

CAR SYSTEM[®]



IT'S ALL ABOUT A
good SYSTEM



EEN *GLANZEND* SYSTEEM

CARSYSTEM IS HET EERSTE ADRES VOOR ALLE PRODUCTEN RONDOM DE CARROSSERIE EN LAKREPARATIES OP AUTOMOTIVE GEBIED.

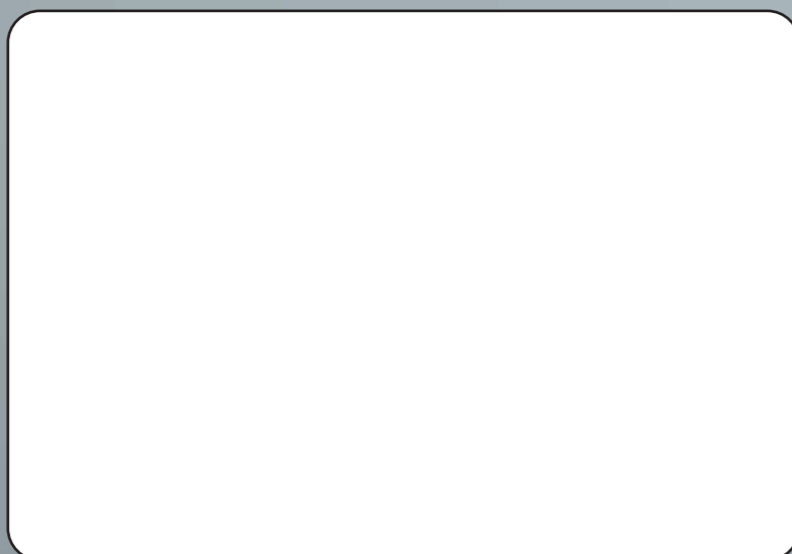
62 partners, 64 landen, meer dan 2 000 producten-de wereldwijde vraag heeft ons tot de nummer één als leverancier van non-paint producten voor de autolakbranche gemaakt. Deze pole-positie is het resultaat van een compromisloze focus op kwaliteit en het gevolg van meer dan 60 jaar ervaring op de markt.

Als merk van VOSSCHEMIE gevestigd in Uetersen bij Hamburg, after Duitsland profiteren wij van de jarenlange ontwikkeling en productie van polyesterplamuur. Rondom deze kerncompetentie hebben we ons productaanbod uitgebreid. Inmiddels hebben we alles paraat, wat u nodig heeft voor een vakkundige en professionele reparatie.

Goed, als alles uit een hand komt. Beter, als alle producten nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn. Het beste, als gecertificeerde kwaliteit gelijkblijvende standaarden waarborgt. Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015.

Dit succesvolle systeem heeft een naam: **CARSYSTEM**

Your Contact:





006

SCHUREN

052

PLAMUREN

082

AFDEKKEN

096

SPUITEN

126

POLIJSTEN

144

LIJMEN & COATEN

158

REINIGEN

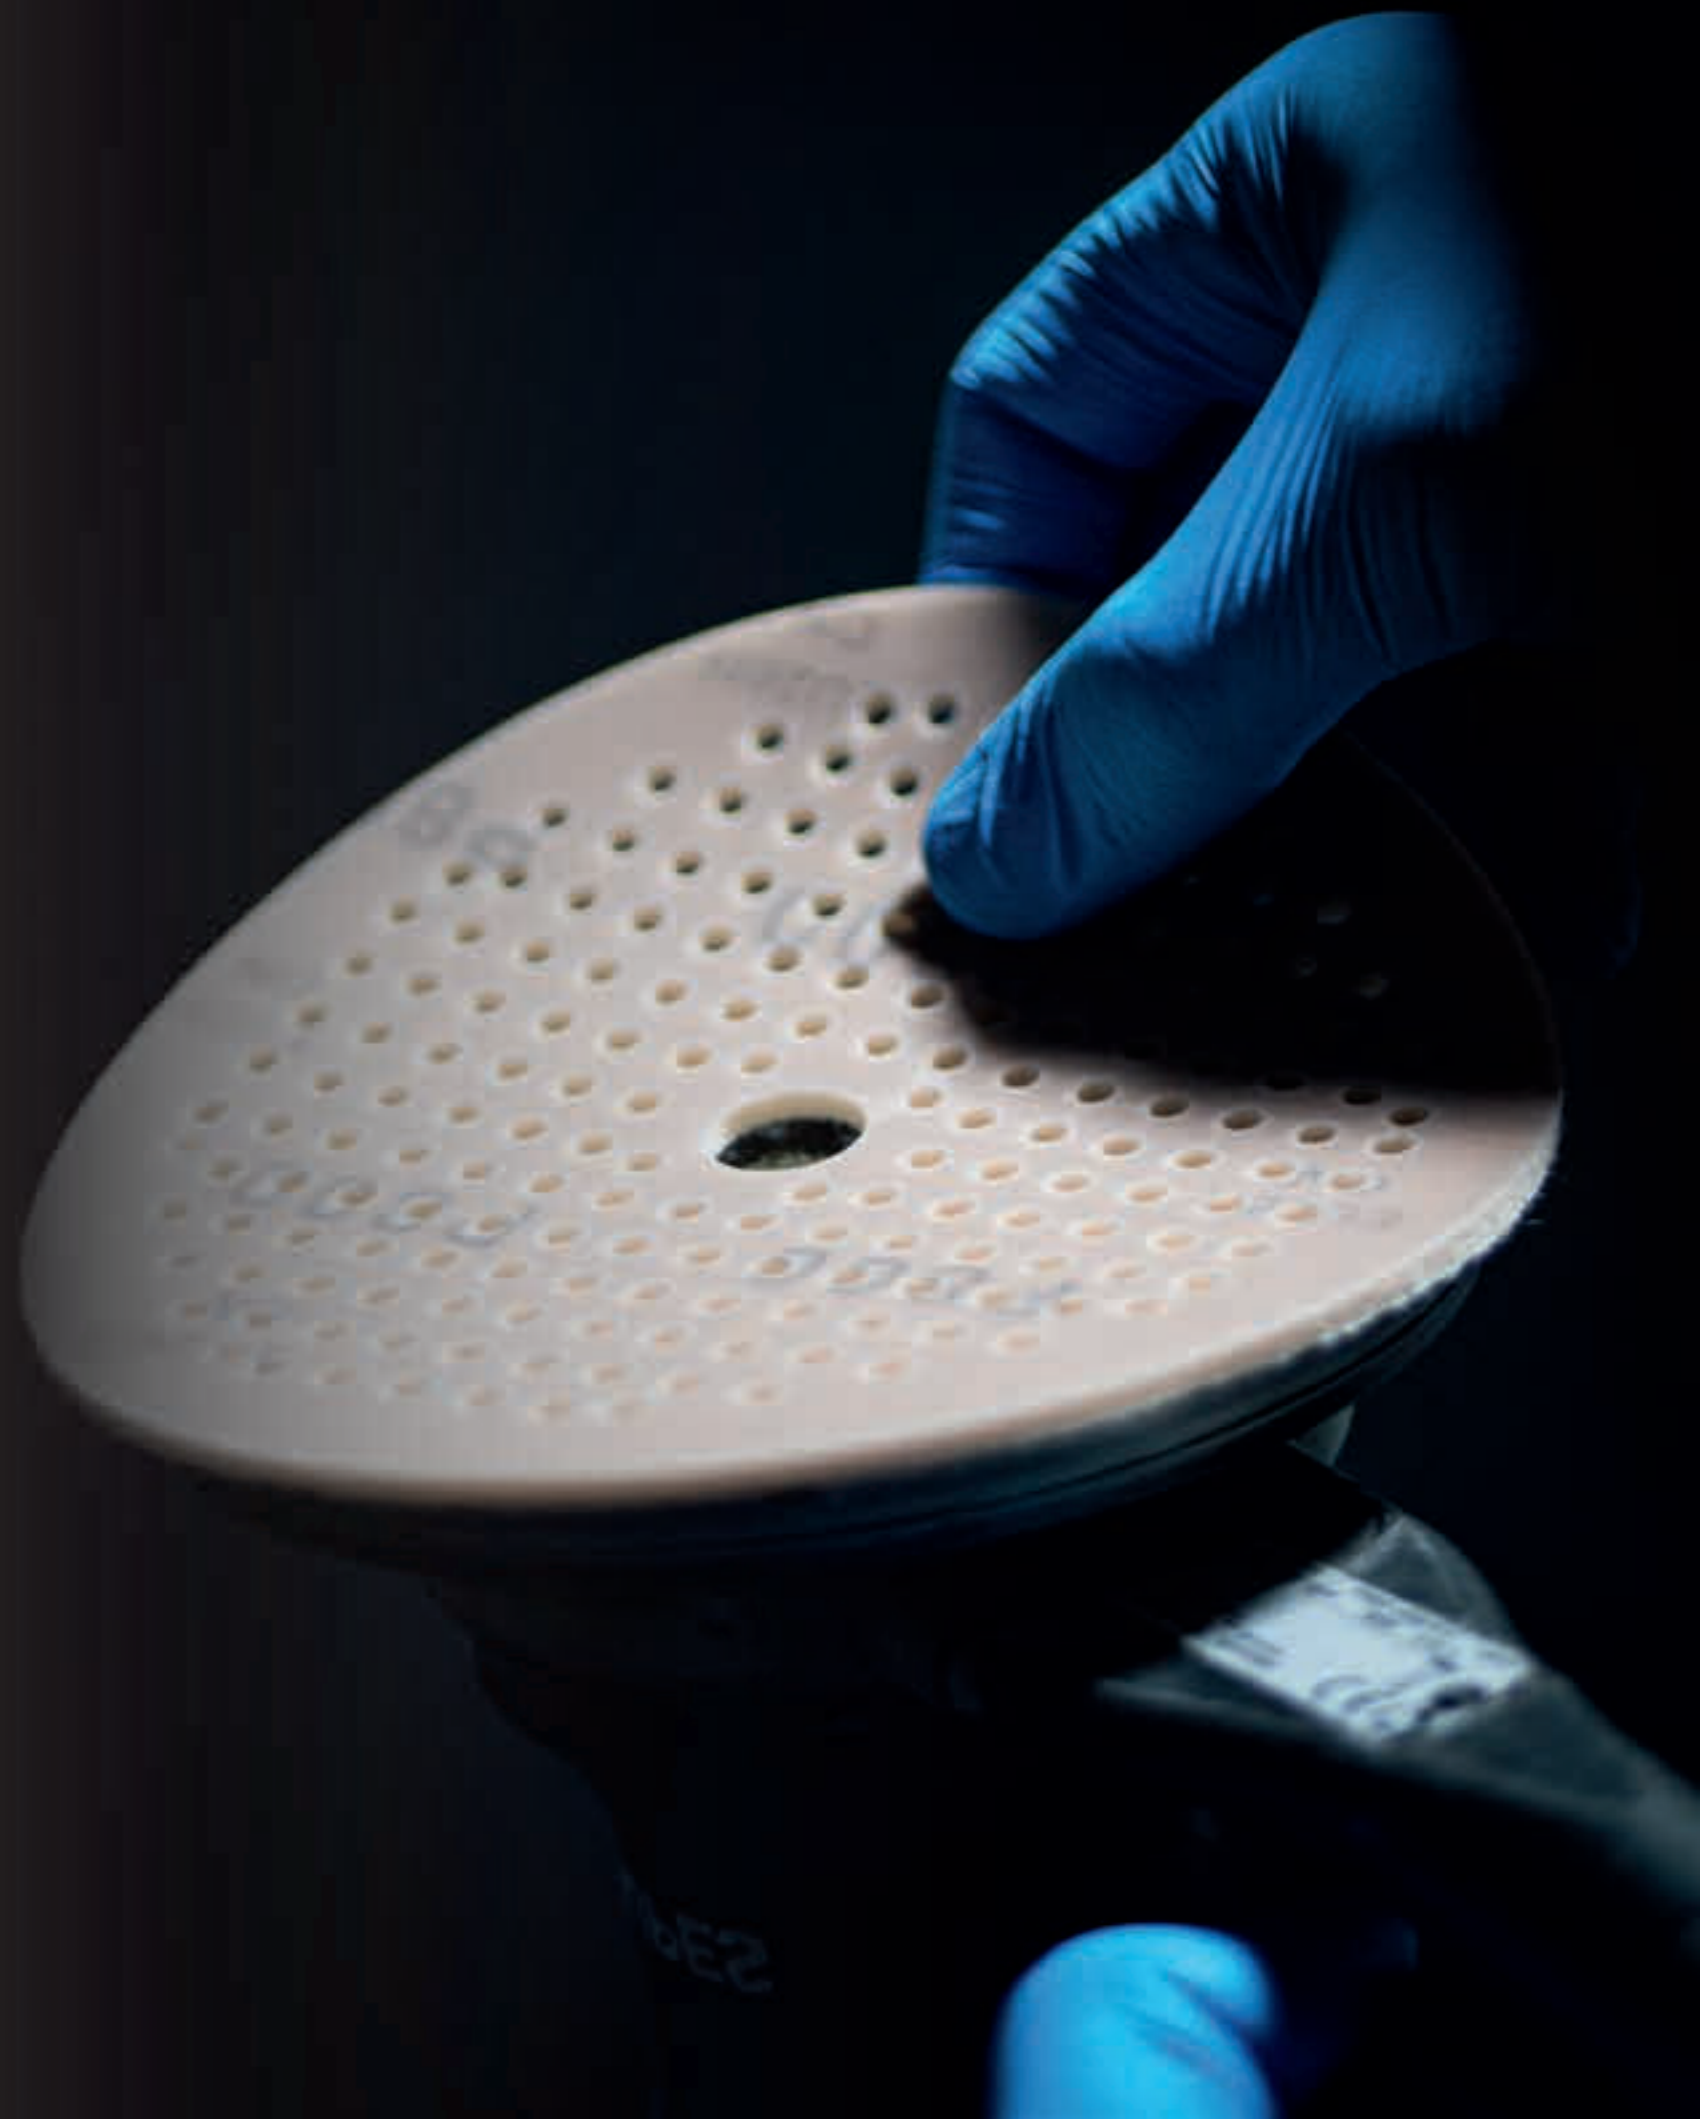
168

PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN

182

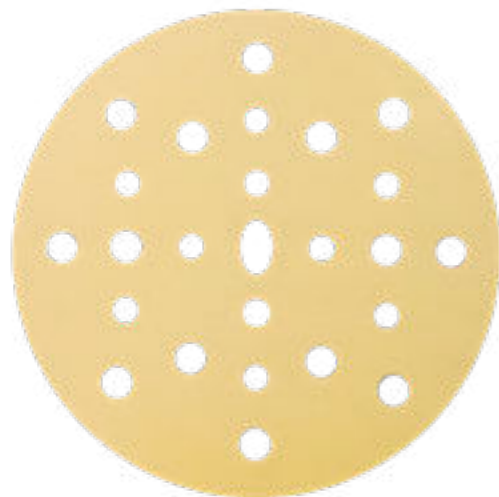
TOEBEHOREN

MINI RANDOM ORBITAL SANDER
ORBITAL SANDER SANDING BLOCK
H₂O *SOFT* **F.19** TOP LINE BACK PAD
ProFLEX SCHUREN FINISH
RUPES V.19 PREP & SCUFF P.19 *DRY COAT*
PAD *SANDING WATER* TEC LINE
INTERFACE PAD **RANDOM ORBITAL SANDER**
SANDING BLOCKS



Sanding Disc P.19

Paper abrasive – 150 mm – 25 holes

**Omschrijving**

- Universele schuurpapier schijf
- Carsystem gatenpatroon 25 gaten + ovaal middengat
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

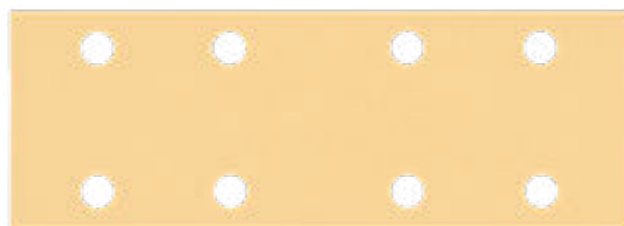
Voordelen

- grote schuurkracht
- lange levensduur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.357	P 40	50	500
156.358	P 60	50	500
156.359	P 80	50	500
156.361	P 120	50	500
156.362	P 150	50	500
156.363	P 180	50	500
156.364	P 220	50	500
156.365	P 240	50	500
156.367	P 320	50	500
156.368	P 360	50	500
156.369	P 400	50	500
156.370	P 500	50	500
156.371	P 600	50	500

Sanding Strips P.19

Paper abrasive – 70 × 198 mm

**Omschrijving**

- Aluminiumoxide op papier gebaseerde schuur strip.

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Hoge schuur kracht
- Hoge efficiëntie

Toepassingsadvies

Wij adviseren het gebruik van een stofzuigstelsysteem.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.670	P 40	50	1000
156.671	P 60	50	1000
156.672	P 80	50	1000
156.673	P 120	50	1000
156.674	P 150	50	1000
156.675	P 180	50	1000
156.676	P 220	50	1000
156.677	P 240	50	1000
156.678	P 320	50	1000
156.679	P 400	50	1000

Sanding Strips P.19

Paper abrasive – 70 × 400 mm

**Omschrijving**

- Aluminiumoxide op papier gebaseerde schuur strip

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Hoog schuurkracht
- Hoge efficiëntie

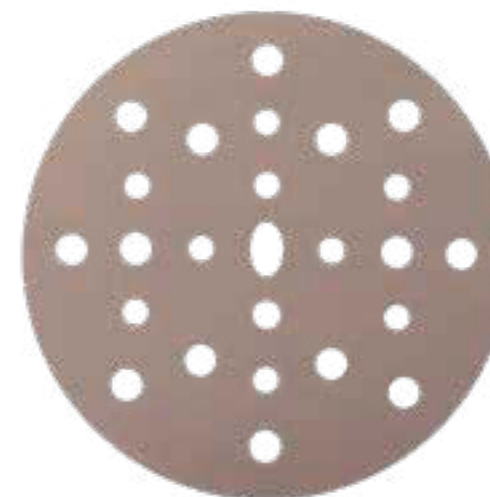
Toepassingsadvies

Wij adviseren het gebruik van een stofzuigstelsysteem.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.680	P 40	50	500
156.681	P 60	50	500
156.682	P 80	50	500
156.683	P 120	50	500
156.684	P 150	50	500
156.685	P 180	50	500
156.686	P 220	50	500
156.687	P 240	50	500
156.688	P 320	50	500
156.689	P 400	50	500

Sanding Disc F.19

Film abrasive – 150 mm – 25 holes

**Omschrijving**

- Zeer hoogwaardige film gebaseerde schuur disk met een 25 gaten patroon en een ovaal middengat om centreren te vereenvoudigen

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Extreem hoogwaardig en duurzaam in gebruik
- Universele hoogwaardige schuur disc

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.046	P 80	50	1000
156.048	P 120	50	1000
156.049	P 150	50	1000
156.050	P 180	50	1000
156.051	P 220	50	1000
156.052	P 240	50	1000
156.054	P 320	50	1000
156.055	P 360	50	1000
156.056	P 400	50	1000
156.057	P 500	50	1000
156.058	P 600	50	1000
156.059	P 800	50	1000

Sanding Disc F.19

Film abrasive – 77 mm

**Omschrijving**

- Hoogwaardig film gebaseerde schuurdisc
- Voorzien van een aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Extreem hoog en langdurig schuurvermogen
- Universele hoogwaardige schuurschijf

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.647	P 80	50	1000
156.648	P 120	50	1000
156.649	P 150	50	1000
156.650	P 180	50	1000
156.651	P 220	50	1000
156.652	P 240	50	1000
156.653	P 320	50	1000
156.654	P 400	50	1000
156.655	P 500	50	1000
156.903	P 800	50	1000

Sanding Disc F.19 Finish

Film abrasive – 152 mm – 15 holes

**Omschrijving**

- Hoogwaardige film gebaseerde schuur disc voorzien van speciale coating. Carsystemgaten patroon van 15 gaten. Voorzien van aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Blending
- Mattern van oppervlakken
- Finish (Verwijderen van onvolkomenheden)

Voordelen

- Extreem snel verwijderen van de oppervlaktestructuur en imperfecties
- Speciale coating zorgt voor een extra fijn en gelijkmatig schuurpatroon
- Perfecte nivellering van de overgangszone tussen nieuwe en oude verflagen Vermindert de herbewerkingstijd in het afwerkingsproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.899	P 1000	50	1000
156.900	P 1200	50	1000
156.901	P 1500	50	1000
156.902	P 2000	50	1000

Sanding Disc F.19 Finish

Film abrasive – 77 mm

**Omschrijving**

- Hoogwaardig film gebaseerde schuurdisc. Voorzien van een aluminium oxide korrel.

Toepassingsgebied

- Blending
- Mattern van oppervlakken
- Finish (Verwijderen van onvolkomenheden)

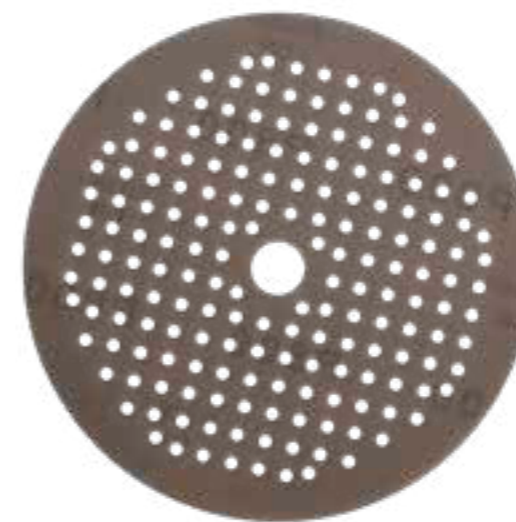
Voordelen

- Extreem snel resultaat voor het herstellen van oppervlakte imperfecties
- Speciale coating zorgt voor een extra fijn en gelijkmatig schuurpatroon
- Perfect nivellering van de overgangszone tussen nieuwe en oude verflagen Vermindert de herbewerkingstijd in het afwerkingsproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.904	P 1500	50	1000
156.905	P 2000	50	1000

Sanding Disc F.19 Soft

Film abrasive – 152 mm – Multi hole

**Omschrijving**

- Hoge prestaties film-gebaseerde schuurschijf met schuimlaag
- Multi gaten systeem
- Aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Vuller afwerking Overvloeiën
- Opmaak van oppervlakken

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt gelijkmatig geschuurd
- Extreem hoge en langdurige levensduur
- Comfortabel schuren door de schuimrug

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.933	P 320	30	600
156.934	P 400	30	600
156.935	P 500	30	600
156.936	P 600	30	600
156.937	P 800	30	600

Tec Line N20

Net sanding strips 70 x 400 mm



Omschrijving

- Op net gebaseerde schuurstroken
- Speciale coating
- Aluminiumoxidekorrel

Droogtijd

Toepassingsgebied

- Geschikt voor elke schuurtoepassing van plamuren van grof tot fijn schuren

Voordelen

- Dankzij de perforatie van de afzonderlijke stroken kan de Tec Line N20 worden gebruikt als zowel 70 x 400 mm als 70 x 200 mm stroken
- Extreem stofarm schuren
- De kenmerken van het net zorgen voor een zeer lange Levensduur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.438	P 80	50	200
157.439	P 120	50	200
157.440	P 180	50	200
157.441	P 240	50	200
157.442	P 320	50	200
157.443	P 400	50	200

Tec Line Softflex

Paper abrasive – Roll – 115 x 125 mm

Omschrijving

- Schuurpapier met schuimrug
- Rol met afscheurperforatie
- 200 afscheursels / doos

Toepassingsgebied

- Handmatig schuren van bochten en moeilijk bereikbare gebieden
- Geschikt voor grof tot fijn schuren

Voordelen

- Flexibel door de schuimrug



Tec Line Pro Finish

Net abrasie – 150 mm

Omschrijving

- Net schuurschijf met klittenband® schuimrug

Toepassingsgebied

- perfect voor matten van oppervlakken
- Finish
- Nat te gebruiken (aanbevolen)

Voordelen

- Extreem goede stofafzuiging bij droog gebruik
- Bijna stofvrij schuren
- Perfecte watertransport bij nat gebruik
- Extreem fijn en gelijkmatig schuurpatroon



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120

Topline WP S

Paper abrasive – 230 x 280 mm



Omschrijving

- Waterproof schuurpapier
- Silicon carbide korrel
- Flexibel latex versterkt A-papier P220 – P2000

Toepassingsgebied

- Voor het nat schuren van gespoten oppervlakken

Topline WP A

Paper abrasive – 230 x 280 mm



Omschrijving

- Waterproof schuurpapier
- Aluminiumoxidekorrel
- Flexibel latex versterkt A-papier

Toepassingsgebied

- Nat schuren van gespoten oppervlakken

Voordelen

- Zeer hoge schuurkracht door de silicium carbide korrel
- Hoge flexibiliteit na korte weektijd vanwege het hoogwaardige latexversterkte papier

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

Voordelen

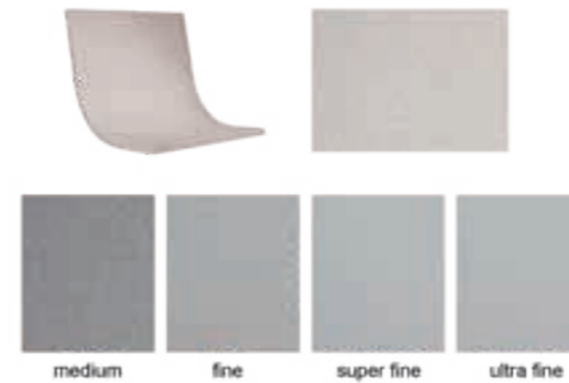
- Zeer fijn en gelijkmatig schuurpatroon
- Lange levensduur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.674	P 1200	100	1000



Classicline Soft Pad

Foam abrasive – 140 × 115 mm



Omschrijving

- Soft pad met schuim rug
- Aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Mattern en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand bij het aanbrengen van primer of lak
- Medium en fijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de primer
- Super fijn en ultrafijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Zeer flexibel
- Past zich perfect aan op elke hoek
- Voor nat of droog gebruik

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.924	medium / P 220 – P 280	40	40
138.925	fijn / P 320 – P 400	40	40
138.926	super fijn / P 400 – P 500	40	40
138.927	ultra fijn / P 800 – P 1200	40	40

Double Sanding Soft Pad

Schuurspons – 120 × 98 × 13 mm

NIEUW



Omschrijving

- Dubbelzijdig zacht kussen met schuim rug
- Gekleurde korrel van aluminiumoxide

Toepassingsgebied

- Mattern en schuren van moeilijk bereikbare plaatsen, kleinste hoekjes, vouwen en kuiltjes voorafgaand aan het aanbrengen van plamuur of verf
- Fijn: voorafgaand aan het aanbrengen van plamuur
- Superfijn en ultrafijn: voor het aanbrengen van verf

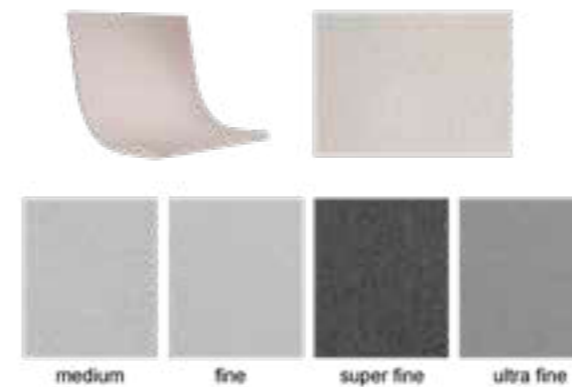
Voordelen

- Zeer flexibel
- Perfecte aanpassing in elke bocht
- Voor nat of droog gebruik
- Kleurcodering voor eenvoudige toewijzing

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.774	Fijn / P320 – P400 / helder	15	15
158.775	Superfijn / P400 – P500 / groen	15	15
158.776	Ultrafijn / P1000 – P1200 / blauw	15	15

Topline Soft Pad

Foam abrasive – 140 × 115 mm



Omschrijving

- Soft pad met foam-rug
- Aluminium oxide korrel

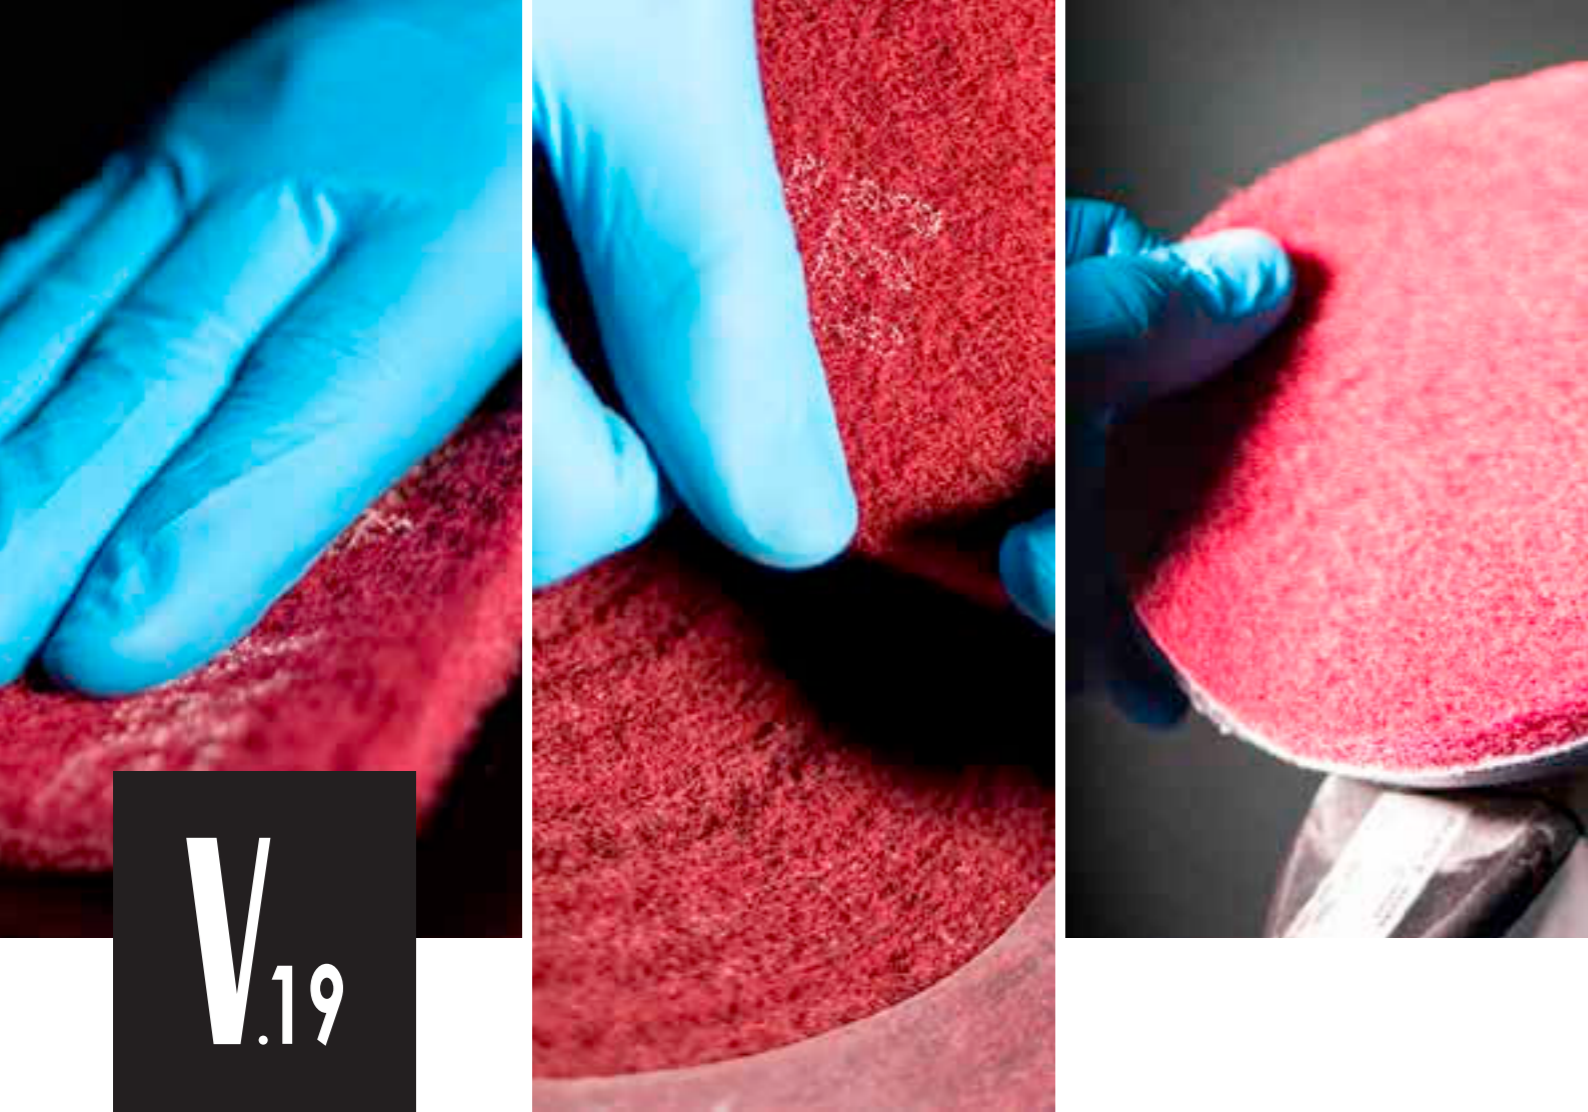
Toepassingsgebied

- Mattern en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand bij het aanbrengen van de primer of lak
- Medium: voorafgaand bij het aanbrengen van de primer
- Fijn en ultrafijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Uiterst fijn schuurpatroon
- Zeer flexibel
- Past zich perfect aan op elke hoek
- Voor nat of droog gebruik

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.251	medium / P 280 – P 360	40	40
126.252	fijn / P 400 – P 500	40	40
126.253	super fijn / P 600 – P 800	40	40
126.254	ultra fijn / P 1000 – 1200	40	40

**Sanding Fleece V.19**

Sanding Fleece – Pad – 115 x 230 mm

**Omschrijving**

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars doorweekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Mattern van hoeken, afrondingen of scherpe randen voorafgaand aan het aanbrengen van primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de vuller
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van lak

Voordelen

- Hoge schuurkracht
- geschikt voor nat en droog schuren

Toepassingsadvies

Perfect in combinatie met onze matteer pasta.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.041	very fijn / rood	25	200
156.042	ultra fijn / grijs	25	200

Sanding Fleece V.19

Sanding Fleece – Roll – 115 mm x 10 m

**Omschrijving**

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars weekt door de vezelmat en verdeelt de schuurkorrel overal

Toepassingsgebied

- Mattern van hoeken, rondingen of scherpe randen voorafgaand bij het aanbrengen van de primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de primer
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand bij het aanbrengen van lak

Voordelen

- Hoge schuurkracht
- Beschikbaar voor nat en droog schuren
- Op een rol voor gemakkelijk afsnijden in de benodigde lengte

Toepassingsadvies

Perfect in combinatie met onze polijst pasta's.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.039	zeer fijne / rood	1	10
156.040	ultra fijn / grijs	1	10

Sanding Fleece V.19

Sanding Fleece – Disc

**Omschrijving**

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars doorweekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Mattern en stofverwijdering op grote oppervlakken door machine
- Rood- zeer fijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de primer
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van lak

Voordelen

- Verwijdert stof en bereidt het oppervlak voor op het aanbrengen van primer of lak
- Geschikt voor nat en droog schuren

Toepassingsadvies

Perfect in combinatie met onze matteer pasta.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.691	vzeerfne / rood / 80 mm	25	1000
156.690	ultra fijn / grijs / 80 mm	25	1000
156.044	very fijn / rood / 150 mm	20	160
156.045	ultra fine / grijs / 150 mm	20	160

Tec Line Mattflex Premium

Sanding Fleece – Roll – 115 mm x 10 m



Omschrijving

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars doorweekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Matteren en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand aan het aanbrengen van vul primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand van aanbrengen vuller
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Hoge flexibiliteit
- Op een rol voor het gemakkelijk afsnijden in de benodigde lengte

Toepassingsadvies

Perfect in combinatie met onze matteer pasta.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.616	zeer fijn / rood	1	5
151.617	ultra fijn / grijs	1	5

Tec Line Mattflex Pad

Sanding fleece – Pad – 115 x 230 mm



Omschrijving

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars weekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Matteren en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand aan het aanbrengen van de vul primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand aan het spuiten van de vuller
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Extreem fijn schuurpatroon
- Uiterst flexibel
- Toepasbaar voor nat en droog schuren

Toepassingsadvies

Perfect in combinatie met onze matteer pasta's.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.686	zeer fijn / rood	25	100
157.444	extra fijn / zwart	25	100
152.687	ultra fijn / grijs	25	100
152.688	micro fijn / goud	25	100

Tec Line Matt Matting Mousse

Matting paste

Omschrijving

- Matteerpasta op waterbasis

Toepassingsgebied

- Matteren van overgangszones
- Ontvetten en reinigen van onderdelen

Voordelen

- Geschikt voor metalen of kunststoffen onderdelen
- Schuren, reiniging en ontvetten in één stap
- Verbeter de hechting van de lak
- Perfect matteer resultaat
- Verwijdert siliconen en wassen van het oppervlak



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.947	licht grijs / 1,0 kg	1	6

Prep & Scuff

Matting paste

Omschrijving

- Matteerpasta op waterbasis

Toepassingsgebied

- Matteren van overgangszones
- Ontvetten en reinigen van onderdelen

Voordelen

- Schuren, schoonmaken en ontvetten in één stap
- Verbeterd de hechting van de lak
- Gelijkmatic matteren
- Verwijdert siliconen en wassen van het oppervlak

Toepassingsadvies

Moeilijk te bereiken delen kunnen behandeld worden met de speciale Prep-Brush.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.547	licht groen / 1,3 kg	1	6

Bite

Matting paste for plastics

Omschrijving

- Matteerpasta op waterbasis
- Bevat natuurlijke mineralen en speciale ontvettende componenten voor kunststoffen

Toepassingsgebied

- Voorbereiden van kunststof onderdelen voorafgaand van het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Werkt zeer antistatisch
- Vermijdt veelvoudige processen

Toepassingsadvies

Moeilijk te bereiken delen kunnen behandeld worden met de speciale Prep-Brush.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.807	grijs / 560 g	1	6

Prep-Brush

Special brush

Omschrijving

- Speciale kwast voor matteer pasta

Toepassingsgebied

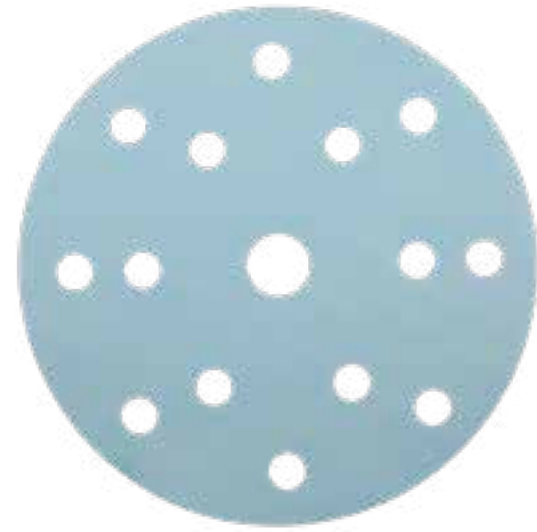
- Voor het aanbrengen van matteerpasta's op moeilijk bereikbare plaatsen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.301	4 cm	1	36

ProFLEX Jupiter

Film abrasie – 152 mm – 15 holes

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf
- 15 gaten
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Droog schuren
- Vulprimer finish
- Blenderen
- Matternen van oppervlaktes
- Finisch

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan het oppervlak
- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Reduceert de polijsttijd

Toepassingsadvies

We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken. We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000
156.939	P 4000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Film abrasie – 152 mm

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Droog schuren
- Finish

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan, aan het oppervlak
- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Vermindert de polijsttijd

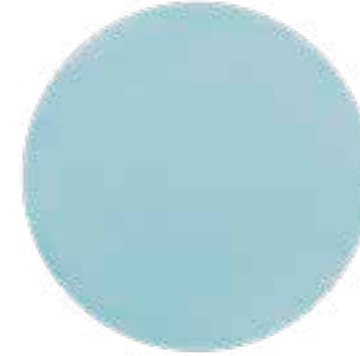
Toepassingsadvies

We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken. We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Film abrasie – 75 mm

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Droog schuren>
- Vulprimer afwerking
- Matternen
- Matternen van oppervlaktes
- Finisch

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan, aan het oppervlak
- Oppervlakte
- Extreem fijn schuurpatroon
- Vermindert de polijsttijd

Toepassingsadvies

We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken. We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000
156.946	P 4000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Film abrasie – 34 mm

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte film schuurschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Verwijderd kleine krassen en onvolkomenheden
- Afwerking
- Afvlakken van verwijderde onvolkomenheden

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan op het oppervlak
- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Vermindert de polijsttijd

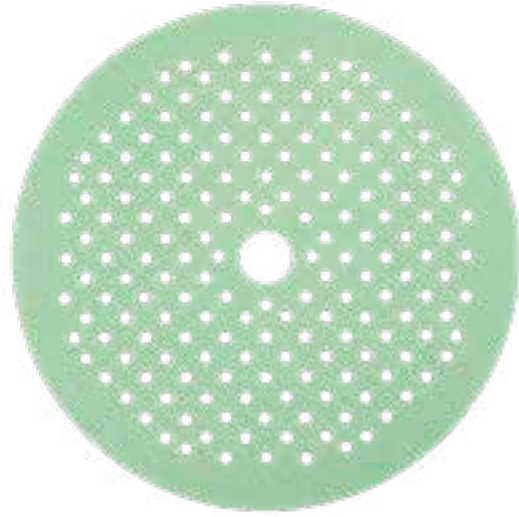
Toepassingsadvies

We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken. We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.440	P 1500	100	2000
154.441	P 2000	100	2000
154.442	P 2500	100	2000
154.443	P 3000	100	2000

ProFLEX Jupiter Soft

Film abrasive – 152 mm – Multi hole

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf met flexibele schuimrug
- Multi gat
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Vulprimerafwerking
- Blending
- Mattern van oppervlakken
- Geschikt voor droog en nat schuren
- Handmatig of machinaal gebruik

Voordelen

- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Comfortabel schuren door schuimrug


Toepassingsadvies

We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek. We adviseren CS Schuur water SW20 te gebruiken bij nat schuren.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.509	P 600	15	300
156.510	P 800	15	300
156.511	P 1000	15	300
156.512	P 1200	15	300
156.513	P 1500	15	300
156.514	P 2000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft

Film abrasive – 75 mm – multihole

**Omschrijving**

- Ultra flexibele zachte filmschijf met flexibele foam rug
- Multi gat
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Mattern
- Geschikt voor droog en nat schuren
- Handmatig of machinaal gebruik

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Comfortabel schuren door schuimrug

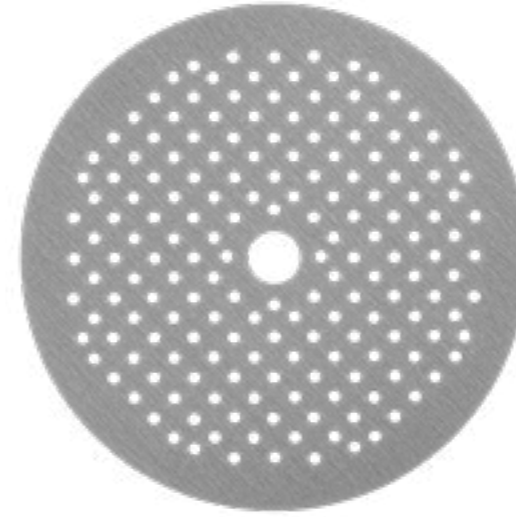
Toepassingsadvies

We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek. We adviseren CS Schuur water SW20 te gebruiken bij nat schuren.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.522	P 1500	15	300
156.523	P 2000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft H₂O

Film abrasive – 152 mm – Multi hole

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf met flexibele schuimrug
- Multi gaten
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Finish
- om fijne imperfecties te verwijderen
- Nat schuren

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt uiterst fijn behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon vermindert de polijstijd
- Comfortabel schuren door schuimrug


Toepassingsadvies

We adviseren ProFLEX Jupiter H₂O te gebruiken in combinatie met Schuur water SW20.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.515	P 2500	15	300
156.516	P 3000	15	300
156.517	P 4000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft H₂O

Film abrasive – 77 mm – Multi hole

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf met flexibele schuimrug
- Multi gaten
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Finish
- om fijne imperfecties te verwijderen
- Nat schuren

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt uiterst fijn behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon vermindert de polijstijd
- Comfortabel schuren door schuimrug

Toepassingsadvies

We adviseren ProFLEX Jupiter H₂O te gebruiken in combinatie met Schuur water SW20.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.524	P 2500	15	300
156.525	P 3000	15	300
156.526	P 4000	15	300

Nieuw

★ PROFLEX CALLISTO



LANG SCHUREND VERMOGEN



EXTREEM FIJN SCHUURMIDDEL



SNEL POLIJSTEN

ProFLEX Callisto

Schuimschuurschijf – 150 mm

NIEUW

Omschrijving

- Minerale schuurkorrel
- Flexibele schuimrug

Toepassingsgebied

- Gladschuren vlak voor het polijsten
- Perfect om schuurkrassen te verwijderen
- Fijn naschuren van imperfecties
- Bij uitstek geschikt voor nat schuren

Voordelen

- Tijdwinst tijdens het polijsten
- Lange levensduur van het schuurmiddel
- Zacht en homogeen matteren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.797	Korrel 3000	15	150
158.798	Korrel 6000	15	150



ProFLEX Callisto

Schuimschuurschijf – 77 mm

NIEUW

Omschrijving

- Minerale schuurkorrel
- Flexibele schuimrug

Toepassingsgebied

- Gladschuren vlak voor het polijsten
- Perfect om schuurkrassen te verwijderen
- Fijn naschuren van imperfecties
- Bij uitstek geschikt voor nat schuren

Voordelen

- Tijdwinst tijdens het polijsten
- Lange levensduur van het schuurmiddel
- Zacht en homogeen matteren



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.795	Korrel 3000	15	540
158.796	Korrel 6000	15	540

ProFLEX Callisto

Schuimschuurschijf – 33 mm

NIEUW

Omschrijving

- Minerale schuurkorrel
- Flexibele schuimrug

Toepassingsgebied

- Gladschuren vlak voor het polijsten
- Perfect om schuurkrassen te verwijderen
- Fijn naschuren van imperfecties
- Bij uitstek geschikt voor nat schuren

Voordelen

- Tijdwinst tijdens het polijsten
- Lange levensduur van het schuurmiddel
- Zacht en homogeen matteren



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.793	Korrel 3000	75	2700
158.794	Korrel 6000	75	2700

Sanding Water SW20

Sanding water

**Omschrijving**

- Schuur water
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Nat schuren van blanke lak

Voordelen

- Verlengt de levensduur van het schuurpapier
- Optimaliseert het bevochtigen van het schuurpapier
- Schuimen voorkomt het aaneenklonteren van het schuurstof met het water

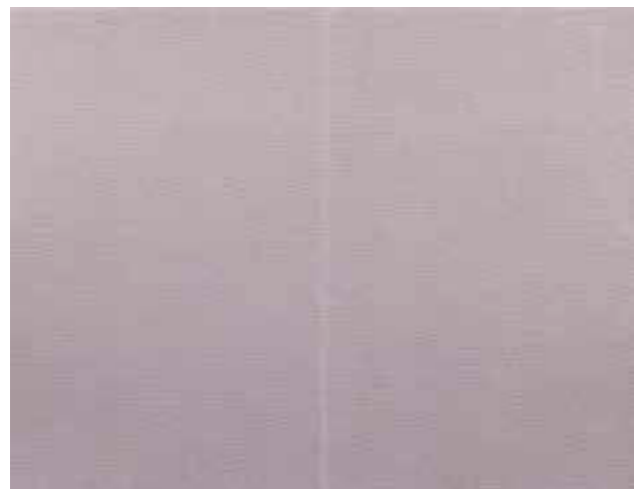
Toepassingsadvies

We adviseren ProFLEX Jupiter H₂O te gebruiken in combinatie met CS Schuur water SW20.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.446	incl. spuit nozzel / 1 l	1	14
157.447	5 l	1	4

ProFLEX Neptune

Film abrasieve – 130 × 170 mm

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte film schuursvel
- Aluminiumoxidekorrel
- Geperforeerd in het midden

Toepassingsgebied

- Filler finish
- Matternen
- Matternen en afvlakking van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan het oppervlak aan
- Extreem fijn schuurpatroon

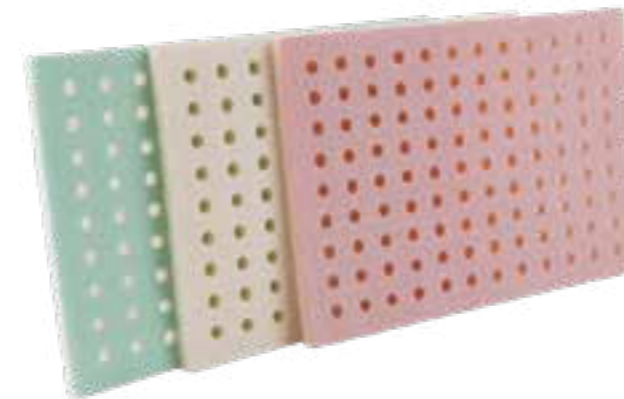
Toepassingsadvies

Wij raden het gebruik van de ProFLEX Neptune Pads aan i.c.m. de micro velcro back pad®.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

ProFLEX Neptune Soft

Film schuurmiddel – 130 × 85 mm – Multihole

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte schuurstrook met flexibele schuimrug
- Multihole
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Vuller afwerkingMatternen en afvlakken van moeilijk bereikbare plaatsen, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjesGeschikt voor droog en nat schuren

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan, aan het oppervlak aan
- Extreem fijn schuurpatroon
- Comfortabel schuren door schuimru

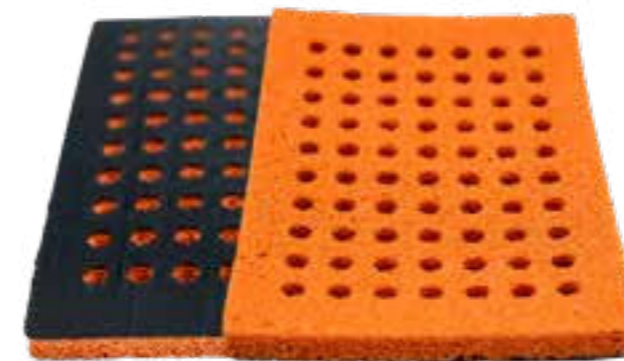
Toepassingsadvies

Wij adviseren een tussentijdse reiniging van het schurende oppervlak met een microvezeldoek. Wij raden aan om ProFLEX Neptune Soft te gebruiken met de Carsystem ProFLEX Neptune Pad Max Grip. Wij raden aan om de Carsystem Sanding Water SW20 te gebruiken voor nat schuren.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.791	P 600	20	400
157.792	P 800	20	400
157.794	P 1000	20	400

ProFLEX Neptune Pad MaxGrip

Handpad – 120 × 75 × 6 mm – Meergat

**Omschrijving**

- Spons handkussen
- Micro Velcro®
- Mate van hardheid: Zacht – Medium

Toepassingsgebied

- Handkussen voor alle Neptune schuurstroken

Voordelen

- Antislip
- Ideaal voor droog en nat schuren met uitstekend watertransport (Neptune Soft)
- Zeer comfortabel gevoel
- Past zich perfect aan het oppervlak aan

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.097	soft – medium	1	100

ProFLEX Neptune Pad

Hand pad – 78 × 123 × 5/7 mm



Omschrijving

- Schuim schuur pad voor Neptune schuurvellen
- Micro velcro®
- 2 hardheid op 1 blok: zacht + hard

Toepassingsgebied

- Zachte zijde = is voor moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken
- Harde zijde is voor schuren gelijkmatige oppervlakken

Voordelen

- 2 hardheden op 1 blok: zacht en hard

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.175	78 × 123 × 5 mm / soft	1	20
154.174	78 × 123 × 7 mm / hard	1	20

ProFLEX Saturn

Film abrasive – 152 mm – 15 holes

Omschrijving

- Speciale filmgebaseerde schuurschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Mattern en schuren op extra harde, blanke lak
- Nat en droog te schuren

Voordelen

- Hoge schuurkracht
- Snelle verwijdering van de oppervlaktestructuur

Toepassingsadvies

We raden aan om het oppervlak enigszins licht te bevochtigen.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.482	P 800	50	1000
153.483	P 1000	50	1000

ProFLEX Saturn

Film abrasive – 75 mm

Omschrijving

- Speciale filmgebaseerde schuurschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Mattern en schuren op extra harde, blanke lak
- Nat en droog schuren

Voordelen

- Hoge agressiviteit
- Snelle verwijdering van de oppervlaktestructuur

Toepassingsadvies

We raden aan om het oppervlak enigszins licht te bevochtigen.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.485	P 800	50	1000

ProFLEX Mercury

Film abrasive – 29 × 35 mm



Omschrijving

- Filmgebaseerde schuurpads
- Zelfklevend
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Verwijderen van imperfecties in het oppervlak
- Afwerking
- Mattern van verwijderde imperfecties

Voordelen

- Extreem snelle verwijdering van imperfecties
- Droog gebruik maakt de schuurvoortgang direct zichtbaar
- Ook geschikt voor iets grotere gebieden

Toepassingsadvies

We raden het gebruik van de ProFLEX Mercury blok zacht of hard aan. Wij adviseren u tussentijds de oppervlakte te reinigen met een microvezeldoek.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000

ProFLEX Mercury Sanding Block

Sanding block – 27 × 33 × 15 mm



Omschrijving

- Rubberblok voor gebruik met PROFLEX Mercury vellen
- Twee hardheden op één blok zacht + hard

Toepassingsgebied

- Zacht: Afvlakking van onvolkomenheden (flexibeler)
- Hard: Verwijderen van stofinsluitels

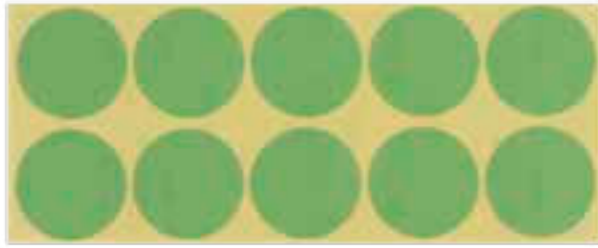
Voordelen

- Gebruiksklaar aan beide zijden
- Twee hardheid op één blok voor het hele afwerkingsproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.555	soft / rood	2	100
154.173	hard / zwart	2	100

ProFLEX Pluto

Film abrasive – 34 mm

**Omschrijving**

- Film-gebaseerde schuurschijfje
- Zelf zelfklevend
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Verwijderen van onvolkomenheden in het oppervlak
- Af hebben
- Afvlakken van verwijderde imperfecties

Voordelen

- Zeer snelle verwijdering van imperfecties
- Droog gebruik maakt de schuring onmiddellijk zichtbaar

Toepassingsadvies

We raden het gebruik van de ProFLEX Back Pad PSA aan voor machineschuren en de Pluto-schuurblokken voor handmatig gebruik. We raden een tussenreiniging van het schuuroppervlak aan met een micro fiber doek.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.428	P 1500	100	6000
154.429	P 2000	100	6000
154.430	P 2500	100	6000
154.431	P 3000	100	6000
154.432	P 4000	100	6000
154.433	P 5000	100	6000

ProFLEX Pluto Sanding Block

Sanding block

**Omschrijving**

- Rubberen blok voor het gebruik met Pluto schuurschijfjes
- Twee hardheden: zacht + hard

Toepassingsgebied

- Zacht: het afvlakken van imperfecties (flexibeler)
- HARD: Afvlakken van stofinsluitingen

Voordelen

- Aan beide kanten te gebruiken
- Twee hardheden voor het hele afwerkingsproces
- Afgeronde randen perfect voor soepele rondes

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.557	zacht / rood	2	100
156.556	hard / zwart	2	100

ProFLEX Back Pad PSA

Back pad – 30 mm

**Omschrijving**

- PSA Cellular Rubber Back Pad voor Proflex Pluto schuurschijfjes

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met de CS Mini-schuurmachine
- Bruikbaar met de ProFLEX Pluto schuurschijfjes

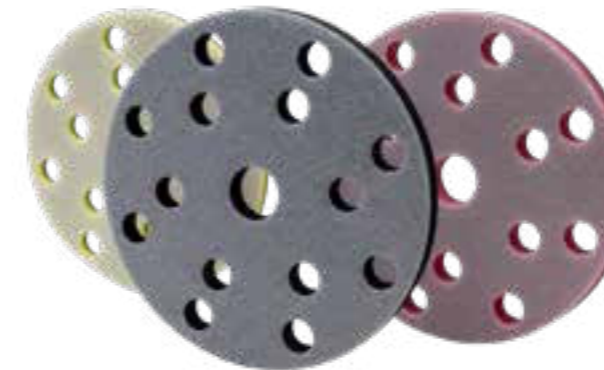
Voordelen

- Perfecte balans tussen schuurvermogen en zelfs schuurpatroon in het uiteindelijke schuurproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.153	klevend / 1/4" binnendraad	2	2

ProFLEX Interface Pad

Interface pad – 150 mm – 15 holes

**Omschrijving**

- Interface-pads met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter-schuurschijven
- Drie graden van hardheid: zacht, medium, hard
- Hard = 5 mm
- Medium en zacht = 10 mm

Toepassingsgebied

- Met de Micro Velcro® kun je gebruik maken van soft film discs (ProFLEX Jupiter)
- Soft = Fijnste schuur patroon voor laatste schuur stap
- Medium = balans tussen schuurkracht en gelijkmatigheid
- Hard = Hoogste schuurkracht

Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.295	10 mm / soft	1	20
154.193	10 mm / medium	1	20
155.100	5 mm / hard	1	30

ProFLEX Interface Pad

Interface pad – 150 mm



Omschrijving

- Interface-pads met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter-schuurschijven
- 2 graden van hardheid: zacht + hard
- Dikte: 5 mm

Toepassingsgebied

- Met de Micro Velcro® kun je gebruik maken van soft film discs (ProFLEX Jupiter)
- Soft = Fijnste schuur patroon voor laatste schuur stap
- Hard = Hoogste schuurkracht

Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.101	soft / 5 mm	1	30
155.099	hard / 5 mm	1	30

ProFLEX Interface Pad

Interface pad – 75 mm



Omschrijving

- Interface-pads met Micro Velcro® voor Proflex Jupiter Schuurschijven
- Drie graden van hardheid: hard, medium, zacht
- Hard = 5 mm
- Medium en zacht = 10 mm

Toepassingsgebied

- Me de Micro Velcro® kun je gebruik maken van soft film discs (Proflex Jupiter)
- Soft = Fijnste schuur patroon voor laatste schuur stap
- Medium = balans tussen schuurkracht en gelijkmatigheid
- HARD = Hoogste schuurkracht

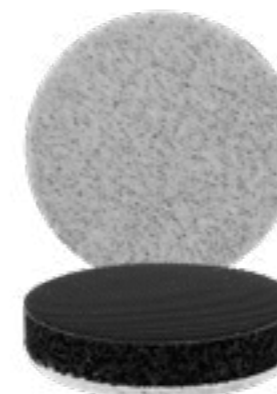
Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.296	soft / 10 mm	1	20
154.194	medium / 10 mm	1	20
155.098	hard / 5 mm	1	30

ProFLEX Interface Pad

Interface pad – 30 mm



Omschrijving

- Interface Pad met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter schuurschijfjes
- Cellulaire rubberen pad
- Dikte: 5 mm

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met de ProFLEX Jupiter schuurschijfjes.


Voordelen

- Hard cellulair rubber biedt meer stabiliteit en schuurkracht
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.137	hard / 5 mm	5	500

Mini Sanding Discs Grip

Mini sanding discs – Velcro®



Omschrijving

- Papier-gebaseerde schuurschijfjes
- Golfvorm Velcro®

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van imperfecties in de lak, krassen en stofdeeltjes
- Afvlakken van verwijderde imperfecties

Voordelen

- Geen scherpe randen als gevolg van golfvorm
- Extreem fijn schuurpatroon

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.592	P 1500 / 1.000 st per zak	1	5
156.593	P 3000 / 1.000 st per zak	1	5
156.594	P 4000 / 1.000 st per zak	1	5

Paint Planer

Paint planer and holder



Omschrijving

- Lak schaaf en houder
- De voorkant van de houder is voor het opslaan van de verfschaaf
- De achterkant kunnen velcro®-schuurschijfjes vasthouden

Toepassingsgebied

- Verwijdering van verf onvolkomenheden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.995	Lak schraper	1	1
142.996	houder	1	1

Fine Block

Fine sanding block



Omschrijving

- Carbon fijn schuurblok

Toepassingsgebied

- Verwijdering van grotere verf onvolkomenheden, b.v.verfdruppels of grote stofinsluitingen

Voordelen

- Zelf slijpend

Toepassingsadvies

We raden aan het fijne schuurblok alleen nat te gebruiken. Grondig nat maken voor het eerste gebruik gedurende minstens 15 minuten. Het fijne blok mag niet opnieuw droog worden nadat ze voor het eerst wordt gedrenkt.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10



RUPES Skorpion III RH

Random orbital sander, pneumatic



Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 3 mm / 6 mm / 9 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.
- Draad aansluiting: M8

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.334	RH353A / 3 mm orbital diameter / 150 mm	1	1
157.335	RH356A / 6 mm orbital diameter / 150 mm	1	1
157.336	RH359A / 9 mm orbital diameter / 150 mm	1	1

RUPES Random Orbital Sander ER

Elektrische vlakschuurmachine



Omschrijving

- Willekeurige vlakschuurmachine – elektrisch
- 3 mm / 5 mm klittenband®
- Achterpad: 150 mm
- Gatenspatroon: Multihole
- Instelbare snelheid tot 10.000 rpm
- Draad: M-8F

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.283	ER303STE / 3 mm orbital diameter	1	1
158.284	ER305STE / 5 mm orbital diameter	1	1

RUPES Skorpion E RX

Random orbital sander, electric



Omschrijving

- Elektrische orbitale schuurmachine
- 3 mm / 6 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm.
- Binnendraad: 5/16 "
- Vermogen: 250 watt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.326	RX253A / 3 mm orbital diameter / 150 mm	1	1
157.328	RX256A/6 mm orbital diameter / 150 mm	1	1

RUPES Random Orbital Sander TA6A

Random orbital sander Triple Action, pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 6 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Carsystem gaten patroon 25 - Gaten + ovaal middengat
- Verstelbare snelheid tot 8.000 tpm.
- Draad aansluiting: M8

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.339	TA6A / 6 mm orbital diameter / 150 mm	1	1

RUPES Orbital Sander SL42AES

Orbital sander, electric

**Omschrijving**

- Elektrische Orbital Schuurmachine
- 4,8 mm orbitale diameter
- Grootte: 70 x 400 mm
- Verstelbare snelheid tot 7.000 tpm.
- Vermogen: 550 Watt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.329	SL42AES / 4,8 mm orbital diameter / 70 x 400 mm	1	1

RUPES Back Pad

Back pad, 150 mm

**Omschrijving**

- Back pad met carsystem gat patroon
- 25 - Gaten + ovaal middengat
- Het gatpatroon op basis van het 15-hole patroon + 10 extra gaten
- Kracht: hard
- Draad aansluiting: M8 en 5/16"
- Voor TA-ER-BR-RH-machines

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.291	150 mm / M8 / hard	1	10
158.292	150 mm / 5/16" / hard	1	10

RUPES Orbital Sander SLP41A

Orbital sander, pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 5 mm orbitale diameter
- Grootte: 70 x 400 mm
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.337	SLP41A / 5 mm orbital diameter / 70 x 400 mm	1	1
157.559	rubberen plaat / 70 x 400 mm	1	1

RUPES Orbital Sander RE21ALN

Orbital sander, pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische orbitale schuurmachiner
- 3 mm orbitale diameter
- Grootte: 70 x 198 mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.454	RE21ALN / 3 mm orbital diameter	1	1
157.558	Schuur plaat	1	1

RUPES Random Orbital Single-Hand Sander RA75

Random orbital sander, pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 3 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 75 mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.
- Draad aansluiting: 5/16 "

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.333	3 mm orbital diameter / 75 mm	1	1
147.663	Rupes Pad Velcro® 5/16" - RA75 soft - 75 mm	1	1

RUPES Mini Random Orbital Sander LD30

Mini random orbital sander, pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische Mini Orbitale schuurmachine
- 1,5 mm orbitale diameter
- Velcro® Back Pad: 30 mm
- Verstelbare snelheid tot 7.500 rpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.330	LD30 / 1.5 mm orbital diameter / 30 mm	1	1

RUPES Random Orbital Sander TA50

Random orbital sander, pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische Mini Willekeurige Orbital Sander
- 3 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 50 mm
- Verstelbare snelheid tot 15.000 tpm.
- Discussie: M6

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.338	TA50 / 3 mm orbital diameter / 50 mm	1	1
159.007	9P01.055 / M6 / 75 mm	1	1

RUPES Ibrid Nano

Battery operated mini sanding and polishing machine

**Omschrijving**

- Batterij gevoede mini-schuurmachine
- Voorzien van: 12 mm Orbital Diameter Unit + 50 mm Velcro® Back Pad
- Verstelbare snelheid tot 5.000 tpm.
- Looptijd: ca.30 minuten.
- Oplaadtijd: ca.20 minuten.
- Draadaansluiting: M14-M

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.318	HR81M/STB Ibrid Nano short neck	1	1
157.319	HR81ML/STB Ibrid Nano long neck	1	1
158.370	Polish Pad 9.DA 40S / extrafine / white	6	6
157.718	Polish Pad 9.BF40M	6	6
157.717	Polish Pad 9.BF 40H	6	6
157.784	Back pad / Velcro® daisy discs / 30 mm	1	1
157.785	Polishing back pad / Velcro® daisy discs / 50 mm	1	1
157.786	Back pad / Self adhesive daisy discs / 30 mm	1	1
157.787	Rotatie unit	1	1
157.788	Orbital diameter unit / 3 mm	1	1

RUPES Ibrid Nano Q-MAQ

Battery operated mini sanding and polishing machine



Omschrijving

- Batterij gevoede Orbital Sander
- 3 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 75 mm
- Verstelbare snelheid tot 5.000 tpm.
- Looptijd: ca.30 minuten.
- Oplaadtijd: ca.20 minuten.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.320	MAQ HQM83 / STB / Ibrid Nano Q-MAG	1	1
157.644	back pad / 75 mm	1	1

RUPES Compact Vacuum Cleaner SV10E

Compact vacuum cleaner

Omschrijving

- Compacte Stofzuiger voor het extraheren van stof en het schuren van stof in de workshop
- Kan worden gecombineerd met de RUPES-drager voor polishes en schuurmiddelen
- Socket voor elektrische automatische inschakeling (max. 1.000 W)
- Selector-knop voor het instellen van de zuigkracht
- Tankvolume van de stofzak: 3,5 kg
- Geluidsniveau: 75 dB (A)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.464	SV10E	1	1
157.603	Dust bag for SV10E	1	1

RUPES Vacuum Cleaner S145

Vacuum cleaner

Omschrijving

- Beweegbare stofzuiger met 5 m slang
- Tankvolume: 45 l
- Luchtstroom: 3.400 l / min.
- Geluidsniveau: 67 dB (A)
- Kracht: 1.200 W
- Max. Macht: 2.400 W



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.343	S145L Profi Vacuum Cleaner	1	1
157.344	S145PL Profi Vacuum Cleaner	1	1
157.471	S145EM Vacuum cleaner	1	1
157.472	S145EPM Vacuum cleaner	1	1
157.560	Dust bag S Serie	1	1

RUPES Workshop Carrier KC28

Workshop carrier

Omschrijving

- Workshop-drager voor stofzuigers
- Uitrusting:
 - 2 gereedschaphouders
 - 2 houders voor zuigslangen
 - 2 Roterende voorste wielen met remmen
 - Opbergcompartiment, afsluitbaar met sleutel
 - Werkoppervlak met grote multifunctionele doos
 - Ergonomisch handvat



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.341	KC28	1	1
157.469	Peg board for KC28	1	1

RUPES Carrier

Carrier for polishes & abrasives

Omschrijving

- Workshop-drager voor polishes en schuurmiddelen
- 3 systainer met laden
- Opbergvak met extra suspensie voor polijstmachines
- Stroomaansluiting voor elektrisch gereedschap
- Impact en schokbestendig plastic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.342	Carrier	1	1

Excenter Classic

Random orbital sander, pneumatic

Omschrijving

- Pneumatische willekeurige orbitale schuurmachine zonder achterpad
- 5 mm orbitale diameter
- Draadaansluiting: 5/16 "24 binnendraad



Toepassingsgebied

- Voor alle Corse-schuurstappen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.838	Excenter Classic Service Kit	1	1
139.653	(zonder back pad) / 5 mm orbitale diameter	1	1
146.626	connecting piece	1	1

Finish Sander RC 9332

Random orbital sander 75 mm, pneumatic

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 2,5 mm orbitale diameter
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm
- Binnendraad: 1/4"



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.388	incl. back pad / 2.5 mm orbitale diameter / 75mm Ø	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

Mini sanding machine, pneumatic

Omschrijving

- Pneumatische Orbital schuurmachine voor "Daisy" schuurschijfjes incl. 2 achterste pads (voor Velcro® en PSA-schijven)
- Verstelbare snelheid tot 7.500 rpm.
- Draad aansluiting: 5/16"



Toepassingsgebied

- Laatste stap shuring met "daisy"-schuurschijfjes /
- Voor Velcro® en PSA (zelfklevende) schijfjes

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.724	incl. back pad stick and grip	1	1

Mini Back Pad

Finish back pad

Omschrijving

- Vervanging achterste pad voor mini-schuurmachine RC 9330
- Voor zelfklevende schijven / voor VELCRO®-schijven
- Innerlijke loopvlak 1/4 "



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.768	Mini Back Pad 28 mm Stick / medium / 1/4" inner thread	1	5
144.769	Mini Back Pad 28 mm Grip / medium / 1/4" inner thread	1	5

Excenter Back Pad T.19

Back pad - 150 mm



Omschrijving

- Back pad met carystem gat patroon
- 25 gaten + ovaal middengat
- Het gatpatroon is gebaseerd op het 15-hole patroon en 10 extra gaten
- Drie hardheden: zacht, medium, hard

Toepassingsgebied

- Zacht = laagste schuurkracht, hoogste flexibiliteit
- Medium = balans tussen schuurkracht en flexibiliteit
- HARD = Hoogste schuurkracht - laagste flexibiliteit

Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.564	Grip / 25 holes / M8 and 5/16" / soft	1	100
156.227	Grip / 25 holes / M8 and 5/16" / medium	1	100
156.563	Grip / 25 holes / M8 and 5/16" / hard	1	100

Excenter Back Pad Multi M

Back pad - 150 mm

Omschrijving

- Multi-gaten Excenter Back Pad
- Hardheid: medium
- Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare Excenter-machines
- Incl.M8 en 5/16 "Schroeven + Festool Special Adapter



Toepassingsgebied

- Universal Back Pad voor droog schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.570	X-Velcro® / multi-hole / M8 and 5/16" + Festool speciale adapter	1	100

Interface Pad

Interface Pad - 150 mm



Finish Sander Back Pad

Back pad - 77 mm

Omschrijving

- Vervanging Back Pad voor Finish Sander RC 9332
- Draadaansluiting: 5/16 "(vaste schroef)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.917	Finish Sander Back Pad / 5/16" UNF aansluiting	1	1

Omschrijving

- Interface pad met carystem gat patroon
- 25 gaten + ovaal middengat
- Het gatpatroon is gebaseerd op het 15-hole patroon en 10 extra gaten
- Dikte: 5 mm + 10 mm

Toepassingsgebied

- Schuren op alle gebieden en met bochten, afrondingen en randen
- Bruikbaar met de CARSYSTEM P.19 en F.19 Schuurschijven

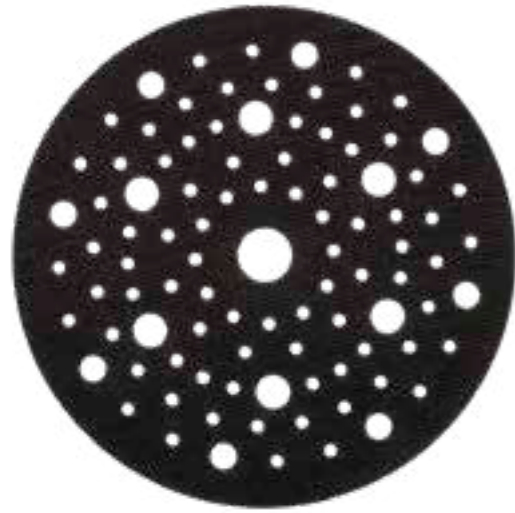
Voordelen

- Perfecte aanpassing aan het oppervlak
- Minimaliseert het risico om door te schuren
- Ovaal middengat helpt bij het perfect positioneren van een nieuwe schijf op de pad

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.225	Interface Pad IFP / 25 gaten / 10 mm	2	50
156.226	Interface Pad IFP / 25 gaten / 5mm	2	50

Pad Saver

Interface Pad – 150 mm



Omschrijving

- Interface pad met meerdere gaten voor alle gangbare gatsystemen
- Dikte: 3 mm

Toepassingsgebied

- De Pad Saver wordt gebruikt als een tweede Velcro® laag

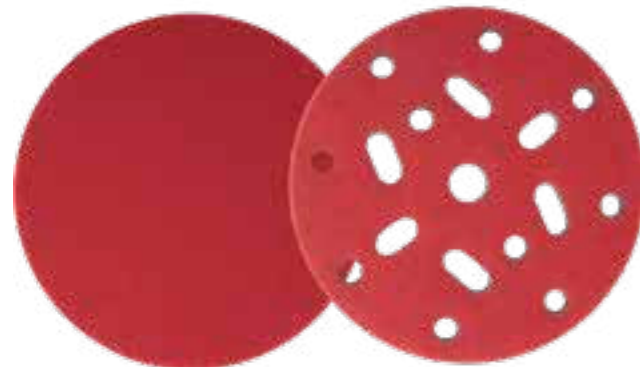
Voordelen

- Slaat de originele Velcro®-laag van de Excenter op

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.099	Pad Saver / 5 pcs. /bag	1	100

Soft Interface Pad

Interface pad – 150 mm



Omschrijving

- Universal Interface Pad
- Multi-gaten-systeem voor alle gemeenschappelijke gatsystemen
- Dikte: 5 mm en 10 mm

Toepassingsgebied

- Schuren op alle gebieden met bochten, afrondingen en randen

Voordelen

- Perfecte aanpassing aan het oppervlak
- Minimaliseert het risico om te ver door te schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.585	grip / geen gaten / 150 mm	2	10
140.584	grip / universeel	2	10

Soft Interface Pad

Soft interface pad – 73 mm



Omschrijving

- Zachte interface pad & nbsp;
- Dikte: 10 mm

Toepassingsgebied

- Voor alle fijne schuurbehandelingen.

Voordelen

- Perfecte aanpassing aan het oppervlak
- Biedt een zeer fijn schuurpatroon

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.923	Soft Interface Pad / Grip	1	10

Sanding Block Disc Kit 150

Hand sanding block set – Velcro®



Omschrijving

- Set van hand schuurblokken met verstelbare stofafzuiging
- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Multi-gat voor alle gewone schuurshijven

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met 150 mm schuurshijven met Velcro®

Voordelen

- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Stofafzuigklep instelbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.904	Sanding Block Disc Kit / 15 gaten / 150 mm	1	1

Sanding Block 198 Kit

Hand sanding block set – Velcro®



Omschrijving

- Set van hand schuurblokken met verstelbare stofafzuiging
- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Multi-gat voor alle gewone schuurstrips

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 schuur stroken 70 x 198 mm

Voordelen

- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Stofafzuigklep instelbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.702	22 gaten	1	1

Sanding Block 198 Grip

Hand sanding block – Velcro®

**Omschrijving**

- Hand schuurblok met stofafzuiging

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 schuur stroken 70 x 198 mm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.962	2 x 4 gaten	1	5

Sanding Block 400 Grip

Hand sanding block – Velcro®

**Omschrijving**

- Hand schuurblok met stofafzuiging

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 Schuurstroken 70 x 400 mm en CarSystem N20 Net schuurstroken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.964	2 x 7 gaten	1	5

Sanding Block 400 Grip Flex

Hand sanding block – Velcro®

**Omschrijving**

- Flexibel hand schuurblok met stofafzuiging
- Kan op gewenste kromming van oppervlakte ingesteld worden

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 Schuurstroken 70 x 400 mm en CarSystem N20 Net schuurstroken

Voordelen

- Kan op de gewenste kromming van het oppervlak ingesteld worden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.088	14 gaten	1	5

Sanding Block Box Grip

Hand sanding blocks – Velcro®

**Omschrijving**

- Handschuurblokken polyurethaan
- Vier verschillende vormen

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met 150 mm schuur schijven met Velcro®

Voordelen

- met verschillend krommingen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.009	Velcro® 150 mm	1	16

Sanding Block Grip

Hand sanding block – Velcro®

**Omschrijving**

- Handschuurblok polyurethaan

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met velcro®-schijven van 150 mm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.439	150 mm	1	6

Sanding Block Hard

Hand sanding block – hard

**Omschrijving**

- Hard rubberen schuurblok

Toepassingsgebied

- Nivelleervlakken
- Nat en droog schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.431	125 mm x 70 mm	1	12

DRY COAT 2.0

STARTERSET

De CARSYSTEM Dry Coat 2.0 Starter-Set is een modificatie van zijn voorganger. De applicator is nog ergonomischer en comfortabeler om vast te houden. De spons is gemaakt van materiaal met zeer fijne poriën en kan worden vervangen door middel van klittenband. De controlepoeder wordt op het oppervlak gewreven om structuren en defecten zichtbaar te maken. Met behulp van het opbergbakje is een duurzame en schone stalling mogelijk.

Dry Coat 2.0 - Starter Set

Zwarte controle poeder

NIEUW



Omschrijving

- Hoogwaardige schuurcontrolepoeder in een aangepaste editie
- Starter-set: Applicator + schuimring (klittenband) + 2 x 30 g poederpatroon + opbergvak
- Navulset: Control poederpatronen zwart of oranje
- Basismateriaal: Natronkalk-boro-silicaatglas

Toepassingsgebied

- Schuurcontrole op plamuur, vul primers en primer
- Kleur: zwart – voor lichte oppervlakken
- Kleur: oranje – voor donkere oppervlakken

Voordelen

- Maakt de kleinste imperfecties en gaatjes zichtbaar
- Aerosol- en oplosmiddelvrij/werkbescherming – slaat het schuurpapier niet vol
- Eenvoudige applicatie met één hand
- Eenvoudig wisselen van patronen dankzij de klittenband schuimring
- Duurzame opbergbak / opberg plaats inbegrepen in de set
- Individuele componenten kunnen worden besteld: schuimringen, poederpatronen

Toepassingsadvies

De poeder dringt diep door in alle onvolkomenheden van de oppervlakken, zodat alle soorten krassen, gaatjes zichtbaar worden. De Carsystem Dry Coat 2.0 vereist geen droogtijd of maskering. De controlepoeder kan direct na het aanbrengen worden geschuurd.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.486	Startset / zwart / 2 x 30 g incl.	1	8
158.488	Dry Coat 2.0 schuimring set van 2	1	200

Dry Coat-black

Control powder – black



Omschrijving

- Extreem fijn poeder dat diep in alle imperfecties van het oppervlak bereikt om krassen en structuren zichtbaar te maken

Toepassingsgebied

- Schuurcontrolepoeder voor plamuur of primers
- Zwart voor lichte substraten

Voordelen

- Kan op gewenste kromming van oppervlakte ingesteld worden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
128.366	set van controle poeder + 2 x 30 g hervullingen / zwart	1	6
158.489	hervulling, 2 pcs. / zwart / 30 g	1	120

Dry Coat-orange

Control powder – orange



Omschrijving

- Extreem fijn poeder dat diep in alle imperfecties van het oppervlak bereikt om krassen en structuren zichtbaar te maken

Toepassingsgebied

- Schuurcontrolepoeder voor stopverf of gevulde oppervlakken
- Oranje kleur voor donkere oppervlaktes

Voordelen

- Kan op gewenste kromming van oppervlakte ingesteld worden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.849	set van controle poeder pad + 2 x 15 g hervulling / oranje	1	6
158.490	hervulling, 2 pcs. / oranje / 30 g	1	120

Control-Spray

Sanding control spray

**Omschrijving**

- Zwarte schuurcontrole-spray te spuiten op het oppervlak om schuuroneffenheden zichtbaar te maken

Toepassingsgebied

- Schuurhulp voor plamuur en vulprimers

Voordelen

- Brengt imperfecties in het zicht
- Snel drogend, vet en siliconenvrij

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.779	zwart / 400 ml	1	12

Tape Off Disc Premium

Sticker removal disc

**Omschrijving**

- Sticker verwijderende schijf
- Karamelgeur

Toepassingsgebied

- Residu-vrije verwijdering van stickers, decoratieve strepen, enz.

Voordelen

- Geen verkleuring van de lak

Toepassingsadvies

Max. 4.000 r / pm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.013	90 mm / set van 2 discs + 1 adapter	1	50

Tape Off Tool

Axial sander

**Omschrijving**

- Pneumatische axiale machine

Toepassingsgebied

- In combinatie met Carsystem Tape Off-discs

Voordelen

- Gereguleerde toerental om te voorkomen dat de lak beschadigt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.172	1 axiale schuurmachine	1	1

Stripping Disc

Raw cleaning disc

**Omschrijving**

- Schijf voor het machinaal verwijderen van semi-zachte materialen

Toepassingsgebied

- Machinaal verwijderen van semi-zachte materialen zoals onderbody coating, steenslag coating, sealers en roest

Voordelen

- Het oppervlak blijft onbeschadigd

Toepassingsadvies

100 mm = max. 6.000 tpm.
150 mm = max. 4.000 tpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.999	100 mm	10	10
128.000	150 mm	10	10

SUPER FLEX MULTI *LIGHT*
MULTI GREEN RAPID FILL POLYESTER
METALLIC SPRAY *PLUS* PLASTIC PRO
CARBO PLAMUREN GLAS
STEEL FASER ALU SPEZIAL
CHANGER *ANTI RUST* ELASTIC
PUTTY MIX BOARD **SPEEDMIXER**
PUTTY KNIFE



Multi

Polyester – multifunctional putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer makkelijk aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.857	1,0 kg verpakking incl. harder	1	6
127.977	2,0 kg verpakking incl. harder	1	6
134.155	1,5 kg patroon incl. harder	1	8
132.214	2,9 kg patroon incl. harder	1	6
128.145	9,7 kg patroon incl. hardener	2	2

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Light

Polyester – multifunctional putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Ultra lichtgewicht plamuur
- Kleur: licht beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote deuken en krassen

Voordelen

- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.503	1,3 kg verpakking incl. harder	1	6
142.155	2,2 kg patroon incl. harder	1	6
142.156	7,0 kg patroon incl. harder	2	2

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Silver Light

Polyester – multifunctional putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Lichtgewicht plamuur
- Kleur: zilver

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote deuken en krassen

Voordelen

- Creëert een visueel goed uitziende overgangszone vanwege de zilveren kleur
- Multifunctionele hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.795	1,5 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Plus

Polyester – multifunctional putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Goede viscositeit om zowel te vullen en af te werken
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.451	1,6 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Soft

Polyester – multifunctional putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Vul- en afwerk plamuur
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer eenvoudig aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.206	2,0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Blue Changer

Polyester – multifunctional putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: blauw

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Kleurverandering tijdens de uithardingsijd van blauw naar grijs
- Zeer eenvoudig aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.623	2,0 kg verpakking (incl. harder)	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Changer

Polyester – multifunctional putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Kleurverandering tijdens uitharding van groen naar geel
- Verminderde oppervlakteleving na het uitharden
- Goede viscositeit om zowel te vullen en af te werken
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.622	1,6 kg verpakking (incl. harder)	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green SF

Polyester – multifunctional putty styrene-free

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Styreenvrij
- Kleur: groen
- Styreen-vrije plamuur onderscheid zich door de typische geur

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Styreenvrij
- Zeer eenvoudig aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.543	1,75 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Plus 1.0 Super Light

Polyester – multifunctional putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Ultra lichtgewicht plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Volledig kleefvrij oppervlak na het uitharden
- Verbeterde schuurbaarheid vanwege de nieuwste vulmiddelen
- 20% kortere droogtijd
- Multi-adhesie

Toepassingsadvies

Eerste schuurstep met P150 mogelijk.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.357	1,0 kg verpakking incl. harder	1	6
152.978	1,6 kg patroon incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green

Polyester – multifunctional putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Verminderd oppervlaktekleving na het uitharden
- Goede balans tussen semi-solide en romige zijn
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.706	1,6 kg verpakking incl. harder	1	6
147.337	2,52 kg patroon incl. harder	1	6
149.134	8,11 kg patroon incl. harder	1	2

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Glas

Polyester – multifunctional glass fibre reinforced putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Glasvezel versterkt plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Korte glasvezels
- Multi-hechting
- Zeer nauwkeurige toepassing

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.707	1,65 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Glas Light

Multifunctionele glasvezel versterkte lichtgewicht polyester plamuur

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Glasvezelversterkte ultralichte plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het opvullen van zeer diepe onvolkomenheden, voor het herstellen van behandelde roestplekken en GVK

Voordelen

- Korte glasvezels
- Multihechte toepassing
- Zeer nauwkeurige toepassing
- Geoptimaliseerde schuurbaarheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.116	1,3 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green Rapid

Multifunctionele polyester plamuur

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: Groen

Toepassingsgebied

- Voor het opvullen van kleine tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Geen oppervlakte kleving na uitharding
- Verbeterde schuurbaarheid door de nieuwste vulmiddelen
- Uithardingstijd: 10 min / 20 °C objecttemperatuur
- Multihechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.233	1,3 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

**Elastic Green**

Polyester – fine putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Fijne afwerk plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine deuken en krassen

Voordelen

- Zorgt voor een poriën-vrij oppervlak
- Minimaliseert de schuurtijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.708	2,0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Flow

Polyester lichtgewicht vulplamuur

**Omschrijving**

- Universele plamuur
- Zelf nivellerend, niet-poreus oppervlak
- Kleur: Geelgroen

Toepassingsgebied

- Voor het opvullen van kleine tot middelgrote oneffenheden en krassen

Voordelen

- Geen kleverige oppervlakte na uitharding
- Glad, poriënvrij oppervlak
- Eenvoudig te schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
159.013	1,0 kg blik incl. verharder	1	6
158.973	3,3 kg blik incl. verharder	1	4

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Soft

Polyester – fill putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van middelgrote tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Gemakkelijk aan te brengen vanwege de romige consistentie

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.853	0,9 kg verpakking incl. harder	1	6
127.972	1,8 kg verpakking incl. harder	1	6
132.116	2,6 kg patroon incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fill

Polyester – fill putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diep tot zeer diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer hoge vulprestaties

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.971	2,0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Metallic

Polyester – fill putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Hoge dichtheid als gevolg van aluminiumgehalte
- Kleur: zilver

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van middelgrote tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Creëert een visueel goed uitziende overgangzone vanwege de zilveren kleur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.852	1,0 kg verpakking incl. harder	1	6
127.911	2,0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Alu Spezial

Polyester – hard putty

**Omschrijving**

- Speciale polyester plamuur
- Zeer hard na uitharding
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties
- Her-opbouwen van randen en gelaste aluminium plaatdelen

Voordelen

- Vervangt de TIN-laag voor aluminium
- Vergelijkbaar kenmerk als aluminium
- Geen verzakking van overgangzones op gebonden vervangende onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.524	1,8 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Steel

Polyester – hard putty



Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Harde plamuur
- Extreem hard na uitharding
- Kleur: alu-grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties
- Her-opbouwen van randen

Voordelen

- Vervangt de TIN-laag voor gelaste stalen panelen
- zeer sterk
- Snel drogend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.587	0,9 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Anti Rust Putty

Anti rust putty



Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Anti-roest plamuur
- Kleur: roodbruin

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine imperfecties, deuken en krassen
- Om extra roestbescherming te bieden

Voordelen

- Extra antisroestlaag

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.612	1,8 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Elastic weiss

Polyester – fine putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerk plamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een extra fijn oppervlak vrij van poriën
- Minimaliseert de schuurinspanning

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.856	1 kg verpakking incl. harder	1	6
127.975	2 kg verpakking incl. harder	1	6
132.115	3 kg patroon incl. harder	1	6
132.723	10 kg patroon incl. harder	2	2

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Elastic beige

Polyester – fine putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerk plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een extra fijn oppervlak vrij van poriën
- Minimaliseert de schuurinspanning

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.855	1 kg verpakking incl. harder	1	6
127.976	2 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Liquid Putty

Polyester – liquid putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Vloeibare plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een perfect resultaat vrij van poriën
- Zelfnivellerend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.496	1,04 kg plastic fles incl. hardner	1	8

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Faser

Polyester – glass fibre reinforced putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Speciale Glasvezel plamuur
- Minder vezels en meer hars in vergelijking met normale glasvezel plamuren
- Kleur: bruin-transparant

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.443	1,4 kg verpakking incl. hardner	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glas

Polyester – glass fiber reinforced putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Glasvezel versterkte plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.854	groen / 1,0 kg verpakking incl. hardner	1	6
127.974	groen / 1,8 kg incl. hardner	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glas white

Polyester – glass fibre reinforced putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Glasvezel plamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Toepassingsadvies

White Hardener voorkomt dat een kleurverandering van het plamuur oppervlak. Interieur of niet-zichtbare gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden gelakt vanwege de witte kleurtoon.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.808	1,8 kg verpakking incl. hardner	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Multi Super Flex

Polyester putty highly elastic

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Hoge elastische plamuur
- Kleur: donkergrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine imperfecties, deuken en krassen op zeer flexibele plastic onderdelen

Voordelen

- Geen verlies van hechting in de overgangszone
- Geen hecht-primer noodzakelijk
- Multi-hechting
- Schuurcontrole door donkere kleur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.284	1,8 kg tin incl. verharder	1	10

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Plastic Pro

Plastic putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Plastic contour plamuur
- Kleur: zwart

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine imperfecties, deuken en krassen op kunststof oppervlakken

Voordelen

- Uitstekende hechting op kunststof oppervlakken
- Geen verlies van hechting in de overgangszone
- Geen hecht-primer noodzakelijk
- Schuurcontrole vanwege zwarte kleur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.613	1,0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Flex

Polyester – plastic putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Plastic contour plamuur
- Kleur: donkergrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine krassen en imperfecties op plastic oppervlakken

Voordelen

- Uitstekende hechting op plastic oppervlakken
- Geen verlies van hechting in de overgangszone
- Geen plastic primer noodzakelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.796	1,0 kg verpakking incl. harder	1	12

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Hi Temp

Polyester – High temperature putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Plamuur voor hoge temperatuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein voor middelgrote imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Uitgeharde stopverf kan een omgevingstemperatuur aan tot 140 °C
- Zorgt voor een poriënvrij oppervl
- Minimaliseert de schuurinspanning

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.033	1,7 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Carbo Putty

Polyester – carbon putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Vul en fijne plamuur
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Basislaag op horizontale CRP- en houtoppervlakken om poriën en onvolkomenheden te vullen
- Transparante basis op carbon onderdelen
- Kan rechtstreeks op CRP worden toegepast

Voordelen

- Biedt een oppervlak vrij van poriën
- Zelfnivellerend
- Minimaliseert de schuurtijd
- ZAKT NIET WEG OP CARBON DELEN
- Verbetert de kwaliteit van de bovenste laag

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.018	transparant / 0,5 kg verpakking incl. harder	1	12

Carbo Spray

Polyester – sprayable putty for carbon parts



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester PLAMUUR
- Smitbare PLAMUUR
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen
- Transparante basis op carbon delen
- Kan rechtstreeks op CRP worden toegepast

Voordelen

- Zeer hoge laagdikte mogelijk
- Applicatie middels spuitpistool
- ZAKT NIET WEG OP CARBON DELEN
- Verbetert de kwaliteit van de bovenste laag

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.019	transparant / 0,820 kg verpakking incl. harder	1	6

Carbo Spray Thinner

Carbo spray thinner

**Omschrijving**

- Verdunner

Toepassingsgebied

- Verdunner voor Carbo Spray

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.234	transparant / 1.0 l verpakking	1	6

Spray

Polyester – sprayable putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Smitbare plamuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diepe imperfecties, deuken en krassen
- Bruikbaar op personenauto's, vrachtwagens of in de constructie van de tentoonstelling stands

Voordelen

- Zeer hoge laagdikte mogelijk
- Applicatie middels spuitpistool

Toepassingsadvies

We raden aan om vooraf een isolatielaag toe te passen (bijvoorbeeld acrylvuller 35 µ). Deze isolerende laag mag niet worden geschuurd. Deze isolerende laag vermijdt blaasvorming in slechte omgevingscondities.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.978	grijs / 1,5 kg verpakking incl. harder	1	6

Spray Plus

Polyester – sprayable putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Spuitbaar plamuur
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diepe imperfecties, deuken en krassen
- Personenauto's of vrachtwagens en tentoonstelling stands
- Bovendien bruikbaar op CRP-panelen

Voordelen

- Zeer hoge laagdikte mogelijk
- Applicatie middels spuitpistool
- Geoptimaliseerde droogtijd en oppervlaktestructuur

Toepassingsadvies

We raden aan om vooraf een isolatielaag toe te passen (bijvoorbeeld acrylvuller 35µ). Deze isolerende laag mag niet worden geschuurd. Deze isolerende laag vermijdt een blaarvorming in slechte omgevingscondities.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
135.597	licht grijs / 1,5 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Spray Thinner

Thinner



Omschrijving

- Verdunner voor CS-spuitvuller en CS-spray Plus

Toepassingsgebied

- Verdunner voor Polyester Spray plamuur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.315	transparant / 1,0 L verpakking	1	6

Top

Polyester – brushable putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Borstelbare plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Hoge laagdikte mogelijk
- Eenvoudig aan te brengen, zelfs in moeilijk bereikbare gebieden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.912	beige / 1,5 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

BPO Hardener

Hardener



Omschrijving

- BPO verharder pasta

Toepassingsgebied

- Verharder voor polyester plamuur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
132.413	standaard harder / rood-bruin / 40 g	10	250
127.038	zomer / blauw / 40 g	10	10

1K NC Filler

Nitrocellulose – plamuur

**Omschrijving**

- Nitrocellulose vul plamuur
- 1K Plamuur voor toepassing met een spatel
- Kleur: Lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het opvullen van de kleinste imperfecties, gaatjes en steenslagschades

Voordelen

- Sneldrogende
- Multi hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.139	buis / 200 g	1	24

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Polyester Repair Set

Polyester repair set

**Omschrijving**

- Polyester Reparatie Set
- Polyesterhars, verharder en glasvezelmat
- Dimensie van de Glas-stof:
- 126.047 = 250 g set: 12,5 x 50 cm
- 126.054 = 800g Set: 12,5 x 40 cm

Toepassingsgebied

- Voor het repareren van kleine gaten in het oppervlak
- Voor het repareren van GRP-onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.047	set / 250 g	1	12
126.054	set / 800 g	1	12

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Polyester Repair Resin

Polyester repair resin

**Omschrijving**

- Polyester reparatiehars

Toepassingsgebied

- Voor verwerking van glasvezelweefsel en matten, voor het repareren van kleine gaten in het oppervlak Voor het repareren van GRP-onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.050	1.000 g (incl. harder)	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fill putty

Polyester – fill putty

**Omschrijving**

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diep tot zeer diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer hoge vulprestaties

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.550	grijs / 250 g blik (incl. harder)	1	12
124.551	grijs / 500 g blik (incl. harder)	1	12
124.552	grijs / 1,000 g (incl. harder)	1	12

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fine putty

Polyester – fine putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerkplamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een zeer fijn oppervlak vrij van poriën
- Minimaliseert de schuurtijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.124	wit / 250 g verpakking incl. harder	1	12
124.125	wit / 500 g tin verpakking incl. harder	1	12
124.126	wit / 1,000 g verpakking incl. harder	1	12

Glass fibre reinforced putty

Polyester – glass fibre reinforced putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FEN	2 COMPO-NENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Glasvezel versterkt plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.036	groen / 250 g verpakking incl. harder	1	12
124.038	groen / 1,000 g verpakking incl. harder	1	12

Glass fibre fabric300 g/m²**Omschrijving**

- Glasvezel mat
- Gewicht 300 g/m²

Toepassingsgebied

- Voor het afdekken van kleine gaten in het oppervlak op niet-dragende delen

Voordelen

- Eenvoudige afhandeling van ronde delen

Toepassingsadvies

Bruikbaar met polyester reparatiehars.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.425	0,5 m ²	1	12
125.426	1,0 m ²	1	12

Glass fibre mat300 g/m²**Omschrijving**

- Glasvezelmat
- Gewicht: 300 g/m²

Toepassingsgebied

- Voor het afdekken van kleine gaten in het oppervlak op niet-dragende delen

Voordelen

- Stabiliseert onderdelen tegen treksterkte

Toepassingsadvies

Bruikbaar met polyester reparatiehars.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.423	0,5 m ²	1	12
125.424	1,0 m ²	1	12

Glass fibre fleece

40 g/m²



Omschrijving

- Glasvezel vlies
- Gewicht: 40 g/m²

Toepassingsgebied

- Voor het versterken en nivelleren van GRP-onderdelen

Voordelen

- Eenvoudige afhandeling van ronde of conische onderdelen

Toepassingsadvies

Bruikbaar met polyester reparatiehars.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.421	0,5 m ²	1	12
125.422	1,0 m ²	1	12

Aluminium mesh

Aluminium repair mesh



Omschrijving

- Aluminium reparatie mesh

Toepassingsgebied

- Modelleren van formdelen voordat u glasvezelmatten of glasvezelweefsel gebruikt

Voordelen

- Eenvoudige afhandeling van stukken stukken

Toepassingsadvies

Kan worden aangepast aan de vorm van het werkstuk door buigen. Bruikbaar met glasvezel plamuur.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.041	25 x 20 cm	1	200

Dualmatic

Putty dispenser - manual



Omschrijving

- Dispenser voor 3 kg plamuur patronen
- Handmatige opname
- Geschikt voor muurbevestiging

Toepassingsgebied

- Handmatige doseren van plamuur

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering

Toepassingsadvies

Hoeveelheid van verharder instelbaar (zomer en winter).

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
123.892	voor 3 kg patronen	1	1
126.854	hendel voor dualmatic	1	1
126.861	afsnijden met handel	1	1

Dispenser

Putty dispenser - pneumatic



Omschrijving

- Pneumatische plamuur-dispenser
- Voor 3 kg en 10 kg-patronen
- Alleen muurbevestiging

Toepassingsgebied

- Pneumatisch doseren van plamuur en verharder

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering

Toepassingsadvies

Alleen muurbevestiging.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	sealing ring / witte plastic sealing plug	1	1

Speedmixer 3 kg

Putty dispenser

**Omschrijving**

- Pneumatische plamuur-dispenser
- Voor 3 kg plamuur-patronen

Toepassingsgebied

- Automatische dosering en mengen van plamuur en verharder

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering
- Poriënvrije plamuur
- Geen hand-menging nodig

Toepassingsadvies

Handmatige pre-injectie van verharder.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Meng nozzels groen (pak van 100 pcs.)	1	5
152.088	Multi Green langzaam / Speedmixer / groen / 2,523 kg patronen inkl. harder	6	6

Speedmixer 10 kg

Putty dispenser – electro-pneumatic

**Omschrijving**

- Pneumatische plamuur-dispenser
- Voor 10 kg plamuur patronen

Toepassingsgebied

- Pneumatisch mengen van plamuur

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering
- Bubble-free putty
- Geen handmengen noodzakelijk

Toepassingsadvies

Volledige automatische menging van plamuur en verharder. Automatische pre-injectie van verharder.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.347	Speedmixer 10 kg / 0	1	1
146.955	Mix nozzels / geel / XL (pak van 100 st.)	1	5
143.810	zeer langzaam / wit / 10 kg patroon incl. hardener	2	2
144.131	beige / 9,630 kg incl. harder	2	2
143.205	langzaam / beige / 9,61 kg patroon incl. harder	2	2
145.419	zeer langzaam / beige / 9,77 kg patroon incl. harder	2	2
146.808	langzaam / beige / 6,94 kg patroon incl. harder	2	2
147.451	super langzaam / beige / 6,94 kg patroon incl. harder	2	2
149.614	langzaam / groen / 8,18 kg patroon incl. harder	2	2

Putty Mix Board

Putty mix board

**Omschrijving**

- Plamuur mengbord
- 100 vels

Toepassingsgebied

- Ondersteunende plaat om plamuur en verharder "steady" te mengen

Voordelen

- GROOT MENG GEBIED
- Gemakkelijke de gebruikte en vertontreinigde vellen te verwijderen
- Geen schoonmaak of schuren noodzakelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.206	100 afcheuringen / 26 x 22 cm	1	10

Plastikspachtel

Plastic spreader

**Omschrijving**

- Plastic plamuurmes

Toepassingsgebied

- Voor het handmatig mixen en aanbrengen van plamuur


Voordelen

- Oplosmiddel bestendig
- Flexibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.961	115 x 77 mm	100	100

Japanese Putty Knife

Japanese steel blades

**Omschrijving**

- Set van stalen plamuurmessen
- 4 stalen plamuurmessen (resp. 5, 8, 10 & 12 cm)

Toepassingsgebied

- Voor het handmatig mixen en plamuren

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig
- Perfecte stijfheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.356	1 Set	1	100

Putty Knife

Steel spreader

**Omschrijving**

- Stalen plamuurmes met een plastic handvat

Toepassingsgebied

- Basis voor het handmatig mixen van plamuur

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig plastic handvat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

Blacky

Rubber plastic spreader

**Omschrijving**

- Rubber plastic plamuurmes

Toepassingsgebied

- Voor het handmatig voor het handmatig mixen en aanbrengen van plamuur

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig
- Extreem flexibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.433	100 x 60 mm	10	10
137.434	80 x 50 mm	10	10

Easy Clean Box

Putty spreader cleaning box

**Omschrijving**

- Plamuurmes schoonmaakbak voor hergebruik van plamuurmessen
- Oplosmiddel bestendig

Toepassingsgebied

- Voor een snelle en gemakkelijke reiniging van stalen, plastic of rubberen plamuurmessen

Voordelen

- Gesloten container voor verlaagde geur
- Aanzienlijk schonere werkplek

ToepassingsadviesWe raden de CarSystem H₂O Cleaner aan. Langzamere verdamping voor minder geur.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.206	schuurmes schoonmaak apparaat	1	2

HAND MASK

EASY MASK *MASKING FILM*

MASTER TAPE FINE LINE TAPE

AFDEKKEN MMIR-MASK

AUTO MASK

MASKING PAPER *WHEEL COVER*

FOAMTAPE T-SOFT



Masking Paper Master

Masking paper – Roll

**Omschrijving**

- Speciaal maskeer papier
- Beide zijden behandeld
- Extreem strak
- Oplosmiddel bestendig
- 40 g/m²

Toepassingsgebied

- Voor al het maskeer werk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.613	20 cm × 450 m	1	150
137.614	60 cm × 450 m	1	60
137.615	90 cm × 450 m	1	37
137.616	100 cm × 450 m	1	34
137.617	120 cm × 450 m	1	30
137.618	150 cm × 450 m	1	30

Masking Paper Top II

Masking paper – Roll

**Omschrijving**

- Standaard maskeer papier
- Eén kant behandeld
- Strak
- 40 g/m²

Toepassingsgebied

- Voor al het maskeer werk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.528	20 cm × 450 m	1	150
155.529	60 cm × 450 m	1	60
155.530	90 cm × 450 m	1	37
155.531	120 cm × 450 m	1	30
155.532	150 cm × 450 m	1	30

Masking film yellow

Masking film – Roll

**Omschrijving**

- Hoogwaardige maskeer film
- Extreem dik
- Lak hechtend
- Sterk statisch
- Correctie van plakband mogelijk
- Hittebestendig tot 110 °C
- Beschermd voor stof door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Hoogwaardige folie voor al het maskeer werk

Voordelen

- Extreem scheurbestendig
- Perfecte te snijden
- Vermijdt watertekens van restvocht
- Hoogstatisch
- Makkelijk alleen aan te brengen. Kleeft perfect op de auto en kan rimpelvrij worden aangebracht. Dit vermijdt dat overspray infiltreert onder de maskeerende film

Toepassingsadvies

Vanwege de hoge statische raden we aan bij het herpositioneren, om de hele film van de auto af te tillen en het opnieuw te plaatsen.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.572	400 cm × 200 m (midden gevouwen)	1	28
155.573	500 cm × 120 m (midden gevouwen)	1	28
156.948	600 cm × 100 m (midden gevouwen)	1	28

Masking film blue

Masking film – Roll

**Omschrijving**

- Klevend
- Sterk statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Voertuigen met restvocht

Voordelen

- Extreem scheurbestendig
- Perfecte te snijden
- Vermijdt watertekens van restvocht
- Hoogstatisch
- Makkelijk alleen aan te brengen. Kleeft perfect op de auto en kan rimpelvrij worden aangebracht. Dit vermijdt dat overspray infiltreert onder de maskeerende film

Toepassingsadvies

Vanwege de hoge statische raden we aan bij het herpositioneren, om de hele film van de auto af te tillen en het opnieuw te plaatsen.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.570	400 cm × 150 m (midden gevouwen)	1	28
155.569	400 cm × 300 m (midden gevouwen)	1	18
155.571	500 cm × 120 m (midden gevouwen)	1	28

Masking film green

Masking film – Roll



Omschrijving

- Klevend
- Sterk statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Standaard maskeerfolie voor al het te maskerende werk

Voordelen

- Extreem scheurbestendig
- Perfecte te snijden
- Vermijdt watertekens van restvocht
- Hoogstatisch
- Makkelijk alleen aan te brengen. Kleeft perfect op de auto en kan rimpelvrij worden aangebracht. Dit vermijdt dat overspray infiltreert onder de maskerende film

Toepassingsadvies

Vanwege de hoge statische raden we aan bij het herpositioneren, om de hele film van de auto af te tillen en het opnieuw te plaatsen.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.565	400 cm x 300 m (midden gevouwen)	1	28
155.567	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	45
155.568	600 cm x 100 m (midden gevouwen)	1	28

MMIR-Mask Aqua Tec

Masking film – Roll



Omschrijving

- Klevend
- Sterk statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Voertuigen met restvocht

Voordelen

- Vermijdt watertekens van restvocht

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.038	400 cm x 150 m (midden gevouwen)	1	24
152.055	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	24

MMIR-Mask Light Green

Masking film – Roll



Omschrijving

- Standaard maskeerfilm
- Klevend
- Matig statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Standaard maskeerfolie voor al het te maskerende werk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.453	400 cm x 150 m (midden gevouwen)	1	28
150.454	400 cm x 300 m (midden gevouwen)	1	28
150.455	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	28
149.587	600 cm x 100 m (midden gevouwen)	1	28

Easy Mask

Masking film – Roll

Omschrijving

- Maskeerfilm
- Matig statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Standaard maskeerfolie voor al het te maskerende werk

Toepassingsadvies

Beperkte hechting op de lak.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.199	380 cm x 200 m (midden gevouwen)	1	40
151.181	400 cm x 150 m (midden gevouwen)	1	45

Auto Mask

Handy masking film incl. tape

Omschrijving

- Maskeerfilm met geïntegreerde tape rol
- Klevend

- Statisch

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van ramen, bumpers en dorpels
- Handmatig gebruik



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.476	Navul-rol 0.55 x 33 m	1	40
125.517	Navul-rol 1.80 x 33 m	1	20
133.060	Navul-rol 2.70 x 20 m	1	20

Hand Mask

Handy masking film incl. tape

144.547 – 144.552
Tape op de folie.144.553
Tape in het midden van de rol en 1,8 m aan elke kant.**Omschrijving**

- Maskeerfilm met geïntegreerde tape band
- Klevens
- Statisch

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van ramen, bumpers en dorpels
- Handmatig gebruik

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.547	rol / 0,35 × 25 m	1	20
144.549	rol / 0,60 × 25 m	1	16
144.550	rol / 1,00 × 25 m	1	16
144.551	rol / 1,20 × 25 m	1	16
144.552	rol / 1,80 × 25 m	1	16
144.553	rol / 3,60 × 25 m	1	8

Protective Film SPF

Oppervlaktebescherming Film – 60 cm × 20 m

**Omschrijving**

- Oppervlaktebeschermingsfolie
- Zelfklevend
- Gestructureerd oppervlak heeft een antislip effect

Toepassingsgebied

- Beschermende film voor gebieden die bescherming nodig hebben tegen vuil, vocht, verf, oliën
- Vloeren of oppervlakken in verfmengruimtes
- Voor gladde en ruwe oppervlakken zoals hout, beton, tapijten Vliegtuigvleugels
- tijdens reparatie en onderhoud

Voordelen

- Bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen
- Recyclebaar
- Kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd zonder residu achter te laten

Toepassingsadvies

Alleen voor gebruik binnenshuis (geen weersbestendigheid). De beschermende film SPF is niet antistatisch. We raden aan om de geschiktheid zeer zorgvuldig te controleren bij gebruik in ATEX-gebieden.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.145	60 cm × 20 m	1	1

Alleen te gebruiken door de commerciële gebruiker.

MMIR Knife Premium

Cutter tool

Omschrijving

- Snij-mes voor plastic film
- Beklede mes

Toepassingsgebied

- Voor het snijden van plastic film

Voordelen

- Door het ingebodde mes worden verwondingen voorkomen (beperkt)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.513	Film mes	2	2

Liquid Masking

Liquid Masking film

**Master Tape Green**

Masking tape

Omschrijving

- Multifunctionele maskeer-tape
- Oplosmiddel bestendig
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 110 °C / 1 h

Toepassingsgebied

- Geschikt voor alle standaard maskeer werkzaamheden

Voordelen

- Sterke kleefkracht



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.221	19 mm × 50 m	48	48
149.222	25 mm × 50 m	36	36
149.223	30 mm × 50 m	32	32
149.225	38 mm × 50 m	24	24
149.226	50 mm × 50 m	24	24

Omschrijving

- Vloeibare maskeer film
- Wasmiddel inbegrepen
- Op water gebaseerd
- Wateroplosbaar en oplosmiddelbestendig

Toepassingsgebied

- Beschermt het voertuig tegen overspray, polijstende spatten, stof en lichte mechanische schade

Voordelen

- Milieuvriendelijker dan plastic film
- Auto kan veilig in de workshop worden verplaatst

Toepassingsadvies

We raden het gebruik van een nieuw vulpistool aan. Nozzle: 1,8 - 2,2 mm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.718	transparant-rood / 19 l	1	1

Alleen te gebruiken door de commerciële gebruiker.

Master Tape II

Masking tape

Omschrijving

- Hoogwaardige tape
- Zeer oplosmiddelbestendig
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor alle standaard maskeer werkzaamheden. Speciaal bij hogere temperaturen

Voordelen

- Zeer sterke aanzet-kleefkracht



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.201	15 mm x 50 m	60	60
140.202	19 mm x 50 m	48	48
140.203	25 mm x 50 m	36	36
140.204	30 mm x 50 m	28	28
140.205	38 mm x 50 m	24	24
140.206	50 mm x 50 m	24	24

Top Tape

Masking tape

Omschrijving

- Standaard tape
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor moeilijke oppervlakken, b.v. Rubber, kunststoffen, deuropeners en verchroomde onderdelen
- "Laatste tape" voor het lakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.262	15 mm x 50 m	60	60
139.263	19 mm x 50 m	48	48
139.264	25 mm x 50 m	36	36
139.265	30 mm x 50 m	32	32
139.266	38 mm x 50 m	24	24
139.267	50 mm x 50 m	24	24

Slim Tape

Special masking tape

Omschrijving

- Speciale maskeer tape
- Speciale papieren basis
- Extreem dun
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 100 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor moeilijke oppervlakken, b.v. Rubber, kunststoffen, deuropeners en verchroomde onderdelen
- "Laatste tape" voor het lakken

Voordelen

- Perfect om rondingen te plakken
- Perfecte snijvaardigheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.827	18 mm x 50 m	10	160

Slim Tape Green

Special masking tape

Omschrijving

- Speciale tape
- Speciale papieren basis
- Extreem dun
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 100 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor moeilijke oppervlakken, b.v. Rubber, kunststoffen, deuropeners en verchroomde onderdelen
- "Laatste tape" voor het lakken

Voordelen

- Klein en handig, past in elke zak
- Perfect om rondingen te plakken
- Perfecte snijvaardigheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.081	18 mm x 18 m	8	200

Fine Line Tape Blue

Fine line tape

Omschrijving


- Dunne lijntape
- PVC-basis
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 155 °C / 1H
- Hoge oplosmiddelbestendig

Toepassingsgebied

- Speciaal voor meerdere kleuren en designs te tapen.
- Maskeren van bochten en lange, rechte lijnen
- Geschikt voor het maskeren van werk op rubber en plastic oppervlakken

Voordelen

- Zeer flexibel
- Rekt niet uit



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.083	3 mm x 33 m	10	10
140.084	6 mm x 33 m	10	10
140.085	9 mm x 33 m	10	10
140.086	12 mm x 33 m	10	10
140.087	19 mm x 33 m	10	10

Black Tape

Fabric tape

Omschrijving

- plastic in vlies gewoven
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 3H

Toepassingsgebied

- Inzetbaar voor verschillende klussen
- Schuurrandbescherming
- Ondersteunende tape voor gelijmde onderdelen

Voordelen

- Hoge hechting op een veelheid van oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.753	50 mm x 50 m	1	18

**Silver Tape**

Fabric tape

Omschrijving

- plastic in vlies gewoven
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 3H

Toepassingsgebied

- Inzetbaar voor verschillende klussen
- Schuurrandbescherming
- Ondersteunende tape voor gelijmde onderdelen

Voordelen

- Hoge hechting op een veelheid van oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.532	38 mm x 50 m	1	24
135.715	50 mm x 50 m	1	18

**WR-Lifting Tape Premium**

Masking tape with plastic edge – perforated

Omschrijving

- Speciale tape
- Geperforeerde plakband met een plastic rand
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1 h

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van vensterafdichtingen, lipafdichtingen, voor- en achterlichten en indicatoren

Voordelen

- 2 in 1: In lengte richting geperforeerde tape met een plastic rand in 9 mm en 11 mm
- Tape en plastic rand zijn geperforeerd voor het eenvoudige afscheuren
- Lak kant wordt onder de afdichting geschoven

Toepassingsadvies

We raden aan om in de richting van plastic naar tape af te scheuren.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.734	geperforeerd / 9 + 11 mm x 10 m	1	24



WR-Lifting Tape

Masking tape with plastic edge

Omschrijving

- Speciale tape
- Geperforeerde plakband met een plastic rand
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van vensterafdichtingen, lipafdichtingen, voor- en achterlichten en indicatoren

Voordelen

- Lak kant wordt onder de afdichting geschoven



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.720	9 mm x 10 m	1	24

WM Klebeband

Adhesive Tape

Omschrijving

- Verpakkingstape

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van pakketten



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.794	50 mm x 66 m	6	36

Foam Tape T-Soft

Foamtape

**Omschrijving**

- Speciale schuimtape
- Siliconenvrije lijm
- Temperatuurbestendig tot 80 °C

Toepassingsgebied

- Voor het sluiten van openingen op deuren, motorkappen en kofferdeksels
- Beschermt binnengebieden tegen overspray

Voordelen

- Vermijdt harde verfranden
- Eenvoudige plaatsing
- Perfecte randafwerking
- Geen lijmresten

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.974	25 m	1	1

Foam Tape

Foam tape

**Omschrijving**

- Foam tape
- Siliconenvrije lijm
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Voor het sluiten van gaten op deuren, motorkap en kofferdeksel
- Beschermt innerlijke gebieden van overspray

Voordelen

- Voorkomt harde lak randen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.861	13 mm x 50 m	1	140
148.862	19 mm x 35 m	1	84

Tec Line Stick

Sensor pad

**Omschrijving**

- Stickers voor parkeersensoren
- PET plastic
- Temperatuurbestendig: -40 °C tot +180 °C
- Oplosmiddel bestendig

Toepassingsgebied

- Voor het afdekken van parkeersensoren of sleutelgaten
- Bescherming tegen schuren, spuiten en polijsten

Voordelen

- Tijd besparend
- Geen demontage van parkeersensoren nodig

Toepassingsadvies

We raden aan om de sensorafdekking te verwijderen terwijl de verf nog steeds vloeibaar is.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.553	150 st / doos / 12 mm	1	50
152.554	150 st / doos / 18 mm	1	50

Felgo Tape

Rim masking tape



Omschrijving

- Verschillende radiussen voor verschillende velgmaten
- Composit gebakken-film biedt extra bescherming voor de band tijdens het schuurproces
- Temperatuurbestendigheid: ca. 60 °C / 1 h

Toepassingsgebied

- Maskeren van velgen voor het schuren en spuiten

Voordelen

- Schoon, gemakkelijk en veilig maskeren van de band tot aan de rand van de velg
- Extreem hard-dragende speciale tape voor extra bescherming van de band
- Tijdens het schuurproces

Toepassingsadvies

Reiniging van de band en velg alleen met water of op waterbasis. Cleaner (weekmaker).

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.986	15 inch	50	4000
156.987	16 inch	50	4000
156.988	17 inch	50	4000
156.989	18 inch	50	4000
156.990	19 inch	50	4000

Wheel Cover

Cover hood

Omschrijving

- Beschermings hoes voor autowielen
- Lak en warmtebescherming aluminium verzegelde stof
- Stof en waterdicht

Toepassingsgebied

- Snel afdekken van wielen voor het spuiten
- Beschermt autowielen van stof en overspray



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.483	17 inches	4	56
158.211	20 - 21 inches	4	56

Seat Covers

Seat protection

Omschrijving

- Stoel beschermings hoezen
- Anti-slip achterkant
- 500 stks per rol
- Extreem scheurbestendig

Toepassingsgebied

- Voor het beschermen van stoelen tijdens de autoreparatie
- Beschermt tegen water, stof, olie en lak



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.940	820 x 1,300 mm / 500 st. rol	1	1

Floor Mats

Foot space protection



Omschrijving

- Beschermingsmatten voor in de auto

Toepassingsgebied

- Voor het beschermen van de voertruimte tijdens de autoreparatie
- Beschermt tegen water, stof, olie en lak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.941	370 x 500 mm / 500 st./roll	1	1

Wall Bracket

Wall Bracket for interior protection rolls



Omschrijving

- Muurbeugel voor; vloermatten, stoelhoezen en vloermatten-hoes beschermers
- Ruimte om 3 rollen op te slaan

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.334	wand houder	1	1

Steering Wheel Covers

Steering wheel protection



Omschrijving

- Bescherming voor het stuurwiel

Toepassingsgebied

- Voor het beschermen van het stuurwiel tijdens de autoreparatie
- Beschermt tegen water, stof, olie en lak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.942	6 x 250 m / roll	1	1

2K CARBO CLEAR PLUS
RALLYE-SPRAY MULTI-MIX CUPS
CC.21 X-PRESS FIVE ACRYL THINNER
SPEED PLUS ELASTIC ADDITIVE MIXING STICKS
UV CLEAR **SPUITEN** DUST KEEPER
ACTIVATOR AF.21 X-PERT PLASTIC PRIMER
HPP PRIMER CC.20 X-PERT BOOTH MASK
INTERFACE PAD **PAINT SYSTEM CPS**
1K EPOXY PRIMER 2K HIGH-SPEED KLARLACK
2K FILLER WET ON WET PLUS
BUMPER PAINT SPRAY



2K Clear VOC Speed Plus

2K Clear coat

**Omschrijving**

- 2K acryl blanke lak
- Hoogwaardige kwaliteit
- Droogtijd: 15 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig
- Snelle werkproces. Voor een volledige voertuig reparatie, spuit ervaring nodig

Voordelen

- Zeer snel droog
- Brilliant glans
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Extreem slijtvast

Toepassingsadvies

We raden een snelle en efficiënte manier van werken aan voor een grotere spuit klus.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.563	2K Clear VOC Speed Plus A+B comp. / 1.5 l	1	12
151.899	2K Clear VOC Speed Plus / 5.0 l	1	4
151.901	2K VOC hardener Speed Plus / 2.5 l	1	4

CC.21 X-press FIVE

2K Blanke lak

**Omschrijving**

- 2K Acryl blanke lak
- Premium kwaliteit
- Droogtijd: 5 min / 60 °C objecttemperatuur
- VOC compliant

Toepassingsgebied

- Voor klein tot middelgroot te spuiten delen

Voordelen

- Extreem snelle droogtijd
- Uitstekende glans- en stromingseigenschappen
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.251	hardener / 2.5 l	1	12
158.249	A+B comp. / 1.5 l	1	4
158.250	A-comp. / 5 l	1	4

CC.20 X-pert

2K blanke lak

**Omschrijving**

- 2K Acryl blanke lak
- All-purpose blanke lak
- Droogtijd: 20 min. / 60 °C objecttemperatuur
- VOC conform

Toepassingsgebied

- Alle gangbare lakwerkzaamheden in een spuitertij van losse onderdelen tot volledige auto

Voordelen

- Snelle droogtijd
- Zeer hoge eindhardheid
- Brillante glans

Toepassingsadvies

Wij adviseren een snelle en efficiënte manier van werken voor complete lak klussen.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.423	A+B comp. / 1.5 l	1	12
157.450	A-comp. / 5 l	1	4
157.451	hardener / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC Premium

2K Clear coat

**Omschrijving**

- 2K acryl Blanke lak
- Universele Blanke lak
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Goede oppervlaktekwaliteit
- Lange verwerkingstijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.714	2K Clear VOC Premium / 5.0 l	1	4
147.019	2K Premium harder standaard / 2.5 l	1	4
147.361	2K Premium harder langzaam / 2.5 l	1	4
147.862	2K Premium harder snel / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC 420

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl blanke lak
- Universele blanke lak
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Goede oppervlaktekwaliteit
- Hard

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.138	2K Clear VOC 420 / 1.0 l	1	12
144.140	2K VOC harder 420 standaard / 0.5 l	1	12
144.139	2K VOC harder 421 snel / 0.5 l	1	12
142.953	2K Clear VOC 420 / 5.0 l	1	4
144.449	2K VOC harder 422 langzaam / 2.5 l	1	4
144.107	2K VOC harder 420 standaard / 2.5 l	1	4
144.108	2K VOC harder 421 snel / 2.5 l	1	4
144.446	2K VOC harder 423 zeer snel / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC HS/SR

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl Blanke lak
- Universele industriële blanke lak
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Hoge krasbestendigheid
- Hoge eerste hardheid direct na het uitharden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.223	2K Clear VOC HS/SR / A+B comp. / harder langzaam / 1.5 l	1	12
153.774	2K Clear VOC HS/SR / A+B comp. / harder standaard / 1.5 l	1	12
151.909	2K Clear VOC HS/SR / 5.0 l	1	4
151.910	2K VOC harder HS/SR standaard / 2.5 l	1	4
151.911	2K VOC harder HS/SR snel / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC CC.19 AS

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl blanke lak
- Industriële blanke lak
- Droogtijd: 25 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Kleine delen en spot reparatie

Voordelen

- Vooral hoge initiële hardheid
- Hoge UV, chemische en mechanische bescherming

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.931	2K Clear VOC CC.19 AS A+B / 1.5 l	1	12

2K Clear VOC Matt

2K Clear coat matt



Omschrijving

- 2K acryl duidelijke blanke lak
- Mat niveau: Mat - 148.983
- Mat Niveau: Zijde-Mat - 148.986
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.983	2K Clear VOC MAT / 1.0 l	1	12
148.986	2K Clear VOC ZIJDE-MAT / 1.0 l	1	12
148.985	2K VOC harder MAT/ZIJDE-MAT / 0.5 l	1	12
148.984	2K VOC harder MAT/ZIJDE-MAT / snel / 0.5 l	1	12

2K Carbo Clear Plus

2K Carbo clear coat



Omschrijving

- 2K acryl blanke lak
- Premium heldere blanke lak voor carbon oppervlakken
- Droogtijd: 15 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Speciale blanke lak voor carbon onderdelen

Voordelen

- Zeer snelle droogtijd
- Blijvend glans
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Extreem slijtvast
- Hoge UV-bescherming

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.217	2K Carbo Clear Plus / 1.0 l	1	12
153.218	2K Carbo Clear Plus harder / 0.5 l	1	12
153.207	2K Carbo Clear Plus / 5.0 l	1	4
153.208	2K Carbo Clear Plus harder / 2.5 l	1	4

UV Clear

Transparent UV Clear coat



Omschrijving

- UV-blanke lak
- Blanke lak voor DAP-toepassing
- Droogtijd: 30 - 60 SEK. (CS UV-lampen)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Vullen van pinholes, kleine krassen en steenslag schade in de blanke lak

Voordelen

- Tijd besparend
- Perfekte oplossing voor spot reparaties

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.528	transparant / 100 ml	1	20

UV Filler Spray

UV Filler Spray

Omschrijving

- UV-vulspray

Toepassingsgebied

- Spot reparatie
- Vullen van kleine onderdelen

Voordelen

- 100% roestbescherming
- Tijd besparend

Toepassingsadvies

Op plastic substraten moet de Carsystem Plastic Primer eerst worden toegepast. Op staal, aluminium en gegalvaniseerd staal moet de Carsystem Etch Primer of 1K Epoxy Primer eerst worden toegepast.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.190	transparant / 400 ml	1	6

AF.21 1K Filler

1K Hybride vuller

Omschrijving

- 1K Hybride vulmiddel - acryl / epoxy
- Droogtijd: 10 min / 60 °C objecttemperatuur
- VOC compliant

Toepassingsgebied

- Voor het isoleren van plamuur plekken
- Spuiten van nieuwe onderdelen
- Vullen van kunststof onderdelen met directe hechting zonder eerst een primer aan te brengen (behalve PE & PP)

Voordelen

- 100 % roestbescherming
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Zeer goede schuurbaarheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.244	grijs / 1l	1	12
158.245	verdunner / 1l	1	12

EF.21 EP-Filler

2K Hybride vuller



Omschrijving

- 2K Hybride vulmiddel - acryl / epoxy
- Universele vulstof
- Kleur: geelachtig (ca. RAL 7032)
- VOC compatibel

Toepassingsgebied

- Voor alle gangbare vultoe toepassingen op kleine onderdelen of complete auto's.
- Hechting op staal, aluminium, KTL, oude en nieuwe coatings op en onder polyester plamuur.

Voordelen

- Instelbaar als nat op nat
- Hoge corrosiebestendigheid
- Uitstekende schuurbaarheid
- Chromaatvrij

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.248	hardener / 2.5 l	1	12
158.246	A+B comp. / 1.5 l	1	4
158.247	A-comp. / 5 l	1	12

AF.21 X-pert

2K Acryl Filler



Omschrijving

- 2K Acryl filler
- Universele vuller
- VOC compatibel

Toepassingsgebied

- Alle gangbare vulwerken van spotreparatie tot volledig voertuig
- Zeer goede hechting op staal, aluminium, e-coat primers en polyester plamuren
- Nieuwe onderdelen spuiten met e-coat primers
- Anti corrosiebescherming

Voordelen

- Instelbaar als nat-op-nat
- Uitstekende schuurbaarheid
- Laagdiktes kunnen flexibel worden aangepast (van lage tot zeer hoge laagdiktes)
- Toepassing op e-coat primers zonder schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.216	A-comp. / wit / 3.6 l	1	4
158.218	A-comp. / grijs / 3.6 l	1	4
158.219	A-comp. / zwart / 3.6 l	1	4
158.220	hardener / 0.9 l	1	4
158.221	verdunner standard / 1 l	1	12
158.222	verdunner Wet On Wet / 1 l	1	12

2K VOC Filler 540

2K Acrylic filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Universele vuller
- Droogtijd: 30 – 45 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard spuit werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Hoge vulkracht
- Variabele dankzij drie verschillende verharders
- Winterharder beschikbaar voor lage temperaturen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.541	wit / A+B komp. / harder zeer snel / 1,25 l	1	12
147.432	grijs / A+B komp. / harder standaard / 1,25 l	1	12
144.539	grijs / A+B komp. / harder zeer snel / 1,25 l	1	12
144.540	zwart / A+B komp. / harder zeer snel / 1,25 l	1	12
149.816	harder / zeer snel / 0,25 l	1	24
144.354	wit / A-komp. / 3,6 l	1	4
144.026	grijs / A-komp. / 3,6 l	1	4
144.353	zwart / A-komp / 3,6 l	1	4
144.977	harder VOC 541 / standaard / 0,9 l	1	12
144.027	harder VOC 541 / zeer snel / 0,9 l	1	12
153.493	harder VOC 541 CT / 0,9 l	1	12

2K Filler Vario Plus

2K Acrylic filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Hoog vullend
- Kleur: lichtgrijs
- Droog tijd:
- Normale laag: 30 – 35 MIN. / 60 °C Objecttemperatuur
- Hoog: 45 min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig
- Ook bruikbaar als hoog vullende vuller
- Vulmiddel: 60 tot 180µ
- Hoog: 85 tot 255µ

Voordelen

- Zeer hoge vulkracht
- De vuller kan variabel worden aangepast door maximaal 30% verdunner toe te voegen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.058	licht grijs / A+B komp. / 1.2 l	1	12
152.057	licht grijs / A-komp. / 3.5 l	1	4
147.682	harder Vario / 0,7 l	1	12

2K Filler Air Plus

2K Acrylic filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Expresvuller
- Droogtijd: 15 – 20 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-klacht

Toepassingsgebied

- Perfect geschikt voor kleine onderdelen, spot reparatie en luchtdrogend
- Alle standaard spuit werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Snelle luchtdroging
- Zeer goede schuurbaarheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.580	grijs / A+B komp. / 1,25 l	1	12
152.416	wit / A-komp. / 3,6 l	1	4
152.417	A-komp. / 3,6 l / grijs / 0	1	4
152.418	zwart / A-komp. / 3,6 l	1	4
152.419	harder Air Plus / 0,9 l	1	12

2K Filler Wet on Wet Plus

2K Acryl filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Nat in nat vuller
- Kleur vuller: Grijs
- Kleur harder: transparant
- Droog tijd:
- Nat in nat: 15 – 20 MIN. / 60 °C Objecttemperatuur
- Te schuren na: 20 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatible

Toepassingsgebied

- Spuiten van nieuwe delen met E-Coat Primers

Voordelen

- Toepassing op e-coat-primers zonder schuren
- Roestbescherming op kale metalen onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.455	grijs / A+B komp. / 1.05 l	1	12
153.456	grijs / A-komp. / 3.6 l	1	4
153.457	transparant / harder Nat in Nat Plus / 0.6 l	1	12

Tinting paste filler

Tinting paste

Omschrijving

- Kleur pasta

Toepassingsgebied

- Kleur pasta voor carsystem acrylvullers
- Max.Toevoeging: 1 - 5 %

Voordelen

- Voor het matchen van de vullers naar de basecoat-kleur

Toepassingsadvies

Meng eerst de kleur pasta in de A component voordat u de verharder toevoegt; om hechtingsproblemen te voorkomen.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.505	rood / 0.5 l	1	30
148.504	zwart / 0.5 l	1	30

Elastic Additive

Elasticizer

Omschrijving

- Elastisch additief

Toepassingsgebied

- Additief voor carsystem acrylvullers en blanke lakken
- Voor het spuiten van flexibele delen
- Toevoeging tot 20 %

Voordelen

- Verbetering van flexibiliteit
- Minimaliseert het risico van scheuren

Toepassingsadvies

Meng eerst de kleur pasta in de A component voordat u de verharder toevoegt; om hechtingsproblemen te voorkomen.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.543	transparant / 1 l	1	12

High Gloss Additive

High gloss additive

Omschrijving

- Hoogglans additief

Toepassingsgebied

- Additief voor alle CarSystem Clear Coats

Voordelen

- Verbeterd de glans en de oppervlaktekwaliteit



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.788	transparant / / 1 l	1	12

Acryl Thinner

Acrylic thinner

Omschrijving

- Acryl verdunner

Toepassingsgebied

- Voor alle carsysteem vullers en blanke lakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.171	transparant / traag / 5 l	1	4
150.331	transparant / standaard / 1 l	1	12
141.479	transparant / standaard / 5 l	1	4
152.456	transparant/snel / 5 l	1	4

Activator

Reaction accelerator

Omschrijving

- Reactie additief

Toepassingsgebied

- Additief om het droogproces van carsystem-vullers en blanke lakken te versnellenMax.Toevoeging in vullers: 10%
- Max.Toevoeging in blanke lakken: 2%

Voordelen

- Versnelt de droogtijd met ongeveer 15%

Toepassingsadvies

Alleen bruikbaar met standaard of langzame verharders om hechtingsproblemen en/of mat slaan van de blanke lak te vermijden.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.695	1.0 l	1	12

Spotblender

Blending thinner

Omschrijving

- Meng verdunner

Toepassingsgebied

- Voor homogene overgangszones tussen oude en nieuwe lak voor 1K en 2K blanke lakken en 2K basis lak



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.989	1.0 l	1	12

Multi-Mix Cup / Lid

Mixing cups + lids



Omschrijving

- Wegwerp mengbekers

Toepassingsgebied

- Voor een schone en nauwkeurige menging van alle vullers, basis lakken, blanke lakken etc.

Toepassingsadvies

Gebruik alleen de schaal van de mengbeker en niet daarbovenop de schaal van een meetstok. Bekers zijn conisch, dus er kan een verschil zijn.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.545	beker / 0.385 l	200	200
140.546	beker / 0.75 l	200	200
140.547	beker / 1.4 l	200	200
140.548	beker / 2.3 l	100	100

Multi-Mix Lids

Wegwerpdeksels



Omschrijving

- Deksel voor wegwerp Multi-Mix bekens en Multi-Mix bekens 2.0

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van de Carsystem Multi-Mix bekens
- Voor het luchtdicht en schoon bewaren van restmateriaal in de Multi-Mix bekens

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.549	deksel / 0.385 l	200	200
140.550	deksel / 0.75 l	200	200
140.551	deksel / 1.4 l	200	200
140.552	deksel / 2.3 l	200	200

Paint System CPS

Wegwerp verbekersysteem

NIEUW



Omschrijving

- Wegwerp verbekersysteem

Toepassingsgebied

- Voor het verwerken van laksystemen op water- en oplosmiddelbasis

Voordelen

- Upside downspuiten is mogelijk
- Schoon werk door mengen in de verbeker Opslag van restmateriaal is mogelijk

Toepassingsadvies

We raden aan om de spuit te legen voordat u de beker verwijdert: Houd het pistool ondersteboven, sluit het mondstuk en trek kort aan de trekker. Het spuitpistool is nu helemaal leeg en de beker kan zonder druisen worden verwijderd.

Dispenser Multi-Mix

Wall bracket for Multi-Mix Cups



Omschrijving

- Dispenser voor multi-meng bekens

Toepassingsgebied

- Voor CARSYSTEM Multi meng bekens

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.664	0.385 l	1	1
137.665	0.75 l	1	1
137.666	1.4 l	1	1
137.667	2.3 l	1	1

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.056	Set / 400 ml – 125 µm / 50 st.	1	1
158.057	Set / 600 ml – 125 µm / 50 st.	1	1
158.067	Set / 800 ml – 125 µm / 26 st.	1	1
158.063	Adapter A7 Devilbiss	1	1
158.064	Adapter A5 Iwata W400 + Sata uitwendige schroefdraad	1	1
158.065	Adapter A87 Iwata WS400	1	1
158.066	Adapter A82 Sata QCC	1	1
158.718	Adapter A17 Walcom EGO / SLIM	1	1
158.717	Adapter A19 Walcom GEO / HTE	1	1
158.059	Deksels / 200 – 400 ml / 125 µm / 25 st.	1	1
158.475	Deksels / 200 – 400 ml / 190 µm / 25 st.	1	1
158.061	Deksels / 600 – 800 ml / 125 µm / 25 st.	1	1
158.062	Deksels / 600 – 800 ml / 190 µm / 25 st.	1	1
158.472	Harde beker / 400 ml	1	5
158.473	Harde beker / 600 ml	1	5
158.474	Harde beker / 800 ml	1	5

Plastic Can Empty

Paint tins



Omschrijving

- Plastic verf beker
- Oplosmiddel bestendig
- Notitie stickers inbegrepen

Toepassingsgebied

- Voorraad van oplosmiddel en op water gebaseerde verf
- Lange levensduur door het luchtdichte sluitdeksel


Voordelen

- Harde en zeer stabiele plastic beker
- Luchtdicht deksel voorkomt dat inhoud uitdrogen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.957	0.5 l / 100 st. per karton	100	100
144.958	1.0 l / 100 st. per karton	100	100
145.784	1.8 l / 100 st. per karton	100	100

Mixing Stick Alu

Measuring stick



Omschrijving

- Aluminium uitgevoerde roer- en meetstok
- Gedrukte schaal met verschillende mengverhoudingen

Toepassingsgebied

- Om te roeren en het mengen van lakken
- Voor het meten van de juiste menghoeveelheden van carsystem-vullers en blanke lakken

Toepassingsadvies

Alleen gebruiken met cilindrische containers.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.695	2:1 / 4:1 / 370 x 32 mm	1	100
147.359	5:1 / 6:1 / 370 x 32 mm	1	100

Multi Strain

Paint strainer



Omschrijving

- Wegwerp verfzeef
- Papieren trechter met precieze filter mesh nylon-gebaseerd

Toepassingsgebied

- Uitzeven van alle gewone spuit lakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.957	blauw / 125 µ	125	1000
146.958	geel / 190 µ	125	1000

Multi-Mix Bucket

Paint mixing bucket



Omschrijving

- Wegwerp verf meng emmer met een handvat

Toepassingsgebied

- Voor het mengen van grotere hoeveelheden verf materiaal
- Voor vrachtwagens, bussen, railvoertuigen enz.

Voordelen

- Zeer stabiel
- Antistatisch

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.649	5,5 l / 36 st. per karton	1	1
145.315	deksel / 5.5 l	1	1

Mixing Stick Black

Plastic mixing stick



Omschrijving

- Plastic meng staaf
- Oplosmiddel bestendig

Toepassingsgebied

- Voor eenvoudig roeren en mengen van verfmateriaal

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.752	23 x 1.8 cm	100	100

Dispenser for paint strainers

Dispenser



Omschrijving

- Dispenser voor verfzeven
- Ruimte voor 150 verfzeven

Toepassingsgebied

- Voor het zeven van verf

Voordelen

- Ruimtebesparende oplossing
- Bescherming tegen verontreiniging uit het milieu

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.960	Dispenser	1	1

Booth Mask White

Booth protection mask



Omschrijving

- Spsitkabine beschermings coating
- Kleur: wit
- Op water gebaseerd
- Vormt een zeer opaque, glanzende film

Toepassingsgebied

- Beschermt de spuitcabine wanden tegen overspray
- Perfect geschikt voor verfcabines die niet met water kunnen worden gereinigd

Voordelen

- Bestrijkt alle bestaande verfresten
- Biedt perfecte lichtomstandigheden
- Vormt een hoge laagdikte
- Gemakkelijk te verwijderen

Toepassingsadvies

We raden een spuitmond aan van 2.2 - 2,5 mm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.205	wit / 19 l	1	1

Booth Mask

Booth protection mask



Omschrijving

- Spsitkabine beschermings coating
- Kleur: transparant
- Op water gebaseerd
- Biedt een glazen heldere, kleefvrije beschermingsfilm

Toepassingsgebied

- Beschermt cabine wanden en verlichtingen tegen overspray
- Perfect geschikt voor verlichtingen en verfcabines die niet met water kunnen worden gereinigd

Voordelen

- Biologisch afbreekbaar Glas helder
- Heeft geen invloed op de lichtomstandigheden
- Beschermt gedurende 3 maanden of 150 spuitcycli
- Vormt een kleefvrije film, die kan worden afgepeld

Toepassingsadvies

We raden een spuitmond van 1,8 - 2,2 mm aan.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.358	transparant / 5 l	1	4
149.359	transparant / 20 l	1	1

Booth Mask Stick

Booth protection mask



Omschrijving

- Spsitkabine beschermings coating
- Kleur: transparant
- Op water gebaseerd
- Biedt een duidelijke, kleverige beschermingsfilm

Toepassingsgebied

- Beschermt cabine wanden en verlichtingen tegen overspray
- Perfect geschikt voor cabine wanden

Voordelen

- Biologisch afbreekbaar
- Vangt stof en overspray op in de film
- Wateroplosbaar

Toepassingsadvies

We raden een spuitmond van 1,8 - 2,2 mm aan.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.338	transparant / 5 l	1	4
149.339	transparant / 20 l	1	1
149.340	transparant / 25 l	1	1

Dust Keeper

Dust binding agent



Omschrijving

- Stofbindmiddel voor de vloer
- Kleur: transparant
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Toepassing op de spuitcabine-vloer en in de schuur ruimte om het stof vast te houden
- Voor showrooms b.v. autodealer

Voordelen

- Verbeterde verfkwaliteit door de stofinsluitingen te verminderen
- Stof blijft laag op de grond

Toepassingsadvies

We raden aan een pompsprayfles te gebruiken.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.341	transparant / 5 l	1	4

S.21 2K High-Speed Clear Coat

2K Spot reparatie blanke lak

Omschrijving

- 2K Acryl spuitbare blanke lak

Toepassingsgebied

- Voor het spuiten van kleine onderdelen
Vooral geschikt voor spotreparatie

Voordelen

- Geen spuitpistooltoepassing nodig
Zeer fijne verstuiving
Lange levensduur (ca. 14 uur na activering)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.795	transparant / 250 ml	1	6

2K High-Speed Klarlack

2K Spot-repair clear coat

Omschrijving

- 2k acryl Blanke lak

Toepassingsgebied

- Voor het spuiten van kleine onderdelen
Vooral geschikt voor spotherstel

Voordelen

- Geen spuitpistool nodig
- Zeer fijne spuitnevel
- Lange verwerkingstijd



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.421	transparant / 400 ml	1	6

2K EP High-Speed Grundierfüller

2K Spot-repair epoxy primer

Omschrijving

- 2K Epoxy Spuit vuller
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het primeren van kleine onderdelen
Vooral geschikt voor spotherstel

Voordelen

- Variabele spuitmondstuk
- Perfecte hechting en roestbeschermingseigenschappen
- Vrij van isocyanaat



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.424	licht grijs / 400 ml	1	6

S.21 Spotblender

meng-lak

Omschrijving

- Meng-lak
- Spuitbaar

Toepassingsgebied

- Voor homogene overgangszones in het menggebied van 1K en 2K blanke lakken en 2K toplagen

Voordelen

- Zeer goed oplossend vermogen
- Geen spuitpistooltoepassing nodig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.762	transparant / 400 ml	1	6

Spotblender Spray

Blending thinner spray

Omschrijving

- Blanding verdunnere spray

Toepassingsgebied

- Voor homogene overgangszones in het menggebied van 1K en 2K blanke lakken en basis lakken

Voordelen

- Geen spuitpistool nodig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.987	transparant / 400 ml	1	12

Plastic Cleaner

Plastic cleaner

Omschrijving

- Plastic reinigingspray

Toepassingsgebied

- Voor alle auto en vrachtwagenreiniging binnen en buiten
- Verwijderd vuil, vet, olie, siliconen, was, teer- en lijmresten
- Geschikt voor spotreparaties

Toepassingsadvies

Geen interieurreiniger. Alleen voor plastic oppervlakken voorafgaand aan het lakken.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.985	transparant / 400 ml	1	12

S.21 Plastic Primer

Kunststof Primer

Omschrijving

- Kunststof primer spray

Toepassingsgebied

- Voor alle kunststof onderdelen voor auto's en vrachtwagens binnen en buiten
- Geschikt voor reparaties ter plaatse

Voordelen

- Lichte zilverpigmentatie benadrukt geprimeerde gebieden



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.759	transparant / 400 ml	1	6

Plastic Primer

Plastic primer

Omschrijving

- Plastic primer spray
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Voor alle plastic delen binnen en buiten de auto- en vrachtwagens
- Geschikt voor spotreparaties

Toepassingsadvies

Niet geschikt voor PE en PC.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.986	transparant / 400 ml	1	12

HpP Primer

1K Plastic primer



Omschrijving

- 1k plastic primer
- Speciale primer
- Nat in nat primer voor plastic onderdelen
- Droogtijd: nat in nat 15 min. / 20 °C Objecttemperatuur

Toepassingsgebied

- Voorafgaand aan het spuiten van oplosmiddelbestendige ruwe plastic onderdelen

Voordelen

- Tijd besparend
- Geen voorbehandeling van het plastic (reiniging met op alcohol gebaseerde plastic reiniger is verplicht)

Toepassingsadvies

We raden aan voor het reinigen van plastic onderdelen de CARSYSTEM ISO-VE 7030 Cleaner. Niet geschikt voor PE/PC.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.706	wit / 1.0 kg	1	12
154.707	grijs / 1.0 kg	1	12
154.708	zwart / 1.0 kg	1	12
154.712	verdunner / 1.0 l / 0	1	12

S.21 1K Primer

1K vulprimer



Omschrijving

- 1K Primer sprayVulprimer

Toepassingsgebied

- Spotreparisoleren van geschuurde doorgaande plekkenOverspuitbaar met water- en oplosmiddelhoudende lakkenOverspuitbaar nat in nat

Voordelen

- RoestbeschermingPrimer en vuller in één stapVrij van chromaten

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.107	wit / 400 ml	1	6
158.108	grijs / 400 ml	1	6
158.109	zwart / 400 ml	1	6

1K Epoxy Primer

1K Epoxy primer



Omschrijving

- 1K epoxy primer spray
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Spotperaratie en gedeeltelijke spuiten
- Isolereerd geschuurd plekken
- Overspuitbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde lakken

Voordelen

- Hoogst mogelijke roestbescherming
- Perfecte isolatie tegen vocht
- UV-bestendig

Toepassingsadvies

Beschadigde gebieden op metalen substraten moeten grondig worden gereinigd met siliconenremover. Bij gebruik als een primer raden we aan om een 2k-vulmiddel aan te brengen. Bij gebruik in verschillende lagen of in een hoge laagdikte, kan nat in nat gespoten worden met water of met oplosmiddel gebaseerde lakken.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.958	grijs / 400 ml	1	12

1K Easy Primer

1K Filling primer



Omschrijving

- 1K Primer Spray

Toepassingsgebied

- Spotperaratie en gedeeltelijke spuiten
- Isolereerd geschuurd plekken
- Overspuitbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde lakken
- Overspuitbaar nat in nat

Voordelen

- Roestbescherming Primer en vulmiddel in één stap
- Lasbaar
- Vrij van chromaat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.537	wit / 400 ml	1	12
151.538	grijs / 400 ml	1	12
151.539	zwart / 400 ml	1	12

S.21 1K Filler

1K Hoogvullende primer



Omschrijving

- 1K Acryl vulspray Hoogvullende primer

Toepassingsgebied

- Spot- en gedeeltelijke te bewerken spuitplekken
- Kleine plekken opvullen voordat u overspuit
- Overspuitbaar met verf op water- en oplosmiddelbasis

Voordelen

- Hoog vul- en dekkend vermogen
- Tijdbesparend in vergelijking met het gebruik van een spuitpistool
- Geschikt voor nat en droog schuren
- Vrij van chromaten en lood

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.763	wit / 400 ml	1	6
157.764	licht grijs / 400 ml	1	6

1K Easy Filler

1K High build primer



Omschrijving

- 1K acrylvuller spray
- Hoog vullende primer

Toepassingsgebied

- Spot reparaties
- Kleine vlekken vullen voorafgaand aan het spuiten
- Overbarstbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde verven

Voordelen

- Hoge vulling en dekking kracht
- Tijdbesparend in vergelijking met het gebruik van een spuitpistool
- Geschikt voor nat en droog schuren
- Vrij van chromaat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.522	licht grijs / 400 ml	1	12
151.523	zwart / 400 ml	1	12

Replacement Spray Head

Replacement Spray Head adjustable

Omschrijving

- Vervangingspraykop verstelbaar
- Geschikt voor:
 - 1k epoxy primer
 - 1K gemakkelijke primer
 - 1K Easy Filler



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.793	vervangende instelbare spuitmond	1	300

Primer Surfacing Spray

Primer spray

Omschrijving

- Primerspray
- Nitro-Combi-gebaseerd
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Primer voor alle te spuiten delen

Voordelen

- Goede roestbeschermingseigenschappen
- Weersbestendig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.024	grijs / 400 ml	1	12

Primer Spray

Primer spray

Omschrijving

- Primerspray
- Alkydhars gebaseerd

Toepassingsgebied

- Primer voor alle spuit werkzaamheden

Voordelen

- Zeer goede roestbeschermingseigenschappen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.949	rood-bruin / 400 ml	1	12
132.907	grijs / 400 ml	1	12

Etch Primer

Primer

Omschrijving

- Roestbeschermingspray

Toepassingsgebied

- Specifieke reparatie van originele primers op aluminium auto-delen
- Isoleren van geschuurde delen
- Hecht op alle metalen, staal, zink, aluminium substraten

Voordelen

- Makkelijk te gebruiken
- Snel stofdroog en uitgehard



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.028	grijs / 400 ml	1	6

Spray Filler Spray

Spray filler

Omschrijving

- Spray putty aerosol
- Gebaseerd op acryl

Toepassingsgebied

- Nivellering van kleine imperfecties en het isoleren van polyester plamuur lagen

Voordelen

- Uitstekend vullend vermogen
- Korte droogtijd
- Snel schuurbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.580	grijs / 400 ml	1	12

S.21 Zinc-Spray

Roestbescherming

Omschrijving

- Roestwerende spray
- Temperatuurbestendig tot 400 °C

Toepassingsgebied

- Roestbescherming voor het binnenste van de carrosserie bij puntlassen
- Koud verzinken van metalen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.761	donkergrijs / 400 ml	1	6

Zinc Spray

Rust protection

Omschrijving

- Roestbeschermingspray
- Temperatuurbestendig tot 490 °C (ACC. DIN50976, 53167, 50021, 53151)

Toepassingsgebied

- Roestbescherming voor het interieur in spotlassen
- Koud galvaniseren van metalen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.030	grijs / 400 ml	1	12

Rallye-Spray Premium

Paint spray – black glossy

Omschrijving

- Acryl lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van imperfecties in de lak
- Laktoepassing op nieuwe onderdelen

Voordelen

- Hoge dekking
- Snel drogen
- Polijstbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.219	zwart glanzend / 500 ml	1	6

Rallye-Spray Premium

Paint spray – black matt

Omschrijving

- Acryl lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van imperfecties in de lak
- Lak toepassing op nieuwe onderdelen

Voordelen

- Hoge dekking
- Snel drogen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.218	zwart mat / 500 ml	1	6

Rallye-Spray gloss

Paint spray – gloss

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van imperfecties in de verf

Voordelen

- Snel drogen
- Polijstbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.053	wit glanzend / 400 ml	1	12
126.026	zwart glanzend / 400 ml	1	12

Rallye-Spray matt

Paint spray – matt

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van imperfecties in de verf

Voordelen

- Snel drogend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.027	zwart mat / 400 ml	1	12

Thermo-Spray

Paint spray – heat resistant

Omschrijving

- Hittebestendige acrylspray
- Temperatuurbestendig tot 650 °C

Toepassingsgebied

- Beschermt onderdelen in het motorcompartiment en uitlaatpijpen

Voordelen

- Extreem hoge temperatuur bestendigheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.086	zwart / 400 ml	1	12
126.087	zilver / 400 ml	1	12

Silver Wheel

Silver wheel spray

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Voor het lakken van stalen velgen

Voordelen

- Krasbestendig
- Weersbestendig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.021	zilver / 400 ml	1	12

Clear Coat Spray

Paint spray – transparent

Omschrijving

- 1k acryl blanke lak

Toepassingsgebied

- Spot reparatie

Voordelen

- Sneldrogend en polijstbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.025	transparent glanzend / 400 ml	1	12

Bumper Paint Spray

Bumper spray

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Reparaties van oude, vervaagde of beschadigde plastic onderdelen

Voordelen

- Geen plastic primer nodig
- Geen spuitpistool nodig

Toepassingsadvies

Toepasbaar op: PP, PP / EPDM, ABS



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.820	grijs / 400 ml	1	6
142.821	zwart / 400 ml	1	6

Bumper Paint

Structurant paint for plastics

Omschrijving

- Acryl structuur lak

Toepassingsgebied

- Reparaties en vernieuwing van oude, vervaagde of beschadigde plastic onderdelen
- Vormt de structuur in de buurt van het origineel

Voordelen

- Geen plastic primer nodig
- Kan zijnrechtstreeks op het plastic aangebracht zonder voorafgaande primer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.447	zwart / 1.0 l	1	12

Bumper Structurant Spray

Bumper structurant spray black

Omschrijving

- Acryl structuur lak

Toepassingsgebied

- Reparaties en verlengingen van oude, vervaagde of beschadigde plastic onderdelen
- Vormt de structuur in de buurt van het origineel

Voordelen

- Geen plastic primer nodig
- Geen spuitpistool nodig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.982	zwart / 400 ml	1	12

Prefill-Spray

Aerosol tin – fillable

Omschrijving

- Voorgevulde aerosol
- Gevuld met 275 ml drijfgas, oplosmiddel en additieven
- Om gevuld te worden met 100 ml lak

Toepassingsgebied

- Vulbaar met oplosmiddel gebaseerde lak

Voordelen

- Vervangt een spuitpistool op spot reparaties

Toepassingsadvies

Vulmachine is vereist



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.686	zonder pin / 275 ml	1	12

Prefill-Spray Water

Aerosol tin – fillable

Omschrijving

- Voorgevulde aerosol
- Gevuld met 300 ml drijfgas, oplosmiddel en additieven
- Om gevuld te worden met 100 ml lak

Toepassingsgebied

- Vulbaar met watergebaseerde lak

Voordelen

- Vervangt een spuitpistool op spot reparaties

Toepassingsadvies

Vulmachine vereist



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.608	zonder pin / 300 ml	1	12

Spray Head

Replacement spray head red

Omschrijving

- Vervanging spuitkop rook
- Geschikt voor:
 - Prefill spray
 - Prefill spray water



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.840	spuit nozzel reserve deel / rood	1	100

Spray Out Cards Metall

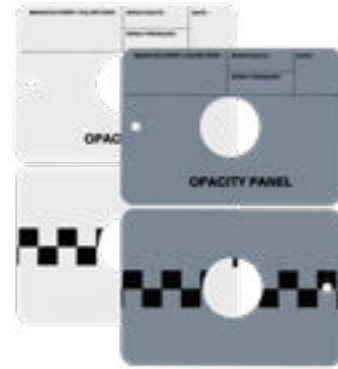
Colour match card

Omschrijving

- Kleur match kaarten metaal

Toepassingsgebied

- Kleur matching



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.758	Spray Out kaarten / 200 st. per doos / wit	1	5
153.759	Spray Out kaarten / 200 st. per doos / donker grijs	1	5

Color Match Card Paper

Colour match card

Omschrijving

- Kleur match kaart
- Papiergebaseerde kaart met 250 stuks.incl.houder

Toepassingsgebied

- Kleur matching
- Wegwerпкаarten

Toepassingsadvies

Niet geschikt voor op water gebaseerde lak
Controle van dekkingsgraad



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.109	70 x 179 mm	1	24

Touch Up

Paint bottle - fillable 20ml

Omschrijving

- Plastic gebaseerde lak flesje met een borstel
- Inclusief mengbal gemaakt van roestvrij staal

Toepassingsgebied

- Kan worden gevuld met lak
- Reparatie van steenslag schade en/of krassen in het oppervlak

Voordelen

- Onbreekbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.764	transparant / 20 ml x 100 st.	1	1

Touch Up

Paint bottle - fillable 50ml

Omschrijving

- Plastic gebaseerde lak flesje met een borstel
- Inclusief mengbal gemaakt van roestvrij staal

Toepassingsgebied

- Kan worden gevuld met lak
- Reparatie van steenslag schade en/of krassen in het oppervlak

Voordelen

- Onbreekbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.769	transparant / 50 ml x 25 st.	1	1

Magnetic Gun Holder

Paint gun holder

Omschrijving

- Magnetische spuitpistoolhouder

Toepassingsgebied

- Houder voor spuitpistolen
- Kan worden bevestigd op metalen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.145	Magnetische spuitpistoolhouder	1	5

PG / FG Feinfilter

Fine filter

Omschrijving

- Fijnfilter

Toepassingsgebied

- Verfilters voor gebruik in SATA Gravity Flow Cup



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.680	zak met 10 st.	10	10

Dust Needle

Dust needle

Omschrijving

- Stofnaald
- Inhoud: 10 stuks.
- Inclusieve houder

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van deeltjes of stof uit vers gespoten oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.971	Set	1	10
140.972	naalden in blisterverpakking 10 st.	10	5000

Brush Set

Set of brushes

Omschrijving

- Set van kleine borstels
- Inhoud: 3 maten / 12 stuks.per maat
- Nr. 4 / Nr. 6 / Nr. 8

Toepassingsgebied

- Voor het repareren van imperfecties, steenslag schade, etc.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.970	Set	1	10



Micro Tip

Repair tip

Omschrijving


- Micro reparatie sticks met een vilt kop

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van steenslag schade, siliconen insluitingen en krassen

Toepassingsadvies

Perfect geschikt met de UV CLEAR



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.976	doos met 100 st.	1	1

Paint Arrestor

Paint mist separator

Omschrijving

- Spuut kabine filter Glasvezelbasis met elastische vezelsstructuur
- Temperatuurbestendig tot 100 °C



Toepassingsgebied

- Filter voor spuitcabinescabinesFilteren van overspray

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.891	500 mm x 20 m 3"	1	1
142.894	500 mm x 91 m 3"	1	1
142.898	660 mm x 20 m 3"	1	1
142.901	760 mm x 20 m 3"	1	1
142.902	760 mm x 25 m 3"	1	1
142.903	760 mm x 91 m 3"	1	1
142.906	860 mm x 91 m 3"	1	1
142.910	1000 mm x 20 m 3"	1	1
142.911	1000 mm x 25 m 3"	1	1
142.912	1000 mm x 50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm x 91 m 3"	1	1
142.917	1250 mm x 91 m 3"	1	1
142.919	1530 mm x 25 m 3"	1	1

Air hose

Air hose single

Omschrijving

- Antistatische rubberen luchtslang
- Grootte: 9 x 16 mm
- Lengte: 50 m
- Max. Luchtdruk: 12 bar
- Kern: gladde EPDM zwart
- Buitenkant buis: slang epdm blauw



Toepassingsgebied

- Luchttoevoerslang voor spuitpistolen en lucht aangedreven gereedschappen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.131	9 x 16 mm / 50 m lengte	50	50

Air hose

Air hose complete

Omschrijving

- Antistatische rubberen luchtslang incl. nippel en veiligheidskoppeling
- Grootte: 9 x 16 mm
- Lengte: 12,5 m
- Max. Luchtdruk: 12 bar
- Kern: gladde EPDM zwart
- Buitkant slang: glad epdm blauw



Toepassingsgebied

- Luchttoevoer voor spuitpistolen en luchtgedreven gereedschap

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.039	9 x 16 mm / 12,5 m lengte	1	1

MS Coupling

MS Coupling

Omschrijving

- MS-koppeling



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.036	Ø 9 mm	1	1

Nippel

Nipple with inner thread

Omschrijving

- Luchttoevoernippel met innerlijk loopvlak (vrouwetje)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.034	1/4 "	1	10

Safety Coupling

Safety coupling with quick connector

Omschrijving

- Lucht veiligheidskoppeling voor snelle aansluiting



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.128	Ø 6 mm	1	1
143.127	Ø 9 mm	1	1

Nippel

Nipple for quick connector

Omschrijving

- Lucht verbindings nippel voor snelle aansluitingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.130	Ø 6 mm	1	1
143.129	Ø 9 mm	1	10

Nippel

Nipple with outer thread

Omschrijving

- Luchttoevoersnippel met konische buitendraad
- Teflon gecoat (mannetje)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.033	1/4 "	1	10

FINISH QUADRA PAD C-WAX C-80
POLISH-FINE STEP 2 POLISH C-30 FINISH
LAMBSWOOL **RUPES POLISHING MACHINE**
POLISH C-10 STRONG *MICRO FIBER CLOTH*

POLIJSTEN

POLISH C-05 CUT REFINISH **POLISH FOAM**
FINISH CONTROL FOAM C-99
FINISH WAFFLE FOAM FINISH BACK PAD
NANO CARNAUBA WAX POLISH C-07 CUT
POLISH-COARSE STEP 1 POLISH WAFFLE FOAM
FINISH FOAM



Polish C-05 cut

High performance grinding polish

**Omschrijving**

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Zeer snelle verwijdering van defecten op verse en volledig geharde blanke lakken
- Speciaal ontwikkeld voor verse en gebruikte 2k lak oppervlakken

Voordelen

- Extreem hoge polijst prestatie
- Hoge, diepe glans

Toepassingsadvies

We raden aan de groene Carsystem polijst pad te gebruiken
We raden aan om de CARSYSTEM C-30 op donkere lakken te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.345	groen / 1 kg	1	6

Polish C-07 cut

High performance grinding polish

**Omschrijving**

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Zeer snelle verwijdering van defecten op verse en volledig geharde blanke lakken
- Speciaal ontwikkeld voor verse en gebruikte 2k lak oppervlakken

Voordelen

- Extreem hoge polijst prestatie
- Hoge, diepe glans

Toepassingsadvies

We raden aan de gele Carsystem polijst pad te gebruiken in combinatie met Carsystem C-07

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.445	geel / 1 kg	1	6

Polish C-10 strong

High performance grinding polish

**Omschrijving**

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Zeer snelle verwijdering van defecten op verse en volledig geharde blanke lakken
- Speciaal ontwikkeld voor verse en gebruikte 2k lak oppervlakken

Voordelen

- Hoge polijst prestaties
- Zeer hoge en diepe glans
- Polijsten op een laag temperatuur

Toepassingsadvies

We raden aan gebruik te maken van Carsystem Finish Quadra Pad C10

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.634	wit / 1 kg	1	6

Polish C-30 finish

Anti hologram polish

**Omschrijving**

- Anti-hologram polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van de fijnste krassen en hologrammen op donkere verven Perfect als laatste afwerkingstap

Voordelen

- Zeer effectieve het verwijderen van hologrammen zonder strepen
- Perfecte diepe glans
- Weinig stofresten
- Goede verdeling en verwerking

Toepassingsadvies

We raden aan de witte carsystem foam pad te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.636	grijs / 1 kg	1	6

C-Wax C-80

Hoogglans afwerking sealer



Omschrijving

- Hoogglans sealer op waterbasis
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Afdichting van gelakte oppervlakken
- Beschermt de lak tegen vertering, vingerafdrukken en lichte mechanische schade
- Perfect geschikt als montagebescherming in de industrie of autodealers
- Kan met de hand of machine worden aangebracht

Voordelen

- Zeer goede weerstand tegen alkalische reinigingsmiddelen en omgevingsinvloeden
- Extreem glad oppervlak
- Langdurige bescherming
- Brilljante diepe glans
- Zeer snel en gemakkelijk te gebruiken

Toepassingsadvies

Wij raden aan om de Carsystem Wax Puck te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.243	500 g	1	10

Finish Control Foam C-99

Control Foam



Omschrijving

- Micro Schuimspray
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Voor het controleren en reinigen tussen de polijstappen

Voordelen

- Verwijdert vette en wasachtige resten
- Maakt eventuele resterende schuurmarkeringen zichtbaar

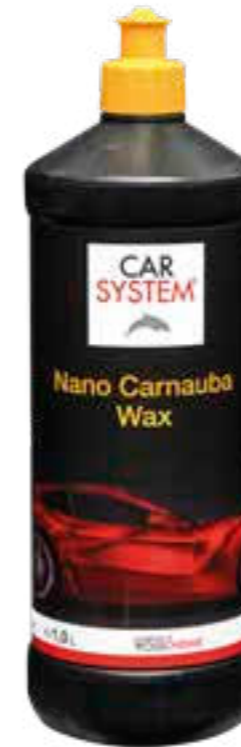
Toepassingsadvies

Finish Controleschuim C-99 moet na een korte tijd met een microfijberdoek worden verwijderd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.614	wit / 400 ml	1	12

Nano Carnauba Wax

High gloss wax



Omschrijving

- Hoge glanswas gebaseerd op nano-technologie
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Afsluiten van lak oppervlakken
- Beschermt de lak tegen vertering

Voordelen

- Vuilafstotend
- Zorgt voor een diepe, spiegelachtige glans

Toepassingsadvies

We raden aan de Carsystem Wax Puck te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.945	geel / 1,0 l	1	6

Refinish 1

Grinding polish

Omschrijving

- Polijst pasta
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van krassen, stofinsluitingen en "sinaasappel huid" uit verse en oude lakken
- Vooral geschikt voor dof geworden en oude lak oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
132.437	880 ml	1	12

Refinish Restorer

Plastic conditioner

Omschrijving

- Plastic onderhoud conditioner
- Luchtdrogende natuurlijke olie
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Voor het opknappen van vervaagde plastic en metalen oppervlakken (bijvoorbeeld aluminium, chroom, roestvrij staal, niet-ferro metalen)
- Voor het verwijderen van polijstende spatzen van kunststoffen

Voordelen

- Infilteert diep in het oppervlak

Toepassingsadvies

Alleen voor exterieurgebruik
Het product eerst testen voor toepassing op witte oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.070	geelachtig transparant / 250 ml	1	12
151.071	geelachtig transparant / 1,0 l	1	6

Polish - coarse step 1

Polish



Omschrijving

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Snelle verwijdering van imperfecties in verse blanke lakken
- Voor industriële en detaileringsector
- Als éénstapsproces

Voordelen

- Hoge polijst prestatie
- Zeer hoge, diepe glans
- Polijsten op een lage temperatuur
- Wanddispenser beschikbaar

Toepassingsadvies

We raden aan het Carsystem de witte lamswolle pad of de gele schuim pad te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.451	Polisher Stap 1 grof / 5,0 kg	1	4

Polish - fine step 2

Anti-hologram polish



Omschrijving

- Anti-Hologram polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van de fijnste krassen en hologrammen in donkere verven
- Perfect als laatste afwerking na 1e polijst stap

Voordelen

- Zeer effectieve verwijdering van hologrammen zonder strepen
- Perfecte hoge, diepe glans
- Weinig stof residu
- Goede verwerking
- Wanddispenser beschikbaar

Toepassingsadvies

We raden aan om de CarSystem Finish Waffle Foam Zwart te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.452	Polisher Stap 2 fijn / 5,0 kg	1	4

Dispenser for 5 kg Polish

Dispenser

Omschrijving

- "Melk"dispenser; Voor 5 kg polijst pasta



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.460	Wandhouder voor 5 kg polisher	1	1

Wall Bracket for 5 kg Polish

Wall Bracket

Omschrijving

- Wandbeugel voor 5 kg polijst pasta



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.461	Wandbeugel voor 5 kg polijst pasta	1	1

Dispenser bottle incl. Cap

Dispenser bottle

Omschrijving

- Dispenserbottle incl. dop voor polishes
- 250 ml

Voordelen

- Perfecte dosering van de hoeveelheid polisher
- Laag gewicht
- Perfecte handeling



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.575	Dispenser fles incl. kap	1	1

Rupes 9. Holder BigFoot

Muur bevestiging

Omschrijving

- Muurbevestiging voor BigFoot polijstmachines
- Afmetingen: 32 cm x 20,5 cm

Toepassingsgebied

- Functionele muurbevestiging voor BigFoot polijstmachines

Voordelen

- Speciale haken voor het vasthouden van maximaal 9m voedingskabel
- Afgeronde hoeken en randen om gebruiker en machine te beschermen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.134	zwart / 32 x 20,5 cm	1	1

RUPES Polishing Machine LH19E

Polishing machine, Bigfoot



Omschrijving

- Elektrisch Polijmachine
- Draaien
- Ø Velcro® Back Pad: 125 - 165 mm
- Verstelbare snelheid tot 1.7000 tpm.
- Draad aansluiting: M14

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.322	LH19E	1	1
157.640	polishing back pad M14	1	1

RUPES Polishing Machine LH19E

Polishing machine, Bigfoot



Omschrijving

- Elektrisch Polijmachine
- Draaien
- Ø Velcro® Back Pad: 125 - 165 mm
- Verstelbare snelheid tot 1.7000 tpm.
- Draad aansluiting: M14

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.322	LH19E	1	1
157.640	polishing back pad M14	1	1

RUPES Polishing Machine LHR15

Polishing machine, electric, Bigfoot



Omschrijving

- Elektrische orbitale polijstmachine
- 15mm Orbit Diameter
- Velcro® Back Pad: 125mm
- Verstelbare snelheid tot 5.200 tpm.
- Draadaansluiting: M8-F

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.323	LHR15 III	1	1
157.641	polishing back pad 125 mm	1	1

RUPES Angle Polishing Machine LH76P

Angle polishing machine, pneumatic



Omschrijving

- Pneumatische polijstmachine
- Velcro® Back Pad: 75mm
- Verstelbare snelheid tot 5.000 tpm.
- Draad aansluiting: 3/8 "

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.331	LH76P	1	1

RUPES Polishing Machine LHR75

Polishing machine, pneumatic



Omschrijving

- Pneumatische mini-orbitale polijstmachine
- 15mm Orbit Diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 75mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.332	LHR75	1	1
157.642	polishing back pad M6 / 75 mm	1	1

RUPES Polishing Machine LHR75E

Polishing machine Bigfoot, electric



Omschrijving

- Elektrische mini orbitale polijstmachine
- Orbitaal
- 12 mm orbitale diameter
- Backing Pad: 75 mm
- Aansluiting: M6
- Regelbaar toerental tot 5.500 omw.p/min
- Draad aansluiting: M6

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.340	LHR75E / 75 mm	1	1

RUPES Mini Polijstmachine HLR75STB

Polijstmachine, accu aangedreven

NIEUW



Omschrijving

- Minipolijstmachine op batterijen
- Batterij met LED display: 18 V – 2,5 Ah
- Levensduur van de batterij: 35 – 45 min.
- Laadtijd van de batterij: 35 min.
- Orbitaal
- 12 mm orbitale diameter
- Achterpad: 75 mm
- Instelbare snelheid tot 5.500 rpm
- Leveringsomvang:
- HLR75STB polijstmachine
- 2 x oplaadbare batterijen 18 V – 2,5 Ah
- 1 x acculader HLR 75 STB op accu

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.647	HLR 75 STB accu	1	1

RUPES 47.105 Replacement carbon brush

Vervangende koolborstel

Omschrijving

- Originele RUPES vervangende koolborstels voor de volgende RUPES polijstmachines:
- RUPES LHR21ES
- RUPES LH16ES
- RUPES LH19E/STD
- RUPES LHR15III/STD
- RUPES LHR75E/STD
- 10 stuks per verpakking



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.290	Replacement carbon brush / 10er pack	1	1

Finish Back Pad

Finish back pad

Omschrijving

- Finish Back Pad voor polijstende pads
- Draad aansluiting: M14



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.206	128 mm	1	10

Finish Back Pad M-14

Finish back pad

Omschrijving

- Finish Back Pad voor plijst pad met klittenband
- Extra dikke schuimpad
- Graad van hardheid: zacht
- Draadaansluiting: M-14

Voordelen

- Past perfect aan op oneffen oppervlakken Deelt de druk op het oppervlak gelijkmatiger uit



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.721	123 mm	1	1

Polishing Back Pad

Finish back pad

Omschrijving

- Vervanging back pad voor polijstmachine RC166
- Draad aansluiting: M6 (vaste schroef)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.916	M6 / 77 mm	1	1

Polishing Machine RC 166

Polishing machine, pneumatic

Omschrijving

- Pneumatische polijstmachine
- Incl. rugpad
- Verstelbare snelheid tot 2.500 tpm.
- Draad aansluiting: 1/4 inch



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.723	Mini Polijstmachine RC 166 incl. polishing back pad	1	1

Polish Foam White SC

Polishing pad

Omschrijving

- Foam pad
- Hardheid: hard

Toepassingsgebied

- Voor verwerking

Toepassingsadvies

De witte foam pad SC kan worden gebruikt in combinatie met alle gewone schuurpolishers



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.054	85 mm	2	200
157.055	145 mm	2	100

Polish Foam Green

Polishing pad

Omschrijving

- Polishing pad
- Hardheid: hard

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijstpasta's

Toepassingsadvies

CarSystem beveelt aan de groene polishing pad te gebruiken met CarSystem C-05 Cut



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.050	85 mm	2	200
157.051	145 mm	2	100

Polish Waffle Foam Yellow

Polishing pad

Omschrijving

- Polijst wafel pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijst pasta's

Toepassingsadvies

CarSystem adviseert de gele polijst pad te gebruiken met de Carsystem C-07 Cut



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.058	85 mm	2	200
157.059	145 mm	2	100

Finish Sandwich Pad C30

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: medium
- Dubbellaagsconstructie

Toepassingsgebied

- Voor verwerking van fijne en anti-hologrammen

Voordelen

- Dubbellaagsconstructie ondersteunt het schuim en biedt een consistente uitvoering;

Toepassingsadvies

We raden aan Carsystem C30-finish te gebruiken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1

Polish Foam Yellow

Polishing pad

Omschrijving

- Polishing pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijst pasta's

Toepassingsadvies

CarSystem adviseert de gele polishing pad te gebruiken met de Carsystem C-07 Cut



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.056	90 mm	2	200
157.057	145 mm	2	100

Finish Quadra Pad C10

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: hard
- "Spider cut" gesneden
- Dubbellaagsconstructie

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijst pasta's

Voordelen

- Dubbellaagsconstructie ondersteunt het schuim en biedt een consistente uitvoering
- "spider cut" reduceert hoge temperaturen

Toepassingsadvies

We raden aan de Carsystem C-10 sterk te gebruiken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

Finish Foam White AH

Polishing Pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: zacht

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van fijne en anti-hologram-polishes en wassen

Toepassingsadvies

CarSystem beveelt aan de witte pad AH te gebruiken in combinatie met C-30



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.052	wit / 85 mm	2	200
157.053	wit / 145 mm	2	100

Finish Foam Black AH

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: zacht

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van fijne en anti-hologram-polishes en wassen

Toepassingsadvies

De zwarte foam pad AH kan worden gebruikt in combinatie met alle gewone fijne en anti-hologram-poetsmiddelen en wassen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.064	85 mm	2	200
157.065	145 mm	2	100

Finish Foam orange

Polishing pad

Omschrijving

- Polishing pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poets middelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.088	oranje / 85 x 25 mm	2	100
153.076	oranje / 145 x 25 mm	1	100

Car Mop white

Polishing pad

Omschrijving

- Foam pad
- Hardheid: hard

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Toepassingsadvies

We raden aan de Car Mop te gebruiken met Refinish 1



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.149	wit / 150 x 50 mm	1	10

Finish Waffle Foam Black AH

polishing pad

Omschrijving

- Wafel finish pad
- Hardheid: zacht

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van fijne en anti-hologram-poetsmiddelen en wassen

Toepassingsadvies

De zwarte foam pad AH kan worden gebruikt in combinatie met alle gewone fijne en anti-hologram-poetsmiddelen en wassen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.066	85 mm	2	200
157.067	145 mm	2	100

Finish Waffle Pad orange

Polishing pad

Omschrijving

- Wafel pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Voordelen

- Wafelvorm vermindert hoge temperaturen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.114	oranje / 135 x 25 mm	2	100

Car Mop yellow

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: ultra zacht

Toepassingsgebied

- Voor verwerking van fijne en anti-hologrampoetsen

Voordelen

- Geeft een mooie hoogglans, vooral op donkere kleuren
- Zeer flexibel



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.798	geel / 75 x 20 mm	6	60



Lammfell White S Edge

Lambswool Pad



Omschrijving

- 100% premium lamswol
- Beschermend pantser als gevolg van omdraaide rand
- De omgezette rand vormt een rand op de achterkant die de backpad perfect fixeert

Toepassingsgebied

- Ontworpen voor het polijsten van sterke bochten, smalle randen en moeilijk bereikbare gebieden, b.v. Ingangengebieden, raamkozijnen, daklijsten

Voordelen

- Beschermt omliggende delen van schade
- Gemakkelijk polijsten ook in moeilijk bereikbare gebieden
- Zeer snel verwijderen van krassen
- Hoogste kwaliteit biedt extreme langdurige duurzaamheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.163	130 x 25 mm	1	10
157.232	80 x 17 mm	1	10

Lambswool Pad gold S

Lambswool pad



Omschrijving

- 100% lamswol
- Zachte backpad

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Voordelen

- Hoogste kwaliteit biedt extreem langdurige duurzaamheid
- Polijsten op een laag temperatuurniveau
- Zeer hoge kracht voor een efficiënte verwijdering van schuurmarkeringen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.166	goud / 80 x 17 mm	1	500
157.290	goud / 150 x 17 mm	1	10

RUPES Polier Pad

Polijstpad

NIEUW



Omschrijving

- Polijstschuimpad
- Hardheid: Ultrafijn, fijn

Toepassingsgebied

- De 9.DA pad FINE is geschikt voor het verwerken van schurende polijstmiddelen
- De 9.DA pad ULTRA FINE is geschikt voor het verwerken van antihologram polijstmiddelen

Voordelen

- Ook geschikt voor willekeurige schuurmachines Specificatie

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.854	ultra fine / wit / 130 / 150 mm	1	1
158.853	fine / geel / 130 / 150 mm	1	1
158.856	ultra fine / wit / 150 / 180 mm	1	1
158.855	fine / geel / 150 / 180 mm	1	1

Wax Puck

Application foam



Omschrijving

- Polyurethaanschuim

Toepassingsgebied

- Effectieve toepassing van polishes en wassen

Voordelen

- Ergonomisch handvat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.565	zwart	1	1

Car Polish Roll

Disposable polishing cloth



Omschrijving

- Wegwerp polijstdoek
- Dispenser met 370 afscheuringen
- Geperforeerd
- Grootte: 36x40 cm

Toepassingsgebied

- Reiniging en ontvetten van oppervlakken

Voordelen

- Extreem zacht
- Pluis-vrij
- Scheurbestendig
- Zeer absorberend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.582	370 afscheuringen / 36 x 40 cm	1	1

Car Pad black

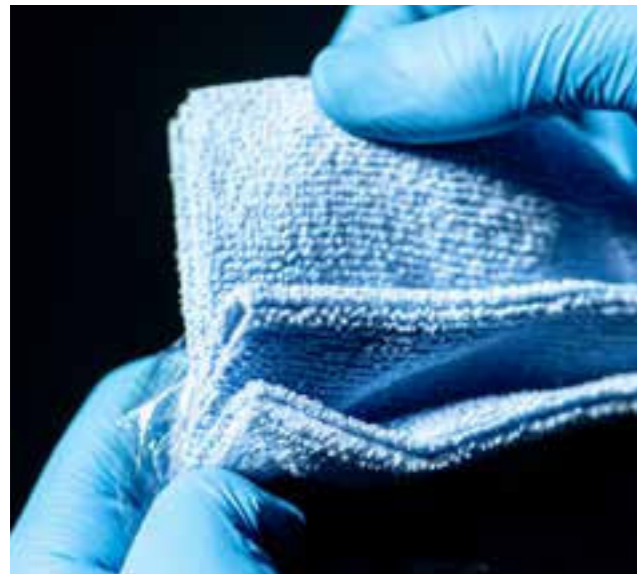
Finish Back Pad



Omschrijving

- Finish back pad voor 75 mm polishing pads
- Velcro®
- Bout: 6 mm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.147	zwart / 75 mm	1	10



Micro fiber cloth

Sky Blue

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 260 g/m²
- 80% polyester / 20% polyamide
- Ultrasonic gesneden

Toepassingsgebied

- Voor alle gangbare reinigingswerken

Voordelen

- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.587	260 g/m ² / licht blauw / 40 x 40 cm	5	360

Micro fiber cloth

Wave Cut

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 300 g/m²
- 80% polyester / 20% polyamide
- Ultrasonic gesneden

Toepassingsgebied

- Perfect voor scherpe randenpanelen
- Voor alle gangbare reinigingswerken

Voordelen

- Universele microvezeldoek
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.588	300 g/m ² / wit / 40 x 40 cm	5	300



Micro fiber cloth

2IN1

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 380 g/m²
- 80% polyester / 20% polyamide
- Ultrasonic gesneden

Toepassingsgebied

- Voor alle gangbare reinigingswerken

Voordelen

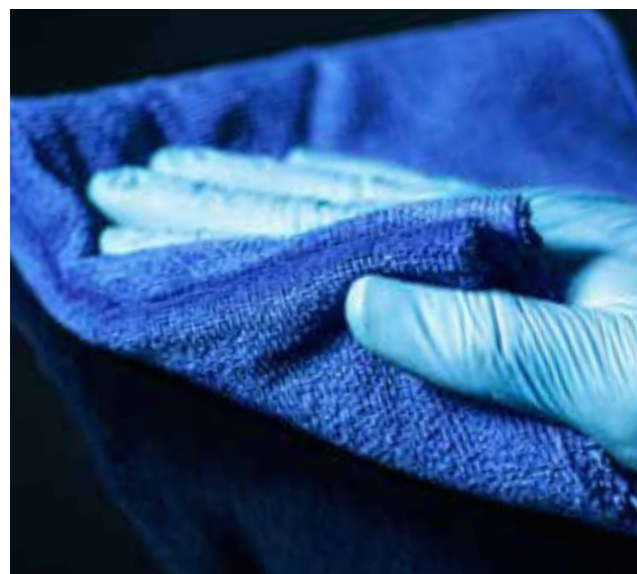
- Twee verschillende kanten (korte vezels / lange vezels)
- Flexibel gebruik
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.589	380 g/m ² / donker blauw / 40 x 40 cm	3	240



Micro fiber cloth

Fluffy

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 500 g/m²
- 80% polyester / 20% polyamide
- Ultrasonic gesneden

Toepassingsgebied

- Hoge absorptie van polishers, wassen en stof
- "Laatste doek", extreem zacht op het oppervlak

Voordelen

- Zeer lange en zachte vezels
- Perfecte absorptie
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.590	500 g/m ² / grijs / 40 x 40 cm	2	180



Micro fiber cloth

Polish Extreme

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 800 g/m²
- 80% polyester / 20% polyamide
- Gekoorde randen

Toepassingsgebied

- Polijstdoek
- Hoge absorptie van polishers en wassen

Voordelen

- Extreem hoge absorptie
- Erg zacht op het oppervlak
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.591	800 g/m ² / zwart / geel / 40 x 40 cm	1	100





CAR SYSTEM

POWER MIX
PRIMER/AKTIVATOR

adhesion Promoter for Plastic
Kunststoff-Verklebungsmittel für Kunststoff
adhérence pour plastique
Kunststof hechthorizontale
de adesione per plastica
de adhesión para plástico

50 ml

a trademark of
VOSSCHEM

STONE CHIP PROTECTION

LIJMEN & COATEN

STEEL BOND UNIFLEX TAPES
SOUND DEADENING PANELS
POWER MIX APPLICATOR

UNIFLEX PU

Bonding and sealing compound

Omschrijving

- Lijm en afdichtings kit
- Polyurethaan

Toepassingsgebied

- Elastische kisten van GRP en metaal
- Afdichting en naden

Voordelen

- Snel drogend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.923	wit / 310 ml	1	12
148.925	grijs / 310 ml	1	12
148.924	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX MS

Sprayable seam sealer

Omschrijving

- Spuit- en kwastbare naad sealer
- Poly-oxy-propyleen (pop) copolymeer

Toepassingsgebied

- Naadafdichting voor overlappende panelen en gelaste naden in originele structuur b.v. Voertuig- en carrossiereparatie, containerbouw, metaalconstructie, ventilatietechniek en airconditioningstechnologie

Voordelen

- Snel drogend
- Steenslag bescherming

Toepassingsadvies

Houd Uniflex-MS weg van vers, niet uitgeharde PU-materialen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
135.119	beige / 310 ml	1	12
148.926	grijs / 290 ml	1	12
135.706	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas

Glass bonding glue

Omschrijving

- Montagekit voor ruiten
- Polyurethaan

Toepassingsgebied

- Voor het lijmen van voor-, zij- en achterraut

Toepassingsadvies

Droogtijd: 5 uur (23 °C en 50% rel. Vochtigheid) voor auto's met bestuurder en co-driver airbags
Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
Glasgewicht van minder dan 35 kg



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.927	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas HM

High modulus non-conductive glass bonding glue

Omschrijving

- Montage kit voor ruiten
- Polyurethaan
- Hoge modulus niet-geleidende glazen bonding lijm

Toepassingsgebied

- Voor het lijmen van voor-, zij- en achterraut

Voordelen

- Snel drogend
- Vibratiebestendig
- Hoge moduluslijm (hoge stijfheid)
- Lage elektrische geleidbaarheid

Toepassingsadvies

Droogtijd: 60 minuten (23 °C en 50% rel. Vochtigheid) voor auto's met bestuurder en co-driver airbags
Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
Glasgewicht van minder dan 35 kg



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.928	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

Glass-cleaner / activator

Omschrijving

- Glasreiniger en activator

Toepassingsgebied

- Toepassing voor een perfect schoon oppervlak
- Oppervlaktreiniger voor Carsystem Uniflex glas en glas HM

Toepassingsadvies

Toepassing met een pluivrije doek
Droogtijd: 1-2 min.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.035	transparant / 30 ml	1	25

UNIFLEX Glas Fast-Primer

Moisture curing glass primer

Omschrijving

- Vocht uitharden glas primer

Toepassingsgebied

- Primer voor Carsystem Uniflex Glas en Glas HM
- Biedt hechting tussen glas en glazen bondingslijm
- Toepassing op de keramische zone van het venster

Toepassingsadvies

Alleen in combinatie met Carsystem Uniflex Glas Snelle reiniger gebruiken. Oppervlak moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn. Glas Snelle primer-applicatie alleen na oppervlaktebehandeling met de CarSystem Uniflex glas Snelle reiniger. Droogtijd: 15 min.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.036	zwart / 30 ml	1	25

Applicator

Applicator

Omschrijving

- Speciale applicator-gereedschap voor vloeibare primers

Toepassingsgebied

- Voor de toepassing van CarSystem Uniflex Glas Snelle Primer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.325	Applicator	1	100

UNIFLEX Nozzle

Spare nozzles

Omschrijving

- Spuitnippels voor Carsystem Uniflex-cartridges

Toepassingsgebied

- Reserve spuitnippels voor CARSYSTEM UNIFLEX-cartridges
- Past alleen voor cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.292	Nozzel voor UNIFLEX PU	12	12
155.241	Nozzel voor UNIFLEX MS	12	12

UNIFLEX Adapter Nozzle

Blade wing tip

Omschrijving

- Spuitnippels voor naadafdichting
- Vleugel tip

Toepassingsgebied

- Naadafdichting op gevouwen randen
- Past alleen op cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.009	Vleugelblad tip / zak van 10	1	1

UNIFLEX Adapter Nozzle

V-Nozzle

Omschrijving

- Spuitmond voor glas verbindingslijm
- "V-formulier" -mondstuk

Toepassingsgebied

- Voor een gelijkmatige afdichting van gevouwen randen
- Past alleen op cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.010	V-nozzel / zak van 10	1	1

UNIFLEX Air Gun

Air gun



Omschrijving

- Patroon luchtpistool voor de verwerking van 1K afdichtings en verbindings-kitten

Toepassingsgebied

- Voor het verwerken van spuitbare naadafdichting voor 290 ml / 310 ml-patronen en aluminiumzakken tot 400 ml
- Voor verwerking met Uniflex-patronen (PU, MS, Glas, Glas HM)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.224	Uniflex lucht pistool	1	1

UNIFLEX Gun

Manual gun



Omschrijving

- Handmatig pistool voor de verwerking van 1K afdichtingsverbindingen

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van Carsystem Uniflex-patronen (PU, MS, Glas, Glas HM)
- Klassiek: voor de patronen van 290 ml / 310 ml
- Top: voor cartridges en aluminiumzakken voor 290 ml / 310 ml tot 400 ml

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
135.108	Classic voor 310 ml	1	1
139.286	Top up to 400 ml	1	1

MS Air Gun

MS spray gun



Omschrijving

- Pneumatische patroon-pistool voor de verwerking van 1K kitten

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van 1K afdichtingsmaterialen
- Voor 290 ml / 310 ml-patronen en aluminiumzakken tot 400 ml
- Voor verwerking van Uniflex-patronen (PU, MS, Glas, Glas HM)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.681	MS Lucht pistool	1	1
131.563	extra nozzel set	1	1

Mount Tape

Double sided adhesive tape

Omschrijving

- Dubbelzijdige tape
- Temperatuurbestendigheid van: -40 °C tot 120 °C
- Zwarte plakband
- Gebaseerd op polyethyleen
- Gemodificeerde acrylaatlijm

Toepassingsgebied

- Bruikbaar voor permanente toepassing met hoge afschui- en UV-belichting, verzachters en een breed temperatuurbereik
- (b.v. Emblemen, zijbumpers, spiegelglas of contragewichtsgewichten)
- Industriële montage van tekens of etiketten binnen en buiten

Voordelen

- Hoge kleefkracht
- Zeer hoge UV-weerstand
- Goede oplosmiddelweerstand
- Flexibele bevestiging ook op gebogen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.712	9 mm x 10 m	2	20
125.713	12 mm x 10 m	2	20
125.720	19 mm x 10 m	1	10
125.725	25 mm x 10 m	1	10
125.726	50 mm x 5 m	1	60

HS-Acryl Tape

Double sided adhesive tape

Omschrijving

- Dubbelzijdige tape
- Temperatuurbestendigheid van: -40 °C tot 150 °C
- Grijs plakband
- Gebaseerd op acryl
- Acrylaatlijm

Toepassingsgebied

- Hoogwaardige tape voor permanente toepassingen met extreme temperaturen en vochtigheid
- (b.v. Emblemen, zijbumpers, spiegelglas of contragewichtsgewichten)
- Industriële montage van tekens of etiketten binnen en buiten
- Geschikt voor metaal, hout, glas en meest voorkomende kunststoffen

Voordelen

- Extreem hoge initiële hechting en kracht
- Bestand tegen hoge temperaturen en vochtigheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.024	6 mm x 10 m	2	20
137.072	9 mm x 10 m	2	20
137.073	12 mm x 10 m	2	20
137.074	19 mm x 10 m	1	10
137.075	25 mm x 10 m	1	10

KS-50

Sealing compound – brushable

Omschrijving

- Kwastbare afdichtingskit
- Permanent elastisch
- Gebaseerd op synthetisch rubber
- Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 80 °C

Toepassingsgebied

- In de kofferbak, motor kap ruimte, voetcompartiment, wielzaken etc.

Toepassingsadvies

Overspuitbaar na toepassing van een adhesieprimer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.801	grijs / 1 kg	1	12

KS-Brush

Nylon brush

Omschrijving

- Speciale borstel met nylon borstelharen

Toepassingsgebied

- Voor het verwerken van afdichtingsverbindingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.453	30 mm	1	70

KS-200

Cavity protection

Omschrijving

- Spuitbare holtebescherming
- Waxachtige holtebescherming
- Kleur: bruin-transparant
- Smeltpunt: 95 °C

Toepassingsgebied

- Voor het behoud van alle holtes van autodelen

Voordelen

- Hoge kruipende capaciteit ook op moeilijk bereikbare gebieden
- Roestbescherming
- Hechting op metaal

Toepassingsadvies

Niet overspuitbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.062	bruin-transparant / 1 l	1	12

KS-300

Cavity wax

Omschrijving

- Spuitbare holtebescherming
- Waxachtige holtebescherming
- Kleur: wit-transparant
- Smeltpunt: 160 °C

Toepassingsgebied

- Voor het behoud van alle holtes in autodelen

Voordelen

- Zeer hoog smeltpunt
- Drupvrij
- Roestbescherming
- Hechting op metaal

Toepassingsadvies

Niet overspuitbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.650	wit-transparant / 1 l	1	12

KS-500

Underbody protection bitumen

Omschrijving

- Spuitbare Underbody beschermer
- Gebaseerd op bitumen

Toepassingsgebied

- Permanente bescherming voor de onderkant van de auto

Voordelen

- Vibratie absorberend
- Geluid reducerend

Toepassingsadvies

Niet overspuitbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.034	zwart / 1 l	1	12
132.483	zwart / 60 l	60	60

KS-100

Underbody protection bitumen

Omschrijving

- Kwastbare onderbody bescherming
- Gebaseerd op bitumen
- Thixotrope bitumen-hars composiet

Toepassingsgebied

- Onderbody bescherming voor autodelen

Toepassingsadvies

Niet overspuitbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.032	zwart / 1 l	1	12

KS-800

Underbody protection wax

Omschrijving

- Smitbare underbody beschermings wax
- Permanente roestbescherming op basis van was

Toepassingsgebied

- Permanente bescherming voor de onderkant van de auto

Voordelen

- Hoge waterverplaatsing

Toepassingsadvies

Niet overspuitbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.095	zwart / 1l	1	12

KS-1000

Stone chip protection

Omschrijving

- Smitbare Steenslag beschermings coating
- Gebaseerd op plastic rubber
- Vrij van asbest

Toepassingsgebied

- Onderbody behandeling voor autodelen
- Steenslagbescherming voor spoilers, dorpels en onderste deurgebieden
- Ook bruikbaar als een sprayable Naadsealer

Voordelen

- Vibratie absorberend
- Geluid absorberend
- Ook geschikt voor PVC-substraten

Toepassingsadvies

Overspuitbaar na toepassing van een hecht-primer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.266	wit / 1l	1	12
149.264	grijs / 1l	1	12
149.265	zwart / 1l	1	12

KS-2100

Stone chip protection / Seam sealer

Omschrijving

- Smitbare steenslagbescherming en naadsealer
- Rubberen / harsbasis

Toepassingsgebied

- Steenslagbescherming
- Naadsealer voor autodelen

Voordelen

- Vibratie absorberend
- Geluidsabsorberend
- Roestbescherming
- Grote laagdikte zonder druppels mogelijk

Toepassingsadvies

Overspuitbaar na toepassing van een hecht-primer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.214	grijs / 1l	1	12
140.146	zwart / 1l	1	12

KS-3000 Plus

HS stone chip protection

Omschrijving

- Smitbare steenslag bescherming
- Rubberen / harsbasis

Toepassingsgebied

- Steenslag beschermings coating voor auto delen

Voordelen

- Vibratieabsorberend
- Geluid reducerend
- Roestbescherming
- Zeer weerbestendig
- Zeer hoge slijtvastheid

Toepassingsadvies

Overbelast met basislaag zonder een primer. Overweldigend met 2K of acrylverven na toepassing van een adhesieprimer. Geschikt voor het drogen van de oven. Zeer goed schuurbaar na de laatste hardheid. Variabele structuur fijn of ruw mogelijk.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.621	wit / 1l	1	12
152.804	grijs / 1l	1	12
152.622	zwart / 1l	1	12

KS-4000

Stone chip protection water-based

Omschrijving

- Smitbare stenen chipbescherming
- Op water basis
- Vrij van oplosmiddelen

Toepassingsgebied

- Zeebare steenchipbescherming en naadsealer voor auto-lichamen

Voordelen

- Vibratieabsorberend
- Anti-geluidsverbinding
- Solvent Resistant
- Zeer hoge slijtvastheid

Toepassingsadvies

Overweldigend na toepassing van een adhesieprimer. Geschikt voor het drogen van de oven. Zeer goed schuurbaar na de laatste hardheid. Variabele structuur fijn of ruw mogelijk.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.374	zwart / 1l	1	12

KS-Dual Gun

Underbody protection gun

Omschrijving

- Pneumatisch onderdeel en holtebeschermingskanon
- Inclusief twee oplaatsleidingen
- Snelle koppeling

Toepassingsgebied

- Roestbescherming, bescherming tegen onderbod en holtebescherming

Voordelen

- Snelle verandering van materiaal mogelijk
- Minder pistoolreiniging



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.040	incl. 2 extra spuit pijpen / zonder holte bescherming	1	1
126.058	0.9m / holte beschermings buis	1	1
126.048	vervangings spuit pijp	1	1

KS-Gun

Underbody protection gun

Omschrijving

- Pneumatisch drukkoppistol
- Structuurpistol
- CUP-INHOUD: 1L

Toepassingsgebied

- Roestbescherming, bescherming tegen onderbod en holtebescherming
- Verwerking van oplosmiddel- en op water gebaseerde producten

Voordelen

- Hoeveelheid lucht- en materiaalvoer instelbaar
- Verschillende structuren mogelijk



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.032	Spuit voor Underbody coating beschermer	1	1
142.279	tube set / 0.95 m	1	1
147.956	KS-spuitpistool vervangings pakking	1	1
158.017	KS-Spuitnozzel	1	1

KS-250

Cavity protection ML

Omschrijving

- Holte beschermingspray
- Was als holte en nbsp;bescherming
- Smeltpunt: 160 °C

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande coatings

Voordelen

- Zeer hoog smeltpunt
- Dripvrij
- Roestbescherming
- Hechting op metaal

Toepassingsadvies

Niet overweldigend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.061	bruin-transparant / 500 ml / incl. slang	1	12

KS-400

Rust protection wax

Omschrijving

- Roestbeschermingswas
- Vloeibare roestbescherming
- Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 160 °C

Toepassingsgebied

- Transparant behoud van roest blootgestelde onderdelen op autolichamen
- Geschikt om de onderzees van de motor te beschermen
- Beschermt ook scharnieren

Voordelen

- Goede waterverplaatsing
- Zeer temperatuurbestendig

Toepassingsadvies

Niet overweldigend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.468	transparant / 500 ml	1	12

KS-550

Underbody protection bitumen

Omschrijving

- Underbody Protection Spray
- Gebaseerd op bitumen

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande onderbekleding

Voordelen

- Geen pistooltoepassing noodzakelijk

Toepassingsadvies

Niet overweldigend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.029	zwart / 500 ml	1	12

KS-850

Underbody protection wax

Omschrijving

- Underbody beschermings wax spray
- Permanente roestbescherming op basis van was
- Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 80 °C

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande onderbekleding

Voordelen

- Goede waterverplaatsing

Toepassingsadvies

Niet overweldigend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.094	bruin / 500 ml	1	12

KS-1050

Stone chip protection

Omschrijving

- Underbody Protection Spray
- Gebaseerd op plastic rubber
- Vrij van asbest

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande stenen chipbescherming

Voordelen

- Geen pistooltoepassing noodzakelijk
- Ook geschikt voor PVC-substraten

Toepassingsadvies

Overweldigend na toepassing van een adhesieprimer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.022	grijs / 500 ml	1	12
126.023	zwart / 500 ml	1	12

Power Mix

2K PU glue



Omschrijving

- 2k polyurethaanlijm

Toepassingsgebied

- Reparatie van plastic onderdelen
- Geschikt voor metaal, hout, steen, beton of glas
- Voor ruim gebied lijmen en vullen van holtes

Toepassingsadvies

25 ml cartridges handmatige dosering
50 ml cartridges voor power mix gun

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.498	transparant / 25 ml	1	12
144.500	transparant / 50 ml	2	24
144.499	zwart / 25 ml	1	12
144.501	zwart / 50 ml	2	24

Power Mixer

Mixing tube – 25 ml

Omschrijving

- Plastic mengbuis
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Mengbuis voor Carsystem Power Mix 25 ml cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.952	meng tuit / groen	12	12

Power Mixer

Mixing tube – 50 ml

Omschrijving

- Plastic mengbuis
- Kleur: blauw

Toepassingsgebied

- Mengbuis voor CARSYSTEM Power Mix 50 ml cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.926	meng tuit / blauw	12	12

Power Mix Gun

2K PU – glue gun

Omschrijving

- Toepassingspistool voor plastische reparaties

Toepassingsgebied

- Toepassingspistool voor Carsystem Power Mix 50 ml cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.927	patroon pistool	1	1

Power Mix Film

Backing and supporting film

Omschrijving

- Remove ondersteunende film
- Voorkant: met een ondersteunende mesh
- Achterkant: gewone film, na het uitharden worden verwijderd
- Grootte: 12,5 x 150 cm

Toepassingsgebied

- Plastic reparatie
- Ondersteuning van de kunststofverbinding
- Bruikbaar met CARSYSTEM 2K POWER MIX PU-verbindingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.503	ondergrond / ondersteuner	1	12

Power Mix Primer

Primer / activator

Omschrijving

- Adhesion Primer voor plastic onderdelen
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Adhesion Primer voor het lijmen van verschillende plastic onderdelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.502	transparant / 150 ml	1	12

Sound Deadening Panels

Sound Deadening Panels

Omschrijving

- Geluid absorberend
- Zelfklevend

Toepassingsgebied

- Voor isolerende geluiden en trillingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.055	25 x 50 cm / bitumen zwart / 1 karton à 5 st.	5	25
134.139	50 x 50 cm / reliëf-patroon zwart / 1 karton à 10 pcs.	10	50
134.140	50 x 50 cm / zacht-zwart / 1 karton à 10 st.	10	50

Steel Bond

Repair compound



Omschrijving

- 2K Reparatie en lijmverbinding
- Gebaseerd op oplosmiddelvrije epoxyhars
- Weerstand op hoge temperatuur
- Kleur: grijs-metallic

Toepassingsgebied

- Voor het verbinden van dezelfde of verschillende soorten materiaal, b.v.staal, aluminium, lood, hout, ijzer etc.
- Voor het vullen van gaten, trechters, scheuren enz.
- Afdichting en isolatiemateriaal voor permanente reparaties, met name in omgevingen, waar het lassen geen optie is
- Hoge chemische weerstand tegen olie, benzine en de meeste van organische vloeistoffen

Voordelen

- Vullen, afdichten en lijmen
- Zeer goed mouldable
- Zeer duurzaam na het uitharden
- Lage krimp

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.501	125 g	1	12



COCKPIT-SPRAY GUN CLEAN SET
CLEANING WIPES STAUB **STOP**

PUMP SPRAY **REINIGEN** FINISH CLAY

CHAMOIS *SQUEEZER*

SILICONE REMOVER H₂O CLEANER
SCRAPER CAR CLEAN MULTI

Spraygun Cleaner

Spuitpistool reiniger

Omschrijving

- Oplosmiddelgedragen verfspuitpistoolreiniger

Toepassingsgebied

- Reinigen van verfspuitpistolen
- Verwijderen van verontreinigingen van water- en oplosmiddelhoudende verven

Voordelen

- Eenvoudige en grondige reiniging
- Enorme tijdswinst
- Voordelig alternatief voor de spuitpistoolreinigingsmachine



NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.627	400 ml	1	12

Silicone Remover Spray

Silicone remover

Omschrijving

- Silicone Remover Spray

Toepassingsgebied

- Reiniger voor alle werken voorafgaand aan het schilderen
- Verwijdert vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, lijmresten enz.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.423	400 ml	1	6

Silicone Remover Mild

Silicone remover – solvent based

Omschrijving

- Silicone Remover
- Gebaseerd op oplosmiddel

Toepassingsgebied

- Siliconen en smeerverwijderaar
- Reiniging van vuilresiduen voorafgaand aan het schilderen
- Voor alle dagelijkse schoonmaakwerken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.711	1 l	1	12
146.704	5 l	1	4
147.023	30 l	1	1
139.212	vaten tap voor 30 lt	1	1

Silicone Remover Water

Silicone remover – water based

Omschrijving

- Siliconen verwijderaar
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Verwijdert zout en mineralen van het oppervlak
- Spoelen van waterbasisspuitpistolen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.705	5 l	1	1

ISO-VE 7030

Isopropanol cleaner

Omschrijving

- Speciale reiniger
- Isopropanol-gebaseerd

Toepassingsgebied

- Perfect geschikt voor zachte reiniging van plastic, GRP- of CRP-oppervlakken
- Residu-vrije verwijdering van afgifte-agentia, vuil, vet, olie, siliconen en resterende mineralen en zouten vanaf het oppervlak
- Antistatisch

Voordelen

- Antistatisch
- Zeer volatiel
- Extreem snelle reiniging

Toepassingsadvies

Kan ETCH 1K-materialen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.034	5 l	1	1
157.345	20 l	1	1

H₂O Cleaner

Cleaner

Omschrijving

- Intensieve reiniger
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Efficiënte en milieuvriendelijke reiniging van gereedschappen en onderdelen in de body shop
- Perfect voor verfstrippen van paneelsteunen

Voordelen

- Verwijdert op basis van water-gebaseerde en op solvent-gebaseerde verven, 2K primers en op epoxy-resin gebaseerde producten
- Meervoudig gebruik (pigmenten sediment op de bodem en kan worden gespannen)
- Waterverduunbaar

Toepassingsadvies

Luchtplepjes kunnen gaan oxideren na een langdurige blootstelling. Aluminium tepels kunnen corroderen.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.953	5 l	1	1

Staub Stop Super Wave

Tack cloth

Omschrijving

- Kleeddoek
- Katoen-rayon mix in golfvorm
- Golf gevormd oppervlak
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van stof voorafgaand aan het schilderen

Voordelen

- Golfvorm vergroot de absorptiehoeveelheid
- Is in staat om ongelooflijke hoeveelheden stof te houden
- Golfvorm past zich aan met de hand en het oppervlak



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.124	1 eenheid	1	50

Staub Stop

Tack cloth

Omschrijving

- Kleeddoek
- Rayon-stof
- Iets kleverig oppervlak
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Stofverwijdering voorafgaand aan het schilderen

Voordelen

- Zeer goede stofverwijdering
- Droogt niet uit



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
132.615	1 eenheid	1	500
132.616	5 eenheden (pak)	1	100

Staub Stop Water

Tack cloth

**Omschrijving**

- Kleeddoek
- Micro-vezelstof
- In water oplosbare impregnatie
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Absorptie van stof
- Vooral voor het reinigen van het oppervlak voordat u op waterbaseerde topjassen aanbrengt Speciaal voor het reinigen van droge op waterbasis

Voordelen

- Geen kleverige resten
- Verlaat nooit strepen van hars

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.538	10 st.	10	240

Staub Stop Water Black

Kleefdoek

**Omschrijving**

- Kleefdoek Non-woven met hotmelt-impregnatie Siliconen en pluisvrij

Toepassingsgebied

- Verwijdering van stof Speciaal voor het reinigen van het oppervlak voor het aanbrengen van topjassen op waterbasis Verwijdering van kleine en middelgrote stofdeeltjes in de industrie

Voordelen

- Zwart non-woven biedt visuele controle van verontreinigde gebieden op de kleefdoek Hersluitbare verpakking Laat geen lijmresten achter op het gereinigde oppervlak Acrylbindingmiddel voor betere duurzaamheid en slijtvastheid zonder vezelverlies Behoudt twee keer zoveel stof als traditionele kleefdoeken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.033	10 st. / zwart / 32 x 40 cm	10	180

Car Clean Multi Extreme Box

Cellulose cloth

Omschrijving

- Speciale cellulose reinigingsdoek
- 250 scheur-offs in een dispenserbox
- 100% rayon-stof

Toepassingsgebied

- Universele reinigingsdoek voor alle reinigingswerken

Voordelen

- Hoge absorberende doek
- Goede oplosmiddelweerstand
- Scheurbestendig
- Pluisvrij vanwege gesnijdende randen
- Wasbaar en herbruikbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.765	Doos à 250 st. / 32 x 38 cm	1	1

Car Clean Multi Box

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Speciaal papierreinigingsdoekje
- 250 scheur-offs in een dispenserbox

Toepassingsgebied

- Perfect voor hogere hoeveelheden vloeistof
- Voor verf, metalen en gladde houten oppervlakken
- Verwijdert oplosmiddelen, olie en smeermiddelen

Voordelen

- Hoge absorberende doek
- Goede oplosmiddelweerstand
- Scheurbestendig
- Pluisvrij vanwege gesnijdende randen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.910	32 x 38 cm / Doos met 250 st.	1	1

Car Clean Multi

Paper cleaning cloth

**Omschrijving**

- Speciaal papierreinigingsdoekje
- Geperforeerde rol

Toepassingsgebied

- Perfect voor hogere hoeveelheden vloeistof
- Voor verf, metalen en gladde houten oppervlakken
- Vertrekt oplosmiddelen, olie en smeermiddelen

Voordelen

- Hoge absorberende doek
- Goede oplosmiddelweerstand
- Scheurbestendig

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.577	500 afscheuringen / 36 x 32 cm	1	1

Car Clean Double Blue

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Papierreinigingsdoek 2-lagen
- Geperforeerde rol
- Lagen volledig gebonden

Toepassingsgebied

- Voor alle standaardreinigingswerken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.580	1.000 afscheuringen / 36 x 36 cm	2	2

Car Clean Triple Blue

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Papierreinigingsdoek 3-lagen
- Geperforeerde rol
- Alle lagen volledig gebonden

Toepassingsgebied

- Voor alle standaardreinigingswerken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.578	500 afscheuringen / 36 x 36 cm	2	2
134.579	1.000 afscheuringen / 36 x 36 cm	1	1

Car Clean Double White

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Papierreinigingsdoek 2-lagen
- Geperforeerde rol

Toepassingsgebied

- Voor alle standaardreinigingswerken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.253	1.500 afscheuringen / 38 x 24 cm	2	2

Cleaning wipes

Cleaning wipes roll

Omschrijving

- Speciale reinigingsdoekjes
- Dispenser Rol Geperforeerde Tear-offs
- Fijne multiholes

Toepassingsgebied

- Universele zachte reinigingsdoek voor alle reinigingswerken

Voordelen

- Extreem absorberend
- Solvent Resistant
- Plusvrije reiniging
- Heel erg zacht
- Reinigt ook in diepste structuren
- Extreem scheurbestendig, zelfs als het nat is
- Wasbaar en herbruikbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.458	schoonmaakdoekjes rol soft / 475 afscheuringen / 38 x 30 cm	2	2

Cleaning wipes

Cleaning wipes soft



Squeezer

Squeezer sponge

Omschrijving

- Zachte zwellingspons gemaakt van absorberende natuurlijke vezels



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.858	knijp spons	1	520
157.987	knijp spons met Carsystem logo	1	520

Omschrijving

- Speciale reinigingsdoekjes
- Dispenser Roll voor de Cardystem-dispenseremmer
- Fijne multiholes

Toepassingsgebied

- Universele zachte reinigingsdoek voor alle reinigingswerken

Voordelen

- Extreem absorberend
- Solvent Resistant
- Plusvrije reiniging
- Heel erg zacht
- Reinigt ook in diepste structuren
- Extreem scheurbestendig, zelfs als het nat is
- Wasbaar en herbruikbaar
- "Klaar om te gebruiken" reinigende doekjes uit de emmer van het carystem-dispenser

Toepassingsadvies

We raden aan om alleen de CARSYSTEM ISO VE 7030 Cleaner te gebruiken.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.457	schoonmaakdoeken op rol zacht voor emmer / 100 afscheuringen / 30 x 32 cm	1	6
156.459	Emmer voor schoonmaak doekjes soft	1	1

Scraper

Paint off blade

Omschrijving

- Verf van beveiligingsblad

Toepassingsgebied

- Verwijderen van overspray uit glazen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.984	Schraper	1	200
140.985	Hervulling (100 mesjes)	1	50

Gun Clean Set

Gun cleaning set



Omschrijving

- Pistool reinigungsset
- 17 enkele items
- 6 verschillende naalden en 11 verschillende borstels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.520	Set	1	50

Cockpit-Spray

Cleaning spray

Omschrijving

- Zorg- en reinigungspray
- Vrij van siliconen
- Geur: Citrus

Toepassingsgebied

- Alle interieur plastic en rubberen oppervlakken

Voordelen

- Antistatisch

Toepassingsadvies

Vermijd toepassing op stuurwiel, versnellingshandvat en voetpedalen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.020	transparant / 400 ml	1	12

Finish Clay

Cleaning clay

Omschrijving

- Schoonmakende klei

Toepassingsgebied

- Residu en krasvrij verwijderen van overspray, flash roest, insecten en boomhars op geschilderde oppervlakken

Voordelen

- Milieuvriendelijk – geen oplosmiddelen
- Blijft nat en wordt niet bros (opslaan in de doos)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.468	200 g	1	10

Pump Spray

Pump spray



Omschrijving

- Pumpsprayfles
- 100% gerecycled plastic
- Inhoud: Max.0,9 l

Toepassingsgebied

- Verspuiten van vloeistoffen uit emmers of vaten

Voordelen

- Instelbare verspuiting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.412	wit / 1 l	1	60
142.808	transparant / 1 l	1	60
139.606	vervangings viton afdichtings set	1	1
146.680	vervangings nozzel	1	1
153.269	vervangings viton afdichtings spuit kap	1	1

Coding Caps

Colour code rings

Omschrijving

- Kunststoffen kleurcode ringen

Toepassingsgebied

- Kleurcodering voor carystempompflessen

Voordelen

- Pompflessen kunnen duidelijk worden onderscheiden



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.642	codering kappen set van 5 st.	1	1

Nano Easy Cleaner

Cleaning sponge

Omschrijving

- Reinigungspons met nano-coating

Toepassingsgebied

- Reiniging van glas, verf en kunststoffen
- Geschikt voor ramen, verlichting, spiegels en verfloppervlakken

Voordelen

- Speciale nano-coating verwijdert gemakkelijk insecten en vuil



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.383	schoonmaak spons	1	10

PREP HAND

NEOPREN HAND HAND CLEANER

STAR MASK NITRIL HAND PREMIUM

DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

RESPIRATOR MASKS FFP2 FFP3

SAFETY LENS UV-PROTECTIVE GLASSES

COVERALL *BLACK SUIT* STAR DUST

LATEX HAND PREMIUM



Star Mask

Respirator

**Omschrijving**

- Half masker met filters
- Verwisselbare filters en pre-filters
- Bajonet op de filters bevestigen
- Beschermingsklasse FFA2 P2 R

Toepassingsgebied

- Alle gewone verfwerken

Voordelen

- Perfecte bescherming tegen stof, vuil, organische dampen van oplosmiddelen
- Pre-filter voor een langere levensduur van de filters

Toepassingsadvies

Aandacht voor verschillende regionale wetgevingen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

Star Mask Pre P2 R

Pre-filters

Omschrijving

- Pre-filters voor hervulling van de stermasker
- Beschermingsklasse P2

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen deeltjes, b.v. stof, rook en aerosolen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.154	Beschermings bril P2	10	100

Star Mask Refill

Charcoal filter

Omschrijving

- Vervangingsfilters voor het stermasker
- Houtskoolfilters
- Beschermingsklasse A2

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen stof, vuil en organische dampen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.224	Beschermings bril A2	2	60

Star Mask Disc

Filter frame

Omschrijving

- Frame voor de CarSystem Star Mask Pre P2 R Pre-Filters

Toepassingsgebied

- Het frame fixeert het pre-filter op het houtskoolfilter



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.310	Filter houder	2	20

Star Dust P2

Dust mask

Omschrijving

- Stofmasker / FFP-masker
- Beschermingsklasse FFP2 NR
- Variabele aluminium neusstreep voor een betere montage

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen schadelijke olie- of op water gebaseerde deeltjes

Voordelen

- Zacht en zacht innerlijk gedeelte
- Geschikt in combinatie met veiligheidsbril

Toepassingsadvies

We raden aan om het masker uit te wisselen na elke werkverschuiving



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.951	Beschermingsbril P2	20	120

Respirator Mask FFP2 with valve

demhalingsmasker

Omschrijving

- Stofmasker / FFP-masker
- Beschermingsklasse FFP2 NR
- Variabele aluminium neusstreep voor een beter passende
- uitlaatklep

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen schadelijke deeltjes op olie- of waterbasis

Voordelen

- Zachte binnenkant
- Geschikt in combinatie met veiligheidsbril
- Uitlaatklep vermindert de warmteopwarming in het masker

Toepassingsadvies

We raden aan om het masker na elke werkschift te vervangen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.075	Beschermingsklasse FFP2 NR	20	120

Respirator Mask FFP3 with valve

Masker FFP3

**Omschrijving**

- Stofmasker / FFP-masker
- Beschermingsklasse FFP3 NR
- Variabele aluminium neusstreep voor een beter passende
- uitlaatklep

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen schadelijke en kankerverwekkende deeltjes op basis van olie of water en tegen radioactieve deeltjes, biologische agentia in de lucht van risicogroepen 2 + 3 en enzymen.

Voordelen

- Zachte binnenkant
- Kwalitatieve hoofdbanden voor een comfortabele pasvorm
- Schuimstrepen rond de neus
- Geschikt in combinatie met veiligheidsbril
- Uitlaatklep vermindert de warmteopwarming in het masker

Toepassingsadvies

We raden aan om het masker na elke werkschift te vervangen.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.076	Beschermingsklasse FFP3 NR	20	120

Safety Lens

Protective glasses

**Omschrijving**

- Veiligheidsbril
- Polycarbonaat-bril

Toepassingsadvies

Glazen kunnen worden gereinigd met warm water en zeep

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.955	Veiligheidslens	1	12

Safety Lens Vario

Protective glasses

**Omschrijving**

- Veiligheidsbril
- Polycarbonaat-bril
- Variabele tempels

Toepassingsadvies

Glazen kunnen worden gereinigd met warm water en zeep

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.954	Veiligheidslens Vario	1	10

UV Brille

UV-protective glasses

**Omschrijving**

- UV-beschermende bril
- Polycarbonaat-bril

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen UVA, UVB en UVC-straling

Voordelen

- PVC-neusstuk voor perfecte pasvorm
- Antislip pads
- Krasbestendig, anti-mist-bril
- Geschikt in combinatie met gehoorbescherming

Toepassingsadvies

Glazen kunnen worden gereinigd met warm water en zeep

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.263	UV Bril	1	12

Carbo 2 Perfect

Protective coverall

**Omschrijving**

- Tweedelige beschermende overall
- 98% polyester, 2% carbon
- Wasbaar tot 40 °C
- PPE CAT.ik
- Vrij van siliconen
- Stof en pluïsvrij

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen lichte chemicaliën, b.v. op water gebaseerde verf of milde reinigers

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-1: 2006)
- Bescherming tegen overspray
- Ademend vanwege ventilatie slots en mesh-gebieden
- De gebreide manchetten sluiten polsen en enkels perfect strak en bieden een perfect comfort

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.547	jas Carbo 2 Perfect / M	1	25
156.548	broek Carbo 2 Perfect / M	1	25
156.549	jas Carbo 2 Perfect / L	1	25
156.550	broek Carbo 2 Perfect / L	1	25
156.551	jas Carbo 2 Perfect / XL	1	25
156.552	broek Carbo 2 Perfect / XL	1	25
156.553	jas Carbo 2 Perfect / XXL	1	25
156.554	broek Carbo 2 Perfect / XXL	1	25
157.135	Kniebeschermers 2-pack	1	1

Coverall Black Suit

Protective coverall

**Omschrijving**

- Beschermende overall
- 99% nylon, 1% carbon
- Wasbaar tot 30 °C
- PPE CAT.ik
- Vrij van siliconen
- Stof en pluïsvrij

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen lichte chemicaliën, b.v. op water gebaseerde verf of milde reinigers

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-3: 2004)
- Bescherming tegen overspray
- Zeer ademend vanwege zijn speciale elastische vogelsoogstof
- De gebreide manchetten sluiten polsen en enkels perfect strak en bieden een perfect comfort
- Elastische gebieden op de rug en de moderne snit bieden een perfecte aanpassing aan de lichaamsvorm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.775	S	1	20
157.776	M	1	20
157.777	L	1	20
157.778	XL	1	20
157.779	XXL	1	20
157.780	3XL	1	20


EXPLORER LTD.

2-PIECE COVERALL

Alle details in één oogopslag.

PRAKTISCHE BORSTZAK

Perfect toegankelijk en dankzij de klittenband een prima opbergmogelijkheid voor een kleefdoek.



RITSSLUITING MET BESCHERMSTRIP

Betrouwbare bescherming tegen overspray.

BEENZAK MET RITS

Hier valt niets uit – zelfs de afblaasstok blijft erin.



ELASTISCHE ZONES OP DE RUG

Dit zorgt voor meer bewegingsruimte tijdens het werken.



PRAKTISCHE ACHTERZAK

Nog meer opbergmogelijkheden voor bijvoorbeeld schuurmiddelen of microvezeldoeken.

ZIJBEENZAK

Hoe meer opbergruimte, hoe beter – ook praktische opbergmogelijkheden aan de broekspijp.



Explorer Ltd. 2-Piece Coverall

NIEUW

Beschermende overall

Omschrijving

- Tweedelig beschermend pak van PBM Cat. I
- Jas en broek kunnen apart besteld worden
- Comfortabel
- Zeer goede pasvorm
- Antistatisch door koolstofvezels
- Siliconen vrij
- Stof- en pluïsvrij

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen lage risico's zoals o.a. verf op waterbasis of milde reinigingsmiddelen
- Bescherming tegen spuitnevel

Voordelen

- Individuele maatkeuze van jas en broek
- Ventilatie op de rug en onder de armen door ademende net-stof
- Veel opbergmogelijkheden op jas en broek
- Afdekking met ritssluiting biedt extra bescherming tegen spuitnevel
- Antistatische coating (EN 1149-1:2006)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.682	Overall jas / S	1	30
158.683	Overall slang / S	1	30
158.684	Overall jas / M	1	30
158.685	Overall slang / M	1	30
158.686	Overall jas / L	1	30
158.687	Overall slang / L	1	30
158.688	Overall jas / XL	1	30
158.689	Overall slang / XL	1	30
158.690	Overall jas / XXL	1	30
158.691	Overall slang / XXL	1	30
158.692	Overall jas / 3XL	1	30
158.693	Overall slang / 3XL	1	30

Disposable protective coverall

Protective Coverall

**Omschrijving**

- Wegwerp beschermende overall
- PPE-CAT III, TYPE 5 + 6
- Vrij van siliconen en latex
- Stof en pluisvrij

Toepassingsgebied

- Perfect voor het schilderen in de spuitcabine. Beschermt tegen overspray, oplosmiddelen, water en schadelijk stof

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-5: 2008)
- Ademend
- De gebreide manchetten sluiten polsen en enkels perfect krap en biedt een perfect comfort. Antistatisch

Toepassingsadvies

We raden aan om de beschermende overall na elke shift uit te wisselen om voering op de ademende achterkant te voorkomen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	3XL	1	25

Paint Overall Blau

Protective coverall

**Omschrijving**

- Beschermende overall
- Zachte polyester weefsel
- PPE-CAT.ik

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen ongedierte chemicaliën, b.v. op water gebaseerde verf of milde reinigers

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-1: 2006)
- Stof en pluisvrij
- Bescherming tegen overspray
- Vrij van siliconen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	3XL	1	50

Bodyshirt Black

Functioneel hemd – korte mouwen

NIEUW**Omschrijving**

- Lichtgewicht, functioneel en onderhemd
- Siliconen- en pluisvrij
- Korte mouw met ronde hals
- Wasbaar tot 30 °C
- Kleur: zwart

Toepassingsgebied

- Functioneel shirt op warme werkdagen
- Ademend onderhemd onder verpakken

Voordelen

- Ademend en sneldrogend
- Optimale pasvorm zorgt voor perfect draagcomfort
- Voelt zeer zacht en licht aan
- Voert vocht en overtollige warmte snel af van het lichaam

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.535	M	1	35
158.536	L	1	35
158.537	XL	1	35
158.538	XXL	1	35





Latex gloves

Beschermende handschoenen

Omschrijving

- Latex handschoenen 100 stuks in een dispenserdoos Licht gepoederd

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen vuil, verf en chemicaliën

Voordelen

- door de geringe poeder in de handschoen, is het gemakkelijk om de handschoenen aan en uit te trekken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.981	L	100	1000

Neopren Hand

Protection gloves

Omschrijving

- Neopren / Latex Handschoenen Bescherming tegen chemicaliën
- Lengte: 30 cm

Toepassingsgebied

- Perfect voor het hanteren van gladde delen in vochtige, olieachtige en vette omgevingen Beschermt tegen chemicaliën, zuren, pekels, minerale oliën, vetten en oplosmiddelen

Voordelen

- Perfect mengsel van neopreen voor chemische bescherming en latex voor de flexibiliteit en duurzaamheid
- Palm en vingertoppen met honingraatpatroon voor een betere grip
- Goede isolatie tegen hitte en koude



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.939	L / Paar	1	12
140.940	XL / Paar	1	12
140.941	XXL / Paar	1	12

Nitril Hand Premium black

Protection gloves

Omschrijving

- Nitrilhandschoenen
- 100 stuks in een dispenserbox
- Vrij van siliconen, latex en poeder

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen vuil, verf en chemicaliën

Voordelen

- Verhoogde dikte
- Zeer elastisch en scheurbestendig
- Perfecte pasvorm en gevoel

Toepassingsadvies

Korte tijd oplosmiddelbestendig
Touch Screen-verwerking is mogelijk



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

Latex Hand I Premium

Protection gloves

Omschrijving

- Latex handschoenen
- 50 stuks in een dispenserdoos
- Poedervrij
- Extra lange manchet

Toepassingsgebied

- Perfect voor het snel reinigen van het spuit pistool
- Beschermt tegen lichte oplosmiddelen en lakken

Voordelen

- Extra dik
- Perfect gevoel en aanraking bij het werken met oplosmiddelen en in natte / olieachtige omgevingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500

Super Nitril Hand I

Protection gloves

Omschrijving

- Chemicaliënbestendig beschermingshandschoenen
- Lengte: 30 cm
- Zacht katoenen binnenkant
- Basislaag: Nitril

Toepassingsgebied

- Perfect voor het hanteren van gladde delen in vochtige, olieachtige en vette omgevingen. Beschermt tegen chemicaliën

Voordelen

- Perfecte grip en gevoel bij het werken met oplosmiddelen en in natte / olieachtige omgevingen
- Goede isolatie tegen hitte en koude
- Palm en vingertoppen met honingraatpatroon voor een betere grip



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.130	9 / Paar	1	144
145.131	10 / Paar	1	144

Prep Hand Cut II

Protection gloves

Omschrijving

- Snij-bescherming handschoen
- Palm en vingertoppen PU gecoat
- Basislaag: HPPE-glasvezel
- Cut beschermingsniveau 5
- ISO-cut waarde: C

Toepassingsgebied

- Perfect voor alle montagewerkzaamheden met het risico op snijwonden

Voordelen

- Ademend Veiligere grip met uitstekende vingertop touch
- Perfecte grip
- Comfortabele pasvorm



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.539	10 / Paar	1	100

Prep Hand II

Work gloves

Omschrijving

- Werkhandschoenen PU gecoat
- Palm en vingertoppen PU gecoat
- Basislaag: Polyamide (Nylon)

Toepassingsgebied

- Perfect voor montagewerkzaamheden zonder het risico van snijwonden of blootstelling aan chemicaliën / oplosmiddelen

Voordelen

- Ademend
- Veilige grip met uitstekende vingertop touch
- Perfecte grip / weerstand
- Comfortabele pasvorm



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.719	L	12	144
150.720	XL	12	144
150.721	XXL	12	144

Prep Hand III

Work gloves

Omschrijving

- Werkhandschoenen PU gecoat
- Palm en vingertoppen zachte PU gecoat
- Basislaag: Polyamide

Toepassingsgebied

- Perfect voor montage- en slijpwerkzaamheden zonder het risico van snijwonden of blootstelling aan chemicaliën / oplosmiddelen.

Voordelen

- Extreem comfortabel and flexibel
- Ademend
- Veilige grip met uitstekende vingertop grip
- goede weerstand
- Als tweede huid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.132	9 / Paar	12	144
145.133	10 / Paar	12	144

Hand Cleaner

Hand cleaner

**Omschrijving**

- Milde handreiniger
- Gebruik tijdens of na het werk
- Vrij van siliconen
- Plantaardige scrubs

Toepassingsgebied

- Verwijdert zelfs resistent vuil van vetten en bitumen

Voordelen

- Aangename geur
- Vrij van oplosmiddelen
- Biologisch afbreekbaar
- Zacht en comfortabel gevoel aan de handen door een natuurlijke en huidvriendelijke olie
- Bulk verpakking met 3l

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.356	Hand reiniger classic / 3.0 l	1	6

Hand Cleaner extreme

Hand cleaner

**Omschrijving**

- Intensieve handreiniger
- Gebruik tijdens of na het werk
- Vrij van siliconen
- Plantaardige scrubs

Toepassingsgebied

- Verwijdert zelfs verf, olie en hars en lak.

Voordelen

- Aangename appelgeur
- Vrij van oplosmiddelen
- Biologisch afbreekbaar
- Zacht en comfortabel gevoel aan de handen, toe te schrijven aan een natuurlijke en huidvriendelijke olie
- Muursteen met 2 l zachte fles
- Bulk verpakking met 3 l

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.348	Hand reiniger extreem zachte fles / 2.0 l	1	6
155.357	Hand reiniger extreem classic / 3.0 l	1	6

Wall dispenser for Soft Bottle 2 l

Wanddispenser

Omschrijving

- Wanddispenser voor handreiniger extreme zachte fles



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.350	Wanddispenser voor zachte fles	1	1

Pump for Hand Cleaner 3 l

Pomp voor Hand Cleaner classic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.359	Pomp voor Hand Cleaner classic 3 L	1	1

CAR CLEAN TROLLEY

SAFETY KNIFE UV LED LAMP XL

WORK SHOP BUCKET PAINT TROLLEY

X-STAND **TOEBEHOREN** PAPER TROLLEY

UV TIMER *COLOUR MATCH LAMP*

PAINT TROLLEY WORK SHOP SEAT

UV SMART LAMP MAGNETIC FLAT STRIP

MINI INFRARED THERMOMETER



UV Smart Lamp

UV hand lamp



Omschrijving

- Kracht: 5 Watt
- Batterij: 3.7V 2,6 AH Li-ion
- Opladitijd: 4 uur
- Looptijd: 4,5 uur
- Werktemperatuur: -10 °C tot + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Afmetingen: 190 x 56 x 29 mm
- Certificering: IP65 IK07

Toepassingsgebied

- UV-handlamp voor het uitharden van UV-producten voor spothetstel op een oppervlak met een maximale diameter van 10 cm

Voordelen

- Batterij gevoede UV-handlamp voor flexibel gebruik
- Verstelbare magnetische standaard voor werk op verticale toepassingsgebieden
- Haak voor ruimtebesparende opslag

Toepassingsadvies

Bescherm uw ogen altijd bij het gebruik van UV-lampen. Draag Carsystem UV-veiligheidsbril.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.777	UV Smart Lamp	1	12

UV LED Lamp XL

UV LED lamp XL



Omschrijving

- Vermogen: 30 watt
- Batterij: 11.1V 5,2 Ah Li-Ion
- Laadtijd: 3 uur en 45 minuten
- Looptijd: 2,5 uur
- Werktemperatuur: -10 °C tot +40 °C
- Gewicht: 1,34 kg
- Maat: 266 x 237 x 59 mm
- Certificering: | IP
- IK07

Toepassingsgebied

- UV LED lamp voor het uitharden van UV producten op een oppervlak met een maximale diameter van 70 cm op een afstand van 30 cm

Voordelen

- Batterij gevoede UV LED-lamp voor flexibel gebruik
- 180° draaibare standaard om de vereiste lichthoek in te stellen
- Gebruik tijdens het laadproces mogelijk
- Extreem robuust en resistent

Toepassingsadvies

Bescherm uw ogen bij het gebruik van UV-lampen. Gebruik een Carsystem UV safety bril.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.036	UV LED Lamp XL	1	6

Tripod for LED Lamps

Tripod



Omschrijving

- Tripod voor het vasthouden van maximaal 3 LED-lampen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.646	Tripod voor LED-lampen	1	6

Magnet for LED Lamps

Magnet



Omschrijving

- Magneet voor flexibele bevestiging van LED-lampen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.648	Magnet voor LED-lampen	1	60

Timer for UV Lamps

Timer



Omschrijving

- UV Timer om de droogtijden te regelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.772	UV tijd klok voor lampen	1	1

Mini Infrared Thermometer

Infrared minithermometer



Omschrijving

- Robuste aluminium behuizing
- Impactvrij meten van temperaturen tussen -33 °C en +220 °C

Toepassingsgebied

- Voor het meten van objecttemperaturen op oppervlakken.

Toepassingsadvies

Richt voor het meten van temperaturen de detectorkop op het object en druk ongeveer één seconde op de meetknop. Het display kan worden geschakeld tussen (°C/°F) door de punt van een balpen, gedrukt in de put aan de achterkant van de behuizing.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.557	Mini infrarood thermometer	1	1

LED Lamp

LED lamp

**Omschrijving**

- Vermogen: 20 watt
- Battery: 11.1V 4.4 Ah Li-Ion
- Laadtijd: 4 uur
- Looptijd: afhankelijk van modus: 10 Std. / 5 Std. / 2,5 Std.
- Lichtintensiteit:
- Mode 1 = 500 lumen
- Mode 2 = 1.000 lumen
- Mode 3 = 2.000 lumen
- Werktemperatuur: -10 °C tot + 40 °C
- Gewicht: 1,15 kg
- Maat: 225 x 220 x 70 mm
- Certificering: IP65 | Ik07

Toepassingsgebied

- LED-lamp voor universeel gebruik in elke werkomgeving

Voordelen

- Batterij gevoede LED-lamp voor flexibel gebruik
- 180° draaibare standaard om de vereiste lichthoek in te stellen
- Vermogensselectie
- Gelijkmatig lichtniveau dankzij COB-LED-technologie
- Extremely robuust en resistent

Toepassingsadvies

Bescherm altijd je ogen bij het gebruik van UV-lampen. Draag een Carsystem UV safety bril.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.037	LED Lamp	1	6

Colour Match Lamp

Day light lamp

**Omschrijving**

- Vermogen: 5 watt
- Battery: 3.7V 2.6 Ah Li-Ion
- Laadtijd: 4 uur
- werkzame tijd: 2,5 uur
- Lichtintensiteit:
- 1.Mode = 2700K - 500 lumen CRI>96+
- 2.Mode = 4500K - 500 lumen CRI>96+
- 3.Mode = 6000K - 500 lumen CRI>96+
- Werktemperatuur: -10 °C tot + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Maat: 190 x 56 x 29 mm
- Certificering: IP65 | Ik07

Toepassingsgebied

- LED Kleuren controle lamp

Voordelen

- Batterij gevoede LED-lamp voor flexibel gebruik Verstelbare magnetische standaard voor werkzaamheden aan verticale toepassingsgebieden
- Keuze tussen drie verschillende kleurtemperaturen
- Extreem robuust en resistent

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.614	Colour Match Lamp	1	12

Blow off gun

Blow off gun

**Omschrijving**

- Ergonomisch handvat
- Krasvast
- Maximaal druk: 10 bar
- Temperatuurbestendigheid: -15 °C tot +70 °C

Toepassingsgebied

- Voor het afblazen van reststof van alle oppervlakken

Voordelen

- Blaaspistool met metalen punt voor nauwkeurige reiniging van oppervlakken en holtes Blaaspistool met ruisonderdrukking tot ~ 77 db met plastic mondstuk wat krassen voorkomt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.270	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel (EU)	1	5
145.271	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel(CH, NL)	1	5
145.272	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel (EU)	1	5
145.273	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel (CH, NL)	1	5

Blow off stick

Blow off stick

**Omschrijving**

- Geluidsreducerend/p>
- Chemisch bestendig
- Luchtverbruik: 450 l / min. bij 10 bar
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +150 °C

Toepassingsgebied

- Voor het afblazen van reststof van alle oppervlakken

Voordelen

- Rubberen punt voorkomt krassen op het oppervlak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.123	Afblaas pen Orion (EU)	1	200
154.124	Afblaas pen ARO (CH, NL)	1	200

RUPES Cleaning and maintenance oil

Onderhoudsolie

Omschrijving

- Transparante onderhoudsolie
- Siliconenvrij

Toepassingsgebied

- Onderhoudt en smeert pneumatische slijp- en polijstmachines



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.190	50 ml	1	5

Work shop bucket

10 l

Omschrijving

- Capaciteit: 10 l

Toepassingsgebied

- Universele werkplaatsemmer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.442	Werkplaats emmer / 10 l	1	1

Magnetic Sanding Protection

Edge protection

Omschrijving

- Flexibele kunststof rand / hoek bescherming

Toepassingsgebied

- Magnetische randbescherming voorkomt ongewenst doorschuren op omliggende onderdelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.992	4 x 55 cm	1	5

Magnetic Flat Strip

Flat strip

Omschrijving

- Flexibele kunststof strip

Toepassingsgebied

- Platte magnetische zelfklevende plastic strip voor het vastzetten van de maskeerfolie op de auto



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.214	4 x 55 cm	1	5

Work shop seat

Work shop seat



Omschrijving

- Hydraulisch in hoogte te verstellen
- Chemicaliën en oplosmiddelen bestendige zitting
- Comfortabel zitkussen en eenvoudig te reinigen
- Vijf rubberbeschermd wielen op kogellagers
- Max. belasting: 150 kg

Toepassingsgebied

- Comfortabele werkplaatsstoel in Carsystem-ontwerp voor alle schuur- en polijstwerkzaamheden

Voordelen

- Magnetisch opberg plateau voor gereedschappen en werkmaterialen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.427	Professionele werkplaats kruk	1	1

Paint Trolley

Bumper paint stand



Omschrijving

- In de hoogte verstelbare bumperspuitstandaard
- traploos instelbare hellingshoek
- Ergonomische werkhouding
- Mobiele wielen
- Alle wielen individueel blokkeerbaar
- Voor een grote verscheidenheid aan verschillende bumpers

Toepassingsgebied

- Voor montage, schuren, spuiten of polijsten van verschillende bumpers

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.748	Bumper lak standaard	1	1

X-Stand Classic

Paint stand

Omschrijving

- Hoogte: 50 - 100 cm
- Maximumbelasting: 50 kg

Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.349	50 - 100 cm	1	1

X-Stand Top

Paint stand

Omschrijving

- hoogte: 50-125 cm
- Maximumbelasting: 120 kg
- Uitzettingspalen verkrijgbaar in 55 cm

Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.851	50 - 125 cm	1	1
138.852	50 - 125 cm incl. uitbreiding	1	1

Paint Trolley Flexi Plus

Paint stand



Omschrijving

- Mobiele spuit standaard met 28x verstelbare as
- Extreem robuust
- zes bevestigingsarmen
- Twee extra bumperbevestigingsarmen
- Maat: 225 x 74 x 101cm (l/b/h)
- Max. belasting: 50 kg

Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.

Voordelen

- Extreem hoge kwaliteit
- zeer stabiel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.596	Spuit standaard incl. uitbreiding	1	1

Paint Trolley

Paint stand



Omschrijving

- Mobiele spuit standaard met 360° verstelbare as
- Vier bevestigingsarmen
- Twee extra bumperbevestigingsarmen
- Twee haken voor het opbergen van ongebruikte bevestigingsarmen
- Spuitpistoolhouder
- Maat: 225 x 88 x 95 cm (l/b/h)
- Max. belasting: 50 kg

Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.848	extra hulpstukken voor spuit standaard	1	1
138.849	fixeer arm	1	1
154.253	Spuit standaard incl. uitbreiding	1	1

Paper Trolley

Triple paper stand

Omschrijving

- Mobiele papier standaard voor drie verschillende papierformaten (22, 60, 90 cm)
- Inclusief verstelbare houders voor maskeertaperollen die de tapes perfect op de papierrand bevestigen
- Maat: 135 x 59 x 110 cm (l/b/h)

Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuitrij



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.862	Papier standaard	1	1

Paper Trolley 1500

Paper stand

Omschrijving

- Mobiele papier standaard voor rollen tot 150 cm

Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuitrij



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.101	150 cm	1	1

MMIR Trolley Box

Masking film stand



Omschrijving

- Mobiele folie standaard voor rollen in een doos. De film wordt direct uit de doos uitgerold

Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuiterij

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.514	MMIR Houder	1	1

MMIR Trolley

Masking film stand

Omschrijving

- Mobiele filmstandaard voor het vasthouden van folierollen zonder doos Afmetingen: 106 x 44 x 92cm (l/b/h)

Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuiterij



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.737	MMIR standaard	1	1

Car Clean Trolley

Cleaning paper stand

Omschrijving

- Vloerstandaard of wandhouder voor papierrollen met een breedte tot 40 cm incl. afvalzakhouder inbegrepen

Toepassingsgebied

- Voor flexibele schoonmaakklussen in de spuiterij



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.912	Car Clean standaard	1	1
139.913	Car Clean Wand houder	1	1

Safety Knife

Snijgereedschap



Omschrijving

- Veiligheidsmes
- Basis materiaal: Glasvezelversterkt kunststof
- Gewicht: 24,4 g
- Snijdiepte: 6,2 mm
- Schrapeer lemmet: 21 mm
- Afmetingen: 148 x 11 x 37,2 mm (l/b/h)

Toepassingsgebied

- Schrapen, krassen, snijden
- Maskeerfolie of papier
- Inpak-, rek- en krimpfolie
- Tapes
- Karton tot 2-laags
- Stickers en etiketten

Voordelen

- Hoogste veiligheidsniveau - arbeidsveiligheid
- Multifunctioneel: Schrapen, krassen, snijden
- Geschikt voor rechts- en linkshandigen
- Zeer ergonomisch en comfortabel in gebruik

Toepassingsadvies

De perfecte snijhoek is 45°. We raden aan om bijvoorbeeld maskeerfolie met de vrije hand te fixeren, tijdens het snijden. Vast mes, geen vervanging nodig.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.212	148 x 11 x 37,2 mm / zwaart	1	10

Opener for putty and filler cans

Roestvrijstalen blikopener



Omschrijving

- Multifunctionele opener voor plamuur en vulblikken
- Zeshoekige uitsparing (10 mm moersleutel)
- Doorn
- gegraveerde liniaal
- Fiesopener
- Afmetingen: 13,2 cm
- Materiaal: Roestvrij staal

Toepassingsgebied

- Openen van plamuur- en vulblikken, flessen en machinaal vergrendelde klemringen
- Ontluchtingsblikken en jerrycans
- Schroefaansluiting (10 mm moersleutel)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
158.209	Roestvrij staal / 13,2 cm	1	1



INTERNATIONAL



EUROPE

- CARSYSTEM Headquarters
- Germany
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Kosovo
- Luxemburg
- Macedonia
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

AMERICA

- Barbados
- Canada
- USA

MIDDLE EAST

- Irak
- Israel
- Kuwait
- Qatar
- United Arab Emirates

ASIA

- Bahrain
- China
- Hong Kong
- India
- Japan
- Kazakhstan
- Singapore
- South Korea
- Taiwan
- Thailand

AFRICA

- Senegal
- South Africa

SOUTH AMERICA

- Chile
- Colombia
- Costa Rica

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

UETERSEN



For more information visit us on:
www.carsystem.org



CARSYSTEM HEADQUARTERS
Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen / Germany

Phone: +49 (0) 41 22 / 717 - 0
Fax: +49 (0) 41 22 / 717 - 193
info@carsystem.org

a trademark of
VOSSCHEMIE