

CAR
SYSTEM®



PRODUCT CATALOGUS 2019/20



a trademark of
VOSSCHEMIE



**CAR
SYSTEM®**



EEN GLANZEND SYSTEEM

CARSYSTEM IS HET EERSTE ADRES VOOR ALLE PRODUKTEN RONDOM DE CARROSSERIE EN LAKREPARATIES OP AUTOMOTIVE GEBIED.

62 partners, 64 landen, meer dan 2000 produkten-de wereldwijde vraag heeft ons tot de nummer een als leverancier van non-paint produkten voor de auto-lakbranche gemaakt. Deze poleposition is het resultaat van een compromisloze focus op kwaliteit en het gevolg van meer dan 60 jaar ervaring op de markt.

Als merk van VOSSCHEMIE gevestigd in Uetersen bij Hamburg/Duitsland profiteren wij van de jarenlange ontwikkeling en productie van polyesterplamuur. Rondom deze kerncompetentie hebben we ons produktaanbod uitgebreid. Inmiddels hebben we alles paraat, wat u nodig heeft voor een vakkundige en professionele reparatie.

Goed, als alles uit een hand komt. Beter, als alle produkten nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn. Het beste, als gecertificeerde kwaliteit gelijkblijvende standaarden waarborgt. Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015.

Dit succesvolle systeem heeft een naam: **CARSYSTEM®**


ONZE NIEUWIGHEDEN IN EEN OOGOPSLAG*

* en nog veel meer



Nu gemarkeerd
met een knop!

P.19 & F.19

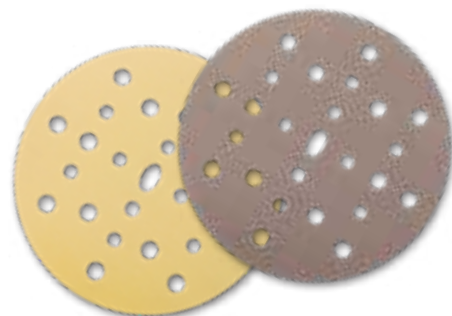

Zijde 8 + 9

SCHUURVLIES V.19



Zijde 13

EXCENTER BACK PAD T.19



Zijde 23

MULTI GREEN SF



Zijde 33

POLITOER



Zijde 92

POLISH C-05



Speciaal voor een
perfect resultaat
met lakafwerking
op verse of
gebruikte lakop-
pervlakken.

Te vinden op
Zijde 90.

COLOUR MATCH LAMPE



Zijde 141

POLIJST-LAMSVEL



Zijde 95

MICRO FIBER



Zijde 97 - 99

SPUITOVERALL



Zijde 132

I N H O U D S O P G A V E

7

SCHUREN

31

PLAMUREN

49

AFDEKKEN

59

SPUITEN

89

POLIJSTEN

103

LIJMEN & COATEN

119

REINIGEN

129

PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN

139

TOEBEHOREN

**VOLG ONS
OOK ONLINE:**


www.carsystem.org





Sanding Disc P.19

Schuurpapier drager papier



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Sanding Disc P.19 is perfect geschikt voor alle arbeidsschappen van grof tot fijn schuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Sanding Disc P.19 is een allround klittenband-schuurschijf op papierbasis. Vanwege het zeer hoge schuurvermogen en de lange levensduur is de P.19 extreem efficiënt. Het speciale gatensysteem zorgt voor een hoger zuigvermogen wat de levensduur verlengt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.357	150 mm/25 Loch/P 40	50	500
156.358	150 mm/25 Loch/P 60	50	500
156.359	150 mm/25 Loch/P 80	50	500
156.361	150 mm/25 Loch/P 120	50	500
156.362	150 mm/25 Loch/P 150	50	500
156.363	150 mm/25 Loch/P 180	50	500
156.364	150 mm/25 Loch/P 220	50	500
156.365	150 mm/25 Loch/P 240	50	500
156.367	150 mm/25 Loch/P 320	50	500
156.368	150 mm/25 Loch/P 360	50	500
156.369	150 mm/25 Loch/P 400	50	500
156.370	150 mm/25 Loch/P 500	50	500
156.371	150 mm/25 Loch/P 600	50	500

Sanding Strips P.19

paper abrasives



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Sanding Strip P.19 is een allround klittenband-schuurstrook op papierbasis. Vanwege het zeer hoge schuurvermogen en de lange levensduur is de P.19 strook extreem efficiënt.

TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Sanding Strip P.19 is perfect geschikt voor alle arbeidsschappen van grof tot fijn schuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.670	70 x 198 mm/P 40	50	1000
156.671	70 x 198 mm/P 60	50	1000
156.672	70 x 198 mm/P 80	50	1000
156.673	70 x 198 mm/P 120	50	1000
156.674	70 x 198 mm/P 150	50	1000
156.675	70 x 198 mm/P 180	50	1000
156.676	70 x 198 mm/P 220	50	1000
156.677	70 x 198 mm/P 240	50	1000
156.678	70 x 198 mm/P 320	50	1000
156.679	70 x 198 mm/P 400	50	1000

Sanding Strips P.19

paper abrasives



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Sanding Strip P.19 is een allround klittenband-schuurstrook op papierbasis. Vanwege het zeer hoge schuurvermogen en de lange levensduur is de P.19 strook extreem efficiënt.

TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Sanding Strip P.19 is perfect geschikt voor alle arbeidsschappen van grof tot fijn schuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.680	70 x 400 mm/P 40	50	500
156.681	70 x 400 mm/P 60	50	500
156.682	70 x 400 mm/P 80	50	500
156.683	70 x 400 mm/P 120	50	500
156.684	70 x 400 mm/P 150	50	500
156.685	70 x 400 mm/P 180	50	500
156.686	70 x 400 mm/P 220	50	500
156.687	70 x 400 mm/P 240	50	500
156.688	70 x 400 mm/P 320	50	500
156.689	70 x 400 mm/P 400	50	500

TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Sanding Disc F.19 biedt een perfecte allround performance voor uiteenlopende schuurtoepassingen van grof tot fijn schuren.


KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Sanding Disc F.19 is een allround klittenbandschuurschijf op foliebasis. Vanwege het zeer hoge schuurvermogen en de lange levensduur is de F.19 extreem efficiënt. Het speciale gatensysteem zorgt voor een hoger zuigvermogen wat de levensduur verlengt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.046	150 mm/25 Gaten/P 80	50	1000
156.048	150 mm/25 Gaten/P 120	50	1000
156.049	150 mm/25 Gaten/P 150	50	1000
156.050	150 mm/25 Gaten/P 180	50	1000
156.051	150 mm/25 Gaten/P 220	50	1000
156.052	150 mm/25 Gaten/P 240	50	1000
156.054	150 mm/25 Gaten/P 320	50	1000
156.055	150 mm/25 Gaten/P 360	50	1000
156.056	150 mm/25 Gaten/P 400	50	1000
156.057	150 mm/25 Gaten/P 500	50	1000
156.058	150 mm/25 Gaten/P 600	50	1000
156.059	150 mm/25 Gaten/P 800	50	1000

Sanding Disc F.19

Folieschuurmiddel



Tec Line Silver

Folieschuurmiddel 150 mm – 15 gaten



TOEPASSINGSGEBIED

Tec Line Silver is een folieschuurmiddel met een diameter van 150 mm. Het is optimaal geschikt voor excenterschuren in het Automotive Refinishsegment.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De hoogwaardige schuurkorrel zorgt voor een effectieve materiaalverwijdering. Door een zeer geringe ruwe diepte in de fijne korrelingen is het oppervlak na het schuren optimaal voorbereid voor de navolgende arbeidsschappen. Een lange standtijd door het innovatieve anti-aanhechtsysteem en de goede rand-stabiliteit zijn verdere voordelen die Tec Line Silver te bieden heeft.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.048	150 mm/ 15 Gaten/P 80	50	500
154.049	150 mm/ 15 Gaten/P 120	50	500
154.050	150 mm/ 15 Gaten/P 150	50	500
154.051	150 mm/ 15 Gaten/P 180	50	500
154.052	150 mm/ 15 Gaten/P 220	50	500
154.053	150 mm/ 15 Gaten/P 240	50	500
154.054	150 mm/ 15 Gaten/P 280	50	500
154.055	150 mm/ 15 Gaten/P 320	50	500
154.056	150 mm/ 15 Gaten/P 360	50	500
154.057	150 mm/ 15 Gaten/P 400	50	500
154.058	150 mm/ 15 Gaten/P 500	50	500
154.059	150 mm/ 15 Gaten/P 600	50	500
154.060	150 mm/ 15 Gaten/P 800	50	500

Tec Line Softflex

Rol 115 × 125 mm



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De CS Tec Line Softflex is een zeer flexibel en zacht schuurmiddel voor het handmatig bijschuren van sponningen, rondingen en lastig toegankelijke plaatsen. Door zijn achterkant van schuimstof past hij zich zeer goed aan de geometrie van het te bewerken oppervlak aan. 200 bladen per doos.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Met de hand.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

Tec Line Pro Finish

Netschuurmiddel 150 mm – zonder gaten



TOEPASSINGSGEBIED

Netschuurmiddel voor een perfecte oppervlakteafwerking bij hoogglanslakken, minerale materialen en gelcoats.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Tec Line Pro Finish is het perfecte schuurmiddel voor de fijnste schuurtaken. De netschuurschijven zijn zowel voor droog alsook voor nat schuren geschikt. Tec Line Pro Finish onderscheidt zich door een mooi, gelijkmatig schuurbeeld en biedt een zeer goede standtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120
153.257	P 4000	20	120

TOEPASSINGSGEBIED

Netschuurmiddel voor een perfecte oppervlakteafwerking bij hoogglanslakken, minerale materialen en gelcoats.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Tec Line Pro Finish is het perfecte schuurmiddel voor de fijnste schuurtaken. De netschuurschijven zijn zowel voor droog schuren alsook voor nat schuren geschikt. Tec Line Pro Finish onderscheidt zich door een mooi, gelijkmatig schuurbeeld en biedt een zeer goede standtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.981	P 3000	20	200
152.982	P 4000	20	200

Tec Line Pro Finish

Netschuurmiddel 77 mm – zonder gaten



TOEPASSINGSGEBIED

Waterproof schuurpapier voor het nat schuren van alle lakmaterialen. Zeer fijne oppervlakte finish.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

Topline WP S

230 × 280 mm



230 x 280 mm




Waterproof schuurpapier voor het nat schuren van alle lakmaterialen.
Zeer fijne oppervlakte finish.

Handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.674	P 1200	100	1000

140×115 mm

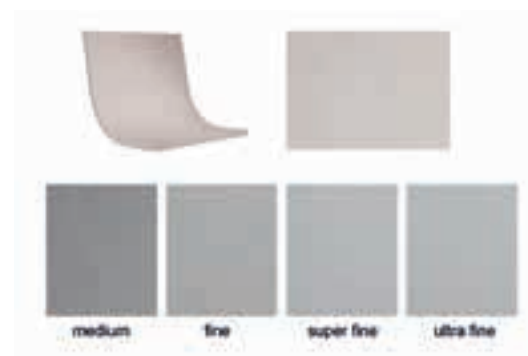


Handmatig naschuren van contouren, rondingen en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Zeer flexibel, te gebruiken voor alle rondingen. Vormt geen scherpe randen.
Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

Handmatig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.924	medium P 220–P 280	40	40
138.925	fine P 320–P 400	40	40
138.926	super fine P 400–P 500	40	40
138.927	ultra fine P 800–P 1200	40	40

140×115 mm

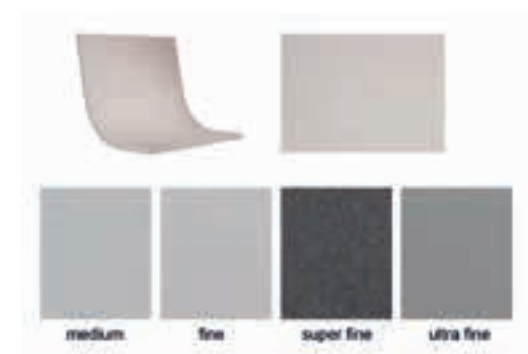

Handmatig naschuren van contouren, rondingen en moeilijk toegankelijke plaatsen voor een bijzonder fijn schuurbeeld.

Zeer flexibel, te gebruiken voor alle rondingen. Vormt geen scherpe randen.
Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

Handmatig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.251	medium P 280–P 360	40	40
126.252	fine P 400–P 500	40	40
126.253	super fine P 600–P 800	40	40
126.254	ultra fine P 1200–P 1500	40	40

De Carsystem Sanding Fleece V.19 rol is een hoogwaardige schuurfleece die perfect geschikt is voor het matten/schuren van oppervlakken. Zijn driedimensionele structuur zorgt voor een uniform schuurpatroon op het oppervlak. Werkt perfect in combinatie met Carsystem matteerpasta's.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.039	rood/very fine/115 mm x 10 m	1	10
156.040	grijs/ultra fine/115 mm x 10 m	1	10

De Carsystem Sanding Fleece V.19 is een hoogwaardige schuurfleece die perfect geschikt is voor het matten/schuren van oppervlakken. Zijn driedimensionele structuur zorgt voor een uniform schuurpatroon op het oppervlak. Werkt perfect in combinatie met Carsystem matteerpasta's.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.041	rood/very fine/115×230 mm	25	200
156.042	grijs/ultra fine/115×230 mm	25	200

De Carsystem Sanding Fleece V.19 schijf is een hoogwaardige fleece-schuurschijf, die perfect geschikt is voor het matten/schuren van oppervlakken. Zijn driedimensionale structuur biedt een uniform schuurpatroon op het oppervlak. Het velours op de achterzijde van de schijf maakt het mogelijk om de schijf te gebruiken met een excentermachine. Werkt perfect in combinatie met Carsystem matteerpasta's.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.044	rood/very fine/ 150 mm	10	200
156.045	grijs/ultra fine/150 mm	10	200

Schuurvlies – rol



Schuurvlies – pad



Schuurvlies – schijf



Tec Line Mattflex Premium

Schuurvlies – rol



TOEPASSINGSGEBIED

Tec Line Mattflex Premium is perfect geschikt voor het matteren/schuren van oppervlakken. Dankzij de driedimensionale opbouw wordt op efficiënte wijze een uniform schuurbeeld op het oppervlak bereikt.

VERWERKINGSAPPARATUUR

In combinatie met Prep & Scuff of Bite voor kunststof onderdelen slaagt het gehele proces nog eenvoudiger en efficiënter.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.616	rood/very fine/115 mm x 10 m	1	5
151.617	grijs/ultra fine/115 mm x 10 m	1	5

Tec Line Mattflex Pad

Schuurvlies – pad



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De CS Tec Line Mattflex Pad is een kwalitatief zeer hoogstaand en dun schuurvlies. Het onderscheidt zich door zijn driedimensionale opbouw en zorgt daardoor voor een uniform schuurbeeld. Door deze eigenschappen is de CS Tec Line Mattflex Pad uitstekend geschikt voor de vaakst voorkomende matterings- en schuurwerkzaamheden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.686	rood/very fine/115 x 230 mm	25	100
152.687	grijs/ultra fine/115 x 230 mm	25	100
152.688	goud/micro fine/115 x 230 mm	25	100

Tec Line Matt Matting Mousse

Matteringspasta



TOEPASSINGSGEBIED

CS Tec Line Matt Matting Mousse wordt gebruikt voor het matteren, reinigen en ontvetten van carrosseriedelen in één werkproces. Eveneens ideaal voor het reinigen en afwrijven van kunststof bumpers en rubberen onderdelen alvorens ze te lakken. CS Tec Line Matt Matting Mousse wordt in combinatie met Tec Line Mattflex of Topline Mattflex grijs of goud gebruikt.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een op water gebaseerde matteringspasta met drieduidige functie: schuurt, reinigt en ontvet volledig in slechts één werkstap. Verbetert het vasthouden van de lak, voorkomt het verlies van adhesie op afdekkingen, uniforme matteringsgraad en uitstekend reinigingseffect voor de perfecte houdkracht. Veroorzaakt geen verkleuring op rubber delen en uitsparingen. Zonder silicone, zonder oplosmiddelen en geheel vrij van vluchtige organische watercomponenten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.947	lichtgrijs/1,0 kg	1	6

Prep & Scuff

Matteergel



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het matteren, reinigen en ontvetten van carrosseriedelen in één behandeling. Prep & Scuff in combinatie met Topline Mattflex gebruikt wat leidt tot een duidelijke verbetering van het schuur- en matteereffect.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Gel op waterbasis met natuurlijke mineralen en ontvettingscomponenten. Met de speciale Prep-brush zijn ook moeilijk toegankelijke delen bereikbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.547	lichtgroen/Matteergel, 1,3 kg	1	6
137.548	lichtgroen/Matteergel, 5 kg	1	4
137.779	Dispenser voor 5 kg	1	1
138.301	Prep-brush/4 cm	1	36

Bite

Matteergel voor kunststof



TOEPASSINGSGEBIED

Matteren, reinigen en ontvetten van kunststofdelen in een behandeling. Wanneer men Bite gebruikt hoeft men niet meerde keren het kunststofdeel na te temperen. Na behandeling met Bite dient men het kunststofdeel met Plastic Primer te behandelen. Daarna kan begonnen worden met spuiten. Bite gebruiken in combinatie met Topline Mattflex goud of wit.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Gel op waterbasis met natuurlijke mineralen en ontvettingscomponenten. Met de speciale Prep-brush zijn ook moeilijk toegankelijke delen bereikbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.807	grijs/Matteergel, 560 g	1	6
138.301	Prep-brush/4 cm	1	36

**CAR
SYSTEM®**

Het optimale systeem
voor een perfect
finishingresultaat.



152 mm – 15 gaten



De ProFlex Jupiter wordt gebruikt voor de laatste schuurstep vóór het polijsten. Hij is optimaal geschikt voor het naschuren van lakoppervlakken en zorgt door een perfect oppervlak voor een inkorting van de benodigde tijd voor het polijsten.

Machinaal met de ProFlex Interface Pad Soft 150 mm – 154.295 – te gebruiken.
Machinaal met de CP Palm Sander – 141.293 – te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000

De ProFlex Jupiter wordt gebruikt voor de laatste schuurstep vóór het polijsten. Hij is optimaal geschikt voor het naschuren van lakoppervlakken en zorgt door een perfect oppervlak voor een inkorting van de benodigde tijd voor het polijsten.

Machinaal met de ProFlex Interface Pad Soft 150 mm – 154.295 – te gebruiken.
Machinaal met de CP Palm Sander – 141.293 – te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

De ProFlex Jupiter is de laatste schuurstap vóór het polijsten. Hij is optimaal geschikt voor het naschuuren van het lakoppervlak en zorgt door een perfect oppervlak voor een inkorting van de benodigde tijd voor het polijsten.

Machinaal met de ProFlex Interface Pad Soft 75 mm – 154.296 – te gebruiken.
Machinaal met de Finish Sander – 143.388 – te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000

De ProFlex Jupiter is een uiterst goed presterend schuurmiddel op basis van soffilm, waardoor het bij uitstek geschikt is voor alle schuurwerkzaamheden van blanke lak. Het levert de perfecte balans op tussen een uitstekende verwijdering en een extreem fijn geschuurd oppervlak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.440	P 1500	100	2000
154.441	P 2000	100	2000
154.442	P 2500	100	2000
154.443	P 3000	100	2000

152 mm – zonder gaten



75 mm – zonder gaten

34 mm



ProFLEX Uranus

75 mm – zonder perforaties



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De ProFlex Uranus is een universeel inzetbare schuurschijf. Een uitstekende aggresiviteit en een lange standtijd maken de ProFlex Uranus tot een optimaal schuurmiddel voor het volledige schuurproces.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Machinaal te verwerken met de Finish Sander – 143.388.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.475	P 80	50	1000
153.476	P 120	50	1000
153.477	P 180	50	1000
153.478	P 240	50	1000
153.479	P 320	50	1000
153.480	P 400	50	1000
153.481	P 500	50	1000

ProFLEX Neptune

130 × 170 mm



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De ProFlex Neptune is het perfecte schuurmiddel voor de meest gangbare tussenstappen in het schuren. Hij is geschikt voor het matteren van blanke lakken, het schuren van uitnevelzones en in P600 dient hij als optimaal alternatief voor schuurvlies.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Schuren van oppervlakken: Handmatig te verwerken met de

ProFlex Neptune Pad – 154.174

Moeilijk bereikbare punten: Handmatig te verwerken met de

ProFlex Neptune Pad Soft 154.175

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

ProFLEX Saturn

152 mm – 15 gaten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De ProFlex Saturn 152 mm is optimaal geschikt voor het schuren van grondverven, fijn schuren van vulmiddelen als laatste stap voor de basislak, voor het matteren van blanke lak, het schuren van uitnevelzones en het verwijderen van oppervlaktestructuren in blanke lak.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Machinaal met de ProFlex Interface Pad 150 mm – 154.193 – te gebruiken.

Machinaal met de CP Palm Sander – 141.293 – te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.482	P 800	50	1000
153.483	P 1000	50	1000

ProFLEX Saturn

75 mm – zonder gaten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De ProFlex Saturn 75 mm is optimaal geschikt voor het schuren van grondverven, fijn schuren van vulmiddelen als laatste stap voor de basislak, voor het matteren van blanke lak, het schuren van uitnevelzones en het verwijderen van oppervlaktestructuren in blanke lak. Saturn is bovendien geschikt voor het schuren van stofinsluitingen en imperfecties in het lakoppervlak.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Machinaal met de ProFlex Interface Pad 75 mm – 154.194 – te gebruiken.

Machinaal met de Finish Sander – 143.388 – te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.485	P 800	50	1000

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De ProFlex Mercury Sheets zijn 1/8 sheets voor handmatig droog schuren van stofinsluitingen of imperfecties in het lakoppervlak.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Handmatig te verwerken met het ProFlex Mercury-schuurblok – 154.173

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000



ProFLEX Mercury

29 × 35 mm

ProFLEX Mercury Sanding Block

Schuurblok



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Schuurblok voor zelfklevende Mercury-sheets.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.555	27 × 33 × 15 mm/soft/rood	2	100
154.173	27 × 33 × 15 mm/hard/zwart	2	100

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

ProFlex Pluto zijn kleine ronde schuur sheets voor handmatig droog schuren van stofinsluitingen of imperfecties in het lakoppervlak.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Machinaal te verwerken met de backpad – 144.768.

Handmatig te verwerken met het ProFlex Pluto-schuurblok – 154.297.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.428	P 1500/ø 34 mm	100	6000
154.429	P 2000/ø 34 mm	100	6000
154.430	P 2500/ø 34 mm	100	6000
154.431	P 3000/ø 34 mm	100	6000
154.432	P 4000/ø 34 mm	100	6000
154.433	P 5000/ø 34 mm	100	6000



ProFLEX Pluto

Folieschuurmiddel 34 mm

ProFLEX Pluto Sanding Block

Schuurblok



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Schuurblok voor zelfklevende Pluto-sheets.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.557	rood/soft	2	100
156.556	zwart/hard	2	100

ProFLEX Back Pad PSA

Steunschijf, 30 mm



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Het Carsystem ProFlex Back Pad 30 mm PSA is een Excenter – Backpad met een diameter van 30 mm. De ProFlex Back Pad is met name geschikt voor werkzaamheden met onze Mini Sanding Machine. Door het speciale PSA – zelfklevende oppervlak kan de ProFlex Back Pad perfect in combinatie met onze ProFlex Pluto schijven worden gebruikt. Met de ProFlex Back Pad kunnen opeenhopingen van stof probleemloos worden verwijderd. Bovendien zal door de soepele flexibiliteit van de steunschijf een uiterst glad geschuurd oppervlak worden gerealiseerd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.153	Back Pad 30 mm/Stick/ 1/4" binnenschroefdraad	2	2

ProFLEX Interface Pad

Tussenkussen 150 mm – 15 gaten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Karakteristiek Interface-pad, multi-perforatie, microklit, 150 mm. Geschikt voor ProFlex Saturn 152.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.295	ProFLEX Interface Pad soft 150 mm/10 mm	1	20
154.193	ProFLEX Interface Pad medium 150 mm/10 mm	1	20
155.100	ProFLEX Interface Pad hard 150 mm/5 mm	1	20

ProFLEX Interface Pad

Tussenkussen 150 mm zonder gaten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Interface-pad, multi-perforatie, microklit, 150 mm. Geschikt voor ProFlex Jupiter 152 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.101	ProFLEX Interface Pad soft 150 mm/5 mm	1	20
155.099	ProFLEX Interface Pad hard 150 mm/5 mm	1	20

ProFLEX Interface Pad

Tussenkussen 75 mm zonder gaten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Interface-pad microklitthechting, 75 mm. Geschikt voor ProFlex Saturn 75.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.296	ProFLEX Interface Pad soft 75 mm/10 mm	1	20
154.194	ProFLEX Interface Pad medium 75 mm/10 mm	1	20
155.098	ProFLEX Interface Pad hard 75 mm/5 mm	1	20

ProFLEX Interface Pad

Tussenkussen 34 mm zonder gaten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Interface-pad microklitthechting, 34 mm. Geschikt voor ProFlex Jupiter.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.097	ProFLEX Interface Pad hard/ zonder gaten/34 mm/5 mm	5	75

ProFLEX Neptune Pad

Hand Pad



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Handpad voor ProFlex Neptune-sheets.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.175	soft/78 x 123 x 5 mm	1	20
154.174	hard/78 x 123 x 7 mm	1	20

Electric Sander

Excenterslijpmachine



TOEPASSINGSGEBIED
 Levering zonder steunschijf.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN
 De Electric Sander is een elektrische excenterslijpmachine voor alle mogelijke schuurwerkzaamheden in de werkplaats. Door zijn borstelloze motor en de elektrische aandrijving biedt deze slijpmachine de gebruiker een duidelijk verbeterd comfort met minder vibraties en een lagere geluidsbelasting. Ook bij een zwaardere belasting biedt de Electric Sander een constant toerental dat zich eenvoudig in vier stappen laat verstellen. Nog afgezien van deze enorme voordelen is deze elektrische schuurmachine ook duidelijk zuiniger dan een pneumatische machine en bovendien ontlast zij de persluchtinstallatie in spuitrijen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.078	2,5 mm slag	1	6
154.694	Excenter Back Pad Electro 150 mm	1	10
154.693	Adapter voor Electric Sander 36/29	1	1
155.504	Slangklem voor Electric Sander	1	1

CP Palm Sander

Excenterschuurmachine



BESCHRIJVING
 Persluchtaangedreven eenhandsschuurmachine.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN
 Trillings- en geluidsarm, stofdicht binnenlager, slag 2,5 mm, 5 mm of 10 mm voor 150 mm Back Pads.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.293	2,5 mm slag	1	1
141.294	5 mm slag	1	1
149.125	10 mm slag	1	1

Excenter Classic

Excenterschuurmachine



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN
 Perslucht aangedreven excenterschuurmachine met 5 mm slag.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.653	5 mm slag	1	1
146.626	Aafzuiging	1	1
139.838	CS Excenter Classic Service Kit	1	1

BESCHRIJVING
 Excenterschuurmachine.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN
 Trillings en geluidsarm, 2,5 mm slag voor 75 mm. Grip schuurschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.388	2,5 mm slag/75 mm Ø	1	1
144.917	Steunschijf afwerkschuurmachine/77 mm	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

Deze mini-excenterschuurmachine is perfect geschikt om imperfecties in de deklaag weg te werken. Wordt gebruikt met onze Mini Sanding Discs stick of grip. Levert een perfect, egaal en krsvrij gematteerd oppervlak op – dat zich gemakkelijk laat polijsten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN
 High performance mini-excenterschuurmachine met uitwisselbare steunschijven in 28 mm diameter. De motor is instelbaar tot 7500 omw./min. Maximaal luchtverbruik: 113 l/min. Steunschijf stick & grip meegeleverd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.724	Minischuurmachine RC 9330	1	1
144.768	Ministeunschijf 28 mm stick	1	5
144.769	Ministeunschijf 28 mm grip	1	5

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Excenter Back Pad T.19 is een middelharde steunschijf voor algemeen gebruik van grof schuren tot fijn naschuren. Dankzij een speciale adapter en twee verschillende schroeven (M8 en 5/16") is deze steunschijf geschikt voor alle commercieel verkrijgbare machines. Het gatensysteem is gebaseerd op 15 gaten en is uitgebreid met 10 extra gaten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.564	Grip/25 Gaten/M8 en 5/16" /soft	1	100
156.227	Grip/25 Gaten/M8 en 5/16" /medium	1	100
156.563	Grip/25 Gaten/M8 en 5/16" /hard	1	100

Finish Sander RC 9332

Excenter schuurmachine 75 mm



Mini Sanding Machine RC 9330

Excenterschuurmachine





Excenter Back Pad T.19

Steunschijf, 150 mm



Excenter Back Pad Multi plus II

Steunschijf, 150 mm



TOEPASSINGSGEBIED

Schuurschijf , universeel toepasbaar: van grofschuren t/m fijschuren. Dankzij speciale adapter en twee verschillende schroeven geschikt voor alle gangbare machines (M8 en 5/16"). Ø 150 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.684	Grip/Multigat/M8 und 5/16"	1	10

Finish Sander Back Pad

Schuurmachinesteunschijf, 77 mm



TOEPASSINGSGEBIED

De nieuwe Finish Sander Back Pad 77 mm is het reserveonderdeel voor onze afwerkingsschuurmachine RC9332.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Reserveonderdeel voor schuur- en polijsttoepassingen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.917	Steunschijf afwerkschuurmachine/77 mm	1	1

Interface Pad

Tussenkussen 150 mm



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 25 gaten van de Carsystem Interface Pads 150mm bieden de perfecte oppervlakte-aanpassing voor de schuurschijf, ook op oneffen oppervlakken. Vanwege de verschillende schuimdikte van 5 en 10mm, kunnen de inwerking op en het aanpassingsvermogen aan rondingen perfect afgestemd worden. Het gatensysteem is gebaseerd op 15 gaten en is uitgebreid met 10 extra gaten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.225	Interface Pad IFP 10 mm/ 150 mm/25 Gaten	2	50
156.226	Interface Pad IFP 5 mm/ 150 mm/ 25 Gaten	2	50

Pad Saver

Tussenkussen 150 mm



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Pad Saver is een 3 mm hoge tussenpad met 150 mm diameter en is geschikt voor alle gangbare 150 mm excentersteunschijven. De Pad Saver zit tussen de steunschijf en het schuurmiddel en dient als bescherming voor de Velcro van de steunschijf. Dankzij de 97 gaten is hij geschikt voor de meeste perforaties van de schuurschijven, steunschijven en tussenkussen op de markt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.099	Pad Saver 5er Zak	1	100

Soft Interface Pad

Tussenkussen 150 mm



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN


De Interface Pads Soft 150 mm in 5 mm en 10 mm sponsdikte. De softpad zorgt voor een optimale aanpassing van het schuurhulpmiddel aan de oneffenheden in het oppervlak. De Soft Interface Pads zijn bijzonder goed geschikt voor de meest fijne schuurwerkzaamheden en contourschuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.198	Interface Pad Soft 5 mm/ 150 mm 3er Box	1	8
154.199	Interface Pad Soft 10 mm/ 150 mm 4er Box	1	5

TOEPASSINGSGEBIED

Hoogflexibele interface pad voor zeer fijn schuurwerk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.585	Grip/zonder gaten/ 150 mm	2	10
140.584	Grip/universeel/ 150 mm	2	10

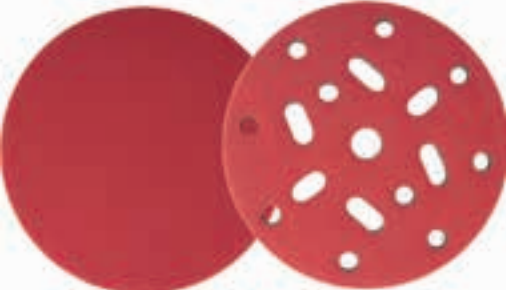

Soft Interface Pad

Tussenkussen 150 mm

Soft Interface Pad

Tussenkussen 73 mm



TOEPASSINGSGEBIED

De nieuwe Interface Soft Pad vindt zijn toepassing als een zachte ondergrond voor de Finishline schuurschijven. Hiermee bereikt u een veel fijner schuurbeeld.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een zacht Soft Interface Pad, klithechtend, met een diameter van 73 mm. De pad is ontworpen als een ondergrond voor slijpschijven in het Finishgebied (Finish Line). Daarmee wordt een fijner schuurbeeld gefabriceerd, dat vervolgens de tijdsduur van het polijsten vermindert.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.923	Grip/geen gaten/73 mm	1	10

Sanding Block Disc Kit 150

Handschourblok kit – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het schuren van plamuur, primer en deklak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een handschourblok met stofafzuiging voor het gebruik van Klett-schuurschijven van 150 mm. Perfect afzuigvermogen en eenvoudig te vervangen platforms met verschillende geometrie maken een breed spectrum aan toepassingen voor dit schuurblok mogelijk.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Voor de verwerking van Tec Line Red of Greenline Grip 15 geperforeerde schijven 150 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.904	Sanding Block Disc Kit/ 150 mm/ 15 afzuiggaten	1	1

Sanding Block 198 Kit

Handschoorblok – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Een handschoorblok kit met verschillende geometrieën voor het droogschuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een handschoorblok kit met afzuiging geschikt voor onze Greenline Grip 70 x 198 mm stroken. Door de vervangbare bodemplaat kunnen verschillende geometrieën worden geschuurd. Bovendien is er een passende aansluiting voor de luchtslang erbij. Hiermee kan de afzuigcapaciteit en de diameter van de afzuigslang worden aangepast. Door de multiperforatie van de bodemplaten kunnen ook andere stroken worden gebruikt. Met onze Greenline stroken wordt de afzuigcapaciteit door de multiperforatie verhoogd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.702	22 afzuiggaten	1	1

Sanding Block 198 Grip

Handschoorblok – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Handschoorblok voor droogschuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor verwerking van Greenline Grip 70 x 198 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.962	2 x 4 afzuiggaten	1	5

Sanding Block 400 Grip

Handschoorblok – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Handschoorblok voor droogschuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor verwerking van Greenline Grip 70 x 400 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.964	2 x 7	1	5

Sanding Block 400 Grip Flex

Handschoorblok – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Flexibele handschoorblok voor droogschuren met afzuiging. Door de mechanische instelling kan het gereedschap eenvoudig worden aangepast aan het te schuren oppervlak is daardoor bijzonder geschikt voor concave, convexe en vlakke oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor de verwerking van Greenline Grip 70 x 400 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.088	14 afzuiggaten	1	5

TOEPASSINGSGEBIED

Handschoorblok voor droogschuren met Grip-schuurschijven Ø 150 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.439	klit 150 mm	1	6

Sanding Block Grip

Handschoorblok – zelfklittend



Sanding Block Box Grip

Handschoorblok – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Handschoorblok voor droogschuren met Grip-schuurschijven Ø 150 mm met verschillende, verwisselbare contourplaten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.009	klit 150 mm	1	16

Hand Back Pad

Hand-steunschijf – zelfklittend



TOEPASSINGSGEBIED

Flexibele steunschijf voor polijstschijven klit voor handmatig afwerken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.285	150 mm	1	1

Sanding Block Holder

Schoorblok-bord



TOEPASSINGSGEBIED

Een bord van kunststof voor betere orde en overzicht van de schoorblokken en schijven in de werkplaats.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- ABS plastic bord, zwart geveerd, met CARSYSTEM logo
- Klitthechtend voor een veilige houvast
- Grootte 70 x 58 cm
- Geschikt voor wandmontage

VERWERKINGSAPPARATUUR

Levering is zonder schoorblokken en schijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.468	Schoorblok bord/70 x 58 cm	1	1

Sanding Block Hard

Handschoorblok – hard



TOEPASSINGSGEBIED

Hardrubber-schuurblok voor nat- en droogschuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.431	125 mm x 70 mm	1	12

Sanding Block Soft

Schuurblok – zacht



TOEPASSINGSGEBIED

Zachtrubber-schuurblok voor nat- en droogschuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.432	125 mm x 70 mm	1	12

Dry Coat-schwarz

Controlepoeder – zwart



TOEPASSINGSGEBIED

Controlepoeder om fouten in het oppervlak tijdens het schuren zichtbaar te maken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Het poeder bevat geen oplosmiddelen en tast het schuurpapier niet aan. De poedercartridge bevindt zich in het handblok.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
128.366	zwart/„Controlepoeder set à 1 pad + 2 x 30 g refill	1	6
132.136	zwart/Refill, 30 g	1	12

Dry Coat-orange

Controlepoeder – oranje



TOEPASSINGSGEBIED

Controlepoeder om fouten in het oppervlak tijdens het schuren zichtbaar te maken. Speciaal ontwikkeld voor donkere fillers.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Het poeder bevat geen oplosmiddelen en tast het schuurpapier niet aan. De poedercartridge bevindt zich in het handblok.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.849	oranje/„Controlepoeder set à 1 pad + 2 x 15 g refill	1	6
133.848	oranje/Refill, 15 g	1	12

Control-Spray

Schuurcontrolespray



TOEPASSINGSGEBIED

Controlespray om fouten in het oppervlak tijdens het schuren zichtbaar te maken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Sneldrogend, vet- en siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.779	zwart/400 ml	1	12

BESCHRIJVING

Voor het snel en residuvrij verwijderen van decoratiestroken, letterfilm, stickers enz. zonder het lakoppervlak te beschadigen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor staafslijpers: maximaal aantal omwentelingen per minuut: 4.000. Geen verkleuring van het oppervlak bij het verwijderen, karamelgeur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.013	Set à 2 schijven + 1 adapter/90 mm	1	50

Tape Off Disc Premium

Foliestripper



TOEPASSINGSGEBIED

Stripping tool speciaal bestemd voor de Tape Off Disc voor compleet verwijderen van sierstrips, folie, stickers enz.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Persluchtmaschine. Met begrensd toerental, om beschadiging aan de lak te voorkomen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.172	1 stripping tool	1	1

Tape Off Tool

Stripping tool



Stripping Disc

Grove Schuurschijf



TOEPASSINGSGEBIED

Reinigingsschijf voor machinaal reinigen van zachte materialen, zoals bijv. de bodemplaatcoating, steenslagcoating, afdichtingsmassa's en ook roest. Het werkstuk wordt door de schijf niet aangetast.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Universele persluchtschuurmachine:
max. toerental per minuut:
Ø 100 mm = 6.000
Ø 150 mm = 4.000

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.999	100 mm	10	50
128.000	150 mm	10	50

CAR
SYSTEM®



Onze Multi Green Spatula is te vinden vanaf pagina 33.



Multi

Multifunctionele polyesterplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel toepasbaar als vul- of fijnplamuur op alle plaatondergronden en voor reparaties aan autocarosserieën (verzinkte en aluminium). Een product voor elke toepassing.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Multifunctionele plamuur, soepel strijikbaar, met zeer goede hechting. Goede schuurbaarheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.857	beige/1,0 kg blik incl. harder	1	6
127.977	beige/2,0 kg blik incl. harder	1	6
134.155	beige/1,5 kg cartridge incl. harder	1	8
132.214	beige/2,9 kg cartridge incl. harder	1	6
128.145	beige/9,7 kg blik incl. harder	2	2

Multi Light

Multifunctionele polyesterplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor universele toepassing als vul- en fijnplamuur, zeer goede schuurbaarheid. Tot 40 % hoger rendement in vergelijking met gewone plamuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zeer lichte (1,27 g/ml) multifunctionele polyesterplamuur. Uitstekende hechting op alle in de autospuiterij gangbare metalen ondergronden. Door zijn thixotrope eigenschappen optimaal verwerkbaar. Zeer goede hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.503	beige/1,3 kg blik incl. harder	1	6
142.155	beige/2,2 kg cartridge incl. harder	1	6
142.156	beige/7,2 kg cartridge incl. harder	2	2

Multi Silver Light

Multifunctionele polyesterplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel toepasbaar als vul- of fijnplamuur met uitstekende hechting op alle metalen ondergronden, met name op aluminium en verzinkt plaatstaal.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zeer lichte (1,44 g/ml) multifunctionele polyesterplamuur. Door zijn thixotrope eigenschappen optimaal verwerkbaar, ook op moeilijke plaatsen. Zeer goede hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.795	zilver/1,5 kg blik incl. harder	1	6



Multi Plus

Multifunctionele plamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor universele toepassing als vul- en fijnplamuur op alle plaatondergronden. En voor reparaties aan autocarosserieën (verzinkte en aluminium). Een product voor elke toepassing.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Multifunctionele plamuur, soepel en porievrij strijikbaar, met zeer goede hechting. Superlicht schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.451	wit/1,6 kg blik incl. harder	1	6

Multi Soft

Multifunctionele polyesterplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel toepasbaar als vul- of fijnplamuur op alle plaatondergronden en voor reparaties aan autocarosserieën (verzinkte en aluminium). Een product voor elke toepassing.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Multifunctionele fijnplamuur zeer gemakkelijk verwerkbaar; door zijn thixotrope eigenschappen ook te gebruiken als vulplamuur. Door zijn fijnheid en superlichte schuurbaarheid zeer zuinig het gebruik. Goed schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.206	lichtgrijs/2,0 kg blik incl. harder	1	6



Multi Green SF

Multifunctionele polyesterplamuur zonder styreen



TOEPASSINGSGEBIED

Voor universeel gebruik op alle stalen, aluminium en gegalvaniseerde carrosseriedelen in de autoreparatie en op GRP en houten delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Multi Green SF is een *styreenvrije*, multifunctionele 2-component polyester plamuurmassa. Multi Green SF is een sterk thixotroop materiaal, dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van stabiliteit en perfecte schuurbaarheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.543	groen/1,75 kg blik incl. harder	1	6



Multi Green Plus 1.0 Super Light

Multifunctionele polyesterplamuur groen



BESCHRIJVING

Voor het plamuren van oneffenheden en deuken in carrosserieën van personen-auto's, vrachtwagen en railtransport. Te gebruiken als vulmiddel en fijn plamuur.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een multifunctioneel plamuur voor uiteenlopende ondergronden zoals staal, aluminium, verzinkte ondergronden, glasvezelversterkte onderdelen of hout. De Multi Green Plus 1.0 droogt 20 % sneller dan traditioneel plamuur en kan dankzij zijn extreem droog oppervlak fijner en eenvoudiger geschuurd worden. Hij is absoluut porievrij en heeft een zeer hoge stabiliteit bij het verwerken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.357	groen/1,0 kg blik incl. harder	1	6
152.978	groen/1,6 kg cartouche incl. harder	1	6

Multi Green

Polyester multifunctionele plamuur groen



TOEPASSINGSGEBIED

Voor algemeen gebruik op staal, aluminium en gegalvaniseerde ondergronden bij auto reparatiewerkzaamheden en op glasvezel versterkte of houten delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Multifunctionele plamuur voor verschillende ondergronden. De nieuwe multifunctionele plamuur is een volledig nieuw ontwikkeld product met harsen en vulstoffen van de nieuwste generatie. Zo'n plamuurmassa was er nog niet in het Carsystem programma! De zeer thixotrope plamuurmassa wordt gekenmerkt door zijn hoge stabiliteit bij het aanbrengen, in combinatie met een snelle droging en een zeer droge, poriënvrij oppervlak vóór het schuren. Bovendien hebben we het VOC-gehalte verlaagd, waardoor we een verdere bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen leveren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.706	groen/1,6 kg blik incl. harder	1	6
147.337	groen/2,52 kg cartouche incl. harder	1	6
149.134	groen/8,11 kg cartouche incl. harder	1	2

Multi Glas Green

Polyester multifunctionele glasvezelplamuur groen



TOEPASSINGSGEBIED

Multi-hechtend glasvezelplamuur voor verschillende ondergronden zoals staal, aluminium en gegalvaniseerde ondergronden alsmede voor glasvezel versterkte of houten delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Deze nieuwe glasvezel plamuur heeft niet alleen qua ondergrond een breder scala van toepassingen, maar toont ook belangrijke verbeteringen in het aanbrenggedrag, bij het schuren en geeft een oppervlak dat duidelijk meer vrij is van poriën dan de conventionele glasvezel plamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.707	groen/1,65 kg blik incl. harder	1	6



Elastic Green

Polyester fijnplamuur groen



TOEPASSINGSGEBIED

Een fijnplamuur voor het gladmaken van kleine oneffenheden op stalen ondergronden, voor met glasvezel versterkte en houten delen of voor het overplamuren van andere Carsystem plamuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een fijnplamuur voor verschillende ondergronden in de autoreparatie-business. Deze nieuwe gemodificeerde fijnplamuur laat zich zeer eenvoudig aanbrengen en heeft een gesloten poriënvrij oppervlak. Samen met zijn snellere droging en zeer droge ondergrond, completeert de TecLine Green plamuurserie het Carsystem programma. Bovendien hebben we het VOC-gehalte verlaagd, waardoor we een verdere bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen leveren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.708	groen/2,0 kg blik incl. harder	1	6

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van grote oneffenheden, bijzonder geschikt voor grote oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Vulplamuur; zeer gemakkelijk schuurbaar, hoogvisceus, vulintensief.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.853	beige/0,9 kg blik incl. harder	1	6
127.972	beige/1,8 kg blik incl. harder	1	6
132.116	beige/2,6 kg blik incl. harder	1	6
133.206	beige/8,9 kg blik incl. harder	2	2

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van grote oneffenheden; ook op verticale vlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Vulplamuur; hoogvisceus, vulintensief, gemakkelijk schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.971	grijs/2 kg blik incl. harder	1	6

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van oneffenheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Vulplamuur met hoog soortelijk gewicht, door aluminium componenten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.852	zilver/1,0 kg blik incl. harder	1	6
127.911	zilver/2,0 kg blik incl. harder	1	6

Soft

Polyester-vulplamuur



Fill

Polyester-vulplamuur



Metallic

Polyester-vulplamuur





Alu Spezial

Polyester-hardplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Een speciale plamuur te gebruiken op aluminium ondergronden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Alu Spezial is een polyester hardplamuur speciaal voor aluminium ondergronden. Hij bezit een geringe temperatuur uitzettingscoëfficiënt met een zeer kleine krimp bij een zeer hoge hardheidsgraad. Deze flexibele plamuur vangt trillingen en tordenen zeer goed op. Hij is geschikt voor alle reparaties op aluminium. De hechting op staal zink en aluminium is uitstekend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.524	lichtgrijs/1,8 kg blik incl. harder	1	6

Steel

Harde polyester-plamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het plamuren van carrosseriedelen, spatborden en PU-verlijmde onderdelen van de carrosserie en voor reparaties op tanks, deurhoeken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Vulplamuur met een zeer hoge hardheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.587	alu/grijs/0,9 kg blik incl. harder	1	6

Anti Rust Putty

Anti corrosieplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Een plamuur voor de perfecte roestbescherming vanaf het begin, voor alle werkzaamheden waar het op een verhoogde roestbescherming aankomt.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een 2K polyester plamuur met geïntegreerde roestbescherming en uitstekende hechtingeigenschappen op plaatstaal en verzinkte ondergronden. De plamuur laat zich in dunne lagen voor de bescherming van de ondergrond zeer gemakkelijk aanbrengen en schuren. De roestbescherming wordt verhoogd met 100 % bij het gebruik van de anti corrosieplamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.612	grijs/1,8 kg blik inclusief harder	1	6



Elastic weiss

Polyester-fijnplamuur wit



TOEPASSINGSGEBIED

Fijnplamuur voor het gelijkmatig opvullen van nog aanwezige poriën en oneffenheden in de vulplamuur. Zorgt voor een volkomen glad en porievrij oppervlak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Fijnplamuur, zeer gemakkelijk verwerkbaar; door zijn thixotrope eigenschappen ook te gebruiken als vulplamuur. Door zijn fijnheid en superlichte schuurbaarheid zeer zuinig in het gebruik.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.856	wit/1 kg blik incl. harder	1	6
127.975	wit/2 kg blik incl. harder	1	6
132.115	wit/3 kg cartouche incl. harder	1	6
132.723	wit/10 kg cartouche incl. harder	2	2

TOEPASSINGSGEBIED

Fijnplamuur voor het gelijkmatig opvullen van nog aanwezige poriën en oneffenheden in de vulplamuur. Zorgt voor een volkomen glad en porievrij oppervlak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Fijnplamuur, zeer gemakkelijk verwerkbaar; door zijn thixotrope eigenschappen ook te gebruiken als vulplamuur. Door zijn fijnheid en superlichte schuurbaarheid zeer zuinig het gebruik.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.855	beige/1 kg blik incl. harder	1	6
127.976	beige/2 kg blik incl. harder	1	6

Elastic beige

Polyester-fijnplamuur beige



TOEPASSINGSGEBIED

Vloeibare plamuur wordt gebruikt voor het opvullen van kleine oneffenheden in het oppervlak zoals krassen en pitting/gaatjes. Voordat primer wordt aangebracht en om primerafwerking te verbeteren. Kan worden gebruikt om oneffenheden van max. ca. 3 mm op te vullen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Liquid Putty is een 2-componenten polyesterproduct voor de afwerking. Liquid Putty werd speciaal ontwikkeld voor professionele gebruikers. Het biedt een uitstekende hechting aan metaal, vulmiddelen, glasvezel, gekatalyseerde primers en oude/geschuurde OEM deklakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.496	1,04 kg fles incl. harder	1	8

Liquid Putty

Polyester afwerkplamuur





Faser

Polyester-glasvezelplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van zeer grote (diepe) oneffenheden en kleine roestplekken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Glasvezelplamuur, direct hechtend op plaatstaal.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.443	bruin-transparant/ 1,4 kg blik incl. harder	1	6

Glas

Polyester-glasvezelplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van zeer grote (diepe) oneffenheden en kleine roestplekken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Glasvezelplamuur, direct hechtend op plaatstaal.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.854	groen/1,0 kg blik incl. harder	1	6
127.974	groen/1,8 kg blik incl. harder	1	6

Glas weiss

Glasvezelplamuur wit



TOEPASSINGSGEBIED

Een glasvezelplamuur om GVK delen te repareren en het opvullen van diepe oneffenheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Deze witte glasvezelplamuur heeft een directe hechting op GVK delen staal en hout. De witte neutrale kleur zorgt ervoor dat dit produkt universeel te gebruiken is. Door de speciale vezelstructuur is dit produkt aangenaam te verwerken en makkelijk schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.808	wit/1,8 kg blik incl. harder	1	6

Multi Super Flex

Polyesterplamuur hoogelastisch



TOEPASSINGSGEBIED

Voor de reparatie van flexibele delen van kunststof.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Multi Super Flex is een extreem elastische plamuur. Hij is vooral geschikt voor flexibele kunststof delen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.284	donkergrijs/1,8 kg blik incl. harder	1	10



Plastic Pro

Kunststofplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het repareren van krassen en schade aan kunststofdelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een speciale nieuw ontwikkelde kunststofplamuur voor de meest gangbare kunststoffen die op de markt zijn. De plamuur heeft uitstekende eigenschappen zoals hechting, elasticiteit, schuurbaarheid en fijnheid van het oppervlak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.613	zwart/1,0 kg blik incl. harder	1	6

Flex

Polyester-kunststof-contourplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het repareren van kleine krassen en beschadigingen aan kunststofdelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Kunststof- contourplamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.796	zwart-grijs/1,0 kg blik incl. harder	1	12

Carbo Putty

Polyester carbonplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Carbon Putty kan vanwege zijn eigenschappen universeel als vul- en fijnplamuur worden gebruikt.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Carbo Putty is een transparante polyester plamuur voor carbon delen.

- Hechting op carbon ondergronden (polyester/epoxy – vooraf testen)
- Hoge vulkracht
- Zeer gladde uitvulling
- Makkelijke poriënvrije vervormbaarheid
- Zeer gemakkelijk te schuren
- Transparant
- Geen vergeling, UV – bestendig

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.018	transparant/0,6 kg blik incl. harder	1	12



Carbo Spray

Polyester spuitplamuur voor carbon delen



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van oneffenheden in het oppervlak (schuursporen, poriën, welvingen)

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- Carbo Spray is een speciale 2K polyester spuitplamuur voor carbon delen.
- Gemakkelijk te schuren
 - Hechting op carbon ondergronden (polyester/epoxy – vooraf testen)
 - Hechting op polyester plamuurplekken
 - Hechting op GVK – delen
 - Vult grote en kleine oneffenheden
 - Sneldrogend
 - Poriënvrij oppervlak
 - Transparant
 - Geen vergeling, UV bestendig

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.019	transparant/0,820 kg blik incl. harder	1	6

Carbo Spray Verdünner

Verdunner



TOEPASSINGSGEBIED

Verdunner voor polyester spray filler Carbo spray.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.234	transparant/1,0 l blik	1	6

Spray

Polyester spuitplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van oneffenheden in het oppervlak (schuursporen, poriën, welvingen) van carrosseriedelen voor auto's en vrachtwagens, bij de constructie van voertuigen en bij reparaties.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- Spray is een 2K-polyester spuitplamuur dat gemakkelijk te schuren is. Het heeft een goede hechting op metaal, hout, polyester plamuurplaatsen en GVK delen.
- Het wordt gebruikt om kleine en grote oneffenheden op te vullen. Het heeft een snelle droging en zorgt voor een poriënvrij oppervlak.
- Alleen geschikt voor stalen ondergronden, niet geschikt voor zink- en aluminium ondergronden.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Om ervoor te zorgen dat de coating zelfs onder ongunstige weersomstandigheden niet tot blaasjesvorming neigt, is het absoluut noodzakelijk om vóór de lakwerkzaamheden een isolerende laag aan te brengen. Deze isolerende laag moet minstens 35 µ bedragen. Er staan acryl dikkelaag plamuren (2 componenten), EP-plamuren enz. ter beschikking, die niet weer geschuurd mogen worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.978	grijs/1,5 kg blik incl. harder	1	6



Spray Plus

Polyester spuitplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Deze plamuur is primair bedoeld voor gebruik als ultrafijne afwerkingsplamuur die op plamuur voor algemene toepassingen wordt aangebracht. Door zijn sterk opbouwende eigenschappen kunnen ,speldenprikken', schuurplekken en oneffenheden worden gevuld.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Spray Plus is een zeer gemakkelijk schuurbare 2-componenten spuitplamuur met uitstekende aanhechting op metaal, polyestervuller en GRP-delen. Allee voor gebruik op stalen oppervlakken, niet voor gebruik op zink en aluminium oppervlakken. Alle oppervlakken dienen voor gebruik opgeschuurd te worden. De plamuur heeft een uitgebalanceerde thixotropie en uitstekende vloeï- en vuleigenschappen, waardoor hij over grote oppervlakken aangebracht kan worden om kleinere en diepere oneffenheden op te vullen (speldenprikken en schuurplekken). Spray plus heeft een extreem hoog vulvermogen en hardt snel uit door zijn hoge gehalte aan vaste stoffen. Na toepassing heeft het oppervlak een gladde structuur over grotere oppervlakken. De plamuur hardt uit tot een dicht oppervlak dat vrij is van speldenprikken en plakkerige plekken en daardoor gemakkelijk schuurbaar is (minimale verstopping van het schuurpapieroppervlak). Gebruik dit product niet op een thermoplastisch, op acryl gebaseerd systeem of met primer behandelde oppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
135.597	lichtgrijs/1,5 kg box incl. harder	1	6

BESCHRIJVING

Verdunner voor polyester spuitplamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
124.315	transparant/1,0 l blik spray-verdunner	1	6

Spray Verdünner

Verdunner



TOEPASSINGSGEBIED

Polyester strijklamuur wordt zowel voor de behandeling van kleine oppervlakken, als ook voor ruwe ondergronden en zware schuursporen, en voor het vullen van bepaalde probleemzones, zoals hoeken, randen, bochten, enz., gebruikt.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Top is een viskeuze borstelplamuur met snelle droging. Het vormt een feilloos, poriën- en luchtbel vrij oppervlak. Het is een alternatief voor polyester fijnplamuur. Alleen geschikt voor stalen ondergronden, niet geschikt voor zink- en aluminium ondergronden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.912	beige/1,5 kg blik incl. harder	1	6

Top

Polyester strijklamuur





BPO Härter

Harderpasta



TOEPASSINGSGEBIED

BPO harderpasta voor polyester plamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.413	rood/BPO harder tube/40 g	10	10
127.038	blauw/BPO harder tube/40 g	10	10

Polyester Reparaturset

Polyester-reparatieset



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdekken van roestgaten en reparaties aan GFK-delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Polyesterhars, harder en glasweefsel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.047	250 g set	1	12
126.054	bruinachtig/800 g	1	12

Polyester Reparaturharz

Polyester-reparatiehars



TOEPASSINGSGEBIED

Polyesterhars voor het impregneren van glasweefsel, glasmatten en glasvlies bij reparatie van roestgaten en GFK-delen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.050	1.000 g	1	6

Füllspachtel

Polyester vulplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van diepe oneffenheden, ook op verticale oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Vulplamuur; hoogviskeus, vult intensief, gemakkelijk te schuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
124.550	grijs/250 g blik incl. harder	1	12
124.551	grijs/500 g blik incl. harder	1	12
124.552	grijs/1.000 g blik incl. harder	1	12
124.553	grijs/2.000 g blik incl. harder	1	8



Feinspachtel

Polyester fijnplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van evt. nog aanwezige poriën en oneffenheden in het vulplamuur. Maakt een absoluut glad oppervlak zonder poriën.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

CS fijnplamuur is een speciaal voor de autospuiter ontworpen 2K polyesterplamuur met een hoge kwaliteitsstandaard. Het optimale product voor de autospuiter.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
124.124	wit/250 g blik incl. harder	1	12
124.125	wit/500 g blik incl. harder	1	12
124.126	wit/1.000 g blik incl. harder	1	12

Faserspachtel

Polyester glasvezelplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het vullen van zeer diepe oneffenheden en voor het repareren van kleine roestplekken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Glasvezelplamuur met directe hechtingseigenschappen op staalplaat.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
124.036	groen/250 g blik incl. harder	1	12
124.037	groen/500 g blik incl. harder	1	12
124.038	groen/1.000 g blik incl. harder	1	12
124.041	groen/1.800 g blik incl. harder	1	8

Zinkspachtel

Polyester zinkplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor universeel gebruik als vul- en fijnplamuur op alle plaatondergronden en op verzinkte en aluminiumcarrosserieën voor reparaties van personenauto's. Een product voor elke toepassing.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zinkplamuur, soepel en porievrij strijikbaar en uitstekende hechtingseigenschappen. Superlicht schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.235	beige/2,0 kg box incl. harder	1	8

Glasgewebe

Glasweefsel



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdekken van roestgaten aan niet dragende delen. Verwerking met polyester-reparatiehars.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.425	0,5 m²	1	12
125.426	1,0 m²	1	12



Glasmatte

Glasmat




TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdekken van roestgaten aan niet dragende delen. Verwerking met polyester-reparatiehars.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.423	0,5 m²	1	12
125.424	1,0 m²	1	12

Glasvlies

Glasvlies



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het versterken en effenen van GVK oppervlakken. Verwerking met polyester-reparatiehars.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.421	0,5 m²	1	12
125.422	1,0 m²	1	12

Alu-Reparaturgitter

Alu-reparatierooster



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdekken van roestgaten. Kan door buigen aangepast worden aan de contour van het betreffende deel. Verwerking met glasvezel plamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.041	25 x 20 cm	1	12



Dualmatic

Plamuurdoseerapparaat – handmatig



TOEPASSINGSGEBIED

Exacte dosering van polyesterplamuur en harder, ter voorkoming van foutdoseringen. De harder-doseerhoeveelheid is instelbaar.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Handzaam mobiel apparaat voor 3 kg cartouches, handbediend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
123.892	Voor 3 kg cartouches	1	1
126.854	Handgreep voor Dualmatic AV	0	0
126.861	Vergrendeling 32 EX V Dualmatic met handgreep	0	0

TOEPASSINGSGEBIED

Exacte dosering van polyesterplamuur en harder, met zeer hoog gebruikscomfort. Foutdoseringen worden door vastgedefinieerde harderdoseerhoeveelheden verhinderd.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Robuust stationair apparaat voor wandmontage. Pneumatisch aangedreven. A3C = voor 3 kg cartouches A10C = voor 10 kg cartouches.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	Reservedelenset A 3C/A 10C	1	1



Dispenser

Plamuurdoseerapparaat – pneumatisch

TOEPASSINGSGEBIED

Met de speedmixer krijgt u, zonder te mengen, een gebruiksklare polyesterplamuur incl. harder in de juiste mengverhouding. Met slechts enkele handgrepen levert de speedmixer u een plamuur zonder luchtbelletjes.


KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor 3 kg cartouches.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Mengspuitmonden groen (pak 100 stuks)	1	5
152.088	Multi Green/lang/groen/ 2,523 kg cartridge incl. harder/ Speedmixer	6	6

Speedmixer 3 kg

Plamuurdoseerapparaat

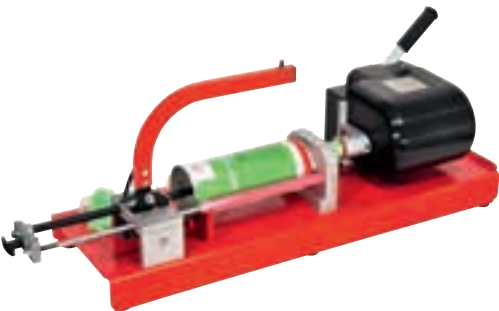

Speedmixer 10 kg

Plamuur doseerapparaat – pneumatisch



TOEPASSINGSGEBIED

Indien men gebruik maakt van de Speedmixer krijgt men gebruiksklare plamuur inclusief harder in de juiste mengverhouding. Zo heeft men gemakkelijk een plamuur zonder luchtbelletjes.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor 10 kg cartouchen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.347	10 kg	1	1
146.955	Mengspuitmonden geel XL (pak 100 stuks)	1	5
143.810	Mengspuitmonden blauw (pak 100 stuks)	2	2
144.131	wit/zeer langzaam/10 kg cartridge incl. harder/Speedmixer	2	2
143.205	Multi/beige/9,63 kg cartridge incl. harder/Speedmixer	2	2
145.419	Multi/langzaam/beige/0,61 kg incl. harder/Speedmixer	2	2
146.808	Multi/zeer langzaam/beige/9,61 kg cartridge incl. harder/Speedmixer	2	2
147.451	Multi Light/langzaam/beige/7,04 kg cartridge incl. harder/Speedmixer	2	2
149.614	Multi Light/zeer langzaam/beige/7,04 kg cartridge incl. harder/Speedmixer	2	2
142.937	Multi Green/groen/8,18 kg cartridge incl. harder/Speedmixer	1	5

Putty Mix Board

Plamuur mengblok




VERWERKINGSAPPARATUUR

Plamuur mengblok voor het verwerken van polyesterplamuur. De plamuur wordt op de blok gemengd. Als de plamuur uitgehard is, dient men het bovenste blad te verwijderen en is de blok opnieuw te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.206	Plamuur mengblok	1	10

Putty Board

Plastic spreader



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Plamuurbord om plamuur uit de Speedmixer te halen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.889	pak 10 stuks	1	1

Putty Knife

Plamuurmes – staal



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Plamuurmes met oplosmiddelbestendige kunststofhandgreep.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

Plastikspachtel

Plastic spatel



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Breukvaste en oplosmiddelbestendige kunststofspatel, 12 cm breed.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.961	115 mm x 77 mm	10	10

Blacky

Rubber spatel



TOEPASSINGSGEBIED

Oplosmiddelbestendige rubber spatel voor het verwerken van polyesterplamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.433	100 mm x 60 mm	10	10
137.434	80 mm x 50 mm	10	10

Japanspachtel

Japanspatels



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Onbreekbare staalspatel. Set bestaat uit vier stuks (5, 8, 10 en 12 cm).

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.356	1 set	1	100

Easy Clean Box

Plamuurspatel reiniger



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Apparaat om plamuur resten te verwijderen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.206	Spatel reiniger	1	1

A F D E K K E N

Meer over onze Afdekfolie vanaf pagina 50.

Masking Paper Master

Maskeerpapier



TOEPASSINGSGEBIED

Te gebruiken voor het afdekken van carrosseriedelen tijdens het lakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Speciaal geïmpregneerd, doorslag- en oplosmiddelbestendig soepel natronkraftpapier: 40 g/m. Dikte: 40 g/m².

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.613	20 cm × 450 m	1	150
137.614	60 cm × 450 m	1	60
137.615	90 cm × 450 m	1	37
137.616	100 cm × 450 m	1	34
137.617	120 cm × 450 m	1	30
137.618	150 cm × 450 m	1	30

Masking Paper Top II

Maskeer papier



TOEPASSINGSGEBIED

Te gebruiken voor het afdekken van carrosseriedelen tijdens het lakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Poriedicht, doorslagbestendig soepel natronkraftpapier. Dikte: 40 g/m2.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.528	20 cm × 450 m	1	150
155.529	60 cm × 450 m	1	60
155.530	90 cm × 450 m	1	37
155.531	120 cm × 450 m	1	30
155.532	150 cm × 450 m	1	30

Abdeckfolie Gelb

Afdekfolie – rol



TOEPASSINGSGEBIED

Maskeerfolie voor alle dagelijkse maskeertaken in carrosseriewerkplaatsen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Masking Film Yellow is een waterafstotende, op lak klevende maskeerfolie in een dispenserbox. De speciale coating aan de binnenzijde vermijdt watervlekken op auto's door restvocht. Door de grote dikte is de maskeerfolie gemakkelijk te snijden, scheurvast en hittebestendig tot 110 °C. Een zeer hoge statische lading zorgt ervoor dat de maskeerfolie op de carrosserie hecht en biedt tevens het voordeel van hanteerbaarheid door één persoon.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.572	400 cm × 200 m (middenvouw)	1	28
155.573	500 cm × 120 m (middenvouw)	1	28

Abdeckfolie Blau

Afdekfolie – rol



TOEPASSINGSGEBIED

Maskeerfolie voor alle dagelijkse maskeertaken in carrosseriewerkplaatsen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Masking Film Blue is een waterafstotende, op lak klevende maskeerfolie in een dispenserbox. De maskeerfolie is gemakkelijk te snijden, bestand tegen temperaturen tot 110 °C en geschikt voor alle algemene maskeertoepassingen. Een zeer hoge statische lading zorgt ervoor dat de maskeerfolie op de carrosserie hecht en biedt tevens het voordeel van hanteerbaarheid door één persoon.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.569	400 cm × 300 m (middenvouw)	1	18
155.570	400 cm × 150 m (middenvouw)	1	28
155.571	500 cm × 120 m (middenvouw)	1	28

TOEPASSINGSGEBIED

Maskeerfolie voor alle dagelijkse maskeertaken in carrosseriewerkplaatsen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Masking Film Green is een waterafstotende, op lak klevende maskeerfolie in een dispenserbox. De maskeerfolie is gemakkelijk te snijden, bestand tegen temperaturen tot 110 °C en geschikt voor alle algemene maskeertoepassingen. Een zeer hoge statische lading zorgt ervoor dat de maskeerfolie op de carrosserie hecht en biedt tevens het voordeel van hanteerbaarheid door één persoon.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.565	400 cm × 300 m (middenvouw)	1	28
155.566	400 cm × 150 m (middenvouw)	1	45
155.567	500 cm × 120 m (middenvouw)	1	45
155.568	600 cm × 100 m (middenvouw)	1	28



MMIR-Mask Aqua Tec

Afdekfolie – rol



TOEPASSINGSGEBIED

MMIR Mask Aqua Tec is een speciale afdekfolie voor het afdekken van voertuigen met restvocht.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een blauw – transparante afdekfolie met de volgende eigenschappen: temperatuurbestendig tot een objecttemperatuur van 110 °C statisch, voegt zich naar het voertuig, uitstekende verfhechting, vooral bij waterlakken en VOC - conforme lakken, makkelijk te snijden, watervast, scheurvast, pluisvrij en geen vorming van vlekken bij restvocht op het voertuig. De folie is in karton verpakt en kan direct uit het karton ontrolld worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.038	400 cm × 150 m (middenvouw)	1	24
152.055	500 cm × 120 m (middenvouw)	1	24

MMIR-Mask Light Green

Afdekkfolie – rol



TOEPASSINGSGEBIED

Een verfhechtende afdekkfolie voor het afdekken van auto's, SUV's en bestelwagens.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een groen – transparante afdekkfolie met de volgende eigenschappen: verfhechtend, infrarood bestendig tot 110 °C, makkelijk te snijden, waterbestendig, scheurvast, oplosmiddelbestendig. De folie is in karton verpakt en kan direct uit het karton ontrolld worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.453	400 cm × 150 m (middenvouw)	1	28
150.454	400 cm × 300 m (middenvouw)	1	28
150.455	500 cm × 120 m (middenvouw)	1	28
149.587	600 cm × 100 m (middenvouw)	1	28

Easy Mask

Afdekkfolie – rol



TOEPASSINGSGEBIED

Afdekkfolie ter bescherming tegen sproeienevel en voor het afdekken van carrosseriedelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Enkel beschermfolie, statisch – biedt geen adhesie van lak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.199	380 cm × 200 m (middenvouw)	1	40
151.181	400 cm × 150 m (middenvouw)	1	45

Hand Mask

Afplakfilm



BESCHRIJVING

De nieuwe Hand Mask is een afplakfolie met een geïntegreerde plakband voor een snelle afdekking ramen, deuren, bumpers etc.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een speciaal gecoate afplakfolie met plakband voor een eenvoudige afdekking van kleine oppervlakken. De folie laat zich gemakkelijk afscheuren en is zeer gemakkelijk hanteerbaar. De afplakfolie hecht zich aan lak en is leverbaar in 6 verschillende maten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.547	rol/0,35 × 25 m	1	20
144.549	rol/0,60 × 25 m	1	16
144.550	rol/1,00 × 25 m	1	16
144.551	rol/1,20 × 25 m	1	16
144.552	rol/1,80 × 25 m	1	16
144.553	rol/3,60 × 25 m	1	8

Auto Mask

Handzame afdekkfolie incl. afplakband



TOEPASSINGSGEBIED

Afdekkfolie met geïntegreerd plakband voor het afdekken van bijv. ruiten, bumpers en drempels.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Verwerking met hand-dispenser.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.476	Refill-rol 0,55 × 33 m	1	40
125.517	Refill-rol 1,8 × 33 m	1	20
133.060	Rol 2,70 × 20 m (alleen zonder greep te gebruiken)	1	20

Liquid Masking

Vloeibare afdekkfolie



TOEPASSINGSGEBIED

Het product is een watergebaseerde, spuitbare afdekkfolie. Het vloeibare materiaal droogt transparant en kleefvrij op en beschermt alle gecoate oppervlakken van het voertuig tegen spuitnevels (oplosmiddelhoudend, watergebaseerd), oplosmiddelen, stof, lasvonken, politoerspatten en lichte mechanische beschadigingen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bekerpistool, geschikt voor lakken op waterbasis.
Aanbevolen nozzle: 1,8–2,2 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.718	transparant, rood/19 l	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

Professionele afdektape voor alle in de lakspuiterij voorkomende afdekkwerkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Watervast, temperatuurbestendig tot 110 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.221	19 mm × 50 m	48	48
149.222	25 mm × 50 m	36	36
149.223	30 mm × 50 m	32	32
149.225	38 mm × 50 m	24	24
149.226	50 mm × 50 m	24	24

Master Tape Green

Afdektape



G95 WpP Tape

Afdektape



TOEPASSINGSGEBIED

De G95 WpW is een universele afdektape voor de professionele autospuiter. Deze tape onderscheidt zich door de stabiliteit bij het aanbrengen in bochten en de verwerkbaarheid.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Groen, temperatuurbestendig tot 95 °C, waterbestendig, overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.589	19 mm × 50 m	48	48
154.590	25 mm × 50 m	36	36
154.591	30 mm × 50 m	32	32
154.592	38 mm × 50 m	24	24
154.593	50 mm × 50 m	24	24

Master Tape II

Afplakband



TOEPASSINGSGEBIED

Profi-afplakband voor veilig afplakken.


KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Waterbestendig, bestand tegen temperaturen tot 120 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.201	15 mm × 50 m	60	60
140.202	19 mm × 50 m	48	48
140.203	25 mm × 50 m	36	36
140.204	30 mm × 50 m	28	28
140.205	38 mm × 50 m	24	24
140.206	50 mm × 50 m	24	24

Top Tape

Afplakband

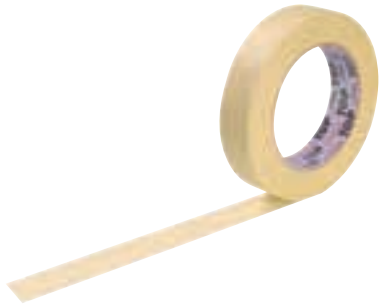

TOEPASSINGSGEBIED

Standaard afplakband voor veilig afplakken bij het lakken van auto's.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Temperatuurbestendig tot 80 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.262	15 mm × 50 m	60	60
139.263	19 mm × 50 m	48	48
139.264	25 mm × 50 m	36	36
139.265	30 mm × 50 m	32	32
139.266	38 mm × 50 m	24	24
139.267	50 mm × 50 m	24	24

Slim Tape

Speciaal plakband



TOEPASSINGSGEBIED

Sterk plakband voor lastig te verkleven delen zoals rubber en kunststofcomponenten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Extreem dun, rekbaar en waterproof papierdrager. Zeer goed vervormbaar, ook bij rondingen. Nauwelijks lakkanten bij puntlakkering, temperatuurbestendig tot 100 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.827	18 mm × 50 m	10	160

Slim Tape Green

Speciale afdektape



TOEPASSINGSGEBIED

Sterke afdektape voor problematische materialen, zoals rubber- en kunststofdelen.


KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Extreem dunne en zeer stabiele afdektape is perfect geschikt voor alle afdekwerkzaamheden op rubber en kunststof.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.081	18 mm × 18 m	8	200

Fine Line Tape Blue

Plakband voor meerkleurenwerk

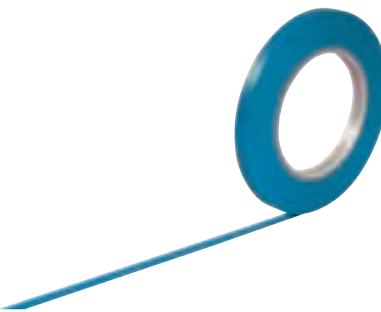

TOEPASSINGSGEBIED

Plakband voor meerkleuren- en designlakwerk. Geschikt voor curves en voor lange rechte lijnen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Waterproof en temperatuurbestendig tot 155 °C, zeer goede oplosmiddelresistentie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.083	3 mm × 33 m	10	10
140.084	6 mm × 33 m	10	10
140.085	9 mm × 33 m	10	10
140.086	12 mm × 33 m	10	10
140.087	19 mm × 33 m	10	10

Silver Tape

Straaltape – textiel



TOEPASSINGSGEBIED

Hoogwaardig universeel linnen plakband, voor bescherming van kanten bij het schuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Kwalitatief hoogwaardig linnen plakband met zeer grote kleefkracht en uitstekende koude- en hittebestendigheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.532	38 mm × 50 m	1	24
135.715	50 mm × 50 m	1	18

Black Tape

Weefsel plakband



TOEPASSINGSGEBIED

Universele, hoogbelaste lijmverbindingen en randbeveiliging tijdens het schuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Kwalitatief zeer hoogwaardig gecoat, geweven plakband, warmtebestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.753	50 mm × 50 m	1	18

BESCHRIJVING

Speciale afdektape voor bescherming van afdichtingsrubbers op direct verlijmd voertuigruiten en voor het afdekken van vooren-, achterlichten en knipperlichten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een afdektape die uit resistente, transparante, geperforeerde kunststofstroken bestaat. Watervast, temperatuurbestendig tot 100 °C. De tape is verkrijgbaar in twee breedtes, 9 en 11 mm.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Bij deze afdektape is geen dispenser vereist omdat de afscheurstrook op voorhand is aangebracht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.734	geperforeerd/9 + 11 mm × 10 m	1	24

WR-Lifting Tape Premium

Afdektape – geperforeerd



WR-Lifting Tape

Liftingtape



TOEPASSINGSGEBIED

Speciaal afplakband ter bescherming van afdichtingsrubbers op direct verkleefde autoruiten, alsmede voor het afdekken van koplampen, achterlichten en knipperlichten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een afplakband die uit een crêpetape en een hoogvaste transparante kunststofstrook bestaat. Waterbestendig, bestand tegen temperaturen tot 120 °C.

VERWERKINGSAPPARATUUR

WR-Lifting Tape Dispenser.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.720	9 mm × 10 m	1	24
155.722	18 mm × 10 m	4	24

WM Klebeband

Plakband



TOEPASSINGSGEBIED

WM plakband is bedoeld voor het dichttappen van dozen en pakketten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Plakband met Carsystem opdruk en een uitstekende kleefkracht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.794	50 mm x 66 m	6	36

Foam Tape

Foam afdichttape



TOEPASSINGSGEBIED

Voor professioneel afdichten van openingen (deuren, kofferruimtedeksels en motorkappen). Hier dienen spleten perfect te worden afgedicht en moeten lakranden worden vermeden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Siliconenvrije kleefstof, temperatuurbestendig tot 80°C/1 u.

Dankzij de eenvoudige geometrie zeer gemakkelijk en universeel toepasbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.861	13 mm x 50 m	1	140
148.862	19 mm x 35 m	1	84

Tec Line Stick

Sensor Pad



BESCHRIJVING

CS Tec Line Stick Sensor Pad is een afdekking voor de parkeersensoren van alle gangbare merken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Afdekking voor parkeersensoren bij het lakken met de volgende eigenschappen: materiaal – petkunststof, temperatuurbestendigheid: -40°C tot +180°C, oplos-middelbestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.553	groen/12 mm	1	50
152.554	rood/18 mm	1	50

Wheel Cover

Wielhoes



TOEPASSINGSGEBIED

Voor snel afdekken van auto wielen voorafgaand aan het lakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Lak-hittebeschermingskappen van hoogwaardig alu-gecoat vlies. Stof- en waterdicht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.483	17 Inch	4	56

Seat Covers

Stoelhoezen



TOEPASSINGSGEBIED

Stoelhoes voor het schoon houden van de auto tijdens de reparatie.

U beschermd het interieur voor water, stof en/of olie.

De uitvoering Personalized is antislip.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.939	Standaard 500 stuks/rol	1	1
142.940	high quality/Personalized 500 stuks/rol/Antislip	1	1
143.334	Muurdispensor	1	1

Floor Mats

Vloermat



TOEPASSINGSGEBIED

Vloermat voor het schoonhouden van de auto tijdens de reparatie.

U beschermd het interieur voor water, stof en/of olie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.941	high quality/500 stuks/rol	1	1
143.334	Muurdispensor	1	1

Steering Wheel Covers

Stuurwielhoes



TOEPASSINGSGEBIED

Stuurwielhoes ter bescherming tijdens reparatie.

U beschermd het interieur voor water, stof en/of olie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.942	6x250 m/rol + 1 handdispenser	1	1

MMIR Knife Premium

Foliesmes



TOEPASSINGSGEBIED

Foliesmes met speciaal gecoat lemmet, voor het afsnijden van afdekfolie.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoge snij snelheid en weerstand. Beveiligd tegen snijwonden door diepliggend lemmet.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.513	Foliesmes	2	2



S P U — T E N

Meer over onze blanke lak vanaf pagina 60.



2K Clear VOC Speed Plus

2K blanke lak



TOEPASSINGSGEBIED

Deze nieuwe, VOC-conforme blanke lak is geschikt voor het lakken van afzonderlijke onderdelen alsook voor gehele gedeelten van voertuigen, zoals bv. het voorfront.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De nieuwe blanke lak 2K Clear VOC Speed Plus onderscheidt zich door een zeer snelle uitharding. Na slechts 15 minuten droogtijd bij 60 °C en daaropvolgende afkoeling kan de lak reeds geboend worden. Perfecte loopeigenschappen en een schitterende glans met snelle uitharding. Een VOC-conforme, blanke lak met een hoog gehalte aan vaste stoffen, perfect geschikt voor op oplosmiddelen en water gebaseerde basislaksystemen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.563	2K Clear VOC Speed Plus A+B comp./1,5 l	1	12
151.899	2K Clear VOC Speed Plus/5,0 l	1	4
151.901	2K VOC Hardener Speed Plus/2,5 l	1	4

2K Clear VOC Premium

2K blanke lak



TOEPASSINGSGEBIED

De VOC-conforme 2K blanke lak VOC Premium is een absolute premium blanke lak met uitstekende eigenschappen. Met zijn brede scala van toepassingen, brengt het uitstekende eindresultaten. De premium blanke lak geeft u de glans en de snelheid die u voor optimale arbeidsprocessen nodig heeft. Of afzonderlijke onderdelen of complete auto delen, met deze blanke lak dekt u een breed spectrum van het werk af.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2K blanke lak VOC Premium behoort tot één van de high-end blanke lakken in de auto reparatie markt. De 2K blanke lak VOC Premium is met zijn VOC-gehalte van <420 g/l conform aan de VOC en dus op de laatste stand van de technologie. De 2K blanke lak VOC Premium heeft een mengverhouding van 2:1 en wordt zonder toevoeging van verdunning verwerkt. Daardoor voldoen wij aan alle eisen van de wetgeving en verrichten wij onze bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen. De blanke lak is gemakkelijk te verwerken, verloopt zeer mooi (goede vloe), heeft een briljante diepe glans en een droogtijd van 30 min./60 °C. Vanwege zijn goede droging kan het vervolgens uitstekend en zonder problemen met onze politoeren worden gepolijst.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.714	2K Clear VOC Premium/5,0 l	1	4
147.019	2K Premium Hardener standard/2,5 l	1	4
147.361	2K Premium Hardener slow/2,5 l	1	4
147.862	2K Premium Hardener fast/2,5 l	1	4

2K Clear VOC 420

Blanke lak



TOEPASSINGSGEBIED

Deze blanke VHS-lak voldoet aan de Europese VOC-wetgeving. Het is een 2-comp. product en is geschikt voor alle spuitklussen van spotreparaties tot volledige spuitbeurten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Deze blanke 2-comp. lak behoort tot de nieuwste generatie blanke laksoorten. Hij is zeer kras- en UV-bestendig. Bevat de nieuwste grondstoffen en heeft een VOC-waarde van minder dan 420 g/l. De mengverhouding is 2:1 en wordt toegepast zonder extra verdunner. De droogtijd is regelbaar tussen 10 en 45 minuten met vier verschillende harders. Dankzij de snelle en volledige uitharding kan hij meteen na de afkoelfase gepolijst worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.138	2-comp. helder VOC 420/1,0 l	1	12
142.953	2-comp. helder 420/5,0 l	1	4
144.140	2-comp. VOC-harder 420 standaard/0,5 l	1	12
144.107	2-comp. VOC-harder 420 standaard/2,5 l	1	4
144.139	2-comp. VOC-harder 421 snel/0,5 l	1	12
144.108	2-comp. VOC-harder 421 snel/2,5 l	1	4
144.446	2-comp. VOC-harder 423 zeer snel/2,5 l	1	4
144.449	2-comp. VOC-harder 422 langzaam/2,5 l	1	4

2K Clear VOC HS/SR

2K blanke lak



TOEPASSINGSGEBIED

Deze nieuwe blanke lak 2K Clear VOC HS/Scratch Resistant is geschikt voor gebruik op lak op basis van water en oplosmiddelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een variabele, blanke lak voor lakken in de reparatie- en industriële branche.

- Hoge krasbestendigheid
- Goed verloop
- UV-bestendigheid (vergeelt niet)
- Hoge hardheid
- Goede chemische, mechanische en weersbestendigheid

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.774	2K Clear VOC HS/SR/A+B Komp. – Harder standard/1,5 l	1	12
153.223	2K Clear VOC HS/SR/A+B Komp. – Harder langzaam/1,5 l	1	12
151.909	2K Clear VOC HS/SR/5,0 l	1	4
151.910	2K VOC Hardener HS/SR standard/2,5 l	1	4
151.911	2K VOC Hardener HS/SR fast/2,5 l	1	4
151.913	2K VOC Hardener HS/SR slow/2,5 l	1	4



2K Clear VOC Scratch Resistant

2K blanke lak



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Variabele 2K blanke lak voor snelle reparatiecoatings, zeer hoge glans, grote stabiliteit en een gladde vloeï. Kan zowel voor het complete- als ook voor gedeeltelijk coaten worden gebruikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.011	2K Clear/5,0 l	1	4
150.012	2K Clear/1,0 l	1	12
150.013	2K Hardener standard/0,5 l	1	12
150.014	2K Hardener standard/2,5 l	1	4
150.015	2K Hardener fast/2,5 l	1	4
150.016	2K Hardener slow/2,5 l	1	4

2K Clear VOC Matt

2K blanke lak mat



TOEPASSINGSGEBIED

Deze VOC conforme 2K VOC mat is bedoeld voor het lakken van matte delen, zowel in de reparatie als ook voor het lakken van nieuwe delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een matte blanke lak, die zeer gemakkelijk te verwerken is, met een perfecte afwerking in het matbereik. De gelijkmatige afwerking zorgt ervoor dat de blanke lak een volmaakte eenheid lijkt. Daar komt bij, dat de blanke lak op het lakoppervlak ongevoelig is voor lichte krassen en vingerafdrukken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.983	2K Clear VOC mat/1,0 l	1	12
148.984	2K VOC harder mat/zijdemat fast	1	12
148.985	2K VOC harder mat/zijdemat standaard/0,5 l	1	12

2K Clear VOC Silkmatt

2K blanke lak



BESCHRIJVING

Deze nieuwe VOC conforme 2K blanke lak VOC zijdemat is bedoeld voor het lakken van zijdematte onderdelen, zowel in de reparatie als ook voor het lakken.

TOEPASSINGSGEBIED

Een zijdematte blanke lak, die zeer gemakkelijk te verwerken is, met een perfecte afwerking in het zijdematte bereik. De gelijkmatige afwerking zorgt ervoor dat de blanke lak een volmaakte eenheid lijkt. Daar komt bij, dat de blanke lak op het lakoppervlak ongevoelig is voor lichte krassen en vingerafdrukken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.986	2K Clear VOC zijdemat/1,0 l	1	12
148.984	2K VOC harder mat/zijdemat fast	1	12
148.985	2K VOC harder mat/zijdemat standaard/0,5 l	1	12

2K Carbo Clear Plus

2K Carbon blanke lak



TOEPASSINGSGEBIED

Deze nieuwe, met een zeer hoog vaste stof gehalte, VOC compliant Carbon blanke lak, is geschikt voor alle lakwerk op Carbon.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Deze nieuwe speciale blanke lak voor Carbon onderdelen behoort tot de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De 2K Carbo Blank met een VOC-gehalte lager dan 420 g/L is ontwikkeld met de nieuwste grondstoffen die op dit moment op de markt te vinden zijn. De 2K Carbo blanke lak is geschikt om het complete deel te spuiten, maar is ook te gebruiken als "spot repair". Dit product wordt gekenmerkt door zijn snelle droging en doorharding. De 2K Carbo Clear heeft een zeer briljante glans en vloeï. Het product laat zich gemakkelijk polijsten, is zeer krasbestendig en heeft een formidabele UV bestendigheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.217	2K Carbon blanke lak plus/1,0 l	1	12
153.218	2K Carbo Clear Plus harder/0,5 l	1	12
153.207	2K Carbo Clear Plus/5,0 l	1	4
153.208	2K Carbo Clear Plus Harder/2,5 l	1	4

BESCHRIJVING

Met behulp van de blanke lak UV-Clear kunnen kleine gaten/poriën in de blanke lak worden gerepareerd.
OPGELET - Voor de randopbouw is UV Clear slechts beperkt geschikt, omdat het product daarvoor geen toereikende hechting biedt. Daarom is deze blanke lak slechts puntsgewijs inzetbaar.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

UV Clear is een VOC-conforme UV gedroogde blanke lak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.528	100 ml	1	20

UV Clear

Transparante blanke UV-lak



UV Füller

UV-plamuur



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De UV Filler is een UV-gedroogde 1-component plamuur voor snelle en economische reparaties. De plamuur is geschikt voor gebruik op bestaande laklagen (inclusief thermoplastische acrylaten), staal, aluminium, verzinkt staal en polyesterplamuur. Voor de verwerking op kunststof moet eerst een geschikte kunststofgrondlaag worden aangebracht. Door de extreem korte droogtijd van 5 minuten biedt deze UV-plamuur een enorm voordeel in vergelijking met conventionele 2-componenten plamuurproducten. Met de UV-plamuur kan de duur van de voorbereidingsprocessen duidelijk ingekort worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.189	transparante/grijs/1.000 ml	1	6
153.777	UV Smart Lamp	1	12
154.645	UV LED Lampe	1	8
155.036	UV LED Lampe XL	1	6



UV Füller Spray

UV plamuurspray



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De UV Filler Spray is een UV-gedroogde 1-componenten plamuurspray voor kleine reparaties. De plamuur is geschikt voor gebruik op bestaande laklagen (inclusief thermoplastische acrylaten), staal, aluminium, verzinkt staal en polyesterplamuur. Voor de verwerking op kunststof moet eerst een geschikte kunststofgrondlaag worden aangebracht. Door de extreem korte droogtijd van 5 minuten onder UV-A-belichting biedt deze UVplamuurspray een enorm voordeel in vergelijking met conventionele 2-componenten plamuurproducten. Met de UV-plamuurspray kan de duur van de voorbereidingsprocessen duidelijk ingekort worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.190	transparante/400 ml	1	6
153.777	UV Smart Lamp	1	12
154.645	UV LED Lampe	1	8
155.036	UV LED Lampe XL	1	6

1K-Füller

1K acrylplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Een 1K acrylplamuur voor het werken op staal, aluminium, verzinkt staal of op kunststof.
Voor het isoleren van plamuurplekken, voor het coaten van nieuwe delen, voor het plamuren van kunststof delen direct zonder een primer voor te spuiten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een 1-component acrylplamuur, zowel voor de snelle reparatie als ook voor het overlakken van kleine plamuurplekken of van nieuwe delen (metaal of kunststof), van welke aard dan ook. Deze 1K plamuur beschermt 100 % tegen corrosie, hechting op staal, aluminium, zink- en kunststof ondergronden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.763	lichtgrijs/ 1K - Filler/1,0 l	1	12
147.764	1K-Thinner standaard/1,0 l	1	12

2K VOC Filler 540

2-comp. acrylvuller



TOEPASSINGSGEBIED

Deze filler voldoet aan de Europese VOC-wetgeving. Het is een 2-comp. product en is geschikt voor alle spuitklossen van spotreparaties tot volledige spuitbeurten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2-comp. filler VOC 540 zorgt voor perfecte vulresultaten. Door een gehalte van 70 % vaste stoffen (gebruiksklaar gemengd) heeft hij extreem goede vuleigenschappen en is hij uitzonderlijk productief. Biedt een zeer gladde oppervlaktekwaliteit, verkort het schuurproces en bespaart op schuurmaterialen. De 2-comp. vuller VOC 540 garandeert een optimaal deklaagresultaat, ongeacht het gebruikte laksysteem. Zeer veilig hanteerbaar, zelfs in dikkere lagen. Biedt een uitstekende corrosiebescherming en een optimale adhesie op vrijwel alle oppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.541	wit / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp./1,25 l	1	12
144.539	grijs / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp./1,25 l	1	12
144.540	zwart / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp./1,25 l	1	12
147.432	grijs/2-comp. vuller VOC 540 A+B comp. – harder standaard/1,25 l	1	12
144.354	wit/2-comp. vuller VOC 540 A-comp./3,6 l	1	4
144.026	grijs/2-comp. vuller VOC 540 A-comp./3,6 l	1	4
144.353	zwart/2-comp. vuller VOC 540 A-comp./3,6 l	1	4
144.027	2-comp. harder VOC 541 zeer snel/0,9 l	1	12
149.816	2K harder VOC 541 zeer snel/0,25 l	1	24
144.977	2-comp. harder VOC 541 standaard/0,9 l	1	12
150.022	2K harder VOC 541 standaard/0,25 l	1	24
153.493	2K Hardener VOC 541 CT/0,9 l	1	12



2K Filler Vario Plus

2K acrylvuller



BESCHRIJVING

De 2-componentenprimer Vario Plus is een universeel inzetbare, VOC-conforme 2-componentenprimer voor het schuren, die probleemloos op de volgende ondergronden gebruikt kan worden.

- Staal
- OEM-grondlaag
- KTL-grondlaag
- Polyesterplamuur
- GVK

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2-componentenprimer Vario Plus is een primer met een zeer hoog gehalte aan vaste bestanddelen en beschikt zodoende over een zeer hoge vulkracht. De 2-componentenprimer Vario Plus is een schuurvulstof van de nieuwste technologie waarin microscopische bolletjes als vulstof worden gebruikt. Een 2-componentenvulstof die gebruikt wordt voor alle voorkomende vulwerkzaamheden in het dagelijkse reparatieproces. Deze 2-componentenprimer Vario Plus kan door toedoen van zijn flexibele eigenschappen voor de uiteenlopendste werkzaamheden worden ingezet als standaardprimer met laagdikten van 60 tot 180 µm of, in het bereik van dikke lagen, met laagdikten van 85 tot 255 µm. De 2-componentenprimer Vario Plus kan evenzeer perfect worden aangepast aan de desbetreffende werkzaamheid door een verdunner tussen 5 en 30 % toe te voegen en bezit desalniettemin tijdens het aanbrengen een hoge verwerkingszekerheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.058	2K Filler Vario Plus A+ B Komp./ 1,20 l	1	12
152.057	lichtgrijs / 2K Filler Vario Plus A-Komp./ 3,5 l	1	4
147.682	2K Hardener Vario/ 0,7 l	1	12

2K Filler Air Plus

2K acrylvuller



BESCHRIJVING

Een primer die geschikt is voor alle optredende vulwerkzaamheden in het dagelijkse reparatieproces. Vooral voor kleine en snelle reparaties is deze primer uitstekend geschikt.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2-componentenprimer Air Plus onderscheidt zich door een uitstekende schuurbaarheid, een goede roestbescherming en een uitmuntend kleefvermogen. Hij is in het bijzonder geschikt voor droging zonder aanvoer van warmte bij 20°C. Geen drogen in de oven of met infraroodstraling vereist bij normale laagdikte.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.580	grijs/ 2K Filler Air Plus A+B Komp./ 1,25 l	1	12
152.416	wit/ 2K Filler Air Plus A-Komp./ 3,6 l	1	4
152.417	grijs/ 2K Filler Air Plus A-Komp./ 3,6 l	1	4
152.418	zwart/ 2K Filler Air Plus A-Komp./ 3,6 l	1	4
152.419	2K Hardener Air Plus/ 0,9 l	1	12



2K Filler Wet on Wet Plus

2K Acryl Filler



BESCHRIJVING

De 2K Filler Wet on Wet Plus is optimaal voor het vullen van nieuwe delen. Bij nieuwe onderdelen met KTL-grondlaag kan hij worden gebruikt zonder voor te schuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2K Filler Wet on Wet Plus is een universeel inzetbaar vulmiddel met een zeer goed vulvermogen. Door zijn nieuwe vulstoffen biedt hij verbeterde isolerende eigenschappen. Dit vulmiddel is eenvoudig in het gebruik en biedt een uitstekend verloop. De 2K Filler Wet on Wet Plus vormt na het nat en droog schuren een uitstekende ondergrond voor de laklagen. Dankzij de hoogwaardige anti-corrosiepigmenten biedt deze plamuur/vuller een zeer goede en actieve corrosiebescherming op blank metaal. Hij laat zich zowel nat alsook droog zeer goed schuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.455	2K Filler Wet on Wet Plus A+B Komp./ 1,05 l	1	12
153.456	2K Filler Wet on Wet Plus A-Komp./ 3,6 l	1	4
153.457	2K Hardener Wet on Wet Plus/ 0,6 l	1	12

TOEPASSINGSGBIED

Een kleurpasta voor het kleuren van de verschillende Carsystem fillers. Met de 4 beschikbare kleuren zwart, blauw, groen en rood, kunnen de meest verschillende fillerkleuren zelf gemengd worden. Al naar gelang hoe de intensiteit van de kleur moet zijn, kan tussen 1 en 5 % van de kleurpasta worden toegevoegd.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Kleurpasta's voor het kleuren van alle Carsystem fillers passend by de basislak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.504	zwart/ 0,5 l	1	30
148.505	rood/ 0,5 l	1	30
148.506	groen/ 0,5 l	1	30
148.507	blauw/ 0,5 l	1	30

Abtönpaste Füller

Pigment pasta



Elastic Additive

Elastifier



TOEPASSINGSGBIED

Het Carsystem Elastic Additive is uitermate geschikt voor autolakken, die verwerkt worden op kunststof of metaaldelen waar een hoge belasting ontstaat zoals op body schutz.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Het Carsystem Elastic Additive is een speciale toevoeging om de flexibiliteit van 2K-oplosmiddelhoudende filler en blanke lak te verhogen. Het verbetert de hechting en elasticiteit en verhindert daardoor scheurvorming.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.543	transparent/ 1 l	1	12



High Gloss Additive

Hoogglans additief



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

High Gloss Additive is een glansadditief dat de blanke lak de maximale hoogglans verleent zonder toevoeging achteraf. Bovendien een optimale hoogglans optimaliseert het High Gloss Additive ook de toepassingseigenschappen van de blanke lak en creëert als eindresultaat een perfect verloop.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.788	transparent / 1 l	1	12

Acryl Thinner

Acrylverdunner



TOEPASSINGSGEBIED

Universele acryl verdunning voor het instellen spuitviscositeit van Scratch Resistant Clear en VOC 540.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.456	fast / transparent / 5 l	1	4
150.331	standard / transparent / 1 l	1	12
141.479	standard / transparent / 5 l	1	4
153.171	slow / transparent / 5 l	1	4

Activator

Drogingsversneller



TOEPASSINGSGEBIED

Een additief voor de drogingsversnelling voor CARSYSTEM filler en blanke lak producten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een speciaal additief, dat de reactie van de verfcomponenten in de versnelling van het drogen ondersteunt. Het verkort de droogtijd met ongeveer 15% van de gemiddelde waarde. Deze activator mag alleen met onze standaard of slow-harders worden gebruikt. In geen geval mag de activator in korte harders gebruikt worden, hier kan het met de filler problemen bij de hechting geven of de blanke lak kan mat worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.695	1,0 l	1	12



Spotblender

Bijspuitlak



TOEPASSINGSGEBIED

Een spotblender voor het bijlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een speciale oplosmiddelcombinatie, die het overgangsbereik (uitloopzone) naar de blanke lak bij het bijlakken egaliseert. Met het gebruik van de spotblender kunnen kleine beschadigingen economisch worden gerepareerd. Het overgangsbereik wordt met de spotblender zeer zacht en het bijlak effect wordt onmiddellijk zichtbaar. Daardoor wordt een hoog glanzend en kwalitatief hoogwaardig resultaat voor het bijlakproces bereikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.989	1,0 l	1	12

Multi-Mix Cup/Lid

Mengbeker



TOEPASSINGSGEBIED

Hoogwaardige wegwerpbeker, voor schoon en nauwkeurig mengen van lak, basislak, blanke lak, filler enz.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Beker hoogtransparant met schaalaflezing 1:1 tot 5:1.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.545	Beker / 8x25 stuks / 0,385 l	200	200
140.549	Deksel / 0,385 l	200	200
140.546	Beker / 4x50 stuks / 0,75 l	200	200
140.550	Deksel / 0,75 l	200	200
140.547	Beker / 5x40 stuks / 1,4 l	200	200
140.551	Deksel / 1,4 l	200	200
140.548	Beker / 4x25 stuks / 2,3 l	100	100
140.552	Deksel / 2,3 l	200	200

Dispenser Multi-Mix

Dispenser Multi Mix



TOEPASSINGSGEBIED

Hoogwaardige dispenser voor Multi Mix bekens.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Schoon en ruimtesparend systeem voor Multi Mix bekens.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.664	0,385 l	1	1
137.665	0,75 l	1	1
137.666	1,4 l	1	1
137.667	2,3 l	1	1



Plastic Can Empty

Lakblikken



TOEPASSINGSGEBIED

Deze drie nieuwe Carsystem opslagblikken met de inhoudsmaten 0,5 l, 1,0 l en 1,8 l zijn geschikt voor opslag van lakken (oplosmiddelhoudende lakken en waterlakken). Dankzij het vastsluitende deksel is de lak tegen uitdroging beschermd en kan zo probleemloos langdurig bewaard worden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hard en bijzonder stevig kunststofblik met vastsluitend deksel. Verpakt per 100 stuks in doos, inclusief deksel en label.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.957	100 stuks per doos/0,5 l	1	1
144.958	100 stuks per doos/1,0 l	1	1
145.784	100 stuks per doos/1,8 l	1	1

Multi-Mix Bucket

Mengemmer



TOEPASSINGSGEBIED

De Multi-Mix emmer 5,5 liter is perfect, wanneer men grotere hoeveelheden lak of vuller nodig heeft.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Multi-Mix Cup 5.5 l:

- is oplosmiddelenbestendig
- is zeer stabiel
- is transparant
- is antistatisch
- is stapelbaar
- heeft een glad oppervlak

De inhoud laat zich gemakkelijk en zonder knoeien uitgieten. Wordt geleverd zonder hengsel en deksel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.649	cartridge met 36 stuks/5,5 l	1	1
145.315	deksel/5,5 l	1	1

Mixing Stick Alu

Meetstaaf



TOEPASSINGSGEBIED

Het CS – meetstaaf is geschikt voor het afmeten van de juiste mengverhouding van onze filler en onze blanke lak. Het is ook voor het roeren en mengen van diverse andere producten geschikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.695	2:1/4:1/370×32 mm	1	10
147.359	5:1/6:1/370×32 mm	1	10



Mixing Stick Black

Kunststof roerstok



TOEPASSINGSGEBIED

De roerstok vergemakkelijkt het roeren en mengen van diverse producten (lak, filler, etc.).

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.752	23×1,8 cm	100	100


TOEPASSINGSGEBIED

Wegwerp verzeefje voor het filteren van alle laksoorten, 190 µ en 125 µ.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Papierrechter met nyloninzet.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.957	blauw/125 µ	125	1000
146.958	geel/190 µ	125	1000

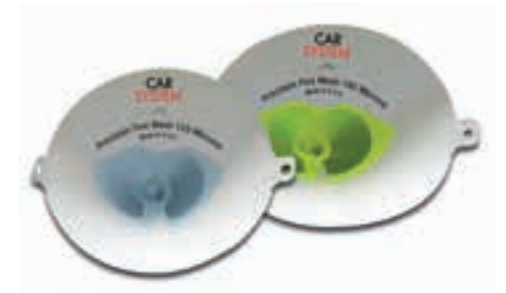

Dispenser

Voor verzeven



BESCHRIJVING

Dispenser voor het opslaan van onze Multi Strain verzeven 125 µ (146.957) en 190 µ (146.958).

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Capaciteit: 150 stuks verzeven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.960	Dispenser	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

Booth Mask wordt in de spuitcabine als bescherming tegen spuitnevel toegepast. De cabine wanden kunnen met dit produkt beschermd worden. Bedekt zelfs grote hoeveelheden verfresten voor een optimale lichtinval. Ideaal voor spuitcabines die men niet met water kan reinigen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een op waterbasis spuitbare folie met een glanzend witte oppervlakte om de wanden van de cabine te beschermen.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Spuitspuit moet geschikt zijn voor lakken op water basis. Aanbevolen nozzle: 2,2 – 2,5 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.205	wit/19 l	1	1

Booth Mask White

Cabinebeschermincoating wit





Booth Mask

Cabinebeschermdcoating



TOEPASSINGSGEBIED

Booth Mask wordt in de spuitcabine als bescherming tegen spuitnevel toegepast. Zowel de cabine wanden als de aanwezige lichtarmaturen kunnen met dit product beschermd worden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Product op waterbasis dat opdroogt als een glasheldere, kleefvrije film. Het beïnvloed de lichtopbrengst in de cabine niet. Werkzaam gedurende 3 maanden of 150 cabine-spuitbeurten. Biologisch afbreekbaar.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Spuitpistool moet geschikt zijn voor lakken op water basis. Aanbevolen nozzle: 1,8–2,2 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.358	transparent/5 l	1	4
149.359	transparent/20 l	1	1

Booth Mask Stick

Cabinebeschermdcoating



TOEPASSINGSGEBIED

Booth Mask wordt in de spuitcabine als bescherming tegen spuitnevel toegepast. Zowel de cabine wanden als de aanwezige lichtarmaturen kunnen met dit product beschermd worden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een spuitbare coating op waterbasis die als transparante stofbindende lak opdroogt. De laknevel hecht direct op de film.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Het spuitpistool moet geschikt zijn voor lakken op water basis. Aanbevolen nozzle: 1,8 - 2,2 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.338	transparent/5 l	1	4
149.339	transparent/20 l	1	1
149.340	transparent/25 l	1	1

Dust Keeper

Vloerstof-bindmiddel



TOEPASSINGSGEBIED

Dust Keeper wordt in lakspuiterijen toegepast ter verbetering van de lakspuitkwaliteit door reducering van de hoeveelheid stofdeeltjes in de lakspuitcabine. Het product wordt zeer dun op de cabinevloer gespoten – ook op roosters toepasbaar.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Het product is een vloeistof op waterbasis die het in de cabine aanwezige stof bindt en zo opwerveling verhindert.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Drukpomperstuiver.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.341	5 l	1	4
149.342	20 l	1	1



2K High-Speed Klarlack

Spot-Repair Clearcoat



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het lakken van kleine onderdelen, met name voor toepassing bij kleine spotreparaties.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2K High Speed Clear Coat is een extreem krasvaste blanke 2-componenten lak met een hoge bestendigheid tegen UV-straling, benzine en weersinvloeden. De 2K High Speed Clear Coat heeft een zeer fijne spuitstraal en daardoor de best mogelijke vloeieigenschappen. Hij heeft een zeer snelle droogtijd, is gemakkelijk te polijsten en heeft een lange houdbaarheidsduur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.990	transparent/200 ml	1	6
149.421	transparent/400 ml	1	6

2K EP High-Speed Grundierfüller

Spotrepair EP-primer filler



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt als primer voor kleine onderdelen en voor toepassingen in kleine spotreparaties.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 2K EP High Speed Primer Filler is een multifunctionele epoxy primer-vuller met de best mogelijke adhesie en cossiebescherming op staal, gegalvaniseerd staal en aluminium. Het product vloeit zeer goed en kan daarom nat-op-nat worden aangebracht. De can heeft een variabele spray met meer of minder materiaalafgifte. De 2K EP High Speed Primer Filler is vrij van isocyanaten, oplosmiddelenbestendig en gemakkelijk nat of droog te schuren. Zodoende kan de 2K EP Primer Filler kan direct overgespoten worden met acryllakken en deklakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.424	lichtgrijs/400 ml	1	6

Spotblender Spray

Spot-Repair Blender



TOEPASSINGSGEBIED

Een spotblender, ideaal voor spotreparaties en de blending van 2 comp. blanke lakken en 2 comp. deklakken. Voor de overgangszone en de oppervlaktezone na gebruik van de blanke lak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een spotblender in een spuitbus met zeer goede partieel oplossende eigenschappen. De spuitbus kan ingesteld worden op een zeer fijne spuitstraal. Het resultaat is een homogeen vloeiresultaat in de overgangszone. Dit leidt weer tot veel lagere kosten voor het polijsten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.987	transparent/400 ml	1	12



Silicone Remover Spray

Siliconenverwijderaar



TOEPASSINGSGEBIED

Een reinigingsmiddel voor alle aan het lakken voorafgaande werkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor het feilloos verwijderen van vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, lijmresten enz. De siliconenverwijderaar bevat een mild, niet agressief oplosmiddel, heeft een zeer snelle uitdamp tijd en.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.423	kleurloos/400 ml	1	6

Plastic Cleaner

Plasticontvetter antistatisch



TOEPASSINGSGEBIED

Een plasticreiniger voor alle onderdelen van plastic interieurs en exterieurs van populaire auto's/trucks. Spotreparatietoepassingen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Veilige verwijdering van vuil, smeervet, olie, siliconen, was, teer, lijm etc. De antistatische component van de plasticreiniger heeft een zeer snelle verdampingstijd en een hoge effectiviteit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.985	helder/400 ml	1	12

Plastic Primer

Plastic primer




TOEPASSINGSGEBIED

Een plastic primer voor alle onderdelen van de plastic interieurs en exterieurs van populaire auto's/trucks. Ook voor toepassing in spotreparaties.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De plastic primer biedt een zeer goede aanhechting voor geheel kunststoffen onderdelen zoals bumpers, tuningonderdelen en spiegelafdekkingen. Heeft een zeer snelle vervluchtigingstijd, hoge opbrengst, zeer snel drogend en kan meteen overgespoten worden met acryllak en deklakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.986	helder/400 ml	1	12



HpP PRIMER

Kunststofgrondering in de kortst mogelijke tijd ...

ABS PP-EPDM PVC
PP GFK
EPP PBT PA 6

VOORBEHANDELING 0 %
MATERIAALBESPARING 50 %
HECHTING 100 %

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem HpP Primer is een 1K speciale grondverf voor oplosmiddelbestendige kunststoffen. De primer wordt gekenmerkt door een uitstekende hechting op nietvoorbehandelde, oplosmiddelbestendige kunststoffen, die met reguliere basisverf evenals met 1K- en 2K-laksystemen overgeschilderd kunnen worden. Het gebruik op PE wordt afgeraden.

Hechting op ABS, PP, PP EPDM, PVC, GVK, EPP, EPP, PA6.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.706	wit/1,0 kg	1	6
154.707	grijs/1,0 kg	1	6
154.708	zwart/1,0 kg	1	6
154.712	Verdunner/1,0 l	1	6



HpP Primer

1K kunststof primer

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem HpP Primer Spray is een 1-K speciale grondverf voor oplosmiddelbestendige kunststoffen. De Primer Spray wordt gekenmerkt door een uitstekende hechting op niet-voorbehandelde, oplosmiddelbestendige kunststoffen, die met reguliere basisverf evenals met 1K- en 2K-laksystemen overgeschilderd kunnen worden. Het gebruik op PE wordt afgeraden.

Hechting op ABS, PP, PP EPDM, PVC, GVK, EPP, EPP, PA6.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.709	wit/400 ml	1	12
154.710	grijs/400 ml	1	12
154.711	zwart/400 ml	1	12



HpP Primer Spray

1K kunststof primer



1K Epoxy Primer

1K Epoxy grondlaag



TOEPASSINGSGEBIED

De 1-componentepoxygrondlaag is een universeel toepasbare primer met uitstekende adhesie- en antiroesteigenschappen uit staalplaat, verzinkte staalplaat, aluminium en geanodiseerd aluminium.
Als optimale voorbereiding van de schadeplek bij metalen ondergronden: voorafgaand grondig reinigen met siliconenverwijderaar.
Voor het best mogelijke eindresultaat adviseren wij na de droging van de epoxygrondlaag, indien deze slechts als grondlaag werd ingezet, het gebruik van een 2-componentenprimer. Indien de epoxygrondlaag in dikkere lagen werd aangebracht, kan ze vervolgens nat op nat gelakt worden met laksystemen op basis van water of oplosmiddelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De 1-componentepoxygrondlaag wordt toegepast in spot repair en het onderdeellakken.
De 1-componentenepoxygrondlaag onderscheidt zich door haar snelle droging, het goede verloop, perfecte isolatie- eigenschappen tegen vochtigheid, uitstekende adhesie op de meeste ondergronden en de best mogelijke roestbescherming.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.958	grijs/ 400 ml	1	12
153.793	Reserve spuitnozzle verstelbaar	1	1

1K Easy Primer

1K dunlaag-filler



TOEPASSINGSGEBIED

Het Carsystem 1K Easy Primer is een universeel inzetbare 1K Primer met uitstekende hechteigenschappen, corrosiebescherming en vulkracht op verschillende metallische ondergronden. 1K Easy Primer is lasbaar en overspuitbaar met alle commercieel verkrijgbare watergebaseerde lakken en 1K en 2K deklaksystemen.
1K Easy Primer is bijzonder geschikt voor spot- en gedeeltelijk coaten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

1K Easy Primer biedt optimale synergie-effecten in de moderne autoreparatie-spuiterij op het gebied van tijd- en materiaalbesparing. Hij wordt gekenmerkt door een zeer snelle droging, vooral wanneer hij in zeer kleine laagdiktes wordt toegepast.

- Perfecte corrosiebescherming
- Geschikt voor het isoleren van doorslijppunten
- Primer en filler aanbrengen in één handeling
- Supergladde vloei
- Snelle droging
- Eenvoudige en tijdbesparende verwerking
- Overspuitbaar met watergebaseerde lakken
- Overspuitbaar met 1K en 2K deklaksystemen
- Lasbaar
- Chromatenvrij

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.537	wit/ 400 ml	1	12
151.538	grijs/ 400 ml	1	12
151.539	zwart/ 400 ml	1	12
153.793	Reserve spuitnozzle verstelbaar	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem 1K Easy Filler uit het assortiment van de Tec Line Sprays, is een 1K acryl-filler met uitstekende vuleigenschappen, reeds na één spuiting. 1K Easy Filler kan in meerdere spuitingen worden opgebracht zodat hoge laagdiktes worden bereikt. 1K Easy Filler is bijzonder geschikt voor spot- en gedeeltelijk coaten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem 1K Easy Filler is een monocomponent, spuitklare diklaag-filler, die uitstekend voor het snel opvullen van kleine oneffenheden voorafgaand aan het aflakken geschikt is.
Met 1K Easy Filler kunnen laagdiktes voor spotreparaties worden aangebracht, die niet onderdoen voor de een vulpistool bereikte resultaten. Het afdekken blijft tot een minimum beperkt, het mengen van grondverven en reinigen van de pistolen vervalt compleet.

- Beschikt over een zeer hoge vul- en afdekkracht
- Eenvoudige, snelle en tijdbesparende verwerking
- Snelle droging
- Geschikt voor nat- en droogschuren
- Overspuitbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde lakken
- Bestand tegen siliconenverwijderaar
- Perfecte hechting op: staal, aluminium, polyester plamuur, oude lak
- Toepasbaar op volgende kunststoffen: PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- Chromatenvrij

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.521	wit/ 400 ml	1	12
151.522	lichtgrijs/ 400 ml	1	12
151.523	zwart/ 400 ml	1	12
153.793	Reserve spuitnozzle verstelbaar	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

Hechtprimer en ondergrondvoorbereiding voor alle lakwerkzaamheden aan voertuigen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een primer op acrylbasis. Heeft goede roestwerende eigenschappen, is sneldrogend en weersbestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.024	grijs/ 400 ml	1	12

TOEPASSINGSGEBIED

Professionele hechtprimer en ondergrondvoorbereiding voor alle lakwerkzaamheden aan voertuigen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Sneldrogende hechtprimer op alcydeharsbasis. Met zeer goede roestwerende eigenschappen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.949	roodbruin/ 400 ml	1	12
132.907	grijs/ 400 ml	1	12



1K Easy Filler

1K diklaag-filler



Lackiergrundierung

Hechtprimer



Primer Spray

Hechtprimer





Etch Primer

Grondering



TOEPASSINGSGEBIED

De Etch Primer gebruikt men als hechtgrondering op staal, verzinkt staal en aluminium. Te gebruiken voor Spotrepair en kleine te spuiten delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Etch Primer wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van de ondergrond op aluminium. Het geeft een uitstekende hechting op staal,zink en aluminium. De Etch Primer is eenvoudig te verwerken en tevens sneldrogend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.028	grijs/400 ml	1	6

Spritzspachtel

Sputplamuur



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het wegwerken van kleine oneffenheden, werkt als scheidingslaag op polyesterplamuur.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Sneldrogende acryl-filler, zeer goede hechting, zeer vulintensief, snel schuurbaar door korte droogtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.580	grijs/400 ml	1	12

Zink-Spray

Corrosiebescherming



TOEPASSINGSGEBIED

Corrosiebescherming voor inwendige plaatwerk bij puntlaswerkzaamheden aan de carrosserie.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Koudverzinking van metalen ondergronden. Temperatuurbestendigheid tot 490°C conform DIN 50976, 53167, 50021, 53151.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.030	grijs/400 ml	1	12



Rallye-Spray Premium

Kleurspray – zwart glanzend



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel inzetbare verfspray voor lakwerkzaamheden. Geschikt voor het repareren van beschadigde plekken of het opnieuw lakken van onderdelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Verfspray met een uitstekend dekvermogen en een perfect spuitpatroon. Rallye-Spray Premium is een sneldrogende, weersbestendige verfspray op acrylbasis.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.219	zwart glanzend/500 ml	1	6

Rallye-Spray Premium

Kleurspray – zwart mat



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel inzetbare verfspray voor lakwerkzaamheden. Geschikt voor het repareren van beschadigde plekken of het opnieuw lakken van onderdelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Verfspray met een uitstekend dekvermogen en een perfect spuitpatroon. Rallye-Spray Premium is een sneldrogende, weersbestendige verfspray op acrylbasis.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.218	zwart mat/500 ml	1	6

Rallye-Spray glanzend

Kleurspray – glanzend



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel toepasbare kleurspray voor het wegwerken van foutjes in de lak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Rallye- Spray is een sneldrogende, polijstbare, weerbestendige, loodvrije kleurspray op basis van acryl.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.053	wit/400 ml	1	12
126.026	zwart/400 ml	1	12



Rallye-Spray matt

Kleurspray – mat



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel toepasbare kleurspray voor het wegwerken van foutjes in de lak. Ook als controlespray bruikbaar.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Rallye-Spray is een sneldrogende, polijstbare, weerbestendige, loodvrije kleurspray op basis van acryl.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.027	zwart/400 ml	1	12

Thermo-Spray

Kleurspray – hittebestendig



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het lakken van onderdelen die aan hitte zijn blootgesteld, zoals motorcompartimenten en uitlaten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bestand tegen temperaturen tot 650°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.086	zwart/400 ml	1	12
126.087	zilver/400 ml	1	12

Felgensilber

Velgenzilver



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor stalen velgen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Sneldrogende lak op acrylbasis. De lak is slijtage- en corrosiebestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.021	zilver/400 ml	1	12

Klarlack-Spray

Lakspray – blank



TOEPASSINGSGEBIED

Transparante lak voor spot-repair-werkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een hoogglanzende, robuuste transparante lak op acrylbasis. Sneldrogend en weersbestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.025	transparant-glanzend/400 ml	1	12

Bumper Paint Spray

Bumper spray



TOEPASSINGSGEBIED

CS Bumper Spray (zwart of grijs) wordt gebruikt om oude en verweerde kunststofdelen te verfraaien. De spray kan worden toegepast op PP, PPEPDM en ABS.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bumper Paint Spray wordt gebruikt om kunststofdelen te repareren en te verfraaien. De oorspronkelijke oppervlakte structuur blijft behouden. Omdat Bumper Spray speciale additieven bevat, is het te gebruiken zonder primer als grondlaag. Door de uitstekende vloeieigenschappen en de hoge opbrengst is een snelle en eenvoudige reparatie mogelijk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.821	zwart/400 ml	1	6
142.820	grijs/400 ml	1	6

Bumper Structurant Spray

Bumper structuurspray zwart



TOEPASSINGSGEBIED

CS Bumper strukturspray wordt gebruikt om bumper en kunststofdelen van motorvoertuigen te repareren. Tevens het interieur te verfraaien b.v. het dashboard, kofferruimte en verdere gestructureerde kunststofdelen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

CS Bumper Structurant Spray gebruikt men om snel het beschadigde kunststofdeel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Nadat de spray gedroogd is, kan men het overspuiten met de bestaande laksystemen in de gewenste kleur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.982	zwart/400 ml	1	12

Bumper Paint

Structuurverf voor kunststoffen



TOEPASSINGSGEBIED

Structuurverf voor het aanpassen van originele structuren aan bumpers en kunststof delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een flexibele acryl – verf, speciaal voor het coaten van gestructureerde bumpers en kunststof delen. Na de opdracht krijgt u een half matte oppervlakte structuur die met alle gangbaar op de markt bevindende deklakken kan worden afgelakt. Door het veranderen van de applicatie voorwaarden kan een groot aantal verschillende oppervlakte structuren worden bereikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.447	zwart/1,0 l	1	12





Prefill-Spray

Aerosolbus – navulbaar



TOEPASSINGSGEBIED

Wordt gevuld met autolak. Een vulautomaat is vereist.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Vervangt het traditionele spuitpistool bij kleine lakwerkzaamheden (bijv. spot-repair-reparaties). De spuitbus bevat een FCKW-vrij drijfgas, dat machinaal aan de lak wordt toegevoegd. Geschikt voor toevoeging van alcyde-, acryl- of celluloselakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.686	zonder stift/400 ml	1	12
145.840	Reserve spuitnozzle rood	1	1

Prefill-Spray Water

Aerosolbus – navulbaar



TOEPASSINGSGEBIED

Wordt naderhand gevuld met watergebaseerde autolak. Een vulautomaat is vereist.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.608	zonder stift/400 ml	1	12
145.840	Reserve spuitnozzle rood	1	1

Rostlöser

Roestoplosser



TOEPASSINGSGEBIED

Dringt door in roest en weekt vastzittende schroeven, moeren, deurbengsels enz. los.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een roestoplossende kruipolie die de behandelde delen tegen nieuwe corrosie en tegen mechanische afslijting beschermt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.028	bruin/300 ml	1	12



Spray Out Cards Metall

Kleurstaalkaarten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Spray Out Cards zijn kleurstaalkaarten van metaal voor de kleurvergelijking vóór het spuiten. De Spray Out Cards kunnen met alle gangbare oplosmiddelen- en waterlakken op de markt. Door het speciale vakjespatroon kan bovendien de dekkraft van de lak worden gecontroleerd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.758	Spray Out Cards/wit/ 200 St. per Box	1	5
153.759	Spray Out Cards/donkergrijs/ 200 St. per Box	1	5

Spray Out Cards Plastic

Kleurstaalkaarten



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Plastic Spray Out Cards zijn kleurstaalkaarten voor de kleurvergelijking bij het lakken van kunststof delen. Deze kaarten worden gemaakt van hetzelfde materiaal waarvan in de markt de gangbare bumpers worden gemaakt. Door deze eigenschappen is de kleur exacter dan op een metalen staalkaart, omdat de kleurpigmenten zich anders gedragen op de verschillende ondergronden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.359	Plastic Spray Out Cards/ 50 St. per Box	1	100
154.125	Card Holder voor Plastic Spray Out Cards	1	100
154.126	Metal Stick voor Plastic Card Holder	1	100

Color Match Card Paper

Kleurmonsterplaatje



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het aanpassen (testen) van de gemengde lak aan de originele kleur.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Kleurmonsterplaatje voor eenmalig gebruik. Set à 250 stuks incl. houder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.109	70×179 mm	1	24



Touch Up

Penseelflesje – navulbaar 20 ml



TOEPASSINGSGEBIED

Penseelflacon voor het opvullen van lak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Afsluitbare, transparante, onbreekbare penseelflacon incl. mengkogel, dop en ingebouwd penseel. Voor oplosmiddel- en watergebaseerde lakken die voor het opvullen van steenslag en krassen op gespoten onderdelen worden gebruikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.764	transparant/20 ml x 100 stuks	1	1

Touch Up

Penseelflesje – navulbaar 50 ml



BESCHRIJVING

Penseelflacon voor het opvullen van lak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Afsluitbare, transparante, onbreekbare penseelflacon incl. mengkogel, dop en ingebouwd penseel. Voor oplosmiddel- en watergebaseerde lakken die voor het opvullen van steenslag en krassen op gespoten onderdelen worden gebruikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.769	transparant/50 ml x 25 stuks	1	1

Magnetic Gun Holder

Lakpistoolhouder



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel inzetbare houder voor alle merken lakpistolen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De houder houdt het pistool door een zeer groot uitgevoerde magneet op metalen ondergronden in de juiste positie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.145	Gun holder	1	5

PG/FG Feinfilter

Fijnfilter



TOEPASSINGSGEBIED

Lakfijnfilter, rechtstreeks te gebruiken op alle gangbare lakpistolen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.680	zakje à 10 stuks	10	10



Dust Needle

Stofnaald



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Set stofnaalden, incl. houder en 10 naalden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.971	Set	1	10
140.972	Refill	10	5000

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bijwerkkwast op assortimentskaart.

Inhoud: 12 x Nr. 4, 12 x Nr. 6, 12 x Nr. 8.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.970	Set	1	10



Brush Set

Kwastenset

TOEPASSINGSGEBIED

Micro-bijwerkstiften. Voor het vullen van steenslagschade aan de deklak en siliconentrechters.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.976	Box à 100 stuks	1	1



Micro Tip

Bijwerkstift

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Paint Stop filter voor spuitcabines. CS Paint Arrestor is gemaakt uit zeer hoogwaardig eindloze glasvezel. Door de volumineuze structuur wordt de verfnevel optimaal opgenomen. Door de modernste productie-methoden te gebruiken, is de verhouding betreffende vezelstructuur, vezeldiameter, en gewicht van dit filter optimaal. Hierdoor wordt de verfnevel uitstekend opgenomen door het filter.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.891	500 mm x 20 m 3"	1	1
142.892	500 mm x 25 m 3"	1	1
142.894	500 mm x 91 m 3"	1	1
142.898	660 mm x 20 m 3"	1	1
142.901	760 mm x 20 m 3"	1	1
142.902	760 mm x 25 m 3"	1	1
142.903	760 mm x 91 m 3"	1	1
142.906	860 mm x 91 m 3"	1	1
142.910	1000 mm x 20 m 3"	1	1
142.911	1000 mm x 25 m 3"	1	1
142.912	1000 mm x 50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm x 91 m 3"	1	1
142.917	1250 mm x 91 m 3"	1	1
142.919	1530 mm x 25 m 3"	1	1



Paint Arrestor

Paint Stop filter



Luftschlauch

Luchtslang afzonderlijk



BESCHRIJVING

Voor luchttoevoer naar lakpistolen in lakspuiterijen en lakcabines.

TOEPASSINGSGEBIED

Antistatische rubberslang, waarborgt het elektrostatisch contact ($\leq 10^6 \Omega/m$) bij het aansluiten van de slang op de koppelingen.
BINNENMANTEL: glad EPDM zwart
BUITENMANTEL: glad EPDM blauw
VERSTEVIGING: Synthetische vezels

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Luchtslang 9 x 16 mm, 50 m lang, zonder nippel en koppeling, 20 bar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.131	9 x 16 mm, 50 m lengte	50	50

Luftschlauch

Luchtslang compleet



BESCHRIJVING

Voor luchttoevoer naar lakpistolen in lakspuiterijen.

TOEPASSINGSGEBIED

Antistatische rubberslang, waarborgt het elektrostatisch contact ($\leq 10^6 \Omega/m$) bij het aansluiten van de slang op de koppelingen.
BINNENAFSLUITING: glad EPDM zwart
BUITENAFSLUITING: glad EPDM blauw
VERSTERKING: Synthetische vezels

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Luchtslang 9 x 16 mm, 12,5 m lang, met nippel en veiligheidskoppeling met snelaansluiting, 12 bar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.039	9 x 16 mm, 12,5 m lengte	1	1

Sicherheitskupplung

Koppeling met snelaansluiting



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Koppeling met snelaansluiting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.128	Ø 6 mm	1	1
143.127	Ø 9 mm	1	1

MS Kupplung

MS koppeling



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

MS-koppeling.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.036	Ø 9 mm	1	1



Nippel

Nippel met snelaansluiting



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Nippel met snelaansluiting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.130	Ø 6 mm	1	1
143.129	Ø 9 mm	1	10

Nippel

Nippel met binnenschroefdraad



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Nippel met binnenschroefdraad.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.034	1/4"	1	1

Nippel

Nippel met uitwendig schroefdraad



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Nippel met konisch uitwendig schroefdraad.
Teflon voorgecoat.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.033	1/4"	1	1



POLISHEN

Onze C-05 maalpasta is te vinden op pagina 90.



Polish C-05 cut

Schuurpasta



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Polish C-05 is een hoogwaardige slijppasta met een hoog prestatievermogen, die speciaal ontworpen voor een perfect resultaat in de afwerking van nieuwe en bestaande lakoppervlakken. De combinatie van maximale verwijderingsgraad en de uitstekende glanseigenschappen stelt de professionele gebruiker in staat om extreem diepe lakgebreken in enkele seconden bij te werken.

Hij kan gebruikt worden met alle Carsystem polijstschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.345	groen/1 kg	1	6

Polish C-10 strong

Polijstpasta



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De professionele polijstpasta POLISH C-10 Strong is speciaal voor afwerkingswerkzaamheden op verse spuitoppervlakken ontwikkeld. Door de unieke poedertechnologie en de hoge polijstprestaties op basis van zeer zuivere aluminiumoxide laten zich imperfecties in de deklak eenvoudig en blijvend bijwerken. De pasta is zowel voor conventionele lakken alsook voor krasvaste en UV-lakken geschikt en levert een unieke glans op.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.634	wit/1 kg	1	6

Polish C-30 finish

Schuurpasta



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Met de micro-slijppasta POLISH C-30 Finish laten zich lichte tot middelzware krassen in de deklak in één bewerkingsgang wegpolijsten zonder dat er hologrammen ontstaan.

Deze pasta is prima geschikt voor conventionele en krasvaste lakken en levert een unieke, diepe glans op.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.636	antraciet/1 kg	1	6



C-WAX Shine

Spuitwas



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De spuitwas C-WAX Shine ontdoet de lak moeiteloos van lichte vervuilingen zoals stof of vingerafdrukken. Door het hoge aandeel carnaubawas in de spuitwas wordt de lak lange tijd beschermd en verzegeld.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.637	transparant/500 ml	1	12

Nano Carnaub Wax

Hoogglanzende was en verzegeling



TOEPASSINGSGBIED

CS Nano-carnaubawas is geschikt voor gebruik in de bereiken: automobielen, marine en luchtvaart.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

CS Nano-carnaubawas is een hoogglanzend polijstmiddel met nanotechnologie voor uitgebreide wasbescherming op het oppervlak en bezit daarenboven vuilafstotende eigenschappen. Het schept een diepgaande 'wet look' in combinatie met een langdurige houdbaarheid ten opzichte van conventionele was. Viekvorming op rubber of kunststof wordt geminimaliseerd.

CS Nano-carnaubawas heeft een unieke formule op waterbasis en bevat geen aromatische oplosmiddelen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.945	geel/1,0 l	1	6

Refinish 1

Schuurpasta



TOEPASSINGSGBIED

Schuur- en polijstpasta voor het verwijderen van schuursporen, stofdeeltjes, sinaasappelhuid, etc.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.437	geel/880 ml	1	12

Refinish Restorer

Kunststofopfrisser



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het opfrissen van verbleekte kunststof delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.070	transparant/250 ml	1	12
151.071	transparant/1 l	1	6

Politur

Politoer grof en fein



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Polish in 5 kg verpakking is verdeeld in een grof polijstmiddel voor de eerste stap en een fijn polijstmiddel voor te tweede stap. Hij werd speciaal ontwikkeld voor de afwerking van nieuwe en bestaande laklagen. Door de hoge verwijderingsgraad kunnen diepe lakgebreken gemakkelijk worden verwijderd met het grove polijstmiddel in de eerste stap. Het fine polijstmiddel verwijdert eventuele hologrammen in de tweede stap en optimaliseert zo het eindresultaat.

Art.-nr.	Uitvoering	VE	
156.451	Polijsten Step 1 ruw/5,0 kg	1	4
156.452	Polijsten Step 2 fijn/5,0 kg	1	4
156.460	Dispenser voor 5 kg Polijsten	1	1
156.461	Muurhouder voor 5 Kg politoer	1	1
156.575	Doseerfles afsluitbaar	1	1

CP E-Polisher

Polijstmachine



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Ergonomische polijstmachine met traploze, elektronische toerenregeling in het gebied 900–2500 r.p.m. Zacht aanlopende motor voor optimale oppervlaktekwaliteit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.292	E-Polisher CP 8210 E	1	1
143.391	CP Koolborstel set	1	1

Finish Back Pad

Polijststeunschijf



TOEPASSINGSGEBIED

Steunschijf voor Finish Foam + Car Mop.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Steunschijf met flexibele randzone voor optimale ondersteuning van alle Finish Foam polijstschijsen. De speciale (klitchecht-)rand van de steunschijf vergemakkelijkt het wisselen van de polijstschijsen en verhoogt de levensduur aanmerkelijk. Schroefdraad: Back Pad red = M14, Back Pad grey = 5/8".

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.206	128 mm	1	10
139.207	73 mm	1	10

Polishing Machine RC 166

Polijstmachine



TOEPASSINGSGEBIED

Deze minipolijstmachine is perfect geschikt voor kleine reparaties. Samen met onze Finish Foam wit of zwart in 80 mm biedt zij een snel en glanzend resultaat.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De RC166 is een pneumatische lichtgewicht minipolijstmachine met een gripsteunschijf met een diameter van 75 mm. De motor is instelbaar tot 2500 omw./min. Maximaal luchtverbruik: 190 l/min.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.723	Minipolijstmachine RC 166	1	1
144.916	Polijstbackpad 77 mm	1	1

Polishing Back Pad

Polijststeunschijf



TOEPASSINGSGEBIED

De nieuwe CS-polijststeunschijf 77 mm is het reserveonderdeel voor onze CS-polijstmachine RC166.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Reserveonderdeel voor polijsttoepassingen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.916	Polijstbackpad 77 mm	1	1

Finish Sander RC 9332

Excenter schuurmachine 75 mm



BESCHRIJVING

Excenterschuurmachine.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Trillings en geluidsarm, 2,5 mm slag voor 75 mm. Grip schuurschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.388	2,5 mm slag/75 mm Ø	1	1
144.917	Steunschijf afwerkschuurmachine/77 mm	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

Excenterschuurmachine



TOEPASSINGSGEBIED

Deze mini-excenterschuurmachine is perfect geschikt om imperfecties in de deklaag weg te werken. Wordt gebruikt met onze Mini Sanding Discs stick of grip. Levert een perfect, egaal en krasvrij gematteerd oppervlak op – dat zich gemakkelijk laat polijsten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

High performance mini-excenterschuurmachine met uitwisselbare steunschijven in 28 mm diameter. De motor is instelbaar tot 7500 omw./min. Maximaal luchtverbruik: 113 l/min. Steunschijf stick & grip meegeleverd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.724	Minischuurmachine RC 9330	1	1
144.768	Ministeunschijf 28 mm stick	1	5
144.769	Ministeunschijf 28 mm grip	1	5

Mini Back Pad

Polijststeunschijf



TOEPASSINGSGEBIED

Vervangende steunschijf stick & grip voor de Mini Excenter RC 9330.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Rubberen microsteunschijf met schroefdraad en steun met een diameter van 28 mm voor de minischuurschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.768	Ministeunschijf 28 mm stick	1	5
144.769	Ministeunschijf 28 mm grip	1	5

Finish Quadra Pad C10

Polijstschijf



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Originele polijstschijf met ingekeept schuimoppervlak die voor een betere polijstwerking en een geringe hitte-ontwikkeling zorgt. De rode tussenlaag zorgt voor extra stabiliteit en een gelijkmatige materiaalverwijdering bij het polijsten. De FINISH Quadra Pad C10 is uitstekend geschikt voor gebruik op verse laklagen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

Finish Pad C20

Polijstpad



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De CS Finish Pad C20 is een harde polijstpad met open poriën, met een schuimstoppervlak met inkepingen. Hierdoor ontstaat een zekere hittebestendigheid en een constant en gelijkblijvend afschuurvermogen bij geringe hitteopwekking. De polijstpad is door zijn samenstelling duidelijk minder agressief en biedt door zijn afgeronde vorm een verhoogde veiligheid tijdens het polijstproces.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.564	145 mm	1	1

Finish Sandwich Pad C30

Polijstschijf



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Met de FINISH Sandwich Pad C30 laten zich niet alleen hologrammen, maar ook middelzware tot lichte krassen tijdbesparend wegpolijsten. De zwarte tussenlaag zorgt voor extra stabiliteit en een gelijkmatige materiaalverwijdering bij het polijsten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1
151.907	160 mm	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

De Finish Compounding Felt wordt gebruikt bij het polijsten met hoog rendement zoals Polish C-10 strong en Energetic Strong.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zeer hoogwaardige, dichte lamsvel-polijstschijf met klitrug.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.291	80 × 16 mm	1	1000
156.292	133 × 22 mm	1	500

TOEPASSINGSGEBIED

Synthetische Micro Wool Pad voor polijstwerkzaamheden. Voor gebruik in combinatie met onze high performance politoeren Polish C-10 Strong en Energetic Strong.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Micro Wool Pad gold is de verdere ontwikkeling van de blauwe Micro Wool Pads. Hij maakt het mogelijk met extreme snelheden te werken zonder dat hoge temperaturen of microkrassen ontstaan zoals bij conventionele pads. De interfacepad biedt een optimale flexibiliteit op oneffen oppervlakken. De Micro Wool Pad gold verwijdert probleemloos diepere krassen en zorgt daarmee ook bij hardere blanke lakken een optimale oppervlaktefinish.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.522	80 × 25 mm	1	5
154.523	150 × 25 mm	1	10

TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van Polish C-10 strong en Energetic Strong.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Polijstschijf van hard schuim met halfopen poriën.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.086	wit/ 145 × 25 mm	1	100
153.087	wit/ 85 × 25 mm	2	100

Finish Foam white

Polijstschijf





Finish Foam orange

Polijstschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van Polish C-10 strong, Polish C-30 finish, Energetic Strong en Superior Shine Finish.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Polijstschiif van vast schuim.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.076	oranje/145×25 mm	1	100
153.088	oranje/85×25 mm	2	100

Finish Foam black

Polijstschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van Polish C-30 finish en Superior Shine Finish.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoogglas-polijstschiif van zacht schuim met open poriën.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.089	zwart/145×25 mm	1	100
153.090	zwart/85×25 mm	2	100

Finish Waffle Pad orange

Polijstschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van Polish C-10 strong, Polish C-30 finish en Energetic Strong.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Polijstschiif van hard schuim.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.114	oranje/135×25 mm	2	100

Finish Waffle Pad black

Polijstschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van hoogglanspolitoeren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoogglas-polijstschiif van zacht schuim met open poriën.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.115	zwart/135×25 mm	2	100

Car Mop white

Polijstschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van Refinish 1.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Polijstschiif van hard schuim.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.149	weiß/150×50 mm	1	10

Car Mop yellow

Polijstschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het polijsten van oneffenheden in de deklak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Geeft een zeer diepe glans met name op donkere lakken. Zeer flexibel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.798	geel/75×20 mm	6	60

Car Disc white

Polijstspons incl. steunschiif



TOEPASSINGSGEBIED

Voor machinale verwerking van Refinish 1.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Polijstschiif van hard schuim met geïntegreerde steunschiif.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.148	wit/150×50 mm, M14	1	10

Wax Puck

Aanbreng hulp



BESCHRIJVING

De Wax Puck is een spons van zachte polyurethaanschuimstof voor het doeltreffend aanbrengen van polijstmiddel en was.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Wax Puck houdt het boenmiddel en de was op het oppervlak en zuigt deze niet op.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.565	zwart	1	1



Mikrofasertuch

Sky Blue



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Micro Fiber Sky Blue is geschikt voor vrijwel alle dagelijkse schoonmaaktaken in de carrosseriewerkplaats. De ultrasoon gesneden rand voorkomt additionele krassen op gevoelige oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- 260 g/m²
- Maten: 40×40 cm
- 80 % Polyester/20 % Polyamide
- Randen zijn volledig rondom ultrasoon gesneden
- Wasbaar tot 30 °C

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.587	260 g/m ² /40×40 cm	5	360



Mikrofasertuch

Wave Cut



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Micro Fiber Wave Cut is geschikt voor vrijwel alle dagelijkse schoonmaaktaken in de carrosseriewerkplaats. De ultrasoon gesneden rand voorkomt additionele krassen op gevoelige oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- 300 g/m²
- Maten: 40 x 40 cm
- 80 % Polyester / 20 % Polyamide
- Randen zijn volledig rondom ultrasoon gesneden
- Wasbaar tot 30 °C

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.588	300 g/m ² / 40 x 40 cm	5	300

Mikrofasertuch

2 IN 1



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Micro Fiber 2in1 heeft korte vezels aan de enze zijde en lange vezels aan de andere zijde en kan worden gebruikt voor diverse reinigingstoepassingen. De ultrasoon gesneden rand voorkomt additionele krassen op gevoelige oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- 380 g/m²
- Maten: 40 x 40 cm
- 80 % Polyester / 20 % Polyamide
- Randen zijn volledig rondom ultrasoon gesneden
- Wasbaar tot 30 °C

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.589	380 g/m ² / 40 x 40 cm	3	240

Mikrofasertuch

Fluffy



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Micro Fiber Fluffy is door de extra lange vezels perfect geschikt voor de absorptie van poetsmiddelen en was. De ultrasoon gesneden rand voorkomt additionele krassen op gevoelige oppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- 500 g/m²
- Maten: 40 x 40 cm
- 80 % Polyester / 20 % Polyamide
- Randen zijn volledig rondom ultrasoon gesneden
- Wasbaar tot 30 °C

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.590	500 g/m ² / 40 x 40 cm	2	180



Mikrofasertuch

Polish Extreme



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsystem Micro Fiber Polish Extreme heeft een extreem grote absorptiecapaciteit en is perfect geschikt voor de absorptie van poetsmiddelen en was. De omgeslagen randen voorkomen dat de microvezels krassen in het lakoppervlak veroorzaken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- 800 g/m²
- Maten: 40 x 40 cm
- 80 % Polyester / 20 % Polyamide
- Randen zijn omgeslagen
- Wasbaar tot 30 °C

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.591	800 g/m ² / 40 x 40 cm	1	100

Car Polish Roll

Poetsdoek



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het polijsten van nieuwe en verbleekte lakoppervlakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Bijzonder zacht, pluisvrij en zeer goed absorberend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.582	Rol à 370 vellen	1	1



Mini Sanding Discs Grip

Mini Polijst schijfjes



TOEPASSINGSGEBIED

Polijstschiijfjes voor het verwijderen van stofdeeltjes in het lakoppervlak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Geen scherpe kanten door gegolfde buitenrand. Grip hechtend, te verwerken met Paint Holder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.592	P 1500 / 1.000 stuks per zak	1	5
156.593	P 3000 / 1.000 stuks per zak	1	5
156.594	P 4000 / 1.000 stuks per zak	1	5

Paint Planer

en Houder



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

CS Lakschaafje is ontwikkeld om oneffenheden in de laklaag te verwijderen. Met het lakschaafje worden stofdelen en zakkers snel en eenvoudig verwijderd. Aan de achter zijde bevind zich de kleefband voor het schijfje. De andere zijde is voor het gebruik van het lakschaafje.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.995	Lakschaafje	1	1
142.996	Halter	1	1

Fine Block

Fijnschuurblok



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Carbon-fijnschuurblokken: Zorgen voor een homogeen fijn schuurbeeld, zijn zelfscherpend en kleurgecodeerd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

Car Pad black

Polijststeunschijf



TOEPASSINGSGEBIED

Steunschijf voor 75 mm polijstschijven Grip.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Stift: 6 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.147	zwart/75 mm	1	10

L I J M E N & C O A T E N

Meer over onze spuitpistolen
vanaf p. 107.



UNIFLEX PU

Kleef- en afdichtmassa



TOEPASSINGSGEBIED

Voor elastisch verlijmen van GFK en metaal. Voor afdichting van voegen, naden en lassen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Sneldrogend en overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.923	wit/310 ml	1	12
148.924	zwart/310 ml	1	12
148.925	grijs/310 ml	1	12
150.292	Reserve-spuitmonden voor UNIFLEX PU	12	12

UNIFLEX MS

Spuitbare naadaftichting



TOEPASSINGSGEBIED

Spuitbare naadaftichting voor plaatoverlappingsen en lasnaden in de originele structuur.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Sneldrogend, overspuitbaar, siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.926	grijs/290 ml	1	12
135.706	zwart/310 ml	1	12
135.119	beige/310 ml	1	12
155.241	Reserve-spuitmonden voor UNIFLEX MS	12	12

UNIFLEX Glas

Ruitenkit



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verlijmen van voor-, zij- en achterrauiten in carrosserieën.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Glas: Standaard 1K polyurethaan-ruitenkit. HM: Hoog modulaire en geleidende 1K polyurethaan ruitenkit. Snelhardend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.927	Uniflex glas/zwart/310 ml	1	12
144.036	zwart/30 ml	1	25
144.035	helder/30 ml	1	25
139.325	Applicator	1	100

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het inlijmen van voor-, zij- en achterrauiten in carrosserie.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoogelastische en laag geleidende 1K polyurethaan ruitenlijm. Snel uithardend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.928	zwart/Uniflex glas HM/310 ml	1	12
144.036	zwart/30 ml	1	25
144.035	helder/30 ml	1	25
139.325	Applicator	1	100

UNIFLEX Glas HM

Niet geleidende hoogelastische lijm voor het direct aanbrengen van ruiten



UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

Glasreiniger / -activator



TOEPASSINGSGEBIED

De Uniflex Glas Fast-Cleaner wordt gebruikt om het oppervlak te reinigen, voordat Uniflex Glas Fast-Primer aangebracht wordt.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Uniflex Glas Fast-Cleaner is een oppervlaktereiniger en activator. Hij reinigt de keramische strip van ruiten en levert een perfect oppervlak op voor de volgende stap, de Uniflex Glas Fast-Primer. Aanbrengen met een droge, vezelvrije doek. Droogtijd ca. 1–2 minuten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.035	helder/30 ml	1	25

UNIFLEX Glas Fast-Primer

Vocht uithardende glas/keramiek primer



TOEPASSINGSGEBIED

De te behandelen oppervlakken moeten perfect schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Verwerking van Uniflex Glas Fast-Primer kan pas plaatsvinden, nadat de grondige reiniging van de te verlijmen oppervlakken met Uniflex Glas Fast-Cleaner afgerond is. Breng met de applicator een dunne laag UNIFLEX Glas Fast-Primer op de keramische strip en laat deze volledig opdrogen (ca. 15 min.), breng vervolgens de glaslijm aan.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Uniflex Glas Fast-Primer is een zwarte primer die speciaal ontwikkeld werd voor de keramische strip van autoruiten. Zorgt voor de complete beveiliging van de glaslijm tegen schadelijke UV-stralen die de lijm kunnen beschadigen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.036	zwart/30 ml	1	25

Applikator



TOEPASSINGSGEBIED

Applicator voor het aanbrengen van UNIFLEX glas Fast-Cleaner en UNIFLEX glas Fast-Primer.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.325	Applicator	1	100

TOEPASSINGSGEBIED

Voor 310 ml cartouches es aluminiumzakjes tot max. 400 ml. Pneumatisch.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.224	Uniflex Air Gun/Uniflex Air Gun	1	1

UNIFLEX Air Gun



UNIFLEX Spitzen



TOEPASSINGSGEBIED

Reserve-spuitmonden voor UNIFLEX PU en UNIFLEX MS. Uitsluitend geschikt voor cartouches.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.292	Reserve-spuitmonden voor UNIFLEX PU	12	12
155.241	Reserve-spuitmonden voor UNIFLEX MS	12	12

TOEPASSINGSGEBIED

Classic: voor 310 ml cartouches. Top: voor 310 ml cartouches en aluminiumzakjes tot max. 400 ml.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
135.108	Classic voor 310 ml	1	1
139.286	Top voor 400 ml	1	1

UNIFLEX Gun



UNIFLEX Adapter Spitzen



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het aanpassen van originele carrosserie afdichtnaden in het binnen- en buitenbereik. Uitsluitend geschikt voor cartouches.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.009	Vleugelpunt/10 stuks zakje	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verwerken van Uniflex MS.			
KARAKTERISTIEKE KENMERKEN			
Perslucht aangedreven.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.681	MS-persluchtpistool	1	1
131.563	Reserveset nozzles	1	1

MS Air Gun



UNIFLEX Adapter Spitzen



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het aanpassen van originele carrosserie afdichtnaden in het binnen- en buitenbereik. Uitsluitend geschikt voor cartouches.			
Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.010	Afgeschuinde vleugelpunt/ 10 stuks zakje	1	1

KS-50

Karosserie-Dichtmasse – pinselbar



TOEPASSINGSGEBIED

Smeerbare, blijvend elastische naadafdichting voor voorste en achterste spoilers, overlappingsnaden in de kofferruimte, de vloer in de passagiersruimte, wielkasten enz. Kleeft uitstekend op blank, gegrondeerd of geverfd staal, kan overspoten worden en maakt het kopiëren van een orgineelgetrouwe structuur mogelijk.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Met kwast op te brengen dichtmasse op synthetische basis. Temperatuurbestendig van -25 °C tot +80 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.801	grau/1 kg	1	12

KS-Brush

Nylonkwast




TOEPASSINGSGEBIED

Kwast met speciale nylonharen voor verwerking van carrosserieafdichtingskit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.453	30 mm	1	70

Mount Tape

Dubbelzijdig plakband

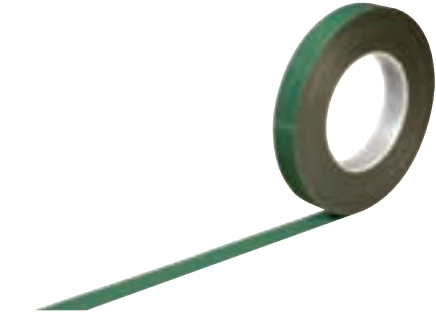

TOEPASSINGSGEBIED

Dubbelzijdig plakband voor trillingsvrij verlijmen van sierstrips, stootranden, emblemen enz.


KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Uitstekende hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.712	9 mm × 10 m	1	10
125.713	12 mm × 10 m	1	10
125.720	19 mm × 10 m	1	10
125.725	25 mm × 10 m	1	10
125.726	50 mm × 5 m	1	5

HS-Acryl Tape

Dubbelzijdig plakband

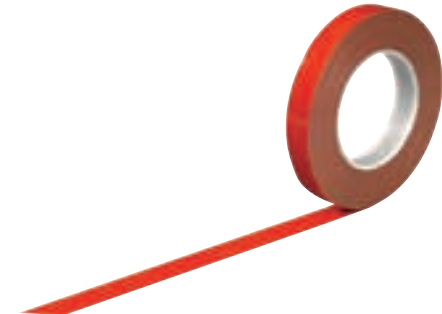

TOEPASSINGSGEBIED

Dubbelzijdig HS-Acryl plakband voor duurzame verbindingen voor binnen en buiten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zeer hoge kleefkracht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.024	6 mm × 10 m	1	10
137.072	9 mm × 10 m	1	10
137.073	12 mm × 10 m	1	10
137.074	19 mm × 10 m	1	10
137.075	25 mm × 10 m	1	10

KS-200

Conserveermiddel voor holle ruimtes



TOEPASSINGSGEBIED

Conserveermiddel voor alle holle ruimtes van carrosserieën, door zijn goede kruipeigenschappen ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Corrosiebeschermmiddel voor holle ruimten op wasbasis. Met een uitstekende hechting op metaal, zorgt voor een uitstekende bescherming tegen roest.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.062	bruinachtig transparant/1 l	1	12

KS-300

Was voor holle ruimten



TOEPASSINGSGEBIED

Conserveermiddel voor alle holle ruimtes, incl. moeilijk toegankelijke plaatsen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Druipt niet bij hoog smeltpunt tot 160 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.650	wit-transparant/1 l	1	12

KS-500

Bodemplaatbescherming bitumen



TOEPASSINGSGEBIED

Carroserie-beschermmiddel voor bodemplaatbehandeling van alle voertuigen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Geeft een goed antidreunresultaat.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.034	zwart/1 l	1	12
132.483	zwart/60 l	60	60



KS-100

Bodemplaatbescherming bitumen



TOEPASSINGSGEBIED

Kwastbare carrosseriebescherming voor bodemplaatbehandeling van alle voertuigen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Thixotroop bitumen-harsmengsel voor bodemplaatbescherming tegen corrosie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.032	zwart/1 l	1	12

KS-800

UBS-was



TOEPASSINGSGEBIED

Duurzaam carrosseriebeschermiddel voor bodemplaatbehandeling van alle voertuigen, bijv. personenauto's, vrachtwagens.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Duurzame corrosiebeschermiddel op wasbasis, uitstekende hechting op metaal, werkt waterafstotend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.095	zwart/1 l	1	12

KS-1000

Carrosseriebescherming



TOEPASSINGSGEBIED

Voor alle carrosseriedelen, bijv. als bescherming tegen steenslag voor spoilers en deuren, kofferruimte, motorkap en onderkant van de auto. (hecht ook op PVC).

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Asbestvrije steenslagbescherming op kunststof-rubberbasis. Het product is blijvend elastisch, is overspuitbaar en sneldrogend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.264	grijs/1 l	1	12
149.265	zwart/1 l	1	12
149.266	wit/1 l	1	12



KS-2100

Steenslagcoating / Naadafdichting



TOEPASSINGSGEBIED

KS-2100 is zowel een steenslagcoating als een spuitbare naadafdichting, met anticorrosie- en antidreuneffect.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Is na volledige droging met alle conventionele laksystemen overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.214	grijs/1 l	1	12
140.146	zwart/1 l	1	12

KS-3000 Plus

HS-Carrosseriebescherming



BESCHRIJVING

De KS-3000 Plus is een lakbare bescherming tegen steenslag van de nieuwste generatie. Hij kan met alle gangbare systemen gelakt worden en laat na het drogen een permanente elastische film achter.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De KS-3000 Plus heeft een zeer goede adhesie op welhaast alle ondergronden en is uiterst bestand tegen sterke weersbelasting, afwijking, spatwater, verontreinigingen en zout.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.621	wit/1 l	1	12
152.804	grijs/1 l	1	12
152.622	zwart/1 l	1	12

KS-4000

Carrosserie-coating op waterbasis



TOEPASSINGSGEBIED

Voor alle carrosseriedelen, bijv. als bescherming tegen steenslag voor spoilers en deuren, kofferruimte, motorkap en onderkant van de auto. (hecht ook op PVC).

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Steenslagcoating op waterbasis Zeer goede hechting op alle ondergronden, snel overspuitbaar, inkleuren mogelijk, bestendig tegen oplosmiddelen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.374	zwart/1 l	1	12

KS-Dual Gun

UBS-pistool



TOEPASSINGSGEBIED

Pistool voor het aanbrengen van carrosserie- en bodemplaatcoatings en conservering van holle ruimten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Persluchtaangedreven met snelkoppeling.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.040	incl. 2 stijgbuizen	1	1
126.058	Slang voor holle ruimtes	1	1
126.048	Stijgbuis	1	1

KS-Gun

UBS pistool



TOEPASSINGSGEBIED

Structuurpistool voor bodemplaat- en steenslagbescherming. De materiaaltoevoer en het luchtvolume zijn op het pistool instelbaar. Het pistool is met een veiligheidsklep uitgerust.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Druk: 10–12 bar
Optimale verwerkingsdruk: 2–4 bar
Luchtverbruik: 130–250 l/min.
Inhoud: 1 liter

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
135.396	UBS pistool	1	1
142.279	Lucht slang Set/0,95 m	1	1

KS-250

Conserveermiddel voor holle ruimtes ML



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het repareren en bijwerken van bestaande beschermlagen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Corrosiebeschermmiddel voor holle ruimten op basis van was. Met een uitstekende hechting op metaal, zorgt voor een uitstekende bescherming tegen roest.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.061	bruinachtig transparant/550 ml	1	12

KS-400

UBS-was



TOEPASSINGSGEBIED

Transparante conservering van roestgevoelige onderdelen, zoals de motorruimte, onderkanten en zijkanten van portieren. Beschermt het elektrische systeem tegen oxidatie.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zeer goede hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.468	transparant/500 ml	1	12

KS-550

Bodemplaatbescherming bitumen



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Geschikt voor reparatie en nabehandelen van bestaande UBS- lagen. Geeft een goed antidreunefect.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.029	zwart/500 ml	1	12

KS-850

UBS-was



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het bij- en afwerken van bestaande UBS-coatings.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Duurzame corrosiebeschermmiddel op wasbasis, uitstekende hechting op metaal, werkt waterafstotend. Niet overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.094	bruin/500 ml	1	12



KS-1050

Carrosseriebescherming



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het opfrissen en nabewerken van een bestaande steenslag bescherming.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Overspuitbaar en sneldrogend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.022	grijs/500 ml	1	12
126.023	zwart/500 ml	1	12

Power Mix

2K PU – lijm



TOEPASSINGSGEBIED

De CS-Power Mix wordt toegepast bij reparatie van gebroken kunststof-componenten, op bumpers, kuipstoelen, spoilers, lamphouders, imperialen, surfplanken, sportartikelen van kunststof, kunststofbekledingen en -behuizingen.

Het is geschikt voor het opvullen van gaten, scheuren en voegen en kan worden gebruikt op metaal, hout, steen, beton en glas. Ideaal voor het verlijmen van grote oppervlakken en opvullen van holle ruimtes. Geschikt voor toepassing in de auto-industrie, carrosserie- en voertuigbouw, apparaten-, container- en vormenbouw.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De CS-Power Mix is een 2K polyurethaan-product voor structurele en snelle reparatie en verlijming van kunststofcomponenten. Dosering geschiedt bij de 25 ml cartouches handmatig en bij de 50 ml cartouches met behulp van een doseerpistool (CS-Power Mix Gun art.-nr. 140.927). Het mengen (gedwongen) van de dubbelcartouches (1:1) tot een taai vloeibare massa voor reparatie, vullen, lijmen en afdichten geschiedt door middel van een statische mengpunt (Power Mixer art.-nr. 140.926). Na uitharding vormt zich een vaste kunststofmassa.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.498	helder/25 ml	1	1
144.500	helder/50 ml	2	2
144.499	zwart/25 ml	1	1
144.501	zwart/50 ml	2	2

Power Mixer

Mengbuis – 25 ml



TOEPASSINGSGEBIED

Mengspuiten voor patronen van 25 ml.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Mengbuis voor het perfect mengen van de 2-componentenlijm Power Mix.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.952	statische mixer	12	12

Power Mixer

Mengbuis – 50 ml



TOEPASSINGSGEBIED

Statische mengen voor 50 ml cartouches.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

lengte 8 cm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.926	statische mixer	12	12



Power Mix Gun

Kunststofreparatie-pistool




TOEPASSINGSGEBIED

Pistool voor 50 ml cartouches.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.927	kitpatroonspuit	1	1

Power Mix Film

Drager- en versterkingsfolie

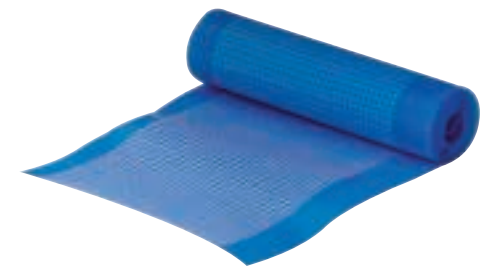

TOEPASSINGSGEBIED

De CS-Power Mix drager- en versterkingsfolie dient voor veilige en eenvoudige reparatie van kunststofcomponenten met 2K-lijmen. Toepasbaar op de volgende kunststoffen: polyurethaan (PUR), polysterol (PS), polyamide (PA), polypropyleenrubber gemodificeerd (EPDM), acryl-butadien-styrol-kunststof (ABS), glasvezelversterkte kunststof (GFK), hard-polyvinylchloride (hard-PVC).

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De CS-Power Mix drager- en versterkingsfolie heeft aan de voorzijde een raster, dat de cohesie verbetert. Op de achterzijde bevindt zich een folie die na het uitharden wordt verwijderd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.503	drager-/versterkingsfolie	1	1

Power Mix Primer

Primer / activator



TOEPASSINGSGEBIED

De CS-Power Mix primer / activator wordt toegepast als hechtverbeteraar voor lijmverbindingen in de auto-industrie alsmede in de voertuig-, apparaten-, container- en vormenbouw. Power Mix kan ook als hechtverbeteraar bij aansluitende lakwerkzaamheden met acryl-, kunsthar- en nitro-combiakken worden gebruikt.

Toepasbaar op de volgende kunststoffen: polyurethaan (PUR), polysterol (PS), polyamide (PA), polypropyleenrubber gemodificeerd (EPDM), acryl-butadien-styrol-kunststof (ABS), glasvezelversterkte kunststof (GFK), hard-polyvinylchloride (hard-PVC).

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN


CS-Power Mix Primer / Activator is een kleurloze hechtverbeteraar voor kunststofcomponenten. Deze verbetert met name de hechting bij lastig te verlijmen kunststoffen, laat zich gemakkelijk opbrengen en geen een zeer korte uitdamp tijd. Het betreft een oplosmiddelhoudend product met speciale hechtverbeterende substanties.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.502	helder/150 ml	1	1



Antidröhnplatten

Antidreunplatten

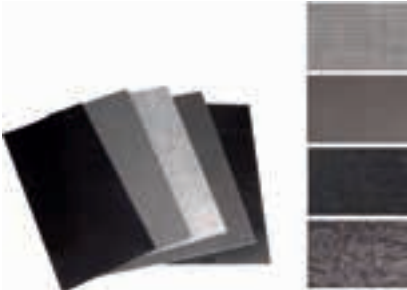

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het dempen van trillingen en geluid.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Geluidabsorberend, zelfklevend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.055	Bitumen, doos à 5 stuks/ 25 x 50 cm	5	25
126.056	Alu-gecacheerd, doos à 5 stuks/25 x 50 cm	5	25
134.139	gestructureerd, doos à 10 stuks/50 x 50 cm	10	50
134.140	glad, doos à 10 stuks/50 x 50 cm	10	50

Haftstahl

Hechtstaal



BESCHRIJVING

Hechtstaal is een tweecomponenten reparatie- en kleefmiddel op basis van oplosmiddelvrije epoxyhars. Het bereikt uitstekende waarden ten aanzien van drukvastheid, hechtingsvermogen, hardheid en temperatuurbestendigheid en heeft een geringe krimp. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor lijmen, afdichten en vullen en voor het uitvoeren scheur- en spanningsvrije reparaties. Hechtstaal kan na het uitharden als metaal worden bewerkt.

TOEPASSINGSGEBIED

- Lijmen van gelijke en ongelijke materialen, bijv. staal, aluminium, lood, hout, ijzer, eterniet etc.
- Vullen van gaten, scheuren, lunkers (holtes) etc., voor alle metalen, gietelingen, hout, eterniet, keramiek, beton, etc.
- Afdicht- en isolatiemateriaal voor duurzame reparaties op plaatsen, waar wegens explosiegevaar niet gelast mag worden.

HECHTSTAAL is bestendig tegen tal van laagagressieve chemische vloeistoffen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Verwerkingstijd ca. 30 minuten.

Kleur: grijs-metallisch.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.501	125 g	1	12





R
E
—
N
—
G
E
N

Meer over onze stofdoek op pagina 122.

UV Pistolen Reiniger

Pistoolreiniger



BESCHRIJVING

De UV-pistoolreiniger is optimaal geschikt voor grondige, snelle en milde tussentijdse reinigingen van het UV-pistool na de verwerking. Hij verwijdert de materiaalresten uit de uitgang van de luchtkap om het dichtslibben met gedroogd materiaal te verhinderen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.615	400 ml	1	6

TOEPASSINGSGEBIED

Een reinigingsmiddel op waterbasis voor alle werkzaamheden die voorafgaan aan het coaten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor het feilloos verwijderen van vuil, vet, olie en siliconen. Door zijn antistatische werking ook uitstekend geschikt voor de voorbehandeling van kunststof oppervlakken. Het wordt gekenmerkt door zijn zeer groot reinigingsvermogen en opbrengst.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.705	5 l	1	3

Silicone Remover Water

Siliconenverwijderaar – op waterbasis



Silicone Remover Mild

Siliconenverwijderaar – op oplosmiddelbasis



TOEPASSINGSGEBIED

Een reinigingsmiddel voor alle aan het lakken voorafgaande werkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor het feilloos verwijderen van vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, lijmresten enz. De siliconenverwijderaar bevat een mild, niet agressief oplosmiddel, heeft een zeer snelle uitdamp tijd en een hoge opbrengst. De siliconenverwijderaar is verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingsgrootten: 1 L, 5 L en 30 L.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.711	1 l	1	12
146.704	5 l	1	4
147.023	30 l	1	1
139.212	Vatkraan voor 30 l	1	1

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem ontvetter Iso-VE 7030 is een universele ontvetter op basis van isopropanol en water. De ontvetter is geschikt om gevoelige oppervlaktes te reinigen. De ontvetter is zeer geschikt om kunststof delen grondig te reinigen alvorens men gaat spuiten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.034	5 l	1	5
154.072	25 l	1	1

ISO-VE 7030

Isopropanol ontvetter



Silicone Remover Spray

Siliconenverwijderaar



TOEPASSINGSGEBIED

Een reinigingsmiddel voor alle aan het lakken voorafgaande werkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor het feilloos verwijderen van vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, lijmresten enz. De siliconenverwijderaar bevat een mild, niet agressief oplosmiddel, heeft een zeer snelle uitdamp tijd en.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.423	kleurloos/400 ml	1	6

BESCHRIJVING

Een intensieve reiniger op waterbasis voor het grondig en milieuvriendelijk reinigen van apparaten, onderdelen en installaties in lakateliers.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

H₂O Cleaner is een krachtig schoonmaakmiddel dat gebruikt kan worden op lak op waterbasis en met oplosmiddelen. Voorts werkt de H₂O Cleaner eveneens op 2-componentengrondlagen en op producten op basis van epoxy. De H₂O Cleaner ontziet mens en milieu.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.953	Schoonmaakster/5 l	1	1

H₂O Cleaner

Schoonmaakster



Staub Stop Super Wave

Stofdoek



TOEPASSINGSGEBIED

Een stofdoek voor de reiniging van oppervlakken voor het lakwerk.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De stofdoek Stof Stop Super Wave is voor alle lak- en bijbehorende reinigingswerkzaamheden uitstekend geschikt. Door de unieke Stof Stop – impregnering wordt de stof en het droge vuil volledig opgenomen en zeker gebonden. Het dragermateriaal van hoogwaardig, los gaas laat de stof tot in de binnenste lagen indringen en zorgt zo voor extra veiligheid en de hoogst mogelijke stofopname capaciteit.

De impregnering is absoluut silicone- en wasvrij, volledig onschadelijk voor elk lakwerk en droogt niet uit.

Maat 80 x 90 cm, kleur: Natuurkleuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.124	1 stuk	1	50

Staub Stop

Antistofdoek



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen van te repareren oppervlakken voorafgaand aan het lakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Siliconenvrije antistofdoek van los synthetisch weefsel. Licht klevend oppervlak, droogt niet uit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.615	1 stuks	1	500
132.616	5 stuks (pack)	1	100

Staub Stop Water

Kleefdoek



TOEPASSINGSGEBIED

Voor de verwijdering van stof en droog vuil van gladde oppervlakken. Ideaal geschikt voor spuitvoorbereidingen. Dankzij de speciale wateroplosbare Staub-Stop Water impregnering is het speciaal geschikt voor gebruik vóór toepassing van watergedragen laksoorten.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Staub-Stop Water is een hightech kleefdoek dat gemaakt is van niet rafelende microvezeldoek. Staub-Stop Water is volledig vrij van siliconen en was. Is geschikt voor alle lak- en verfsoorten. De doek droogt niet uit en heeft daarom een onbeperkte gebruiksduur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.538	10 stuks	10	240



Car Clean Multi Extreme Box

Poetspapier



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoog absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.765	Box à 250 bladen/32 x 38 cm	1	1

Car Clean Multi

Poetspapier



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoog absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.577	500 vellen/38 x 32 cm	1	1

Car Clean Multi Box

Poetspapier – box



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoog absorbtievermogen, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.910	Box à 250 bladen	1	1

Car Clean Double Blue

Poetspapier



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen en ontvetten van gereedschap, carrosseriedelen enz.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Tweelaagse profi-poetsdoek, extreem nat en scheurvast, neemt veel vocht op, pluisarm, lagen volvlaks verlijmd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.580	1000 vellen /38 x 38 cm	2	2



Car Clean Triple Blue

Poetspapier



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen en ontvetten van gereedschap, carrosseriedelen enz.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Drielaagse profi-poetsdoek, extreem nat en scheurvast, zeer goed absorberend, pluisarm, lagen volvaks verlijmd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.578	500 vellen/38×38 cm	2	2
134.579	1000 vellen/38×38 cm	1	1

Car Clean Double White

Poetspapier



TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen van autoruiten, gereedschap en spuitpistolen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Twee laags pluisvrij poetspapier, van 100 % celstof, zeer goed absorberend, nat- en scheurvast, oplosmiddel bestendig, lagen volvaks verlijmd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.253	1500 vellen/38×24 cm	2	2

Wischtücher

Poetsdoeken



TOEPASSINGSGEBIED

De Carsyste Wipes Soft kunnen worden gebruikt om alle soorten oppervlakken te reinigen. Wij adviseren de combinatie met de dispenser-emmer ALLEEN bij de CS ISO-VE 7030.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Wipes Soft zijn gemaakt van 100% polyester en zijn perfect geschikt voor de reiniging van oppervlakken. Met de bijbehorende dispenser-emmer kunnen deze zachte, sterk absorberende doekjes tegen vuil en stof worden beschermd en zelfs wanneer ze nat worden, blijven deze doekjes bijzonder scheurvast. De doekjes zijn oplosmiddelenbestendig, pluisvrij en siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.457	Poetsdoekenrol voor dispenser emmer/30×32 cm/100	1	6
156.459	Emmer voor poetsdoeken soft	1	1

Wischtücher

Poetsdoeken



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Wipes Soft zijn zeer zachte, sterk absorberende doekjes die perfect geschikt zijn voor de reiniging van oppervlakken en zelfs wanneer ze nat worden, blijven de doekjes bijzonder scheurvast. Ze zijn oplosmiddelenbestendig, pluisvrij en siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.458	rollen zacht /38×30 cm/475	2	2



Chamois

Zeem



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zeem, geperforeerd, 40×35 cm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.983	40×35, geperforeerd	1	30

Squeezer

Spons



TOEPASSINGSGEBIED

Reinigingsspons.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Lakbeschermende spons vervaardigd uit sterk absorberende natuurvezels.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.858	Spons	1	520

Scraper

Verfnevelmes



TOEPASSINGSGEBIED

Veiligheidsmes voor het verwijderen van sproeinevel van autoruiten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.984	Scraper	1	5
140.985	Refill (100 mesjes)	1	5

Gun Clean Set

Pistoolreinigingsset



TOEPASSINGSGEBIED

Pistoolreinigingsset 17-delig.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Inhoud: 6 verschillende naalden, 11 verschillende borstels.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.973	Set	1	12



Cockpit-Spray

Reinigingsspray



TOEPASSINGSGEBIED

Onderhouds- en reinigingsmiddel voor alle kunststof- en rubberdelen binnen in het voertuig.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Deze spray bevat geen siliconen, is antistatisch en haalt de kleur op.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.020	transparant/400 ml	1	12

Pump Spray

Drukpompsverstuiver



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Gelijkmatig constant verstuiven van vloeistoffen. Oplosmiddel bestendig door Viton pakking.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.744	wit/1 l	1	60
142.808	translucent/1 l	1	60
139.606	Viton afdichting set	1	1
146.680	reserveonderdelen nozzle	1	1
153.269	Vervangende Viton-afdichtingssproeikop	1	1

Coding Caps

Kleurcoderingen




BESCHRIJVING

De CS Coding Caps-set bestaat uit 5 coderingsringen met verschillende kleur. De Coding Caps kunnen eenvoudig en snel op iedere CS-drukpompsverstuiver gestoken worden en helpen de inhoud van iedere drukpompsverstuiver nog eenvoudiger aan te duiden en te identificeren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.642	Kleurcoderingen 5er Set	1	1

Nano Easy Cleaner

Reinigings spons



TOEPASSINGSGEBIED

Nano Easy Cleaner is ontwikkeld om snel en doelmatig Ruiten, koplampen en lak te reinigen.

Door het speciale Nano oppervlak is het mogelijk om resten van insecten te verwijderen, met behulp van veel water.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Nano spons is geschikt voor het optimaal reinigen van glas, kunststof en lak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.383	Nano spons	1	10

Finish Clay

Reinigingskneedmassa



TOEPASSINGSGEBIED

Reinigingskneedmassa voor residuvrij en krasvrij verwijderen van mist, industriële afzettingen, verontreinigingen, boomhars en insectenresten op gelakte oppervlakken. Ook geschikt voor glas en kunststof delen.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De nieuw ontwikkelde groene reinigingskneedmassa is geschikt voor het „beschermend“ reinigen van verf oppervlakken. Geen verlies van glans of vorming van krassen tijdens het schoonmaken, beschermt het milieu door het vermijden van schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.468	200 g	1	10





P
E
R
S
O
O
N
L
I
J
K
E

B
E
S
C
H
E
R
M
I
N
G
S
M
I
D
D
E
L
E
N

Onze Spsitoverall vindt
u op pagina 132.



Star Mask

Ademmasker



TOEPASSINGSGEBIED

Hoogwaardig adembeschermingsmasker met actiefkool- en voorfilter. Het masker beschermt doeltreffend tegen oplosmiddelen zoals organische dampen en is volgens de normen CE 0194/EN 140:198; EN 143:2004, A1:2008 gekeurd. De verwisselbare filters garanderen maximale bescherming ook bij langdurig gebruik.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Keuring CE 0194/EN 140:198; EN 143:2004, A1:2008, stoffilterklasse FFA2 P2R – Voorfilter en actiefkoolfilter verwisselbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

Star Mask Refill

Koolfilter



TOEPASSINGSGEBIED

Reserve-actiefkoolfilter voor ademmasker Star Mask, beschermt tegen organische dampen en oplosmiddelen Bruine kleurcodering. Keuring CE 0120 / EN 141.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Filterklasse A1 en A2.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.224	Filterklasse A2	2	60

Star Mask Pre P2 R

Deeltjesfilter



TOEPASSINGSGEBIED

Reserve-deeltjesfilter voor Star Mask.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Stoffilterklasse P2SL.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.154	Stoffilterklasse P2	10	100

Star Mask Disc

Voorfilterhouder



TOEPASSINGSGEBIED

Voorfilterhouder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.310	Filterhalter	2	20



Star Dust P2

Fijnstofmasker



TOEPASSINGSGEBIED

Fijnstofmasker, stoffilterklasse FFP2S. Geschikt als bescherming tegen schadelijk fijnstof met een MAC-waarde van 0,1 tot 10 mg/m³.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Keuring CE 0194/EN 149:2001.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.951	Stoffilterklasse P2	20	120

Star Dust P2V

Fijnstofmasker



TOEPASSINGSGEBIED

technische specificaties als Star Dust P2, echter met uitademingsventiel.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Keuring CE 0194/EN 149:2001.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.952	Stoffilterklasse P2	10	60

Safety Lens

Beschermbril



TOEPASSINGSGEBIED

Lichte beschermbril van polycarbonaat met goede zijdelingse bescherming.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Model Vario: individueel instelbare beugels.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.954	Safety lens vario	1	10
140.955	Safety lens	1	12



UV Brille

UV-veiligheidsbril



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De UV-bril dient ter bescherming van de ogen tegen UV-stralen. Voor meer comfort en stabiliteit zorgt het ingebouwde PVC-neusstuk dat bovendien de mogelijkheid biedt om de grootte te verstellen. De laaggeplaatste beugel biedt extra houvast en biedt daardoor geen belemmeringen bij het dragen van gehoorbescherming.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.263	UV Bril	1	12

Einweg Schutzanzug

Spuitoverall



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Disposal Protective Coverall is een Cat. III Type 5 & 6 pak. Het is gemaakt van ademend materiaal en biedt perfect comfort door textielmanchetten aan de polsen. Deze coverall is latex- en siliconenvrij, pluist niet, is antistatisch en daardoor perfect geschikt voor de carrosserie-werkplaats.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	3XL	1	25

Paint Overall Grau

Spuitoverall



TOEPASSINGSGEBIED

Universeel bruikbaar spuitpak.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zacht polyesterweefsel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.343	M	1	50
154.344	L	1	50
154.345	XL	1	50
154.346	XXL	1	50



Paint Overall Blau

Spuitoverall



Ook weer verkrijgbaar
in de maten S en XXXL!

TOEPASSINGSGEBIED

Universeel te gebruiken spuitoverall van zacht polyesterweefsel.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zacht polyesterweefsel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	XXXL	1	50

Nitril Hand Premium Schwarz

Beschermende handschoenen



Nu ook verkrijgbaar
in de maten S en M!

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Nitrilhandschoenen, maten L-XL, EN 374-3:2003, poedervrij, doos à 100 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

Nitril Hand Premium

Beschermhandschoen



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Nitril handschoenen, maten L-XL, EN 455-3, poedervrij, box à 100 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.009	L	100	1000
152.010	XL	100	1000

Latex Hand Premium

Beschermhandschoen



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Latex-beschermhandschoenen, maat L. EN 374-1/2/3, licht gepoederd met Rollrand, box à 100 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.006	L	100	1000
152.007	XL	100	1000



Latex Hand I Premium

Beschermhandschoen



TOEPASSINGSGEBIED

Deze Carsystem „High Risk Long“ latex handschoen is bedoeld voor persoonlijke bescherming van de huid. Hij beschermt beperkt bij het werken met oplosmiddelen en lakken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Een extra dikke poedervrije latex handschoen met een lange schacht. De „Latex Hand I“ is bestand tegen oplosmiddelen, heeft een gestructureerd oppervlak, waardoor een zeer goed gevoel en contact heeft met het object, bijvoorbeeld een spuitpistool. De „Latex Hand I“ is universeel links en rechts te gebruiken.
EN 455 1/2/3

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500
152.705	XXL	50	500

Neopren Hand

Beschermhandschoen



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Neopreenhandschoenen, zwart, 30 cm, CE cat. II, EN 374-1/388 Bestendig tegen chemische stoffen als zuren, logen, minerale olies, vetten en oplosmiddelen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.939	Paar/L	1	12
140.940	Paar/XL	1	12
140.941	Paar/XXL	1	12

Super Nitril Hand I

Beschermende handschoen



TOEPASSINGSGEBIED

Kan worden gebruikt in de autobranche, spuitrijen, laboratoria, schoonmaak, levensmiddelindustrie en chemische industrie. EN 388:4002.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Groene nitrilhandschoenen met een 30 cm lange manchet. Met een katoenen coating aan de binnenzijde en volledig gecoat aan de buitenzijde. Sterk chemicaliënbestendig, EN 388/374 Cat. III.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.130	Paar/9	1	144
145.131	Paar/10	1	144

Prep Hand Cut II

Katoenen handschoen



TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor montagewerk met een middelhoog risico op snijwonden. Kan worden gebruikt in de autobranche, carrosseriebouw, elektra, clean room, montage, farmaceutische industrie, glas- en metaalbewerking. EN 388:354X.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Grijs tegen snijwonden beschermende handschoenen, beschermingsklasse 5. Geweven handschoenen met hoog draagcomfort, gemaakt van speciale vezels „TAEKI 5“. EN 388 Cat. II.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.539	Paar/10	1	100



Prep Hand II

Werkhandschoen



TOEPASSINGSGEBIED

Handschoenen met PVC-laag voor meer grip.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Katoenweefsel met tricotkraag.
Cat. II EN388 Level 4.1.3.1.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.719	L	1	144
150.720	XL	1	144
150.721	XXL	1	144

TOEPASSINGSGEBIED

Kan worden gebruikt in de autobranche, spuitrijen, elektrische industrie, fijne montage, farmaceutische industrie, glas- en metaalbewerking. EN 388:4131.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Zwart, PUR-gecoate polyamide handschoenen gemaakt van zachte PUR. Zwarte PUR-coating op de handpalm en vingertoppen. Uitstekende grip, ademend, vochtbestendig. EN 388 Cat. II.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.132	Paar/9	12	144
145.133	Paar/10	12	144



Prep Hand III

Katoenen handschoen

Hand Protection

Handbescherming



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Hand Protection is een beschermende lotion ter voorkoming van huidirritatie bij het omgaan en in contact komen met oliën, reinigingsmiddelen, zuren, logen, vetten, smeermiddelen en lijmsorten. Bovendien zorgt de Hand Protection voor een bescherming tegen reguliere verontreiniging van de huid.

De CS Hand Protection wordt vóór het begin van de werkzaamheden gebruikt, indien nodig ook tijdens de werkzaamheden en bevat geen siliconen.

In combinatie met de CS Dispenser voor het handreinigingssysteem kan de CS Hand Protection soft bottle als dispensersysteem aan de muur worden aangebracht, of als CS Hand Protection classic incl. pomp worden neergezet.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.346	Hand Protection soft bottle/1,0 l	1	6
155.350	Dispenser voor handreinigingssysteem	1	1
155.355	Hand Protection classic/1,0 l	1	20



Hand Cleaner

Handreiniger



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Hand Cleaner extreme is een handreiniger die vrij is van oplosmiddel en silicone en is gemaakt op plantaardige basis. Het is bij uitstek geschikt voor het verwijderen van verf, olie, hars en lak.
Op basis van het toevoegen van natuurlijke oliën is de handreiniger extreme vele malen meer huidvriendelijk da een handreiniger die op oplosmiddel is gebaseerd.
De CS Hand Cleaner extreme heeft een aangename appelgeur, die na het afwassen van de reiniger op de handen achterblijft.
In combinatie met de CS Dispenser voor het handreinigingssysteem kan de CS Hand Cleaner extreme soft bottle als dispensersysteem aan de muur worden aangebracht. Als alternatief is er de mogelijkheid om deze met de CS Hand Cleaner extreme classic als 3L-combinatie neer te zetten. Als voor deze combinatie een pomp is gewenst, dient deze additioneel besteld te worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.347	Hand Cleaner soft bottle/2,0 l	1	6
155.350	Dispenser voor handreinigingssysteem	1	1
155.356	Hand Cleaner classic/3,0 l	1	6
155.359	Pomp voor Hand Cleaner 3,0 l	1	1

Hand Cleaner extreme

Handreiniger



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Hand Cleaner extreme is een handreiniger die vrij is van oplosmiddel en silicone en is gemaakt op plantaardige basis. Het is bij uitstek geschikt voor het verwijderen van verf, olie, hars en lak.
Op basis van het toevoegen van natuurlijke oliën is de handreiniger extreme vele malen meer huidvriendelijk da een handreiniger die op oplosmiddel is gebaseerd.
De CS Hand Cleaner extreme heeft een aangename appelgeur, die na het afwassen van de reiniger op de handen achterblijft.
In combinatie met de CS Dispenser voor het handreinigingssysteem kan de CS Hand Cleaner extreme soft bottle als dispensersysteem aan de muur worden aangebracht. Als alternatief is er de mogelijkheid om deze met de CS Hand Cleaner extreme classic als 3L-combinatie neer te zetten. Als voor deze combinatie een pomp is gewenst, dient deze additioneel besteld te worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.348	Hand Cleaner extreme soft bottle/2,0 l	1	6
155.350	Dispenser voor handreinigingssysteem	1	1
155.357	Hand Cleaner extreme classic/3,0 l	1	6
155.359	Pomp voor Hand Cleaner 3,0 l	1	1



Hand Care

Handverzorging



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Hand Care is een handverzorgende crème, ter bescherming van het uitdrogen van de huid. De crème bevat verzorgende en ontstekingsremmende werkzame stoffen en bevat in tegenstelling tot vele andere soorten handcrème geen silicone. De crème wordt na de werkzaamheden aangebracht om de huid te beschermen. Indien gewenst kan de crème ook tijdens de werkzaamheden, na het reinigen van de huid worden aangebracht.
In combinatie met de CS Dispenser voor het handreinigingssysteem kan de CS Hand Care soft bottle als dispensersysteem aan de muur worden aangebracht, of als CS Hand Care classic incl. pomp worden neergezet.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.349	Hand Care soft bottle/ 1,0 l	1	6
155.350	Dispenser voor handreinigingssysteem	1	1
155.358	Hand Care classic/ 1,0 l	1	20



Meer over onze UV LED lampen vanaf p. 140.

T
O
E
B
E
H
O
R
E
N



UV Smart Lampe

UV Smart Lamp



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De UV Smart Lamp is een UV-handlamp die optimaal geschikt is voor de uitharding van UV-producten. De accu-handlamp is door een instelbare magneetvoet zelfs geschikt voor werkzaamheden aan verticale oppervlakken en laat zich bovendien prima opbergen dankzij een ophanghaak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
153.777	UV Smart Lamp	1	12
154.772	Timer voor Infra rood straler	1	1

UV LED Lampe

UV LED Lamp



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De UV LED-lamp is een mobiele UV-lamp die optimaal geschikt is voor de uitharding van UV-producten. Door de accuvoeding is de lamp zeer mobiel inzetbaar en met behulp van een extra magneet of statief kan zij gefixeerd en optimaal boven de reparatieplekken worden gepositioneerd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.645	UV LED Lampe	1	8
154.646	Statief voor UV LED Lamp	1	6
154.648	Magneet voor UV LED Lamp	1	60
154.772	Timer voor Infra rood straler	1	1

UV LED Lampe XL

UV LED Lamp XL



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem UV-LED lamp XL wordt gebruikt voor het uitharden van UV-producten. Op basis van de accu kan de UV-LED lamp draadloos en flexibel wordt ingezet en door de 180° draaibare voet is het instellen van de perfecte belichtingshoek mogelijk.

Om eventueel grotere oppervlakken te drogen, is de UV-LED lamp op basis van het grote verlichtingsoppervlak ten opzichte van de UV-LED lamp perfect en kan bovendien tijdens het opladen worden gebruikt. De kern van het verlichtingsoppervlak van de UV-LED lamp is 50 cm.

De UV-LED lamp is uiterst robuust en bestand tegen stoten en schokken. Bovendien werd de lamp ontwikkeld voor de vereisten van de werkplaats en biedt optimale bescherming tegen het indringen van stof en water.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.036	UV LED Lampe XL	1	6
154.646	Statief voor UV LED Lamp	1	6
154.648	Magneet voor UV LED Lamp	1	60
154.772	Timer voor Infra rood straler	1	1



LED Lampe

LED Lamp



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem LED lamp is voorzien van de meest recente COB LED-technologie en is optimaal geschikt voor het verlichten van oppervlakken die niet voldoende kunnen worden bereikt met de standaard plafondverlichting. Op basis van de accu kan de LED lamp draadloos en flexibel wordt ingezet en door de 180° draaibare voet is het instellen van de perfecte belichtingshoek mogelijk. De LED lamp kan als additionele verlichting op het statief worden gemonteerd en kan ook tijdens het opladen worden gebruikt.

Op basis van de drie instelbare verlichtingsstanden, waarbij stand een de laagste stand is en stand drie de hoogste, kan de vereiste helderheid worden ingesteld. De LED lamp is uiterst robuust en daardoor bestand tegen stoten en schokken. Bovendien werd de lamp ontwikkeld voor de vereisten van de werkplaats en biedt optimale bescherming tegen het indringen van stof en water.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.037	LED Lamp	1	6
154.646	Statief voor UV LED Lamp	1	6
154.648	Magneet voor UV LED Lamp	1	60

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De Carsystem Colour Match Lamp is een oplaadbare led-handlamp om kleurentinten te vergelijken voor het spuiten. De behuizing beperkt tegen stof en water en is extreem robuust, zodat de lamp perfect geschikt is voor carrosseriewerkplaatsen. De Carsystem Colour Match Lamp biedt de mogelijkheid om te schakelen tussen warm licht voor lichte oppervlakken en koud licht voor donkere oppervlakken om het matchen van kleuren te optimaliseren voor de gebruiker.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
155.614	Colour Match Lamp	1	12



Colour Match Lampe

Daglicht lamp



TOEPASSINGSGBIED

De uitblaaspistolen worden gebruikt om stof te verwijderen van oppervlakken en uit verbindingen en spleten. Het ergonomische ontwerp maakt het gemakkelijker om er langer mee te werken.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Het pistool reinigt met zijn lange, dunne metalen spuitmond gemakkelijk ontoegankelijke plekken en hoeken. Het uitblaaspistool met geluidsdemping heeft een plastic blaasmond en werd ontwikkeld om het lawaainiveau in de werkplaats te minimaliseren. Bovendien fungeert de plastic blaasmond als antikrasbescherming.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.270	Uitblaaspistool met geluidsabsorptie en nippel (EU)	1	5
145.271	Uitblaaspistool met geluidsabsorptie en nippel (CH, NL)	1	5
145.272	Uitblaaspistool met metalen blaasmond en nippel (EU)	1	5
145.273	Uitblaaspistool met metalen blaasmond en nippel (CH, NL)	1	5

Ausblaspistole

Uitblaaspistool





Ausblasstift

Uitblaasstift



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

De uitblaasstift is geschikt voor de snelle reiniging van oppervlakken. Hij laat zich door de handige clip aan de werkbreek of het shirt bevestigen en biedt met de rubberen tip bescherming tegen bekrassen van oppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.123	Uitblaasstift Orion (EU)	1	200
154.124	Uitblaasstift ARO (CH, NL)	1	200

Sanding Block Holder

Schuurblok-bord



TOEPASSINGSGEBIED

Een bord van kunststof voor betere orde en overzicht van de schuurblokken en schijven in de werkplaats.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- ABS plastic bord, zwart geverfd, met CARSYSTEM logo
- klitstechtend voor een veilige houvast
- grootte 70 x 58 cm
- geschikt voor wandmontage

VERWERKINGSAPPARATUUR

Levering is zonder schuurblokken en schijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
150.468	Schuurblok bord / 70 x 58 cm	1	1

Infrarot Minithermometer

Infrarode minithermometer



TOEPASSINGSGEBIED

Om de oppervlaktetemperatuur van objecten te meten. Deze infrarode minithermometer is bedoeld voor contactvrije meting van temperaturen tussen -33°C en +220°C.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Kleine en gemakkelijk hanteerbare infraroodthermometer met een clip. De metalen behuizing met aantrekkelijke styling is zeer robuust.

VERWERKINGSAPPARATUUR

Houd om de temperatuur te meten de meetknop ingedrukt en richt de sonde gedurende 2 seconden op het te meten object. De gemeten temperatuur is de gemiddelde temperatuur van het gemeten oppervlak. Na het loslaten van de meetknop zal de laatste gemeten temperatuurwaarde gedurende ca. 15 seconden weergegeven worden. De infrarode minithermometer zal na 15 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld worden. Om een gewenste meeteenheid te kiezen (°C/°F), drukt u met een spits voorwerp op de keuzeknop voor de meeteenheden op de achterzijde van de thermometer. Na snelle temperatuurwisselingen heeft het apparaat ca. 15 minuten nodig om zich aan te passen aan de nieuwe omgevingstemperatuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.557	Infrarode Minithermometer	1	1

Magnetic Sanding Protection

Kantbescherming, magnetisch



TOEPASSINGSGEBIED

Magnetische kantbescherming voor aangrenzende carrosseriedelen bij het schuren.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Set à 4 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.992	4 x 55 cm	1	5

TOEPASSINGSGEBIED

Vlakke magnetische beschermstrip.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Set à 4 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.214	4 x 55 cm	1	5

Magnetic Flat Strip

Vlakke magneetstrip



Werkstatt Sitzhocker

Kruk



BESCHRIJVING

Comfortabele kruk voor het werkatelier in een modern Carsystem-design, optimaal geschikt voor polijst- en schuurwerkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- Hydraulische hoogteverstelling
- Zitoppervlak bestand tegen vuil en lichte chemicaliën
- Afwrijfbaar zitoppervlak
- Vijf wielen met kogellagers en rubberbedekking
- Legvak voor het bewaren van gereedschap en werkbenodigdheden
- Belastbaar tot maximaal 150 kg

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
149.427	Werkplaats-zitkruk	1	1

Werkstatteimer

Workshop emmer



TOEPASSINGSGEBIED

Workshop emmer.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.442	Workshop Emmer / 10 l	1	1





Paint Trolley

Bumpers



TOEPASSINGSGEBIED

De ideale verlichting van het werk voor moderne carrosserie- en lakvakfirma's. Voor het lakken en polijsten, uitdeuken of monteren, voor plamuur- en schuurwerkzaamheden.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- Verticaal verstelbare bumpers lakstandaards
- Helling traploos instelbaar dankzij een demper
- Positie geschikt om te werken
- Veilig werken
- Vrijdbaar op rollen
- Vergrendelbaar met voetrem op alle vier de wielen
- Kan gebruikt worden voor vele verschillende vormen en maten van bumpers

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.748	Bumpers	1	1

X-Stand Classic

Lakstandaard



KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoogte: 50 – 100 cm.
Max. gewicht: 50 kg.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.349	50 – 100 cm	1	1

X-Stand Top

Lakstandaard




KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Hoogte: 50 – 125 cm.
Max. gewicht: 120 kg. X-standaard incl.
Verlenging: uitvoering als X-standaard groot,
echter met twee verlengschoren à 55 cm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.851	groot	1	1
138.852	groot, incl. verlenging	1	1

Paint Trolley Flexi Plus

Lakstandaard

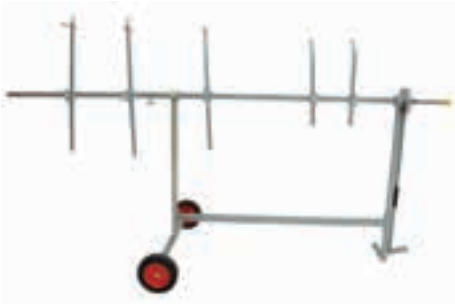

BESCHRIJVING

Draai- en vrijdbaar lakstaander voor het opnemen van deuren, motorkappen enz. Hij onderscheidt zich door zijn uitstekende verwerking.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

- Draaias vergrendelt diep op 28 plaatsen in een speciale schijf
- Rustbuis bediend met voetpedaal
- Ook op oneffen ondergronden stabiel dankzij driepikkel
- Zes massieve en robuuste spangen inbegrepen

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
152.596	Lakstandaard incl. verlenging	1	1

TOEPASSINGSGEBIED

Deze draai-spuitstandaard is een vrijdbaar en draaibare spuitstandaard voor de opname van deuren, motorkappen, bumpers, spaborden en diverse kleine onderdelen. Hij onderscheidt zich door de goede en robuuste afwerking. De extreem brede wielen maken het probleemloos mogelijk over roosters te rijden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
154.253	Spuitstandaard inkl. Verlenging	1	1
138.848	Reserveklem voor multifunctionele laktafel	1	1
138.849	Bevestigingsarm voor multifunctionele laktafel	1	1

Paint Trolley

Spuitstandaard



Paper Trolley

Papierstandaard – driefoudig



TOEPASSINGSGEBIED

Vrijdbaar papierstandaard voor papierrollen van 22, 60, 90 cm breed.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.862	Papierstandaart	1	1





Paper Trolley 1500

Papierstandaard



TOEPASSINGSGEBIED

Verrijdbare papierstandaard voor papierrollen van 22, 60, 150 cm breed.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.101	Papierstandaart	1	1

MMIR Trolley Box

Foliestaander



BESCHRIJVING

Verrijdbare staander voor MMIR-folies.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Op deze nieuwe MMIR Trolley Box kan de kartondoos bevestigd worden en de folie kan rechtstreeks uit het karton afgewikkeld worden. Hierdoor is de folie beschermd tegen verontreinigingen van alle aard.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
151.514	MMIR Trolley Box	1	1

MMIR Trolley

Foliestandaard



TOEPASSINGSGEBIED

Verrijdbare standaard voor MMIR-folie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.737	Foliestandaart	1	1

Car Clean Trolley

Poetspapier standaard



TOEPASSINGSGEBIED

Deze vloerstandaard of ook wel afrolapparaat genoemd is geschikt voor poetspapierrollen tot een breedte van 40 cm.

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Voor het gemaklijker afscheuren van de individuele poetsdoekjes is een afscheurrand met tanden op de standaard gemonteerd. Daarnaast is er een inrichting voor een vuilniszak gemonteerd waarin het gebruikte poetspapier kan worden verwijderd. Met deze vloerstandaard heeft uw poetsrol altijd een vaste plek in de werkplaats.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.912	Car Clean Trolley	1	1
139.913	Car Clean Dispenser	1	1





1K Easy Filler.....77
1K Easy Primer.....76
1K Epoxy Primer76
1K-Füller.....64
2K Carbo Clear Plus63
2K Clear VOC 42061
2K Clear VOC HS/SR61
2K Clear VOC Matt.....62
2K Clear VOC Premium.....60
2K Clear VOC Scratch Resistant62
2K Clear VOC Silk matt.....62
2K Clear VOC Speed Plus60
2K EP High-Speed Grundierfüller73, 156
2K Filler Air Plus66
2K Filler Vario Plus66
2K Filler Wet on Wet Plus.....67
2K High-Speed Grundierfüller156
2K High-Speed Klarlack73
2K VOC Filler 54065

A

Abdeckfolie Blau.....51
Abdeckfolie Gelb50
Abdeckfolie Grün.....51
Abdeckfolie grün.....155
Abtönpaste Füller.....67
Acryl Thinner68
Activator68
Alu Spezial36
Alu-Reparaturgitter.....44
Anti Rust Putty36
Antidröhnplatten116
Applikator.....106
Ausblaspistole141
Ausblasstift142
Auto Mask52

B

Bite15
Black Tape.....55
Blacky47
Booth Mask72
Booth Mask Stick.....72
Booth Mask White.....71
BPO Härter.....42
Brush Set85
Bumper Paint81
Bumper Paint Spray.....81
Bumper Structurant Spray.....81

C

Car Clean Double Blue123
Car Clean Double White124
Car Clean Micro158
Car Clean Multi123
Car Clean Multi Box.....123
Car Clean Multi Extreme Box123
Car Clean Plus158
Car Clean Triple Blue124
Car Clean Trolley.....146
Car Disc white.....97, 158
Car Mop white96
Car Mop yellow97
Car Pad black.....100
Car Polish Roll.....99
Carbo Putty.....39
Carbo Spray.....40
Carbo Spray Verdünner40
CARSYSTEM/ SATAjet 5000B RP RPS 1,3.....161
Chamois125
Classicline Soft Pad.....12
Cockpit-Spray.....126

Coding Caps126
Color Match Card Paper.....83
Colour Match Lampe141
Control-Spray29
CP E-Polisher.....92
CP Palm Sander.....22
C-WAX Shine91

D

Dispenser (A 3C, A 10C)45
Dispenser (für Farbsiebe)71
Dispenser Multi-Mix.....69
Dry Coat-orange28
Dry Coat-schwarz.....28
Dualmatic45
Dust Keeper72
Dust Needle85

E

Easy Clean Box.....47
Easy Mask.....52
Einweg Schutzanzug132
Elastic Additive67
Elastic beige.....37
Elastic Green.....35
Elastic weiss37
Electric Sander22, 154
Etch Primer.....78
Excenter Back Pad Multi plus II.....24
Excenter Back Pad Multi Premium.....154
Excenter Back Pad T.1923
Excenter Classic22

F

Faser38
Faserspachtel43
Feinspachtel.....43
Felgensilber.....80
Fill35
Fine Block100
Fine Line Tape Blue.....54
Finish Back Pad92
Finish Clay.....127
Finish Compounding Felt.....158
Finish Foam black.....96
Finish Foam orange.....96
Finish Foam white.....95
Finish Pad C20.....94
Finish Quadra Pad C10.....94
Finish Sander Back Pad24
Finish Sander RC 9332.....23, 93
Finish Sandwich Pad C30.....95, 158
Finish Waffle Pad black96
Finish Waffle Pad orange.....96
Flex.....39
Floor Mats.....57
Foam Tape.....56
Füllspachtel.....42
Fusion Back Pad154

G

G95 WpP Tape53, 156
Glas38
Glas weiss.....38
Glasgewebe43
Glasmatte.....44
Glasvlies.....44
Greenline150, 151
Greenline Flex152
Greenline Grip148, 149, 150
Gun Clean Set.....125

H

H₂O Cleaner121
Haftstahl.....116
Hand Back Pad.....27
Hand Care137
Hand Cleaner.....136
Hand Cleaner extreme.....136
Hand Mask.....52
Hand Protection.....135
High Gloss Additive68
HpP Primer.....75
HpP Primer Spray75
HS-Acryl Tape.....108

I

Infrarot Minithermometer.....142
Interface Pad.....24
ISO-VE 7030.....121

J

Japanspachtel.....47

K

Klarlack-Spray80
KS-100.....110
KS-1000.....110
KS-1050.....114
KS-200109
KS-2100.....111
KS-250112
KS-300109
KS-3000 Plus.....111
KS-400113
KS-4000.....111
KS-50108
KS-500109
KS-550113
KS-800110
KS-850113
KS-Brush.....108
KS-Dual Gun112
KS-Gun.....112

L

Lackiergrundierung.....77
Lammfell Pad95
Latex Hand I Premium134, 161
Latex Hand Premium133
LED Lampe.....141
Liquid Masking.....53
Liquid Putty.....37
Luftschlauch86

M

Magnetic Flat Strip.....143
Magnetic Gun Holder.....84
Magnetic Sanding Protection.....143
Masking Paper Master.....50
Masking Paper Top II.....50
Master Tape Green.....53
Master Tape II53
Metallic.....35
Micro Tip85
Micro Wool Pad Gold.....95
Mikrofasertuch.....97, 98, 99
Mini Back Pad94
Mini Sanding Discs Grip99, 159
Mini Sanding Machine RC 9330.....23, 94

Mixing Stick Alu70
Mixing Stick Black71
MMIR Knife Premium.....57
MMIR Trolley146
MMIR Trolley Box.....146
MMIR-Mask Aqua Tec51
MMIR-Mask Light Green52
Mount Tape108
MS Air Gun.....107
MS Kupplung86
Multi.....32
Multi Glas Green34
Multi Green.....34
Multi Green Plus 1.0 Super Light.....34
Multi Green SF33
Multi Light32
Multi Plus.....33
Multi Silver Light32
Multi Soft.....33
Multi Strain.....71
Multi Super Flex.....38
Multi-Mix Bucket.....70
Multi-Mix Cup /Lid69

N

Nano Carnauba Wax.....91
Nano Easy Cleaner127
Neopren Hand.....134
Nippel.....87
Nitril Hand Premium.....133
Nitril Hand Premium Schwarz.....133
Nummernschildunterleger / Kennzeichenhalter.....160

P

Pad Saver.....24
Paint Arrestor.....85
Paint Coat Carbon160
Paint Overall Blau133
Paint Overall Carbon.....159
Paint Overall Grau.....132, 160
Paint Planer.....100
Paint Trolley.....144, 145
Paint Trolley Flexi Plus.....145
Paper Trolley145
Paper Trolley 1500146
PG/FG Feinfilter.....84
Plastic Can Empty.....70
Plastic Cleaner.....74
Plastic Primer.....74
Plastic Pro.....39
Plastikspachtel.....47
Polish C-05 cut90
Polish C-10 strong90
Polish C-30 finish.....90
Polishing Back Pad93
Polishing Machine RC 166.....93
Politur.....92
Polyester Reparaturharz.....42
Polyester Reparaturset.....42
Power Mix114
Power Mix Egalisierungsfolie.....159
Power Mix Film.....115
Power Mix Gun.....115
Power Mix Primer.....115
Power Mixer114
Prefill-Spray82
Prefill-Spray Water.....82
Prep & Scuff15
Prep Hand Cut II134
Prep Hand I161
Prep Hand II135
Prep Hand III135
Primer Spray77

ProFLEX Back Pad PSA20
ProFLEX Interface Pad20, 21
ProFLEX Jupiter.....16, 17
ProFLEX Mercury19
ProFLEX Mercury Sanding Block.....19
ProFLEX Neptune18
ProFLEX Neptune Pad.....21
ProFLEX Pluto19
ProFLEX Pluto Sanding Block.....20, 153
ProFLEX Saturn18, 19
ProFLEX Uranus18, 153
Promotion Display.....161
Pump Spray126
Putty Board46
Putty Knife47
Putty Mix Board.....46

R

Rallye-Spray glänzend.....79
Rallye-Spray matt80
Rallye-Spray Premium.....79
Refinish 1.....91
Refinish Restorer92
Rostlöser.....82

S

Safety Lens131
Sanding Block 198 Grip26
Sanding Block 198 Kit26
Sanding Block 230 Grip.....154
Sanding Block 400 Grip.....26
Sanding Block 400 Grip Flex26
Sanding Block Box Grip27
Sanding Block Disc Kit 150.....25
Sanding Block Grip.....27
Sanding Block Grip rund155
Sanding Block Hard.....28
Sanding Block Holder.....27, 142, 155
Sanding Block Soft.....28
Sanding Disc F.19.....9
Sanding Disc P.19.....8
Sanding Strips P.19.....8, 9
Schleifvlies V.19.....13
Scraper.....125
Seat Covers57
Sicherheitskupplung.....86
Silicone Remover Mild120
Silicone Remover Spray74, 120
Silicone Remover Water121
Silver Tape.....55
Slim Tape.....54
Slim Tape Green.....54
Soft.....35
Soft Interface Pad.....25
Speedmixer 10 kg.....46
Speedmixer 3 kg45
Spotblender69
Spotblender Spray.....73
Spray40
Spray Out Cards Metall83
Spray Out Cards Plastic83
Spray Plus.....41
Spray Verdünner41
Spritzspachtel78
Squeezer125
Star Dust P2.....131
Star Dust P2V.....131
Star Mask130
Star Mask – Starter Kit159
Star Mask Disc.....130
Star Mask Pre P2 R.....130
Star Mask Refill.....130
Staub Stop122

Staub Stop Super Wave.....122
Staub Stop Water.....122
Steel36
Steering Wheel Covers.....57
Stripping Disc29
Super Nitril Hand I134
Superior Shine Finish.....157

T

Tape Off Disc Premium.....29
Tape Off Tool.....29
Tec Line Matt Matting Mousse14
Tec Line Mattflex Pad14
Tec Line Mattflex Premium14
Tec Line Pro Finish.....11, 152, 153
Tec Line Silver.....10, 152
Tec Line Softflex10
Tec Line Stick.....56
Thermo-Spray.....80
Top.....41
Top Tape.....54
Topline Mattflex153
Topline Soft Pad.....12
Topline WP A.....12
Topline WP S.....11
Touch Up.....84
Tyvek Overall.....160

U

UNIFLEX Adapter Spitzen106
UNIFLEX Air Gun.....107
UNIFLEX Glas104
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner105
UNIFLEX Glas Fast-Primer105
UNIFLEX Glas HM.....105
UNIFLEX Gun107
UNIFLEX MS104
UNIFLEX PU104
UNIFLEX Spitzen106
UV Brille132
UV Clear.....63
UV Füller.....63
UV Füller Spray64
UV LED Lampe140
UV LED Lampe XL.....140
UV Pistolen Reiniger120
UV Smart Lampe.....140
UV-Paket.....157

W

Wax Puck97
Werkstatt Sitzhocker143
Werkstatteimer.....143
Wheel Cover56
Wischtücher124
WM Klebeband56
WR-Lifting Tape55
WR-Lifting Tape Premium.....55

X

X-Stand Classic144
X-Stand Top144

Z

Zinkspachtel.....43
Zink-Spray.....78

De exposés in onze documentatie zijn bedoeld als gebruikstechnische aanbeveling en naar beste kennis samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten en aansprakelijkheden worden ontleend. Productwijzigingen voorbehouden.



CARSYSTEM HEADQUARTERS

Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen / Germany

www.carsystem.org

Telefoon: +49 (0) 41 22 / 717 - 0

Fax: +49 (0) 41 22 / 717 - 193

info@carsystem.org