

CAR SYSTEM[®]



PRODUCT*CATALOGUS 2021*



Your Contact:



**GROEN
GEDAAN!**

Erkend Productleverancier
DUURZAAM REPAREREN

A large, empty white rectangular box with rounded corners and a thin black border, intended for contact information.



EEN **GLANZEND** SYSTEEM

CARSYSTEM IS HET EERSTE ADRES VOOR ALLE PRODUCTEN RONDOM DE CARROSSERIE EN LAKREPARATIES OP AUTOMOTIVE GEBIED.

62 partners, 64 landen, meer dan 2 000 producten-de wereldwijde vraag heeft ons tot de nummer één als leverancier van non-paint producten voor de autolakbranche gemaakt. Deze pole-positie is het resultaat van een compromisloze focus op kwaliteit en het gevolg van meer dan 60 jaar ervaring op de markt.

Als merk van VOSSCHEMIE gevestigd in Uetersen bij Hamburg / Duitsland profiteren wij van de jarenlange ontwikkeling en productie van polyester-plamuur. Rondom deze kerncompetentie hebben we ons produktaanbod uitgebreid. Inmiddels hebben we alles paraat, wat u nodig heeft voor een vakkundige en professionele reparatie.


Goed, als alles uit een hand komt. Beter, als alle producten nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn. Het beste, als gecertificeerde kwaliteit gelijkblijvende standaarden waarborgt. Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015.

Dit succesvolle systeem heeft een naam: **CARSYSTEM®**

ONZE **NIEUWIGHEDEN** NIEUW IN EEN OOGOPSLAG*

* en nog veel meer

ProFLEX Jupiter Soft

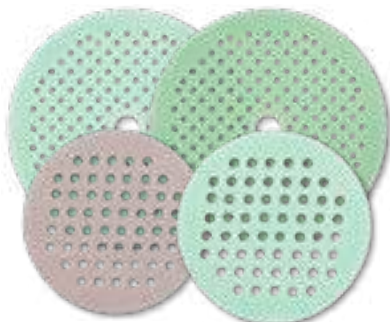

Pagina 022

SCHLEIFWASSER SW20



Pagina 024

Voor een perfect resultaat



Pagina 032

MULTI CHANGER



Pagina 056

POLIERSCHWAMM



Pagina 136

POLISH C-07



OUR NEW HIGH-PERFORMANCE GRINDING POLISH.

Te vinden op pagina 126.

FELGOTAPE



Pagina 091

COVERALL BLACKSUIT



Pagina 174

UNSERE LAMMFELLE



Pagina 139 + 140

**VOLG ONS
OOK ONLINE:**

www.carsystem.org



INHOUDSOPGAVE

SCHUREN	007
----------------	------------

PLAMUREN	053
-----------------	------------

AFDEKKEN	083
-----------------	------------

SPUITEN	095
----------------	------------

POLIJSTEN	125
------------------	------------

LIJMEN & COATEN	143
----------------------------	------------


REINIGEN	161
-----------------	------------

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	171
--	------------

TOEBEHOREN	181
-------------------	------------

Sanding Disc P.19

Paper abrasive – 150 mm – 25 holes

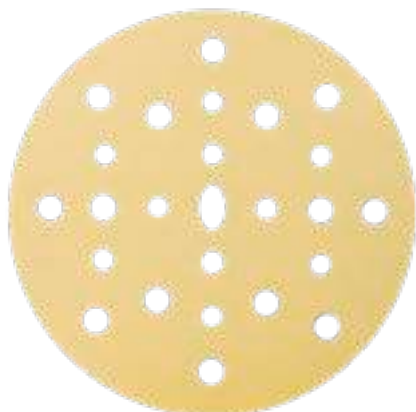

Omschrijving

- Universale schuurpapier schijf
- Carsystem gatenpatroon 25 gaten + ovaal middengat
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten


Voordelen

- Grote schuurkracht
- Lange levensduur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.357	P 40	50	500
156.358	P 60	50	500
156.359	P 80	50	500
156.361	P 120	50	500
156.362	P 150	50	500
156.363	P 180	50	500
156.364	P 220	50	500
156.365	P 240	50	500
156.367	P 320	50	500
156.368	P 360	50	500
156.369	P 400	50	500
156.370	P 500	50	500
156.371	P 600	50	500

Sanding Strips P.19

Paper abrasive – 70 × 198 mm

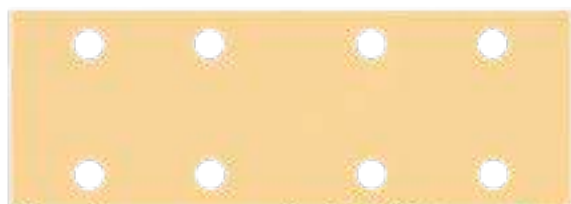

Omschrijving

- Aluminiumoxide op papier gebaseerde schuur strip

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Hoog schuur kracht
- Hoge efficiëntie


Toepassingsadvies

- Wij adviseren een vacuum stofzuig systeem

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.670	P 40	50	1000
156.671	P 60	50	1000
156.672	P 80	50	1000
156.673	P 120	50	1000
156.674	P 150	50	1000
156.675	P 180	50	1000
156.676	P 220	50	1000
156.677	P 240	50	1000
156.678	P 320	50	1000
156.679	P 400	50	1000

Sanding Strips P.19

Paper abrasive – 70 × 400 mm



Omschrijving

- Aluminiumoxide op papier gebaseerde schuur strip

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Hoog schuurkracht
- Hoge efficiëntie


Toepassingsadvies

- Wij adviseren een vacuum stofzuig systeem

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.680	P 40	50	500
156.681	P 60	50	500
156.682	P 80	50	500
156.683	P 120	50	500
156.684	P 150	50	500
156.685	P 180	50	500
156.686	P 220	50	500
156.687	P 240	50	500
156.688	P 320	50	500
156.689	P 400	50	500

Sanding Disc F.19

Film abrasive – 150 mm – 25 holes

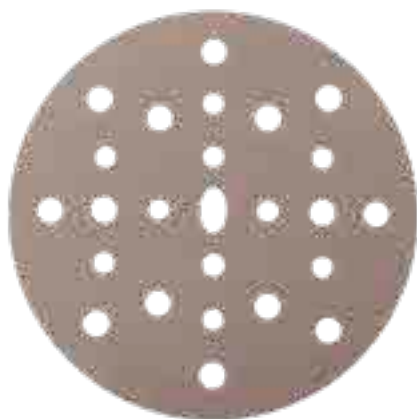

Omschrijving

- Zeer hoogwaardige film gebaseerde schuur disk met een 25 gaten patroon en een ovaal middengat om centreren te vereenvoudigen

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Extreem hoogwaardig en duurzaam in gebruik
- Universele hoogwaardige schuur disc

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.046	P 80	50	1000
156.048	P 120	50	1000
156.049	P 150	50	1000
156.050	P 180	50	1000
156.051	P 220	50	1000
156.052	P 240	50	1000
156.054	P 320	50	1000
156.055	P 360	50	1000
156.056	P 400	50	1000
156.057	P 500	50	1000
156.058	P 600	50	1000
156.059	P 800	50	1000

Sanding Disc F.19

Film abrasive – 77 mm

NIEUW**Omschrijving**

- Hoogwaardig film gebaseerde schuurdisc. Voorzien van een aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Geschikt voor grof tot fijn te schuren objecten

Voordelen

- Extreem hoog en langdurig schuurvermogen
- Universele hoogwaardige schuurschijf

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.647	P 80	50	1000
156.648	P 120	50	1000
156.649	P 150	50	1000
156.650	P 180	50	1000
156.651	P 220	50	1000
156.652	P 240	50	1000
156.653	P 320	50	1000
156.654	P 400	50	1000
156.655	P 500	50	1000
156.903	P 800	50	1000

Sanding Disc F.19 Finish

Film abrasive – 152 mm – 15 holes

NIEUW**Omschrijving**

- Hoogwaardige film gebaseerde schuur disc voorzien van speciale coating
- Carsystemgaten patroon van 15 gaten
- Voorzien van aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Blending
- Mattern van oppervlakken
- Finish (Verwijderen van onvolkomenheden)

Voordelen

- Extremely snel verwijderen van de oppervlaktestructuur en onvolkomenheden
- Speciale coating zorgt voor een extra fijn en gelijkmatig schuurpatroon
- Perfecte nivellering van de overgangszone tussen nieuwe en oude verflagen
Vermindert de herbewerkingstijd in het afwerkingsproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.899	P 1000	50	1000
156.900	P 1200	50	1000
156.901	P 1500	50	1000
156.902	P 2000	50	1000

Sanding Disc F.19 Finish

Film abrasive – 77 mm

NIEUW



Omschrijving

- Hoogwaardig film gebaseerde schuurdisc
- Voorzien van een aluminium oxide korrel.

Toepassingsgebied

- Blending
- Matteren van oppervlakken
- Finish (Verwijderen van onvolkomenheden)

Voordelen


- Extreem snel resultaat voor het herstellen van oppervlakte imperfecties
- Speciale coating zorgt voor een extra fijn en gelijkmatig schuurpatroon
- Perfect nivellering van de overgangszone tussen nieuwe en oude verflagen
Vermindert de herbewerkingstijd in het afwerkingsproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.904	P 1500	50	1000
156.905	P 2000	50	1000

Sanding Disc F.19 Soft

Film abrasive – 152 mm – Multi hole

NIEUW

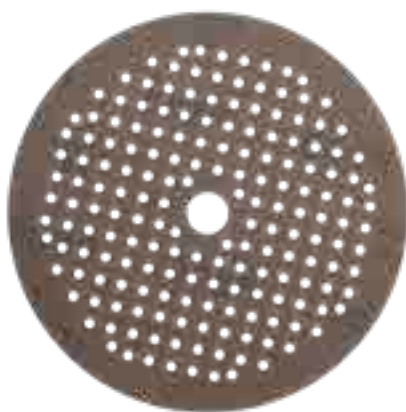

Omschrijving

- Hoge prestaties film-gebaseerde schuurschijf met schuimlaag
- Multi gaten systeem
- Aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Vuller afwerking Overvloeien
- Opmaak van oppervlakken

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt gelijkmatig geschuurd
- Extreem hoge en langdurige levensduur
- Comfortabel schuren door de schuimrug

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.933	P 320	30	600
156.934	P 400	30	600
156.935	P 500	30	600
156.936	P 600	30	600
156.937	P 800	30	600

Tec Line Softflex

Paper abrasive – Roll – 115 × 125 mm



Omschrijving

- Schuurpapier op basis van papier met schuimlaag
- Rol met afscheurperforatie
- 200 afscheursels / doos

Toepassingsgebied

- Handmatig schuren van bochten en moeilijk bereikbare gebieden
- Geschikt van grof tot fijn schuren

Voordelen


- Flexibel door het schuim rug

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

Tec Line N20

Net sanding strips 70 × 400 mm

NIEUW

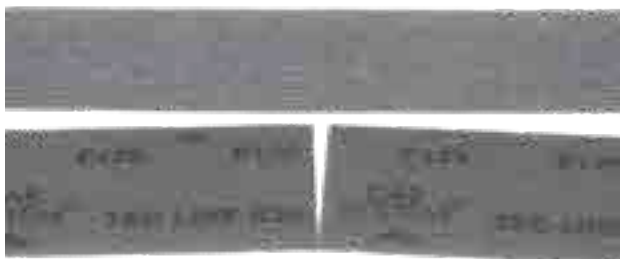

Omschrijving

- Net gebaseerde schuurstroken
- Speciale coating
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Geschikt voor elke schuurtoepassing van plamuren van grof tot fijn schuren

Voordelen

- Dankzij de perforatie van de afzonderlijke stroken kan de Tec Line N20 worden gebruikt als zowel 70 × 400 mm als 70 × 200 mm stroken
- Extremely stofarm schuren
- Het kenmerk van het net zorgt voor een zeer lange levensduur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.438	P 80	50	200
157.439	P 120	50	200
157.440	P 180	50	200
157.441	P 240	50	200
157.442	P 320	50	200
157.443	P 400	50	200

Tec Line Pro Finish

Net abrasive – 150 mm



Omschrijving

- Net schuurschijf met klittenband® schuimrug

Toepassingsgebied

- Perfect voor matten van oppervlakken
- Finish
- Nat te gebruiken (aanbevolen)

Voordelen

- Extreem goede stofafzuiging bij droog gebruik
- Bijna stofvrij schuren
- Perfect watertransport bij nat gebruik
- Extreem fijn en gelijkmatig schuurpatroon

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120
153.257	P 4000	20	120

Topline WP S

Paper abrasive – 230 × 280 mm



Omschrijving

- Waterproof schuurpapier
- Silicon carbide korrel met soupel latex versterkt C-papier P80 – P180
- Flexibel latex versterkt A-papier P220 – P2000

Toepassingsgebied

- Voor het nat schuren van gespoten oppervlakken

Voordelen

- Zeer hoge schuurkracht als gevolg van de silicium carbide korrel
- Hoge flexibiliteit na korte wektijd vanwege het hoogwaardige latexversterkte papier

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

Topline WP A

Paper abrasive – 230 × 280 mm



Omschrijving

- Waterproof schuurpapier
- Aluminiumoxidekorrel
- Flexibel latex versterkt A-papier

Toepassingsgebied

- Nat schuren van gespoten oppervlakken


Voordelen

- Zeer fijn en gelijkmatig schuurpatroon
- Lange levensduur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.674	P 1200	100	1000

Classicline Soft Pad

Foam abrasive – 140 × 115 mm

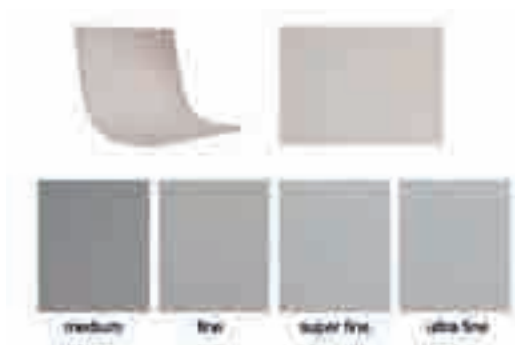

Omschrijving

- Soft pad met schuim rug
- Aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Matten en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand bij het aanbrengen van primer of lak
- Medium en fijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de primer
- Super fijn en ultrafijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de lak


Voordelen

- Zeer flexibel
- Perfecte aanpassing op elke hoek
- Voor nat of droog gebruik

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.924	medium P 220 – P 280	40	40
138.925	fijn P 320 – P 400	40	40
138.926	super fijn P 400 – P 500	40	40
138.927	ultra fijn P 800 – P 1200	40	40

Topline Soft Pad

Foam abrasive – 140 × 115 mm

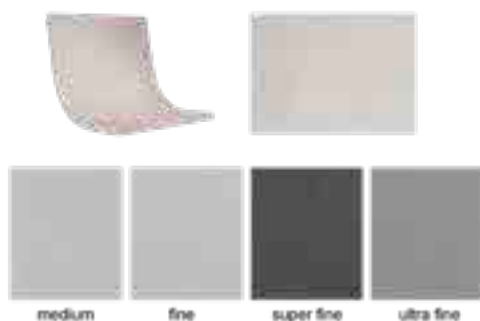

Omschrijving

- Soft pad met foam-rug
- Aluminium oxide korrel

Toepassingsgebied

- Matteren en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand bij het aanbrengen van de primer of lak
- Medium: voorafgaand bij het aanbrengen van de primer
- Fijn en ultrafijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Uiterst fijn schuurpatroon
- Zeer flexibel
- Perfecte aanpassing op elke hoek
- Voor nat of droog gebruik

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.251	medium P 280 – P 360	40	40
126.252	fijn P 400 – P 500	40	40
126.253	super fijn P 600 – P 800	40	40
126.254	ultra fijn P 1200 – P 1500	40	40

Sanding Fleece V.19

Sanding Fleece – Roll – 115 mm × 10 m



Omschrijving

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars weekt door de vezelmat en verdeelt de schuurkorrel overal

Toepassingsgebied

- Matteren van hoeken, rondingen of scherpe randen voorafgaand bij het aanbrengen van de primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand bij het aanbrengen van de primer
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand bij het aanbrengen van lak

Voordelen

- Hoge schuurkracht
- Uittrekbaar voor nat en droog schuren
- Op een rol voor gemakkelijk afsnijden in de benodigde lengte

Toepassingsadvies

- Perfect in combinatie met onze polijst pasta's

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.039	rood / zeer fijne	1	10
156.040	grijs / ultra fijn	1	10

Sanding Fleece V.19

Sanding Fleece – Pad – 115 × 230 mm

**Omschrijving**

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars doorweekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Matten van hoeken, afrondingen of scherpe randen voorafgaand aan het aanbrengen van primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de vuller
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van lak

Voordelen

- Hoge schuurkracht
- Geschikt voor nat en droog schuren

Toepassingsadvies

- Perfect in combinatie met onze matteer pasta

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.041	rood / very fijn	25	200
156.042	grijs / ultra fijn	25	200

Sanding Fleece V.19

Sanding Fleece – Disc

**Omschrijving**

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars doorweekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Matten en stofverwijdering op grote oppervlakken door machine
- Rood- zeer fijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de primer
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van lak

Voordelen

- Verwijderd stof en bereidt het oppervlak voor op het aanbrengen van primer of lak
- Geschikt voor nat en droog schuren

Toepassingsadvies

- Perfect in combinatie met onze matteer pasta

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.044	rood / very fijn	20	160
156.045	grijs / ultra fine	20	160
156.691	rood / vzeerfine	25	1000
156.690	grijs / ultra fijn	25	1000

Tec Line Mattflex Premium

Sanding Fleece – Roll – 115 mm × 10 m



Omschrijving

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars doorweekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Matteren en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand aan het aanbrengen van vul primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand aan aanbrengen vuller
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Hoge flexibiliteit
- Op een rol voor het gemakkelijk afsnijden in de benodigde lengte

Toepassingsadvies

- Perfect in combinatie met onze matteer pasta

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.616	rood / zeer fijn	1	5
151.617	grijs / ultra fijn	1	5

Tec Line Mattflex Pad

Sanding fleece – Pad – 115 × 230 mm



Omschrijving

- Schuur vlies met driedimensionale structuur
- De kunsthars weekt door het vlies en verdeelt de schuurkorrel volledig

Toepassingsgebied

- Matteren en schuren van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes voorafgaand aan het aanbrengen van de vul primer of lak
- Rood – zeer fijn: voorafgaand aan het spuiten van de vuller
- Grijs – ultrafijn: voorafgaand aan het aanbrengen van de lak

Voordelen

- Extreem fijn schuurpatroon
- Uiterst flexibel
- Toepasbaar voor nat en droog schuren

Toepassingsadvies

- Perfect in combinatie met onze matteer pasta's

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.686	rood / zeer fijn	25	100
157.444	zwart / extra fijn	25	100
152.687	grijs / ultra fijn	25	100
152.688	goud / micro fijn	25	100

Tec Line Matt Matting Mousse

Matting paste



Omschrijving

- Matteerpasta op waterbasis

Toepassingsgebied

- Matteren van overgangszones
- Ontvetten en reinigen van onderdelen

Voordelen

- Geschikt voor metalen of kunststof onderdelen
- Schuren, reiniging en ontvetten in één stap
- Verbeter de hechting van de lak
- Perfect matteer resultaat
- Verwijdert siliconen en wassen van het oppervlak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.947	licht grijs / 1.0 kg	1	6

Prep & Scuff

Matting paste



Omschrijving

- Matteerpasta op waterbasis

Toepassingsgebied

- Matteren van overgangszones
- Ontvetten en reinigen van onderdelen

Voordelen

- Schuren, schoonmaken en ontvetten in één stap
- Verbeter de hechting van de lak
- Gelijktijdig matteren
- Verwijdert siliconen en wassen van het oppervlak

Toepassingsadvies

- Moeilijk te bereiken delen kunnen behandeld worden met de speciale Prep-Brush.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.547	licht groen / 1.3 kg	1	6
137.548	licht groen / 5.0 kg	1	4
137.779	Dispenser for 5,0 kg	1	1

Bite

Matting paste for plastics



Voordelen

- Werkt zeer antistatisch
- Vermijdt veelvoudige processen

Toepassingsadvies

- Moeilijk te bereiken delen kunnen behandeld worden met de speciale Prep-Brush.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.807	grijs / 560 g	1	6

Omschrijving

- Watergebaseerde matteerpasta
- Bevat natuurlijke mineralen en speciale ontvettende componenten voor kunststoffen

Toepassingsgebied

- Voorbereiden van kunststof onderdelen voorafgaand van het aanbrengen van de lak

Prep-Brush

Special brush



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.301	4 cm	1	36

Omschrijving


- Speciale kwast voor matteer pasta

Toepassingsgebied

- Voor het aanbrengen van matteerpasta's op moeilijk bereikbare plaatsen

ProFLEX Jupiter

Film abrasive – 152 mm – 15 holes

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf
- 15 gaten
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Droog schuren
- Vulprimer finish
- Blenderen
- Mattern van oppervlaktes
- Finisch

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan het oppervlak
- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Reduceert de polijsttijd

Toepassingsadvies

- We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken
- We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000
156.939	P 4000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Film abrasive – 152 mm

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Droog schuren
- Finish

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan het oppervlak
- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Vermindert de polijsttijd

Toepassingsadvies

- We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken
- We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Film abrasive – 75 mm



Omschrijving

- Ultraflexibele zachte filmschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Droog schuren
- Vulprimer afwerking
- Matteren
- Matteren van oppervlakken
- Finisch

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan het oppervlak aan
- Oppervlakte structuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Vermindert de polijsttijd

Toepassingsadvies

- We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken
- We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000
156.946	P 4000	50	1000

ProFLEX Jupiter

Film abrasive – 34 mm



Omschrijving

- Ultraflexibele zachte film schuurschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Verwijdert kleine krassen en onvolkomenheden
- Afwerking
- Afvlakken van verwijderde onvolkomenheden

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan op het oppervlak
- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Vermindert de polijsttijd

Toepassingsadvies

- We adviseren om de ProFLEX interface pad te gebruiken
- We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.440	P 1500	100	2000
154.441	P 2000	100	2000
154.442	P 2500	100	2000
154.443	P 3000	100	2000

ProFLEX Jupiter Soft

Film abrasive – 152 mm – Multi hole

NIEUW**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf met flexibele schuimrug
- Multi gat
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Vulprimerafwerking
- Blending
- Matheren van oppervlakken
- Geschikt voor droog en nat schuren
- Handmatig of machinaal gebruik

Voordelen

- Oppervlaktestructuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extremely fijn schuurpatroon
- Comfortabel schuren door schuimrug


Toepassingsadvies

- We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek
- We adviseren CS Schuur water SW20 te gebruiken bij nat schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.509	P 600	15	300
156.510	P 800	15	300
156.511	P 1000	15	300
156.512	P 1200	15	300
156.513	P 1500	15	300
156.514	P 2000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft

Film abrasive – 75 mm – multihole

**Omschrijving**

- Ultra flexibele zachte filmschijf met flexibele foam rug
- Multi gat
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Matheren
- Geschikt voor droog en nat schuren
- Handmatig of machinaal gebruik

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt uiterst zacht behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon
- Comfortabel schuren door schuimrug

Toepassingsadvies

- We adviseren een tussentijdse reiniging van het geschuurde oppervlak middels een Micro Fiber doek
- We adviseren CS Schuur water SW20 te gebruiken bij nat schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.522	P 1500	15	300
156.523	P 2000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft H₂O

Film abrasive – 152 mm – Multi hole

NIEUW**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf met flexibele schuimrug
- Multi gaten
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Finish
- Om fijne imperfecties te verwijderen
- Nat schuren

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt uiterst fijn behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon vermindert de polijsttijd
- Comfortabel schuren door schuimrug

Toepassingsadvies

- We adviseren ProFLEX Jupiter H₂O te gebruiken in combinatie met CS Schuur water SW20

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.515	P 2500	15	300
156.516	P 3000	15	300
156.517	P 4000	15	300

ProFLEX Jupiter Soft H₂O

Film abrasive – 77 mm – Multi hole

NIEUW**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte filmschijf met flexibele schuimrug
- Multi gaten
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Finish
- Om fijne imperfecties te verwijderen
- Nat schuren

Voordelen

- Oppervlakte structuur wordt uiterst fijn behandeld
- Extreem fijn schuurpatroon vermindert de polijsttijd
- Comfortabel schuren door schuimrug

Toepassingsadvies

- We adviseren ProFLEX Jupiter H₂O te gebruiken in combinatie met CS Schuur water SW20

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.524	P 2500	15	300
156.525	P 3000	15	300
156.526	P 4000	15	300

Sanding Water SW20

Sanding water

NIEUW**Omschrijving**

- Schuur water
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Nat schuren van blanke lak

Voordelen

- Verlengt de levensduur van het schuurpapier
- Optimaliseert het bevochtigen van het schuurpapier
- Schuimen voorkomt het aaneenklonteren van het schuurstof met het water

Toepassingsadvies

- We adviseren ProFLEX Jupiter H₂O te gebruiken in combinatie met CS Schuur water SW20

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.446	1 l / incl. spuit nozzel	1	14
157.447	5 l	1	4

ProFLEX Neptune

Film abrasie – 130 × 170 mm

**Omschrijving**

- Ultraflexibele zachte film schuurvel
- Aluminiumoxidekorrel
- Geperforeerd in het midden

Toepassingsgebied

- Vuller finish
- Matternen
- Matternen en afvlakking van moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken, plooiën en kuiltjes

Voordelen

- Ultraflexibele basis past zich perfect aan het oppervlak aan
- Extreem fijn schuurpatroon


Toepassingsadvies

- Wij raden het gebruik van de ProFLEX Neptune Pads aan i.c.m. de micro velcro back pad®

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

ProFLEX Neptune Pad

Hand pad – 78 × 123 × 5/7 mm

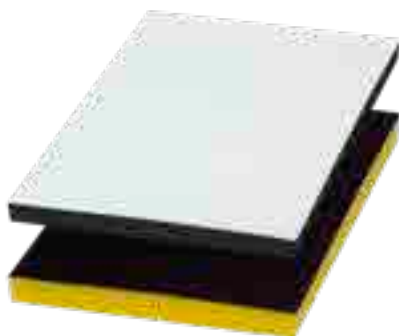

Voordelen

- 2 hardheden op 1 blok: zacht en hard

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.175	78 × 123 × 5 mm / soft	1	20
154.174	78 × 123 × 7 mm / hard	1	20

Omschrijving

- Schuim schuur pad voor Neptune schuurvellen
- Micro velcro®
- 2 hardheid op 1 blok: zacht + hard

Toepassingsgebied

- Zachte zijde = is voor moeilijk bereikbare gebieden, kleinste hoeken
- Harde zijde is voor schuren gelijkmatige oppervlakken

ProFLEX Saturn

Film abrasie – 152 mm – 15 holes



Voordelen

- Hoge schuurkracht
- Snelle verwijdering van de oppervlaktestructuur

Toepassingsadvies

- We raden aan om het oppervlak enigszins licht te bevochtigen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.482	P 800	50	1000
153.483	P 1000	50	1000

Omschrijving

- Speciale filmgebaseerde schuurschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Matteren en schuren op extra harde, blanke lak
- Nat en droog te schuren

ProFLEX Saturn

Film abrasie – 75 mm

**Omschrijving**

- Speciale filmgebaseerde schuurschijf
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Mattern en schuren op extra harde, blanke lak
- Nat en droog schuren

Voordelen

- Hoge agressiviteit
- Snelle verwijdering van de oppervlaktestructuur

Toepassingsadvies

- We raden aan om het oppervlak enigszins licht te bevochtigen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.485	P 800	50	1000

ProFLEX Mercury

Film abrasie – 29 × 35 mm

**Omschrijving**

- Filmgebaseerde schuurpads
- Zelfklevend
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Verwijderen van imperfecties in het oppervlak
- Afwerking
- Mattern van verwijderde imperfecties

Voordelen

- Extremely snelle verwijdering van imperfecties
- Droog gebruik maakt de schuurvoortgang direct zichtbaar
- Ook geschikt voor iets grotere gebieden

Toepassingsadvies

- We raden het gebruik van de ProFLEX Mercury blok zacht of hard aan
- Wij adviseren u tussentijds de oppervlakte te reinigen met een microvezel doek

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000

ProFLEX Mercury Sanding Block

Sanding block – 27 × 33 × 15 mm



Voordelen

- Gebruiksklaar aan beide zijden
- Twee hardheden op één blok voor het hele afwerkingsproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.555	rood / soft	2	100
154.173	zwart / hard	2	100

Omschrijving

- Rubberblok voor gebruik met ProFLEX Mercury vellen
- Twee hardheden op één blok zacht + hard

Toepassingsgebied

- Zacht: Afvlakking van onvolkomenheden (flexibeler)
- Hard: Verwijderen van stofinsluitels

ProFLEX Pluto

Film abrasie – 34 mm



Voordelen

- Zeer snelle verwijdering van onvolkomenheden
- Droog gebruik maakt de schuurring onmiddellijk zichtbaar

Toepassingsadvies

- We raden het gebruik van de ProFLEX Back Pad PSA aan voor machineschuren en de Pluto-schuurblokken voor handmatig gebruik
- We raden een tussenreiniging van het schuuroppervlak aan met een micro fiber doek

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.428	P 1500	100	6000
154.429	P 2000	100	6000
154.430	P 2500	100	6000
154.431	P 3000	100	6000
154.432	P 4000	100	6000
154.433	P 5000	100	6000

Omschrijving

- Film-gebaseerde schuurschijfje
- Zelf zelfklevend
- Aluminiumoxidekorrel

Toepassingsgebied

- Verwijderen van onvolkomenheden in het oppervlak
- Af hebben
- Afvlakken van verwijderde imperfecties

ProFLEX Pluto Sanding Block

Sanding block

**Voordelen**

- Aan beide kanten bruikbaar
- Twee hardheden voor het hele afwerkingsproces
- Afgeronde randen perfect voor soepele rondes

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.557	rood/zacht	2	100
156.556	zwart/hard	2	100

Omschrijving

- Rubberen blok voor het gebruik met Pluto schuurschijfjes
- Twee hardheden: zacht + hard

Toepassingsgebied

- Zacht: het afvlakken van imperfecties (flexibeler)
- HARD: Afvlakken van stofinsluitingen

ProFLEX Back Pad PSA

Back pad – 30 mm

**Voordelen**

- Perfecte balans tussen schuurvermogen en zelfs schuurpatroon in het uiteindelijke schuurproces

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.153	klevend / 1/4" binnendraad	2	2

Omschrijving

- PSA Cellular Rubber Back Pad voor ProFLEX Pluto schuurschijfjes

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met de CS Mini-schuurmachine
- Bruikbaar met de ProFLEX Pluto schuurschijfjes

ProFlex Interface Pad

Interface pad – 150 mm – 15 holes



Omschrijving

- Interface-pads met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter-schuurschijven
- Drie graden van hardheid: zacht, medium, hard
- Hard = 5 mm
- Medium en zacht = 10 mm

Toepassingsgebied

- Met de Micro Velcro® kunnen het gebruik van Soft Film Discs (ProFLEX Jupiter)
- Soft = Fijnste schuur patroon voor laatste schuur stap
- Medium = balans tussen schuurkracht en gelijkmatigheid
- HARD = Hoogste schuurkracht

Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.295	10 mm / ProFLEX Interface Pad soft	1	20
154.193	10 mm / ProFLEX Interface Pad medium	1	20
155.100	5 mm / ProFLEX Interface Pad hard	1	20

ProFLEX Interface Pad

Interface pad – 150 mm



Omschrijving

- Interface-pads met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter-schuurschijven
- 2 graden van hardheid: zacht + hard
- Dikte: 5 mm

Toepassingsgebied

- Met de Micro Velcro® kunnen het gebruik van Soft Film Discs (ProFLEX Jupiter)
- Soft = Fijnste schuur patroon voor laatste schuur stap
- HARD = Hoogste schuurkracht

Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.101	5 mm / ProFLEX Interface Pad soft	1	20
155.099	5 mm / ProFLEX Interface Pad hard	1	20

ProFLEX Interface Pad

Interface pad – 75 mm



Omschrijving

- Interface-pads met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter Schuurschijven
- Drie graden van hardheid: hard, medium, zacht
- Hard = 5 mm
- Medium en zacht = 10 mm

Toepassingsgebied

- Met de Micro Velcro® kunnen het gebruik van Soft Film Discs (ProFLEX Jupiter)
- Soft = Fijnste schuur patroon voor laatste schuur stap
- Medium = balans tussen schuurkracht en gelijkmatigheid
- HARD = Hoogste schuurkracht

Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.296	10 mm / ProFLEX Interface Pad soft	1	20
154.194	10 mm / ProFLEX Interface Pad medium	1	20
155.098	75 mm / 5 mm / ProFLEX Interface Pad hard	1	20

ProFLEX Interface Pad

Interface pad 34 mm



Omschrijving

- Interface-pads met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter schuurschijfjes
- Harde schuimpad
- Dikte: 5 mm

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met de schuurschijfjes van ProFLEX Jupiter

Voordelen

- Hard schuim biedt een goede balans tussen schuurkracht en zelfs schuurpatroon
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.097	34 mm / 5 mm / ProFLEX Interface Pad hard	5	75

ProFLEX Interface Pad**NIEUW**

Interface pad – 30 mm

Omschrijving

- Interface Pad met Micro Velcro® voor ProFLEX Jupiter schuurschijfjes
- Cellulaire rubberen pad
- Dikte: 5 mm

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met de ProFLEX Jupiter schuurschijfjes

Voordelen

- Hard celluair rubber biedt meer stabiliteit en schuurkracht
- Micro Velcro® wordt niet door de zachte film beschadigd



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.137	5 mm	5	500

Mini Sanding Discs Grip

Mini sanding discs – Velcro®

Omschrijving


- Papier-gebaseerde schuurschijfjes
- Golfvorm
- Velcro®

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van imperfecties in de lak, krassen en stofdeeltjes
- Afvlakken van verwijderde imperfecties

Voordelen

- Geen scherpe randen als gevolg van golfvorm
- Extreem fijn schuurpatroon



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.592	P 1500 / 1.000 st per zak	1	5
156.593	P 3000 / 1.000 st per zak	1	5
156.594	P 4000 / 1.000 st per zak	1	5

Paint Planer

Paint planer and holder

Omschrijving

- Lak schaaf en houder
- De voorkant van de houder is voor het opslaan van de verfschaaf
- De achterkant kunnen velcro®-schuurschijfjes vasthouden

Toepassingsgebied

- Verwijdering van verf onvolkomenheden



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.995	Lak schraper	1	1
142.996	houder	1	1

Fine Block

Fine sanding block

Omschrijving

- Carbon fijn schuurblok

Toepassingsgebied

- Verwijdering van grotere verf onvolkomenheden, b.v. verdruppels of grote stofinsluitingen

Voordelen

- Zelf slijpend

Toepassingsadvies

- We raden aan het fijn schuurblok alleen nat te gebruiken
- Grondig nat maken voor het eerste gebruik gedurende minstens 15 minuten
- Het fijne blok mag niet opnieuw droog worden nadat ze voor het eerst wordt gedrenkt



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10



*For a
perfect match*



+



RUPES Random Orbital Sander ER

Random orbital sander, electric

NIEUW



Omschrijving

- Elektrische Orbital schuurmachine
- 3 mm / 5 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Multi-gat
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm.
- Draad aansluiting: M8
- Vermogen: 310 Watt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.316	150 mm / ER153TES / 3 mm orbital diameter	1	1
157.317	150 mm / ER155TES / 5 mm orbital diameter	1	1

RUPES Skorpio III RH

Random orbital sander, pneumatic

NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.334	150 mm / RH353A / 3 mm orbital diameter	1	1
157.335	150 mm / RH356A / 6 mm orbital diameter	1	1
157.336	150 mm / RH359A / 9 mm orbital diameter	1	1

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 3 mm / 6 mm / 9 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Carsystem 25 gaten patroon – Gaten + ovaal middengat
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.
- Draad aansluiting: M8

RUPES Skorpio E RX

Random orbital sander, electric

NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.326	150 mm / RX253A / 3 mm orbital diameter	1	1
157.328	150 mm / RX256A / 6 mm orbital diameter	1	1

Omschrijving

- Elektrische orbitale schuurmachine
- 3 mm / 6 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Carsystem gaten patroon 25-Gaten + ovaal middengat
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm.
- Binnendraad: 5/16 "
- Vermogen: 250 watt

RUPES Random Orbital Sander TA6A

Random orbital sander Triple Action, pneumatic

NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.339	150 mm / TA6A / 6 mm orbital diameter	1	1

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 6 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 150 mm
- Carsystem gaten patroon 25-Gaten + ovaal middengat
- Verstelbare snelheid tot 8.000 tpm.
- Draad aansluiting: M8

RUPES Back Pad

Back pad, 150 mm

NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.271	150 mm / M8 / hard	1	10
157.272	150 mm / 5/16" / hard	1	10

Omschrijving

- Back pad met carsystem gat patroon
- 25-Gaten + ovaal middengat
- Het gatpatroon op basis van het 15-hole patroon + 10 extra gaten
- Kracht: hard
- Draad aansluiting: M8 en 5/16"
- Voor TA-ER-BR-RH-machines

RUPES Schwingschleifer SL42AES **NIEUW**

Orbital sander, electric



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.329	SL42AES / 4.8 mm orbital diameter	1	1
157.559	sanding plate / 70 x 400 mm	1	1

Omschrijving

- Elektrische Orbital Schuurmachine
- 4,8 mm orbitale diameter
- Grootte: 70 x 400 mm
- Verstelbare snelheid tot 7.000 tpm.
- Vermogen: 550 Watt

RUPES Orbital Sander SLP41A **NIEUW**

Orbital sander, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.337	70 x 400 mm / SLP41A / 5 mm orbital diameter	1	1
157.559	70 x 400 mm / rubberen plaat	1	1

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 5 mm orbitale diameter
- Grootte: 70 x 400 mm
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm.

RUPES Orbital Sander RE21ALN**NIEUW**

Orbital sander, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.454	70 × 198 mm / RE21ALN / 3 mm orbital diameter	1	1
157.558	schuur plaat / 70 × 198 mm	1	1

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachiner
- 3 mm orbitale diameter
- Grootte: 70 × 198 mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.

RUPES Random Orbital Single-Hand Sander RA75**NIEUW**

Random orbital sander, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.333	75 mm / RA75 / 3 mm orbital diameter	1	1

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 3 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 75 mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.
- Draad aansluiting: 5/16 "

RUPES Mini Random Orbital Sander LD30

Mini random orbital sander, pneumatic

NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.330	30 mm / LD30 / 1.5 mm orbital diameter	1	1

Omschrijving

- Pneumatische Mini Orbitale schuurmachine
- 1,5 mm orbitale diameter
- Velcro® Back Pad: 30 mm
- Verstelbare snelheid tot 7.500 rpm.

RUPES Random Orbital Sander TA50

Random orbital sander, pneumatic

NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.338	50 mm / TA50 / 3 mm orbital diameter	1	1

Omschrijving

- Pneumatische Mini Willekeurige Orbital Sander
- 3 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 50 mm
- Verstelbare snelheid tot 15.000 tpm.
- Discussie: M6

RUPES Ibrid Nano**NIEUW**

Battery operated mini sanding and polishing machine

**Omschrijving**

- Batterij gevoede mini-schuurmachine
- Voorzien van: 12 mm Orbital Diameter Unit + 50 mm Velcro® Back Pad
- Verstelbare snelheid tot 5.000 tpm.
- Looptijd: ca.30 minuten.
- Oplaadtijd: ca.20 minuten.
- Draadaansluiting: M14-M

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.318	HR81M/STB Ibrid Nano short neck	1	1
157.319	HR81ML/STB Ibrid Nano long neck	1	1
157.717	Polish Pad 9.BF 40H	6	6
157.718	Polish Pad 9.BF40M	6	6
157.784	30 mm / Back pad / Velcro® daisy discs	1	1
157.785	50 mm / Polishing back pad / Velcro® daisy discs	1	1
157.786	30 mm / Back pad / Self adhesive daisy discs	1	1
157.787	Rotatie unit	1	1
157.788	3 mm / Orbital diameter unit	1	1

RUPES Ibrid Nano Q-MAQ**NIEUW**

Battery operated mini sanding and polishing machine

**Omschrijving**

- Batterij gevoede Orbital Sander
- 3 mm orbitale diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 75 mm
- Verstelbare snelheid tot 5.000 tpm.
- Looptijd: ca.30 minuten.
- Oplaadtijd: ca.20 minuten.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.320	MAQ HQM83 / STB / Ibrid Nano Q-MAG	1	1
157.644	75 mm / back pad	1	1

RUPES Compact Vacuum Cleaner SV10E

Compact vacuum cleaner



NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.464	SV10E	1	1
157.603	Dust bag for SV10E	1	1

Omschrijving

- Compact
- Stofzuiger voor het extraheren van stof en het schuren van stof in de workshop
- Kan worden gecombineerd met de Rupes-drager voor polishes en schuurmiddelen
- Socket voor elektrische automatische inschakeling (max. 1.000 W)
- Selector-knop voor het instellen van de zuigkracht
- Tankvolume van de stofzak: 3,5 kg
- Geluidsniveau: 75 dB (A)

RUPES Vacuum Cleaner S145

Vacuum cleaner



NIEUW

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.343	S145L Profi Vacuum Cleaner	1	1
157.344	S145PL Profi Vacuum Cleaner	1	1
157.471	S145EM Vacuum cleaner	1	1
157.472	S145EPM Vacuum cleaner	1	1
157.560	Dust bag S Serie	1	1

Omschrijving

- Beweegbaar
- Stofzuiger met 5 m slang
- Tankvolume: 45 l
- Luchtstroom: 3.400 l / min.
- Geluidsniveau: 67 dB (A)
- Kracht: 1.200 W
- Max.Macht: 2.400 W

RUPES Workshop Carrier KC28**NIEUW**

Workshop carrier



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.341	KC28	1	1
157.469	Peg board for KC28	1	1

Omschrijving

- Workshop-drager voor stofzuigers
- Uitrusting:
 - 2 gereedschapshouder
 - 2 houders voor zuigslangen
 - 2 Roterende voorste wielen met remmen
 - Opbergcompartiment, afsluitbaar met sleutel
 - Werkoppervlak met grote multifunctionele doos
 - Ergonomisch handvat

RUPES Carrier**NIEUW**

Carrier for polishes & abrasives



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.342	Carrier	1	1

Omschrijving

- Workshop-drager voor polishes en schuurmiddelen
- 3 systainer met laden
- Opbergvak met extra suspensie voor polijstmachines
- Stroomaansluiting voor elektrisch gereedschap
- Impact en schokbestendig plastic

Excenter Classic

Random orbital sander, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.653	5 mm orbital diameter / (zonder back pad)	1	1
146.626	connecting piece	1	1

Omschrijving

- Pneumatische willekeurige orbitale schuurmachine zonder achterpad
- 5 mm orbitale diameter
- Draadaansluiting: 5/16 "24 binnendraad

Toepassingsgebied

- Voor alle Corse-schuurstappen

Finish Sander RC 9332

Random orbital sander 75 mm, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.388	2.5 mm orbital diameter / 75 mm Ø / incl. back pad	1	1

Omschrijving

- Pneumatische orbitale schuurmachine
- 2,5 mm orbitale diameter
- Verstelbare snelheid tot 10.000 tpm
- Binnendraad: 1/4"

Mini Sanding Machine RC 9330

Mini sanding machine, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.724	Mini Sanding Machine RC 9330 / incl. back pad stick and grip	1	1

Omschrijving

- Pneumatische Orbital schuurmachine voor "Daisy" schuurschijfjes incl. 2 achterste pads (voor Velcro® en PSA-schijven)
- Verstelbare snelheid tot 7.500 rpm.
- Draad aansluiting: 5/16 "

Toepassingsgebied

- Laatste stap shuring met "daisy"-schuurschijfjes
- Voor Velcro® en PSA(zelfklevende) schijfjes

Mini Back Pad

Finish back pad



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.768	Mini Back Pad 28 mm Stick / medium / 1/4" inner thread	1	5
144.769	Mini Back Pad 28 mm Grip / medium / 1/4" inner thread	1	5

Omschrijving

- Vervanging achterste pad voor mini-schuurmachine RC 9330
- Voor zelfklevende schijven / voor VELCRO®-schijven
- Innerlijke loopvlak 1/4 "

Excenter Back Pad T.19

Back pad – 150 mm



Voordelen

- Selectie tussen drie verschillende gradaties van hardheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.564	Grip / 25 holes / M8 and 5/16" / soft	1	100
156.227	Grip / 25 holes / M8 and 5/16" / medium	1	100
156.563	Grip / 25 holes / M8 and 5/16" / hard	1	100

Omschrijving

- Back pad met carystem gat patroon
- 25 gaten + ovaal middengat
- Het gatpatroon is gebaseerd op het 15-hole patroon en 10 extra gaten
- Drie hardheden: zacht, medium, hard

Toepassingsgebied

- Zacht = laagste schuurkracht, hoogste flexibiliteit
- Medium = balans tussen schuurkracht en flexibiliteit
- HARD = Hoogste schuurkracht – laagste flexibiliteit

Excenter Back Pad Multi M

Back pad – 150 mm



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.570	X-Velcro® / multi-hole / M8 and 5/16" + Festool speciale adapter	1	100

Omschrijving

- Multi-gaten Excenter Back Pad
- Hardheid: medium
- Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare Excenter-machines
- Incl. M8 en 5/16 "Schroeven + Festool Special Adapter

Toepassingsgebied

- Universal Back Pad voor droog schuren

Interface Pad

Interface Pad – 150 mm



Omschrijving

- Interface pad met carsystem gat patroon
- 25 gaten + ovaal middengat
- Het gatpatroon is gebaseerd op het 15-hole patroon en 10 extra gaten
- Dikte: 5 mm + 10 mm

Toepassingsgebied

- Schuren op alle gebieden en met bochten, afrondingen en randen
- Bruikbaar met de CARSYSTEM P.19 en F.19 Schuurschijven

Voordelen

- Perfekte aanpassing aan het oppervlak
- Minimaliseert het risico om door te schuren
- Ovaal middengat helpt bij het perfect positioneren van een nieuwe schijf op de pad

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.225	25 gaten / 10 mm / Interface Pad IFP	2	50
156.226	25 gaten / 5 mm / Interface Pad IFP	2	50

Finish Sander Back Pad

Back pad – 77 mm

Omschrijving

- Vervanging Back Pad voor Finish Sander RC 9332
- Draadaansluiting: 5/16" (vaste schroef)



Pad Saver

Interface Pad – 150 mm

Omschrijving

- Interface pad met meerdere gaten voor alle gangbare gatsystemen
- Dikte: 3 mm

Toepassingsgebied

- De Pad Saver wordt gebruikt als een tweede klittenband van Velcro®

Voordelen

- Slaat de originele Velcro®-laag van de Excenter op




Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.917	5/16" UNF aansluiting / Finish Sander Back Pad	1	1

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.099	Pad Saver / 5 pcs. / bag	1	100

Soft Interface Pad

Interface pad – 150 mm

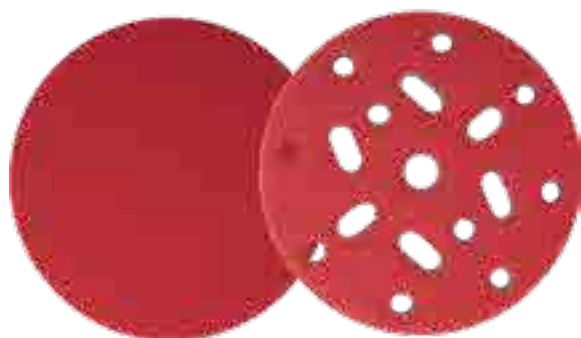

Voordelen

- Perfecte aanpassing aan het oppervlak
- Minimaliseert het risico om door te schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.585	geen gaten / 150 mm / grip	2	10
140.584	universeel / grip	2	10

Omschrijving

- Universal Interface Pad
- Multi-gaten-systeem voor alle gemeenschappelijke gatsystemen
- Dikte: 5 mm en 10 mm

Toepassingsgebied

- Schuren op alle gebieden met bochten, afrondingen en randen

Soft Interface Pad

Soft interface pad – 73 mm



Voordelen

- Perfecte aanpassing aan het oppervlak
- Biedt een zeer fijn schuurpatroon

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.923	Soft Interface Pad / Grip	1	10

Omschrijving

- Zachte interface pad
- Dikte: 10 mm

Toepassingsgebied

- Voor alle fijne schuurbehandelingen

Sanding Block Disc Kit 150

Hand sanding block set – Velcro®



Voordelen

- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Stofafzuigklep instelbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.904	15 gaten / 150 mm / Sanding Block Disc Kit	1	1

Omschrijving

- Set van hand schuurblokken met verstelbare stofafzuiging
- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Multi-gat voor alle gewone schuurschijven

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met 150 mm schuurschijven met Velcro®

Sanding Block 198 Kit

Hand sanding block set – Velcro®



Voordelen

- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Stofafzuigklep instelbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.702	22 gaten	1	1

Omschrijving

- Set van hand schuurblokken met verstelbare stofafzuiging
- Vier verwisselbare basisplaten met verschillende vormen
- Multi-gat voor alle gewone schuurstrips

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 schuur stroken 70 × 198 mm

Sanding Block 198 Grip

Hand sanding block – Velcro®



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.962	2 × 4 gaten	1	5

Omschrijving

- Hand schuurblok met stofafzuiging

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 schuur stroken 70 × 198 mm

Sanding Block 400 Grip

Hand sanding block – Velcro®



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.964	2 × 7 gaten	1	5

Omschrijving

- Hand schuurblok met stofafzuiging

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 Schuurstroken 70 × 400 mm en Carsystem N20 Net schuurstroken

Sanding Block 400 Grip Flex

Hand sanding block – Velcro®



Omschrijving

- Hand schuurblok met stofafzuiging

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met CarSystem P.19 Schuurstroken 70 x 400 mm en Carsystem N20 Net schuurstroken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.088	14 gaten	1	5

Sanding Block Grip

Hand sanding block – Velcro®



Omschrijving

- Handschuurblok polyurethaan

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met velcro®-schijven van 150 mm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.439	150 mm	1	6

Sanding Block Box Grip

Hand sanding blocks – Velcro®



Omschrijving

- Handschuurblokken polyurethaan
- Vier verschillende vormen

Toepassingsgebied

- Bruikbaar met 150 mm schuur schijven met Velcro®

Voordelen

- Met verschillend krommingen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.009	Velcro® 150 mm	1	16

Sanding Block Hard

Hand sanding block – hard



Omschrijving

- Hard rubberen schuurblok

Toepassingsgebied

- Nivelleervlakken
- Nat en droog schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.431	125 mm x 70 mm	1	12

Sanding Block Soft

Hand sanding block – soft



Omschrijving

- Zacht rubberen schuurblok

Toepassingsgebied

- Nivelleervlakken
- Nat en droog schuren

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.432	125 mm x 70 mm	1	12

Dry Coat-black

Control powder – black



Omschrijving

- Extreem fijn poeder dat diep in alle onvolkomenheden van het oppervlak bereikt om krassen en structuren zichtbaar te maken

Toepassingsgebied

- Schuurcontrolepoeder voor plamuur of primers
- Zwart voor lichte substraten

Voordelen

- Kan op gewenste kromming van oppervlakte ingesteld worden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
128.366	zwart / set van controle poeder + 2 x 30 g hervullingen	1	6
132.136	zwart / hervulling, 30g	1	12

Dry Coat-orange

Control powder – orange



Omschrijving

- Extreem fijn poeder dat diep in alle onvolkomenheden van het oppervlak bereikt om krassen en structuren zichtbaar te maken

Toepassingsgebied

- Schuurcontrolepoeder voor stopverf of gevulde oppervlakken
- Oranje kleur voor donkere oppervlaktes

Voordelen

- Kan op gewenste kromming van oppervlakte ingesteld worden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.849	oranje / set van controle poeder pad + 2 x 15 g hervulling	1	6
133.848	oranje / 15 g hervulling	1	12

Control-Spray

Sanding control spray



Omschrijving

- Zwarte schuurcontrole-spray te spuiten op het oppervlak om schuuroneffenheden zichtbaar te maken

Toepassingsgebied

- Schuurhulp voor plamuur en vulprimers

Voordelen

- Brengt imperfecties in het zicht
- Snel drogend, vet en siliconenvrij

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.779	zwart / 400 ml	1	12

Tape Off Disc Premium

Sticker removal disc



Omschrijving

- Sticker verwijderen schijf
- Karamelgeur

Toepassingsgebied

- Residu-vrije verwijdering van stickers, decoratieve strepen, enz.

Voordelen

- Geen verkleuring van de lak

Toepassingsadvies

- Max. 4.000 r / pm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.013	90 mm / set van 2 discs + 1 adapter	1	50

Tape Off Tool

Axial sander



Omschrijving

- Pneumatische axiale machine

Toepassingsgebied

- In combinatie met Carsystem Tape Off-discs

Voordelen

- Gereguleerde toerental om te voorkomen dat de lak beschadigt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.172	1 axiale schuurmachine	1	1

Stripping Disc

Raw cleaning disc



Voordelen

- Het oppervlak blijft onbeschadigd

Toepassingsadvies

- 100 mm = max.6.000 tpm.
- 150 mm = max.4.000 tpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.999	100 mm	10	10
128.000	150 mm	10	10

Omschrijving

- Schijf voor het machinaal verwijderen van semi-zachte materialen

Toepassingsgebied

- Machinaal verwijderen van semi-zachte materialen zoals onderbody coating, steenslag coating, sealers en roest

PLAMUREN





STAAL	ALUMINIUM	GE GALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi

Polyester-multifunctional putty

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer makkelijk aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.857	beige / 1.0 kg verpakking incl. hardener	1	6
127.977	beige / 2.0 kg verpakking incl. hardener	1	6
134.155	beige / 1.5 kg patroon incl. hardener	1	8
132.214	beige / 2.9 kg patroon incl. hardener	1	6
128.145	beige / 9.7 kg patroon incl. hardener	2	2

Multi Light

Polyester-multifunctional putty



STAAL	ALUMINIUM	GE GALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Ultra lichtgewicht plamuur
- Kleur: licht beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote deuken en krassen

Voordelen

- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.503	beige / 1.3 kg verpakking incl. hardener	1	6
142.155	beige / 2.2 kg patroon incl. hardener	1	6
142.156	beige / 7.0 kg patroon incl. hardener	2	2

Multi Silver Light

Polyester-multifunctional putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Lichtgewicht plamuur
- Kleur: zilver

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote deuken en krassen

Voordelen

- Creëert een visueel goed uitziende overgangszone vanwege de zilveren kleur
- Multifunctionele hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.795	zilver / 1.5 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FENEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Plus

Polyester-multifunctional putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Goede viscositeit om zowel te vullen en af te werken.
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.451	wit / 1.6 kg verpakking incl. harder	1	6
138.454	wit / 8.5 kg patroon incl. harder	2	2

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF-FENEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Procesbetrouwbaarheid begint bij de plamuur

De nieuwe Multi kleur veranderende plamuren van Carsystem verhogen de procesbetrouwbaarheid doordat de kleur tijdens de uithardingstijd verandert.

De plamuur is een van de belangrijkste producten in het hele proces. Als eerste product in de gehele opbouw vormt het de basis voor alle verdere stappen. Fouten in het voorbereidende werk kunnen achteraf vaak maar moeizaam worden gecorrigeerd. Uiteindelijk is de correctie-inspanning meer dan twee keer zo hoog, wat vooral de procesbetrouwbaarheid van het plamuurproces zou moeten benadrukken.

Vosschemie en haar merk Carsystem willen het klanten zo gemakkelijk mogelijk maken en werken al meer dan 60 jaar aan een constante plamuurkwaliteit en klantgerichte verwerkingsoplossingen.

Op het gebied van plamuren biedt Vosschemie haar klanten plamuren in patronen voor gepatenteerde volautomatische plamuurmengsystemen, evenals pneumatische en handmatige doseerapparatuur. Deze apparaten garanderen een grote tijdswinst en een optimale mengverhouding tussen stopverf en verharder.

Vosschemie verwacht procesoptimalisatie voor de handmatige verwerking van de ingeblikte producten door de nieuwe **MULTI CHANGER** plamuren, die tijdens de uitharding van kleur veranderen. Beide versies zijn Multi plamuren en bieden de gebruiker de beproefde Vosschemie kwaliteit. De **MULTI BLUE CHANGER** verandert van kleur van blauw naar grijs en de **MULTI GREEN CHANGER** van groen naar geel.

Beide plamuren zorgen voor een visuele controle dat het uithardingsproces over het gehele oppervlak is voltooid.

Aanleiding voor de ontwikkeling van deze twee producten was de terugkoppeling van onze klanten en de verkoopafdeling dat er herhaalde fouten waren in het plamuurproces. In de meeste gevallen waren de fouten te herleiden tot onvoldoende uitharding, te koude ondergronden of onvoldoende vermenging van de twee componenten.

Voor al in de koude seizoenen belemmert een te koud objectoppervlak het uithardingsproces van plamuren enorm. In de meeste gevallen controleert de gebruiker het oppervlak en werkt het aan zodra het droog aanvoelt. Het uithardingsproces is echter nog niet over het gehele oppervlak voltooid. Dit kan leiden tot sterke verstopping van het schuurpapier en hechtingsproblemen met de ondergrond of verdere lagen. Als vuloppervlakken niet voldoende tijd



krijgen om uit te harden, kunnen dezelfde gevolgen optreden. Verder zijn er soms onvoldoende gemengde plekken waar te weinig of geen verharder zich met de plamuur heeft kunnen verknopen. Deze gebieden zijn meestal niet visueel waarneembaar, maar genezen niet voldoende. In de daaropvolgende opbouw kunnen deze gebieden ook leiden tot de hierboven beschreven problemen.

De kleurverandering moet een indicator zijn om deze problemen visueel weer te geven.

Als delen van de plamuur niet voldoende met verharder zijn gemengd of als delen van het plamuuroppervlak niet uitharden vanwege de hierboven beschreven problemen, is er geen kleurverandering. Zo kan de gebruiker direct controleren of er voldoende en volledige uitharding heeft plaatsgevonden. Als het opgevulde gebied vlekken of optische onregelmatigheden vertoont, kan de gebruiker onmiddellijk reageren voordat de volgende lagen worden aangebracht.

De Multi kleur veranderende plamuren met kleurwissel – de voordelen op een rij:

- De kleurverandering maakt potentiële bronnen van defecten zichtbaar en markeert niet-uitgeharde stopverfgebieden
- Optische controle voorkomt fouten die kostbaar worden bij nabewerking
- Verhoogde procesbetrouwbaarheid
- Multi-hechting



MULTI BLUE CHANGER

Oorspronkelijke kleur voor uitharding

*Deplamuur is nog steeds blauw
wanneer aangebracht*

Vorming van strepen of vlekken

*Indicator van onjuist mengen
van plamuur en harder*

Kleur na uitharding

*De plamuur is gelijkmatig grijs
na volledige uitharding*

MULTI GREEN CHANGER

Oorspronkelijke kleur voor uitharding

*Deplamuur is nog steeds groen
wanneer aangebracht*

Vorming van strepen of vlekken

*Indicator van onjuist mengen
van plamuur en harder*

Kleur na uitharding

*De plamuur is gelijkmatig geel
na volledige uitharding*

**MULTI BLUE CHANGER****NIEUW**

Polyester-multifunctional putty

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: blauw

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Kleurverandering tijdens de uithardingsstijd van blauw naar grijs
- Zeer eenvoudig aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.623	blauw / 2.0 kg verpakking (incl. harder)	1	6

Multi Soft

Polyester-multifunctional putty

**Omschrijving**

- Multifunctionele polyester plamuur
- Vul- en afwerk plamuur
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer eenvoudig aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.206	licht grijs / 2.0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN CHANGER**NIEUW**

Polyester-multifunctional putty

STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Kleurverandering tijdens uitharding van groen naar geel
- Verminderde oppervlaktekleving na het uitharden
- Goede viscositeit om zowel te vullen en af te werken
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.622	groen / 1.6 kg tin (incl. hardener)	1	6

**Multi Green SF**

Polyester-multifunctional putty styrene-free



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Styreenvrij
- Kleur: groen
- Styreen-vrije plamuur onderscheid zich door de typische geur

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Styreenvrij
- Zeer eenvoudig aan te brengen vanwege de romige consistentie
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.543	groen / 1.75 kg verpakking incl. harder	1	6

Multi Green Plus 1.0 Super Light

Polyester-multifunctional putty



STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Ultra lichtgewicht plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Volledig kleefvrij oppervlak na het uitharden
- Verbeterde schuurbaarheid vanwege de nieuwste vulmiddelen
- 20 % kortere droogtijd
- Multi-adhesie

Toepassingsadvies

- Eerste schuurstep met P150 mogelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.357	groen / 1.0 kg verpakking incl. harder	1	6
152.978	groen / 1.6 kg patroon incl. harder	1	6



STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOF- FEN	2 COMPONENTEN POLYESTER- TER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Multi Green

Polyester-multifunctional putty

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Universele plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Verminderd oppervlaktekleefing na het uitharden
- Goede balans tussen semi-solide en romige zijn
- Multi-hechting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.706	groen / 1.6 kg verpakking incl. harder	1	6
147.337	groen / 2.52 kg patroon incl. harder	1	6
149.134	groen / 8.11 kg patroon incl. harder	1	2

Multi Glas Green

Polyester-multifunctional glass fibre reinforced putty



Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Glasvezel versterkt plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Korte glasvezels
- Multi-hechting
- Zeer nauwkeurige toepassing

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.707	green / 1.65 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Elastic Green

Polyester – fine putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerk plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine deuken en krassen

Voordelen

- Zorgt voor een poriën-vrij oppervlak
- Minimaliseert de schuurtijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.708	groen / 2.0 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Soft

Polyester-fill putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van middelgrote tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Gemakkelijk aan te brengen vanwege de romige consistentie

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.853	beige / 0.9 kg verpakking incl. harder	1	6
127.972	beige / 1.8 kg verpakking incl. harder	1	6
132.116	beige / 2.6 kg patroon incl. harder	1	6

Fill

Polyester-fill putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diep tot zeer diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer hoge vulprestaties

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.971	grijs / 2.0 kg verpakking incl. harder	1	6

Metallic

Polyester-fill putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Hoge dichtheid als gevolg van aluminiumgehalte
- Kleur: zilver

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van middelgrote tot diepe imperfecties, deuken en krassen

Voordelen

- Creëert een visueel goed uitziende overgangszone vanwege de zilveren kleur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.852	zilver / 1.0 kg verpakking incl. harder	1	6
127.911	zilver / 2.0 kg verpakking incl. harder	1	6

Alu Spezial

Polyester-hard putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Zeer hard na uitharding
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties
- Her-opbouwen van randen en gelaste aluminium plaatdelen

Voordelen

- Vervangt de TIN-laag voor aluminium
- Vergelijkbaar kenmerk als aluminium
- Geen verzakking van overgangszones op gebonden vervangende onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.524	licht grijs / 1.8 kg verpakking incl. harder	1	6

Steel

Polyester-hard putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Harde plamuur
- Extreem hard na uitharding
- Kleur: alu-grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties
- Her-opbouwen van randen

Voordelen

- Vervangt de TIN-laag voor gelaste stalen panelen
- Zeer sterk
- Snel drogend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.587	alu-grijs / 0.9 kg verpakking incl. harder	1	6

Anti Rust Putty

Anti rust putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Anti-roest plamuur
- Kleur: roodbruin

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine onvolkomenheden, deuken en krassen
- Om extra roestbescherming te bieden

Voordelen

- Extra antisroestlaag

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.612	rood-bruin / 1.8 kg verpakking incl. harder	1	6

Elastic weiss

Polyester-fine putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerk plamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een extra fijn oppervlak vrij van poriën
- Minimaliseert de schuurinspanning

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.856	wit / 1 kg verpakking incl. harder	1	6
127.975	wit / 2 kg verpakking incl. harder	1	6
132.115	wit / 3 kg patroon incl. harder	1	6
132.723	wit / 10 kg patroon incl. harder	2	2

Elastic beige

Polyester-fine putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerk plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een extra fijn oppervlak vrij van poriën
- Minimaliseert de schuurinspanning

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.855	beige / 1 kg verpakking incl. harder	1	6
127.976	beige / 2 kg verpakking incl. harder	1	6

Liquid Putty

Polyester-liquid putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Vloeibare plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een perfect resultaat vrij van poriën
- Zelfnivellerend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.496	beige / 1.04 kg plastic fles incl. harder	1	8

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Faser

Polyester-glass fibre reinforced putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Speciale Glasvezel plamuur
- Minder vezels en meer hars in vergelijking met normale glasvezel plamuren
- Kleur: bruin-transparant

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.443	bruin-transparant / 1.4 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Glas

Polyester-glass fiber reinforced putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Glasvezel versterkte plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.854	groen / 1.0 kg verpakking incl. harder	1	6
127.974	groen / 1.8 kg incl. harder	1	6

Glas white

Polyester-glass fibre reinforced putty



STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Glasvezel plamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Toepassingsadvies

- White Hardener voorkomt dat een kleurverandering van het plamuur oppervlak
- Interieur of niet-zichtbare gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden gelakt vanwege de witte kleurtoon

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.808	wit / 1.8 kg verpakking incl. harder	1	6

Multi Super Flex

Polyester putty highly elastic



STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Omschrijving

- Multifunctionele polyester plamuur
- Hoge elastische plamuur
- Kleur: donkergrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine onvolkomenheden, deuken en krassen op zeer flexibele plastic onderdelen

Voordelen

- Geen verlies van hechting in de overgangszone
- Geen hecht-primer noodzakelijk
- Multi-hechting
- Schuurcontrole door donkere kleur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.284	donker grijs / 1.8 kg tin incl. verharder	1	10

Plastic Pro

Plastic putty



STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Plastic contour plamuur
- Kleur: zwart

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine onvolkomenheden, deuken en krassen op kunststof oppervlakken

Voordelen

- Uitstekende hechting op kunststof oppervlakken
- Geen verlies van hechting in de overgangszone
- Geen hecht-primer noodzakelijk
- Schuurcontrole vanwege zwarte kleur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.613	zwart / 1.0 kg verpakking incl. harder	1	6

Flex

Polyester-plastic putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Plastic contour plamuur
- Kleur: donkergrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine krassen en onvolkomenheden op plastic oppervlakken

Voordelen

- Uitstekende hechting op plastic oppervlakken
- Geen verlies van hechting in de overgangszone
- Geen plastic primer noodzakelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.796	donker grijs / 1.0 kg verpakking incl. harder	1	12

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Hi Temp

Polyester – High temperature putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Plamuur voor hoge temperatuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein voor
- Middelgrote onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Uitgeharde stopverf kan een omgevingstemperatuur aan tot 140 °C
- Zorgt voor een poriënvrij oppervlak
- Minimaliseert de schuurinspanning

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.033	grijs / 1.7 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Carbo Putty

Polyester-carbon putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester plamuur
- Vul en fijne plamuur
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Basislaag op horizontale CRP- en houtoppervlakken om poriën en onvolkomenheden te vullen
- Transparante basis op carbon onderdelen
- Kan rechtstreeks op CRP worden toegepast

Voordelen

- Biedt een oppervlakkig vrij van poriën
- Zelfnivellerend
- Minimaliseert de schuurtijd
- ZAKT NIET WEG OP CARBON DELEN
- Verbeterd de kwaliteit van de bovenste laag

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.018	transparant / 0.5 kg verpakking incl. harder	1	12

Carbo Spray

Polyester-sprayable putty for carbon parts



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Speciale polyester PLAMUUR
- Spuitbare PLAMUUR
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van klein tot diepe imperfecties, deuken en krassen
- Transparante basis op carbon delen
- Kan rechtstreeks op CRP worden toegepast

Voordelen

- Zeer hoge laagdikte mogelijk
- Applicatie middels spuitpistool
- ZAKT NIET WEG OP CARBON DELEN
- Verbeterd de kwaliteit van de bovenste laag

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.019	transparant / 0.820 kg verpakking incl. harder	1	6

Carbo Spray Thinner

Carbo spray thinner



Omschrijving

- Verdunner

Toepassingsgebied

- Verdunner voor Carbo Spray

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.234	transparant / 1.0 l verpakking	1	6

Spray

Polyester-sprayable putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Smitbare plamuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diepe imperfecties, deuken en krassen
- Bruikbaar op personenauto's, vrachtwagens of in de constructie van de tentoonstelling stands

Voordelen

- Zeer hoge laagdikte mogelijk
- Applicatie middels spuitpistool

Toepassingsadvies

- We raden aan om vooraf een isolatielaag toe te passen (bijvoorbeeld acrylvuller 35µ)
- Deze isolerende laag mag niet worden geschuurd
- Deze isolerende laag vermijdt blaasvorming in slechte omgevingscondities

STAAL	ALUMINIUM	GEGALVANEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.978	grijs / 1.5 kg verpakking incl. harder	1	6

Spray Plus

Polyester-sprayable putty



STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Smitbaar plamuur
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diepe imperfecties, deuken en krassen
- Personenauto's of vrachtwagens en tentoonstelling stands
- Bovendien bruikbaar op CRP-panelen

Voordelen

- Zeer hoge laagdikte mogelijk
- Applicatie middels spuitpistool
- Geoptimaliseerde droogtijd en oppervlaktestructuur

Toepassingsadvies

- We raden aan om vooraf een isolatielaag toe te passen (bijvoorbeeld acrylvuller 35μ)
- Deze isolerende laag mag niet worden geschuurd
- Deze isolerende laag vermijdt een blaarvorming in slechte omgevingscondities

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
135.597	licht grijs / 1.5 kg verpakking incl. harder	1	6

Spray Thinner

Thinner



Omschrijving

- Verdunner voor CS-spuitsvuller en CS-spray Plus

Toepassingsgebied

- Verdunner voor Polyester Spray Putty

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.315	transparant / 1.0 L verpakking	1	6

Top

Polyester-brushable putty



Omschrijving

- Polyester plamuur
- Borstelbare plamuur
- Kleur: beige

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Hoge laagdikte mogelijk
- Eenvoudig aan te brengen, zelfs in moeilijk bereikbare gebieden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
127.912	beige / 1.5 kg verpakking incl. harder	1	6

STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

BPO Hardener

Hardener



Omschrijving

- BPO verharder pasta

Toepassingsgebied

- Verharder voor polyester plamuur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
132.413	rood-bruin / 40 g / standaard harder	10	10
127.038	blauw / 40 g / zomer	10	10

Polyester Repair Set

Polyester repair set



Omschrijving

- Polyester Reparatie Set
- Polyesterhars, verharder en glasvezelmat
- Dimensie van de Glas-stof:
- 126.047 = 250 g set: 12,5 x 50 cm
- 126.054 = 800g Set: 12,5 x 40 cm

Toepassingsgebied

- Voor het repareren van kleine gaten in het oppervlak
- Voor het repareren van GRP-onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.047	250 g / set	1	12
126.054	800 g / set	1	12

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Polyester Repair Resin

Polyester repair resin



Omschrijving

- Polyester reparatiehars

Toepassingsgebied

- Voor verwerking van glasvezelweefsel en matten, voor het repareren van kleine gaten in het oppervlak
- Voor het repareren van GRP-onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.050	1.000 g (incl. harder)	1	6

STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Fill putty

Polyester-fill putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Vulplamuur
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van diep tot zeer diepe onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Zeer hoge vulprestaties

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.550	grijs / 250 g blik (incl. harder)	1	12
124.551	grijs / 500 g blik (incl. harder)	1	12
124.552	grijs / 1.000 g (incl. harder)	1	12

Fine putty

Polyester-fine putty



STAAL	ALUMINIUM	EGALVANI-SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Fijne afwerkplamuur
- Kleur: wit

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van kleine tot middelgrote onvolkomenheden, deuken en krassen

Voordelen

- Biedt een zeer fijn oppervlak vrij van poriën
- Minimaliseert de schuurtijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.124	wit / 250 g verpakking incl. harder	1	12
124.125	wit / 500 g tin verpakking incl. harder	1	12
124.126	wit / 1.000 g verpakking incl. harder	1	12

Glass fibre reinforced putty

Polyester-glass fibre reinforced putty



STAAL	ALUMINIUM	GEALVANI- SEERD STAAL	GVK	KUNSTSTOFFEN	2 COMPONENTEN POLYESTER PLAMUUR	HOUT
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Omschrijving

- Polyester plamuur
- Glasvezel versterkt plamuur
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van zeer diepe imperfecties, voor het repareren van behandelde roestvlekken en GRP-onderdelen
- Perfect geschikt voor GRP-reparatie

Voordelen

- Extra lange glasvezels

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
124.036	groen / 250 g verpakking incl. harder	1	12
124.037	groen / 500 g verpakking incl. harder	1	12
124.038	groen / 1.000 g verpakking incl. harder	1	12

Glass fibre fabric

300 g/m²



Omschrijving

- Glasvezel mat
- Gewicht 300 g / m²

Toepassingsgebied

- Voor het afdekken van kleine gaten in het oppervlak op niet-dragende delen

Voordelen

- Eenvoudige afhandeling van ronde delen

Toepassingsadvies

- Bruikbaar met polyester reparatiehars

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.425	0.5 m ²	1	12
125.426	1.0 m ²	1	12

Glass fibre mat

300 g/m²



Omschrijving

- Glasvezelmat
- Gewicht: 300 g / m²

Toepassingsgebied

- Voor het afdekken van kleine gaten in het oppervlak op niet-dragende delen

Voordelen

- Stabiliseert onderdelen tegen treksterkte

Toepassingsadvies

- Bruikbaar met polyester reparatiehars

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.423	0.5 m ²	1	12
125.424	1.0 m ²	1	12

Glass fibre fleece

40 g/m²



Omschrijving

- Glasvezel vlies
- Gewicht: 40 g / m²

Toepassingsgebied

- Voor het versterken en nivelleren van GRP-onderdelen

Voordelen

- Eenvoudige afhandeling van ronde of conische onderdelen

Toepassingsadvies

- Bruikbaar met polyester reparatiehars

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.421	0.5 m ²	1	12
125.422	1.0 m ²	1	12

Aluminium mesh

Aluminium repair mesh



Omschrijving

- Aluminium reparatie mesh

Toepassingsgebied

- Modelleren van formdelen voordat u glasvezelmatten of glasvezelweefsel gebruikt

Voordelen

- Eenvoudige afhandeling van stukken stukken

Toepassingsadvies

- Kan worden aangepast aan de vorm van het werkstuk door buigen
- Bruikbaar met glasvezel plamuur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.041	25 x 20 cm	1	200

Dualmatic

Putty dispenser – manual



Omschrijving

- Dispenser voor 3 kg plamuur patronen
- Handmatige opname
- Geschikt voor muurbevestiging

Toepassingsgebied

- Handmatige doseren van plamuur

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering

Toepassingsadvies

- Hoeveelheid van verharder instelbaar (zomer en winter)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
123.892	voor 3 kg patronen	1	1
126.854	hendel voor dualmatic	1	1
126.861	afsnijden met handel	1	1

Dispenser

Putty dispenser – pneumatic



Omschrijving

- Pneumatische plamuur-dispenser
- Voor 3 kg en 10 kg-patronen
- Alleen muurbevestiging

Toepassingsgebied

- Pneumatisch doseren van plamuur en verharder

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuuren verharder
- Vermijd verkeerde dosering

Toepassingsadvies

- Alleen muurbevestiging

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	sealing ring / witte plastic sealing plug	1	1

Speedmixer 3 kg

Putty dispenser



Omschrijving

- Pneumatische plamuur-dispenser
- Voor 3 kg plamuur-patronen

Toepassingsgebied

- Automatische dosering en mengen van plamuur en verharder

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering
- Poriënvrije plamuur
- Geen hand-menging nodig

Toepassingsadvies

- Handmatige pre-injectie van verharder

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Meng nozzels groen (pak van 100 pcs.)	1	5
152.088	groen / 2.523 kg patronen inkl. harder / Multi Green langzaam / Speedmixer	6	6

Speedmixer 10 kg

Putty dispenser – electro-pneumatic



Omschrijving

- Pneumatische plamuur-dispenser
- Voor 10 kg plamuur patronen

Toepassingsgebied

- Pneumatisch mengen van plamuur

Voordelen

- Perfecte verhouding tussen plamuur en verharder
- Vermijd verkeerde dosering
- Bubble-free putty
- Geen handmengen noodzakelijk

Toepassingsadvies

- Volledige automatische menging van plamuur en verharder
- Automatische pre-injectie van verharder

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.347	0 / Speedmixer 10 kg	1	1
146.955	geel / XL (pak van 100 st.) / Mix nozzels	1	5
143.810	wit / 10 kg patroon incl. hardener / zeer langzaam	2	2
144.131	beige / 9.630 kg incl. hardener	2	2
143.205	beige / 9.61 kg patroon incl. hardener / langzaam	2	2
145.419	beige / 9.77 kg patroon incl. hardener / zeer langzaam	2	2
146.808	beige / 6.94 kg patroon incl. hardener / langzaam	2	2
147.451	beige / 6.94 kg patroon incl. hardener / super langzaam	2	2
149.614	groen / 8.18 kg patroon incl. hardener / langzaam	2	2

Putty Mix Board

Putty mix board

Omschrijving

- Plamuur mengbord
- 100 vels

Toepassingsgebied

- Ondersteunende plaat om plamuur en verharder "steady" te mengen

Voordelen

- GROOT MENG GEBIED
- Gemakkelijke de gebruikte en vertontreinigde vellen te verwijderen
- Geen schoonmaak of schuren noodzakelijk



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.206	26 x 22 cm / 100 afcheuringen	1	10

Putty Board

Plastic spreader

Omschrijving

- Plastic ondersteunende bord

Toepassingsgebied

- Ondersteunende plaat voor opname van plamuur doseringen uit de speedmixer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.889	10 st. zak	1	1

Putty Knife

Steel spreader



Omschrijving

- Stalen plamuurmes met een plastic handvat

Toepassingsgebied

- Basis voor het handmatig mixen van plamuur

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig plastic handvat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

Plastikspachtel

Plastic spreader



Omschrijving

- Plastic plamuurmes

Toepassingsgebied

- Voor het mixen en plamuren

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig
- Flexibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.961	115 x 77 mm	10	10

Blacky

Rubber plastic spreader



Omschrijving

- Rubber plastic plamuurmes

Toepassingsgebied

- Voor het handmatig mixen en plamuren

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig
- Extreem flexibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.433	100 x 60 mm	10	10
137.434	80 x 50 mm	10	10

Japanese Putty Knife

Japanese steel blades



Omschrijving

- Set van stalen plamuurmes
- 4 stalen plamuurmes
- (resp. 5, 8, 10 & 12 cm)

Toepassingsgebied

- Voor het handmatig mixen en plamuren

Voordelen

- Oplosmiddel bestendig
- Perfecte stijfheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.356	1 Set	1	100

Easy Clean Box

Putty spreader cleaning box



Omschrijving

- Plamuurmes schoonmaakbak voor hergebruik van plamuurmes
- Oplosmiddel bestendig

Toepassingsgebied

- Voor een snelle en gemakkelijke reiniging van stalen, plastic of rubberen plamuurmes

Voordelen

- Gesloten container voor verlaagde geur
- Aanzienlijk schonere werkplek

Toepassingsadvies

- We raden de CarSystem H₂O Cleaner aan
- Langzamere verdamping voor minder geur

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.206	schuurmes schoonmaak apparaat	1	2





AFDEKKEN

Masking Paper Master

Masking paper – Roll



Omschrijving

- Speciaal maskeer papier
- Beide zijden behandeld
- Extreem strak
- Oplosmiddel bestendig
- 40 g / m²

Toepassingsgebied

- Voor al het maskeer werk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.613	20 cm × 450 m	1	150
137.614	60 cm × 450 m	1	60
137.615	90 cm × 450 m	1	37
137.616	100 cm × 450 m	1	34
137.617	120 cm × 450 m	1	30
137.618	150 cm × 450 m	1	30

Masking Paper Top II

Masking paper – Roll



Omschrijving

- Standaard maskeer papier
- Eén kant behandeld
- Strak
- 40 g / m²

Toepassingsgebied

- Voor al het maskeer werk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.528	20 cm × 450 m	1	150
155.529	60 cm × 450 m	1	60
155.530	90 cm × 450 m	1	37
155.531	120 cm × 450 m	1	30
155.532	150 cm × 450 m	1	30

Masking film yellow

Masking film – Roll



Omschrijving

- Hoogwaardige maskeer film
- Extreem dik
- Lak hechtend
- Sterk statisch
- Correctie van plakband mogelijk
- Hittebestendig tot 110 °C
- Beschermd voor stof door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Hoogwaardige folie voor al het maskeer werk

Voordelen

- Extreem scheurbestendig
- Perfecte te snijden
- Vermijdt watertekens van restvocht
- Hoogstatisch
- Makkelijk alleen aan te brengen.
- Kleeft perfect op de auto en kan rimpelvrij worden toegepast
- Dit vermijdt dat overspray infiltreert onder de maskerende film

Toepassingsadvies

- Vanwege de hoge statische raden we aan bij het herpositioneren, om de hele film van de auto af te tillen en het opnieuw te plaatsen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.572	400 cm × 200 m (midden gevouwen)	1	28
155.573	500 cm × 120 m (midden gevouwen)	1	28
156.948	600 cm × 100 m (midden gevouwen)	1	28

Masking film blue

Masking film – Roll

Omschrijving

- Klevend
- Sterk statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Voertuigen met restvocht

Voordelen

- Extreem scheurbestendig
- Perfecte te snijden
- Vermijdt watertekens van restvocht
- Hoogstatisch
- Makkelijk alleen aan te brengen.
- Kleeft perfect op de auto en kan rimpelvrij worden toegepast
- Dit vermijdt dat overspray infiltreert onder de maskerende film

Toepassingsadvies

- Vanwege de hoge statischeiteit raden we aan bij het herpositioneren, om de hele film van de auto af te tillen en het opnieuw te plaatsen



Masking film green

Masking film – Roll

Omschrijving

- Klevend
- Sterk statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Standaard maskeerfolie voor al het te maskerende werk

Voordelen

- Extreem scheurbestendig
- Perfecte te snijden
- Vermijdt watertekens van restvocht
- Hoogstatisch
- Makkelijk alleen aan te brengen.
- Kleeft perfect op de auto en kan rimpelvrij worden toegepast
- Dit vermijdt dat overspray infiltreert onder de maskerende film

Toepassingsadvies

- Vanwege de hoge statischeiteit raden we aan bij het herpositioneren, om de hele film van de auto af te tillen en het opnieuw te plaatsen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.569	400 cm x 300 m (midden gevouwen)	1	18
155.570	400 cm x 150 m (midden gevouwen)	1	28
155.571	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	28

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.565	400 cm x 300 m (midden gevouwen)	1	28
155.567	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	45
155.568	600 cm x 100 m (midden gevouwen)	1	28

MMIR-Mask Aqua Tec

Masking film – Roll

Omschrijving

- Klevend
- Sterk statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Voertuigen met restvocht

Voordelen

- Vermijdt watertekens van restvocht



MMIR-Mask Light Green

Masking film – Roll

Omschrijving

- Standaard maskeerfilm
- Klevend
- Matig statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Standaard maskeerfolie voor al het te maskerende werk



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.038	400 cm x 150 m (midden gevouwen)	1	24
152.055	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	24

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.453	400 cm x 150 m (midden gevouwen)	1	28
150.454	400 cm x 300 m (midden gevouwen)	1	28
150.455	500 cm x 120 m (midden gevouwen)	1	28
149.587	600 cm x 100 m (midden gevouwen)	1	28

Hand Mask

Handige maskeerfolie incl. plakband

144.547 – 144.552

Tape op de folie.



Omschrijving

- Maskeerfilm met geïntegreerde tape band
- Klevens
- Statisch

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van ramen, bumpers en dorpels
- Handmatig gebruik

Art.-nr.	Specificatie	KP	SP
144.547	rol / 0,35 × 25 m	1	20
144.549	rol / 0,60 × 25 m	1	16
144.550	rol / 1,00 × 25 m	1	16
144.551	rol / 1,20 × 25 m	1	16
144.552	rol / 1,80 × 25 m	1	16
144.553	rol / 3,60 × 25 m	1	8



144.553

Tape in het midden van de rol en 1,8 m aan elke kant.

Easy Mask

Masking film – Roll

Omschrijving

- Maskeerfilm
- Matig statisch
- Hittebestendig tot 110 °C
- Stof beschermd door kartonnen doos

Toepassingsgebied

- Standaard maskeerfolie voor al het te maskerende werk

Toepassingsadvies

- Beperkte hechting op de lak



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.199	380 cm × 200 m (midden gevouwen)	1	40
151.181	400 cm × 150 m (midden gevouwen)	1	45

Auto Mask

Handy masking film incl. tape

Omschrijving

- Maskeerfilm met geïntegreerde tape rol
- Klevend
- Statisch

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van ramen, bumpers en dorpels
- Handmatig gebruik



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.476	Navul-rol 0.55 × 33 m	1	40
125.517	Navul-roll 1.8 × 33 m	1	20
133.060	rol 2.70 × 20 m (voor handmatig gebruik met hendel)	1	20

MMIR Knife Premium

Cutter tool

Omschrijving

- Snij-mes voor plastic film
- Beklede mes

Toepassingsgebied

- Voor het snijden van plastic film

Voordelen

- Door het ingebedde mes worden verwondingen voorkomen (beperkt)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.513	Film mes	2	2

Liquid Masking

Liquid Masking film

Omschrijving

- Vloeibare maskeer film
- Wasmiddel inbegrepen
- Op water gebaseerd
- Wateroplosbaar en oplosmiddelbestendig

Toepassingsgebied

- Bescherm het voertuig tegen overspray, polijstende spatten, stof en lichte mechanische schade

Voordelen

- Milieuvriendelijker dan plastic film
- Auto kan veilig in de workshop worden verplaatst

Toepassingsadvies

- We raden het gebruik van een nieuw vulpistool aan
- Nozzle: 1,8 2,2 mm.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.718	transparant-rood / 19 l	1	1

Master Tape Green

Masking tape

Omschrijving

- Multifunctionele maskeer-tape
- Oplosmiddel bestendig
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 110 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor alle standaard maskeer werkzaamheden

Voordelen

- Sterke kleefkracht



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.221	19 mm x 50 m	48	48
149.222	25 mm x 50 m	36	36
149.223	30 mm x 50 m	32	32
149.225	38 mm x 50 m	24	24
149.226	50 mm x 50 m	24	24

Master Tape II

Masking tape

Omschrijving

- Hoogwaardige tape
- Zeer oplosmiddelbestendig
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor alle standaard maskeer werkzaamheden. Speciaal bij hogere temperaturen

Voordelen

- Zeer sterke aanzet-kleefkracht



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.201	15 mm x 50 m	60	60
140.202	19 mm x 50 m	48	48
140.203	25 mm x 50 m / cut off with handle	36	36
140.204	30 mm x 50 m / A 3C	28	28
140.205	38 mm x 50 m / A 10C	24	24
140.206	50 mm x 50 m / afdichtings-ring / witte plastik sealing plug	24	24

Top Tape

Masking tape

Omschrijving

- Standaard tape
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor moeilijke oppervlakken, b.v. Rubber, kunststoffen, deuropeners en verchroomde onderdelen
- "Laatste tape" voor het lakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.262	15 mm x 50 m / Speedmixer 3 kg	60	60
139.263	19 mm x 50 m / Mix nozzels groen (pak van 100 st.)	48	48
139.264	25 mm x 50 m / Multi Groen langzaam / Speedmixer	36	36
139.265	30 mm x 50 m / Speedmixer 10 kg	32	32
139.266	38 mm x 50 m / Meng nozzels	24	24
139.267	50 mm x 50 m / zeer langzaam	24	24

Slim Tape

Special masking tape

Omschrijving

- Speciale maskeer tape
- Speciale papieren basis
- Extreem dun
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 100 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor moeilijke oppervlakken, b.v. Rubber, kunststoffen, deuropeners en verchroomde onderdelen
- "Laatste tape" voor het lakken

Voordelen

- Perfect om rondingen te plakken
- Perfecte snijvaardigheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.827	18 mm x 50 m	10	160

Slim Tape Green

Special masking tape



Omschrijving

- Speciale tape
- Speciale papieren basis
- Extreem dun
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 100 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Geschikt voor moeilijke oppervlakken, b.v. Rubber, kunststoffen, deuropeners en verchroomde onderdelen
- "Laatste tape" voor het lakken

Voordelen

- Klein en handig, past in elke zak
- Perfect om rondingen te plakken
- Perfecte snijvaardigheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.081	langzaam	8	200

Fine Line Tape Blue

Fine line tape



Omschrijving

- Dunne lijntape
- PVC-basis
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 155 °C / 1H
- Hoge oplosmiddelbestendig

Toepassingsgebied

- Speciaal voor meerdere kleuren en designs te tapen
- Maskeren van bochten en lange, rechte lijnen
- Geschikt voor het maskeren van werk op rubber en plastic oppervlakken

Voordelen

- Zeer flexibel
- Rekt niet uit

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.083	3 mm × 33 m / zeer langzaam	10	10
140.084	6 mm × 33 m / langzaam	10	10
140.085	9 mm × 33 m / super langzaam	10	10
140.086	12 mm × 33 m / langzaam	10	10
140.087	19 mm × 33 m / 100 afscheuringen	10	10

Silver Tape

Fabric tape



Omschrijving

- Plastic in vlies gewoven
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 3H

Toepassingsgebied

- Inzetbaar voor verschillende klussen
- Schuurrandbescherming
- Ondersteunende tape voor gelijmde onderdelen

Voordelen

- Hoge hechting op een veelheid van oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.532	38 mm × 50 m	1	24
135.715	50 mm × 50 m	1	18

Black Tape

Fabric tape



Omschrijving

- Plastic in vlies gewoven
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 3H

Toepassingsgebied

- Inzetbaar voor verschillende klussen
- Schuurrandbescherming
- Ondersteunende tape voor gelijmde onderdelen

Voordelen

- Hoge hechting op een veelheid van oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.753	50 mm × 50 m	1	18

WR-Lifting Tape Premium

Masking tape with plastic edge-perforated

Omschrijving

- Speciale tape
- Geperforeerde plakband met een plastic rand
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van vensterafdichtingen, lipafdichtingen, voor- en achterlichten en indicatoren

Voordelen

- 2 in 1: In lengte richting geperforeerde tape met een plastic rand in 9 mm en 11 mm
- Tape en plastic rand zijn geperforeerd voor het eenvoudige afscheuren
- Lak kant wordt onder de afdichting geschoven

Toepassingsadvies

- We raden aan om in de richting van plastic naar tape af te scheuren



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.734	geperforeerd / 9 + 11 mm x 10 m	1	24

WR-Lifting Tape

Masking tape with plastic edge

Omschrijving

- Speciale tape
- Geperforeerde plakband met een plastic rand
- Waterbestendig
- Temperatuurbestendig tot 120 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Voor het maskeren van vensterafdichtingen, lipafdichtingen, voor- en achterlichten en indicatoren

Voordelen

- Lak kant wordt onder de afdichting geschoven



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.720	9 mm x 10 m	1	24

WM Klebeband

Adhesive Tape

Omschrijving

- Verpakkingstape

Toepassingsgebied

- Voor het afdichten van pakketten



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.794	50 mm x 66 m	6	36

Foam Tape

Foam tape

Omschrijving

- Foam tape
- Siliconenvrije lijm
- Temperatuurbestendig tot 80 °C / 1H

Toepassingsgebied

- Voor het sluiten van gaten op deuren, motorkap en kofferdeksel
- Bescherm innerlijke gebieden van overspray

Voordelen

- voorkomt harde lak randen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.861	13 mm x 50 m	1	140
148.862	19 mm x 35 m	1	84



FELGOTAPE®

Velg afplaktape

Omschrijving

- Verschillende straal dimeters voor verschillende velgmaten
- Composiet gebakken-film biedt extra bescherming voor de band tijdens het schuurproces
- Temperatuurbestendigheid: ca. 60 °C / 1h

Toepassingsgebied

- Masking van velgen voor het schuren en spuiten

Voordelen

- Schoon, gemakkelijk en veilig maskeren van de band tot aan de rand van de velg
- Extreem hard-dragende speciale tape voor extra bescherming van de band
- Tijdens het schuurproces

Toepassingsadvies

- Reiniging van de band en velg alleen met water of op waterbasis
- Cleaner (weekmaker)



ADVIES: Vouw de **FELGOTAPE** in het midden om het nog gemakkelijker in de velg te steken.



Art.-nr.	Specificatie	KP	SP
156.986	15"	50	4000
156.987	16"	50	4000
156.988	17"	50	4000
156.989	18"	50	4000
156.990	19"	50	4000

Tec Line Stick

Sensor pad



Omschrijving

- Stickers voor parkeersensoren
- PET plastic
- Temperatuurbestendig: -40 °C tot +180 °C
- Oplosmiddel bestendig

Toepassingsgebied

- Voor het afdekken van parkeersensoren of sleutelgaten
- Bescherming tegen schuren, spuiten en polijsten

Voordelen

- Tijd besparend
- Geen demontage van parkeersensoren nodig

Toepassingsadvies

- We raden aan om de sensorafdekking te verwijderen terwijl de verf nog steeds vloeibaar is

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.554	rood / 18 mm / 150 st/doos	1	50

Wheel Cover

Cover hood



Omschrijving

- Beschermingshoes voor autowielen
- Lak en warmtebescherming aluminium verzegelde stof
- Stof en waterdicht

Toepassingsgebied

- Snel afdekken van wielen voor het spuiten
- Beschermt autowielen van stof en overspray

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.483	17 inches	4	56

Seat Covers

Seat protection



Omschrijving

- Stoel beschermingshoezen
- Anti-slip achterkant
- 500 stks per rol
- Extreem scheurbestendig

Toepassingsgebied

- Voor het beschermen van stoelen tijdens de autoreparatie
- Beschermt tegen water, stof, olie en lak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.940	820 x 1.300 mm / 500 st. rol	1	1

Floor Mats

Foot space protection



Omschrijving

- Beschermingsmatten voor in de auto

Toepassingsgebied

- Voor het beschermen van de voetruimte tijdens de autoreparatie
- Beschermt tegen water, stof, olie en lak


Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.941	370 x 500 mm / 500 st./roll	1	1

Wall Bracket

Wall Bracket for interior protection rolls

Omschrijving

- Muurbeugel voor; vloermatten, stoelhozen en vloermatten-hoes beschermers
- Ruimte om 3 rollen op te slaan



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.334	wand houder	1	1

Steering Wheel Covers

Steering wheel protection



Omschrijving

- Bescherming voor het stuurwiel

Toepassingsgebied

- Voor het beschermen van het stuurwiel tijdens de autoreparatie
- Beschermt tegen water, stof, olie en lak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.942	6 x 250 m / roll	1	1



SPUITTEN

2K Clear VOC Speed Plus

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl blanke lak
- Hoogwaardige kwaliteit
- Droogtijd: 15 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden
- Van spotherstel naar volledig voertuig
- Snelle werkproces. Voor een volledige voertuig reparatie, spuit ervaring nodig

Voordelen

- Zeer snel droog
- Briljant glans
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Extreem slijtvast

Toepassingsadvies

- We raden een snelle en efficiënte manier van werken aan voor een grotere spuit klus

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.563	2K Clear VOC Speed Plus A+B comp. / 1.5 l	1	12
151.899	2K Clear VOC Speed Plus / 5.0 l	1	4
151.901	2K VOC hardener Speed Plus / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC Premium

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl Blanke lak
- Universele Blanke lak
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden. Van spotherstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Goede oppervlaktekwaliteit
- Lange verwerkingstijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.714	2K Clear VOC Premium / 5.0 l	1	4
147.019	2.5 l / 2K Premium harder standaard / 2.5 l	1	4
147.361	2K Premium harder langzaam / 2.5 l	1	4
147.862	2K Premium harder snel / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC 420

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl blanke lak
- Universele blanke lak
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamenen. Van spotherstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Goede oppervlaktekwaliteit
- Hard

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.138	2K Clear VOC 420 / 1.0 l	1	12
142.953	2K Clear VOC 420 / 5.0 l	1	4
144.140	2K VOC harder 420 standaard / 0.5 l	1	12
144.107	2K VOC harder 420 standaard / 2.5 l	1	4
144.139	0.5 l / 2K VOC harder 421 snel / 0.5 l	1	12
144.108	2.5 l / 2K VOC harder 421 snel / 2.5 l	1	4
144.446	2K VOC harder 423 zeer snel / 2.5 l	1	4
144.449	2K VOC harder 422 langzaam / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC HS/SR

2K Clear coat



Omschrijving

- 2K acryl Blanke lak
- Universele industriële blanke lak
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamenen. Van spotherstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Hoge krasbestendigheid
- Hoge eerste hardheid direct na het uitharden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.774	2K Clear VOC HS/SR / A+B comp. / harder standaard / 1.5 l	1	12
153.223	2K Clear VOC HS/SR / A+B comp. / harder langzaam / 1.5 l	1	12
151.909	2K Clear VOC HS/SR / 5.0 l	1	4
151.910	2K VOC harder HS/SR standaard / 2.5 l	1	4
151.911	2K VOC harder HS/SR snel / 2.5 l	1	4
151.913	2K VOC harder HS/SR langzaam / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC CC.19 AS

2K Clear coat

NIEUW**Omschrijving**

- 2K acryl blanke lak
- Industriële blanke lak
- Droogtijd: 25 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Kleine delen en spot reparatie

Voordelen

- Vooral hoge initiële hardheid
- Hoge UV, chemische en mechanische bescherming

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.931	2K Clear VOC CC.19 AS A+B / 1.5 l	1	12
156.929	2K Clear VOC CC.19 AS / 5.0 l	1	4
156.930	2K harder CC.19 AS / 2.5 l	1	4

2K Clear VOC Matt

2K Clear coat matt

**Omschrijving**

- 2K acryl duidelijke blanke lak
- Mat niveau: Mat – 148.983
- Mat Niveau: Zijde-Mat – 148.986
- Droogtijd: 30 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.983	2K Clear VOC MAT / 1.0 l	1	12
148.986	2K Clear VOC ZIJDE-MAT / 1.0 l	1	12
148.984	2K VOC harder MAT/ZIJDE-MAT / snel / 0.5 l	1	12
148.985	2K VOC harder MAT/ZIJDE-MAT / 0.5 l	1	12

2K Carbo Clear Plus

2K Carbo clear coat



Omschrijving

- 2K acryl blanke lak
- Premium heldere blanke lak voor carbon oppervlakken
- Droogtijd: 15 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Speciale blanke lak voor carbon onderdelen

Voordelen

- Zeer snelle droogtijd
- Briljant glans
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Extreem slijtvast
- Hoge UV-bescherming

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.217	2K Carbo Clear Plus / 1.0 l	1	12
153.218	2K Carbo Clear Plus harder / 0.5 l	1	12
153.207	2K Carbo Clear Plus / 5.0 l	1	4
153.208	2K Carbo Clear Plus harder / 2.5 l	1	4

UV Clear

Transparent UV Clear coat



Omschrijving

- UV-blanke lak
- Blanke lak voor DAP-toepassing
- Droogtijd: 30 – 60 SEK. (CS UV-lampen)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Vullen van pinholes, kleine krassen en steenslag schade in de blanke lak

Voordelen

- Tijd besparend
- Perfecte oplossing voor spot reparaties

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.528	transparant / 100 ml	1	20

UV Filler

UV Filler



Omschrijving

- UV-vuller
- Kleur: transparant / grijs

Toepassingsgebied

- Spot reparatie
- Vullen van kleine onderdelen

Voordelen

- 100 % roestbescherming
- Tijd besparend

Toepassingsadvies

- Op plastic substraten moet de CarSystem Plastic Primer eerst worden toegepast
- Op staal, aluminium en gegalvaniseerd staal moet de CarSystem Etch Primer of 1K Epoxy Primer eerst worden toegepast

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.189	transparant-grijs / 1.0 l	1	6

UV Filler Spray

UV Filler Spray



Omschrijving

- UV-vulspray

Toepassingsgebied

- Spot reparatie
- Vullen van kleine onderdelen

Voordelen

- 100 % roestbescherming
- Tijd besparend

Toepassingsadvies

- Op plastic substraten moet de CarSystem Plastic Primer eerst worden toegepast
- Op staal, aluminium en gegalvaniseerd staal moet de CarSystem Etch Primer of 1K Epoxy Primer eerst worden toegepast

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.190	transparant / 400 ml	1	6

1K Filler

1K Acrylic filler



Omschrijving

- 1K acrylvuller
- Kleur: lichtgrijs
- DROOG TIJD: 5 – 20 MIN. / 60 °C Objecttemperatuur

Toepassingsgebied

- Voor het isoleren van lak
- Spuiten van nieuwe delen
- Vullen van kunststof onderdelen met directe hechting zonder eerst een primer toe te passen

Voordelen

- 100 % roestbescherming

Toepassingsadvies

- Nieuwe PE-onderdelen moeten van tevoren worden behandeld of vooraf geactiveerd met Carsystem Plastic Primer
- Nieuwe PP-EPDM-onderdelen moeten vooraf worden geactiveerd met CarSystem Plastic Primer

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.763	licht grijs / 1.0 l	1	12
147.764	verdunner standaard / 1.0 l	1	12

2K VOC Filler 540

2K Acrylic filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Universele vuller
- Droogtijd: 30 – 45 Min. / 60 °C Objecttemperatuur (Harder-standaard)
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard spuit werkzaameden. Van spotherstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Hoge vulkracht
- Variabele dankzij drie verschillende verharders
- Winterharder beschikbaar voor lage temperaturen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.541	wit / A+B komp. / harder zeer snel / 1,25 l	1	12
144.539	grijs / A+B komp. / harder zeer snel / 1,25 l	1	12
144.540	zwart / A+B komp. / harder zeer snel / 1,25 l	1	12
147.432	grijs / A+B komp. / harder standaard / 1,25 l	1	12
144.354	wit / A-komp. / 3,6 l	1	4
144.026	grijs / A-komp. / 3,6 l	1	4
144.353	zwart / A-komp / 3,6 l	1	4
144.027	harder VOC 541 / zeer snel / 0,9 l	1	12
149.816	harder / zeer snel / 0,25 l	1	24
144.977	harder VOC 541 / standaard / 0,9 l	1	12
153.493	harder VOC 541 CT / 0,9 l	1	12

2K Filler Vario Plus

2K Acrylic filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Hoog vullend
- Kleur: lichtgrijs
- Droog tijd: Normale laag: 30 – 35 MIN. / 60 °C Objecttemperatuur
Hoog: 45 min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatibel

Toepassingsgebied

- Alle standaard lak werkzaamheden.
Van spothetstel naar volledig voertuig
- Ook bruikbaar als hoog vullende vuller
- Vulmiddel: 60 tot 180µ
- Hoog: 85 tot 255µ

Voordelen

- Zeer hoge vulkracht
- De vuller kan variabel worden aangepast door maximaal 30 % verdunner toe te voegen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.058	licht grijs / A+B komp. / 1.2 l	1	12
152.057	licht grijs / A-komp. / 3.5 l	1	4
147.682	harder Vario / 0,7 l	1	12

2K Filler Air Plus

2K Acrylic filler



Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Expresvuller
- Droogtijd: 15 – 20 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-klacht

Toepassingsgebied

- Perfect geschikt voor kleine onderdelen, spot reparatie en luchtdrogend
- Alle standaard spuit werkzaamheden. Van spothetstel naar volledig voertuig

Voordelen

- Snelle luchtdroging
- Zeer goede schuurbaarheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.580	grijs / A+B komp. / 1.25 l	1	12
152.416	wit / A-komp. / 3.6 l	1	4
152.417	grijs / 0 / A-komp. / 3.6 l	1	4
152.418	zwart / A-komp. / 3.6 l	1	4
152.419	harder Air Plus / 0.9 l	1	12

2K Filler Wet on Wet Plus

2K Acryl filler



Voordelen

- Toepassing op e-coat-primers zonder schuren
- Roestbescherming op kale metalen onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.455	grijs / A+B komp. / 1.05 l	1	12
153.456	grijs / A-komp. / 3.6 l	1	4
153.457	transparant / harder Nat in Nat Plus / 0.6 l	1	12

Omschrijving

- 2k acrylvuller
- Nat in nat vuller
- Kleur vuller: Grijs
- Kleur harder: transparant
- Droog tijd: Nat in nat: ; 15 – 20 MIN. / 60 °C Objecttemperatuur
Te schuren na: 20 Min. / 60 °C Objecttemperatuur
- VOC-compatible

Toepassingsgebied

- Spuiten van nieuwe delen met E-Coat Primers

Tinting paste filler

Tinting paste



Voordelen

- Voor het matchen van de vullers naar de basecoat-kleur

Toepassingsadvies

- Meng eerst de kleur pasta in de A component voordat u de verharder toevoegt; om hechtingsproblemen te voorkomen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.504	zwart / 0.5 l	1	30
148.505	rood / 0.5 l	1	30

Omschrijving

- Kleur pasta

Toepassingsgebied

- Kleur pasta voor carsystem acrylvullers
- Max.Toevoeging: 1 – 5 %

Elastic Additive

Elasticizer



Omschrijving

- Elastisch additief

Toepassingsgebied

- Additief voor carystem acrylvullers en blanke lakken
- Voor het spuiten van flexibele delen
- Toevoeging tot 20 %

Voordelen

- Verbetering van flexibiliteit
- Minimaliseert het risico van scheuren

Toepassingsadvies

- Meng eerst de kleur pasta in de A component voordat u de verharder toevoegt; om hechtingsproblemen te voorkomen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.543	transparant / 1 l	1	12

High Gloss Additive

High gloss additive



Omschrijving

- Hoogglans additief

Toepassingsgebied

- Additief voor alle CarSystem Clear Coats

Voordelen

- Verbeterd de glans en de oppervlaktekwaliteit

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.788	transparant / 1 l	1	12

Acryl Thinner

Acrylic thinner



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.331	transparant / standaard / 1 l	1	12
141.479	transparant / standaard / 5 l	1	4
152.456	transparant/snel / 5 l	1	4
153.171	transparant / traag / 5 l	1	4

Omschrijving

- Acryl verdunner

Toepassingsgebied

- Voor alle carsysteem vullers en blanke lakken

Activator

Reaction accelerator



Voordelen

- Versnelt de droogtijd met ongeveer 15 %

Toepassingsadvies

- Alleen bruikbaar met standaard of langzame verharders om hechtingsproblemen en/of mat slaan van de blanke lak te vermijden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.695	1.0 l	1	12

Omschrijving

- Reactie additief

Toepassingsgebied

- Additief om het droogproces van carsysteem-vullers en blanke lakken te versnellen
- Max.Toevoeging in vullers: 10 %
- Max.Toevoeging in blanke lakken: 2 %

Spotblender

Blending thinner



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.989	1.0 l	1	12

Omschrijving

- Meng verdunner

Toepassingsgebied

- Voor homogene overgangszones tussen oude en nieuwe lak voor 1K en 2K blanke lakken en 2K basis lak

Multi-Mix Cup / Lid

Mixing cups + lids



Omschrijving

- Wegwerp mengbekers

Toepassingsgebied

- Voor een schone en nauwkeurige menging van alle vullers, basis lakken, blanke lakken etc.

Toepassingsadvies

- Gebruik alleen de schaal van de mengbeker en niet bovendien de schaal van een meetstok
- Bekers zijn conisch, dus er kan een verschil zijn

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.545	0.385 l / beker	200	200
140.549	0.385 l / deksel	200	200
140.546	0.75 l / beker	200	200
140.550	0.75 l / deksel	200	200
140.547	1.4 l / beker	200	200
140.551	1.4 l / deksel	200	200
140.548	2.3 l / beker	100	100
140.552	2.3 l / deksel	200	200

Dispenser Multi-Mix

Wall bracket for Multi-Mix Cups



Omschrijving

- Dispenser voor multi-meng bekere

Toepassingsgebied

- Voor CARSSYSTEM Multi meng bekere

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.664	0.385 l	1	1
137.665	0.75 l	1	1
137.666	1.4 l	1	1
137.667	2.3 l	1	1

Plastic Can Empty

Paint tins

Omschrijving

- Plastic verf beker
- Oplosmiddel bestendig
- Notitie stickers inbegrepen

Toepassingsgebied

- Voorraad van oplosmiddel en op water gebaseerde verf
- Lange levensduur door het luchtdichte sluitdeksel

Voordelen

- Harde en zeer stabiele plastic beker
- Luchtdicht deksel voorkomt dat inhoud uitdrogen



Multi-Mix Bucket

Paint mixing bucket

Omschrijving

- Wegwerp verf meng emmer met een handvat

Toepassingsgebied

- Voor het mengen van grotere hoeveelheden verf materiaal
- Voor vrachtwagens, bussen, railvoertuigen enz.

Voordelen

- Zeer stabiel
- Antistatisch



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.957	0.5 l / 100 st. per karton	100	100
144.958	1.0 l / 100 st. per karton	100	100
145.784	1.8 l / 100 st. per karton	100	100

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.649	5.5 l / 36 st. per karton	1	1
145.315	5.5 l / deksel	1	1

Mixing Stick Alu

Measuring stick

Omschrijving


- Aluminium uitgevoerde roer- en meetstok
- Gedrukte schaal met verschillende mengverhoudingen

Toepassingsgebied

- Om te roeren en het mengen van lakken
- Voor het meten van de juiste hoeveelheden van carystem-vullers en blanke lakken

Toepassingsadvies

- Alleen gebruiken met cilindrische containers

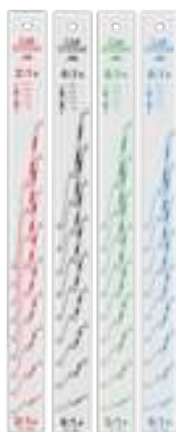

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.695	2:1 / 4:1 / 370 x 32 mm	1	100
147.359	5:1 / 6:1 / 370 x 32 mm	1	100

Mixing Stick Black

Plastic mixing stick

Omschrijving

- Plastic meng staaf
- Oplosmiddel bestendig

Toepassingsgebied

- Voor eenvoudig roeren en mengen van verfmaterialen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.752	23 x 1.8 cm	100	100

Multi Strain

Paint strainer

Omschrijving

- Wegwerp verfzeef
- Papieren trechter met precieze filter mesh nylon-gebaseerd

Toepassingsgebied

- Uitzeven van alle gewone spuit lakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.957	blauw / 125 µ	125	1000
146.958	geel / 190 µ	125	1000

Dispenser

Dispenser for paint strainers

Omschrijving

- Dispenser voor verfzeven
- Ruimte voor 150 verfzeven

Toepassingsgebied

- Voor verfzeven

Voordelen

- Ruimtebesparende oplossing
- Bescherming tegen verontreiniging uit het milieu



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.960	Dispenser	1	1

Booth Mask White

Booth protection mask



Omschrijving

- Spuitkabine beschermings coating
- Kleur: wit
- Op water gebaseerd
- Vormt een zeer opaque, glanzende film

Toepassingsgebied

- Beschermt de spuitcabine wanden tegen overspray
- Perfect geschikt voor verfcabines die niet met water kunnen worden gereinigd

Voordelen

- Bestrijkt alle bestaande verfresten
- Biedt perfecte lichtomstandigheden
- Vormt een hoge laagdikte
- Gemakkelijk te verwijderen

Toepassingsadvies

- We raden een spuitmond aan van 2,2 – 2,5 mm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.205	wit / 19 l	1	1

Booth Mask

Booth protection mask



Omschrijving

- Spuitcabine beschermings coating
- Kleur: transparant
- Op water gebaseerd
- Biedt een glazen heldere, kleefvrije beschermingsfilm

Toepassingsgebied

- Beschermt cabinewanden en verlichtingen tegen overspray
- Perfect geschikt voor verlichtingen en verfcabines die niet met water kunnen worden gereinigd

Voordelen

- Biologisch afbreekbaar
- Glas helder
- Heeft geen invloed op de lichtomstandigheden
- Beschermst gedurende 3 maanden of 150 spuitcycli
- Vormt een kleefvrije film, die kan worden afgepeld

Toepassingsadvies

- We raden een mondstukafmeting van 1,8 – 2,2 mm aan

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.358	transparant / 5 l	1	4
149.359	transparant / 20 l	1	1

Booth Mask Stick

Booth protection mask



Omschrijving

- Spuitcabine beschermings coating
- Kleur: transparant
- Op water gebaseerd
- Biedt een duidelijke, kleverige beschermingsfilm

Toepassingsgebied

- Beschermt cabinewanden en verlichtingen tegen overspray
- Perfect geschikt voor cabinewanden

Voordelen

- Biologisch afbreekbaar
- Vangt stof en overspray op in de film
- Wateroplosbaar

Toepassingsadvies

- We raden een mondstukafmeting van 1,8 – 2,2 mm aan

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.338	transparant / 5 l	1	4
149.339	transparant / 20 l	1	1
149.340	transparant / 25 l	1	1

Dust Keeper

Dust binding agent



Omschrijving

- Stofbindmiddel voor de vloer
- Kleur: transparant
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Toepassing op de spuitcabine-vloer en in de schuur ruimte om het stof vast te houden
- Voor showrooms b.v. autodealer

Voordelen

- Verbeterde verfkwaliteit door de stofinsluitingen te verminderen. Stof blijft laag op de grond

Toepassingsadvies

- We raden aan een pomsprayfles te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.341	transparant / 5 l	1	4
149.342	transparant / 20 l	1	1

2K High-Speed Klarlack

2K Spot-repair clear coat



Omschrijving

- 2k acryl Blanke lak

Toepassingsgebied

- Voor het spuiten van kleine onderdelen
- Vooral geschikt voor spothetstel

Voordelen

- Geen spuitpistool nodig
- Zeer fijne spuitnevel
- Lange verwerkingstijd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.421	transparant / 400 ml	1	6

2K EP High-Speed Grundierfüller

2K Spot-repair epoxy primer



Omschrijving

- 2K Epoxy Spuit vuller
- Kleur: lichtgrijs

Toepassingsgebied

- Voor het primeren van kleine onderdelen
- Vooral geschikt voor spotherstel

Voordelen

- Variabele spuitmondstuk
- Perfecte hechting en roestbeschermingseigenschappen
- Vrij van isocyaan

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.424	licht grijs / 400 ml	1	6

Spotblender Spray

Blending thinner spray



Omschrijving

- Blanding verdunnere spray

Toepassingsgebied

- Voor homogene overgangszones in het menggebied van 1K en 2K blanke lakken en basis lakken

Voordelen

- Geen spuitpistool nodig

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.987	transparant / 400 ml	1	12

Plastic Cleaner

Plastic cleaner



Omschrijving

- Plastic reinigingspray

Toepassingsgebied

- Voor alle auto en vrachtwagenreiniging binnen en buiten
- Verwijdert vuil, vet, olie, siliconen, was, teer- en lijmresten
- Geschikt voor spotreparaties

Toepassingsadvies

- Geen interieurreiniger
- Alleen voor plastic oppervlakken voorafgaand aan het lakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.985	transparant / 400 ml	1	12

Plastic Primer

Plastic primer



Omschrijving

- Plastic primer spray
- Kleur: transparant

Toepassingsgebied

- Voor alle plastic delen binnen en buiten de auto- en vrachtwagens
- Geschikt voor spotreparaties

Toepassingsadvies

- Niet geschikt voor PE en PC

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.986	transparant / 400 ml	1	12

HpP Primer

1K Plastic primer



Omschrijving

- 1k plastic primer
- Speciale primer
- Nat in nat primer voor plastic onderdelen
- Droogtijd: nat in nat 15 min. / 20 °C Objecttemperatuur

Toepassingsgebied

- Voorafgaand aan het spuiten van oplosmiddelbestendige ruwe plastic onderdelen

Voordelen

- Tijd besparend
- Geen voorbehandeling van het plastic (reiniging met op alcohol gebaseerde plastic reiniger is verplicht)

Toepassingsadvies

- We raden aan voor het reinigen van plastic onderdelen de CARSYSTEM ISO-VE 7030 Cleaner
- Niet geschikt voor PE / PC

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.706	wit / 1.0 kg	1	12
154.707	grijs / 1.0 kg	1	12
154.708	zwart / 1.0 kg	1	6
154.712	verdunder / 1.0 l	1	12

HpP Primer Spray

1K Plastic primer



Omschrijving

- 1k plastic primer spray
- Speciale primer
- Nat in nat primer op plastic onderdelen
- Droogtijd: nat in nat 15 min. / 20 °C Objecttemperatuur

Toepassingsgebied

- Voorafgaand aan het spuiten van oplosmiddelbestendige ruwe plastic onderdelen

Voordelen

- Tijd besparend
- Geen voorbehandeling van het plastic (reiniging met op alcohol gebaseerde plastic reiniger is verplicht)

Toepassingsadvies

- We raden aan voor het reinigen van plastic onderdelen de CARSYSTEM ISO-VE 7030 Cleaner
- Niet geschikt voor PE / PC

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.709	wit / 400 ml	1	12
154.710	grijs / 400 ml	1	12
154.711	zwart / 400 ml	1	12

1K Epoxy Primer

1K Epoxy primer



Omschrijving

- 1K epoxy primer spray
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Spotperaratie en gedeeltelijke spuiten
- Isolereerd geschuurd plekken
- Overspuitbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde lakken

Voordelen

- Hoogst mogelijke roestbescherming
- Perfecte isolatie tegen vocht
- UV-bestendig

Toepassingsadvies

- Beschadigde gebieden op metalen substraten moeten grondig worden gereinigd met siliconenremover
- Bij gebruik als een primer raden we aan om een 2k-vulmiddel aan te brengen
- Bij gebruik in verschillende lagen of in een hoge laagdikte, kan nat in nat gespoten worden met water of met oplosmiddel gebaseerde lakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.958	grijs / 400 ml	1	12

1K Easy Primer

1K Filling primer



Omschrijving

- 1K Primer Spray

Toepassingsgebied

- Spotperaratie en gedeeltelijke spuiten
- Isolereerd geschuurd plekken
- Overspuitbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde lakken
- Overspuitbaar nat in nat

Voordelen

- Roestbescherming Primer en vulmiddel in één stap
- Lasbaar
- Vrij van chromaat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.537	wit / 400 ml	1	12
151.538	grijs / 400 ml	1	12
151.539	zwart / 400 ml	1	12

1K Easy Filler

1K High build primer



Omschrijving

- 1K acrylvuller spray
- Hoog vullende primer

Toepassingsgebied

- Spot reparaties
- Kleine vlekken vullen voorafgaand aan het spuiten
- Overbarstbaar met water- en oplosmiddelgebaseerde verven

Voordelen

- Hoge vulling en dekking kracht
- Tijdbesparend in vergelijking met het gebruik van een spuitpistool
- Geschikt voor nat en droog schuren
- Vrij van chromaat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.521	wit / 400 ml	1	12
151.522	licht grijs / 400 ml	1	12
151.523	zwart / 400 ml	1	12

Replacement Spray Head

Replacement Spray Head adjustable



Omschrijving

- Vervangingspraykop verstelbaar
- Geschikt voor:
- 1K epoxy primer
- 1K gemakkelijke primer
- 1K Easy Filler

Primer Surfacing Spray

Primer spray



Omschrijving

- Primerspray
- Nitro-Combi-gebaseerd
- Kleur: grijs

Toepassingsgebied

- Primer voor alle te spuiten delen

Voordelen

- Goede roestbeschermingseigenschappen
- Weersbestendig

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.793	vervangende instelbare spuitmond	1	300

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.024	grijs / 400 ml	1	12

Primer Spray

Primer spray

Omschrijving

- Primerspray
- Alkydhars gebaseerd

Toepassingsgebied

- Primer voor alle spuit werkaamheden

Voordelen

- Zeer goede roestbeschermingseigenschappen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.949	rood-bruin / 400 ml	1	12
132.907	grijs / 400 ml	1	12

Etch Primer

Primer

Omschrijving

- Roestbeschermingspray

Toepassingsgebied

- Specifieke reparatie van originele primers op aluminium auto-delen
- Isoleren van geschuurde delen
- Hecht op alle metalen, staal, zink, aluminium substraten

Voordelen

- Makkelijk te gebruiken
- Snel stofdroog en uitgehard



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.028	grijs / 400 ml	1	6

Spray Filler Spray

Spray filler

Omschrijving

- Spray putty aerosol
- Gebaseerd op acryl

Toepassingsgebied

- Nivellering van kleine onvolkomenheden en het isoleren van polyester plamuur lagen

Voordelen

- Uitstekend vullend vermogen
- Korte droogtijd
- Snel schuurbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.580	grijs / 400 ml	1	12

Zinc Spray

Rust protection

Omschrijving

- Roestbeschermingspray
- Temperatuurbestendig tot 490 °C (ACC. DIN50976, 53167, 50021, 53151)

Toepassingsgebied

- Roestbescherming voor het interieur in spotlassen
- Koud galvaniseren van metalen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.030	grijs / 400 ml	1	12

Rallye-Spray Premium

Paint spray – black glossy

Omschrijving

- Acryl lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van onvolkomenheden in de lak
- Laktoepassing op nieuwe onderdelen

Voordelen

- Hoge dekking
- Snel drogen
- Polijstbaar

**Rallye-Spray Premium**

Paint spray – black matt

Omschrijving

- Acryl lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van onvolkomenheden in de lak
- Lak toepassing op nieuwe onderdelen

Voordelen

- Hoge dekking
- Snel drogen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.219	zwart glanzend / 500 ml	1	6

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.218	zwart mat / 500 ml	1	6

Rallye-Spray gloss

Paint spray – gloss

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van onvolkomenheden in de verf

Voordelen

- Snel drogen
- Polijstbaar

**Rallye-Spray matt**

Paint spray – matt

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Reparatie van onvolkomenheden in de verf

Voordelen

- Snel drogend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.053	wit glanzend / 400 ml	1	12
126.026	zwart glanzend / 400 ml	1	12

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.027	zwart mat / 400 ml	1	12

Thermo-Spray

Paint spray – heat resistant

Omschrijving

- Hittebestendige acrylspray
- Temperatuurbestendig tot 650 °C

Toepassingsgebied

- Beschermt onderdelen in het motorcompartiment en uitlaatpijpen

Voordelen

- Extreem hoge temperatuur bestendigheid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.086	zwart / 400 ml	1	12
126.087	zilver / 400 ml	1	12

Silver Wheel

Silver wheel spray

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Voor het lakken van stalen velgen

Voordelen

- Krasbestendig
- Weersbestendig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.021	zilver / 400 ml	1	12

Clear Coat Spray

Paint spray – transparent

Omschrijving

- 1k acryl blanke lak

Toepassingsgebied

- Spot reparatie

Voordelen

- Sneldrogend en polijstbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.025	transparant glanzend / 400 ml	1	12

Bumper Paint Spray

Bumper spray

Omschrijving

- Acryl Lak spray

Toepassingsgebied

- Reparaties van oude, vervaagde of beschadigde plastic onderdelen

Voordelen

- Geen plastic primer nodig
- Geen spuitpistool nodig

Toepassingsadvies

- Toepasbaar op: PP, PP / EPDM, ABS



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.820	grijs / 400 ml	1	6
142.821	zwart / 400 ml	1	6

Bumper Structurant Spray

Bumper structurant spray black

Omschrijving

- Acryl structuur lak

Toepassingsgebied

- Reparaties en verlengingen van oude, vervaagde of beschadigde plastic onderdelen
- Vormt de structuur in de buurt van het origineel

Voordelen

- Geen plastic primer nodig
- Geen spuitpistool nodig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.982	zwart / 400 ml	1	12

Bumper Paint

Structurant paint for plastics

Omschrijving

- Acryl structuur lak

Toepassingsgebied

- Reparaties en vernieuwing van oude, vervaagde of beschadigde plastic onderdelen
- Vormt de structuur in de buurt van het origineel

Voordelen

- Geen plastic primer nodig
- Kan zijn
- Rechtstreeks op het plastic aangebracht zonder voorafgaande primer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.447	zwart / 1.0 l	1	12

Prefill-Spray

Aerosol tin – fillable

Omschrijving

- Voorgevulde aerosol
- Gevuld met 275 ml drijfgas, oplosmiddel en additieven
- Om gevuld te worden met 100 ml lak

Toepassingsgebied

- Vulbaar met oplosmiddel gebaseerde lak

Voordelen

- Vervangt een spuitpistool op spot reparaties

Toepassingsadvies

- Vulmachine is vereist



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.686	zonder pin / 275 ml	1	12

Prefill-Spray Water

Aerosol tin – fillable

Omschrijving

- Voorgevulde aerosol
- Gevuld met 300 ml drijfgas, oplosmiddel en additieven
- Om gevuld te worden met 100 ml lak

Toepassingsgebied

- Vulbaar met watergebaseerde lak

Voordelen

- Vervangt een spuitpistool op spot reparaties

Toepassingsadvies

- Vulmachine vereist



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.608	zonder pin / 300 ml	1	12

Spray Head

Replacement spray head red

Omschrijving

- Vervanging spuitkop rood
- Geschikt voor:
- Prefill spray
- Preful spray water



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.840	rood / spuit nozzel reserve deel	1	100

Spray Out Cards Metall

Colour match card

Omschrijving

- Kleur match kaarten metaal

Toepassingsgebied

- Kleur matching



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.758	wit / Spray Out kaarten / 200 st. per doos	1	5
153.759	donker grijs / Spray Out kaarten / 200 st. per doos	1	5

Color Match Card Paper

Colour match card

Omschrijving

- Kleur match kaart
- Papiergebaseerde kaart met 250 stuks.incl. houder

Toepassingsgebied

- Kleur matching
- Wegwerpkarten

Toepassingsadvies

- Niet geschikt voor op water gebaseerde lak
- Controle van dekkingsgraad



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.109	70 x 179 mm	1	24

Touch Up

Paint bottle – fillable 20ml

Omschrijving

- Plastic gebaseerde lak flesje met een borstel
- Inclusief mengbal gemaakt van roestvrij staal

Toepassingsgebied

- Kan worden gevuld met lak
- Reparatie van steenslag schade en/of krassen in het oppervlak

Voordelen

- Onbreekbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.764	transparant / 20 ml x 100 st.	1	1

Touch Up

Paint bottle – fillable 50ml

Omschrijving

- Plastic gebaseerde lak flesje met een borstel
- Inclusief mengbal gemaakt van roestvrij staal

Toepassingsgebied

- Kan worden gevuld met lak
- Reparatie van steenslag schade en/of krassen in het oppervlak

Voordelen

- Onbreekbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.769	transparant / 50 ml x 25 st.	1	1

Magnetic Gun Holder

Paint gun holder

Omschrijving

- Magnetische Spuitpistoolhouder

Toepassingsgebied

- Houder voor spuitpistolen
- Kan worden bevestigd op metalen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.145	Magnetische spuitpistoolhouder	1	5

PG / FG Feinfilter

Fine filter

Omschrijving

- Fijnfilter

Toepassingsgebied

- Verfilters voor gebruik in SATA Gravity Flow Cup



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.680	zak met 10 st.	10	10

Dust Needle

Dust needle

Omschrijving

- Stofnaald
- Inhoud: 10 stuks.
- Inclusieve houder

Toepassingsgebied

- Voor het verwijderen van deeltjes of stof uit vers gespoten oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.971	Set	1	10
140.972	naalden in blisterverpakking 10 st.	10	5000

Brush Set

Set of brushes

Omschrijving

- Set van kleine borstels
- Inhoud: 3 maten / 12 stuks. per maat
- Nr. 4 / nr. 6 / nee.8



Toepassingsgebied

- Voor het repareren van onvolkomenheden, steenslag schade, etc.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.970	Set	1	10

Micro Tip

Repair tip

Omschrijving

- Micro reparatie sticks met een vilt kop

Toepassingsgebied

- Voor het vullen van steenslag schade, siliconen insluitingen en krassen

Toepassingsadvies

- Perfect geschikt met de UV CLEAR



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.976	doos met 100 st.	1	1

Paint Arrestor

Paint mist separator

Omschrijving

- Spuit kabine filter
- Glasvezelbasis met elastische vezelsstructuur
- Temperatuurbestendig tot 100 °C



Toepassingsgebied

- Filter voor spuitcabines
- Filteren van overspray

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.891	500 mm x 20 m 3"	1	1
142.894	500 mm x 91 m 3"	1	1
142.898	660 mm x 20 m 3"	1	1
142.901	760 mm x 20 m 3"	1	1
142.902	760 mm x 25 m 3"	1	1
142.903	760 mm x 91 m 3"	1	1
142.906	860 mm x 91 m 3"	1	1
142.910	1000 mm x 20 m 3"	1	1
142.911	1000 mm x 25 m 3"	1	1
142.912	1000 mm x 50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm x 91 m 3"	1	1
142.917	1250 mm x 91 m 3"	1	1
142.919	1530 mm x 25 m 3"	1	1

Air hose

Air hose single

Omschrijving

- Antistatische rubberen luchtslang
- Grootte: 9 x 16 mm
- Lengte: 50 m
- Max. Luchtdruk: 12 bar
- Kern: gladde EPDM zwart
- Buitenkant buis: slang epdm blauw



Toepassingsgebied

- Luchttoevoerslang voor spuitpistolen en lucht aangedreven gereedschappen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.131	9 x 16 mm / 50 m lengte	50	50

Air hose

Air hose complete

Omschrijving

- Antistatische rubberen luchtslang incl. nippel en veiligheidskoppeling
- Grootte: 9 x 16 mm
- Lengte: 12,5 m
- Max. Luchtdruk: 12 bar
- Kern: gladde EPDM zwart
- Buitenkant slang: glad epdm blauw



Toepassingsgebied

- Luchttoevoer voor spuitpistolen en luchtgedreven gereedschap

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.039	9 x 16 mm / 12.5 m lengte	1	1

Safety Coupling

Safety coupling with quick connector

Omschrijving

- Lucht veiligheidskoppeling voor snelle aansluiting



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.128	Ø 6 mm	1	1
143.127	Ø 9 mm	1	1

MS Coupling

MS Coupling

Omschrijving

- MS-koppeling



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.036	Ø 9 mm	1	1

Nippel

Nipple for quick connector

Omschrijving

- Lucht verbindings nippel voor snelle aansluitingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.130	Ø 6 mm	1	1
143.129	Ø 9 mm	1	10

Nippel

Nipple with inner thread

Omschrijving

- Luchttoevoernippel met innerlijk loopvlak (vrouwetje)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.034	1/4 "	1	10

Nippel

Nipple with outer thread

Omschrijving

- Luchttoevoersnippel met konische buitendraad
- Teflon gecoat (mannetje)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.033	1/4 "	1	10



POLLUSTEN



Polish C-05 cut

High performance grinding polish



Omschrijving

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Zeer snelle verwijdering van defecten op verse en volledig geharde blanke lakken
- Speciaal ontwikkeld voor verse en gebruikte 2k lak oppervlakken

Voordelen

- Extreem hoge polijst prestatie
- Hoge, diepe glans

Toepassingsadvies

- We raden aan de groene Carsystem polijst pad te gebruiken
- We raden aan om de CARSYSTEM C-30 op donkere lakken te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.345	groen / 1 kg	1	6

Polish C-07 cut

High performance grinding polish

NIEUW



Omschrijving

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Zeer snelle verwijdering van defecten op verse en volledig geharde blanke lakken
- Speciaal ontwikkeld voor verse en gebruikte 2k lak oppervlakken

Voordelen

- Extreem hoge polijst prestatie
- Hoge, diepe glans

Toepassingsadvies

- We raden aan de gele Carsystem polijst pad te gebruiken in combinatie met Carsystem C-07

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.445	geel / 1 kg	1	6

Polish C-10 strong

High performance grinding polish



Omschrijving

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Zeer snelle verwijdering van defecten op verse en volledig geharde blanke lakken
- Speciaal ontwikkeld voor verse en gebruikte 2k lak oppervlakken

Voordelen

- Hoge polijst prestaties
- Zeer hoge en diepe glans
- Polijsten op een laag temperatuur

Toepassingsadvies

- We raden aan gebruik te maken van Carsystem Finish Quadra Pad C10

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.634	wit / 1 kg	1	6

Polish C-30 finish

Anti hologram polish



Omschrijving

- Anti-hologram polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van de fijnste krassen en hologrammen op donkere verven
- Perfekt als laatste afwerkingstap

Voordelen

- Zeer effectieve het verwijderen van hologrammen zonder strepen
- Perfecte diepe glans
- Weinig stofresten
- Goede verdeling en verwerking

Toepassingsadvies

- We raden aan de witte carsystem foam pad te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.636	grijs / 1 kg	1	6

Finish Control Foam C-99

Control Foam

NIEUW**Omschrijving**

- Micro
- Schuimspray
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Voor het controleren en reinigen tussen de polijststappen

Voordelen

- Verwijdert vette en wasachtige resten
- Maakt eventuele resterende schuurmarkeringen zichtbaar

Toepassingsadvies

- Finish Controleschuim C-99 moet na een korte tijd met een microfiberdoek worden verwijderd

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.614	wit / 400 ml	1	12

Nano Carnauba Wax

High gloss wax

**Omschrijving**

- Hoge glanswas gebaseerd op nano-technologie
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Afsluiten van lak oppervlakken
- Beschermt de lak tegen vertering

Voordelen

- Vuilafstotend
- Zorgt voor een diepe, spiegelachtige glans

Toepassingsadvies

- We raden aan de Carsystem Wax Puck te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.945	geel / 1.0 l	1	6

Refinish 1

Grinding polish



Omschrijving

- Polijst pasta
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van krassen, stofinsluitingen en "sinaasappel huid" uit verse en oude lakken
- Vooral geschikt voor dof geworden en oude lak oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
132.437	880 ml	1	12

Polish-coarse step 1

Polish



Omschrijving

- Hoogwaardige polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Snelle verwijdering van onvolkomenheden in verse blanke lakken
- Voor industriële en detailleringsector
- Als éénstapsproces

Voordelen

- Hoge polijst prestatie
- Zeer hoge, diepe glans
- Polijsten op een laag temperatuurniveau
- Wanddispenser beschikbaar

Toepassingsadvies

- We raden aan het Carsystem de witte lamswolle pad of de gele schuim pad te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.451	5.0 kg / Polisher Stap 1 grof	1	4

Polish-fine step 2

Anti-hologram polish



Omschrijving

- Anti-Hologram polijst pasta
- Op water gebaseerd
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van de fijnste krassen en hologrammen in donkere verven
- Perfekt als laatste afwerking na 1e polijst stap

Voordelen

- Zeer effectieve verwijdering van hologrammen zonder strepen
- Perfecte hoge, diepe glans
- Weinig stof residu
- Goede verwerking
- Wanddispenser beschikbaar

Toepassingsadvies

- We raden aan om de CarSystem Finish Waffle Foam Zwart te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.452	5.0 kg / Polisher Stap 2 fijn	1	4

Refinish Restorer

Plastic conditioner



Omschrijving

- Plastic onderhoud conditioner
- Luchtdrogende natuurlijke olie
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Voor het opknappen van vervaagde plastic en metalen oppervlakken (bijvoorbeeld aluminium, chroom, roestvrij staal, niet-ferro metalen)
- Voor het verwijderen van polijstende spatten van kunststoffen

Voordelen

- Infilteert diep in het oppervlak

Toepassingsadvies

- Alleen voor exterieurgebruik
- Het product eerst testen voor toepassing op witte oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.070	geelachtig transparant / 250 ml	1	12
151.071	geelachtig transparant / 1.0 l	1	6

Dispenser for 5 kg Polish

Dispenser

Omschrijving

- "Melk"dispenser; Voor 5 kg polijst pasta



Wall Bracket

Wall Bracket for 5 kg Polish

Omschrijving

- Wandbeugel voor 5 kg polijst pasta



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.460	Wandhouder voor 5 kg polisher	1	1

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.461		1	1

Dispenser bottle

Dispenser bottle incl. Cap

Omschrijving

- Dispenserfles incl.dop voor polishes
- 250 ml

Voordelen

- Perfecte dosering van de hoeveelheid polisher
- Laag gewicht
- Perfecte handling



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.575	Dispenser fles incl. kap	1	1

RUPES Angle Polishing Machine LH16ES

Angle polishing machine, electric

**NIEUW****Omschrijving**

- Elektrische hoek polijstmachine
- Draaien
- Max.Velcro® Back Pad: 200 mm
- Verstelbare snelheid tot 1.700 tpm.
- Draad aansluiting: M14-M

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.321	LH16ES	1	1

RUPES Polishing Machine LH19E

Polishing machine, Bigfoot

**NIEUW****Omschrijving**

- Elektrisch Polijstmachine
- Draaien
- Ø Velcro® Back Pad: 125 – 165 mm
- Verstelbare snelheid tot 1.700 tpm.
- Draad aansluiting: M14

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.322	LH19E	1	1
157.640	polishing back pad M14	1	1

RUPES Polishing Machine LHR15

Polishing machine, electric, Bigfoot

**NIEUW****Omschrijving**

- Elektrische orbitale polijstmachine
- 15 mm Orbit Diameter
- Velcro® Back Pad: 125 mm
- Verstelbare snelheid tot 5.200 tpm.
- Draadaansluiting: M8-F

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.323	LHR15 III	1	1
157.641	polishing back pad 125 mm	1	1

RUPES Angle Polishing Machine LH76P

Angle polishing machine, pneumatic



NIEUW

Omschrijving

- Pneumatische polijstmachine
- Velcro® Back Pad: 75 mm ;
- Verstelbare snelheid tot 5.000 tpm.
- Draad aansluiting: 3/8 "

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.331	LH76P	1	1

RUPES Polishing Machine LHR75

Polishing machine, pneumatic



NIEUW

Omschrijving

- Pneumatische mini-orbitale polijstmachine
- 15 mm Orbit Diameter
- Ø Velcro® Back Pad: 75 mm
- Verstelbare snelheid tot 11.000 tpm.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.332	LHR75	1	1
157.642	75 mm / polishing back pad M6	1	1

RUPES Polishing Machine LHR75E

Polishing machine Bigfoot, electric



NIEUW

Omschrijving

- Elektrische mini orbitale polijstmachine
- Orbitaal
- 12 mm orbitale diameter
- Backing Pad: 75 mm
- Aansluiting: M6
- Regelbaar toerental tot 5.500 omw.p/min
- Draad aansluiting: M6

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.340	75 mm / LHR75E	1	1

Finish Back Pad

Finish back pad



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.206	128 mm	1	10

Omschrijving

- Finish Back Pad voor polijstende pads
- Draad aansluiting: M14

Finish Back Pad M-14

Finish back pad

NIEUW



Voordelen

- Past perfect aan op oneffen oppervlakken Deelt de druk op het oppervlak gelijkmatiger uit

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.721	123 mm	1	1

Omschrijving

- Finish Back Pad voor polijst pad met klittenband
- Extra dikke schuimpad
- Graad van hardheid: zacht
- Draadaansluiting: M-14

Polishing Machine RC 166

Polishing machine, pneumatic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.723	Mini Polijstmachine RC 166 incl. polishing back pad	1	1

Omschrijving

- Pneumatische polijstmachine
- Incl.rugpad
- Verstelbare snelheid tot 2.500 tpm.
- Draad aansluiting: 1/4 inch

Polishing Back Pad

Finish back pad



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.916	Polishing Back Pad 77 mm / M6	1	1

Omschrijving

- Vervanging back pad voor polijstmachine RC166
- Draad aansluiting: M6 (vaste schroef)

Polish Foam White SC**NIEUW**

Polishing pad

Omschrijving

- Foam pad
- Hardheid: hard

Toepassingsgebied

- Voor verwerking

Toepassingsadvies

- De witte foam pad SC kan worden gebruikt in combinatie met alle gewone schuurpolishers



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.054	85 mm	2	200
157.055	145 mm	2	100

Polish Foam Green**NIEUW**

Polishing pad

Omschrijving

- Polishing pad
- Hardheid: hard

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijstpasta's

Toepassingsadvies

- CarSystem beveelt aan de groene polishing pad te gebruiken met CarSystem C-05 Cut



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.050	85 mm	2	200
157.051	145 mm	2	100

Polish Foam Yellow**NIEUW**

Polishing pad

Omschrijving

- Polishing pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijst pasta's

Toepassingsadvies

- CarSystem adviseert de gele polishing pad te gebruiken met de CarSystem C-07 Cut



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.056	85 mm	2	200
157.057	145 mm	2	100

Polish Waffle Foam Yellow**NIEUW**

Polishing pad

Omschrijving

- Polijst wafel pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijst pasta's

Toepassingsadvies

- CarSystem adviseert de gele polijst pad te gebruiken met de CarSystem C-07 Cut



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.058	85 mm	2	200
157.059	145 mm	2	100

Finish Quadra Pad C10

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: hard
- "Spider cut" gesneden
- Dubbellaagsconstructie

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van polijst pasta's

Voordelen

- Dubbellaagsconstructie ondersteunt het schuim en biedt een consistente uitvoering
- "spider cut" gesneden voor meer agressievere

Toepassingsadvies

- We raden aan de Carsystem C-10 sterk te gebruiken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

Finish Sandwich Pad C30

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: medium
- Dubbellaagsconstructie

Toepassingsgebied

- Voor verwerking van fijne en anti-hologrammen

Voordelen

- Dubbellaagsconstructie ondersteunt het schuim en biedt een consistente uitvoering;

Toepassingsadvies

- We raden aan Carsystem C30-finish te gebruiken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1

Finish Foam White AH

NIEUW

Polishing Pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: zacht

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van fijne en anti-hologram-polishes en wassen

Toepassingsadvies

- Carsystem beveelt aan de witte pad AH te gebruiken in combinatie met C-30



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.052	85 mm	2	200
157.053	145 mm	2	100

Finish Foam Black AH

NIEUW

Polishing pad

Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: zacht

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van fijne en anti-hologram-polishes en wassen

Toepassingsadvies

- De zwarte foam pad AH kan worden gebruikt in combinatie met alle gewone fijne en anti-hologram-poetsmiddelen en wassen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.064	85 mm	2	200
157.065	145 mm	2	100

Finish Waffle Foam Black AH

polishing pad

NIEUW**Omschrijving**

- Wafel finish pad
- Hardheid: zacht

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van fijne en anti-hologram-poetsmiddelen en wassen

Toepassingsadvies

- De zwarte foam pad AH kan worden gebruikt in combinatie met alle gewone fijne en anti-hologram-poetsmiddelen en wassen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.066	85 mm	2	200
157.067	145 mm	2	100

Finish Foam orange

Polishing pad

Omschrijving

- Polishing pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poets middelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.076	oranje / 145 × 25 mm	1	100
153.088	oranje / 85 × 25 mm	2	100

Finish Waffle Pad orange

Polishing pad

Omschrijving

- Wafel pad
- Hardheid: medium

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Voordelen

- Wafelvorm verminderthoge temperaturen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.114	oranje / 135 × 25 mm	2	100

Car Mop white

Polishing pad

Omschrijving

- Foam pad
- Hardheid: hard

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Toepassingsadvies

- We raden aan de Car Mop te gebruiken met Refinish 1



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.149	wit / 150 × 50 mm	1	10

Car Mop yellow

Polishing pad



Omschrijving

- Finish foam pad
- Hardheid: ultra zacht

Toepassingsgebied

- Voor verwerking van fijne en anti-hologrampoetsen

Voordelen

- Geeft een mooie hoogglans, vooral op donkere kleuren
- Zeer flexibel

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.798	geel / 75 x 20 mm	6	60

Wax Puck

Application foam



Omschrijving

- Polyurethaanschuim

Toepassingsgebied

- Effectieve toepassing van polishes en wassen

Voordelen

- Ergonomisch handvat

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.565	zwart	1	1

Lammfell White S

Lammfell



Omschrijving

- 100 % lamswol
- Zachte backpad

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Voordelen

- Hoogste kwaliteit biedt extreme langdurige duurzaamheid
- Polijsten op een laag temperatuurniveau
- Hoog kracht voor een efficiënte verwijdering van schuurmarkeringen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.159	wit / 80 x 17 mm	1	10
157.629	wit / 130 x 21 mm	1	200

Lambswool Pad gold S

NIEUW

Lambswool pad



Omschrijving

- 100 % lamswol
- Zachte backpad

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van poetsmiddelen

Voordelen

- Hoogste kwaliteit biedt extreme langdurige duurzaamheid
- Polijsten op een laag temperatuurniveau
- Zeer hoge kracht voor een efficiënte verwijdering van schuurmarkeringen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.166	goud / 80 x 17 mm	1	10
157.290	goud / 150 x 17 mm	1	10

Lammfell White S Edge **NIEUW**

Lambswool Pad

Omschrijving

- 100 % premium lamswol
- Beschermend pantser als gevolg van omdraaide rand
- De omgezette rand vormt een rand op de achterkant die de backpad perfect fixeert

**Toepassingsgebied**

- Ontworpen voor het polijsten van sterke bochten, smalle randen en moeilijk bereikbare gebieden, b.v. Ingangsgebieden, raamkozijnen, daklijsten

Voordelen

- Beschermt omringende delen van schade
- Gemakkelijk polijsten ook in moeilijk bereikbare gebieden
- Zeer snel verwijderen van krassen
- Hoogste kwaliteit biedt extreme langdurige duurzaamheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.163	wit / 80 x 17 mm / S Edge	1	10
157.232	wit / 130 x 25 mm / S Edge	1	10

Micro fiber cloth

Sky Blue

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 260 g / m²
- 80 % polyester / 20 % polyamide
- Ultrasonic gesneden

**Toepassingsgebied**

- Voor alle gangbare reinigingswerken

Voordelen

- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

- Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.587	licht blauw / 40 x 40 cm / 260 g/m ²	5	360

Micro fiber cloth

Wave Cut

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 300 g / m²
- 80 % polyester / 20 % polyamide
- Ultrasonic gesneden

**Toepassingsgebied**

- Perfect voor scherpe randenpanelen
- Voor alle gangbare reinigingswerken

Voordelen

- Universele microvezeldoek
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

- Wasbaar tot 30 °C Geen reinigingsmiddelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.588	wit / 40 x 40 cm / 300 g/m ²	5	300

Micro fiber cloth

2 IN 1

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 380 g / m²
- 80 % polyester / 20 % polyamide
- Ultrasonic gesneden

**Toepassingsgebied**

- Voor alle gangbare reinigingswerken

Voordelen

- Twee verschillende kanten (korte vezels / lange vezels)
- Flexibel gebruik
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

- Wasbaar tot 30 °C Geen reinigingsmiddelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.589	donker blauw / 40 x 40 cm / 380 g/m ²	3	240

Micro fiber cloth

Fluffy

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 500 g / m²
- 80 % polyester / 20 % polyamide
- Ultrasonic gesneden

Toepassingsgebied

- Hoge absorptie van polishers, wassen en stof
- "Laatste doek", extreem zacht op het oppervlak

Voordelen

- Zeer lange en zachte vezels
- Perfekte absorptie
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

- Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.590	grijs / 40 x 40 cm / 500 g/m ²	2	180

Micro fiber cloth

Polish Extreme

Omschrijving

- Micro-vezeldoek 40x40 cm
- 800 g / m²
- 80 % polyester / 20 % polyamide
- Gekoorde randen

Toepassingsgebied

- Polijstdoek
- Hoge absorptie van polishers en wassen

Voordelen

- Extreem hoge absorptie
- Erg zacht op het oppervlak
- De randen krassen niet

Toepassingsadvies

- Wasbaar tot 30°C Geen reinigingsmiddelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.591	zwart / geel / 40 x 40 cm / 800 g/m ²	1	100

Car Polish Roll

Disposable polishing cloth

Omschrijving

- Wegwerp polijstdoek
- Dispenser met 370 afscheuringen
- Geperforeerd
- Grootte: 36x40 cm

Toepassingsgebied

- Reiniging en ontvetten van oppervlakken

Voordelen

- Extreem zacht
- Pluis-vrij
- Scheurbestendig
- Zeer absorberend



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.582	36 x 40 cm / 370 afscheuringen	1	1

Car Pad black

Finish Back Pad

Omschrijving

- Finish back pad voor 75 mm polishing pads
- Velcro®
- Bout: 6 mm



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
133.147	zwart / 75 mm	1	10





LIJNMEN & COATEN

UNIFLEX PU

Bonding and sealing compound

Omschrijving

- Lijm en afdichtings kit
- Polyurethaan

Toepassingsgebied

- Elastische kittens van GRP en metaal
- Afdichting en naden

Voordelen

- Snel drogend
- Hoge UV-weerstand (geen verkleuring)



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.923	wit / 310 ml	1	12
148.925	grijs / 310 ml	1	12
148.924	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX MS

Sprayable seam sealer

Omschrijving

- Spuit- en kwastbare naad sealer
- Poly-oxy-propyleen (pop) copolymeer

Toepassingsgebied

- Naadafdichting voor overlappende panelen en gelaste naden in originele structuur b.v. Voertuig- en carrosseriereparatie, containerbouw, metaalconstructie, ventilatietechniek en airconditioningstechnologie

Voordelen

- Snel drogend
- Steenslag bescherming

Toepassingsadvies

- Houd Uniflex-MS weg van vers, niet uitgeharde PU-materialen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
135.119	beige / 310 ml	1	12
148.926	grijs / 290 ml	1	12
135.706	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas

Glass bonding glue

Omschrijving

- Montagekit voor ruiten
- Polyurethaan

Toepassingsgebied

- Voor het lijmen van voor-, zij- en achterraut

Toepassingsadvies

- Droogtijd: 5 uur (23 °C en 50 % rel. Vochtigheid) voor auto's met bestuurder en co-driver airbags
- Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
- Glasgewicht van minder dan 35 kg



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.927	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas HM

High modulus non-conductive glass bonding glue

Omschrijving

- Montage kit voor ruiten
- Polyurethaan
- Hoge modulus niet-geleidende glazen bonding lijm

Toepassingsgebied

- Voor het lijmen van voor-, zij- en achterraut

Voordelen

- Snel drogend
- Vibratiebestendig
- Hoge moduluslijm (hoge stijfheid)
- Lage elektrische geleidbaarheid

Toepassingsadvies

- Droogtijd: 60 minuten (23 °C en 50 % rel. Vochtigheid) voor auto's met bestuurder en co-driver airbags
- Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
- Glasgewicht van minder dan 35 kg



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.928	zwart / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

Glass-cleaner / activator



Omschrijving

- Glasreiniger en activator

Toepassingsgebied

- Toepassing voor een perfect schoon oppervlak
- Oppervlakreiniger voor Carsystem Uniflex glas en glas HM

Toepassingsadvies

- Toepassing met een pluisvrije doek
- Droogtijd: 1-2 min.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.035	transparant / 30 ml	1	25

UNIFLEX Glas Fast-Primer

Moisture curing glass primer



Omschrijving

- Vocht uitharden glas primer

Toepassingsgebied

- Primer voor Carsystem Uniflex Glas en Glas HM
- Biedt hechting tussen glas en glazen bondingslijm
- Toepassing op de keramische zone van het venster

Toepassingsadvies

- Alleen in combinatie met Carsystem Uniflex Glas Snelle reiniger gebruiken
- Oppervlak moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn
- Glas Snelle primer-applicatie alleen na oppervlaktebehandeling met de CarSystem Uniflex glas Snelle reiniger
- Droogtijd: 15 min.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.036	zwart / 30 ml	1	25

Applicator

Applicator

Omschrijving

- Speciale applicator-gereedschap voor vloeibare primers

Toepassingsgebied

- Voor de toepassing van CarSystem Uniflex Glas Snelle Primer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.325	Applicator	1	100

UNIFLEX Nozzle

Spare nozzles

Omschrijving

- Spuitnippels voor Carsystem Uniflex-cartridges

Toepassingsgebied

- Reserve spuitnippels voor CARSYSTEM UNIFLEX-cartridges
- Past alleen voor cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.292	Nozzel voor UNIFLEX PU	12	12
155.241	Nozzel voor UNIFLEX MS	12	12

UNIFLEX Adapter Nozzle

Blade wing tip

Omschrijving

- Spuitnippels voor naadafdichting
- Vleugel tip

Toepassingsgebied

- Naadafdichting op gevouwen randen
- Past alleen voor cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.009	zak van 10 / Vleugelblad tip	1	1

UNIFLEX Adapter Nozzle

V-Nozzle

Omschrijving

- Spuitmond voor glas verbindingslijm
- "V-formulier" -mondstuk

Toepassingsgebied

- Voor een gelijkmatige afdichting van gevouwen randen
- Past alleen voor cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.010	zak van 10 / V-nozzel	1	1

UNIFLEX Air Gun

Air gun

**Toepassingsgebied**

- Voor het verwerken van spuitbare naadafdichting
- Voor 290 ml / 310 ml-patronen en aluminiumzakken tot 400 ml
- Voor verwerking met Uniflex-patronen (PU, MS, Glass, Glass HM)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.224	Uniflex lucht pistool	1	1

Omschrijving

- Patroon luchtpistool voor de verwerking van 1K afdichtings en verbindings-kitten

UNIFLEX Gun

Manual gun

**Toepassingsgebied**

- Voor de verwerking van Carsystem Uniflex-patronen (PU, MS, Glas, Glas HM)
- Klassiek: voor de patronen van 290 ml / 310 ml
- Top: voor cartridges en aluminiumzakken voor 290 ml / 310 ml tot 400 ml

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
135.108	Classic voor 310 ml	1	1
139.286	Top up to 400 ml	1	1

Omschrijving

- Handmatige pistool voor de verwerking van 1K afdichtingsverbindingen

MS Air Gun

MS spray gun



Omschrijving

- Pneumatische patroon-pistool voor de verwerking van 1K kitten

Toepassingsgebied

- Voor de verwerking van 1K afdichtingsmaterialen
- Voor 290 ml / 310 ml-patronen en aluminiumzakken tot 400 ml
- Voor verwerking van Uniflex-patronen (PU, MS, Glas, Glas HM)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.681	MS Lucht pistool	1	1
131.563	extra nozzel set	1	1

Mount Tape

Double sided adhesive tape



Omschrijving

- Dubbelzijdige tape
- Temperatuurbestendigheid van: -40 °C tot 120 °C
- Zwarte plakband
- Gebaseerd op polyethyleen
- Gemodificeerde acrylaatlijm

Toepassingsgebied

- Bruikbaar voor permanente toepassing met hoge afschuif- en UV-belichting, verzachters en een breed temperatuurbereik (b.v. Emblemen, zijbumpers, spiegelglas of contragewichtsgewichten)
- Industriële montage van tekens of etiketten binnen en buiten


Voordelen

- Hoge kleefkracht
- Zeer hoge UV-weerstand
- Goede oplosmiddelweerstand
- Flexibele bevestiging ook op gebogen oppervlakken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.712	9 mm × 10 m	2	20
125.713	12 mm × 10 m	2	20
125.720	19 mm × 10 m	1	10
125.725	25 mm × 10 m	1	10
125.726	50 mm × 5 m	1	60

HS-Acryl Tape

Double sided adhesive tape

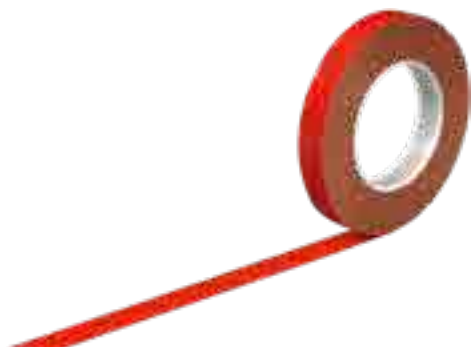

Omschrijving

- Dubbelzijdige tape
- Temperatuurbestendigheid van: -40 °C tot 150 °C
- Grijs plakband
- Gebaseerd op acryl
- Acrylaatlijm

Toepassingsgebied

- Hoogwaardige tape voor permanente toepassingen met extreme temperaturen en vochtigheid
- (b.v. Emblemen, zijbumpers, spiegels of contragewichtsgewichten)
- Industriële montage van tekens of etiketten binnen en buiten
- Geschikt voor metaal, hout, glas en meest voorkomende kunststoffen

Voordelen

- Extreem hoge initiële hechting en kracht
- Bestand tegen hoge temperaturen en vochtigheid

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.024	6 mm × 10 m	2	20
137.072	9 mm × 10 m	2	20
137.073	12 mm × 10 m	2	20
137.074	19 mm × 10 m	1	10
137.075	25 mm × 10 m	1	10

KS-50

Sealing compound – brushable

Omschrijving

- Kwastbare afdichtingskit
- Permanent elastisch
- Gebaseerd op synthetisch rubber
- Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 80 °C

Toepassingsgebied

- In de kofferbak, motor kap ruimte, voetcompartiment, wielzaken etc.

Toepassingsadvies

- Overspuitbaar na toepassing van een adhesieprimer



KS-Brush

Nylon brush

Omschrijving

- Speciale borstel met nylon borstelharen

Toepassingsgebied

- Voor het verwerken van afdichtingsverbindingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.801	grijs / 1 kg	1	12

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.453	30 mm	1	70

KS-200

Cavity protection

**Omschrijving**

- Smitbare holtebescherming
- Waxachtige holtebescherming
- Kleur: bruin-transparant
- Smeltpunt: 95 °C

Toepassingsgebied

- Voor het behoud van alle holtes van autodelen

Voordelen

- Hoge kruipende capaciteit ook op moeilijk bereikbare gebieden
- Roestbescherming
- Hechting op metaal

Toepassingsadvies

- Niet overspuitbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.062	bruin-transparant / 1 l	1	12

KS-300

Cavity wax

**Omschrijving**

- Smitbare holtebescherming
- Waxachtige holtebescherming
- Kleur: wit-transparant
- Smeltpunt: 160 °C

Toepassingsgebied

- Voor het behoud van alle holtes in autodelen

Voordelen

- Zeer hoog smeltpunt
- Drupvrij
- Roestbescherming
- Hechting op metaal

Toepassingsadvies

- Niet overspuitbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.650	wit -transparant / 1 l	1	12

KS-500

Underbody protection bitumen

**Voordelen**

- Vibratie absorberend
- Geluid reducerend

Toepassingsadvies

- Niet overSPUITBAAR

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.034	zwart / 1 l	1	12
132.483	zwart / 60 l	60	60

Omschrijving

- Smitbare Underbody beschermer
- Gebaseerd op bitumen

Toepassingsgebied

- Permanente bescherming voor de onderkant van de auto

KS-100

Underbody protection bitumen

**Toepassingsadvies**

- Niet overspuitbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.032	zwart / 1 l	1	12

Omschrijving

- Kwastbare onderbody bescherming
- Gebaseerd op bitumen
- Thixotrope bitumen-hars composiet

Toepassingsgebied

- Onderbody bescherming voor autodelen

KS-800

Underbody protection wax

**Omschrijving**

- Smitbare underbody bescherming wax
- Permanente roestbescherming op basis van was

Toepassingsgebied

- Permanente bescherming voor de onderkant van de auto

Voordelen

- Hoge waterverplaatsing

Toepassingsadvies

- Niet overspuitbaar

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.095	zwart / 1 l	1	12

KS-1000

Stone chip protection

**Omschrijving**

- Smitbare Steenslag beschermings coating
- Gebaseerd op plastic rubber
- Vrij van asbest

Toepassingsgebied

- Onderbody behandeling voor autodelen
- Steenslagbescherming voor spoilers, dorpels en onderste deurgebieden
- Ook bruikbaar als een sprayable Naadsealer

Voordelen

- Vibratie absorberend
- Geluid absorberend
- Ook geschikt voor PVC-substraten

Toepassingsadvies

- Overspuitbaar na toepassing van een hecht-primer

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.266	wit / 1 l	1	12
149.264	grijs / 1 l	1	12
149.265	zwart / 1 l	1	12

KS-2100

Stone chip protection / Seam sealer

**Voordelen**

- Vibratie absorberend
- Geluidsabsorberend
- Roestbescherming
- Grote laagdikte zonder druppels mogelijk

Toepassingsadvies

- Overspuitbaar na toepassing van een hecht-primer

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.214	grijs / 1 l	1	12
140.146	zwart / 1 l	1	12

Omschrijving

- Smitbare steenslagbescherming en naadsealer
- Rubberen / harsbasis

Toepassingsgebied

- Steenslagbescherming
- Naadsealer voor autodelen

KS-3000 Plus

HS stone chip protection

**Voordelen**

- Vibratieabsorberend
- Geluid reducerend
- Roestbescherming
- Zeer weerbestendig
- Zeer hoge slijtvastheid

Toepassingsadvies

- Overbelast met basislaag zonder een primer
- Overweldigend met 2K of acrylverven na toepassing van een adhesieprimer
- Geschikt voor het drogen van de oven
- Zeer goed schuurbaar na de laatste hardheid
- Variabele structuur fijn of ruw mogelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.621	wit / 1 l	1	12
152.804	grijs / 1 l	1	12
152.622	zwart / 1 l	1	12

Omschrijving

- Smitbare steenslag bescherming
- Rubberen / harsbasis

Toepassingsgebied

- Steenslag beschermings coating voor auto delen

KS-4000

Stone chip protection water-based

**Omschrijving**

- Spuitbare stenen chipbescherming
- Op water gebaseerd
- Vrij van oplosmiddelen

Toepassingsgebied

- Zeefbare steenchipbescherming en naadsealer voor auto-lichamen

Voordelen

- Vibratieabsorberend
- Anti-geluidsverbinding
- Solvent Resistant
- Zeer hoge slijtvastheid

Toepassingsadvies

- Overweldigend na toepassing van een adhesieprimer
- Geschikt voor het drogen van de oven
- Zeer goed schuurbaar na de laatste hardheid
- Variabele structuur fijn of ruw mogelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.374	zwart / 1 l	1	12

KS-Dual Gun

Underbody protection gun

**Omschrijving**

- Pneumatisch onderdeel en holtebeschermingskanon
- Inclusief twee plaatsleidingen
- Snelle koppeling

Toepassingsgebied

- Roestbescherming, bescherming tegen onderbod en holtebescherming

Voordelen

- Snelle verandering van materiaal mogelijk
- Minder pistoolreiniging

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.040	incl. 2 extra spuit pijpen / zonder holte bescherming	1	1
126.058	0.9m / holte beschermings buis	1	1
126.048	vervangings spuit pijp	1	1

KS-Gun

Underbody protection gun

NIEUW**Omschrijving**

- Pneumatisch drukkoppistool
- Structuurpistool
- CUP-INHOUD: 1L

Toepassingsgebied

- Roestbescherming, bescherming tegen onderbod en holtebescherming
- Verwerking van oplosmiddel- en op water gebaseerde producten

Voordelen

- Hoeveelheid lucht- en materiaaluitvoer instelbaar
- Verschillende structuren mogelijk

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.032	Spuit voor Underbody coating beschermer	1	1
142.279	0.95 m / tube set	1	1
147.956	KS-spuitpistool vervangings pakking	1	1
158.017	KS-Spuitnozzel	1	1

KS-250

Cavity protection ML

**Omschrijving**

- Holte beschermingspray
- Was als holte en nbsp;bescherming
- Smeltpunt: 160 °C

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande coatings

Voordelen

- Zeer hoog smeltpunt
- Dripvrij
- Roestbescherming
- Hechting op metaal

Toepassingsadvies

- Niet overweldigend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.061	bruin-transparant / 500 ml / incl. slang	1	12

KS-400

Rust protection wax

**Omschrijving**

- Roestbeschermingswas
- Vloeibare roestbescherming
- Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 160 °C

Toepassingsgebied

- Transparant behoud van roest blootgestelde onderdelen op autolichamen
- Geschikt om de onderzeas van de motor te beschermen
- Beschermt ook scharnieren

Voordelen

- Goede waterverplaatsing
- Zeer temperatuurbestendig

Toepassingsadvies

- Niet overweldigend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.468	transparant / 500 ml	1	12

KS-550

Underbody protection bitumen

**Omschrijving**

- Underbody Protection Spray
- Gebaseerd op bitumen

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande onderbekleding

Voordelen

- Geen pistooltoepassing noodzakelijk

Toepassingsadvies

- Niet overweldigend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.029	zwart / 500 ml	1	12

KS-850

Underbody protection wax

**Voordelen**

- Goede waterverplaatsing

Toepassingsadvies

- Niet overweldigend

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.094	bruin / 500 ml	1	12

Omschrijving

- Onderbody bescherming wax spray
- Permanente roestbescherming op basis van was
- Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 80 °C

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande onderbekleding

KS-1050

Stone chip protection

**Voordelen**

- Geen pistooltoepassing noodzakelijk
- Ook geschikt voor PVC-substraten

Toepassingsadvies

- Overweldigend na toepassing van een adhesieprimer

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.022	grijs / 500 ml	1	12
126.023	zwart / 500 ml	1	12

Omschrijving

- Underbody Protection Spray
- Gebaseerd op plastic rubber
- Vrij van asbest

Toepassingsgebied

- Voor het vernieuwen of repareren van bestaande stenen chipbescherming

Power Mix

2K PU glue

Omschrijving

- 2k polyurethaanlijm

Toepassingsgebied

- Reparatie van plastic onderdelen
- Geschikt voor metaal, hout, steen, beton of glas
- Voor breed gebied lijmen en vullen van holtes

Toepassingsadvies

- 25 ml cartridges handmatige dosering
- 50 ml cartridges voor power mix gun



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.498	transparant / 25 ml	1	1
144.500	transparant / 50 ml	2	2
144.499	zwart / 25 ml	1	1
144.501	zwart / 50 ml	2	2

Power Mixer

Mixing tube – 25 ml

Omschrijving

- Plastic mengbuis
- Kleur: groen

Toepassingsgebied

- Mengbuis voor Carsystem Power Mix 25 ml cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.952	groen / meng tuit	12	12

Power Mixer

Mixing tube – 50 ml

Omschrijving

- Plastic mengbuis
- Kleur: blauw

Toepassingsgebied

- Mengbuis voor CARSYSTEM Power Mix 50 ml cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.926	blauw / meng tuit	12	12

Power Mix Gun

2K PU – glue gun

Omschrijving

- Toepassingspistool voor plastische reparaties

Toepassingsgebied


- Toepassingspistool voor Carsystem Power Mix 50 ml cartridges



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.927	patroon pistool	1	1

Power Mix Film

Backing and supporting film

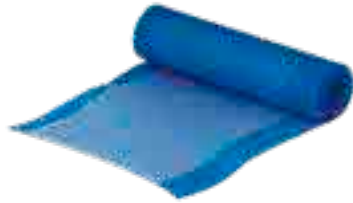

Omschrijving

- Steun en ondersteunende film
- Voorkant: met een ondersteunend mesh
- Achterkant: gewone film, na het uitharden worden verwijderd
- Grootte: 12,5 x 150 cm

Toepassingsgebied

- Plastic reparatie
- Ondersteuning van de kunststofverbinding
- Bruikbaar met CARSYSTEM 2K POWER MIX PU-verbindingen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.503	ondergrond / ondersteuner	1	1

Power Mix Primer

Primer / activator



Omschrijving

- Adhesion Primer voor plastic onderdelen
- Kleur: transparant


Toepassingsgebied

- Adhesion Primer voor het lijmen van verschillende plastic onderdelen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.502	transparant / 150 ml	1	1

Sound Deadening Panels

Sound Deadening Panels

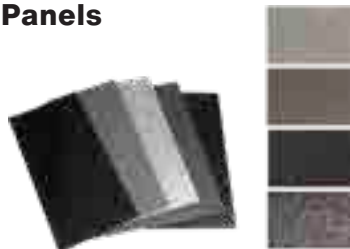

Omschrijving

- Geluid absorberend
- Zelfklevend

Toepassingsgebied

- Voor isolerende geluiden en trillingen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.055	25 x 50 cm / bitumen zwart / 1 karton à 5 st.	5	25
134.139	50 x 50 cm / reliëf-patroon zwart / 1 karton à 10 pcs.	10	50
134.140	50 x 50 cm / zacht-zwart / 1 karton à 10 st.	10	50

Steel Bond

Repair compound



Omschrijving

- 2K Reparatie en lijmverbinding
- Gebaseerd op oplosmiddelvrije epoxyhars
- Weerstand op hoge temperatuur
- Kleur: grijs-metallic

Toepassingsgebied

- Voor het verbinden van dezelfde of verschillende soorten materiaal, b.v. staal, aluminium, lood, hout, ijzer etc.
- Voor het vullen van gaten, trechters, scheuren enz.
- Afdichting en isolatiemateriaal voor permanente reparaties, met name in omgevingen, waar het lassen geen optie is
- Hoge chemische weerstand tegen olie, benzine en de meeste van organische vloeistoffen

Voordelen

- Vullen, afdichten en lijmen
- Zeer goed mouldable
- Zeer duurzaam na het uitharden
- Lage krimp

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.501	125 g	1	12





REINIGEN

UV Gun Cleaner

Gun cleaner

Omschrijving

- Schoner

Toepassingsgebied

- Tussentijdse reiniging van het UV-pistool na toepassing van UV-materialen
- Beschermt de luchtkap uit het uitdrogen

Voordelen

- Snelle en eenvoudige reiniging



Toepassingsadvies

- We raden ook aan om de pistoolreiniger te gebruiken voor het spatten van de verfkanaal en het lichaam van het spuitpistool

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.615	400 ml	1	6

Silicone Remover Mild

Silicone remover – solvent based

Omschrijving

- Silicone Remover
- Gebaseerd op oplosmiddel

Toepassingsgebied

- Siliconen en smeerverwijderaar
- Reiniging van vuilresiduen voorafgaand aan het schilderen
- Voor alle dagelijkse schoonmaakwerken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.711	1 l	1	12
146.704	5 l	1	4
147.023	30 l	1	1
139.212	vaten tap voor 30 lt	1	1

Silicone Remover Spray

Silicone remover

Omschrijving

- Silicone Remover Spray

Toepassingsgebied

- Cleaner voor alle werken voorafgaand aan het schilderen
- Verwijdert vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, lijmresten enz.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.423	400 ml	1	6

Silicone Remover Water

Silicone remover – water based

Omschrijving

- Silicone Remover
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Verwijdert zout en mineralen van het oppervlak
- Spoelen van waterbasisspuitpistolen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
146.705	5 l	1	1

ISO-VE 7030

Isopropanol cleaner

**Voordelen**

- Antistatisch
- Zeer volatiel
- Extreem snelle reiniging

Toepassingsadvies

- Kan ETCH 1K-materialen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.034	5 l	1	1
157.345	20 l	1	1

Omschrijving

- Speciale reiniger
- Isopropanol-gebaseerd

Toepassingsgebied

- Perfect geschikt voor zachte reiniging van plastic, GRP- of CRP-oppervlakken
- Residu-vrije verwijdering van afgifte-agentia, vuil, vet, olie, siliconen en resterende mineralen en zouten vanaf het oppervlak
- Antistatisch

H₂O Cleaner

Cleaner

**Voordelen**

- Verwijdert op basis van water-gebaseerde en op solvent gebaseerde verven, 2K primers en op epoxy-resin gebaseerde producten
- Meervoudig gebruik (pigmenten sediment op de bodem en kan worden gespannen)
- Waterbaarbaar

Toepassingsadvies

- Luchtplepjes kunnen na een lange tijd blootstelling aan het oxideren gaan Aluminium tepels kunnen corroderen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.953	5 l	1	1

Omschrijving

- Intensief schoner
- Op water gebaseerd

Toepassingsgebied

- Efficiënte en milieuvriendelijke reiniging van gereedschappen en onderdelen in de body shop
- Perfect voor verfstrippen van paneelsteunen

Staub Stop Super Wave

Tack cloth

Omschrijving

- Kleeddoek
- Katoen-rayon mix in golfvorm
- Golf gevormd oppervlak
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Verwijdering van stof voorafgaand aan het schilderen

Voordelen

- Golfvorm vergroot de absorptiehoeveelheid
- Is in staat om ongelooflijke hoeveelheden stof te houden
- Golfvorm past zich aan met de hand en het oppervlak



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.124	1 eenheid	1	50

Staub Stop

Tack cloth

Omschrijving

- Kleeddoek
- Rayon-stof
- Iets kleverig oppervlak
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Stofverwijdering voorafgaand aan het schilderen

Voordelen

- Zeer goede stofverwijdering
- Droogt niet uit



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
132.615	1 eenheid	1	500
132.616	5 eenheden (pak)	1	100

Staub Stop Water

Tack cloth

Omschrijving

- Kleeddoek
- Micro-vezelstof
- In water oplosbare impregnatie
- Vrij van siliconen

Toepassingsgebied

- Absorptie van stof
- Vooral voor het reinigen van het oppervlak voordat u op waterbasiseerde topjassen aanbrengt
- Speciaal voor het reinigen van droge op waterbasis

Voordelen

- Geen kleverige resten
- Verlaat nooit strepen van hars



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.538	10 st.	10	240

Car Clean Multi Extreme Box

Cellulose cloth

Omschrijving

- Speciale cellulose reinigingsdoek
- 250 scheur-offs in een dispenserbox
- 100 % rayon-stof

Toepassingsgebied

- Universele reinigingsdoek voor alle reinigingswerken

Voordelen

- Hoge absorberende doek
- Goede oplosmiddelweerstand
- Scheurbestendig
- Pluisvrij vanwege gesnijdende randen
- Wasbaar en herbruikbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
142.765	32 x 38 cm / Doos à 250 st.	1	1

Car Clean Multi

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Speciaal papierreinigingsdoekje
- Geperforeerde rol

**Toepassingsgebied**

- Perfect voor hogere hoeveelheden vloeistof
- Voor verf, metalen en gladde houten oppervlakken
- Vertrekt oplosmiddelen, olie en smeermiddelen

Voordelen

- Hoge absorberende doek
- Goede oplosmiddelweerstand
- Scheurbestendig

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.577	36 x 32 cm / 500 afscheuringen	1	1

Car Clean Multi Box

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Speciaal papierreinigingsdoekje
- 250 scheur-offs in een dispenserbox

**Toepassingsgebied**

- Perfect voor hogere hoeveelheden vloeistof
- Voor verf, metalen en gladde houten oppervlakken
- Vertrekt oplosmiddelen, olie en smeermiddelen

Voordelen

- Hoge absorberende doek
- Goede oplosmiddelweerstand
- Scheurbestendig
- Pluisvrij vanwege gesnijdende randen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.910	32 x 38 cm / Doos met 250 st.	1	1

Car Clean Double Blue

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Papierreinigingsdoek 2-lagen
- Geperforeerde rol
- Lagen volledig gebonden

**Toepassingsgebied**

- Voor alle standaardreinigingswerken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.580	36 x 36 cm / 1.000 afscheuringen	2	2

Car Clean Triple Blue

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Papierreinigingsdoek 3-lagen
- Geperforeerde rol
- Alle lagen volledig gebonden

**Toepassingsgebied**

- Voor alle standaardreinigingswerken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
134.578	36 x 36 cm / 500 afscheuringen	2	2
134.579	36 x 36 cm / 1.000 afscheuringen	1	1

Car Clean Double White

Paper cleaning cloth

Omschrijving

- Papierreinigingsdoek 2-lagen
- Geperforeerde rol

Toepassingsgebied

- Voor alle standaardreinigingswerken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.253	38 x 24 cm / 1.500 afscheuringen	2	2

Cleaning wipes

Cleaning wipes soft

Omschrijving

- Speciale reinigingsdoekjes
- Dispenser Roll voor de Carsystem-dispenseremmer
- Fijne multiholes



Toepassingsgebied

- Universele zachte reinigingsdoek voor alle reinigingswerken

Voordelen

- Extreem absorberend
- Solvent Resistant
- Pluistvrije reiniging
- Heel erg zacht
- Reinigt ook in diepste structuren
- Extreem scheurbestendig, zelfs als het nat is
- Wasbaar en herbruikbaar
- "Klaar om te gebruiken" reinigende doekjes uit de emmer van het carsystem-dispenser

Toepassingsadvies

- We raden aan om alleen de CARSYSTEM ISO VE 7030 Cleaner te gebruiken

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.457	30 x 32 cm / schoonmaakdoeken op rol zacht voor emmer / 100 afscheuringen	1	6
156.459	Emmer voor schoonmaak doekjes soft	1	0

Cleaning wipes

Cleaning wipes roll

Omschrijving

- Speciale reinigingsdoekjes
- Dispenser Rol Geperforeerde Tear-offs
- Fijne multiholes

Toepassingsgebied

- Universele zachte reinigingsdoek voor alle reinigingswerken

Voordelen

- Extreem absorberend
- Solvent Resistant
- Pluistvrije reiniging
- Heel erg zacht
- Reinigt ook in diepste structuren
- Extreem scheurbestendig, zelfs als het nat is
- Wasbaar en herbruikbaar



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.458	38 x 30 cm / schoonmaakdoekjes rol soft / 475 afscheuringen	2	2

Chamois

Synthetic leather

Omschrijving

- Synthetisch glasreinigingszeem
- Oppervlak met multi-gaten

Toepassingsgebied

- Reiniging van ramen en spiegels
- Droogmaken na het wassen van de auto

Voordelen

- Absorbeert alle waterdruppels zonder resten



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.983	40 x 35 cm	1	30

Squeezer

Squeezer sponge

Omschrijving

- Zachte zwellingspons gemaakt van absorberende natuurlijke vezels



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.858	knijp spons	1	520

Scraper

Paint off blade

Omschrijving

- Verf van beveiligingsblad

Toepassingsgebied

- Verwijderen van overspray uit glazen oppervlakken



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.984	Schraper	1	200
140.985	Hervulling (100 mesjes)	1	50

Gun Clean Set

Gun cleaning set

Omschrijving

- Pistool reinigingsset
- 17 enkele items
- 6 verschillende naalden en 11 verschillende borstels



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.520	Set	1	50

Cockpit-Spray

Cleaning spray

Omschrijving

- Zorg- en reinigingsspray
- Vrij van siliconen
- Geur: Citrus

Toepassingsgebied

- Alle interieur plastic en rubberen oppervlakken

Voordelen

- Antistatisch

Toepassingsadvies

- Vermijd toepassing op stuurwiel, versnellingshandvat en voetpedalen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
126.020	transparant / 400 ml	1	12

Pump Spray

Pump spray



Omschrijving

- Pompsprayfles
- 100 % gerecycled plastic
- Inhoud: Max.0,9 l

Toepassingsgebied

- Verspuiten van vloeistoffen

Voordelen

- Instelbare verspuiting

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.412	wit / 1 l	1	60
142.808	transparant / 1 l	1	60
139.606	vervangings viton afdichtings set	1	1
146.680	vervangings nozzel	1	1
153.269	vervangings viton afdichtings spuit kap	1	1

Coding Caps

Colour code rings



Omschrijving

- Kunststof kleurcode ringen

Toepassingsgebied

- Kleurcodering voor carystempompflessen


Voordelen

- Pompflessen kunnen duidelijk worden onderscheiden

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.642	codering kappen set van 5 st.	1	1

Nano Easy Cleaner

Cleaning sponge

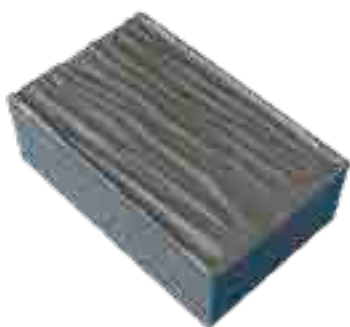

Voordelen

- Speciale nano-coating verwijdt gemakkelijk insecten en vuil

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
143.383	schoonmaak spons	1	10

Omschrijving

- Reinigingsspons met nano-coating

Toepassingsgebied

- Reiniging van glas, verf en kunststoffen
- Geschikt voor ramen, verlichting, spiegels en verfoppervlakken

Finish Clay

Cleaning clay



Voordelen

- Milieuvriendelijk-geen oplosmiddelen
- Blijft nat en wordt niet bros (opslaan in de doos)

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
147.468	200 g	1	10

Omschrijving

- Schoonmakende klei

Toepassingsgebied

- Residu en krasvrij verwijderen van overspray, flash roest, insecten en boomhars op geschilderde oppervlakken





PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Star Mask

Respirator



Omschrijving

- Half masker met filters
- Verwisselbare filters en pre-filters
- Bajonet op de filters bevestigen
- Beschermingsklasse FFA2 P2 R

Toepassingsgebied

- Alle gewone verfwerken

Voordelen

- Perfecte bescherming tegen stof, vuil, organische dampen van oplosmiddelen
- Pre-filter voor een langere levensduur van de filters

Toepassingsadvies

- Aandacht voor verschillende regionale wetgevingen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

Star Mask Refill

Charcoal filter

Omschrijving

- Vervangingsfilters voor het stermasker
- Houtskoolfilters Beschermingsklasse A2



Toepassingsgebied

- Beschermt tegen stof, vuil en organische dampen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.224	Beschermings bril A2	2	60

Star Mask Pre P2 R

Pre-filters

Omschrijving

- Pre-filters voor hervulling van de stermasker
- Beschermingsklasse P2



Toepassingsgebied

- Beschermt tegen deeltjes, b.v. stof, rook en aerosolen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
141.154	Beschermings bril P2	10	100

Star Mask Disc

Filter frame

Omschrijving

- Frame voor de CarSystem Star Mask Pre P2 R Pre-Filters



Toepassingsgebied

- Het frame fixeert het pre-filter op het houtskoolfilter

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.310	Filter houder	2	20

Star Dust P2

Dust mask

Omschrijving

- Stofmasker / FFP-masker
- Beschermingsklasse FFP2 NR
- Variabele aluminium neusstreep voor een betere montage

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen schadelijke olie- of op water gebaseerde deeltjes

Voordelen

- Zacht en zacht innerlijk gedeelte
- Geschikt in combinatie met veiligheidsbril

Toepassingsadvies

- We raden aan om het masker uit te wisselen na elke werkverschuiving



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.951	Beschermingsbril P2	20	120

Star Dust P2V

Dust mask

Omschrijving

- Stofmasker / FFP-masker
- Beschermingsklasse FFP2 NR
- Variabele aluminium neusstreep voor een betere montage
- Uitlaatklep

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen schadelijke olie- of op water gebaseerde deeltjes

Voordelen

- Zacht en zacht innerlijk gedeelte
- Geschikt in combinatie met veiligheidsbril
- Uitlaatklep vermindert de warmte-accumulatie in het masker

Toepassingsadvies

- We raden aan om het masker uit te wisselen na elke werkverschuiving



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.952	Beschermingsbril P2	10	60

Safety Lens

Protective glasses

Omschrijving

- Veiligheidsbril
- Polycarbonaat-bril

Toepassingsadvies

- Glazen kunnen worden gereinigd met warm water en zeep



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.955	Veiligheidsbril	1	12

Safety Lens Vario

Protective glasses

Omschrijving

- Veiligheidsbril
- Polycarbonaat-bril
- Variabele tempels

Toepassingsadvies

- Glazen kunnen worden gereinigd met warm water en zeep



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.954	Veiligheidsbril Vario	1	10

UV Brille

UV-protective glasses

Omschrijving

- UV-beschermende bril
- Polycarbonaat-bril

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen UVA, UVB en UVC-straling

Voordelen

- PVC-neusstuk voor perfecte pasvorm
- Antislip pads
- Krasbestendig, anti-mist-bril
- Geschikt in combinatie met gehoorbescherming

Toepassingsadvies

- Glazen kunnen worden gereinigd met warm water en zeep



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.263	UV Bril	1	12

Carbo 2 Perfect

Protective overall

NIEUW**Omschrijving**

- Tweedelijge beschermende overall
- 98 % polyester, 2 % carbon
- Wasbaar tot 40 °C
- PPE CAT.ik
- Vrij van siliconen
- Stof en pluivrij

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen lichte chemicaliën, b.v.op water gebaseerde verf of milde reinigers

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-1: 2006)
- Bescherming tegen overspray
- Ademend vanwege ventilatie slots en mesh-gebieden
- De gebreide manchetten sluiten polsen en enkels perfect strak en bieden een perfect comfort

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
156.547	M / jas Carbo 2 Perfect	1	25
156.548	M / broek Carbo 2 Perfect	1	25
156.549	L / jas Carbo 2 Perfect	1	25
156.550	L / broek Carbo 2 Perfect	1	25
156.551	XL / jas Carbo 2 Perfect	1	25
156.552	XL / broek Carbo 2 Perfect	1	25
156.553	XXL / jas Carbo 2 Perfect	1	25
156.554	XXL / broek Carbo 2 Perfect	1	25

COVERALL BLACK SUIT

Protective overall

NIEUW**Omschrijving**

- Beschermende overall
- 99 % nylon, 1 % carbon
- Wasbaar tot 30 °C
- PPE CAT.ik
- Vrij van siliconen
- Stof en pluivrij

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen lichte chemicaliën, b.v.op water gebaseerde verf of milde reinigers

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-3: 2004)
- Bescherming tegen overspray
- Zeer ademend vanwege zijn speciale elastische vogelsoogstof
- De gebreide manchetten sluiten polsen en enkels perfect strak en bieden een perfect comfort
- Elastische gebieden op de rug en de moderne snit bieden een perfecte aanpassing aan de lichaamsvorm

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
157.775	S	1	20
157.776	M	1	20
157.777	L	1	20
157.778	XL	1	20
157.779	XXL	1	20
157.780	3XL	1	20

Disposable protective coverall

Protective Coverall



Omschrijving

- Wegwerp beschermende overall
- PPE-CAT III, TYPE 5 + 6
- Vrij van siliconen en latex
- Stof en pluisvrij

Toepassingsgebied

- Perfect voor het schilderen in de spuitcabine
- Beschermt tegen overspray, oplosmiddelen, water en schadelijk stof

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-5: 2008)
- Ademend
- De gebreide manchetten sluiten polsen en enkels perfect krap en biedt een perfect comfort
- Antistatisch

Toepassingsadvies

- We raden aan om de beschermende overall na elke shift uit te wisselen om voering op de ademende achterkant te voorkomen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	3XL	1	25

Paint Overall Blau

Protective coverall

Omschrijving

- Beschermende overall
- Zachte polyester weefsel
- PPE-CAT.ik

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen ongedierte chemicaliën, b.v. op water gebaseerde verf of milde reinigers

Voordelen

- Antistatische coating (EN 1149-1: 2006)
- Stof en pluisvrij
- Bescherming tegen overspray
- Vrij van siliconen



Art.-Nr.	Ausführung	MOQ	ve
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	3XL	1	50

Nitril Hand Premium black

Protection gloves

Omschrijving

- Nitrilhandschoenen
- 100 stuks in een dispenserbox
- Vrij van siliconen, latex en poeder

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen vuil, verf en chemicaliën

Voordelen

- Verhoogde dikte
- Zeer elastisch en scheurbestendig
- Perfecte pasvorm en gevoel

Toepassingsadvies

- Korte tijd oplosmiddelbestendig
- Touch Screen-verwerking is mogelijk



Art.-Nr.	Ausführung	MOQ	ve
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

Nitril Hand Premium

Protection gloves

Omschrijving

- Nitril handschoenen
- 100 stuks in een dispenserdoos
- Vrij siliconen, latex en poeder

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen vuil, verf en chemicaliën

Voordelen

- Elastisch en scheurbestendig
- Een geweldige vingertop touch

Toepassingsadvies

- Korte tijd oplosmiddelbestendig
- Touch schermverwerking is mogelijk



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.009	L	100	1000
152.010	XL	100	1000

Latex Hand Premium

Protection gloves

Omschrijving

- Nitril handschoenen
- 100 stuks in een dispenserdoos
- Slightly poeder

Toepassingsgebied

- Beschermt tegen vuil, verf en chemicaliën

Voordelen

- Lichte poedering maakt het gemakkelijk om de handschoenen aan en uit te doen

Toepassingsadvies

- Korte tijd oplosmiddelbestendig



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.006	L	100	1000
152.007	XL	100	1000

Latex Hand I Premium

Protection gloves

Omschrijving

- Latex handschoenen
- 50 stuks in een dispenserdoos
- Poedervrij
- Extra lange manchet

Toepassingsgebied

- Perfect voor het snel reinigen van het spuit pistool
- Beschermt tegen lichte oplosmiddelen en lakken

Voordelen

- Extra dik
- Perfect gevoel en aanraking bij het werken met oplosmiddelen en in natte / olieachtige omgevingen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500

Neopren Hand

Protection gloves

Omschrijving

- Neopreen / Latex Handschoenen
- Bescherming tegen chemicaliën
- Lengte: 30 cm

Toepassingsgebied

- Perfect voor het hanteren van gladde delen in vochtige, olieachtige en vette omgevingen Beschermt tegen chemicaliën, zuren, pekkel, minerale oliën, vetten en oplosmiddelen

Voordelen

- Perfect mengsel van neopreen voor chemische bescherming en latex voor de flexibiliteit en duurzaamheid
- Palm en vingertoppen met honingraatpatroon voor een betere grip
- Goede isolatie tegen hitte en koude



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
140.939	L / Paar	1	12
140.940	XL / Paar	1	12
140.941	XXL / Paar	1	12

Super Nitril Hand I

Protection gloves

Omschrijving

- Chemicaliënbestendig beschermingshandschoenen
- Lengte: 30 cm
- Zacht katoenen binnenkant
- Basislaag: Nitril

Toepassingsgebied

- Perfect voor het hanteren van gladde delen in vochtige, olieachtige en vette omgevingen. Beschermt tegen chemicaliën

Voordelen

- Perfecte grip en gevoel bij het werken met oplosmiddelen en in natte / olieachtige omgevingen
- Goede isolatie tegen hitte en koude
- Palm en vingertoppen met honingraatpatroon voor een betere grip



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.130	9 / Paar	1	144
145.131	10 / Paar	1	144

Prep Hand Cut II

Protectie gloves

Omschrijving

- Snij-bescherming handschoen
- Palm en vingertoppen PU gecoat
- Basislaag: HPPE-glasvezel
- Cut beschermingsniveau 5
- ISO-cut waarde: C

Toepassingsgebied

- Perfect voor alle montagewerkzaamheden met het risico op snijwonden

Voordelen

- Ademend Veiligere grip met uitstekende vingertop touch
- Perfecte grip
- Comfortabele pasvorm



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.539	10 / Paar	1	100

Prep Hand II

Work gloves

Omschrijving

- Werkhandschoenen PU gecoat
- Palm en vingertoppen PU gecoat
- Basislaag: Polyamide (Nylon)

Toepassingsgebied

- Perfect voor montagewerkzaamheden zonder het risico van snijwonden of blootstelling aan chemicaliën / oplosmiddelen

Voordelen

- Ademend
- Veilige grip met uitstekende vingertop touch
- Perfecte grip / weerstand
- Comfortabele pasvorm



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
150.719	L	12	144
150.720	XL	12	144
150.721	XXL	12	144

Prep Hand III

Work gloves

Omschrijving

- Werkhandschoenen PU gecoat
- Palm en vingertoppen zachte PU gecoat
- Basislaag: Polyamide

Toepassingsgebied

- Perfect voor montage- en slijpwerkzaamheden zonder het risico van snijwonden of blootstelling aan chemicaliën / oplosmiddelen.

Voordelen

- Extreem comfortabel and flexibel
- Ademend
- Veilige grip met uitstekende vingertop grip
- Goede weerstand
- Als tweede huid



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.132	9 / Paar	12	144
145.133	10 / Paar	12	144

Hand Cleaner

Hand cleaner



Omschrijving

- Milde handreiniger
- Gebruik tijdens of na het werk
- Vrij van siliconen
- Plantaardige scrubs

Toepassingsgebied

- Verwijdert zelfs resistent vuil van vetten en bitumen

Voordelen

- Aangename geur
- Vrij van oplosmiddelen
- Biologisch afbreekbaar
- Zacht en comfortabel gevoel aan de handen door een natuurlijke en huidvriendelijke olie
- Bulk verpakking met 3 l

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.356	3.0 l / Hand reiniger classic	1	6

Hand Cleaner extreme

Hand cleaner



Omschrijving

- Intensieve handreiniger
- Gebruik tijdens of na het werk
- Vrij van siliconen
- Plantaardige scrubs

Toepassingsgebied

- Verwijdert zelfs verf, olie en hars en lak.

Voordelen

- Aangename appelgeur
- Vrij van oplosmiddelen
- Biologisch afbreekbaar
- Zacht en comfortabel gevoel aan de handen, toe te schrijven aan een natuurlijke en huidvriendelijke olie
- Muursteen met 2 l zachte fles
- Bulk verpakking met 3 l

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.348	2.0 l / Hand reiniger extreem zachte fles	1	6
155.357	3.0 l / Hand reiniger extreem classic	1	6

Wall dispenser

Wanddispenser voor Soft fles 2 l

Omschrijving

- Wanddispenser voor Hand Cleaner extreme Soft fles



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.350	Wanddispenser voor Soft fles 2 l	1	1

Pump for Hand Cleaner 3 l

Pump for Hand Cleaner classic



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.359	Pump for Hand Cleaner classic 3 l	1	1





TOEBEBHOREN

UV Smart Lamp

UV hand lamp



Omschrijving

- Kracht: 5 Watt
- Batterij: 3.7V 2.6 AH Li-ion
- Oplaadtijd: 4 uur
- Looptijd: 4,5 uur
- Werktemperatuur: -10 °C tot + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Afmetingen: 190 x 56 x 29 mm
- Certificering: IP65 | IK07

Toepassingsgebied

- UV-handlamp voor het uitharden van UV-producten voor spothetstel op een oppervlak met een maximale diameter van 10 cm

Voordelen

- Batterij gevoede UV-handlamp voor flexibel gebruik
- Verstelbare magnetische standaard voor werk op verticale toepassingsgebieden
- Haak voor ruimtebesparende opslag

Toepassingsadvies

- Bescherm uw ogen altijd bij het gebruik van UV-lampen
- Draag Carsystem UV-veiligheidsbril

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
153.777	UV Smart Lamp	1	12

UV LED Lamp XL

UV LED lamp XL



Omschrijving

- Vermogen: 30 watt
- Batterij: 11.1V 5.2 Ah Li-Ion
- Laadtijd: 3 uur en 45 minuten
- Looptijd: 2,5 uur
- Werktemperatuur: -10 °C tot +40 °C
- Gewicht: 1,34 kg
- Maat: 266 x 237 x 59 mm
- Certificering: | IP
- Ik07

Toepassingsgebied

- UV LED lamp voor het uitharden van UV producten op een oppervlak met een maximale diameter van 70 cm op een afstand van 30 cm

Voordelen

- Batterij gevoede UV LED-lamp voor flexibel gebruik
- 180° draaibare standaard om de vereiste lichthoek in te stellen
- Gebruik tijdens het laadproces mogelijk
- Extreem robuust en resistent

Toepassingsadvies

- Bescherm uw ogen bij het gebruik van UV-lampen
- Gebruik een Carsystem UV safety bril

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.036	UV LED Lamp XL	1	6

Tripod for LED Lamps

Tripod



Omschrijving

- Tripod voor het vasthouden van maximaal 3 LED-lampen

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.646	Tripod for LED Lamps	1	6

Magnet for LED Lamps

Magnet

Omschrijving

- Magneet voor flexibele bevestiging van LED-lampen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.648	Magnet for LED Lamps	1	60

Timer for UV Lamps

Timer

Omschrijving

- UV Timer om de droogtijden te regelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.772	UV tijd klok voor lampen	1	1

LED Lamp

LED lamp



Omschrijving

- Vermogen: 20 watt
- Battery: 11.1V 4.4 Ah Li-Ion
- Laadtijd: 4 uur
- Looptijd: afhankelijk van modus: 10 Std. / 5 Std. / 2,5 Std.
- Lichtintensiteit: Mode 1 = 500 lumen
Mode 2 = 1.000 lumen
Mode 3 = 2.000 lumen
- Werktemperatuur: -10 °C tot + 40 °C
- Gewicht: 1,15 kg
- Maat: 225 × 220 × 70 mm
- Certificering: IP65 | Ik07

Toepassingsgebied

- LED-lamp voor universeel gebruik in elke werkomgeving

Voordelen

- Battery gevoede LED-lamp voor flexibel gebruik
- 180° draaibare standaard om de vereiste lichthoek in te stellen
- Vermogensselectie
- Gelijkmatic lichtniveau dankzij COB-LED-technologie
- Extremely robuust en resistent

Toepassingsadvies

- Bescherm altijd je ogen bij het gebruik van UV-lampen
- Draag een Carsystem UV safety bril

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.037	LED Lamp	1	6

Colour Match Lamp

Day light lamp



Omschrijving

- Vermogen: 5 watt
- Battery: 3.7V 2.6 Ah Li-Ion
- Laadtijd: 4 uur
- Werkzame tijd: 2,5 uur
- Lichtintensiteit: 1. Mode = 2700K – 500 lumen CRI>96+
2. Mode = 4500K – 500 lumen CRI>96+
3. Mode = 6000K – 500 lumen CRI>96+
- Werktemperatuur: -10 °C tot + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Maat: 190 × 56 × 29 mm
- Certificering: IP65 | Ik07

Toepassingsgebied

- LED Kleuren controle lamp

Voordelen

- Battery gevoede LED-lamp voor flexibel gebruik Verstelbare magnetische standaard voor werkzaamheden aan verticale toepassingsgebieden
- Keuze tussen drie verschillende kleurtemperaturen
- Extremely robuust en resistent

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
155.614	Colour Match Lamp	1	12

Blow off gun

Blow off gun



Omschrijving

- Ergonomisch handvat
- Krasvast
- Maximaaldruk: 10 bar
- Temperatuurbestendigheid: -15 °C tot +70 °C

Toepassingsgebied

- Voor het afblazen van reststof van alle oppervlakken

Voordelen

- Blaaspistool met metalen punt voor nauwkeurige reiniging van oppervlakken en holtes Blaaspistool met ruisonderdrukking tot ~ 77 db met plastic mondstuk wat krassen voorkomt

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
145.270	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel (EU)	1	5
145.271	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel(CH, NL)	1	5
145.272	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel (EU)	1	5
145.273	Afblaas pistool met geluidsabsorbtie en aansluitnippel (CH, NL)	1	5

Blow off stick

Blow off stick



Omschrijving

- Geluidsreducerend
- Chemisch bestendig
- Luchtverbruik: 450 l / min. bij 10 bar
- Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +150 °C

Toepassingsgebied

- Voor het afblazen van reststof van alle oppervlakken

Voordelen

- Rubberen punt voorkomt krassen op het oppervlak

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.123	Afblaas pen Orion (EU)	1	200
154.124	Afblaas pen ARO (CH, NL)	1	200

Mini Infrared Thermometer

Infrared minithermometer



Omschrijving

- Robuste aluminium behuizing
- Impactvrij meten van temperaturen tussen -33 °C en +220 °C

Toepassingsgebied

- Voor het meten van objecttemperaturen op oppervlakken.

Toepassingsadvies

- Richt voor het meten van temperaturen de detectorkop op het object en druk ongeveer één seconde op de meetknop. Het display kan worden geschakeld tussen (°C/°F) door de punt van een balpen, gedrukt in de put aan de achterkant van de behuizing

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
144.557	Mini infrarood thermometer	1	1

Magnetic Sanding Protection

Edge protection

Omschrijving

- Flexibele kunststof rand / hoek bescherming

Toepassingsgebied

- Magnetische randbescherming voorkomt ongewenst doorschuren op omliggende onderdelen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
130.992	4 x 55 cm	1	5

Magnetic Flat Strip

Flat strip

Omschrijving

- Flexibele kunststof strip

Toepassingsgebied

- Platte magnetische zelfklevende plastic strip voor het vastzetten van de maskeerfolie op de auto



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.214	4 x 55 cm	1	5

Work shop seat

Work shop seat

Omschrijving

- Hydraulisch in hoogte te verstellen
- Chemicaliën en oplosmiddelen bestendige zitting
- Comfortabel zitkussen en eenvoudig te reinigen
- Vijf rubberbeschermd wielen op kogellagers
- Max. belasting: 150 kg

Toepassingsgebied

- Comfortabele werkplaatsstoel in Carsystem-ontwerp voor alle schuur- en polijstwerkzaamheden

Voordelen

- Magnetisch opberg plateau voor gereedschappen en werkmaterialen



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
149.427	Professionele werkplaats kruk	1	1

Work shop bucket

10 l

Omschrijving

- Capaciteit: 10 l

Toepassingsgebied

- Universele werkplaatssemmer



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.442	10 l / Werkplaats emmer	1	1

Paint Trolley

Bumper paint stand

Omschrijving

- In hoogte verstelbare bumperspuitstandaard
- Traploos instelbare hellingshoek
- Ergonomische werkhouding
- Mobiele wielen
- Alle wielen individueel blokeerbaar
- Voor een grote verscheidenheid aan verschillende bumpers

Toepassingsgebied

- Voor montage, schuren, spuiten of polijsten van verschillende bumpers



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
148.748	Bumper lak standaard	1	1

X-Stand Classic

Paint stand

Omschrijving

- Hoogte: 50 - 100 cm
- Maximumbelasting: 50 kg

Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
137.349	50 - 100 cm	1	1

X-Stand Top

Paint stand

Omschrijving

- Hoogte: 50-125 cm
- Maximumbelasting: 120 kg
- Uitzettingspalen verkrijgbaar in 55 cm



Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.


Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.851	50 - 125 cm	1	1
138.852	50 - 125 cm incl. uitbreiding	1	1

Paint Trolley Flexi Plus

Paint stand

Omschrijving

- Mobiele spuit standaard met 28x verstelbare as
- Extremely robust
- Zes bevestigingsarmen
- Twee extra bumperbevestigingsarmen
- Maat: 225 x 74 x 101 cm (l/b/h)
- Max. belasting: 50 kg

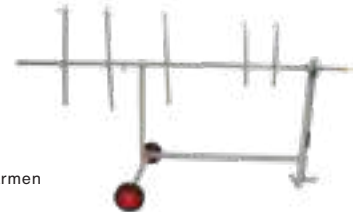

Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.

Voordelen

- Extreem hoge kwaliteit
- Zeer hoge stabiliteit

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
152.596	Spuit standaard incl. uitbreiding	1	1

Paint Trolley

Paint stand

Omschrijving

- Mobiele spuit standaard met 360° verstelbare as
- Vier bevestigingsarmen
- Twee extra bumperbevestigingsarmen
- Twee haken voor het opbergen van ongebruikte bevestigingsarmen
- Spuitpistoolhouder
- Maat: 225 × 88 × 95 cm (l/b/h)
- Max. belasting: 50 kg



Toepassingsgebied

- Voor het vastzetten van verschillende auto-onderdelen zoals kappen, deuren etc.

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
154.253	Spuit standaard incl. uitbreiding	1	1
138.848	extra hulpstukken voor spuit standaard	1	1
138.849	fixeer arm	1	1

Paper Trolley

Triple paper stand

Omschrijving

- Mobiele papier standaard voor drie verschillende papierformaten (22, 60, 90 cm)
- Inclusief verstelbare houders voor maskeertaperollen die de tapes perfect op de papierrand bevestigen
- Maat: 135 × 59 × 110 cm (l/b/h)



Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuitrij

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
138.862	Papier standaard	1	1

Paper Trolley 1500

Paper stand

Omschrijving

- Mobiele papier standaard voor rollen tot 150 cm

Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuitrij



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.101	150 cm	1	1

MMIR Trolley Box

Masking film stand

Omschrijving

- Mobiele folie standaard voor rollen in een doos. De film wordt direct uit de doos uitgerold



Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuitrij

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
151.514	MMIR Houder	1	1

MMIR Trolley

Masking film stand

Omschrijving

- Mobiele filmstandaard voor het vasthouden van folierollen zonder doos Afmetingen: 106 × 44 × 92cm (l/b/h)

Toepassingsgebied

- Voor snel maskeren / afdekken in de spuiterij



Car Clean Trolley

Cleaning paper stand

Omschrijving

- Vloerstandaard of wandhouder voor papierrollen met een breedte tot 40 cm incl. afvalzakhouder inbegrepen

Toepassingsgebied

- Voor flexibele schoonmaakklussen in de spuiterij



Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
125.737	MMIR standaard	1	1

Art.-nr.	Specificatie	MOQ	SP
139.912	Car Clean standaard	1	1
139.913	Car Clean Wand houder	1	1

AMERICA

Barbados
Canada
USA

EUROPE

CARSYSTEM Headquarters	Italy
Germany	Kosovo
Albania	Luxemburg
Austria	Macedonia
Belarus	Montenegro
Belgium	Netherlands
Bosnia-Herzegovina	Norway
Bulgaria	Poland
Croatia	Portugal
Czech Republic	Romania
Denmark	Russia
England	Serbia
Estonia	Slovakia
Finland	Slovenia
France	Spain
Greece	Sweden
Hungary	Switzerland
Iceland	Turkey
Ireland	United Kingdom

AFRICA

Senegal
South Africa

SOUTH AMERICA

Chile
Colombia
Costa Rica
Guatemala
Uruguay



Quickfinder

1

1K Filler	101
1K Easy Filler	115
1K Easy Primer	114
1K Epoxy Primer	114
2K Carbo Clear Plus	099
2K Clear VOC CC:19 AS	098
2K Clear VOC 420	097
2K Clear VOC HS/SR	097
2K Clear VOC Matt	098
2K Clear VOC Premium	096
2K Clear VOC Speed Plus	096
2K EP High-Speed Grundierfüller	111
2K Filler Air Plus	102
2K Filler Vario Plus	102
2K Filler Wet on Wet Plus	103
2K High-Speed Klarlack	110
2K VOC Filler 540	101

A

Acryl Thinner	105
Activator	105
Air hose	122
Alu Spezial	063
Aluminium mesh	078
Anti Rust Putty	064
Applicator	146
Auto Mask	087

B

Bite	019
Black Tape	089
Blacky	081
Blow off gun	185
Blow off stick	185
Booth Mask	109
Booth Mask Stick	109
Booth Mask White	108
BPO Hardener	073
Brush Set	122
Bumper Paint Spray	118
Bumper Paint	119
Bumper Structurant Spray	119

C

Car Clean Double Blue	165
Car Clean Double White	166
Car Clean Multi Box	165
Car Clean Multi Extreme Box	164
Car Clean Multi	165
Car Clean Triple Blue	165
Car Clean Trolley	189
Car Mop white	138
Car Mop yellow	139
Car Pad black	141
Car Polish Roll	141
Carbo 2 Perfect	174
Carbo Putty	070
Carbo Spray	070
Carbo Spray Thinner	071
Chamois	166
Classicline Soft Pad	014
Clear Coat Spray	118
Cleaning wipes	166
Cockpit-Spray	167
Coding Caps	168
Color Match Card Paper	120
Colour Match Lamp	184
Control-Spray	049
Coverall Black Suit	174

D

Dispenser for 5 kg Polish	131
Dispenser	108
Dispenser Multi-Mix	106
Dispenser	079

Dispenser bottle incl. Cap	131
Disposable protective coverall	175
Dry Coat-orange	049
Dry Coat-black	049
Dualmatic	078
Dust Keeper	110
Dust Needle	121

E

Easy Clean Box	081
Easy Mask	087
Elastic Additive	104
Elastic beige	065
Elastic Green	061
Elastic weiss	065
Etch Primer	116
Excenter Back Pad Multi M	043
Excenter Back Pad T:19	043
Excenter Classic	041

F

Faser	066
Fine putty	075
Felgo Tape	091
Fill	062
Fine Block	031
Fine Line Tape Blue	089
Finish Back Pad	134
Finish Back Pad M-14	134
Finish Clay	169
Finish Foam Black AH	137
Finish Foam orange	138
Finish Foam White AH	137
Finish Control Foam C-99	128
Finish Quadra Pad C10	137
Finish Sander Back Pad	044
Finish Sander RC 9332	041
Finish Sandwich Pad C30	137
Finish Waffle Foam Black AH	138
Finish Waffle Pad orange	138
Flex	069
Floor Mats	092
Foam Tape	090
Fill putty	075

G

Glas	067
Glas white	067
Glass fibre fabric	076
Glass fibre mat	077
Glass fibre fleece	077
Glass fibre reinforced putty	076
Gun Clean Set	167

H

H ₂ O Cleaner	163
Hand Cleaner extreme	178
Hand Cleaner	178
Hand Mask	086
Hi Temp	069
High Gloss Additive	104
HpP Primer	113
HpP Primer Spray	113
HS-Acryl Tape	149

I

Interface Pad	044
ISO-VE 7030	163

J

Japanese Putty Knife	081
----------------------	-----

K

KS-100	151
KS-1000	152

KS-1050	157
KS-200	150
KS-2100	153
KS-250	155
KS-300	150
KS-3000 Plus	153
KS-400	156
KS-4000	154
KS-50	149
KS-500	151
KS-550	156
KS-800	152
KS-850	157
KS-Brush	149
KS-Dual Gun	154
KS-Gun	155

L

Lambswool Pad gold S	139
Lammfell White S Edge	140
Lammfell White S	139
Latex Hand I Premium	176
Latex Hand Premium	176
LED Lamp	184
Liquid Masking	087
Liquid Putty	066

M

Magnet for LED Lamps	183
Magnetic Flat Strip	186
Magnetic Gun Holder	121
Magnetic Sanding Protection	186
Masking film blue	085
Masking film yellow	084
Masking film green	085
Masking Paper Master	084
Masking Paper Top II	084
Master Tape Green	088
Master Tape II	088
Metallic	063
Micro Tip	122
Micro fiber cloth <i>Sky Blue</i>	140
Micro fiber cloth <i>Wave Cut</i>	140
Micro fiber cloth <i>2 IN 1</i>	140
Micro fiber cloth <i>Fluffy</i>	141
Micro fiber cloth <i>Polish Extreme</i>	141
Mini Back Pad	042
Mini Infrared Thermometer	185
Mini Sanding Discs Grip	031
Mini Sanding Machine RC 9330	042
Mixing Stick Alu	107
Mixing Stick Black	107
MMIR Knife Premium	087
MMIR Trolley Box	188
MMIR Trolley	189
MMIR-Mask Aqua Tec	085
MMIR-Mask Light Green	085
Mount Tape	148
MS Air Gun	148
MS Coupling	123
Multi Blue Changer	058
Multi Glas Green	061
Multi Green Changer	059
Multi Green Plus 1.0 Super Light	060
Multi Green	060
Multi Green SF	059
Multi Light	054
Multi Plus	055
Multi	054
Multi Silver Light	055
Multi Soft	058
Multi Strain	108
Multi Super Flex	068
Multi-Mix Bucket	107
Multi-Mix Cup / id	106

N

Nano Carnauba Wax	128
Nano Easy Cleaner	169
Neopren Hand	176
Nippel	123
Nitril Hand Premium	176
Nitril Hand Premium black	175

P

Pad Saver	044
Paint Arrestor	122
Paint Overall Blau	175
Paint Planer	031
Paint Trolley Flexi Plus	187
Paint Trolley	187, 188
Paper Trolley 1500	188
Paper Trolley	188
PG / FG Feinfilter	121
Plastic Can Empty	107
Plastic Cleaner	112
Plastic Primer	112
Plastic Pro	068
Plastikspachtel	081
Polish C-05 cut	126
Polish C-07 cut	126
Polish C-10 strong	127
Polish C-30 finish	127
Polish Foam Green	136
Polish Foam White SC	136
Polish Foam Yellow	136
Polish Waffle Foam Yellow	136
Polishing Back Pad	135
Polishing Machine RC 166	135
Polish - fine step 2	130
Polish - coarse step 1	129
Polyester Repair Resin	074
Polyester Repair Set	074
Power Mix	158
Power Mix Film	159
Power Mix Gun	158
Power Mix Primer	159
Power Mixer	158
Prefill-Spray	119
Prefill-Spray Water	119
Prep & Scuff	018
Prep Hand Cut II	177
Prep Hand II	177
Prep Hand III	177
Prep-Brush	019
Primer Spray	116
Primer Surfacing Spray	115
ProFLEX Back Pad PSA	028
ProFLEX Interface Pad	029 - 031
ProFLEX Jupiter	020, 021
ProFLEX Jupiter Soft H2 O	023
ProFLEX Jupiter Soft	022
ProFLEX Mercury	026
ProFLEX Mercury Sanding Block	027
ProFLEX Neptune	024
ProFLEX Neptune Pad	025
ProFLEX Pluto	027
ProFLEX Pluto Sanding Block	028
ProFLEX Saturn	025, 026
Pump Spray	168
Pump for Hand Cleaner 3 l	179
Putty Board	080
Putty Knife	081
Putty Mix Board	080

R

Rallye-Spray gloss	117
Rallye-Spray matt	117
Rallye-Spray Premium glossy	117

Rallye-Spray Premium matt	117
Refinish 1	129
Refinish Restorer	130
Replacement Spray Head	115
RUPES Back Pad	034
RUPES Carrier	040
RUPES Random Orbital Sander ER	032
RUPES Ibrid Nano	038
RUPES Ibrid Nano Q-MAQ	038
RUPES Compact Vacuum Cleaner SV10E	039
RUPES Mini Random Orbital Sander LD30	037
RUPES Polishing Machine LH19E	132
RUPES Angle Polishing Machine LH76P	133
RUPES Polishing Machine LHR15	132
RUPES Polishing Machine LHR75	133
RUPES Polishing Machine LHR75E	133
RUPES Random Orbital Sander RA75	036
RUPES Orbital Sander SL42AES	035
RUPES Orbital Sander RE21ALN	036
RUPES Orbital Sander SLP41A	035
RUPES Skorpion E RX	033
RUPES Skorpion III RH	033
RUPES Vacuum Cleaner S145	039
RUPES Random Orbital Sander TA50	037
RUPES Random Orbital Sander TA6A	034
RUPES Workshop Carrier KC28	040
RUPES Angle Polishing Machine LH16ES	132

S

Safety Lens	173
Safety Lens Vario	173
Sanding Block 198 Grip	047
Sanding Block 198 Kit	046
Sanding Block 400 Grip	047
Sanding Block 400 Grip Flex	048
Sanding Block Box Grip	048
Sanding Block Disc Kit 150	046
Sanding Block Grip	048
Sanding Block Hard	048
Sanding Block Soft	049
Sanding Disc F.19	009, 010
Sanding Disc F.19 Finish	010, 011
Sanding Disc F.19 Soft	011
Sanding Disc P.19	008
Sanding Strips P.19	008, 009
Sanding Fleece V.19	015, 016
Sanding Water SW20	024
Scraper	167
Seat Covers	092
Safety Coupling	123
Silicone Remover Mild	162
Silicone Remover Spray	162
Silicone Remover Water	162
Silver Tape	089
Silver Wheel	118
Slim Tape Green	089
Slim Tape	088
Soft Interface Pad	045
Soft	062
Sound Deadening Panels	159
Speedmixer 10 kg	080
Speedmixer 3 kg	079
Spotblender	106
Spotblender Spray	111
Spray Out Cards Metall	120
Spray Plus	072
Spray	071
Spray Thinner	072
Spray Filler Spray	116
Spray Head	120
Squeezer	167
Star Dust P2	173
Star Dust P2V	173
Star Mask	172

Star Mask Disc	172
Star Mask Pre P2 R	172
Star Mask Refill	172
Staub Stop	164
Staub Stop Super Wave	164
Staub Stop Water	164
Steel	064
Steel Bond	159
Steering Wheel Covers	093
Stripping Disc	051
Super Nitril Hand I	177

T

Tape Off Disc Premium	050
Tape Off Tool	050
Tec Line Matt Matting Mousse	018
Tec Line Mattflex Pad	017
Tec Line Mattflex Premium	017
Tec Line N20	012
Tec Line Pro Finish	013
Tec Line Softflex	012
Tec Line Stick	092
Thermo-Spray	118
Timer for UV Lamps	183
Tinting paste filler	103
Top	073
Top Tape	088
Topline Soft Pad	015
Topline WP A	014
Topline WP S	013
Touch Up	120, 121
Tripod for LED Lamps	183

U

UNIFLEX Adapter Nozzle	146
UNIFLEX Air Gun	147
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner	145
UNIFLEX Glas Fast-Primer	145
UNIFLEX Glas HM	144
UNIFLEX Glas	144
UNIFLEX Gun	147
UNIFLEX MS	144
UNIFLEX PU	144
UNIFLEX Nozzle	146
UV Brille	173
UV Clear	099
UV Filler Spray	100
UV Filler	100
UV LED Lamp XL	182
UV Gun Cleaner	162
UV Smart Lamp	182

W

Wall dispenser for Soft Bottle 2 l	179
Wall Bracket	093
Wall Bracket for 5 kg Polish	131
Wax Puck	139
Work shop seat	186
Work shop bucket	186
Wheel Cover	092
WM Klebeband	090
WR-Lifting Tape	090
WR-Lifting Tape Premium	090

X

X-Stand Classic	187
X-Stand Top	187

Z

Zinc Spray	116
------------------	-----

Notizen

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



For more information visit us on:
www.carsystem.org



CARSYSTEM HEADQUARTERS
Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen / Germany

Telefon: +49 (0) 41 22 / 717 - 0
Fax: +49 (0) 41 22 / 717 - 193
info@carsystem.org

a trademark of
VOSSCHEMIE