

**CAR
SYSTEM®**



**ESPERIENZA.
INNOVAZIONE.
QUALITÀ.**

CARSYSTEM ITALIA Srl



**CAR
SYSTEM®**



Danilo Dassi

CEO Amministratore

danilo@carsystemitalia.it

+39 345 695 78 39

Massimo Giomboloni

CEO Amministratore

massimo@carsystemitalia.it

+39 338 410 61 15

Jiosef Olivas

Responsabile Logistica & Marketing

jjiosef@carsystemitalia.it

+39 35 15 82 37 45

Alfonso Guzzi

Tecnico / Responsabile Commerciale Vosschemie

a.guzzi@vosschemie.de

+49 162 689 05 14

“ **CAR SYSTEM È IL PUNTO
DI RIFERIMENTO PRINCIPALE PER LA
RIPARAZIONE IN CARROZZERIA
E VERNICIATURA NEL SETTORE
AUTOMOTIVE.** ”

62 partner, 64 paesi, oltre 2.000 articoli: la domanda mondiale ci ha resi uno dei fornitori leader di prodotti non vernicianti per il settore della verniciatura automobilistica.

Questa posizione di leadership è il risultato di un orientamento senza compromessi alla qualità e di quasi 70 anni di esperienza nel mercato.

Come marchio di VOSSCHEMIE con sede a Uetersen / Germania, beneficiamo di decenni di sviluppo e produzione di stucchi poliesteri. Attorno a questa competenza chiave abbiamo costantemente ampliato la nostra gamma di prodotti.

Ora abbiamo tutto ciò che serve per una riparazione professionale e a regola d'arte dei veicoli.

È un vantaggio quando tutto proviene da un unico fornitore. È ancora meglio quando tutti i prodotti sono perfettamente coordinati tra loro. Meglio ancora se la qualità certificata garantisce standard costanti (certificato secondo DIN EN ISO 9001:2015).

ESPERIENZA. INNOVAZIONE. QUALITÀ.

L'INTERAZIONE TRA ESPERIENZA, INNOVAZIONE E QUALITÀ DEFINISCE L'ECCELLENZA NEL SETTORE DELLA RIPARAZIONE AUTOMOBILISTICA.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER TE? OTTIMIZZA IL TUO PROCESSO DI LAVORO E MASSIMIZZA LA TUA EFFICIENZA CON PRODOTTI FACILI DA USARE E EFFICACI.

RISPARMIA TEMPO E FATICA IN OGNI FASE. DICHIARA BATTUTA AI RISULTATI SCADENTI E GODITI SUPERFICI IMPECCABILI CHE SOTTOLINEANO LA TUA ABILITÀ E PROFESSIONALITÀ.

NON ACCONTENTARTI DI MENO. PORTA IL TUO MESTIERE A UN LIVELLO SUPERIORE CON CARSYSTEM E SCOPRI LA DIFFERENZA CHE POSSONO FARE L'ESPERIENZA, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ.



CONTENUTO

008	ABRASIVI CARTEGGIATURA ABRASIVI ACCESSORI
052	STUCCATURA
082	MASCHERATURA
094	VERNICIATURA
130	FINITURA
150	SIGILLANTI & PROTETTIVI
168	PULIZIA
180	SICUREZZA PERSONALE
194	ACCESSORI

2
0
2
4

CARSYSTEM®

EXPERIENCE. INNOVATION. QUALITY.


Con alle spalle quasi 70 anni di esperienza aziendale, il marchio CARSYSTEM festeggia il suo 30° compleanno. Il marchio denominativo Carsystem-Vosschemie è stato registrato con il numero 2084438 il 27/08/1994 e iscritto nel registro dell'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi il 09/11/1994.

1
9
9
4



Per CARSYSTEM, ogni prodotto è il risultato di un percorso condiviso. Crediamo fermamente che il successo di un viaggio dipenda dalla qualità degli incontri che lo caratterizzano e dalla sinergia tra le persone. Il nostro riconoscimento va a tutti i partner e clienti che ci accompagnano in questa evoluzione, rinnovando quotidianamente la loro preferenza. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e per la collaborazione reciproca che ci permette di guardare insieme al futuro.





ABRASIVI PER L'UTENTE
PROFESSIONALE

ABRASIVI

CATEGORIA


L'ampia gamma CARSYSTEM comprende carte, fogli e reti abrasive di alta qualità, progettati per ogni tipologia di carteggiatura e ideali per eliminare inclusioni di polvere o difetti sulle vernici di finitura. La disponibilità di molteplici grane e formati assicura il supporto ottimale per qualsiasi superficie, mentre l'impiego dell'additivo SW20 perfeziona la lavorazione a umido, migliorando la bagnatura e prolungando la durata dell'abrasivo. Completano l'offerta i supporti manuali e le levigatrici orbitali ed eccentriche professionali, garantendo massima precisione sia nelle applicazioni manuali che in quelle meccaniche.

SANDING DISC F.23

NUOVO

150 mm 25 fori

Il nuovo disco abrasivo in ceramica F.23 C di CARSYSTEM si affila durante il processo di carteggiatura e ha una lunga durata indipendentemente dalla pressione di carteggiatura. Un rivestimento in stearato riduce la formazione di polvere e impedisce l'intasamento dell'abrasivo durante la carteggiatura. Il disco abrasivo può essere utilizzato per tutte le fasi di carteggiatura nel processo di verniciatura ed è quindi un prodotto versatile ed adatto per tutte le esigenze.



SCAN ME

DESCRIZIONE

- Disco ceramico ad alte prestazioni
- Design Carsystem con 25 fori e foro centrale ovale
- Miscela di granuli minerali con ceramica
- Supporto in pellicola resistente e anti-strappo

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per tutte le operazioni di carteggiatura dalla sgrossatura alla carteggiatura fine

VANTAGGI


- Rimozione ultra rapida grazie al grano abrasivo ceramico
- L'abrasivo ceramico garantisce lunga durata e alta resistenza
- Il rivestimento in stearato evita l'intasamento
- Il supporto in pellicola assicura un risultato di carteggiatura uniforme

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.218	P 80	50	1000
159.219	P 120	50	1000
159.220	P 180	50	1000
159.221	P 240	50	1000
159.222	P 320	50	1000
159.223	P 400	50	1000
159.224	P 500	50	1000
159.225	P 600	50	1000
159.226	P 800	50	1000

Solo per uso industriale e professionale

SANDING DISC F.19

152 mm 25 fori

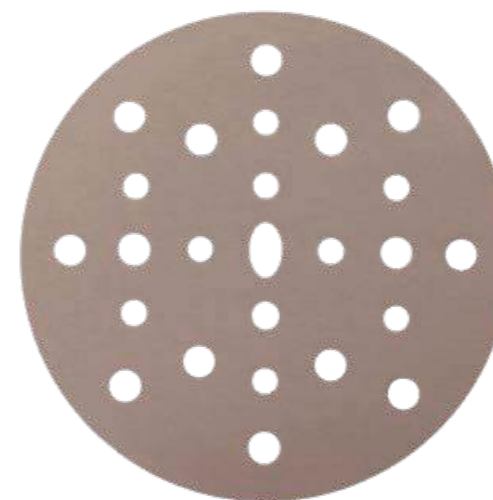

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.046	P 80	50	1000
156.048	P 120	50	1000
156.049	P 150	50	1000
156.050	P 180	50	1000
156.051	P 220	50	1000
156.052	P 240	50	1000
156.054	P 320	50	1000
156.055	P 360	50	1000
156.056	P 400	50	1000
156.057	P 500	50	1000
156.058	P 600	50	1000
156.059	P 800	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo su film ad elevate prestazioni
- Schema di foratura Carsystem da 25 fori + foro ovale centrale
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per tutte le operazioni di carteggiatura dalla sgrossatura alla carteggiatura fine


VANTAGGI

- Capacità di asportazione estremamente elevata e di lunga durata
- Disco universale ad elevate prestazioni per i lavori di carteggiatura più difficili

Solo per uso industriale e professionale

SANDING DISC F.19 SOFT

152 mm multiforatura

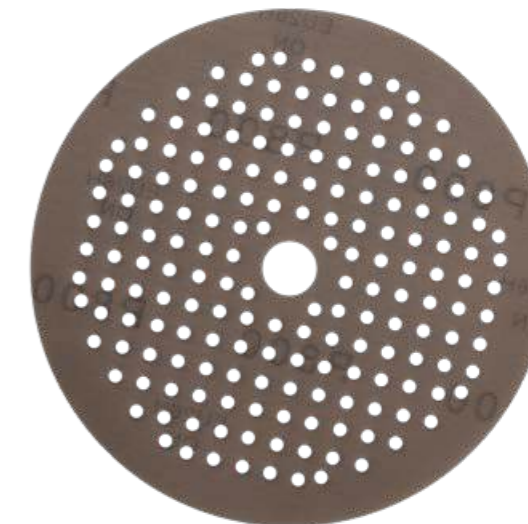

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.933	P 320	30	600
156.934	P 400	30	600
156.935	P 500	30	600
156.936	P 600	30	600
156.937	P 800	30	600

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo su film ad elevate prestazioni con supporto in schiuma flessibile
- Multiforatura
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Finitura fondo
- Ritocco
- Opacizzazione delle superfici

VANTAGGI

- La texture superficiale viene carteggiata in modo uniforme
- Capacità di asportazione estremamente elevata e di lunga durata
- Praticità nella carteggiatura grazie al supporto in schiuma

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

SANDING DISC F.19 FINISH

152 mm 15 fori



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.899	P 1000	50	1000
156.900	P 1200	50	1000
156.901	P 1500	50	1000
156.902	P 2000	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo su film ad elevate prestazioni
- Rivestimento speciale
- Schema di foratura Carsystem da 25 fori + foro ovale centrale
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO


- Ritocco
- Opacizzazione delle superfici
- Finitura (abrasione di difetti)

VANTAGGI

- Rimozione estremamente rapida di irregolarità superficiali e difetti
- Lo speciale rivestimento garantisce una superficie estremamente liscia e uniforme
- Perfetto livellamento di sovrapposizioni di strati di vernice vecchi e nuovi
- Riduce il tempo di lavorazione durante la finitura

SANDING DISC P.25 CERAMIC

Abrasivo su carta - 150 mm - 25 fori

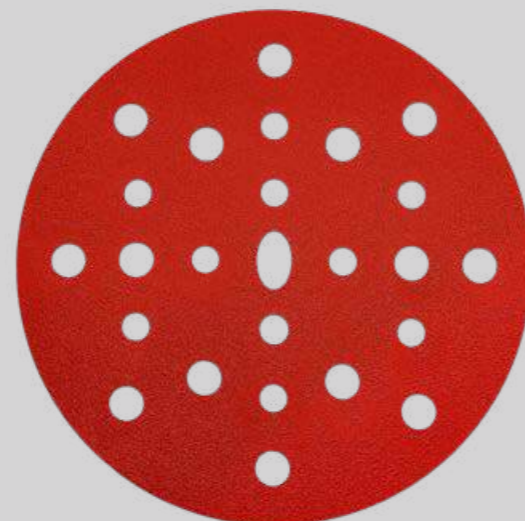

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.273	P40	50	1000
160.274	P60	50	1000
159.995	P80	50	1000
159.996	P120	50	1000
159.997	P180	50	1000
159.998	P240	50	1000
159.999	P320	50	1000
160.000	P400	50	1000
160.002	P500	50	1000
160.003	P600	50	1000

DESCRIZIONE

- Abrasivo in Ceramica ad alte prestazioni
- Sistema di foratura Carsystem a 25 fori con foro centrale ovale
- Miscela di grani minerali con contenuto ceramico
- Supporto in carta stabile con retro in velcro
- Colore: Rosso

AREA D'IMPIEGO

- Adatto a tutti i lavori di carteggiatura, dalla grossatura alla finitura fine

VANTAGGI

- Grazie al grano abrasivo ceramico è possibile ottenere un'asportazione della superficie molto efficace
- Lunga durata (vita utile)
- Elevata resistenza
- Nessun rapido intasamento dell'abrasivo (foratura CS)
- Il rivestimento in stearato riduce l'intasamento dell'abrasivo

Solo per uso industriale e professionale

SANDING DISC F.19

Abrasivo su film - 77 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.647	P 80	50	1000
156.648	P 120	50	1000
156.649	P 150	50	1000
156.650	P 180	50	1000
156.651	P 220	50	1000
156.652	P 240	50	1000
156.653	P 320	50	1000
156.654	P 400	50	1000
156.655	P 500	50	1000
156.903	P 800	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo su film ad elevate prestazioni
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per tutte le operazioni di carteggiatura dalla grossatura alla carteggiatura fine

VANTAGGI

- Capacità di asportazione estremamente elevata e di lunga durata
- Disco universale ad elevate prestazioni per lavori di carteggiatura difficili

Solo per uso industriale e professionale

SANDING DISC F.19 FINISH

77 mm senza fori



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.904	P 1500	50	1000
156.905	P 2000	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo su film ad elevate prestazioni
- Rivestimento speciale
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO


- Ritocco
- Opacizzazione delle superfici
- Finitura (abrasione di difetti)

VANTAGGI

- Rimozione estremamente rapida di irregolarità superficiali e difetti
- Lo speciale rivestimento garantisce una superficie estremamente liscia e uniforme
- Perfetto livellamento di sovrapposizioni di strati di vernice vecchi e nuovi
- Riduce il tempo di lavorazione durante la finitura

**SANDING DISC P.19**

150 mm 25 fori

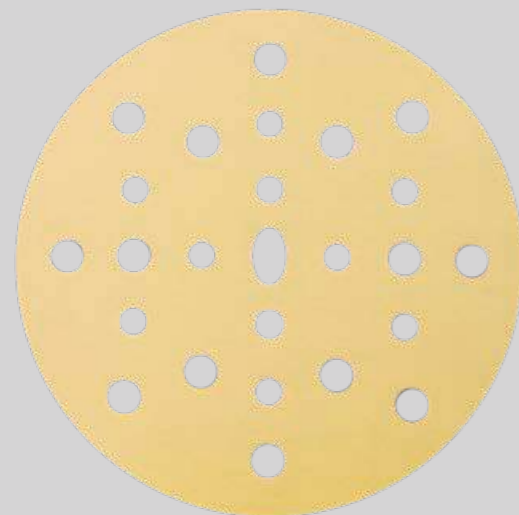

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.357	P 40	50	500
156.358	P 60	50	500
156.359	P 80	50	500
156.361	P 120	50	500
156.362	P 150	50	500
156.363	P 180	50	500
156.364	P 220	50	500
156.365	P 240	50	500
156.367	P 320	50	500
156.368	P 360	50	500
156.369	P 400	50	500
156.370	P 500	50	500
156.371	P 600	50	500

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo in carta universale
- Schema di foratura Carsystem da 25 fori + foro ovale centrale
- Ossido di alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO


- Ideale per tutte le operazioni di carteggiatura dalla sgrossatura alla carteggiatura fine

VANTAGGI

- Elevata capacità di asportazione
- Massima efficienza

PROFLEX JUPITER

152 mm – 15 fori

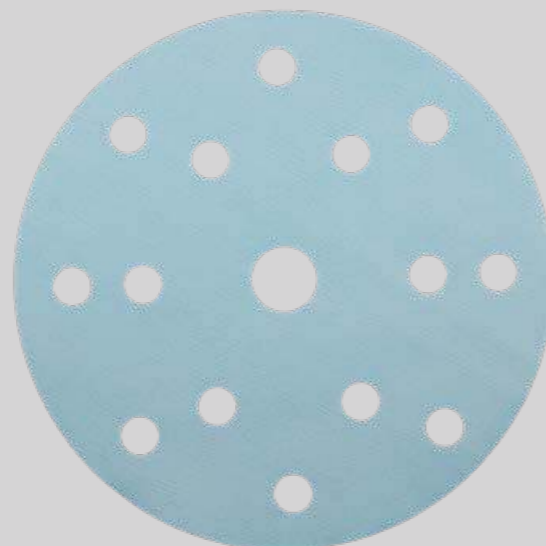

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000
156.939	P 4000	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco su film ultraflessibile
- 15 fori
- Ossido di alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura a secco
- Carteggiatura finale con stucco
- Verniciatura con smalto
- Opacizzazione delle superfici
- Carteggiatura finale di finitura

VANTAGGI

- Il supporto ultraflessibile si adatta alla forma della superficie
- La struttura superficiale viene levigata con estrema delicatezza
- Risultato di carteggiatura estremamente fine
- Riduce i tempi di lucidatura

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo dei ProFlex Interface Pads e raccomandiamo una regolare pulizia intermedia della superficie dell'abrasivo con un panno in microfibra.

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX JUPITER

152 mm – senza fori



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco su film morbido ultraflessibile
- Ossido di alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura a secco con ProFlex Interface Pads
- Di finitura

VANTAGGI

- Il supporto ultraflessibile si adatta alla forma della superficie
- La struttura superficiale viene levigata con estrema delicatezza
- Risultato di carteggiatura estremamente fine
- Riduce i tempi di lucidatura


INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo dei ProFlex Interface Pads con una regolare pulizia intermedia della superficie dell'abrasivo con un panno in microfibra.

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX JUPITER SOFT

152 mm – multiforatura

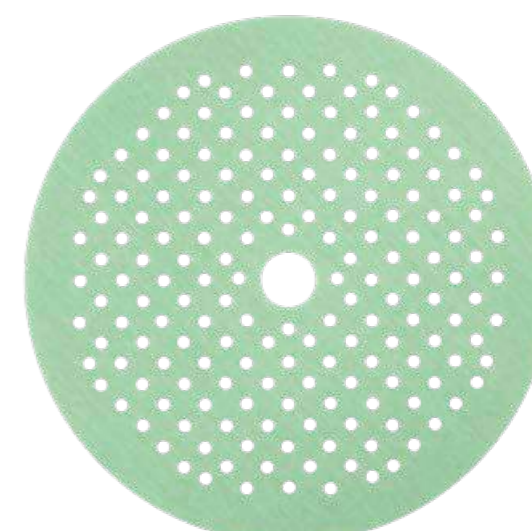

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.509	P 600	15	300
156.510	P 800	15	300
156.511	P 1000	15	300
156.512	P 1200	15	300
156.513	P 1500	15	300
156.514	P 2000	15	300

DESCRIZIONE

- Disco in Softfilm ultraflessibile con supporto in schiuma flessibile
- Multiforatura
- Ossido di alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO

- Finitura fondo
- Ritocco
- Opacizzazione delle superfici
- Ideale per carteggiatura a umido e a secco
- Lavorazione a macchina e manuale

VANTAGGI


- L'irregolarità superficiale viene carteggiata con estrema cura
- Permette di ottenere una superficie eccezionalmente liscia
- Praticità nella carteggiatura grazie al supporto in schiuma

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo una regolare pulizia intermedia della superficie dell'abrasivo con un panno in microfibra.

PROFLEX JUPITER SOFT H₂O

152 mm – multiforo

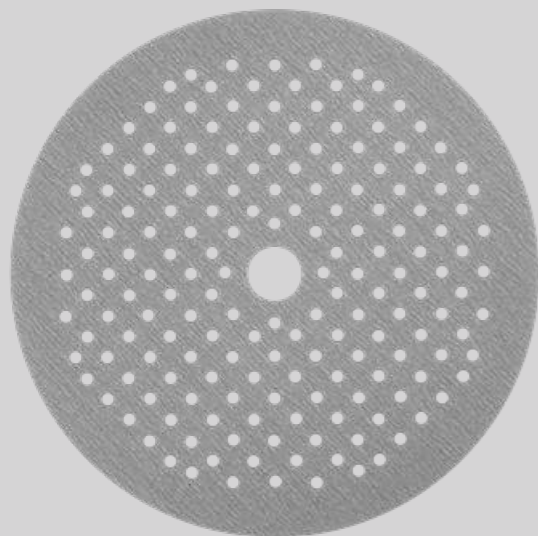

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.515	P 2500	15	300
156.516	P 3000	15	300
156.517	P 4000	15	300

DESCRIZIONE

- Disco in Softfilm ultraflessibile con supporto in schiuma flessibile
- Multiforatura, ossido di
- Alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura di finitura, rettifica di difetti trattati con abrasivo, carteggiatura a umido

VANTAGGI


- La struttura superficiale viene carteggiata con estrema cura
- Permette di ottenere una superficie eccezionalmente liscia
- Praticità nella carteggiatura grazie al supporto in schiuma

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo, durante l'utilizzo, una quantità sufficiente di acqua per risultati di carteggiatura ottimali.

PROFLEX JUPITER

75 mm – senza fori



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000
156.946	P 4000	50	1000

DESCRIZIONE

- Disco su film morbido ultraflessibile
- Alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura a secco
- Carteggiatura finale con stucco
- Verniciatura con smalto
- Opacizzazione delle superfici
- Carteggiatura finale di finitura

VANTAGGI

- Il supporto ultraflessibile si adatta alla forma della superficie
- La struttura superficiale viene levigata con estrema delicatezza
- Risultato di carteggiatura estremamente fine
- Riduce i tempi di lucidatura


INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo dei PROFLEX Interface Pads una regolare pulizia intermedia della superficie dell'abrasivo con un panno in microfibra.

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX JUPITER H₂O

77 mm – multiforo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.524	P 2500	15	300
156.525	P 3000	15	300
156.526	P 4000	15	300

DESCRIZIONE

- Disco in Softfilm ultraflessibile con supporto in schiuma flessibile
- Multiforatura
- Alluminio – grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura di finitura
- Rettifica di difetti trattati con abrasivo
- Carteggiatura a umido

VANTAGGI

- La struttura superficiale viene carteggiata con estrema cura
- La superficie eccezionalmente liscia riduce i tempi di lucidatura
- Praticità nella carteggiatura grazie al supporto in schiuma

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo, durante l'utilizzo, una quantità sufficiente di acqua per risultati di carteggiatura ottimali.

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX HYDRA

Abrasivo in schiuma – 75 mm



NUOVO

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.461	Granulometria 3000	15	300

DESCRIZIONE

- Abrasivo minerale
- Supporto in spugna flessibile

AREA D'IMPIEGO

- Per la carteggiatura finale
- Ideale per rimuovere i graffi causati dalla carteggiatura
- Per la carteggiatura fine delle imperfezioni
- Ottimale per la carteggiatura a umido

VANTAGGI

- Riduzione dei tempi di lucidatura
- Lunga durata
- Opacizzazione delicata e omogenea

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

PROFLEX HYDRA

Abrasivo in schiuma - 150 mm

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.463	Granulometria 3000	15	300

DESCRIZIONE

- Abrasivo minerale
- Supporto in spugna flessibile

AREA D'IMPIEGO


- Per la carteggiatura finale
- Ideale per rimuovere i graffi causati dalla carteggiatura
- Per la carteggiatura fine delle imperfezioni
- Ottimale per la carteggiatura a umido

VANTAGGI

- Riduzione dei tempi di lucidatura
- Lunga durata
- Opacizzazione delicata e omogenea

PROFLEX CALLISTO

Abrasivo in schiuma - 150 mm

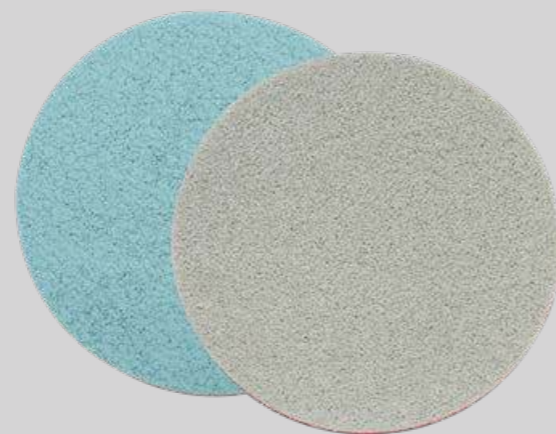

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.797	Grit 3000	15	150
159.301	Grit 6000 +	15	150

DESCRIZIONE

- Abrasivo minerale
- Supporto in spugna flessibile
- Grana disponibili: 3000 e 6000

AREA D'IMPIEGO

- Per la carteggiatura finale
- Ideale per rimuovere i graffi causati dalla carteggiatura
- Per la carteggiatura fine delle imperfezioni
- Ideale per la carteggiatura a umido

VANTAGGI

- Riduzione dei tempi di lucidatura
- Lunga durata abrasiva
- Opacizzazione delicata e omogenea

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX CALLISTO

Abrasivo in schiuma - 77 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.795	Grit 3000	15	540
158.796	Grit 6000	15	540

DESCRIZIONE

- Abrasivo minerale
- Supporto in spugna flessibile
- Grana disponibili: 3000 e 6000

AREA D'IMPIEGO

- Per la carteggiatura finale
- Ideale per rimuovere i graffi causati dalla carteggiatura
- Per la carteggiatura fine delle imperfezioni
- Ideale per la carteggiatura a umido

VANTAGGI

- Riduzione dei tempi di lucidatura
- Lunga durata abrasiva
- Opacizzazione delicata e omogenea

Solo per uso industriale e professionale

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI


PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

ProFLEX CALLISTO

Abrasivo in schiuma - 33 mm

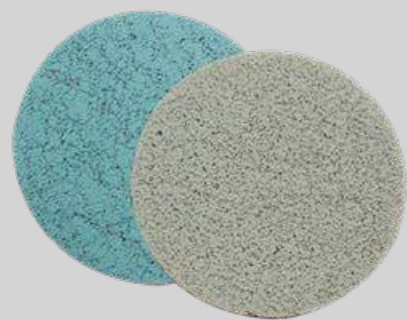

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.793	Grit 3000	75	2700
158.794	Grit 6000	75	2700

DESCRIZIONE

- Abrasivo minerale
- Supporto in spugna flessibile
- Grana disponibili: 3000 e 6000

AREA D'IMPIEGO

- Per la carteggiatura finale
- Ideale per rimuovere i graffi causati dalla carteggiatura
- Per la carteggiatura fine delle imperfezioni
- Ideale per la carteggiatura a umido

VANTAGGI

- Riduzione dei tempi di lucidatura
- Lunga durata abrasiva
- Opacizzazione delicata e omogenea

TEC LINE PRO FINISH

Disco abrasivo a rete 150 mm - non perforato



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo a rete con supporto in schiuma estremamente flessibile

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per ritocchi di verniciatura
- Opacizzazione di superfici
- Carteggiatura di finitura
- Carteggiatura a umido (consigliata)

VANTAGGI

- Aspirazione estremamente efficace durante la carteggiatura a secco
- Carteggiatura quasi priva di polvere
- Trasporto ottimale dell'acqua
- Risultato di carteggiatura estremamente fine e uniforme

Solo per uso industriale e professionale

SANDING STRIPS F.23 CERAMIC

Rotolo film abrasivo - 70mm x 12 m



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.227	P 80	1	20
159.228	P 120	1	20
159.229	P 180	1	20
159.230	P 240	1	20
159.231	P 320	1	20
159.232	P 400	1	20
159.234	P 600	1	20
159.235	P 800	1	20

DESCRIZIONE

- Striscia abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Schema di foratura ottimizzato con perforazione
- Dimensioni per ogni strappo: 70 x 100 mm
- Miscela di granuli minerali con percentuale di ceramica
- Supporto in pellicola antistrappo

AREA D'IMPIEGO

- Adatte per ogni tipo di carteggiatura, dalla sgrossatura alla finitura fine

VANTAGGI

- Asportazione estremamente rapida
- Lunga durata e alta resistenza grazie alla grana abrasiva in ceramica
- Il rivestimento in stearato riduce l'intasamento dell'abrasivo
- Il supporto in pellicola garantisce un risultato di carteggiatura omogeneo
- Adatto a tutti i comuni blocchi abrasivi (70 x 198 mm, 70 x 300 mm, 70 x 400 mm)

Solo per uso industriale e professionale

TEC LINE N20

Disco abrasivo a rete 70 x 400 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.438	P 80	50	200
157.439	P 120	50	200
157.440	P 180	50	200
157.441	P 240	50	200
157.442	P 320	50	200
157.443	P 400	50	200

DESCRIZIONE

- Disco abrasivo a rete
- Rivestimento speciale
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per tutte le operazioni di carteggiatura di stucchi per carrozzeria dalla sgrossatura alla carteggiatura fine

VANTAGGI

- Grazie alla perforazione delle singole strisce, Tec Line N20 può essere utilizzato sia come striscia 70 x 400 mm, sia 70 x 200 mm
- Striscia a bassissima emissione di polveri
- Vita utile estremamente elevata

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

SCHLEIFVLIES V.19

Abrasivo fibrato - rotolo -115 mm x 10 m



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.039	fine / rosso	1	10
156.040	ultra fine / grigio	1	10

DESCRIZIONE

- Abrasivo fibrato con struttura tridimensionale
- Il rivestimento in resina sintetica penetra nella fibra, distribuendo così la grana abrasiva in modo uniforme sull'intera fibra

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione di angoli, curve o spigoli vivi prima di applicare il fondo o la vernice di finitura
- Rosso - Very Fine = prima dell'applicazione del fondo
- Grigio - Ultra Fine = prima dell'applicazione della vernice di finitura

VANTAGGI

- Elevata capacità di asportazione
- Adatto per la carteggiatura a secco e a umido
- Rotoli da tagliare a misura secondo necessità

INDICAZIONI PER L'USO

Impiego ottimale con le paste opacizzanti Carsystem.

SCHLEIFVLIES V.19

Abrasivo fibrato - tampone - 115 x 230 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.041	fine / rosso	25	200
156.042	ultra fine / grigio	25	200

DESCRIZIONE

- Abrasivo fibrato con struttura tridimensionale
- Il rivestimento in resina sintetica penetra nella fibra, distribuendo così la grana abrasiva in modo uniforme sull'intera fibra

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione di angoli, curve o spigoli vivi prima di applicare il fondo o la vernice di finitura
- Rosso - Very Fine = prima dell'applicazione del fondo
- Grigio - Ultra Fine = prima dell'applicazione della vernice di finitura

VANTAGGI

- Elevata capacità di asportazione
- Adatto per la carteggiatura a secco e a umido
- Rotoli da tagliare a misura secondo necessità

INDICAZIONI PER L'USO

Impiego ottimale con le paste opacizzanti Carsystem.

SCHLEIFVLIES V.19

Abrasivo fibrato - dischi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.691	fine / rosso	25	1000
156.690	ultra fine / grigio	25	1000
156.044	fine / rosso	20	160
156.045	ultra fine / grigio	20	160

DESCRIZIONE

- Abrasivo fibrato con struttura tridimensionale
- Il rivestimento in resina sintetica penetra nella fibra, distribuendo così la grana abrasiva in modo uniforme sull'intera fibra

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione di ampie superfici e rimozione di polvere da superfici con carteggiatrice orbitale
- Rosso - Very Fine = prima dell'applicazione del fondo
- Grigio - Ultra Fine = prima dell'applicazione della vernice di finitura

VANTAGGI

- Rimuove la polvere e allo stesso tempo prepara perfettamente la superficie all'applicazione del fondo o della vernice di finitura
- Ideale per carteggiatura a umido e a secco

INDICAZIONI PER L'USO

Impiego ottimale con le paste opacizzanti Carsystem.

TEC LINE MATTFLEX PREMIUM

Abrasivo fibrato - rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.616	fine / rosso	1	5
151.617	ultra fine / grigio	1	5

DESCRIZIONE

- Abrasivo fibrato con struttura tridimensionale
- Il rivestimento in cera sintetica penetra nella fibra, distribuendo così la grana abrasiva in modo uniforme sull'intera fibra

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione di parti di difficile accesso, angolini, pieghe e rientranze prima di applicare il fondo o la vernice di finitura
- Rosso - Very Fine = prima dell'applicazione del fondo
- Grigio - Ultra Fine = prima dell'applicazione della vernice di finitura

VANTAGGI

- Elevata flessibilità
- Il rotolo consente di definire la lunghezza in base alla necessità

INDICAZIONI PER L'USO

Impiego ottimale con le paste opacizzanti Carsystem.

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

TEC LINE MATTFLEX PAD

Abrasivo fibrato - tampone



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.686	fine / rosso	25	100
157.444	extra fine / nero	25	100
152.687	ultra fine / grigio	25	100
152.688	micro fine / oro	25	100

DESCRIZIONE

- Abrasivo fibrato con struttura tridimensionale
- Il rivestimento in cera sintetica penetra nella fibra, distribuendo così la grana abrasiva in modo uniforme sull'intera fibra

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione di parti di difficile accesso, angolini, pieghe e rientranze prima di applicare il fondo o la vernice di finitura
- Rosso - Very Fine = prima dell'applicazione del fondo
- Nero - extra fine: prima dell'applicazione della vernice di finitura
- Grigio - ultra fine: prima dell'applicazione della vernice di finitura - specifico per la ritoccatura
- Oro - micro fine: prima dell'applicazione della vernice di finitura - specifico per la ritoccatura

VANTAGGI

- Permette di ottenere
- Una superficie eccezionalmente liscia molto sottile ed estremamente flessibile
- Adatto per carteggiatura a umido e a secco

INDICAZIONI PER L'USO

Impiego ottimale con le paste opacizzanti Carsystem.

TEC LINE SOFTFLEX

Rotolo 115 x 125 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

DESCRIZIONE

- Carta abrasiva con supporto in schiuma
- Rotolo perforato
- 200 strappi / scatola

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura manuale di curve e punti di difficile accesso lavori di
- Carteggiatura dalla sgrossatura alla carteggiatura fine

VANTAGGI

- Flessibilità grazie al supporto in schiuma

Solo per uso industriale e professionale

SOFT-ROLL

Carta abrasiva - rotolo - 115 x 125 mm

NUOVO



DESCRIZIONE

- Abrasivo su carta con supporto in foam
- Rotolo pre-tagliato con strappo facilitato
- 200 foglietti / ctn

AREA D'IMPIEGO

- Carteggio a mano di curve e zone ostiche
- Ideale dalla sgrossatura alla finitura

VANTAGGI

- Flessibilità data dal supporto foam
- Disponibile anche in grana P1000

Solo per uso industriale e professionale

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.422	P 120	1	5
159.423	P 180	1	5
159.424	P 240	1	5
159.425	P 320	1	5
159.426	P 400	1	5
159.427	P 500	1	5
159.428	P 600	1	5
159.429	P 800	1	5
159.430	P 1000	1	5

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

DOUBLE SANDING SOFT PAD

Abrasivo in schiuma - 120 x 98 x 13 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.774	Fine / P320 - P400 / incolore	15	60
158.775	Super fine / P400 - P500 / verde	15	60
158.776	Ultra fine / P1000 - P1200 / blu	15	60

DESCRIZIONE

- Tampone morbido bifacciale con supporto in foam
- Grana all'ossido di alluminio rosso

AREA D'IMPIEGO


- Opacizzazione e finitura di parti di difficili accesso come: angoli, pieghe e avvallamenti prima distacco o verniciatura
- Fine: prima dello stucco
- Superfine/Ultrafine: prima della verniciatura

VANTAGGI

- Molto flessibile
- Si adatta a ogni curva
- Per uso a secco o ad acqua
- Codice colore intuitivo

CLASSICLINE SOFT PAD

Abrasivo in schiuma - 140 x 115 mm

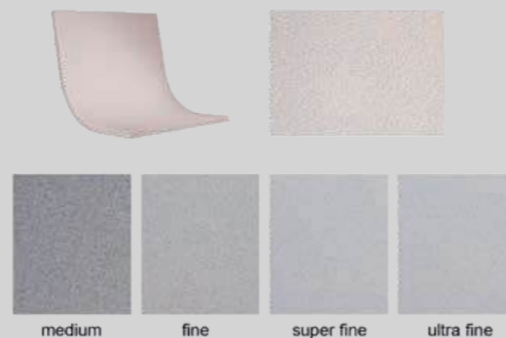

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.924	Medium / P 220 - P 280	40	160
138.925	Fine / P 320 - P 400	40	160
138.926	Super fine / P 400 - P 500	40	160
138.927	Ultra fine / P 800 - P 1200	40	160

DESCRIZIONE

- Softpad su supporto in schiuma
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione e finitura di parti di difficile accesso, angolini, pieghe e rientranze prima di applicare il fondo o la vernice di finitura
- Medium e fine = prima dell'applicazione del fondo
- Super fine & Ultra fine = prima dell'applicazione della vernice di finitura

VANTAGGI

- Molto flessibile
- Si adatta perfettamente a qualunque curva
- Lavorazione a umido e a secco

Solo per uso industriale e professionale

TOPLINE SOFT PAD

140 x 115 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.251	Medium / P 280 - P 360	40	40
126.252	Fine / P 400 - P 500	40	40
126.253	Super fine / P 600 - P 800	40	40
126.254	Ultra fine / P 1000 - P 1200	40	40

DESCRIZIONE

- Softpad su supporto in schiuma
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Opacizzazione e finitura di parti di difficile accesso, angolini, pieghe e rientranze prima di applicare il fondo o la vernice di finitura
- Medium = prima dell'applicazione del fondoda
- Fine a ultra fine = prima dell'applicazione della vernice di finitura


VANTAGGI

- Permette di ottenere una superficie eccezionalmente liscia
- Molto flessibile si adatta perfettamente a qualunque curva
- Lavorazione a umido e a secco

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX NEPTUNE

Abrasivi in fogli - 130 x 170 mm

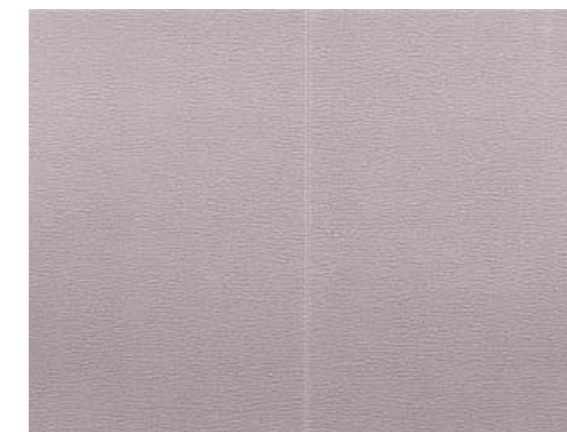

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

DESCRIZIONE

- Strisce su film morbido ultraflessibile
- Ossido di alluminio - grana
- Perforazione centrale

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura dei bordi
- Adatto per ritocchi su Trasparente
- Opacizzazione e rilucidatura di punti difficili da raggiungere, angoli minuscoli, pieghe e incavi

VANTAGGI

- Il supporto ultraflessibile si adatta alla forma della superficie
- Finitura estremamente fine

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo dei PROFLEX Neptune Pads con microvelcro.

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI


PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

PROFLEX NEPTUNE SOFT

Abrasivo in fogli - 130 x 85 mm - foratura multipla

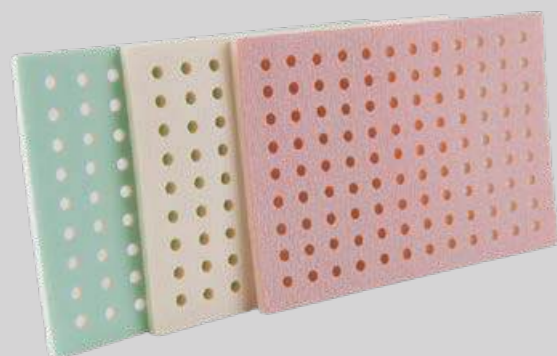

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.791	P 600	20	400
157.792	P 800	20	400
157.794	P 1000	20	400

DESCRIZIONE

- Foglio ultraflex con foam
- Multiforo
- Grana all'ossido di alluminio

AREA D'IMPIEGO

- Finitura stucco
- Raccordatura
- Spianatura e opacizzatura zone ostiche, angolie avvallamenti
- Per carteggio a secco ad acqua

VANTAGGI


- Base ultraflex si adatta perfettamente alla sup
- Finitura estremamente fine
- Carteggio confortevole grazie al foam

INDICAZIONI PER L'USO

Si consiglia pulizia intermedia con microfibra. Usare PROFLEX Neptune Soft con tampone PROFLEX Neptune MaxGrip. Per uso a umido: usare acqua carteggio SW20.

PROFLEX MERCURY

Abrasivo in fogli - 29 x 35 mm

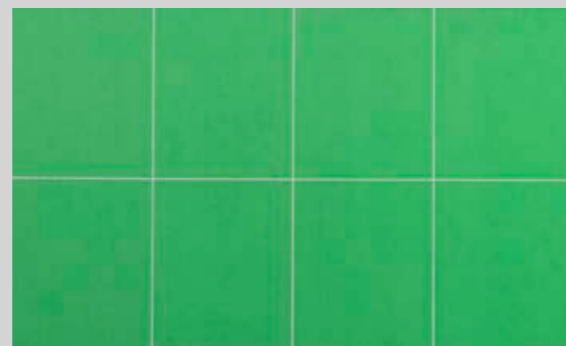

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000

DESCRIZIONE

- Strisce abrasive su film
- Autoadesive
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura di difetti puntuali (ad es. inclusioni di vernice, graffi ecc.) Finitura - Carteggiatura finale
- Rilucidatura del difetto levigato prima della lucidatura

VANTAGGI

- Rimozione estremamente rapida dei difetti
- La carteggiatura a secco rende immediatamente visibile l'avanzamento della Carteggiatura
- Adatto anche per difetti di grandi dimensioni

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo dei dischi PROFLEX Mercury raccomandiamo una regolare pulizia intermedia della superficie dell'abrasivo con un panno in microfibra.

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX PLUTO

Abrasivo su film - 34 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.428	P 1500	100	6000
154.429	P 2000	100	6000
154.430	P 2500	100	6000
154.431	P 3000	100	6000
154.432	P 4000	100	6000
154.433	P 5000	100	6000

DESCRIZIONE

- Microabrasivo su film
- Autoadesivo
- Ossido di alluminio - grana

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura di difetti circoscritti (inclusioni di vernice, graffi, ecc.)
- Carteggiatura di finitura - rettifica
- Dei punti passati con abrasivo prima della lucidatura

VANTAGGI

- Rimozione estremamente rapida dei difetti
- La carteggiatura a secco rende visibile la progressione della carteggiatura, evidenziando se i difetti sono già stati ritoccati

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo di PROFLEX Back Pad PSA per la carteggiatura a macchina e dei dischi Pluto Sanding per la carteggiatura manuale e raccomandiamo una regolare pulizia intermedia della superficie dell'abrasivo con un panno in microfibra.

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX STYX

Abrasivi - 32 mm

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.738	P 1500 / blu-petrolio	100	6000
159.739	P 3000 / grigio-verde	100	6000

DESCRIZIONE

- Microabrasivo su film
- Autoadesivo

AREA D'IMPIEGO

- Abrasione di difetti circoscritti (inclusioni di vernice, graffi, ecc.)
- Carteggiatura di finitura - rettifica
- Dei punti passati con abrasivo prima della lucidatura
- Ideale per la carteggiatura a umido

VANTAGGI

- Rimozione rapida delle imperfezioni
- La grana P3000 è utilizzabile come sistema One Step

INDICAZIONI PER L'USO

Per la carteggiatura a macchina consigliamo il tampone PROFLEX Back Pad 30 mm PSA o l'IFP Grip To Stick 30 mm. Si consiglia inoltre di pulire e inumidire regolarmente l'abrasivo.

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI


PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

TOPLINE WP S

Carta abrasiva - 230 x 280 mm

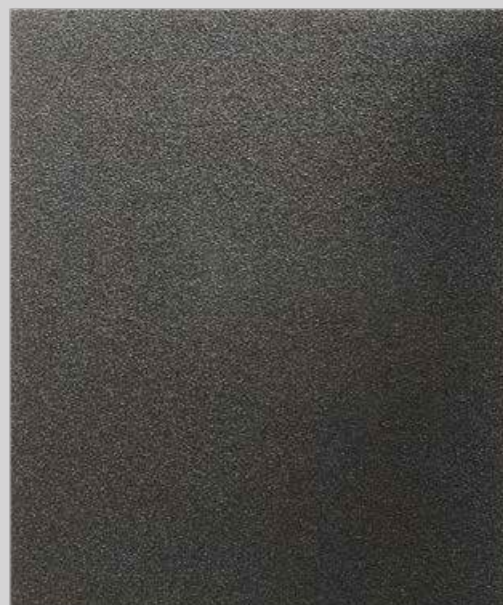

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

DESCRIZIONE

- Carta abrasiva a umido impermeabile
- Carburo di silicio - grana
- Carta di supporto flessibile, liscia, contenente lattice per le grane P80-P180
- Carta di supporto flessibile, contenente lattice per le grane P220 - P2000

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura superficiale a umido di vernici e riempitivi

VANTAGGI

- Elevata capacità di rimozione dei materiali grazie alla grana in carburo di silicio
- Massima flessibilità dopo un breve ammollo grazie alla carta al lattice di alta qualità

STRIPPING DISC

Disco per rimozioni



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
127.999	100 mm	10	10
128.000	150 mm	10	10

DESCRIZIONE

- Disco per rimozione meccanica di materiali morbidi e vernici

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione meccanica di materiali morbidi, come sottoscocca protettivo, protettivi anti sasso, sigillanti e ruggine

VANTAGGI

- Il disco non danneggia il pezzo

INDICAZIONI PER L'USO

Numero giri max al minuto:
 Ø100 mm = 6.000
 Ø150 mm = 4.000

TAPE OFF DISC PREMIUM

Rotella togliadesivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.013	kit 2 rotelle + 1 adattatore / 90 mm	1	50

DESCRIZIONE

- Rotella togliadesivi
- Profumo di caramello

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione senza residui di strisce decorative, decalcomanie, adesivi, ecc.

VANTAGGI

- Non danneggia la superficie verniciata

INDICAZIONI PER L'USO

Numero giri max al minuto: 4.000. Si consiglia l'uso con lo strumento Tape Off Tool (codice articolo 133.172).

SCHLEIFWASSER SW20

Liquido abrasivo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.446	incl. ugello spray / 1 l	1	14
157.447	5 l	1	4

DESCRIZIONE

- Liquido abrasivo
- Esente da silicani

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura a umido su trasparente

VANTAGGI

- Prolunga la vita utile dell'abrasivo
- Ottimizza l'umidificazione dell'abrasivo
- La formazione di schiuma impedisce che la polvere di carteggiatura si leghi all'acqua

INDICAZIONI PER L'USO

CARSYSTEM raccomanda l'utilizzo con ProFlex Jupiter Soft H₂O

EXCENTER BACK PAD T.19

Platorello, 150 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.564	grip/25 fori/M8 e 5/16"/morbido	1	50
156.227	grip/25 fori/M8 e 5/16"/medio	1	50
156.563	grip/25 fori/M8 e 5/16"/duro	1	50

DESCRIZIONE

- Platorello con schema di foratura Carsystem
- 25 fori + foro centrale ovale
- Lo schema di foratura si basa sullo schema da 15 fori + 10 fori aggiuntivi
- 3 gradi di durezza Hard, Medium, Soft

AREA D'IMPIEGO

- Hard = massima asportazione - minima flessibilità
- Medium = equilibrio fra asportazione e flessibilità
- Soft = minima asportazione - massima flessibilità

VANTAGGI

- Personalizzabile grazie a 3 diversi gradi di durezza

EXCENTER BACK PAD MULTI M

Platorello, 150 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.570	velcro X / multiforatura / M8 e 5/16" + utensile fisso speciale adattatore	1	100

DESCRIZIONE

- Platorello da 15 fori
- Durezza: media
- Adatto per tutte le comuni carteggiatrici orbitali in commercio
- Incl. passi M8 & 5/16" + adattatore speciale Festool


AREA D'IMPIEGO

- Platorello universale per tutti i lavori di carteggiatura a secco

Solo per uso industriale e professionale

FINISH SANDER BACK PAD

Platorello per carteggiatura da 77 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.917	Platorello per lucidatura di finitura / 5/16" UNF connections	1	1

DESCRIZIONE

- Platorello complementare per Finish Sander RC 9332
- Passo: 5/16" (vite fissa)

Solo per uso industriale e professionale

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI


PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

ProFLEX BACK PAD PSA

Platorello, 30 mm

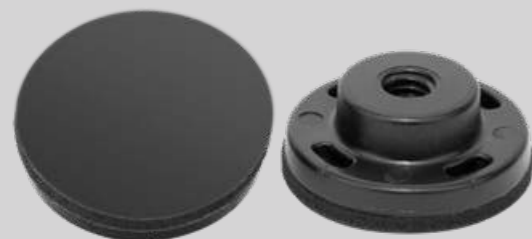

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.153	adesivo / filetto interno 1/4"	2	2

DESCRIZIONE

- Platorello PSA con caucciù cellulare per i microabrasivi ProFLEX Pluto

AREA D'IMPIEGO

- Per l'utilizzo con CS Mini Sanding Machine RC9330
- Per l'utilizzo con microabrasivi ProFLEX Pluto durante la carteggiatura di finitura

VANTAGGI

- Perfetto equilibrio fra asportazione e superficie omogenea durante la carteggiatura di finitura

MINI BACK PAD

Platorello per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.768	Mini platorello 28 mm grip / filetto interno 1/4" / 28 mm	1	5
144.769	Mini platorello 28 mm grip / filetto interno 1/4" / 28 mm	1	5

DESCRIZIONE

- Platorello complementare per Mini Sanding Machine RC 9330
- Autoadesivo e con velcro
- Filetto interno: 1/4"

Solo per uso industriale e professionale

INTERFACE PAD

Interfaccia per platorello 150 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.225	Interfaccia per platorello IFP / 10 mm	2	50
156.226	Interfaccia per platorello IFP / 5 mm	2	50

DESCRIZIONE

- Interface Pad con schema di foratura Carsystem
- 25 fori e foro centrale ovale
- Lo schema di foratura si basa sullo schema da 15 fori + 10 fori aggiuntivi
- Disponibile in due spessori: 5 mm, 10 mm

AREA D'IMPIEGO

- Operazioni di carteggiatura su curve, scanalature e spigoli
- Per l'utilizzo di dischi abrasivi Carsystem P.19 e F.19


VANTAGGI

- Si adatta ai profili delle superfici
- Riduce al minimo il rischio di carteggiature non accurate
- Foro centrale ovale di orientamento per l'applicazione dei dischi abrasivi Carsystem

Solo per uso industriale e professionale

SOFT INTERFACE PAD

Interfaccia per platorello 150 mm

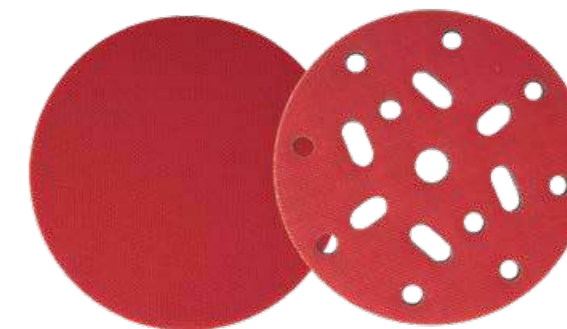

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.585	universale / grip / senza fori / 150 mm	2	10
140.584	grip / universale / 150 mm	2	10

DESCRIZIONE

- Interface Pad universale
- Multiforatura per tutti i tipi di foro normalmente in uso disponibile in due spessori: 5 mm e 10 mm

AREA D'IMPIEGO

- Operazioni di carteggiatura su curve, scanalature e spigoli

VANTAGGI

- Si adatta ai profili delle superfici riduce al
- Minimo il rischio di carteggiature non accurate

PROFLEX INTERFACE PAD FINISH

Interfaccia per platorello - 150 mm - 15 fori



NUOVO

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.078	Dorsino in pile	2	350

DESCRIZIONE

- Interfaccia con Velcro® femmina su entrambi i lati

AREA D'IMPIEGO

- Ideale con i dischi ProFLEX Jupiter

VANTAGGI

- Finitura più fine rispetto ad altre interfacce
- Riduzione dei tempi di lucidatura

PROFLEX INTERFACE PAD FINISH

Interfaccia per platorello - 75 mm



NUOVO

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.079	Dorsino in pile	4	600

DESCRIZIONE

- Interfaccia con Velcro® femmina su entrambi i lati

AREA D'IMPIEGO


- Ideale con i dischi ProFLEX Jupiter

VANTAGGI

- Finitura più fine rispetto ad altre interfacce
- Tempi di lucidatura ridotti

PROFLEX INTERFACE PAD

Interfaccia 150 mm 15 fori

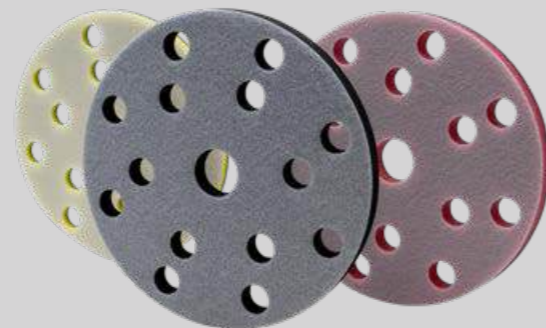

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.295	Interfaccia per platorello ProFlex morbido / 10 mm	1	20
154.193	Interfaccia per platorello ProFlex medio / 10 mm	1	20
155.100	Interfaccia per platorello ProFlex duro / 5 mm	1	30

DESCRIZIONE

- Interface Pads con microvelcro per dischi abrasivi ProFLEX Jupiter
- 3 gradi di durezza Hard, Medium, Soft
- Hard = spessore 5 mm
- Medium & Soft = spessore 10 mm

AREA D'IMPIEGO

- Per l'utilizzo dei dischi ProFLEX Jupiter Softfilm
- Hard = massima asportazione
- Medium = equilibrio fra asportazione e finezza
- Soft = superficie eccezionalmente liscia per carteggiatura di finitura

VANTAGGI

- Personalizzabile grazie a 3 gradi di durezza
- Il microvelcro non provoca graffi grazie al supporto in Softfilm

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX INTERFACE PAD

Interfaccia 75 mm non perforata



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.296	Interfaccia per platorello ProFlex morbido / 10 mm	1	20
154.194	Interfaccia per platorello ProFlex medio / 10 mm	1	20
155.098	Interfaccia per platorello ProFlex duro / 5 mm	1	30

DESCRIZIONE

- Interface Pads con microvelcro per dischi abrasivi ProFLEX Jupiter i diversi gradi di durezza supportano il disco abrasivo per diverse applicazioni
- 3 gradi di durezza Hard, Medium, Soft
- Hard = spessore 5 mm
- Medium & Soft = spessore 10 mm

AREA D'IMPIEGO

- Il microvelcro consente l'utilizzo dei dischi Softfilm (ProFLEX Jupiter)
- Hard = massima asportazione
- Medium = equilibrio fra asportazione e finezza
- Soft = superficie eccezionalmente liscia per carteggiatura di finitura

VANTAGGI

- Personalizzabile grazie a 3 gradi di durezza
- Microvelcro non provoca graffi grazie al supporto in Softfilm

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX INTERFACE PAD

Interfaccia 30 mm non perforata



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.137	Interfaccia per platorello ProFlex duro / 5 mm	5	500

DESCRIZIONE

- Interface Pads con microvelcro per dischi abrasivi ProFLEX Jupiter
- Tampone in caucciù cellulare
- Spessore 5 mm

AREA D'IMPIEGO


- per l'utilizzo con microabrasivi ProFLEX Jupiter durante la carteggiatura di finitura

VANTAGGI

- Il resistente caucciù cellulare conferisce maggiore stabilità e capacità di asportazione ai microabrasivi Jupiter
- Il microvelcro non provoca graffi grazie al supporto in Softfilm

PAD SAVER

Interfaccia per platorello 150 mm



NUOVO

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.099	Pad Saver / 5 pcs. /bag	1	100

DESCRIZIONE

- Interface Pad con multiforatura per tutti i fori di uso comune
- Spessore 3 mm

AREA D'IMPIEGO

- Viene applicato in modo permanente sul platorello come "secondo velcro"

VANTAGGI

- Protegge il velcro del platorello dall'usura del gancio

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA


SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

GRIP TO STICK INTERFACE PAD

Interfaccia - 30 mm

NUOVO

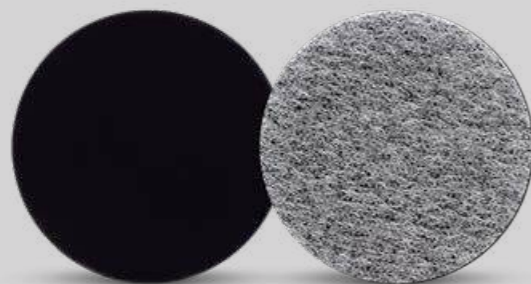

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.677	5 pezzi / confezione / 30 mm	5	250

DESCRIZIONE

- Interfaccia pad con retro adesivo (superficie adesiva)

AREA D'IMPIEGO

- Finitura
- Carteggiatura di difetti puntiformi

VANTAGGI


- Non è necessario sostituire il tampone posteriore sulla levigatrice
- Offre il perfetto equilibrio tra ammortizzazione e asportazione
- Riduce il tempo di lucidatura finale

INDICAZIONI PER L'USO

Si consiglia l'uso con la nostra lucidatrice a batteria Carsystem CSH-CMS01 e i nostri dischi abrasivi ProFLEX Styx o ProFLEX Pluto.

ProFLEX NEPTUNE PAD MAX GRIP

Tampone manuale - 120 x 75 x 6 mm - Multiforatura

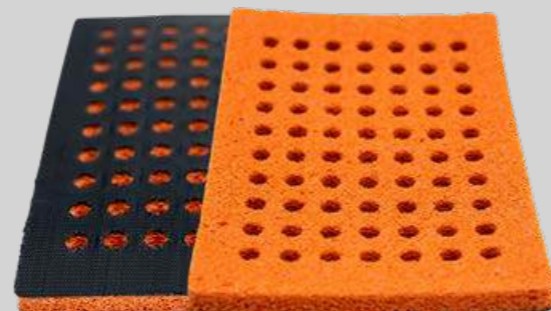

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.097	Soft - medium	1	100

DESCRIZIONE

- Tampone manuale in spugna
- Micro Velcro®
- Durezza: Morbida-Media

AREA D'IMPIEGO

- Tampone manuale per la lavorazione di tutti gli abrasivi Neptune

VANTAGGI

- Molto antiscivolo
- Ottimo per la a secco e a umido con eccellente assorbimento dell'acqua (Neptune Soft)
- Sensazione di carteggiatura molto piacevole
- Si adatta perfettamente alla superficie

Solo per uso industriale e professionale

SANDING BLOCK 400 GRIP FLEX

Tampone per carteggiatura manuale con velcro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.088	14 fori di aspirazione / 70x400 mm	1	5

DESCRIZIONE

- Lima manuale flessibile in plastica con aspirazione
- Regolazione concavo e convesso

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione con P.19 Sanding Strips 70 x 400 mm

VANTAGGI

- Adattabile a superfici sagomate

Solo per uso industriale e professionale

SANDING BLOCK 400 2.0

Blocco abrasivo manuale - adesivo

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.534	Foratura multipla / 70x400 mm	1	15

DESCRIZIONE

- Lime manuali in plastica
- Aspirazione ottimizzata adattata alla configurazione dei fori F.23 Ceramic
- Impugnature gommate

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione delle strisce abrasive F.23 Ceramic e delle strisce reticolari N20

VANTAGGI

- L'aspirazione ottimizzata impedisce il rapido intasamento dell'abrasivo
- Impugnature gommate per un maggiore controllo durante la carteggiatura

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

SANDING BLOCK 300 + 100

Tampone per carteggiatura manuale con velcro



NUOVO

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.571	70 x 300 mm	1	50
160.172	70 x 100 mm	1	50

DESCRIZIONE

- Tampone manuale in foam a media densità con Velcro®
- Impugnatura su tutti i lati

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione delle strisce abrasive F.23 Ceramic (1-3 strappi)

VANTAGGI

- Adatto alla carteggiatura a umido e a secco
- L'impugnatura incassata su tutto il perimetro garantisce una presa sicura
- Si adatta ai contorni del veicolo

SANDING BLOCK 198 2.0

Tampone per carteggiatura manuale con velcro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.535	Multi holes / 70 x 198 mm	1	50

DESCRIZIONE

- Tampone manuale con aspirazione.

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione delle strisce abrasive P.19, F.23 Ceramic e delle strisce reticolari N20

VANTAGGI

- Impugnatura gommata per un maggiore controllo durante la carteggiatura

SANDING BLOCK 198 KIT

Kit tamponi per carteggiatura manuale con velcro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.702	22 fori di aspirazione / 70 x 198 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Kit tampone in plastica per carteggiatura manuale con aspirazione e valvola di regolazione dell'aria
- 4 piastre di base intercambiabili per superfici piane concave e convesse
- Multiforatura per tutte le carteggiatrici normalmente in uso

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione con P.19 Sanding Strips 70 x 198 mm

VANTAGGI

- Piastre di base intercambiabili per quasi tutti i profili concavi e convessi
- Valvola di regolazione dell'aria per adattare la capacità di aspirazione

SANDING BLOCK DISC KIT 150

Kit tamponi per carteggiatura manuale con velcro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.904	Kit tamponi per carteggiatura / 150 mm / 15 fori di aspirazione / 15 fori / 150 mm	1	1

DESCRIZIONE


- Kit tampone in plastica per carteggiatura manuale con aspirazione e valvola di regolazione dell'aria
- 4 piastre di base intercambiabili per superfici piane, concave e convesse
- Multiforatura per tutte le carteggiatrici normalmente in uso

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione con dischi abrasivi 150 mm con Velcro®

VANTAGGI

- Piastre di base intercambiabili per quasi tutti i profili concavi e convessi
- Valvola di regolazione dell'aria per adattare la capacità di aspirazione

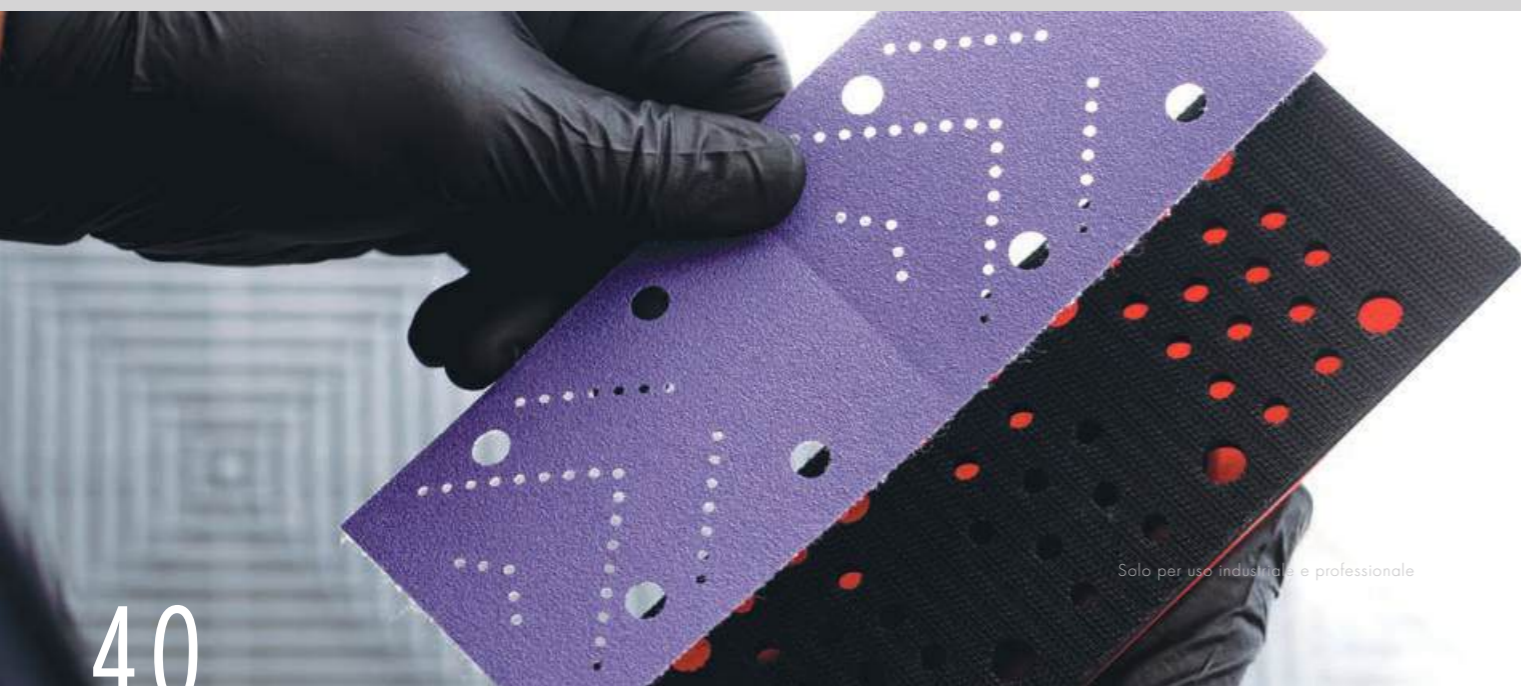

Solo per uso industriale e professionale



Solo per uso industriale e professionale

SANDING BLOCK 100 2.0

Tampone per carteggiatura manuale con velcro

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.224	70 x 100 mm – con dispositivo di aspirazione	1	54

DESCRIZIONE

- Blocco abrasivo manuale in plastica con aspirazione

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione delle strisce abrasive F.23 Ceramic (1 strappo)

SANDING BLOCK BOX GRIP

Tampone per carteggiatura manuale con velcro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.009	Velcro 150 mm	1	16

DESCRIZIONE

- Kit tampone in poliuretano per carteggiatura manuale con Velcro®
- 4 diversi profili per superfici concave e convesse

AREA D'IMPIEGO

- Da usare con dischi abrasivi 150 mm con Velcro®

VANTAGGI

- Profili per tamponi per carteggiatura per quasi tutti i profili concavi e convessi

SANDING BLOCK HARD

Tampone per carteggiatura manuale – duro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.431	125 mm x 70 mm	1	12

DESCRIZIONE

- Tampone in gomma dura per carteggiatura

AREA D'IMPIEGO

- Rettifica in piano di superfici
- Carteggiatura a umido e a secco

SANDING BLOCK GRIP

Tampone per carteggiatura manuale con velcro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.439	Velcro 150 mm / 150 mm	1	6

DESCRIZIONE

- Tampone in poliuretano per carteggiatura manuale con velcro

AREA D'IMPIEGO

- Da usare con dischi abrasivi 150 mm con Velcro®

ProFLEX PLUTO SANDING BLOCK

Tampone per carteggiatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.557	Blocchetto per carteggiatura ProFlex Pluto / morbido / rosso	2	100
156.556	Blocchetto per carteggiatura ProFlex Pluto / duro / nero	2	100

DESCRIZIONE

- Tampone in gomma piena per dischi microabrasivi Pluto
- 2 gradi di durezza: Soft & Hard

AREA D'IMPIEGO


- Hard: Rettifica in piano di difetti
- Soft: Rettifica in piano di difetti e rettifica per ripassatura

VANTAGGI

- Utilizzabile su entrambi
- I lati 2 gradi di durezza per l'intera carteggiatura di finitura
- I lati smussati si adattano perfettamente per curve lievi



Solo per uso industriale e professionale

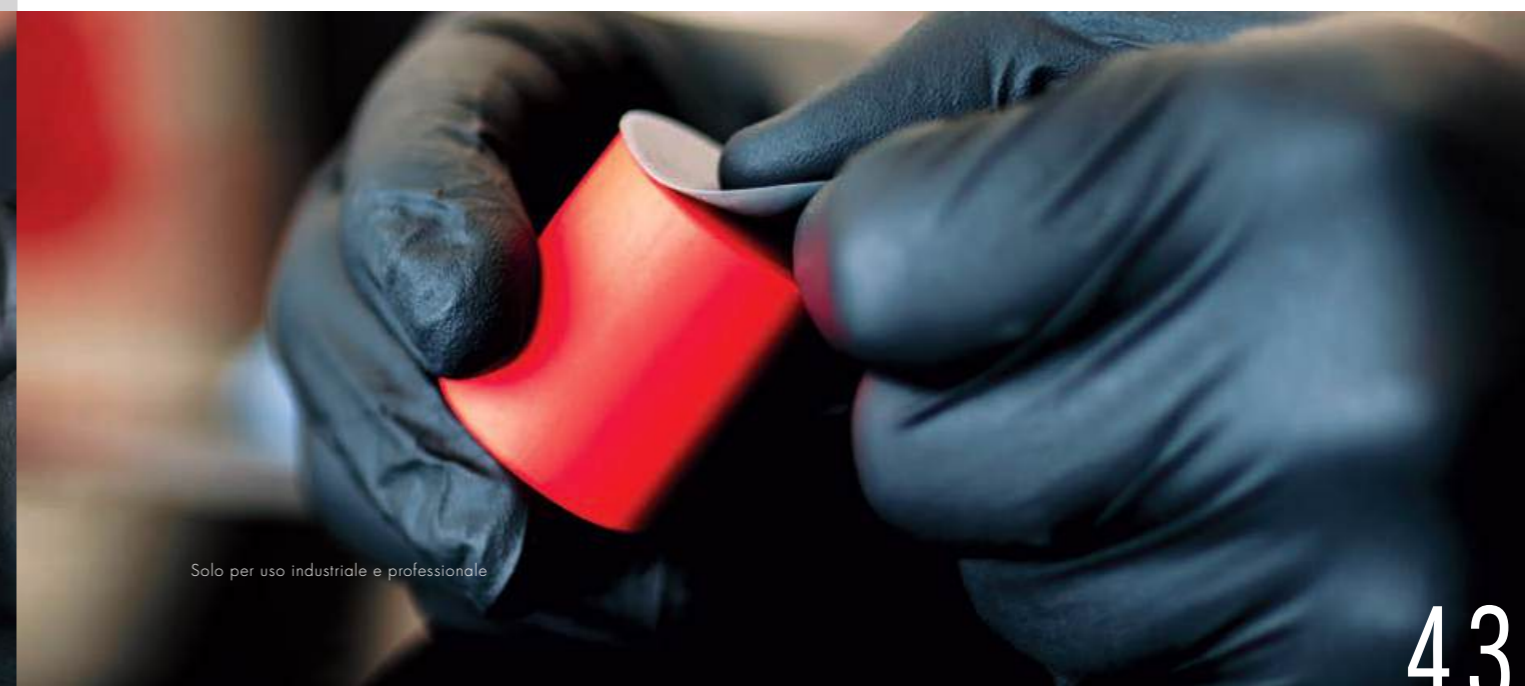

Solo per uso industriale e professionale

PROFLEX MERCURY SANDING BLOCK

Tampone per carteggiatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.173	duro / nero	2	100
156.555	morbido / rosso	2	100

DESCRIZIONE

- Tampone in gomma piena per dischi abrasivi Mercury
- 2 gradi di durezza: Soft & Hard

AREA D'IMPIEGO

- Hard: Rettifica in piano di difetti
- Soft: Rettifica in piano di difetti e rettifica per ripassatura

VANTAGGI

- Utilizzabile su entrambi
- I lati 2 gradi di durezza per l'intera carteggiatura di finitura

FINE BLOCK

Blocchetti per carteggiatura fine



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

DESCRIZIONE

- Blocchetti per carteggiatura fine in carbonio

AREA D'IMPIEGO

- Eliminazione di imperfezioni di maggiore entità dopo la verniciatura ad es. colature, depositi di colature o forti inclusioni di polvere

VANTAGGI

- Autoaffilanti

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo di bagnare i blocchetti Fine Block e di lasciarli in acqua almeno 15 minuti al primo utilizzo. I blocchetti Fine Block non andrebbero lasciati asciugare dopo la prima immersione.

Solo per uso industriale e professionale

PAINT PLANER

Livella pittura e supporto



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.995	Livella vernice	1	1
142.996	Supporto	1	1

DESCRIZIONE

- Livella e supporto
- La parte frontale del supporto serve per livellare la
- Il retro del supporto serve per i Mini Sanding Discs con velcro

AREA D'IMPIEGO

- Eliminazione di imperfezioni dopo la verniciatura

Solo per uso industriale e professionale



ABRASIVI
STUCCATURA
MASCHERATURA
VERNICIATURA
FINITURA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
PULIZIA
SICUREZZA PERSONALE
ACCESSORI

DRY COAT 2.0 - STARTER SET

Polvere di controllo nera



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.487	Set: 1 applicatore / 1 anello in schiuma / 1 custodia	1	32
158.488	Dry Coat 2.0 foam ring set of 2	1	200
158.489	Refill, 2er Pack / schwarz / 30 g	1	120
158.490	Refill, 2er Pack / orange / 15 g	1	120

DESCRIZIONE

- Polvere di controllo finissima in set modificato
- Set base: applicatore + anello in foam (Velcro®) 2 cartucce polvere da 30 g + vassoio.
- Cartucce polvere nera
- Materiale base: vetro natron-calce-borosilicato

AREA D'IMPIEGO

- Controllo del carteggioso stucco, fondo e primer
- Colore: Nero – persuperfici chiare

VANTAGGI

- Rende visibili anche le imperfezioni più fini
- Senza solventi/aerosol – non intasa l'abrasivo
- Facile applicazione con una mano
- Cambio cartuccia facile grazie all'anello in foam con Velcro
- Vassoio incluso per stoccaggio
- Componenti ordinabili singolarmente: anelli in foam, cartucce

INDICAZIONI PER L'USO

La polvere penetra in ogni imperfezione, rendendo visibili graffi e microfori. Il Dry Coat 2.0 non richiede tempi di asciugatura né mascheratura. Si può carteggiare subito dopo l'applicazione.

Solo per uso industriale e professionale

1. APPLICATORE ERGONOMICO CON INTAGLIO FUNZIONALE PER IL PUNTO DI PRESSIONE OTTIMALE.



2. ANELLO IN SPUGNA A PORI FINI, INTERCAMBIABILE, CON SUPPORTO IN VELCRO.



3. CARTUCCE DI POLVERE DI CONTRASTO NERA (2 x 30 G).



4. BASE DI APPOGGIO PER UNA CONSERVAZIONE PULITA E SOSTENIBILE.

Solo per uso industriale e professionale

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**CONTROL-SPRAY**

Spia di carteggiatura spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.779	nero / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Spray di controllo nero che si deposita sulla superficie per rendere visibili eventuali difetti rimasti dopo la carteggiatura

AREA D'IMPIEGO

- Controllo di carteggiatura su superfici trattate con stucco e fondo

VANTAGGI

- Rende visibili piccoli graffi e difetti superficiali
- Essiccazione rapida, senza grassi e siliconi

TEC LINE MATT MATTING MOUSSE

Pasta opacizzante



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.947	grigio chiaro / 1.0 kg	1	6

DESCRIZIONE

- Pasta opacizzante a base acqua

AREA D'IMPIEGO

- Ritocco
- Opacizzazione di zone difettose
- Sgrassaggio e pulizia di parti di carrozzeria e in plastica

VANTAGGI

- Ideale per parti di carrozzeria e in plasticaleviga
- Pulisce e sgrassa in un'unica operazione
- Ottimizza l'adesione della vernice
- Perfetto risultato di opacizzazione
- Della verniceperfetto
- Risultato di opacizzazione scioglie siliconi e cere dalla superficie

INDICAZIONI PER L'USO

Parti difficili da raggiungere possono venire trattate con (Art. No. 159.696)

Solo per uso industriale e professionale

PREP & SCUFF

Gel opacizzante



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.547	verde chiaro / 1.3 kg	1	6

DESCRIZIONE

- Pasta opacizzante a base acqua

AREA D'IMPIEGO

- Ritocco
- Opacizzazione di zone difettose
- Sgrassaggio e pulizia di parti di carrozzeria

VANTAGGI

- Leviga, pulisce e sgrassa in un'unica operazione
- Operazione ottimizza l'adesione della vernice
- Vernice opacizzazione uniforme
- Scioglie siliconi e cere dalla superficie i punti di difficile accesso possono essere lavorati con lo speciale pennello

INDICAZIONI PER L'USO

I punti di difficile accesso possono essere raggiunti con il pennello.

Solo per uso industriale e professionale

PREP-BRUSH

Pennello speciale



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.696	5 cm	1	24

DESCRIZIONE

- Pennello speciale per gel opacizzante

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione con gel opacizzante su punti di difficile accesso

EXCENTER CLASSIC

Carteggiatrice orbitale



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.653	senza platorello / 5 mm orbital diameter	1	1
146.626	Ugelli di aspirazione	1	1

DESCRIZIONE

- Carteggiatrice orbitale, palmare, ad azionamento pneumatico senza platorello
- Passo: 5/16" - 24 filetti interni
- Corsa 5 mm

AREA D'IMPIEGO

- Per tutte le operazioni di sgrossatura

FINISH SANDER RC 9332

Carteggiatrice orbitale 75 mm



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.388	con platorello per lucidatura / 2.5 mm orbital diameter	1	1

DESCRIZIONE

- Carteggiatrice orbitale palmare
- Corsa 2,5 mm
- Numero giri regolabile fino a 10.000 giri/min
- Filetto interno: 1/4 pollice

Solo per uso industriale e professionale



Solo per uso industriale e professionale

TAPE OFF TOOL

Attrezzo pneumatico per rotella togliadesivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
133.172	1 attrezzo pneumatico per rotella togliadesivi	1	1

DESCRIZIONE

- Attrezzo pneumatico per rotella togliadesivi basso numero giri
- Da utilizzare con Tape Off Disc per la rimozione di strisce decorative, decalcomanie, adesivi, ecc.

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione con Carsystem Tape Off Disc

VANTAGGI

- Basso numero giri per evitare danni alla vernice



STUCCHI PER TUTTI I
SUPPORTI E APPLICAZIONI
PER UNA RIPARAZIONE
PROFESSIONALE

STUCCATURA

C A T E G O R I A

Leader europeo nella produzione di stucchi, CARSYSTEM sviluppa soluzioni di eccellenza per il ripristino professionale di superfici e componenti automobilistici. Grazie a formulazioni proprietarie realizzate presso la nostra sede centrale, il marchio si è affermato come riferimento globale nel settore della carrozzeria. La gamma include prodotti iconici come CARSYSTEM Multi, lo stucco multifunzionale ad alta adesione, e la rinomata serie Multi Green. L'offerta spazia dai formulati in fibra di vetro agli stucchi fini, disponibili anche in versioni prive di stirene. Soluzioni innovative come Multi Green Changer, caratterizzato dal viraggio di colore in fase di indurimento, testimoniano la nostra costante ricerca tecnologica volta a introdurre standard d'avanguardia nell'industria automobilistica.



MULTI BLACK RAPID

Stucco poliester multifunzione

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.755	latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6
160.343	2,2 kg incl. catalizzatore (cartuccia)	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliester multifunzione
- Stucco universale
- Colore: Nero

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire piccole e grandi irregolarità, graffi e segni di abrasione

VANTAGGI

- Multidesivo
- Nessuna umidità superficiale dop'indurimento
- Grazie alla tonalità scura non è necessario il nero di controllo

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 10 minuti / 20 °C temperatura oggetto

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI BLUE RAPID CHANGER SF

Stucco poliester multifunzione, senza stirene



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.923	latta da 1,3 kg, incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco multifunzionale in poliester
- Senza stirene
- Multidesivo
- Cambiamento di colore durante il processo di indurimento
- Colore: da blu a grigio (durante la fase di indurimento)

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire piccole e grandi irregolarità, graffi e segni di abrasione

VANTAGGI

- Senza stirene
- Applicazione molto facile e senza pori grazie alla consistenza molto cremosa
- Tempi di asciugatura ridotti
- Controllo visivo durante la fase di indurimento grazie al cambiamento di colore

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale



SCAN ME



MULTI FLOW

Stucco leggero multiuso a base di poliestere



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.378	latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco multifunzione in poliestere estremamente leggero
- Superficie autolivellante e priva di pori
- Colore: Azzurro chiaro

AREA D'IMPIEGO

- Per la stuccatura di piccole e medie irregolarità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Ottima adesione su comuni supporti metallici, legno, vetroresina (GFK) e stucchi poliestere bicomponenti (2K)
- Risultati superficiali molto lisci e privi di pori
- Proprietà autolivellanti
- Molto facile da carteggiare

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN PLUS 1.0 SUPER LIGHT

Stucco poliestere multifunzione verde



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.357	verde / latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6
152.978	verde / cartuccia da 1,6 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco ultraleggero
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità e graffi

VANTAGGI

- Nessuna umidità superficiale dopo l'indurimento
- Carteggiabilità ottimizzata grazie alla nuova tecnologia di riempimento tempo di essiccazione ridotto del 20%
- Multiadesivo

INDICAZIONI PER L'USO

Prima rettifica possibile con grana P150

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 12 minuti / 20 °C temperatura oggetto

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI GREEN

Stucco poliestere multifunzione verde



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
146.706	verde / latta da 1,6 kg incl. catalizzatore	1	6
147.337	verde / cartuccia da 2,52 kg incl. catalizzatore	1	6
149.134	verde / cartuccia da 8,11 kg incl. catalizzatore	1	2

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco universale
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Umidità superficiale ridotta dopo l'indurimento
- Perfetto equilibrio fra resistenza allo strappo e cremosità
- Multiadesivo

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI GREEN RAPID

Stucco poliestere multifunzione verde



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.233	padella da 1,3 kg incl. catalizzatore	1	6
159.560	cartuccia da 1,1 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco universale
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccole e profonde, bozze e graffi

VANTAGGI

- Quasi assenza di umidità dopo indurimento
- Migliore carteggiabilità grazie agli additivi
- Multiadesione

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 10 minuti / 20 °C temperatura oggetto

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN SF

Stucco poliestere multifunzione senza stirolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.543	verde / latta da 1,75 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Senza stirolo
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità e graffi

VANTAGGI

- Senza stirolo
- Di facile applicazione grazie alla consistenza cremosa
- Multiadesione

INDICAZIONI PER L'USO

Lo stucco senza stirolo si differenzia dall'odore dai tradizionali stucchi.

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI GREEN CHANGER

Stucco poliestere multifunzione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.622	verde / latta da 1,6 kg (incl. catalizzatore)	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco universale
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Cambiamento di colore durante la fase di indurimento da verde a giallo
- Ridotta umidità superficiale dopo l'indurimento
- Ottimo rapporto resistenza/cremosità
- Multiadesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI GLAS GREEN

Stucco poliestere multifunzione verde rinforzato in fibra di vetro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
146.707	verde / latta da 1,65 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco rinforzato in fibra di vetro
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto profonde, per la riparazione di aree arrugginite sverniciate e componenti GRP

VANTAGGI

- Ridotta pezzatura delle fibre di vetro
- Multiadesivo
- Si applica con grande precisione e semplicità

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI GREEN GLAS LIGHT

Stucco poliestere leggero multifunzionale rinforzato con fibra di vetro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.116	1.3 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco ultraleggero in fibra di vetro
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni molto profonde, riparare punti di ruggine trattate vetroresina

VANTAGGI

- Fibre di vetro corte
- Multiadesione
- Applicazione molto precisa
- Carteggiabilità ottimizzata

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI

Stucco poliestere multifunzione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
130.857	beige / latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6
127.977	beige / latta da 2,0 kg incl. catalizzatore	1	6
134.155	beige / cartuccia da 1,5 kg incl. catalizzatore	1	8
132.214	beige / cartuccia da 2,9 kg incl. catalizzatore	1	6
128.145	beige / cartuccia da 9,7 kg incl. catalizzatore	2	2

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco universale
- Colore: Beige

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Di facile applicazione grazie alla consistenza cremosa
- Multiadesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI LIGHT

Stucco poliestere multifunzione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.503	beige / latta da 1,3 kg incl. catalizzatore	1	6
142.155	beige / cartuccia da 2,2 kg incl. catalizzatore	1	6
142.087	beige / cartuccia da 1,1 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco ultraleggero
- Colore: Beige

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e media entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Multiadesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI SILVER LIGHT

Stucco poliestere multifunzione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.795	argento / latta da 1,5 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco leggero
- Colore: Argento

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e media entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Grazie alla tonalità simile al metallo, forma gradazioni otticamente funzionali
- Multiadesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

MULTI PLUS

Stucco poliestere multifunzione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.451	bianco / latta da 1,6 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco universale
- Colore: Grigio chiaro

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Perfetto equilibrio fra resistenza allo strappo e cremosità
- Facilissimo da spatolare
- Multiadesivo

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI SOFT

Stucco poliestere multifunzione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.206	grigio chiaro / latta da 2,0 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco per riempimento e rasatura
- Colore: Grigio chiaro

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e grande entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Di facile applicazione grazie alla consistenza cremosa
- Multiadesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

SOFT

Stucco poliestere per riempimento



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
127.972	beige / latta da 1,8 kg incl. catalizzatore	1	6
132.116	beige / cartuccia da 2,6 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere stucco
- Riempitivo
- Colore: Beige

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di media e grande entità, graffi e segni di carteggiatura.

VANTAGGI

- Di facile applicazione grazie alla consistenza cremosa.

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓

Solo per uso industriale e professionale



METALLIC

Stucco poliestere per riempimento



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
130.852	argento / latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6
127.911	argento / latta da 2,0 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco riempitivo
- Spessore elevato grazie al contenuto di alluminio
- Colore: Argento

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di media e grande entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Grazie alla tonalità simile al metallo, forma gradazioni otticamente funzionali

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

ALU SPEZIAL

Stucco poliestere forte



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.524	grigio chiaro / latta da 1,8 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere speciale
- Stucco forte
- Grado di durezza estremamente elevato
- Colore: Grigio chiaro

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto profonde
- Il ripristino di spigoli deformati e per componenti in alluminio incollati

VANTAGGI

- Stagno di ricambio per alluminio
- Caratteristiche identiche all'alluminio zone di confine dei componenti in alluminio incollati non vengono rovinate, né marcate

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

STEEL

Stucco poliestere duro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.587	grigio alluminio / latta da 0,9 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere speciale
- Stucco duro
- Grado di durezza estremamente elevato
- Colore: Argento - grigio

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto
- Ripristino di spigoli deformati
- Sostituisce lo stagno per componenti saldati e incollati

VANTAGGI

- Molto resistente alla rottura
- Tempo di asciugatura rapido

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

ELASTIC BEIGE

Stucco poliestere fine beige



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
130.855	beige / latta da 1 kg incl. catalizzatore	1	6
127.976	beige / latta da 2 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco fine
- Colore: Beige

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e media entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Forma una superficie ultra fine ed esente da poririduce al
- Minimo il consumo di abrasivo

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

ELASTIC WEISS

Stucco poliestere fine bianco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
130.856	bianco / latta da 1 kg incl. catalizzatore	1	6
127.975	bianco / latta da 2 kg incl. catalizzatore	1	6
132.723	bianco / cartuccia da 10 kg incl. catalizzatore	2	2

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco fine
- Colore: Bianco

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e media entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Forma una superficie ultra fine ed esente da poririduce al
- Minimo il consumo di abrasivo

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

ANTI RUST PUTTY

Stucco anticorrosivo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.612	rosso-bruno / latta da 1,8 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere speciale
- Stucco anticorrosivo
- Colore: Rosso-bruno

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di piccolissime imperfezioni, graffi e segni di carteggiatura per l'applicazione di una protezione antiruggine supplementare

VANTAGGI

- Antiruggine supplementare nel ciclo di verniciatura

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

LIQUID PUTTY

Stucco poliestere liquido



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.496	beige / bottiglia da 1,04 kg incl. catalizzatore	1	8

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco liquido
- Colore: Beige

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire piccole imperfezioni, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Crea un risultato quasi privo di pori
- Si livella da solo

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

GLAS

Stucco poliestere rinforzato in fibra di vetro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
130.854	verde / latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6
127.974	verde / latta da 1,8 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco rinforzato in fibra di vetro
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto profonde, per la riparazione di aree arrugginite sverniciate e componenti GRP
- Perfetto per la riparazione GRP

VANTAGGI

- Fibre di vetro extra lunghe

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

GLAS WEISS

Stucco poliestere rinforzato in fibra di vetro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.808	bianco / latta da 1,8 kg (incl. catalizzatore)	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco rinforzato in fibra di vetro
- Colore: Bianco

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto profonde, per la riparazione di aree arrugginite sverniciate e componenti GRP
- Perfetto per la riparazione GRP

VANTAGGI

- Fibre di vetro extra lunghe

INDICAZIONI PER L'USO

Grazie al colore bianco, non è necessario sovraverniciare le aree interne o non visibili

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

FASER

Stucco poliestere vetroresina



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.443	marroncino-trasparente / latta da 1,4 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Speciale stucco vetroresina
- Contiene meno fibre e più resina rispetto ai tradizionali stucchi etroresinap>Colore: Marroncino - trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto profonde, per la riparazione di aree arrugginite sverniciate e componenti GRP
- Perfetto per la riparazione GRP

VANTAGGI

- Fibre di vetro extra lunghe

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MULTI SUPER FLEX

Stucco poliestere altamente elastico



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.284	grigio scuro / latta da 1,8 kg incl. catalizzatore	1	10

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere multifunzione
- Stucco altamente elastico
- Colore: Grigio scuro

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di piccoli graffi e difetti su supporti in plastica molto flessibili

VANTAGGI

- Rende superfluo il primer d'adesione
- Multiadesivo
- Controllo durante la carteggiatura grazie al colore scuro

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

PLASTIC PRO

Stucco per plastiche



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.613	nero / latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco per plastiche
- Colore: Nero

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di piccoli graffi e difetti su supporti in plastica.

VANTAGGI

- Ottima adesione su tutte le materie plastiche
- Nessun rimbalzo delle zone periferiche
- Migliore levigabilità
- Non è necessario alcun promotore di adesione
- Controllo della carteggiatura grazie alla tonalità scura

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

FLEX

Stucco poliestere per plastiche



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
134.796	grigio scuro / latta da 1,0 kg incl. catalizzatore	1	12

DESCRIZIONE

- Stucco poliestere
- Stucco per plastiche
- Colore: Nero - grigio

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di piccoli graffi e difetti su supporti in plastica

VANTAGGI

- Ottima adesione su supporti sintetici
- Nessun rigonfiamento dei bordi
- Non è necessario alcun promotore di adesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

CARBO PUTTY

Stucco poliестere per carbonio



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.018	trasparente / latta da 0,5 kg (incl. catalizzatore)	1	12

DESCRIZIONE

- Speciale stucco poliестere
- Stucco a rasatura e riempitivo
- Colore: Trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Pre-spatolatura su superfici orizzontali in CFK e legno per il riempimento di strutture aperte e pori
- Struttura trasparente su carbonio a vista
- Applicabile direttamente su CFK

VANTAGGI

- Garantisce un risultato assolutamente esente da pori
- Si uniforma
- Riduce al minimo il consumo di abrasivo
- Nessun calo sulla fibra di carbonio
- Migliora lo stato del trasparente

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POLIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

CARBO SPRAY

Fondo trasparente per parti in carbonio



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.019	trasparente / latta da 0,820 kg (incl. catalizzatore)	1	6

DESCRIZIONE

- Speciale stucco poliестere
- Stucco a spruzzo
- Colore: Trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni di piccola e grande entità, graffi e segni di carteggiatura su supporti in fibra al carboniostruttura
- Trasparente su carbonio a vista
- Applicabile direttamente su CFK

VANTAGGI

- Consente spessori elevati
- Applicazione estremamente uniforme grazie all'aerografo
- Nessun calo sulla fibra di carbonio
- Migliora lo stato del trasparente

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POLIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale



CARBO SPRAY VERDÜNNER

Diluente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.234	trasparente / latta da 1,0 l	1	6

DESCRIZIONE

- Diluizione

AREA D'IMPIEGO

- Diluizione per Carbo Spray

SPRAY

Stucco poliesteri a spruzzo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
127.978	grigio / latta da 1,5 kg (incl. catalizzatore)	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliesteri
- Stucco a spruzzo
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento su ampie superfici di imperfezioni e graffisettore
- Autoveicoli / autocarri e allestimento fieristico

VANTAGGI

- Consente di creare spessori elevati
- Applicazione estremamente omogenea grazie all'utilizzo dell'aerografo

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo di applicare preventivamente uno strato isolante dello spessore di almeno 35µ (ad es. 2K Acrylfüller) lo strato isolante non deve essere carteggiato questo strato impedisce la formazione di bollicine in condizioni ambientali sfavorevoli

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POLIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

SPRAY PLUS

Stucco poliesteri a spruzzo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
135.597	grigio chiaro / latta da 1,5 kg (incl. catalizzatore)	1	6

DESCRIZIONE

- Stucco poliesteri
- Stucco a spruzzo
- Colore: Grigio chiaro

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento su ampie superfici di imperfezioni e graffisettore
- Autoveicoli / autocarri e allestimento
- Fieristico applicabile in aggiunta al CFK

VANTAGGI

- Consente di creare spessori elevati
- Elevata applicazione estremamente omogenea grazie all'utilizzo dell'aerografo
- Tempo di essiccazione e struttura superficiale ottimizzati

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo di applicare preventivamente uno strato isolante dello spessore di almeno 35µ (ad es. 2K Acrylfüller) lo strato isolante non deve essere carteggiato questo strato impedisce la formazione di bollicine in condizioni ambientali sfavorevoli

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POLIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

SPRAY VERDÜNNER

Diluyente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
124.315	trasparente / latta da 1,0 l	1	6

DESCRIZIONE

- Diluyente per CS Spray e CS Spray Plus
- Colore: Trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Diluizione per stucco poliesteri a spruzzo

BPO HÄRTER

Pasta indurente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
132.413	catalizzatore standard rosso / 40 g	1	1
127.038	estivo / blu / 40 g	1	10

DESCRIZIONE

- Catalizzatore per stucco
- Colore: Rosso (indurente standard)
- Colore: Blu (variante estiva)

AREA D'IMPIEGO

- Pasta indurente BPO per stucchi poliesteri.



1K NC FILLER

1K Stucco nitrocellulosico



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.139	Tube / 200 g	1	24

DESCRIZIONE

- Stucco nitrocellulosico
- Stucco monocomponente da applicare a spatola
- Colore: Grigio chiaro

AREA D'IMPIEGO

- Per stuccare minime imperfezioni, microfori e danni da scheggiatura

VANTAGGI

- Essiccazione rapida
- Multiadesione

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

POLYESTER REPARATURSET

Kit poliesteri per riparazione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.054	Set / 800 g	1	12

DESCRIZIONE

- Kit poliesteri per riparazione
- Resina poliesteri, catalizzatore e fibra di vetro
- Dimensioni del tessuto non piegato:
- 126.054 = Set da 800 g: 125 x 40 cm

AREA D'IMPIEGO

- Per nascondere forellini superficiali
- Riparazione di parti GRP

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

POLYESTER REPARATURHARZ

Resina poliesteri per riparazioni



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.050	1,000 g (incl. catalizzatore)	1	6

DESCRIZIONE

- Resina poliesteri per riparazioni

AREA D'IMPIEGO

- Per l'impregnazione di panni, fogli e tessuti in fibra di vetro, per nascondere forellini superficiali e per riparare parti GRP

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

FASERSPACHTEL

Stucco poliesteri rinforzato in fibra di vetro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
124.036	verde / latta da 250 g (incl. catalizzatore)	1	12

DESCRIZIONE

- Stucco poliesteri
- Stucco rinforzato in fibra di vetro
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Per il riempimento di imperfezioni molto profonde
- Per la riparazione di aree arrugginite sverniciate e componenti GRP
- Per la riparazione GRP

VANTAGGI

- Fibre di vetro extra lunghe

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

ACCESSORI
SICUREZZA PERSONALE
PULIZIA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
FINITURA
VERNICIATURA
MASCERATURA
STUCCATURA
ARRASIVI

FÜLLSPACHTEL

Stucco poliester per riempimento



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
124.550	grigio / latta da 250 g (incl. catalizzatore)	1	12
124.552	grigio / latta da 1.000 g (incl. catalizzatore)	1	12

DESCRIZIONE

- Stucco poliester
- Stucco riempitivo
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni da profonde a molto profonde, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- elevato potere di riempimento

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

STUCCO FINE

Stucco poliester fine



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
124.124	bianco / latta da 250 g (incl. catalizzatore)	1	12
124.126	bianco / latta da 1.000 g (incl. catalizzatore)	1	12

DESCRIZIONE

- Stucco poliester
- Stucco fine
- Colore: bianco

AREA D'IMPIEGO

- Per riempire imperfezioni di piccola e media entità, graffi e segni di carteggiatura

VANTAGGI

- Forma una superficie ultra fine ed esente da pori
- Riduce al minimo il consumo di abrasivo

ACCIAIO	ALLUMINIO	ACCIAIO ZIN-CATO	PRFV	PLASTICA	RIEMPITIVO 2K POIESTERE	LEGNO
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Solo per uso industriale e professionale

GLASMATTE

Foglio in fibra di vetro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.423	0.5 m ²	1	12
125.424	1.0 m ²	1	0

DESCRIZIONE

- Foglio in fibra di vetro
- Peso superficiale: 300 g/m²

AREA D'IMPIEGO

- Per nascondere forellini superficiali su parti non soggette a carichi

VANTAGGI

- Stabilizza le superfici grazie all'elevata resistenza alla trazione

INDICAZIONI PER L'USO

Lavorazione con resina poliester per riparazioni.

PUTTY KNIFE

Spatola in acciaio



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

DESCRIZIONE

- Spatola in acciaio con impugnatura in plastica

AREA D'IMPIEGO

- Per la miscelazione e l'applicazione di stucco

VANTAGGI

- Impugnatura in plastica resistente ai solventi

Solo per uso industriale e professionale

ALU-REPARATURGITTER

Maglia di alluminio per riparazione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.041	25 x 20 cm	1	200

DESCRIZIONE

- Maglia di alluminio per riparazione

AREA D'IMPIEGO

- Per modellare forme prima della lavorazione di panni, fogli o tessuti in fibra di vetro

VANTAGGI


- Semplice manipolazione su componenti angolari

INDICAZIONI PER L'USO

Tramite piegatura può essere adattata per lavorare gli spigoli per la riparazione con stucco rinforzato in fibra di vetro.

JAPANSPACHTEL

Spatole

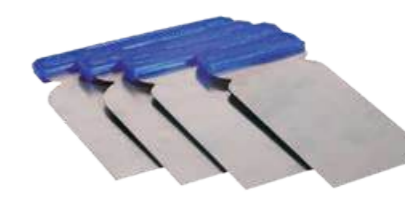

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.356	1 Set	1	100

DESCRIZIONE

- Kit spatole in acciaio
- Contenuto 4 spatole in acciaio (5, 8, 10 e 12 cm)

AREA D'IMPIEGO

- Per la miscelazione e l'applicazione di stucco

VANTAGGI

- resistente ai solventi molto rigida

GUMMISPACHTEL SET

Spatola in gomma



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.448	Set di 3 spatole (65, 100 e 125 mm)	1	50

DESCRIZIONE

- Spatola in gomma morbida
- Set di 3 spatole: 65, 100 e 125 mm

AREA D'IMPIEGO

- Per l'applicazione di stucchi su forme estreme
- Particolarmente indicato per superfici curve, fori e crepe
- Per miscelare e applicare stucchi

VANTAGGI

- 3 misure per set garantiscono la spatola giusta per ogni lavoro
- Bordo pulito e dritto per un lavoro preciso
- Rigida ma flessibile

BLACKY

Spatola in gomma



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.433	100 x 60 mm	10	10
137.434	80 x 50 mm	10	10

DESCRIZIONE

- Spatola in gomma

AREA D'IMPIEGO

- Per la miscelazione e l'applicazione di stucco

VANTAGGI

- Resistente ai solventi
- Estremamente flessibile

EASY CLEAN BOX

Scatola di Pulizia per Spatole



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.206	Scatola di pulizia	1	2
159.363	Set di 3 panni di ricambio per la pulizia	1	100

DESCRIZIONE

- Scatola mobile per la pulizia delle spatole riutilizzabili
- Resistente ai solventi

AREA D'IMPIEGO

- Per una pulizia semplice e rapida di spatole in plastica, metallo o gomma usate

VANTAGGI

- Il contenitore chiuso disperde meno odorenetta riduzione
- Dello sporco sul posto di lavoro



SCAN ME

Solo per uso industriale e professionale

PLASTIKSPACHTEL

Spatola in plastica



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
146.961	115 x 77 mm	100	100

DESCRIZIONE

- Spatola in plastica

AREA D'IMPIEGO

- Per la miscelazione e l'applicazione di stucco

VANTAGGI

- Resistente ai solventi
- Flessibile

PUTTY MIX BOARD

Tavolozza per stucco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.206	100 tear-offs / 26 x 22 cm	1	10

DESCRIZIONE

- Tavolozza per stucco
- 100 strappi

AREA D'IMPIEGO

- Per miscelare stucchi poliestere

VANTAGGI

- Ampia superficie per miscelare
- Il foglio può essere facilmente smaltito a fine lavoro
- Non richiede pulizia o carteggiatura



SPEEDMIXER 3 KG

Dispenser per stucco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Ugello miscelatore verde (pacco da 100 pezzi)	1	5
152.088	Multi green lento / verde / 2,523 kg cartridge inkl. hardener	6	6

DESCRIZIONE

- Dispenser pneumatico per stucco
- Per cartucce di stucco da 3 kg

AREA D'IMPIEGO

- Erogazione pneumatica dello stucco

VANTAGGI

- Dosaggio preciso di stucco poliestere e catalizzatore
- Evita dosaggi errati
- Stucco privo di bolle d'aria
- Rende superflua la miscelazione manuale

INDICAZIONI PER L'USO

L'erogazione va eseguita manualmente.

SPEEDMIXER 10 KG

Erogatore pneumatico per stucco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.347	Speedmixer 10 kg	1	1
146.955	Ugello miscelatore giallo XL (pacco da 100 pezzi) / giallo / XL (pack of 100 pcs.)	1	5
143.810	Elastic bianco / extra lento / cartuccia da 10 kg con catalizzatore	2	2
144.131	Multi/beige / cartuccia da 9,63 kg con catalizzatore	2	2
143.205	Multi / lento / beige / cartuccia da 9,61 kg con catalizzatore	2	2
145.419	Multi / extra lento / beige / cartuccia da 9,61 kg con catalizzatore	2	2
146.808	Multi Light / lento / beige / cartuccia da 6,94 kg con catalizzatore	2	2
147.451	Multi Light / super lento / beige / cartuccia da 6,94 kg con catalizzatore	2	2
149.614	Multi Green/lento / verde / cartuccia da 8,18 kg con catalizzatore	2	2

DESCRIZIONE

- Dispenser pneumatico
- Per stucco per cartucce di stucco da 10 kg

AREA D'IMPIEGO

- Erogazione pneumatica dello stucco

VANTAGGI

- Dosaggio preciso di stucco poliestere e catalizzatore
- Evita dosaggi errati
- Stucco privo di bolle d'aria
- Rende superflua la miscelazione manuale

INDICAZIONI PER L'USO

Erogazione completamente automatica dello stucco viene controllata dallo Speedmixer.

Solo per uso industriale e professionale

DISPENSER

Erogatore pneumatico per stucco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	Kit parti di ricambio A 3C/A 10C O-ring / pale in plastica	1	1

DESCRIZIONE

- Dispenser pneumatico
- Per stucco per cartucce di stucco da 3kg e 10 kg
- Necessario montaggio parete

AREA D'IMPIEGO

- Erogazione pneumatica dello stucco

VANTAGGI

- Dosaggio preciso di stucco poliestere e catalizzatore
- Evita dosaggi errati

INDICAZIONI PER L'USO

Necessario montaggio a parete

Solo per uso industriale e professionale

DUALMATIC

Erogatore manuale per stucco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
123.892	Per cartucce da 3 kg	1	1
128.293	Per cartucce da 1,5 kg	1	1
126.854	Manopola per Dualmatic AV	1	1
126.861	Cutter 32 EX V Dualmatic con manopola	1	1

DESCRIZIONE

- Dispenser per cartucce di stucco da 1,5 kg prelievo
- Manuale adatto
- Per montaggio a parete

AREA D'IMPIEGO


- Estrusione manuale dello stucco

VANTAGGI

- Dosaggio preciso di stucco poliestere e catalizzatore
- Evita dosaggi errati

INDICAZIONI PER L'USO

Aggiunta di catalizzatore regolabile.



NASTRI ADESIVI
E PELLICOLE DI
COPERTURA PER LAVORI
DI VERNICIATURA
E RIPARAZIONI
DI PRECISIONE


MASCHERATURA

C A T E G O R I A

I sistemi di protezione e mascheratura CARSYSTEM garantiscono una difesa rapida ed efficace contro umidità, impurità e nebbia di verniciatura. L'ampia selezione comprende pellicole di alta qualità, nastri adesivi tecnici e accessori specifici per la copertura di componenti critici come cerchi, sensori e volanti. La gamma include inoltre supporti e carrelli per verniciatura progettati per ottimizzare l'ordine e l'efficienza operativa in officina. Le pellicole in rotolo permettono un'applicazione precisa e un taglio personalizzato senza sprechi di materiale, mentre soluzioni d'avanguardia come il nastro Foam Tape T-Soft assicurano una sigillatura perfetta delle fessure, isolando l'abitacolo in modo affidabile.

MASTER TAPE II

Nastro per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.201	15 mm x 50 m	60	60
140.202	19 mm x 50 m	48	48
140.203	25 mm x 50 m	36	36
140.204	30 mm x 50 m	28	28
140.205	38 mm x 50 m	24	24
140.206	50 mm x 50 m	24	24

DESCRIZIONE

- Nastro adesivo per mascheratura ad elevate prestazioni
- Resistenza ai solventi ottimale
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 120° C / 1 h

AREA D'IMPIEGO

- Per tutti i lavori di mascheratura e in particolare ad elevate temperature

VANTAGGI

- Eccellente potere adesivo iniziale

TOP TAPE

Nastro per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.262	15 mm x 50 m	60	60
139.263	19 mm x 50 m	48	48
139.264	25 mm x 50 m	36	36
139.265	30 mm x 50 m	32	32
139.266	38 mm x 50 m	24	24
139.267	50 mm x 50 m	24	24

DESCRIZIONE


- Nastro adesivo standard per mascheratura
- Resistenza termica fino a 80° C / 1 h

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per la maggior parte dei lavori di mascheratura all'interno di un reparto verniciatura

MASTER TAPE GREEN

Nastro per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.221	19 mm x 50 m	48	48
149.222	25 mm x 50 m	36	36
149.223	30 mm x 50 m	32	32
149.225	38 mm x 50 m	24	24
149.226	50 mm x 50 m	24	24

DESCRIZIONE

- Nastro adesivo per mascheratura a 360°
- Resistenza ai solventi ottimale
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 110° C / 1 h

AREA D'IMPIEGO


- Tutti i normali lavori di mascheratura in un reparto verniciatura

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo iniziale

SLIM TAPE

Nastro sottile per mascheratura

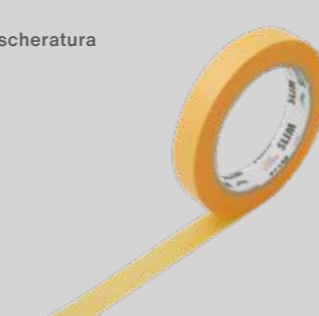

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
133.827	18 mm x 50 m	10	160

DESCRIZIONE

- Nastro speciale
- Speciale supporto in carta
- Estremamente sottile
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 100° C / 1 h

AREA D'IMPIEGO

- Particolarmente adatto per supporti problematici (ad es. maniglie di portiere, parti in gomma o in plastica e bande cromate)
- "Adesivo finale" prima della verniciatura

VANTAGGI

- Elevata resistenza alla curvatura
- Straordinaria capacità di taglio

Solo per uso industriale e professionale

SLIM TAPE GREEN

Nastro sottile per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.081	18 mm x 18 m	8	200

DESCRIZIONE

- Nastro speciale
- Speciale supporto in carta
- Estremamente sottile
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 100° C / 1 h

AREA D'IMPIEGO

- Particolarmente adatto per supporti problematici (ad es. maniglie di portiere, parti in gomma o in plastica e bande cromate)
- "Adesivo finale" prima della verniciatura

VANTAGGI

- Piccolo e tascabile
- Elevata resistenza alla curvatura
- Straordinaria capacità di taglio

FINE LINE TAPE BLUE

Nastro per decorazioni



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.083	3 mm x 33 m	1	50
140.084	6 mm x 33 m	1	50
140.085	9 mm x 33 m	1	32
140.086	12 mm x 33 m	1	24
140.087	19 mm x 33 m	1	20

DESCRIZIONE

- Nastro per decorazioni supporto in PVC
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 155° C
- Ottima resistenza ai solventi

AREA D'IMPIEGO

- Per verniciature a più colori e decorazioni
- Per delimitare curve e lunghe linee dritte
- Ideale per lavori su supporti in gomma e in plastica

VANTAGGI

- Altamente flessibile
- Mantiene il proprio spessore durante la distensione

Solo per uso industriale e professionale

RED TAPE

Nastro per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.210	18 mm x 50 m	1	52
160.211	30 mm x 50 m	1	32
160.213	48 mm x 50 m	1	20

DESCRIZIONE

- Nastro adesivo di mascheratura resistente all'acqua e ai solventi con adesivo in gomma naturale
- Nastro adesivo di mascheratura universale resistente alle temperature per tutti i comuni lavori di verniciatura

AREA D'IMPIEGO

- Nastro adesivo di copertura per tutti i comuni lavori di verniciatura
- Adatto per l'incollaggio su metallo verniciato, gomma e vetro
- Adatto per interni e lavori di mascheratura di breve durata in esterni con rimozione pulita entro 3 giorni
- Resistente ai solventi

VANTAGGI

- Resistenza alla temperatura fino a 110 °C
- Anima del rotolo particolarmente piccola (Ø ~2,5 cm): pratica e poco ingombrante
- Visibilità unica (colore rosso)
- Facile da rimuovere senza lasciare residui di colla
- Ciclo di asciugatura a 90 °C (1 ora) - 110 °C (30 min.)
- Eccellente forza adesiva e incollaggio rapido
- Resistenza ai raggi UV per 3 giorni

ARRASIVI
STUCCATURA
MASCHERATURA
VERNICIATURA
FINITURA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
PULIZIA
SICUREZZA PERSONALE
ACCESSORI

WR-LIFTING TAPE PREMIUM

Nastro per mascheratura - perforato



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.734	perforato / 9 + 11 mm x 10 m	1	24

DESCRIZIONE

- Nastro adesivo speciale
- Nastro per mascheratura perforato con bordo in plastica
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 120° C

AREA D'IMPIEGO

- Mascheratura di guarnizioni di finestrini, modanature, lunotti, fari, luci posteriori e indicatori di direzione

VANTAGGI

- 2 in 1
- Bordo in plastica perforato longitudinalmente da utilizzare con larghezza 9 mm e 11 mm
- Il nastro adesivo e il bordo in plastica sono perforati per ottenere facilmente la lunghezza desiderata
- Il bordo colorato arriva fin sotto la gomma, risultando "invisibile"

SILVER TAPE

Nastro telato



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
135.715	50 mm x 50 m	1	18

DESCRIZIONE

- Nastro telato
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 80° C / 3 h

AREA D'IMPIEGO


- Per una moltitudine di applicazioni nel settore riparazioni e mascheratura
- Protezione dei bordi durante la carteggiatura
- Fissaggio di adesivi

VANTAGGI

- Buone caratteristiche adesive su una moltitudine di supporti

WR-LIFTING TAPE

Nastro per mascheratura con striscia di plastica



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.720	9 mm x 10 m	1	24

DESCRIZIONE

- Nastro adesivo speciale
- Nastro per mascheratura con bordo in plastica
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 120° C

AREA D'IMPIEGO


- Mascheratura di guarnizioni di finestrini, modanature, lunotti, fari, luci posteriori e indicatori di direzione

VANTAGGI

- Il bordo colorato arriva fin sotto la gomma, risultando "invisibile"

BLACK TAPE

Nastro telato



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
147.753	50 mm x 50 m	1	18

DESCRIZIONE

- Nastro telato
- Resistente all'acqua
- Resistenza termica fino a 80° C / 3 h

AREA D'IMPIEGO

- Per una moltitudine di applicazioni nel settore riparazioni e mascheratura
- Protezione dei bordi durante la carteggiatura
- Fissaggio di adesivi

VANTAGGI

- Buone caratteristiche adesive su una moltitudine di supporti

Solo per uso industriale e professionale

MASKING PAPER MASTER II

Carta per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.878	20 cm x 450 m	1	150
159.880	60 cm x 450 m	1	60
159.882	90 cm x 450 m	1	37
159.883	120 cm x 450 m	1	30
159.884	150 cm x 450 m	1	30

DESCRIZIONE

- Carta coprente speciale
- Resistente alla perforazione
- Resistente ai solventi
- Priva di PFAS (barriera ottenuta mediante lavorazione meccanica delle fibre di carta)
- 40 g/m²

AREA D'IMPIEGO

- Carta protettiva speciale per i lavori di copertura più comuni in carrozzeria

MASKING PAPER TOP II

Carta per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.528	20 cm x 450 m	1	150
155.529	60 cm x 450 m	1	60
155.530	90 cm x 450 m	1	37
155.531	120 cm x 450 m	1	30
155.532	150 cm x 450 m	1	30

DESCRIZIONE

- Carta per mascheratura standard
- Resistente allo strappo
- 40 gr/m²

AREA D'IMPIEGO

- Carta standard per mascheratura per le più comuni operazioni di mascheratura nel reparto verniciatura

WM KLEBEBAND

Nastro adesivo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.794	50 mm x 66 m	6	36

DESCRIZIONE

- Nastro per imballaggio

AREA D'IMPIEGO

- Imballaggio di pacchetti



Solo per uso industriale e professionale

MMIR-MASK AQUA TEC

Pellicola di mascheratura in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.038	400 cm x 150 m (piegatura centrale)	1	24
152.055	500 cm x 120 m (piegatura centrale)	1	24

DESCRIZIONE

- Impedisce le macchie in presenza di umidità residua
- Adesione alla vernice
- Leggermente statica
- Termoresistente fino a 110° C (ad es. con essiccazione a infrarossi)
- Protetta dalla polvere in scatola dispenser
- Spessore: 13 µm

AREA D'IMPIEGO

- Veicoli con umidità residua

MMIR-MASK LIGHT GREEN

Pellicola di mascheratura in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.453	400 cm x 150 m (piegatura centrale)	1	28
150.454	400 cm x 300 m (piegatura centrale)	1	28
150.455	500 cm x 120 m (piegatura centrale)	1	28
149.587	600 cm x 100 m (piegatura centrale)	1	28

DESCRIZIONE

- Pellicola standard per verniciatura
- Adesione alla vernice
- Leggermente statica
- Termoresistente fino a 110° C (ad es. con essiccazione a infrarossi)
- Protetta dalla polvere in scatola dispenser
- Spessore: 11 µm

AREA D'IMPIEGO

- Pellicola standard per mascheratura per le più comuni operazioni di mascheratura nel reparto verniciatura

PELLICOLA PER MASCHERATURA GIALLA

Pellicola di mascheratura in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.572	400 cm x 200 m (piegatura centrale)	1	28
155.573	500 cm x 120 m (piegatura centrale)	1	28
156.948	pellicola di mascheratura in rotolo / 600 cm x 100 m (piegatura centrale)	1	28

DESCRIZIONE

- Pellicola per verniciatura Premium
- Estremamente spessa
- Impedisce le macchie in presenza di umidità residua
- Adesione alla vernice
- Fortemente statica
- Possibile correzione con nastro adesivo
- Termoresistente fino a 110° C (ad es. con essiccazione a infrarossi)
- Protetta dalla polvere in scatola dispenser
- Spessore: 17 µm

AREA D'IMPIEGO

- Pellicola Premium per verniciatura per tutti i lavori di mascheratura in un reparto verniciatura

VANTAGGI

- Estremamente resistente allo strappo
- Straordinaria capacità di taglio
- Altamente statica
- Una persona può mascherare il veicolo aderisce al veicolo e può essere distesa senza pieghe
- Impedisce che la nebbia di spruzzatura si infiltri sotto la pellicola

INDICAZIONI PER L'USO

Data l'elevata staticità, per il riposizionamento raccomandiamo di sollevare completamente la pellicola dalla superficie e quindi riposizionare.

PELLICOLA PER MASCHERATURA BLU

Pellicola di mascheratura in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.570	400 cm x 150 m (piegatura centrale)	1	28
155.569	400 cm x 300 m (piegatura centrale)	1	18
155.571	500 cm x 120 m (piegatura centrale)	1	28

DESCRIZIONE

- Impedisce le macchie in presenza di umidità residua
- Adesione alla vernice
- Fortemente statica
- Termoresistente fino a 110° C (ad es. con essiccazione a infrarossi)
- Protetta dalla polvere in scatola dispenser
- Spessore: 13 µm

AREA D'IMPIEGO

- Veicoli con umidità residua

VANTAGGI

- Elevata staticità
- Una persona può mascherare il veicolo aderisce al veicolo e può essere distesa senza pieghe
- Impedisce che la nebbia di spruzzatura si infiltri sotto la pellicola

INDICAZIONI PER L'USO

Data l'elevata staticità, per il riposizionamento raccomandiamo di sollevare completamente la pellicola dalla superficie e quindi riposizionare.

PELLICOLA PER MASCHERATURA VERDE

Pellicola di mascheratura in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.565	400 cm x 300 m (piegatura centrale)	1	28
155.567	500 cm x 120 m (piegatura centrale)	1	45
155.568	600 cm x 100 m (piegatura centrale)	1	28

DESCRIZIONE

- Pellicola standard per verniciatura
- Adesione alla vernice
- Fortemente statica termoresistente fino a 110° C (ad es. con essiccazione a infrarossi)
- Protetta dalla polvere in scatola dispenser
- Spessore: 11 µm

AREA D'IMPIEGO

- Pellicola standard per mascheratura per le più comuni operazioni di mascheratura nel reparto verniciatura

VANTAGGI

- Elevata staticità
- Una persona può mascherare il veicolo e può essere distesa senza pieghe
- Impedisce che la nebbia di spruzzatura si infiltri sotto la pellicola

INDICAZIONI PER L'USO

Data l'elevata staticità, per il riposizionamento raccomandiamo di sollevare completamente la pellicola dalla superficie e quindi riposizionare.



Solo per uso industriale e professionale

EASY MASK

Pellicola di mascheratura in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.199	380 cm x 200 m (piegatura centrale)	1	40
151.181	400 cm x 150 m (piegatura centrale)	1	45

DESCRIZIONE

- Pellicola di mascheratura
- Leggermente statica
- Termoresistente fino a 110° C (ad es. con essiccazione a infrarossi)
- Protetta dalla polvere in scatola dispenser
- Spessore: 9 µm

AREA D'IMPIEGO

- Pellicola di mascheratura per tutti i lavori standard (ad es. protezione da nebbia di spruzzatura, pellicola per fondi, ecc.)

AUTO MASK

Pellicola per mascheratura con nastro adesivo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.476	rotolo di ricambio 0,55 x 33 m	1	40
125.517	rotolo di ricambio 1,8 x 33 m	1	20
133.060	(utilizzabile solo senza maniglia) / rotolo 2,70 x 20 m	1	20

DESCRIZIONE

- Pellicola per mascheratura con nastro adesivo integrato
- Adesione alla vernice
- Statica
- Spessore: 8 µm

AREA D'IMPIEGO

- Mascheratura di finestrini, paraurti e sottoporta
- Lavorazione manuale

SCHUTZFOLIE SPF

Pellicola protettiva per superfici, 60 cm x 20 m



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.145	60 cm x 20 m	1	1

DESCRIZIONE

- Pellicola protettiva per superfici
- Autoadesiva
- Superficie strutturata con effetto antiscivolo
- Spessore: 240 µm

AREA D'IMPIEGO

- Pellicola protettiva per aree da proteggere contro sporco, umidità, vernice, oli
- Pavimenti o superfici in locali di miscelazione vernici
- Per superfici lisce e ruvide come legno, cemento
- Ali di aeromobili durante riparazione e manutenzione

VANTAGGI

- Resistente a prodotti chimici e solventi
- Riciclabile
- Facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui

INDICAZIONI PER L'USO

Solo per uso interno (non resistente agli agenti atmosferici). La pellicola protettiva SPF non è antistatica. Si raccomanda di verificarne attentamente l'idoneità in aree ATEX.

MMIR KNIFE PREMIUM

Taglierino per pellicola



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.513	Taglierino per pellicola	2	2

DESCRIZIONE

- Taglierino per pellicola
- Lama rivestita

AREA D'IMPIEGO

- Per tagliare la pellicola per mascheratura

VANTAGGI

- La lama è protetta a salvaguardia da tagli accidentali

Solo per uso industriale e professionale

FOAM TAPE T-SOFT

Cordolo spugnoso



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.974	25 m	1	1

DESCRIZIONE

- Nastro speciale in spugna
- Colla priva di silicone
- Resistente a temperature fino a 80 °C per 1 ora

AREA D'IMPIEGO

- Per chiudere le fessure di portiere, cofani e bagagliai
- Protegge le aree interne dalla sovraverniciatura

VANTAGGI

- Evita bordi netti di vernice
- Facile posizionamento
- Finitura perfetta dei bordi
- Nessun residuo di colla

Solo per uso industriale e professionale

FOAM TAPE

Cordolo spugnoso

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.861	13 mm x 50 m	1	140
148.862	19 mm x 35 m	1	84

DESCRIZIONE

- Cordolo spugnoso
- Adesivo esente da siliconi
- Resistenza termica fino a 80°C / 1 h

AREA D'IMPIEGO

- Per la mascheratura di fessure tra portiere, cofani motore e bauli
- Protegge gli interni della carrozzeria dalla nebbia di spruzzatura

VANTAGGI





- Evita bordi netti di vernice

ARRASIVI
STUCCATURA
MASCHERATURA
VERNICIATURA
FINITURA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
PULIZIA
SICUREZZA PERSONALE
ACCESSORI

PDC EASY PAINT

NUOVO

Kit per la verniciatura dei sensori di parcheggio

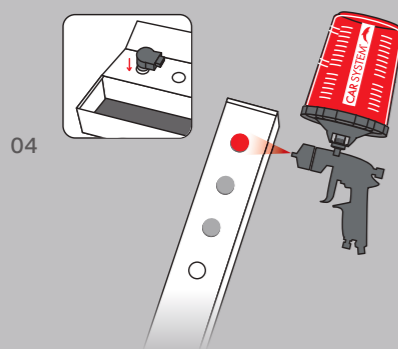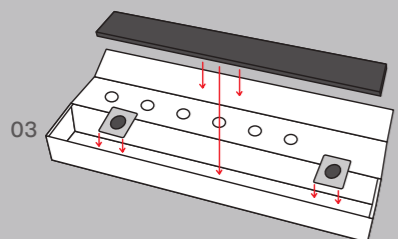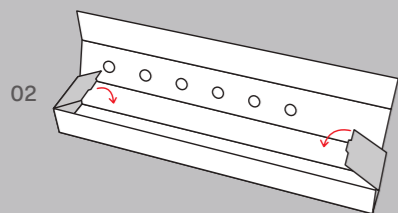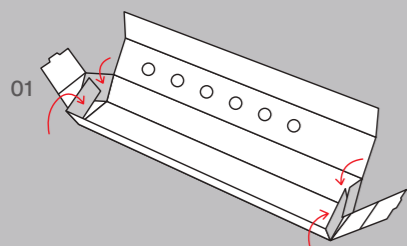

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.500	5 pcs. per set	1	24

Ausilio per la verniciatura dei sensori di parcheggio (PDC)

- Resistente ai solventi
- Fissaggio magnetico per un'asciugatura sicura dopo la verniciatura (ad es. supporti per verniciatura, ecc.)

Per tutti i sensori di parcheggio disponibili in commercio con un diametro di 18 mm. Non è necessario perdere tempo a mascherare i singoli sensori di parcheggio. Asciugatura ideale grazie al fissaggio magnetico dell'ausilio per la verniciatura Box.

Contenuto:
 5 x scatola pieghevole
 2 x magnete
 1 x striscia di schiuma

Solo per uso industriale e professionale

TEC LINE STICK

Sensor Pad



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.554	rosso / 18 mm	1	50

DESCRIZIONE

- Protezione per sensori di parcheggio
- Plastica PET
- Resistenza termica: -40°C - +180°C
- Resistente ai solventi

AREA D'IMPIEGO

- Per la mascheratura dei sensori di parcheggio comunemente in commercio o per serratureprotezione da eventuali danni dovuti a carteggiatura, verniciatura e lucidatura

VANTAGGI

- Risparmio di tempo
- Rende superfluo lo smontaggio dei sensori di parcheggio

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo di rimuovere i Sensor Pads prima che il trasparente sia completamente asciugato per evitare la formazione di bordi di vernice consistenti.

ALL IN ONE COVERS

Coperture 5-in-1

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.480	880 x 1500 mm / set	1	1

DESCRIZIONE

- Set di protezione per interni veicolo con 5 componenti per: sedile, vano piedi, volante, leva del cambio e freno a mano
- 200 set per rotolo

AREA D'IMPIEGO

- Per la copertura degli interni del veicolo durante lavori di riparazione e manutenzione
- Per la protezione da acqua, sporco, polvere, olio e vernice

Solo per uso industriale e professionale

WHEEL COVER

Copertura per ruote



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.483	17 pollici	4	56
158.211	20-21 inches / 1 pack = 4 pcs.	4	56

DESCRIZIONE

- Copertura per ruote di autovetture
- Copertura di protezione da vernice e calore in fibra di alta qualità, rivestita in alluminio
- Impermeabile e a tenuta di polvere

AREA D'IMPIEGO

- Per una veloce mascheratura di ruote di autovetture prima della verniciatura
- Protezione delle ruote di autovetture da polvere di verniciatura e sporcizia

LIQUID MASKING

Liquido per mascheratura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.718	trasparente, rosso / 19 l	1	1

DESCRIZIONE

- Liquido per mascheratura
- Shampoo incluso
- A base acqua
- Idrosolubile e resistente ai solventi
- Colore: Rosso-trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Protegge i veicoli dalla nebbia di spruzzatura (sia di vernici, sia di fondi), da versamenti accidentali di polish, da polvere e lievi danni meccanici

VANTAGGI

- Più ecosostenibile della pellicola di mascheratura
- Il veicolo può essere manovrato senza problemi

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo un aerografo a caduta per vernici a base acqua con dimensioni dell'ugello di: 1,8 - 2,2 mm.

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI



VERNICI TRASPARENTI,
FONDI E BOMBOLETTE
SPRAY PER PROFESSIO-
NISTI

VERNICIATURA

CATEGORIA

Verniciatura professionale garantita: nel corso degli anni CARSYSTEM ha sviluppato un ampio assortimento di vernici trasparenti, stucchi, Fondi e diluenti di alta qualità. I prodotti complementari, come il nostro apprezzato sistema CPS, facilitano la verniciatura e garantiscono un risultato finale perfetto sul veicolo. Dalla riparazione localizzata alla verniciatura completa, opaca o lucida, CARSYSTEM offre una vasta gamma di prodotti per tutti i campi di applicazione nelle officine di verniciatura. Scoprite la nostra versatile gamma di prodotti, tra cui la vernice trasparente 2K con la massima protezione UV adatta per substrati in carbonio, gli stucchi CARSYSTEM UV o acrilici e i diluenti in diverse versioni. Lasciatevi convincere dall'alta qualità e dal risultato finale ottimale sul veicolo.

2K CLEAR VOC SPEED PLUS

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.563	Trasparente bicomponente VOC Speed Plus comp. A+B / 1.5 L	1	12
151.899	Trasparente bicomponente VOC ultrarapido / 5.0 L	1	4
151.901	Catalizzatore bicomponente VOC ultrarapido / 2.5 L	1	4

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente
- Vernice trasparente premium
- Tempo di essiccazione: 15 min. / 60°C temperatura oggetto (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Per qualunque lavoro di verniciatura, dalla piccola riparazione alla verniciatura completa nel caso di verniciatura completa è bene lavorare in tempi rapidi

VANTAGGI

- Essiccazione estremamente rapida
- Brillantezza
- Ottima distensione
- Utilizzo estremamente facile
- Estremamente Resistente

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 15 minuti / 60 °C temperatura oggetto

2K CARBO CLEAR PLUS

Vernice trasparente bicomponente per carbonio



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.217	Trasparente bicomponente Carbo Clear Plus / 1.0 l	1	12
153.218	Catalizzatore bicomponente Carbo Clear Plus / 0.5 l	1	12
153.207	Trasparente bicomponente Carbo Clear Plus / 5.0 l	1	4
153.208	Catalizzatore bicomponente Carbo Clear Plus / 2.5 l	1	4

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente
- Vernice trasparente premium per supporti in carbonio
- Tempo di essiccazione: 15 min. / 60°C (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per tutti i lavori di verniciatura su supporti in carbonio

VANTAGGI

- Essiccazione estremamente rapida
- Brillantezza
- Ottima distensione
- Utilizzo estremamente facile
- Estremamente Resistente
- Elevata protezione dai raggi UV

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 15 minuti / 60 °C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

CC.21 X-PRESS FIVE

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.251	A+B comp. / 1.5 L	1	12
158.249	A comp. / 5 L	1	4
158.250	Hardener / 2.5 L	1	4

DESCRIZIONE

- Trasparente acrilico bicomponente
- Qualità premium
- Conforme alle normative VOC

AREA D'IMPIEGO

- Rapido tempo di essiccazione
- Elevatissima durezza finale
- Brillante lucentezza

VANTAGGI

- Tempo di essiccazione estremamente rapido
- Eccellenti proprietà di brillantezza e distensione
- Molto facile da usare
- Ottima qualità della superficie

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 5 minuti / 60 °C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

CC.20 X-PERT

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.423	A + B Comp. / 1.5 L	1	12
157.450	A comp. / 5 L	1	4
157.451	Hardener / 2.5 L	1	4

DESCRIZIONE

- Trasparente acrilico bicomponente
- Trasparente universale
- Conforme alle normative VOC

AREA D'IMPIEGO

- Tutti i comuni lavori di verniciatura in carrozzeria, dai singoli pezzi fino alla verniciatura completa del veicolo

VANTAGGI

- Rapido tempo di essiccazione
- Elevatissima durezza finale
- Brillante lucentezza

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo un modo di lavorare rapido ed efficiente per le verniciature complete.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 20 minuti / 60 °C temperatura oggetto

2K CLEAR VOC PREMIUM

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
146.714	Trasparente bicomponente VOC Premium / 5,0 l	1	4
147.019	Catalizzatore bicomponente Premium standard / 2.5 L	1	4
147.862	Catalizzatore bicomponente Premium rapido / 2.5 L	1	4

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente
- Vernice trasparente universale
- Tempo di essiccazione: 30 min. / 60°C temperatura
- Oggetto (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Per qualunque lavoro di verniciatura, dalla piccola riparazione alla verniciatura completa

VANTAGGI

- Buona distensione
- Lunga durata dei materiali

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 30 minuti / 60 °C temperatura oggetto (catalizzatore standard)

2K CLEAR VOC 420

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.138	Trasparente bicomponente VOC 420 / 1.0 L	1	12
144.140	Catalizzatore bicomponente VOC 420 standard / 0.5 L	1	12
144.139	Catalizzatore bicomponente VOC 421 rapido / 0.5 L	1	12
142.953	Trasparente bicomponente VOC 420 / 5.0 L	1	4
144.107	Catalizzatore bicomponente VOC 420 standard / 2.5 L	1	4
144.108	Catalizzatore bicomponente VOC 421 rapido / 2.5 L	1	4

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente
- Vernice trasparente universale
- Tempo di essiccazione: 30 min. / 60°C temperatura
- Oggetto (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Per qualunque lavoro di verniciatura, dalla piccola riparazione alla verniciatura completa

VANTAGGI

- Durezza finale elevata

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 30 minuti / 60 °C temperatura oggetto (catalizzatore standard)

Solo per uso industriale e professionale

2K CLEAR VOC CC.19 AS

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.931	Trasparente bicomponente VOC CC.19 AS / comp. A+B / 1.5 L	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente
- Vernice trasparente industriale
- Tempo di essiccazione: 25 min. / 60°C temperatura oggetto (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Piccole parti & Spot Repair

VANTAGGI

- Durezza iniziale particolarmente elevata
- Elevata resistenza UV, chimica e meccanica

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 25 minuti / 60 °C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

2K CLEAR VOC HS / SR

Vernice trasparente bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.909	Trasparente bicomponente VOC HS/SR / 5.0 L	1	4
151.910	Catalizzatore bicomponente VOC HS/SR standard / 2.5 L	1	4
151.911	Catalizzatore bicomponente VOC HS/SR rapido / 2.5 L	1	4
153.223	Trasparente bicomponente VOC HS/SR / A+B / catalizzatore lento / 1.5 L	1	12
153.774	Trasparente bicomponente VOC HS/SR / A+B / catalizzatore standard / 1.5 L	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente
- Vernice trasparente industriale universale
- Tempo di essiccazione: 30 min. / 60°C temperatura
- Oggetto (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Per qualunque lavoro di verniciatura, dalla piccola riparazione alla verniciatura completa

VANTAGGI

- Elevata resistenza al graffio
- Elevata durezza iniziale dopo l'essiccazione

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 30 minuti / 60 °C temperatura oggetto (catalizzatore standard)

2K CLEAR VOC CC.25 HS-AS

NUOVO

Vernice trasparente bicomponente

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica bicomponente (HS)
- Sviluppato per l'uso su fondi a base solvente e a base acqua

AREA D'IMPIEGO

- Adatto per la verniciatura di singoli componenti e di intere parti del veicolo.

VANTAGGI

- Particolarmente facile da usare
- Altissimo grado di lucentezza
- Ottime proprietà di scorrimento su superfici verticali
- Adatto a tutti i tipi di riparazioni

INDICAZIONI PER L'USO

Si raccomanda vivamente di lavorare all'interno del sistema. L'uso di diluenti e indurenti non compatibili con il sistema può comportare problemi di essiccazione e adesione.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 15 minuti / 60 °C temperatura oggetto
- 25 - 30 minuti / 60 °C temperatura oggetto

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.417	A+B Comp. / 1,5 L / Standard	1	12
160.418	A+B Comp. / 1,5 L / Veloce	1	12
160.419	A-Komp. / 5 L	1	4
160.420	Catalizzatore / 2,5L / Standard	1	4
160.422	Catalysatore / 2,5 L / Veloce	1	4



Solo per uso industriale e professionale



Solo per uso industriale e professionale

2K CLEAR VOC MATT

Vernice trasparente bicomponente Matt



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.983	Trasparente bicomponente VOC opaco / 1.0 l	1	12
148.984	Catalizzatore bicomponente VOC opaco/satinato rapido / 0.5 L	1	12
148.985	Catalizzatore bicomponente VOC opaco / satinato standard / 0.5 L	1	12
148.986	Trasparente bicomponente VOC satinato / 1.0 l	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice opaca acrilica bicomponente
- Grado di opacità: opaca
- Tempo di essiccazione: 30 min. / 60°C (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 30 minuti / 60 °C temperatura oggetto (catalizzatore standard)

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

ACTIVATOR

Acceleratore di essiccazione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
147.695	1.0 l	1	12

DESCRIZIONE

- Acceleratore di essiccazione

AREA D'IMPIEGO

- Additivo per l'accelerazione dell'essiccazione per fondi e trasparenti Carsystem
- Addizione max. attivatore al fondo: 10 %
- Addizione max. attivatore al trasparente: 2 %

VANTAGGI

- Riduce i tempi di essiccazione mediamente del 15% ca.

INDICAZIONI PER L'USO

Utilizzare l'attivatore solo in combinazione con catalizzatore standard e slow
Altrimenti i fondi non aderiscono bene
Altrimenti i trasparenti opacizzano

ACRYL THINNER

Diluente acrilico



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.479	standard / 5 L	1	4
150.331	standard / 1 L	1	12
152.456	rapido / 5 L	1	4
153.171	lento / 5 L	1	4

DESCRIZIONE

- Diluente per acrilici

AREA D'IMPIEGO

- Per tutti i fondi e le vernici trasparenti Carsystem

Solo per uso industriale e professionale

HIGH GLOSS ADDITIVE

Additivo lucidante



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.788	trasparente / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Additivo lucidante

AREA D'IMPIEGO

- Additivo per tutte le vernici trasparenti Carsystem

VANTAGGI

- Migliora la lucentezza e la distensione della vernice trasparente

INDICAZIONI PER L'USO

Mescolare prima l'additivo High Gloss e il componente A prima di aggiungere il catalizzatore per evitare problemi di adesione.

SPOTBLENDER

Diluente per sfumature



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.989	1.0 l	1	12

DESCRIZIONE

- Diluente per sfumature

AREA D'IMPIEGO

- Per transizioni armoniose nel ritocco con vernici trasparenti mono e bicomponente, nonché di vernici di finitura bicomponente

Solo per uso industriale e professionale

EF.21 EP-GRUNDIERFÜLLER

Fondo ibrido bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.248	Componente A + B / 1.5 L	1	12

DESCRIZIONE

- Fondo ibrido bicomponente - acrilico/epossidico
- Fondo universale
- Colore: giallastro (circa RAL 7032)
- Conforme alle normative VOC

AREA D'IMPIEGO

- Tutti i comuni lavori di Fondo, dalla riparazione spot alla riparazione completa del veicolo
- Adesione su acciaio, alluminio, KTL, vecchie e nuove verniciature su e sotto stucchi poliestere
- EF.21 Fondo riempitivo, non applicare sotto stucco spray in poliestere

VANTAGGI

- Impostabile come bagnato su bagnato
- Elevata resistenza alla corrosione
- Eccellente carteggiabilità
- Senza cromati

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Standard: 30 min / 60 °C temperatura oggetto
- Bagnato su bagnato: 30 min / 20 °C temperatura oggetto

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

AF.25 PRIMER WET ON WET

NUOVO

Fondo acrilico bicomponente

DESCRIZIONE

- Primer acrilico bicomponente (2K) a bagnato su bagnato

AREA D'IMPIEGO

- Il primer può essere applicato su acciaio, alluminio, supporti zincati, KTL e vari materiali plastici (ABS, PA6, PP/EPDM, PC, PVC).

VANTAGGI

- Applicazione molto semplice
- Basso consumo di materiale grazie alle eccellenti proprietà di scorrimento
- Superficie liscia e satinata
- Nessun impatto sull'aspetto finale della vernice trasparente (nessun segno di carteggiatura, ritiro, effetto buccia d'arancia, ecc.)
- Protezione dalla corrosione

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Bagnato su bagnato: 20 min a 20 °C temperatura del supporto

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.263	A+B - Comp. / bianco / 1,0 L	1	12
160.262	A+B - Comp. / grigio / 1,0 L	1	12
160.261	A+B - Comp. / nero / 1,0 L	1	12
160.267	A-Komp. / grigio / 3,0 L	1	4
160.265	A-Komp. / nero / 3,0 L	1	4
160.268	Catalizzatore / 1,0 L	1	4



Solo per uso industriale e professionale

AF.21 X-PERT

Fondo acrilico bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.216	Componente A / white / 3.6 L	1	4
158.218	Componente A / grey / 3.6 L	1	4
158.219	Componente A / black / 3.6 L	1	4
158.220	Catalizzatore / 0.9 L	1	4
158.221	Diluyente standard / 1 L	1	12
159.237	Diluyente bagnato su bagnato / 1 L	1	12

DESCRIZIONE

- Fondo acrilico bicomponente
- Fondo universale
- Conforme alle normative VOC

AREA D'IMPIEGO

- Tutti i comuni lavori di Fondo, dalla riparazione spot alla riparazione completa del veicolo
- Ottima adesione su acciaio, alluminio, primer elettroforetici, plastica (applicazione bagnato su bagnato) e stucchi poliesteri
- Verniciatura di pezzi nuovi con primer elettroforetici
- Protezione anticorrosione

VANTAGGI

- Impostabile come bagnato su bagnato
- Eccellente carteggiabilità
- Lo spessore dello strato può essere regolato in modo flessibile (da basso a molto alto spessore)
- Applicazione su primer elettroforetici senza carteggiatura
- Aderisce anche alla plastica nell'impostazione bagnato su bagnato

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Standard: 25 minuti / 60 °C temperatura oggetto
- Bagnato su bagnato: 25 minuti / 20 °C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

AF.21 1K FILLER

Fondo ibrido bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.244	1 L	1	12
158.245	Diluyente	1	12

DESCRIZIONE

- Primer-fondo monocomponente ibrido - acrilico / epossidico
- Conforme alle normative VOC
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Per l'isolamento di zone stuccate
- Per la verniciatura di pezzi nuovi
- Per la verniciatura di parti in plastica con adesione diretta senza preventiva applicazione di un primer (eccetto PE e PP)

VANTAGGI

- Protezione antiruggine al 100%
- Molto facile da usare
- Ottima carteggiabilità

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 10 minuti / 60 °C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

ARRASIVI
STUCCATURA
MASCHEMATURA
VERNICIATURA
FINITURA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
PULIZIA
SICUREZZA PERSONALE
ACCESSORI

2K FILLER AIR PLUS

Fondo acrilico bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.580	Componenti A+B / grigio / 1.25 l	1	12
152.416	Componente A / bianco / 3.6 l	1	4
152.417	Componente A / grigio / 3.6 l	1	4
152.418	Componente A / nero / 3.6 l	1	4
152.419	Catalizzatore Air Plus / 0.9 l	1	12

DESCRIZIONE

- Fondo acrilico bicomponente
- Fondo rapido
- tempo di essiccazione: 15 - 20 min. / 60°C temperatura oggetto
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Ottimale per parti piccole, Spot Repair ed essiccazione ad aria
- Per qualunque lavoro di riempimento dalla piccola riparazione alla verniciatura completa

VANTAGGI

- Essiccazione rapida: 2,5 h / 20 °C
- Ottima carteggiabilità

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 15 - 20 minuti / 60 °C temperatura oggetto

2K VOC FILLER 540

Fondo acrilico bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.541	Comp. A+B / catalizzatore ultrarapido / bianco	1	12
147.432	Comp. A+B / catalizzatore standard / grigio	1	12
144.539	Comp. A+B / catalizzatore ultrarapido / grigio	1	12
144.540	Comp. A+B / catalizzatore ultrarapido / nero	1	12
144.354	Componente A / bianco	1	4
144.026	Componente A / grigio	1	4
144.353	Componente A / nero	1	4
144.977	Catalizzatore VOC 541 / standard	1	12
144.027	Catalizzatore VOC 540 / ultrarapido	1	12
153.493	Catalizzatore VOC 541 CT	1	12

DESCRIZIONE

- Fondo acrilico bicomponente
- Fondo universale
- Tempo di essiccazione: 30 - 45 min. / 60°C temperatura oggetto (catalizzatore standard)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Per qualunque lavoro di riempimento, dalla piccola riparazione alla verniciatura completa

VANTAGGI

- Elevato potere riempitivo
- A impiego variabile grazie a 3 diversi catalizzatori
- Catalizzatore invernale per una sicurezza di processo a basse temperature

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 30 - 45 minuti / 60 °C temperatura oggetto (catalizzatore standard)

Solo per uso industriale e professionale

2K FILLER VARIO PLUS

Fondo acrilico bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.058	Componenti A+B / grigio chiaro	1	12
152.057	Componente A / grigio chiaro	1	4
147.682	Catalizzatore Vario	1	12

DESCRIZIONE

- Fondo acrilico bicomponente
- Fondo ad alto spessore
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Tutti i lavori di stuccatura comuni in una carrozzeria, dai piccoli componenti alla verniciatura completa
- Utilizzabile come stucco a strato sottile e spesso
- Spessore dello strato sottile: da 60 a 180 µ
- Spessore dello strato spesso: da 85 a 255 µ

VANTAGGI

- Potere riempitivo estremamente elevato
- Diluizione - aggiunta possibile fino al 30% può così essere adattato ad ogni lavoro

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Strato sottile 30 - 35 min. / 60°C temperatura oggetto
- Strato spesso 45 min. / 60°C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

2K FILLER WET ON WET PLUS

Fondo acrilico bicomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.455	Componenti A+B / grigio	1	12
153.456	Componente A / grigio	1	4
153.457	Catalizzatore bicomponente bagnato su bagnato Plus	1	12

DESCRIZIONE

- Fondo acrilico bicomponente
- Fondo bagnato su bagnato
- Tempo di essiccazione: bagnato su bagnato 15 - 20 min. / 20°C temperatura
- Oggetto - fondo per carteggiatura 20 min. / 60°C temperatura
- Oggetto conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Verniciatura di parti nuove su KTL (cataforesi)

VANTAGGI

- KTL sovraverniciabile senza carteggiatura
- Protezione anticorrosione su metallo grezzo

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Bagnato su bagnato 15 - 20 min / 20 °C temperatura oggetto
- Stucco levigante 20 min / 60 °C temperatura oggetto

ABTÖNPASTE FÜLLER

Pasta per Tinteggiare



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.505	rosso / 0.5 l	1	30
148.504	nero / 0.5 l	1	30

DESCRIZIONE

- Pasta per tinteggiare

AREA D'IMPIEGO

- Pasta per tinteggiare i fondi acrilici Carsystem
- Addizione 1 - 5 %

VANTAGGI

- Adeguare il colore del fondo alla vernice di base

INDICAZIONI PER L'USO

La pasta per tinteggiare e i componenti A devono essere miscelati prima di aggiungere il catalizzatore altrimenti possono subentrare problemi di reticolazione.

HPP PRIMER

Primer per plastica monocomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.706	bianco / 1.0 kg	1	6
154.707	grigio / 1.0 kg	1	6
154.708	nero / 1.0 kg	1	6
154.712	Diluyente / 1.0 l	1	12

DESCRIZIONE

- Primer per plastica monocomponente
- Primer speciale
- Primer bagnato su bagnato per superfici plastiche
- Tempo di essiccazione: bagnato su bagnato 15 min / 20° C temperatura oggetto

AREA D'IMPIEGO

- Verniciatura di parti in plastica grezze resistenti ai solventi

VANTAGGI

- Notevole risparmio di tempo
- Non richiede alcun pretrattamento (oltre alla pulitura)

INDICAZIONI PER L'USO

per la pulitura della superficie in plastica, raccomandiamo l'uso di ISO-VE 7030 Reiniger sconsigliamo l'impiego su PE/PC

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Bagnato su bagnato 15 - 20 min / 20 °C temperatura oggetto

Solo per uso industriale e professionale

UV CLEAR

Vernice trasparente UV



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.528	100 ml	1	20

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente UV
- Vernice per ritocco
- Tempo di essiccazione: 30 - 60 sec. (Lampade UV CS)
- Conforme alla normativa sui VOC

AREA D'IMPIEGO

- Riempimento di colpi di pietrisco, pori e fori nella vernice trasparente

VANTAGGI

- Notevole risparmio di tempo
- La soluzione perfetta per lo Spot Repair

TEMPO DI ASCIUGATURA

- 30 - 60 secondi (lampade UV CS)

Solo per uso industriale e professionale

UV FÜLLER SPRAY

Fondo UV spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.169	400 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Fondo UV spray

AREA D'IMPIEGO

- Spot Repair
- Riempimento di piccole parti

VANTAGGI

- 100% protezione antiruggine
- Notevole risparmio di tempo

INDICAZIONI PER L'USO

Per supporti in plastica, raccomandiamo di applicare preventivamente il primer d'adesione per plastica Carsystem su acciaio, alluminio e acciaio zincato è necessario applicare preventivamente CS Etch Primer o 1K Epoxy Primer.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Pronto per l'assemblaggio dopo 2 - 4 minuti (lampada UV-A).

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

2K HIGH-SPEED KLARLACK

Vernice trasparente bicomponente per piccole riparazioni



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.421	trasparente / 400 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica, spray, bicomponente
- Colore: Trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Verniciatura di piccole parti
- Ideale per l'impiego nello Spot-repair

VANTAGGI

- Non richiede l'utilizzo di aerografo
- Grado di spruzzatura molto fine
- Lunga durata dei materiali

Solo per uso industriale e professionale

KLARLACK-SPRAY

Vernice trasparente spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.025	trasparente brillante / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice trasparente acrilica, spray, monocomponente
- Colore: trasparente - lucido

AREA D'IMPIEGO

- Spot-Repair

VANTAGGI

- Ad essiccazione rapida
- Lucidabile

Solo per uso industriale e professionale

SPOTBLENDER SPRAY

Diluyente per sfumature spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
145.987	trasparente / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Diluyente per sfumature spray
- Colore: trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Per transizioni armoniose nel ritocco con vernici trasparenti mono e bicomponente, nonché di vernici di finitura bicomponente

VANTAGGI

- Non richiede l'applicazione con aerografo

RALLYE-SPRAY PREMIUM

Pittura spray - nero brillante



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.219	nero brillante / 500 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray
- Colore: Nero brillante

AREA D'IMPIEGO

- Ritocco di difetti nella verniciatura
- Nuova verniciatura di parti

VANTAGGI

- Alto potere coprente
- Ad essiccazione rapida
- Lucidabile

RALLYE-SPRAY PREMIUM

Pittura spray - nero opaco



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.218	nero opaco / 500 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray

AREA D'IMPIEGO

- Ritocco di difetti nella verniciatura
- Nuova verniciatura di parti

VANTAGGI

- Alto potere coprente
- Ad essiccazione rapida

Solo per uso industriale e professionale

RALLYE-SPRAY GLÄNZEND

Pittura brillante spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.026	nero brillante / 400 ml	1	12
126.053	bianco brillante / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray

AREA D'IMPIEGO

- Ripristino di parti verniciate danneggiate

VANTAGGI

- Ad essiccazione rapida
- Lucidabile

Solo per uso industriale e professionale

RALLYE-SPRAY MATT

Pittura opaca spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.027	nero opaco / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray

AREA D'IMPIEGO

- Ripristino di parti verniciate danneggiate

VANTAGGI

- Ad essiccazione rapida

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

 SIGILLANTI &
PROTETTIVI

PULIZIA

 SICUREZZA
PERSONALE

ACCESSORI

THERMO-SPRAY

Pittura resistente al calore – spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.086	nero / 400 ml	1	12
126.087	argento / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray resistente al calore
- Resistenza termica fino a 650 °C

AREA D'IMPIEGO

- Parti esposte al calore, come interno motore e tubi di scarico su autovetture

VANTAGGI

- Resistenza al calore estremamente elevata

FELGENSILBER

Alluminio ruote



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.021	argento / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray
- Colore: Argento

AREA D'IMPIEGO

- Cerchioni in acciaio

VANTAGGI

- Resistente alle abrasioni
- Protegge dalle intemperie

Solo per uso industriale e professionale

2K EP HIGH-SPEED GRUNDIERFÜLLER

Fondo epossidico bicomponente per piccole riparazioni



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.158	beige / 400 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Fondo spray epossidico bicomponente
- Colore: Beige

AREA D'IMPIEGO

- Applicazione del fondo su piccole parti
- Ideale per l'impiego nello Spot-repair

VANTAGGI

- Getto spray a regolazione variabile
- Ottime caratteristiche di adesione e anticorrosione
- Esente da isocianati

Solo per uso industriale e professionale

LACKIERGRUNDIERUNG

Primer sottofondo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.024	grigio / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Primer sottofondo spray
- A base nitrocellulosica
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Fondo per tutti i cicli di verniciatura

VANTAGGI

- Ottime caratteristiche antiruggine
- Resistente alle intemperie

ABBRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

PRIMER SPRAY

Primer sottofondo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.949	rosso bruno / 400 ml	1	12
132.907	grigio / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Primer sottofondo spray
- A base di resine alchidiche

AREA D'IMPIEGO

- Fondo per tutti i cicli di verniciatura

VANTAGGI

- Ottime caratteristiche antiruggine

ETCH PRIMER

Primer



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.028	grigio / 400 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Anticorrosivo spray
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Ripristino mirato della mano di primer su carrozzerie in alluminio
- Isolamento di punti eccessivamente carteggiati
- Primer d'ancoraggio su tutte le superfici in acciaio, zinco e alluminio per verniciature Spot e parziali

VANTAGGI

- Semplice lavorazione
- Tempi di appassimento e di essiccazione ridotti

Solo per uso industriale e professionale

ZINK-SPRAY

Anticorrosivo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.030	grigio / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Anticorrosivo spray
- Resistenza termica fino a 490 °C (conforme alle norme DIN50976, 53167, 50021, 53151)
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Anticorrosivo per lamiere interne per saldature a punti in carrozzeraz
- Incatura a freddo di supporti metallici

Solo per uso industriale e professionale

SPRITZSPACHTEL

Isolante spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.580	grigio / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Isolante spray base acrilica
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Livella piccole imperfezioni e funge da isolante su stucchi poliesteri

VANTAGGI

- Eccezionale potere riempitivo
- Tempi di essiccazione rapidi
- Velocemente carteggiabile

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

1K EPOXY PRIMER

Primer epossidico monocomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.958	grigio / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Primer epossidico monocomponente spray
- Colore: Grigio

AREA D'IMPIEGO

- Verniciature spot e parziali
- Isolamento di punti eccessivamente carteggiati
- Sovraverniciabile con vernici al solvente e a base acqua

VANTAGGI

- Protezione anticorrosione ottimale
- Perfette proprietà isolanti contro l'umidità
- Resistenza ai raggi UV (senza ingiallimento)

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo di pretrattare le parti difettose su supporti in metallo, pulendo accuratamente con sgrassante impiegato come primer, raccomandiamo la sovraverniciatura con un fondo bicomponente prima di applicare la vernice di finitura usato a più strati o con spessori elevati, può essere successivamente sovraverniciato bagnato su bagnato con vernici a base acqua o al solvente.

1K EASY PRIMER

Primer riempitivo monocomponente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.537	bianco / 400 ml	1	12
151.538	grigio / 400 ml	1	12
151.539	nero / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Primer monocomponente spray

AREA D'IMPIEGO

- Verniciature spot e parziali
- Isolamento di punti eccessivamente carteggiati
- Sovraverniciabile con vernici al solvente e a base acqua
- Può essere sovraverniciato bagnato su bagnato

VANTAGGI

- Protezione anticorrosione
- Applicazione di primer e fondi in una sola operazione
- Saldabile
- Senza cromato

Solo per uso industriale e professionale

1K EASY FILLER

Primer monocomponente ad alto spessore



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.522	grigio / 400 ml	1	12
151.523	nero / 400 ml	1	12
159.584	bianco / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Primer acrilico monocomponente spray
- Primer ad alto spessore

AREA D'IMPIEGO

- Verniciature spot e parziali
- Riempimento di piccole parti prima dell'applicazione della vernice di finitura
- Sovraverniciabile con vernici al solvente e a base acqua

VANTAGGI

- Elevato potere riempitivo e coprente
- Risparmio di tempo rispetto all'applicazione con aerografo
- Ideale per carteggiatura a umido e a secco
- Senza cromato

Solo per uso industriale e professionale

PLASTIC PRIMER

Primer per plastica



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
145.986	trasparente / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Primer d'adesione spray per plastica

AREA D'IMPIEGO

- Per tutte le comuni parti in plastica interne ed esterne di autoveicoli e autocarri
- Spot-Repair

INDICAZIONI PER L'USO

Non adatto per PE e PC

BUMPER STRUCTURANT SPRAY

Pittura di ripristino nera per paraurti



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.982	schwarz / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica di ripristino spray
- Colore: nero

AREA D'IMPIEGO

- Riparazioni e rifinitura di parti in plastica vecchie, esposte a intemperie o danneggiate
- Ripristina la struttura su parti strutturate

VANTAGGI

- Può essere applicata direttamente sulla plastica senza dare una mano di primer
- Non richiede applicazione con aerografo

BUMPER PAINTSPRAY

Pittura per paraurti - spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.820	grigio / 400 ml	1	6
142.821	nero / 400 ml	1	6

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica spray

AREA D'IMPIEGO

- Riparazioni e rifinitura di parti in plastica vecchie, esposte a intemperie o danneggiate

VANTAGGI

- Può essere applicata direttamente sulla plastica senza la necessità di dare una mano di primer
- Non richiede applicazione con aerografo

INDICAZIONI PER L'USO

Utilizzabile su PP, PP/EPDM, ABS

Solo per uso industriale e professionale

PREFILL-SPRAY

Bomboletta spray - ricaricabile



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.686	senza ago / 275 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Bomboletta spray Pre-Fill
- Precaricata con 275 ml di gas propellente, solvente e Additivi
- Aggiunta di 100 ml di vernice

AREA D'IMPIEGO

- Caricamento successivo con vernici al solvente

VANTAGGI

- Sostituisce l'applicazione con l'aerografo in caso di piccoli ritocchi (ad es. riparazione di vernice in Spot-Repair)

INDICAZIONI PER L'USO

È richiesto l'impiego di un dosatore automatico

Solo per uso industriale e professionale

PREFILL-SPRAY WATER

Bomboletta spray - ricaricabile



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.608	senza ago / 300 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Bomboletta spray Pre-Fill
- Precaricata con 300 ml di gas propellente, solvente e additivi
- Aggiunta di 100 ml di vernice

AREA D'IMPIEGO

- Caricamento successivo con vernici a base acqua

VANTAGGI

- Sostituisce l'applicazione con l'aerografo in caso di piccoli ritocchi (ad es. riparazione di vernice in Spot-Repair)

INDICAZIONI PER L'USO

È richiesto l'impiego di un dosatore automatico

Solo per uso industriale e professionale

BUMPER PAINT

Pittura di ripristino per plastica



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
147.447	nero / 1.0 l	1	12

DESCRIZIONE

- Vernice acrilica di ripristino
- Colore: nero

AREA D'IMPIEGO

- Riparazioni e rifinitura di parti in plastica vecchie, danneggiate da agenti atmosferici o rovinate
- Ripristina la struttura su parti strutturate

VANTAGGI

- Possibile impiego come fondo di aggrappaggio per parti in plastica
- Può essere applicata direttamente sulla plastica senza dare una mano di primer

SPRÜHKOPF

Testina di ricambio rossa



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
145.840	Ugello spray di ricambio prefill rosso / rosso	1	100

DESCRIZIONE

- Testina di ricambio rossa
- Adatta per:
- Prefill-Spray
- Prefill-Spray Water

ERSATZSPRÜHKOPF

Ugello di ricambio regolabile



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.793	Ugello di ricambio regolabile	1	300

DESCRIZIONE

- Testina di ricambio regolabile
- Utilizzabile per:
- 1K Epoxy Primer
- 1K Easy Primer
- 1K Easy Filler

Solo per uso industriale e professionale

PAINT SYSTEM CPS 3.0

Sistema di tazze monouso per verniciatura con chiusura ad anello rosso

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.085	Set / 180 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.086	Set / 400 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.087	Set / 650 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.088	Set / 850 ml / 125 µm / 50 St	1	1
160.090	Set / 180 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.091	Set / 400 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.092	Set / 650 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.093	Set / 850 ml / 190 µm / 50 St	1	1
160.376	Coperchio / 180 ml / 125 µm / 25 St	1	1
160.377	Coperchio / 400 ml / 125 µm / 25 St	1	1
160.379	Coperchio / 650 & 850 ml / 125 µm / 25 St	1	1

DESCRIZIONE

- Sistema di tazza monouso per verniciatura con chiusura ad anello rosso

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di sistemi di verniciatura a base acquosa e a base solvente

VANTAGGI

- Grazie alla chiusura rapida, è sufficiente un quarto di giro per bloccare in modo affidabile la tazza.
- L'incavo nel bicchiere rigido consente il fissaggio sicuro dell'inchiostro e la rimozione controllata del coperchio
- Possibilità di verniciatura a 360°
- Miscelazione e verniciatura dirette senza travaso
- Facile conservazione del materiale residuo - chiusura ermetica

INDICAZIONI PER L'USO

Prima di rimuovere il contenitore, si consiglia di svuotare il canale dell'inchiostro. A tal fine, tenere la pistola capovolta, tenere chiuso l'ugello e premere brevemente il grilletto. Il canale dell'inchiostro è ora completamente vuoto e il contenitore può essere rimosso senza difficoltà.

Solo per uso industriale e professionale

MULTI MIX CUP 2.0

Tazza di miscelazione monouso

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.710	Tazza / 385 ml	200	200
157.711	Tazza / 750 ml	200	200
157.712	Tazza / 1.400 ml	200	200
157.713	Tazza / 2.300 ml	100	100

DESCRIZIONE

- Tazza di miscelazione monouso
- Senza silicone
- Scala di miscelazione: da 1:1 a 10:1.

AREA D'IMPIEGO

- Per una miscelazione pulita e precisa di tutti gli stucchi, basi opache, trasparenti, ecc.

VANTAGGI

- Resistente ai solventi
- Speciale metodo di stampa per rapporti di miscelazione precisi
- Elevata trasparenza per una lettura ottimale dei rapporti di miscelazione

INDICAZIONI PER L'USO

Utilizzare solo la scala del bicchiere di miscelazione e non anche la scala di un bastoncino di misurazione. I bicchieri sono conici, quindi potrebbe esserci una differenza.

Solo per uso industriale e professionale

MULTI MIX LIDS

Coperchio monouso



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.549	Coperchio / 385 ml	200	200
140.550	Coperchio / 750 ml	200	200
140.551	Coperchio / 1.400 ml	200	200
140.552	Coperchio / 2.300 ml	200	200

DESCRIZIONE

- Coperchi per tazze di miscelazione monouso Multi-Mix Cup

AREA D'IMPIEGO

- Per sigillare le Carsystem Multi-Mix Cup 2.0
- Per conservare il materiale residuo

MULTI STRAIN

Filtri per vernici



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
146.957	blu / 125 µ	125	1000
146.958	giallo / 190 µ	125	1000

DESCRIZIONE

- Filtri per vernici a perdere
- Coni in carta con parte filtrante in nylon

AREA D'IMPIEGO

- Filtraggio di eventuali impurità presenti in fondi, vernici e pitture

Solo per uso industriale e professionale

DISPENSER MULTI-MIX

Distributore tazze Multi-Mix



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.664	0,385 L	1	1
137.665	0,75 L	1	1
137.666	1,4 L	1	1
137.667	2,3 L	1	1

DESCRIZIONE

- Distributore tazze Multi Mix

AREA D'IMPIEGO

- Per Multi Mix Cups 2.0

VANTAGGI

- Conservazione salvaspazio
- Protezione dalla contaminazione ambientale

DISPENSER

Filtri per vernici



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
146.960	Dispenser	1	1

DESCRIZIONE

- Dispenser per filtri per vernici Multi Strain
- Alloggia 150 filtri per vernici

AREA D'IMPIEGO

- Per filtri per vernici Multi Strain

Solo per uso industriale e professionale

PAINT STRAINER

Filtro di carta a rete



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.430	Blu / 125 µ	250	1000
158.431	Giallo / 190 µ	250	1000

DESCRIZIONE

- Filtro per vernice monouso
- Imbuto di carta con preciso filtro in nylon

AREA D'IMPIEGO

- Filtrazione di tutti i comuni materiali di verniciatura

VANTAGGI

- Scatola dispenser
- Riduce il rischio di sporcizia dovuta a influenze esterne
- Sistema di stoccaggio sicuro e pulito direttamente sul posto di lavoro

CAN SCRAPER

Apri barattoli multiuso



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.672	Set da 5	1	100

DESCRIZIONE

- Asta di miscelazione in plastica
- Resistente ai solventi
- Lunghezza: 31 cm

AREA D'IMPIEGO

- Rapida miscelazione e amalgamazione di prodotti (ad es. vernici, stucchi ecc.)
- Svuotamento completo di contenitori da 1 L e 3,6 L

VANTAGGI

- Riduzione dello spreco di vernice

PLASTIC CAN EMPTY

Contenitore per conservazione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.957	100 pezzi per cartone / 0.5 l	100	100
144.958	100 pezzi per cartone / 1.0 l	100	100
145.784	100 pezzi per cartone / 1.8 l	100	100

DESCRIZIONE

- Contenitore vuoto in plastica
- Resistente ai solventi
- Incluse etichette per diciture

AREA D'IMPIEGO

- Conservazione di vernici (vernici al solvente e vernici ad acqua) la chiusura ermetica del coperchio evita l'essiccazione della vernice, che può così essere conservata a lungo senza problemi.

VANTAGGI

- Contenitore in plastica duro e altamente stabile
- Il coperchio a tenuta ermetica evita l'essiccazione del prodotto

MULTI-MIX BUCKET

Secchiello per miscele



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.649	36 pezzi per cartone / 5.5 l	1	1
145.315	Coperchio	1	1

DESCRIZIONE

- Secchiello per miscelare a perdere con maniglia

AREA D'IMPIEGO

- Per miscelare grossi quantitativi di pittura in una sola volta ad es. per veicoli commerciali, autobus, binari ferroviari e l'industria

PG / FG FEINFILTER

Filtri fini




Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.680	Confezione da 10 pezzi	10	10

DESCRIZIONE

- Filtri fini

AREA D'IMPIEGO

- Filtri fini per verniciatura per l'impiego diretto su tutti i comuni aerografi in uso

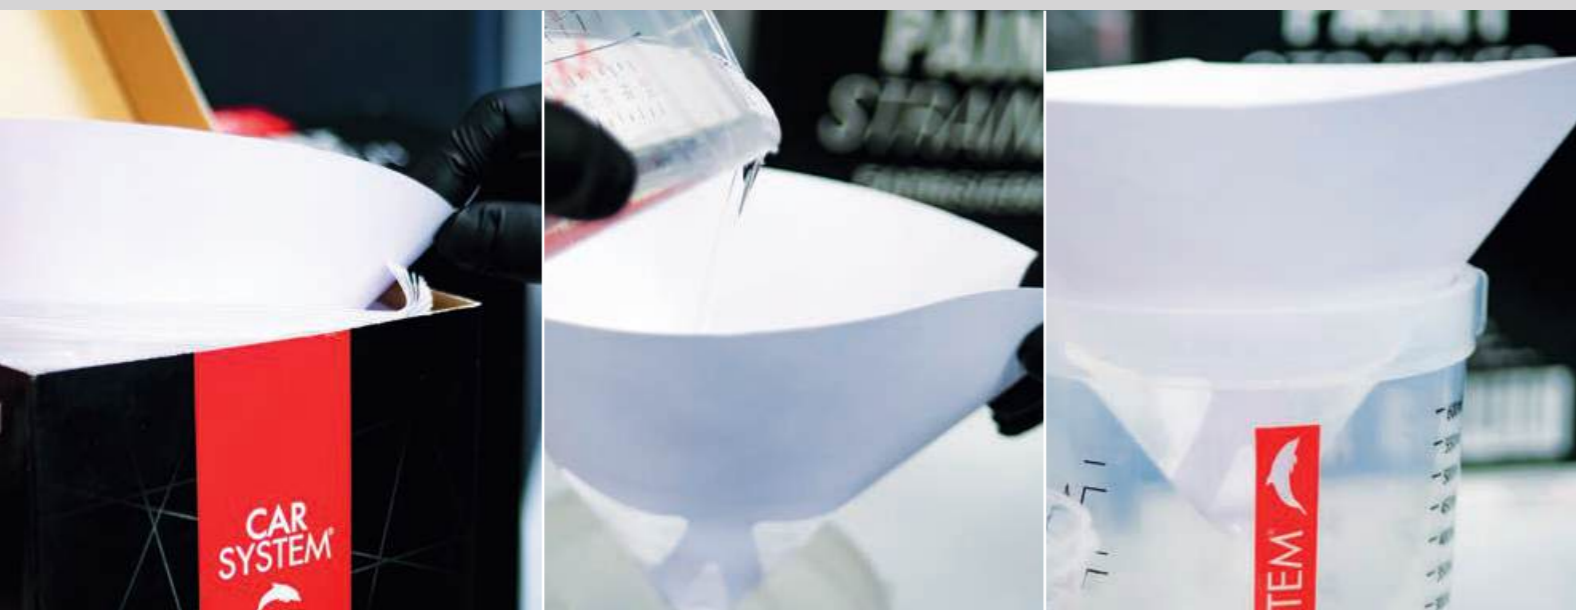

Solo per uso industriale e professionale

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

SPRAY OUT CARDS METAL

Pannello prova tinta



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.758	Pannelli prova tinta/200 pezzi per scatola	1	5
153.759	Pannelli prova tinta/200 pezzi per scatola	1	5

DESCRIZIONE

- Pannelli prova tinta
- Metallo

AREA D'IMPIEGO

- Prova della tinta durante la verniciatura

COLOR MATCH CARD PAPER

Pannelli prova tinta



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.109	20 pz per confezione	1	24

DESCRIZIONE

- Pannelli prova tinta carta
- Kit da 250 pezzi incl. supporto

AREA D'IMPIEGO

- Prova della tinta durante la verniciatura pannelli usa e getta

INDICAZIONI PER L'USO

Non adatto a vernici a base acqua

TOUCH UP

Flacone con pennellino - caricabile 50 ml



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.769	trasparente / 50 ml x 25 pezzi	1	20

DESCRIZIONE

- Flacone con pennellino in plastica

AREA D'IMPIEGO

- Inserimento di verniceritocco di segni provocati dal pietrisco e di graffi su parti verniciate

VANTAGGI

- Infrangibile inclusa sfera miscelatrice

TOUCH UP

Flacone con pennellino - caricabile 20 ml



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.764	trasparente / 20 ml x 100 pezzi	1	8

DESCRIZIONE

- Flacone con pennellino in plastica
- Include sfera miscelatrice in acciaio inox

AREA D'IMPIEGO

- Inserimento di verniceritocco di segni provocati dal pietrisco e di graffi su parti verniciate

VANTAGGI

- Infrangibile inclusa sfera miscelatrice

MICRO TIP

Punta per ritocchi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.976	Micro punta/Scatola da 100 pezzi	1	1

DESCRIZIONE

- Punta per ritocchi con testina in feltro

AREA D'IMPIEGO

- Riempimento di colpi di pietrisco, cavità causate da silicone e graffi

INDICAZIONI PER L'USO

Ottimale per l'applicazione di UV Clear

MIXING STICK BLACK

Astine mescolatrici in plastica



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.752	23 x 1,8 cm	100	100

DESCRIZIONE

- Astina mescolatrice in plastica
- Resistente ai solventi

AREA D'IMPIEGO

- Per agitare facilmente e miscelare prodotti (ad es. vernice, fondo, ecc.)

DUST NEEDLE

Ago toglie polvere



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.971	Kit	1	50
140.972	Ricarica	10	5000

DESCRIZIONE

- Ago toglie polvere
- Contenuto: 10 aghi
- Incluso supporto

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione di impurità presenti sulla superficie con vernice fresca

BRUSH SET

Set di pennelli



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.970	Kit	1	10

DESCRIZIONE

- Set di pennelli
- Contenuto: 12 pezzi di 3 diverse misure

AREA D'IMPIEGO

- Ritocco di difetti, colpi di pietrisco, ecc.



PASTE ABRASIVE
E POLISH PER LAVORI DI
FINITURA PROFESSIONALI
IN CARROZZERIA

FINITURA

C A T E G O R I A

Dalle paste abrasive senza silicone ai sigillanti a base d'acqua, la gamma CARSYSTEM mette a disposizione del carrozziere tutto il necessario per una finitura impeccabile. Il sistema è progettato per coprire l'intero ciclo di lavoro, garantendo l'eliminazione di segni di carteggiatura e graffi profondi, oltre alla rimozione di ologrammi e aloni su trasparenti sia freschi che induriti. Per ottenere i migliori risultati, offriamo una selezione completa di tamponi, spugne e platorelli specifici, insieme a panni in microfibra ad alto assorbimento che non lasciano residui. Completano l'assortimento le lucidatrici elettriche professionali, studiate per lavorare in sinergia con i nostri prodotti e assicurare superfici brillanti in tempi rapidi.

POLISH C-05 CUT

Pasta abrasiva extra grossolana



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.345	verde / 1 kg	1	6

DESCRIZIONE

- Pasta abrasiva extra grossolana
- A base acqua
- Esente da silicani
- Colore: Verde

AREA D'IMPIEGO

- Eliminazione ultrarapida di graffi profondi su vernici vecchie e fresche
- Speciale per superfici verniciate fresche e usate

VANTAGGI

- Eccellente carteggiabilità
- Brillantezza profonda

INDICAZIONI PER L'USO

In caso di tonalità scure, raccomandiamo di ripassare con C-30 Politur, Carsystem raccomanda l'utilizzo con CS Polish Foam Green.

POLISH C-07 CUT

Pasta abrasiva grossolana



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.445	giallo / 1 kg	1	6

DESCRIZIONE

- Polish ad elevate prestazioni
- A base acqua
- Esente da silicani
- Colore: Giallo

AREA D'IMPIEGO

- Rapida rimozione di imperfezioni su vernici di finitura indurite e superfici a vernice fresca
- Appositamente sviluppato per superfici a vernice fresca e vecchia

VANTAGGI

- Eccellente carteggiabilità
- Brillantezza profonda

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo l'utilizzo con CS Polish Foam Yellow.

Solo per uso industriale e professionale

POLISH C-10 STRONG

Pasta abrasiva extra grossolana



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.634	bianco / 1 kg	1	6

DESCRIZIONE

- Polish ad elevate prestazioni
- A base acqua
- Esente da silicani

AREA D'IMPIEGO

- Rapida rimozione di imperfezioni su vernici di finitura indurite e superfici a vernice fresca
- Appositamente sviluppato per superfici a vernice fresca e antigraffio

VANTAGGI

- Elevata carteggiabilità
- Brillantezza profonda
- Ridotto sviluppo di calore

INDICAZIONI PER L'USO

Si raccomanda l'uso del tampone Carsystem Finish Quadra Pad C10 e, per le vernici scure, della pasta lucidante Carsystem Polish C-30.

Solo per uso industriale e professionale

POLISH C-30 FINISH

Polish anti-aloni



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.636	antracite / 1 kg	1	6

DESCRIZIONE

- Polish anti-ologrammi
- A base acqua
- Esente da silicani

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione duratura di piccoli graffi
- Segni di carteggiatura e ologrammi su vernici scure per auto perfetto come ultimo passaggio di lucidatura

VANTAGGI

- Rimozione ultrarapida di ologrammi senza
- Striature perfetta brillantezza profonda
- Ridotto sviluppo di polvere e assenza di spruzzi
- Buon rapporto di lavaggio

INDICAZIONI PER L'USO

Si raccomanda l'uso con Carsystem Finish Foam White AH, Finish Sandwich Pad C-30 o Finish Foam Black AH.

ABRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

C-WAX C-80

Sigillante ad alta brillantezza



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.243	500 g	1	10

DESCRIZIONE

- Sigillante a base acqua ad alta brillantezza
- Privo di siliceni

AREA D'IMPIEGO

- Sigillatura di superfici verniciate
- Protegge la vernice da agenti atmosferici, impronte digitali e lievi danni meccanici
- Perfettamente adatto come protezione di montaggio nell'industria o nelle concessionarie auto
- Può essere applicato a mano o a macchina.

VANTAGGI

- Ottima resistenza ai detergenti alcalini e agli agenti ambientali
- Superficie estremamente liscia
- Protezione a lunga durata
- Brillantezza profonda
- Utilizzo molto rapido e semplice

INDICAZIONI PER L'USO

Si raccomanda l'uso del Carsystem Wax Puck.

REFINISH 1

Crema abrasiva



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
132.437	880 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Crema abrasiva
- Esente da siliceni

AREA D'IMPIEGO

- Eliminazione di graffi, inclusioni di polvere e buccia d'arancia su vecchie vernici e vernici fresche
- Speciale per vernici vecchie e danneggiate da agenti atmosferici

Solo per uso industriale e professionale

NANO CARNAUBA WAX

Lucidante di finitura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.945	giallo / 1.0 l	1	6

DESCRIZIONE

- Lucidante di finitura con nanotecnologie
- A base acqua

AREA D'IMPIEGO

- Sigillante di superfici verniciate
- Protegge la vernice in modo duraturo dall'influsso di agenti atmosferici

VANTAGGI

- Proprietà antisporco
- Assicura una brillantezza a specchio intensa e duratura

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo la lavorazione con Wax Puck

Solo per uso industriale e professionale

DOSATORE

Dosatore con tappo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.575	Dosatore con tappo	1	1

DESCRIZIONE

- Dosatore con tappo per polish
- 250 ml

VANTAGGI

- Perfetto dosaggio del polish
- Peso ridotto
- Perfetta maneggevolezza

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

FINISH QUADRA PAD C-10

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Polish Foam Pad
- Grado di durezza: duro
- Spider - Cut
- Struttura a doppio strato

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di paste lucidanti grossolane e polish

VANTAGGI

- La struttura a doppio strato sostiene la schiuma e garantisce prestazioni costanti
- Il taglio Spider-Cut riduce al minimo lo sviluppo di calore

INDICAZIONI PER L'USO

Si raccomanda l'uso della pasta abrasiva Carsystem Polish C-10 strong.

POLISH FOAM YELLOW

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.056	90 mm	2	200
157.057	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Polish Foam Pad
- Grado di durezza: Medio

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di polish

INDICAZIONI PER L'USO

CARSYSTEM raccomanda l'utilizzo con CS Polish C-07 Cut.

FINISH SANDWICH PAD C-30

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Finish Foam Pad
- Grado di durezza: Medium
- Spider - Cut struttura a doppio strato

AREA D'IMPIEGO


- Per la lavorazione di polish fini e anti-ologrammi

VANTAGGI

- La struttura a doppio strato sostiene la schiuma e garantisce prestazioni costanti
- Il taglio Spider-Cut riduce al minimo lo sviluppo di calore

POLISH FOAM GREEN

Tamponi

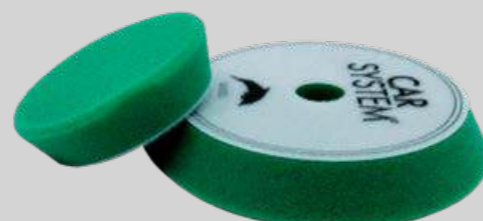

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.050	90 mm	2	200
157.051	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Polish Foam Pad
- Grado di durezza: Duro

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di polish

INDICAZIONI PER L'USO

CARSYSTEM raccomanda l'utilizzo con CS Polish C-05 Cut.

Solo per uso industriale e professionale

FINISH FOAM WHITE AH

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.052	90 mm	2	200
157.053	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Finish Foam Pad
- Grado di durezza: Morbido

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di cere e polish fini e anti-ologrammi

INDICAZIONI PER L'USO

CARSYSTEM raccomanda l'utilizzo con CS Polish C-30 Finish.

FINISH FOAM BLACK AH

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.064	90 mm	2	200
157.065	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Finish Foam Pad
- Grado di durezza: Morbido

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di cere e polish fini e anti-ologrammi

INDICAZIONI PER L'USO

Finish Foam Black AH può essere utilizzato in combinazione con tutti i polish fini anti ologrammi e le cere disponibili in commercio.

Solo per uso industriale e professionale

POLISH FOAM WHITE SC

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.054	90 mm	2	200
157.055	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Polish Foam Pad
- Grado di durezza: Molto duro

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di polish

INDICAZIONI PER L'USO

Polish Foam White SC può essere utilizzato in combinazione con tutti i polish in commercio.

FINISH FOAM ORANGE

Tampone in spugna per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.088	85x25 mm	2	100
153.076	145x25 mm	1	100

DESCRIZIONE

- Polish Foam Pad
- Grado di durezza: Medium

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di paste lucidanti grossolane e polish

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

LAMMFELL WHITE S EDGE

Lana d'agnello



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.163	80 x 17 mm	1	1
157.232	130 x 25 mm	1	10

DESCRIZIONE

- 100% lana d'agnello Premium
- Corazza protettiva grazie al bordo avvolto
- Il bordo avvolto in caucciù forma un'orlatura sul retro che fissa perfettamente il platorello

AREA D'IMPIEGO

- Concepito per la lucidatura di forti curvature
- Spigoli stretti e punti di difficile accesso
- Ad es. soglia, telaio finestrini, montante del tettuccio, ecc.

VANTAGGI

- Protegge le superfici attigue da eventuali danni
- Facilita la lucidatura in punti di difficile accesso
- Rimozione di graffi ultrarapida
- Massima qualità per una durata estrema

LAMMFELL GOLD S

Lana d'agnello



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.166	80 x 17 mm	1	500
157.290	150 x 17 mm	1	10

DESCRIZIONE

- 100% lana d'agnello
- Platorello morbido

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di polish

VANTAGGI

- Massima qualità per una durata estrema
- Lucidatura a basse temperature
- Elevato potere di taglio per un'asportazione efficiente dei segni di carteggiatura

Solo per uso industriale e professionale

FINISH WAFFLE FOAM BLACK AH

Tampone in spugna per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.066	85 mm	2	200
157.067	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Finish Waffle Foam
- Grado di durezza: Morbido

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di cere e polish fini e anti-ologrammi

INDICAZIONI PER L'USO

Finish Foam Black AH può essere utilizzato in combinazione con tutti i polish fini anti ologrammi e le cere disponibili in commercio.

Solo per uso industriale e professionale

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

POLISH WAFFLE FOAM YELLOW

Tamponi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.058	85 mm	2	200
157.059	145 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Polish Waffle Foam
- Grado di durezza: medio

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di polish

INDICAZIONI PER L'USO

CARSYSTEM raccomanda l'utilizzo con CS Polish C-07 Cut.

CAR MOP WHITE

Tampone in spugna per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
133.149	bianco / 150x50 mm	1	10

DESCRIZIONE

- Polish Foam Pad
- Grado di durezza: duro

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di paste lucidanti grossolane e polish

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo la lavorazione con Refinish 1

FINISH WAFFLE PAD ORANGE

Tampone in spugna per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.114	arancio / 135x25 mm	2	100

DESCRIZIONE

- Polish Waffle Foam Pad
- Grado di durezza: Medium

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione di paste lucidanti grossolane e polish

WAX PUCK

Applicatore



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.565	128 - 130 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Spugna in schiuma morbida poliuretanic
- Colore: Nero

AREA D'IMPIEGO

- Applicazione efficace di polish e cere

VANTAGGI

- Presa ergonomica

FINISH KONTROLLSCHAUM C-99

Schiuma di controllo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.614	bianco / 400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Spray micro schiuma
- A base acqua
- Esente da siliconi
- Colore: Bianco

AREA D'IMPIEGO

- Per controllo e la pulizia fra le varie fasi di lucidatura

VANTAGGI

- Rimuove residui oleosi e cerosi
- Rende evidenti i segni residui di carteggiatura

INDICAZIONI PER L'USO

La schiuma di controllo Finish Kontrollschäum C-99 andrebbe rimossa con un panno in microfibra dopo averla lasciata agire brevemente.

REFINISH RESTORER

Rinnovatore per plastiche



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.706	250 ml	1	12
159.707	1 l	1	6

DESCRIZIONE

- Rinnovatore per plastiche
- Olio naturale essiccante all'aria
- Esente da siliconi
- Colore: Giallostr

AREA D'IMPIEGO

- Rinnova supporti plastici e metallici danneggiati da agenti atmosferici (ad es. alluminio, cromo, acciaio inox, metalli colorati)
- Rimuove tracce di polish da granuli in plastica

VANTAGGI

- penetra in profondità nei pori del supporto, grazie al suo elevato potere di penetrazione

INDICAZIONI PER L'USO

esclusivamente per esterne superfici chiare / bianche è opportuno fare una prova perché il Refinish Restorer ha un colore leggermente giallastro

PANNO IN MICROFIBRA

Sky Blue



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.587	260 g/m ² / azzurro / 40x40 cm	5	360

DESCRIZIONE

- Panno in microfibra 40x40 cm
- 260 g/m²
- 80 % poliestere / 20 % poliammide
- Tagliato a ultrasuoni

AREA D'IMPIEGO

- Tutti i normali lavori di pulitura in un reparto verniciatura

VANTAGGI

- Il bordo non provoca graffi

INDICAZIONI PER L'USO

Lavabile fino a 30° C senza additivi

PANNO IN MICROFIBRA

Wave Cut



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.588	300 g/m ² / bianco / 40x40 cm	5	300

DESCRIZIONE

- Panno in microfibra 40x40 cm
- 300 g/m²
- 80 % poliestere / 20 % poliammide
- Tagliato a ultrasuoni

AREA D'IMPIEGO

- Perfetto per componenti a spigolo vivo
- Tutti i normali lavori di pulitura in un reparto verniciatura

VANTAGGI

- Panno in microfibra universale
- Il bordo non provoca graffi

INDICAZIONI PER L'USO

Lavabile fino a 30° C senza additivi

PANNO IN MICROFIBRA

2 IN 1



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.589	380 g/m ² / blu / 40x40 cm	3	240

DESCRIZIONE

- Panno in microfibra 40x40 cm
- 380 g/m²
- 80 % poliestere / 20 % poliammide
- Tagliato a ultrasuoni

AREA D'IMPIEGO

- Tutti i normali lavori di pulitura in un reparto verniciatura

VANTAGGI

- 2 diversi lati (fibre corte / lunghe)
- Adattabile al tipo di applicazione
- Il bordo non provoca graffi

INDICAZIONI PER L'USO

Lavabile fino a 30° C senza additivi

PANNO IN MICROFIBRA

Fluffy



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.590	500 g/m ² / grigio / 40x40 cm	2	180

DESCRIZIONE

- Panno in microfibra 40x40 cm
- 500 g/m²
- 80 % poliestere / 20 % poliammide
- Tagliato a ultrasuoni

AREA D'IMPIEGO

- Per intercettare polish, cere e polvere
- "Panno finale", perché estremamente delicato con la superficie

VANTAGGI

- Fibre molto lunghe e morbide
- Capacità di intercettazione ottimale
- Il bordo non provoca graffi

INDICAZIONI PER L'USO

Lavabile fino a 30° C senza additivi



Solo per uso industriale e professionale



Solo per uso industriale e professionale



PANNO IN MICROFIBRA

Polish Extreme



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.591	800 g/m ² / nero/giallo / 40 x 40 cm	1	100

DESCRIZIONE

- Panno in microfibra 40x40 cm
- 800 g/m²
- 80 % poliestere / 20 % poliammide
- Bordo orlato

AREA D'IMPIEGO

- Panno per lucidatura
- Intercettazione di polish e cere

VANTAGGI

- Eccellente capacità di intercettazione
- Molto delicato su superfici verniciate sensibili
- Il bordo non provoca graffi

INDICAZIONI PER L'USO

Lavabile fino a 30° C senza additivi

CAR POLISH ROLL

Panno per lucidare usa e getta



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
134.582	370 strappi / 36 x 40 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Panno per lucidare usa e getta
- Scatola dispenser con 370 strappi
- Perforati
- Dimensioni: 36 x 40 cm

AREA D'IMPIEGO

- Pulitura e sgrassaggio di superfici

VANTAGGI

- Estremamente morbido
- Non lascia pelucchi
- Resistente allo strappo
- Aspirabile

PLATORELLO PER LUCIDATURA M-14

Platorello per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.721	123 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Platorello per lucidatura per l'alloggiamento di tamponi per lucidatura con velcro
- Tampone in schiuma extra spesso
- Grado di durezza: morbido
- Passo: M-14

VANTAGGI

- Si adatta perfettamente a superfici irregolari
- Distribuisce in modo uniforme la pressione sulla superficie

FINISH BACK PAD

Platorello per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.206	128 mm	1	10

DESCRIZIONE

- Platorello per tamponi in spugna per lucidatura
- Passo: M14

POLISHING BACK PAD

Platorello per lucidatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.916	Platorello per lucidatura 77 mm / M6 / 77 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Platorello complementare per Polishing Machine RC166
- Passo: M6 (vite fissa)

INDICAZIONI PER L'USO

Il platorello può essere utilizzato per la lucidatrice RC 166 o per il platorello Velcro® 159.007 RUPES 9P01.055 M6 / 75 mm.

Solo per uso industriale e professionale

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

ROTARY POLISHER CSH-CRP01 KIT

Lucidatrice rotativa, senza fili

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.822	CSH-CRP01	1	6

DESCRIZIONE

- Lucidatrice cordless leggera e maneggevole
- Livelli di velocità regolabili: da 700 a 2.500 giri/min
- Autonomia continua della batteria: 30 minuti
- Autonomia della batteria con interruzioni: fino a 2 giorni
- Tempo di ricarica: 60 minuti
- Dimensione del filetto del platorello posteriore: 1/4"

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione di graffi, lucidatura di superfici verniciate e applicazione di cere e lucidanti per una finitura brillante. Adatto anche per interni, finiture interne e dettagli cromati.

VANTAGGI

- Flessibile: non sono necessari cavi o tubi pneumatici
- Anti-fatica: design ben bilanciato ed ergonomico
- Facile da usare: bassi livelli di rumorosità e vibrazioni minime
- Controllo della velocità regolabile: impostazioni precise per vernici delicate o superfici difficili
- Pratico: conservazione sicura e senza polvere nella custodia inclusa



ORBITAL SANDER CSH-CMS01 KIT

Levigatrice orbitale a batteria

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.067	CSH-CMS01 / 3 mm	1	6
159.062	Mini platorello con attacco da 31 mm.	1	1
159.068	Mini platorello autoadesivo da 31 mm.	1	1

DESCRIZIONE

- Levigatrice orbitale a batteria leggera e maneggevole
- Orbita di 3 mm
- Velocità regolabile a step da 4.000 a 10.000 giri/min
- Durata della batteria in uso continuo: 40 minuti
- Durata della batteria con interruzioni: fino a 2 giorni
- Tempo di ricarica: 60 minuti

AREA D'IMPIEGO

- Per la carteggiatura localizzata. Per rimuovere difetti di verniciatura come polvere, particelle, ecc.

VANTAGGI

- Flessibile - senza cavi o tubi dell'aria
- Non affaticante - design bilanciato ed ergonomico
- Facile da usare - bassa rumorosità, basse vibrazioni
- Pratico - stoccaggio sicuro e senza polvere nella valigetta



Solo per uso industriale e professionale

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

AKKU SCHLEIFER CSH-COS01 SET

Levigatrice eccentrica a batteria

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.108	CSH-COS01	1	6
160.109	Piattello di ricambio 74 mm - 5/16"	1	1

DESCRIZIONE

- Levigatrice eccentrica a batteria leggera e maneggevole
- Velocità regolabile in 4 livelli da 4.000 a 10.000 giri/min
- Durata continua della batteria: 30 minuti
- Durata della batteria con interruzioni: fino a 2 giorni
- Tempo di ricarica: 60 minuti
- Filettatura macchina: filettatura interna 1/4" - 20
- Filettatura platorello: filettatura esterna 1/4" - 20
- Platorello: 74 mm Ø - Velcro®

AREA D'IMPIEGO

- Per lavori di carteggiatura e correzione di precisione, per rimuovere inclusioni di polvere, lavori di precisione e applicazioni Smart Repair.

VANTAGGI

- Flessibile: nessun cavo o tubo flessibile per aria compressa
- Anti-fatica: design bilanciato ed ergonomico
- Facile da usare: bassa rumorosità, basse vibrazioni
- Velocità di rotazione regolabile con precisione: regolazione precisa per vernici delicate o superfici difficili
- Pratico: conservazione sicura e senza polvere nella valigetta



ERSATZAKKU 5,0AH

Batteria di ricambio per dispositivi a batteria CSH



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.110	5,0 Ah	1	1

DESCRIZIONE

- Batteria ad alta capacità perfetta per lunghi periodi di lavoro
- Prestazioni costanti per risultati di carteggiatura o lucidatura uniformi
- Meccanismi di protezione contro sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda

AREA D'IMPIEGO

- Il complemento perfetto per la nostra levigatrice a batteria CS CMS01, la levigatrice a batteria CSH-COS01 e la nostra lucidatrice a batteria CSH-CRP01.

VANTAGGI

- Maggiori ore di funzionamento senza ricariche frequenti
- Bassa autoscarica anche dopo un lungo periodo di stoccaggio
- Lunga durata grazie all'elevato numero di cicli di ricarica

POLISHING MACHINE RC 166

Lucidatrice



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.723	Mini lucidatrice RC 166/con platorello per lucidatura	1	1

DESCRIZIONE

- Lucidatrice palmare pneumatica
- Platorelli inclusi: 77 mm
- Numero giri regolabile fino a 2.500 giri/min
- Filetto interno: M6

Solo per uso industriale e professionale

SINGLE CHARGER FÜR CSH-AKKUGERÄTE

Caricabatteria di ricambio



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.064	10,8 V / 55 W	1	0

DESCRIZIONE

- Caricabatteria di ricambio per:
 - Levigatrice a batteria CSH-CMS01
 - Lucidatrice a batteria CSH-CRP01
 - Smerigliatrice a batteria CSH-COS01

VANTAGGI

- Sistema di ricarica intelligente
- Protezione da sovraccarico
- Protezione dal surriscaldamento

INDICAZIONI PER L'USO

Tempi di ricarica approssimativi:
Batterie da 2,5 Ah - 50 - 60 min. /
Batterie da 5,0 Ah - 100 - 120 min.

MINI SANDING MACHINE RC 9330

Carteggiatrice eccentrica




Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.724	Mini carteggiatrice RC 9330 / con platorello per lucidatura adesivo e veltrato	1	1

DESCRIZIONE

- Carteggiatrice eccentrica incl. 2 platorelli (per dischetti adesivi e dischetti veltrati)
- Numero giri regolabile fino a 7.500 giri/min
- Passo: 5/16"

AREA D'IMPIEGO

- Carteggiatura di finitura con dischi microabrasivi
- Adatta per dischetti adesivi e dischetti veltrati

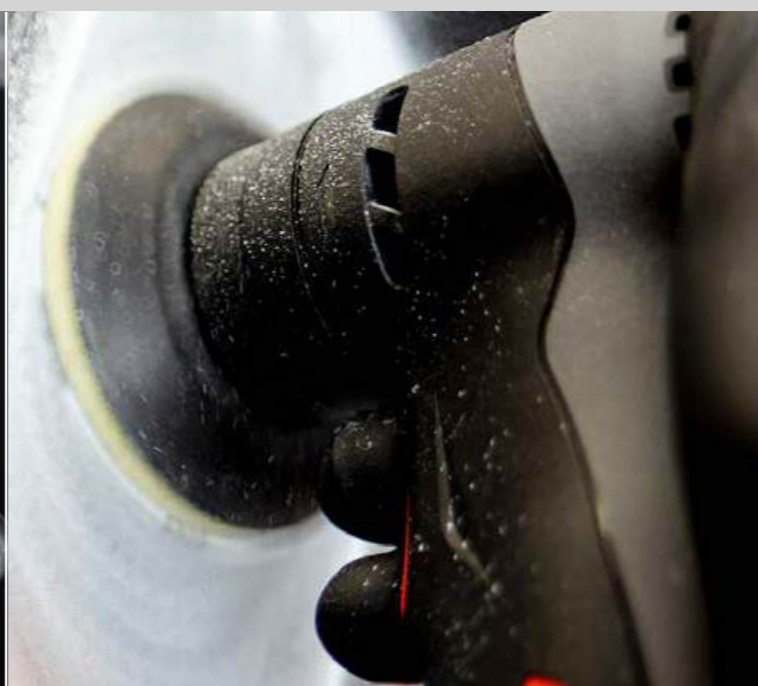

ARRASIVI
STUCCATURA
MASCHERATURA
VERNICIATURA
FINITURA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
PULIZIA
SICUREZZA PERSONALE
ACCESSORI



ADESIVI, SIGILLANTI
E RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
PER SOTTOSCOCCA
E CARROZZERIA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

CATEGORIA



Dalla sigillatura dei giunti all'incollaggio dei cristalli, la gamma CARSYSTEM dedicata a „Incollaggio e Sigillatura“ offre soluzioni tecniche per ogni intervento sulla scocca. L'assortimento include collanti per vetri ad alte prestazioni, sigillanti specifici e formulati per il riempimento di fori e lamierati, garantendo ripristini rapidi e duraturi. Per la protezione totale del veicolo, la linea comprende protettivi sottoscocca e anti-sasso, completando l'offerta con attrezzature professionali come pistole per estrusione, pennelli tecnici e pannelli fonoassorbenti per un isolamento acustico ottimale.

**UNIFLEX PU**

Adesivo e sigillante



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.160	bianco / 310 ml	1	12
159.161	grigio / 310 ml	1	12
159.162	nero / 310 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Adesivo e sigillante
- Poliuretano

AREA D'IMPIEGO

- Incollaggi elastici di GRP e metallo
- Sigillatura di giunti e saldature

VANTAGGI

- Ad essiccazione rapida
- Verniciabile

UNIFLEX MS

Sigillante a spruzzo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.133	beige / 290 ml	1	12
159.108	grigio / 290 ml	1	12
160.132	nero / 290 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Sigillante per giunture a spruzzo e a pennello
- Polimero misto PoliOxiPropilene (POP)

AREA D'IMPIEGO

- Sigillante per sovrapposizioni longitudinali e cordoni saldati nella struttura originale ad es. in carrozzeria, nel settore automobilistico, nella costruzione di container, nonché nella tecnologia climatica e di ventilazione, ecc.

VANTAGGI

- Ad essiccazione rapida
- Protezione anti sasso

INDICAZIONI PER L'USO

Non portare in contatto UNIFLEX-MS con materiale PU nuovo, non ancora indurito

Solo per uso industriale e professionale

UNIFLEX GLAS

Sigillante per vetri



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.927	nero / 310 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Sigillante per vetri
- Poliuretano

AREA D'IMPIEGO

- Per sigillare vetri e parabrezza nelle carrozzerie

INDICAZIONI PER L'USO

Tempo di fermo auto: 5 ore (23°C e 50% di umidità relativa) per veicoli con airbag conducente e passeggero
 Temperatura di lavorazione 5°C - 40°C
 Peso del vetro inferiore a 35 kg

Solo per uso industriale e professionale

UNIFLEX GLAS HM

Sigillante non conduttivo per vetri



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.928	nero / 310 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Sigillante per vetri
- Poliuretano
- Adesivo di vetratura diretta non conduttivo
- Altamente modulare

AREA D'IMPIEGO

- Per sigillare vetri e parabrezza nelle carrozzerie

VANTAGGI

- Indurimento rapido
- Resistente alle vibrazionalmente modulare (elevata rigidità)
- Bassa conducibilità

INDICAZIONI PER L'USO

Tempo di fermo auto: 60 minuti (23°C e 50% di umidità relativa) per veicoli con airbag conducente e passeggero
 Temperatura di lavorazione 5°C - 40°C
 Peso del vetro inferiore a 35 kg

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

UNIFLEX GLAS FAST-PRIMER

Primer per vetri indurente con l'umidità



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.036	Primer / nero / 30 ml	1	25

DESCRIZIONE

- Primer per vetri indurente con l'umidità

AREA D'IMPIEGO

- Primer per la serie Uniflex Glas
- Forma un ponte adesivo dal fondo al collante
- Specialmente studiato per le strisce ceramiche dei vetri auto

INDICAZIONI PER L'USO

Utilizzare solo in combinazione con Uniflex Glas Fast - Cleaner le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte, esenti da grasso e sporco applicare Glas Fast-Primer solo dopo aver trattato l'area con Uniflex Glas Fast-Cleaner. quindi attendere 15 min per l'essiccazione.

APPLIKATOR

Applicatore



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.325	Applicatore	1	100

DESCRIZIONE

- Applicatore di primer a pennello, batuffolo in lana

AREA D'IMPIEGO

- Per l'applicazione di UNIFLEX Glas Fast - Primer

Solo per uso industriale e professionale

KS-50.2

Sigillante a pennello per carrozzeria



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.007	grigio / 1 kg	1	12

DESCRIZIONE

- Sigillante a pennello
- Elasticità permanente
- Base sintetica
- Resistenza termica: -25°C - 80°C

AREA D'IMPIEGO

- Spoiler frontale e grembiatura posteriore
- Giunti a sovrapposizione nel bagagliaio, pavimento dell'abitacolo, passaruota, ecc.

INDICAZIONI PER L'USO

Sovraverniciabile con primer d'adesione

Solo per uso industriale e professionale

KS-100

Sottoscocca protettivo al bitume



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.032	nero / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Sottoscocca protettivo spalmabile
- A base di bitume
- Composto tixotropico resina - bitume

AREA D'IMPIEGO

- Trattamento del sottoscocca nelle carrozzerie

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**KS-200**

Protettivo per scatolati



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.062	marrone-trasparente / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Protettivo a spruzzo per scatolati
- Protezione anticorrosione per scatolati a base di cera
- Colore: marrone-trasparente
- Punto di fusione 95°C

AREA D'IMPIEGO

- Protettivo per tutte le parti scatolate nella carrozzeria

VANTAGGI

- Elevata capacità di penetrazione – anche nei punti di
- Difficile accesso- non cola
- Protezione
- Antiruggine
- Adesione al metallo

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

KS-250

Protettivo per scatolati



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.061	con tubo / 500 ml / incl. hose	1	12
159.332	Tubo di riserva / 60 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Protettivo per scatolati spray
- Protettivo anticorrosione per scatolati a cera
- Punto di fusione 160°C

AREA D'IMPIEGO

- Rinnovo e ritocco di protezioni esistenti

VANTAGGI

- Punto di fusione molto elevato
- Non cola
- Protezione antiruggine
- Adesione al metallo

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

Solo per uso industriale e professionale

KS-300.2

Cera per scatolati



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.064	bianco-trasparente / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Protettivo a spruzzo per scatolati
- Protezione anticorrosione per scatolati a base di cera
- Colore: bianco/trasparente
- Punto di fusione 160°C

AREA D'IMPIEGO

- Protettivo per tutte le parti scatolate nella carrozzeria

VANTAGGI

- Punto di fusione molto elevato
- Non cola
- Protezione antiruggine
- Adesione al metallo

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

Solo per uso industriale e professionale

KS-400

Anticorrosivo a cera



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.468	trasparente / 500 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Anticorrosivo a cera spray
- Anticorrosivo fluido
- Resistenza termica: - 25°C fino a 160°C

AREA D'IMPIEGO

- Protezione trasparente per parti della carrozzeria a rischio di ruggine
- Parti del motore
- Cerniere per carrozzeria

VANTAGGI

- Azione idrorepellente
- Ad elevata resistenza termica

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

KS-500.2

Protezione sottoscocca Bitume



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.065	1 L	1	12

DESCRIZIONE

- Protezione sottoscocca spruzzabile
- A base di bitume
- Colore: Nero

AREA D'IMPIEGO

- Protezione permanente della carrozzeria per il trattamento del sottoscocca nella zona della carrozzeria

VANTAGGI

- Riduzione delle vibrazioni
- "Effetto anti-rumore"

INDICAZIONI PER L'USO

Non verniciabile

KS-550

Sottoscocca protettivo al bitume



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.029	nero / 500 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Sottoscocca protettivo spray
- A base di bitume

AREA D'IMPIEGO

- Rinnovo e ritocco di rivestimenti del sottoscocca già esistenti

VANTAGGI

- Non richiede l'applicazione a pistola

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

Solo per uso industriale e professionale

KS-800

sottoscocca a cera



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.095	nero / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Sottoscocca a cera spray
- Protezione anticorrosione permanente a base di cera

AREA D'IMPIEGO

- Protezione permanente per carrozzeria per il trattamento del sottoscocca

VANTAGGI

- Azione idrorepellente

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

Solo per uso industriale e professionale

KS-850

Sottoscocca a cera



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.094	marrone / 500 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Sottoscocca a cera spray
- Protezione anticorrosione permanente a base di cera
- Resistenza termica: - 25°C fino a 80°C

AREA D'IMPIEGO

- Rinnovo e ritocco di rivestimenti del sottoscocca già esistenti

VANTAGGI

- Azione idrorepellente

INDICAZIONI PER L'USO

Non sovraverniciabile

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**KS-1000**

Anti sasso



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.266	bianco / 1 l	1	12
149.264	grigio / 1 l	1	12
149.265	nero / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Anti sasso e sottoscocca protettivo a spruzzo
- A base di plastica / caucciù
- Senza amianto

AREA D'IMPIEGO

- Trattamento del sottoscocca per carrozzeria
- Ad esempio come anti sasso per spoiler e porte
- Anche come sigillante per giunture a spruzzo per carrozzeria

VANTAGGI

- Riduce le vibrazioni
- "Effetto antirombo"
- Anche per fondi in PVC

INDICAZIONI PER L'USO

Sovraverniciabile con primer d'adesione

KS-1050

Anti sasso



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.022	grigio / 500 ml	1	12
126.023	nero / 500 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Sottoscocca protettivo spray
- A base di plastica - caucciù
- Senza amianto

AREA D'IMPIEGO

- Rinnovo e ritocco di rivestimenti anti sasso già esistenti

VANTAGGI

- Non richiede l'applicazione a pistola
- Anche per fondi in PVC

INDICAZIONI PER L'USO

Sovraverniciabile con primer d'adesione

Solo per uso industriale e professionale

KS-3000 PLUS

Protettivo per carrozzeria HS



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.622	nero / 1 l	1	12
152.804	grigio / 1 l	1	12

DESCRIZIONE

- Anti sasso e sottoscocca protettivo a spruzzo
- A base di caucciù / cera

AREA D'IMPIEGO

- Anti sasso e sottoscocca protettivo per carrozzerie

VANTAGGI

- Riduce le vibrazioni
- "Effetto antirombo"
- Antiruggine altamente
- Resistente alle intemperie e elevata resistenza alle abrasioni

INDICAZIONI PER L'USO

Sovraverniciabile con fondi senza primer d'adesione sovraverniciabile con vernici acriliche o bicomponente solo con primer d'adesione adatto ad essiccazione in forno ottima carteggiabilità dopo l'essiccazione in base al tipo di applicazione, è possibile spruzzare cicli fini e grossolani.

Solo per uso industriale e professionale

KS-4000.2

Protezione carrozzeria a base acquosa



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.067	Nero / 1 L	1	12

DESCRIZIONE

- Protezione sottoscocca
- A base acquosa
- Senza solventi

AREA D'IMPIEGO

- Protezione sottoscocca ecologica

VANTAGGI

- A base acquosa
- Asciugatura rapida (< 1 ora)
- Sovraverniciabile
- Protezione dalla corrosione

INDICAZIONI PER L'USO

Una volta asciugato in superficie (il colore diventa nero), può essere ricoperto con vernici a base acquosa disponibili in commercio. Una volta completamente asciutto, può essere ricoperto con sistemi a base di solventi disponibili in commercio. Quando è ancora umido, può essere facilmente rimosso con acqua calda. Richiudere il contenitore dopo l'uso, poiché il prodotto asciuga molto rapidamente.

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**MOUNT TAPE**

Nastro bi-adesivo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.712	9 mm x 10 m	2	20
125.713	12 mm x 10 m	2	20
125.720	19 mm x 10 m	1	10

DESCRIZIONE

- Nastro bi-adesivo in schiuma
- Resistenza termica: -40°C - 120°C
- Materiale di supporto schiuma in polietilene
- Adesivo acrilico modificato

AREA D'IMPIEGO


- Impiego per applicazioni permanenti ad elevato sforzo di taglio e UV, plastificanti e con un ampio range termico. (ad es. componenti esterni - fasce decorative e di protezione laterale), stemmi, distintivi, specchietti o zavorre per ruote.
- Incollaggio / fissaggio industriale di cartelli o targhette in interni ed esterni

VANTAGGI

- Elevato potere
- Adesivo massima resistenza UV
- Buona resistenza ai solventi
- Facile applicazione su superfici curve

HS-ACRYL TAPE

Nastro bi-adesivo

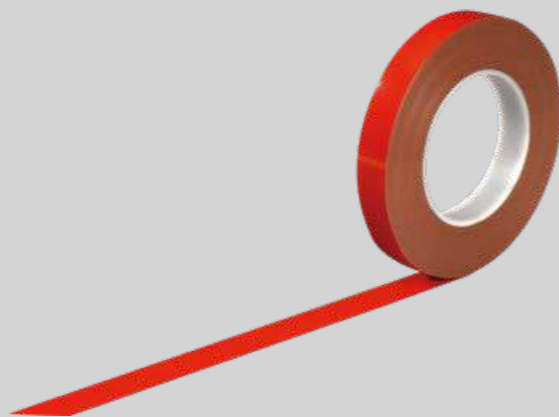

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
147.024	6 mm x 10 m	2	20
137.072	9 mm x 10 m	2	20
137.073	300 / 12 mm x 10 m	2	20
137.074	19 mm x 10 m	1	10
137.075	25 mm x 10 m	1	10

DESCRIZIONE

- Nastro bi-adesivo in schiuma
- Resistenza termica: -40°C - 150°C
- Materiale di supporto schiuma acrilica
- Adesivo acrilico

AREA D'IMPIEGO

- Nastro adesivo ad elevate prestazioni per l'impiego in applicazioni permanenti con temperature estreme e umidità. (ad es. componenti esterni - fasce ornamentali e di protezione laterale), stemmi, distintivi, specchietti o zavorre per ruote.
- Incollaggio / fissaggio industriale di cartelli o targhette in interni ed esterni
- Ideale per metallo, legno, vetro e molti materiali plastici

VANTAGGI

- Elevata adesione immediata e massima forza adesiva
- Tenuta elevata in presenza di temperature estreme e umidità

Solo per uso industriale e professionale

POWER PU BOND

Adesivo PU 2K



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.952	trasparente / 50 ml	2	20
159.954	nero / 25 ml	2	20
159.955	nero / 50 ml	2	20

DESCRIZIONE

- Adesivo poliuretano 2K

AREA D'IMPIEGO

- Riparazione strutturale ed estetica di diversi componenti in plastica (paraurti ecc.)
- Applicabile anche su metallo, legno o vetro
- Facile da rifinire (foratura, carteggiatura ecc.)
- Sigillatura di giunti, cuciture e giunzioni
- Incollaggi estremamente resistenti alle intemperie e di lunga durata

VANTAGGI

- Asciugatura rapida
- Sovraverniciabile

INDICAZIONI PER L'USO

Applicazione delle cartucce da 25 ml tramite dosaggio manuale. L'adesivo bicomponente viene miscelato azionando la siringa doppia tramite gli ugelli miscelatori statici CS PU Bond Mixer. Le cartucce da 50 ml vengono dosate e applicate tramite la pistola CS Power PU Bond Gun. Gli ugelli miscelatori possono essere utilizzati una sola volta. Non è necessario alcun promotore di adesione.

Solo per uso industriale e professionale

POWER PU BOND MIXER

Tubo miscelatore - 25 + 50 ml



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.956	Ugello miscelatore / 12 pezzi per confezione / Rosso	1	1

DESCRIZIONE

- Ugello miscelatore in plastica
- Colore: Rosso
- Confezione: 12 ugelli miscelatori

AREA D'IMPIEGO

- Tubo miscelatore - 25 + 50 ml



ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**UNIFLEX SPITZEN**

Ugelli di ricambio



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.292	Ugelli di ricambio per UNIFLEX PU	12	12
155.241	Ugelli di ricambio per UNIFLEX MS	12	12

DESCRIZIONE

- Ugello di ricambio per cartucce Uniflex

AREA D'IMPIEGO

- Ugello di ricambio UNIFLEX
- Solo per cartucce

UNIFLEX ADAPTER SPITZEN

Ugello a V



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.010	ugello a lama piatta / bag of 10	1	1

DESCRIZIONE

- Ugello adattatore per collante per vetri
- Ugello a V

AREA D'IMPIEGO

- Per l'applicazione di cordoni a V cordoni adesivi a V per cristalli adatto solo per cartucce

UNIFLEX ADAPTER SPITZEN

Ugello



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.009	ugello piatto / Bag of 10	1	1

DESCRIZIONE

- Ugello adattatore per sigillanti per giunture
- Ugello per giunti a lembi rilevati

AREA D'IMPIEGO

- Sigillante per pieghe dei bordi flangiati nell'autovettura
- Adatto solo per cartucce

KS-BRUSH

Pennello in nylon



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.453	30 mm	1	70

DESCRIZIONE

- Speciale pennello con spazzole in nylon

AREA D'IMPIEGO

- Lavorazione di stucchi per carrozzeria

POWER PU BOND FILM

Pellicola di supporto e rinforzo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.958	Foglio di supporto/rinforzo	1	12

DESCRIZIONE

- Pellicola di supporto e rinforzo
- Lato anteriore: rete
- Lato posteriore: pellicola da rimuovere dopo l'indurimento
- Dimensioni: 12,5 x 150 cm

AREA D'IMPIEGO

- Riparazione della plastica
- Stabilizzazione della plastica
- Per la lavorazione con adesivi 2K Power PU Bond

UNIFLEX PLUS AIR GUN

Air Gun



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.224	Uniflex Air Gun	1	1

DESCRIZIONE

- Pistola a cartuccia per l'estrusione di prodotti sigillanti monocomponente

AREA D'IMPIEGO

- Per la lavorazione con sacchetti in alluminio Uniflex fino a massimo 400 ml

Solo per uso industriale e professionale

POWER PU BOND GUN

Pistola per colla PU 2K



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.927	Pistola per cartucce bicomponenti	1	1

DESCRIZIONE

- Pistola applicatrice per riparazioni su materie plastiche

AREA D'IMPIEGO

- Pistola applicatrice per cartucce Power PU Bond da 50 ml

UNIFLEX GUN

Pistola manuale



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
135.108	Classic per 310 ml	1	1
139.286	Top fino a 400 ml	1	1

DESCRIZIONE

- Pistola a cartuccia per l'estrusione di prodotti sigillanti monocomponente

AREA D'IMPIEGO

- Lavorazione con cartucce Uniflex (PU, MS, Glas, Glas HM)
- Classic: per cartucce 290 ml / 310 ml
- Top: per cartucce 290 ml / 310 ml e sacchetti in alluminio fino max. 400 ml

Solo per uso industriale e professionale

Solo per uso industriale e professionale

MS AIR GUN

Pistola a spruzzo MS



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.681	Pistola pneumatica MS	1	1
131.563	Kit ugelli di ricambio	1	1
140.075	MS Air Gun nozzle	1	1

DESCRIZIONE

- Pistola pneumatica a cartuccia per l'estrusione e la spruzzatura di prodotti sigillanti monocomponente

AREA D'IMPIEGO

- Spruzzatura ed estrusione di sigillante per giunture a spruzzo
- Per cartucce 290 ml / 310 ml e sacchetti in alluminio fino max. 400 ml
- Lavorazione con cartucce Uniflex (PU, MS, Glas, Glas HM)

KS-GUN

Pistola per sottoscocca



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.032	Pistola UBS	1	1
142.279	Kit tubi / 0.95 m	1	1
147.956	KS-Gun replacement nozzle	1	1
158.017	KS-Gun nozzle	1	1

DESCRIZIONE

- Pistola pneumatica con serbatoio pressurizzato
- Spruzzatore di texture
- Contenuto: 1 l

AREA D'IMPIEGO

- Protezione antiruggine, protettivo per sottoscocca e per scatolati

VANTAGGI

- L'aggiunta di materiale e la quantità d'aria si possono impostare sulla pistola: le texture possono essere realizzate in modo personalizzato

Solo per uso industriale e professionale



Solo per uso industriale e professionale

KS-DUAL GUN

Pistola per sottoscocca



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.040	Incl. 2 tubi di risalita / senza tubo cavo	1	1
126.058	tubo per scatolati	1	1
126.048	Cannello di ricambio	1	1

DESCRIZIONE

- Pistola pneumatica per sottoscocca e protettivo cannello addizionale
- Inclusi 2 cannelli addizionali
- Attacco a rilascio rapido

AREA D'IMPIEGO

- Protezione antiruggine, protettivo per sottoscocca e per scatolati

VANTAGGI

- Consente cambio rapido materiale/cartuccia
- Lavaggio pistola ridotto

PANNELLI ANTIROMBO

Pannelli antirombo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.055	Bitume / cartone da 5 pezzi	5	25
134.139	strutturati / cartone da 10 pezzi	10	50
134.140	lisci / cartone da 10 pezzi	10	50

DESCRIZIONE

- Pannelli antirombo
- Fonoassorbenti
- Autoadesivi

AREA D'IMPIEGO

- Isolamento da vibrazioni e rumori

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA


FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI



SOLUZIONI DI PULIZIA
PROFESSIONALE PER UN
CICLO DI VERNICIATURA
PRIVO DI CONTAMINAZIONI



PULIZIA

CATEGORIA

Dalle superfici in plastica e vetroresina ai compositi in carbonio, CARSYSTEM offre soluzioni di detergenza specifiche per ogni supporto, incluse attrezzature, aerografi e impianti. I panni fissapolvere e le carte tecniche assicurano una decontaminazione profonda e un'asciugatura priva di residui. Grazie a formulazioni efficaci contro siliconi, grassi, oli e residui adesivi, i nostri prodotti garantiscono la massima pulizia del componente e dell'intera area di lavoro.

SILICONE REMOVER MILD

Anti-Silicone – base solvente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.212	Cannella per 30 l	1	1
146.704	5 l	1	4
146.711	1 l	1	12
147.023	30 l	1	1

DESCRIZIONE

- Rimuovi silicone
- A base solvente

AREA D'IMPIEGO

- Per rimuovere silicone e grasso
- Per eliminare altre lievi impurità prima del processo di verniciatura
- Per tutti i lavori di pulizia quotidiani in fase di preparazione

SILICONE REMOVER WATER 2.0

Antisilicone a base acqua



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.321	5 l	1	5

DESCRIZIONE

- Detergente speciale a base acquosa.
- Effetto antistatico: riduce i depositi di polvere sul componente.
- Pulizia delicata della superficie.

AREA D'IMPIEGO

- Ideale per la pulizia di utensili o superfici come plastica, vetro, vecchie verniciature ecc.
- Pulizia di pistole a spruzzo (si consiglia una prova preliminare)
- Pulizia delle superfici prima del processo di verniciatura (si consiglia una prova preliminare)

VANTAGGI

- Pulizia sicura di tutte le superfici
- Facile rimozione di sporco come olio, grasso, polvere, sale e minerali
- Applicazione rapida (pulizia della superficie ed effetto antistatico)

INDICAZIONI PER L'USO

Si consiglia in ogni caso di verificare la compatibilità del supporto da pulire. I primer monocomponenti possono eventualmente essere sciolti. Assicurarsi che il tempo di asciugatura sia sufficiente.

ISO-VE 7030

Pulitore con isopropanolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.034	5 l	1	1
157.345	20 l	1	1

DESCRIZIONE

- Pulitore speciale
- A base isopropanolo

AREA D'IMPIEGO

- Sviluppato per un'accurata pulizia di superfici plastiche, in vetroresina e in fibra di carbonio
- Per la rimozione di agenti distaccanti, minerali residui
- E sali dalla superficie, senza rilasciare residui riutilizzabile come pulitore antistatico

VANTAGGI

- Azione antistatica su superfici plastiche, in vetroresina e in fibra di carbonio
- Molto volatile
- Pulizia estremamente rapida

INDICAZIONI PER L'USO

Può sciogliere materiali monocomponente

H₂O CLEANER

Detergente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.953	5 l	1	4

DESCRIZIONE

- Pulitore concentrato
- A base acqua

AREA D'IMPIEGO

- Per una pulizia profonda ed ecosostenibile di attrezzi, parti e impianti nei reparti verniciatura
- Ottimale per la sverniciatura di cavalletti e morsetti

VANTAGGI

- Scioglie vernici a base acqua e al solvente, primer bicomponente e prodotti a base epossidica
- Riutilizzabile (i pigmenti si depositano sul fondo e possono essere filtrati con un filtro per vernici)
- Diluibile in acqua

INDICAZIONI PER L'USO

In caso di contatto prolungato con i raccordi zincati dell'aerografo, questi possono iniziare ad ossidarsi leggermente anche nel caso di raccordi in alluminio, è possibile che la superficie venga leggermente intaccata

PUMP SPRAY

Polverizzatore sotto pressione



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.412	bianco / 1 l	1	60
142.808	traslucente / 1 l	1	60
139.606	Ricambio Viton kit guarnizioni	1	1
146.680	Ugello di ricambio	1	1
153.269	Ricambio Viton guarnizione polverizzatore	1	1

DESCRIZIONE

- Polverizzatore sotto pressione
- 100 % bioplastica
- Capacità: max. 0,9 l

AREA D'IMPIEGO

- Trattamento e nebulizzazione di liquidi da taniche o barili

VANTAGGI

- Ruotando l'ugello, è possibile regolare la finezza di nebulizzazione

CODING CAPS

Anelli a colori



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.642	Anelli kit da 5	1	1

DESCRIZIONE

- Anelli a colori in plastica

AREA D'IMPIEGO

- Per nebulizzatori a pressione

VANTAGGI

- Per evitare di scambiare i contenuti dei nebulizzatori a pressione



SPRAYGUN CLEANER

Detergente per pistole a spruzzo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.627	400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Detergente per pistole a spruzzo contenente solventi

AREA D'IMPIEGO

- Pulizia delle pistole a spruzzo
- Rimozione delle impurità causate da vernici a base acquosa e solvente

VANTAGGI

- Pulizia semplice e accurata
- Enorme risparmio di tempo
- Alternativa economica al dispositivo di pulizia per pistole a spruzzo
- Adatto per acqua e solventi

Solo per uso industriale e professionale

COCKPIT-SPRAY

Pulisci cruscotti spray



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
126.020	400 ml	1	12

DESCRIZIONE

- Prodotto per la pulizia e la manutenzione
- Esente da siliconi
- Profumazione: limone

AREA D'IMPIEGO

- Tutte le superfici in plastica e in gomma dell'abitacolo

VANTAGGI

- Effetto antistatico

INDICAZIONI PER L'USO

Non utilizzare su volante, pomello del cambio o sui pedali

CAR CLEAN MULTI EXTREME BOX

Panno per pulizia in cellulosa



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.765	Scatola da 250 fogli / 30x38 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Speciale panno per pulizia in cellulosa
- Dispenser in cartone con 250 fogli
- 100 % cellulosa

AREA D'IMPIEGO

- Panno per pulizia universale per tutti i lavori di pulizia

VANTAGGI

- Panno pulizia ad alto potere assorbente
- Resistente ai solventi
- Panno pulizia privo di pelucchi grazie
- Ai bordi di taglio
- Alto potere antistrappolabile, strizzabile e riutilizzabile

CAR CLEAN TRIPLE BLUE

Panno-carta di pulizia



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
134.578	500 strappi / 36x36 cm	2	2
134.579	1.000 strappi / 36x36 cm	1	1

DESCRIZIONE


- Panno-carta di pulizia a 3 strati
- Rotolo perforato
- Strati incollati sull'intera superficie

AREA D'IMPIEGO

- Lavori di pulizia standard

CAR CLEAN MULTI

Panno-carta di pulizia

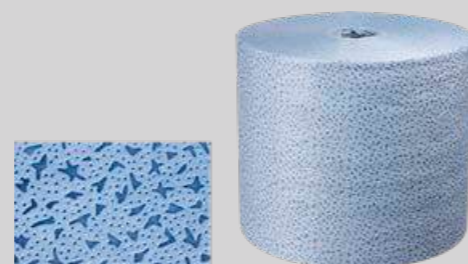

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
134.577	500 strappi / 35x32 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Speciale panno-carta di pulizia
- Rotolo perforato

AREA D'IMPIEGO

- Ottimale per grandi quantitativi di liquido
- Superfici laccate, metalliche e in legno lisce
- solventi, olio e lubrificanti

VANTAGGI

- Panno pulizia
- Ad alto potere assorbente
- Ottima resistenza ai solventi
- Antistrappo

CAR CLEAN DOUBLE BLUE

Panno-carta di pulizia



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
134.580	1.000 strappi / 36x36 cm	2	2

DESCRIZIONE

- panno-carta di pulizia a 2 strati
- rotolo perforato
- strati incollati sull'intera superficie

AREA D'IMPIEGO

- lavori di pulizia standard

Solo per uso industriale e professionale

WISCHTÜCHER

Panni di pulizia in rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.458	Panni di pulizia morbidi in rotolo / 38x30 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Speciali panni di pulizia
- Rotolo perforato
- Superficie finemente bucherellata

AREA D'IMPIEGO

- Panno di pulizia soft universale per tutti i lavori di pulitura

VANTAGGI

- Estremamente assorbente
- Resistente ai solventi
- Pulizia esente da residui
- Ultrasoft - pulisce anche nelle strutture
- Alto potere antistrappo, anche da bagnato
- Lavabile, strizzabile e riutilizzabile

CAR CLEAN DOUBLE WHITE

Panno-carta di pulizia



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.253	1.500 strappi / 38x24 cm	2	2

DESCRIZIONE

- Panno-carta di pulizia a 2 strati

- Rotolo perforato

AREA D'IMPIEGO

- Lavori di pulizia standard

Solo per uso industriale e professionale



ARRASIVI
STUCCATURA
MASCHERATURA
VERNICIATURA
FINITURA
SIGILLANTI & PROTETTIVI
PULIZIA
SICUREZZA PERSONALE
ACCESSORI

STAUB STOP WATER BLACK

Panno antipolvere



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.033	nero / 32x40 cm	10	180

DESCRIZIONE

- Panno antipolvere
- Tessuto con impregnazione a caldo
- Senza silicone e senza pelucchi

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione della polvere prima della verniciatura
- Soprattutto prima della verniciatura con vernici a base acquosa

VANTAGGI

- Il tessuto non tessuto nero consente il controllo visivo delle aree contaminate sul panno antipolvere.
- Confezione richiudibile.
- Non lascia residui di colla sulla superficie pulita.
- Legante acrilico per una maggiore resistenza e resistenza all'abrasione senza perdita di fibre.
- Assorbe il doppio della polvere rispetto ai tradizionali panni antipolvere.

STAUB STOP WATER

Panno anti polvere



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.538	10 pezzi	10	240

DESCRIZIONE

- Panno anti polvere
- Tessuto in microfibra
- Impregnazione solubile in acqua
- Esente da siliconi

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione di polvere prima della verniciatura
- Particolarmente indicato prima dell'applicazione di vernici a base acqua
- Ideale per la pulizia di finitura su vernice asciutta a base acqua

VANTAGGI

- Non crea film appiccicoso
- Non rilascia mai tracce di colla

STAUB STOP

Panno anti polvere



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
132.615	1 pezzo	1	500
132.616	5 pezzi (pacco)	1	100

DESCRIZIONE

- Panno anti polvere
- Superficie leggermente appiccicosa
- Esente da siliconi

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione di polvere prima della verniciatura

VANTAGGI

- Eccellente rimozione della polvere
- Non secca

STAUB STOP SUPER WAVE

Panno anti polvere



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
148.124	1 pezzo / 80x80 cm	1	50

DESCRIZIONE


- Panno anti polvere
- Panno misto in cotone e cellulosa con struttura
- Ondulata
- Struttura superficiale ondulata
- Esente da siliconi

AREA D'IMPIEGO

- Rimozione di polvere prima della verniciatura

VANTAGGI

- La struttura ondulata aumenta notevolmente la superficie
- Potere di attrazione della polvere quasi inesauribile
- La forma ondulata si adatta perfettamente a qualsiasi mano e superficie

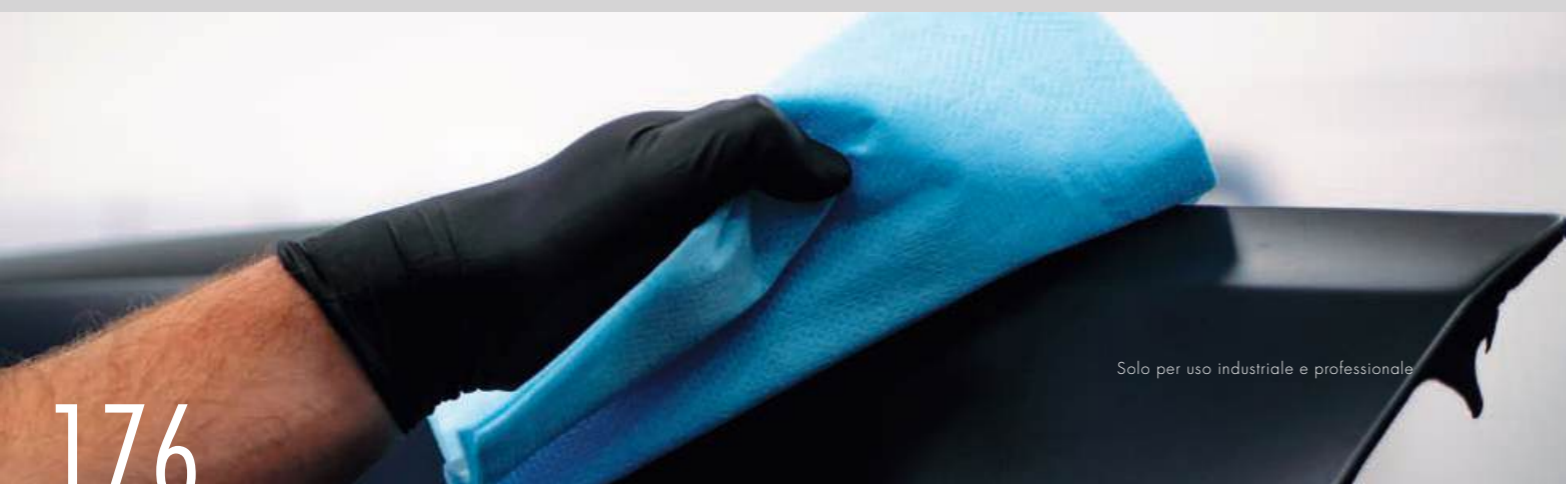


Solo per uso industriale e professionale



NANO EASY CLEANER

Spugna di pulizia

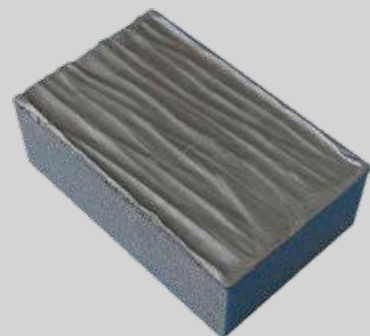

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.383	Spugna di pulizia	1	10

DESCRIZIONE

- Spugna di pulizia con nanorivestimento

AREA D'IMPIEGO

- Pulizia di superfici in vetro, plastica e vernice ad es.
- Finestrini, fari e superfici verniciate

VANTAGGI

- Lo speciale nanorivestimento rimuove facilmente, con molta acqua, insetti e nebbia di verniciatura

SQUEEZER

Spugna compressa



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.987	Spugna compressa con logo Carsystem	1	520

DESCRIZIONE

- Spugna in fibre naturali ad alto potere assorbente che non causa alcun danno alla vernice

FINISH CLAY

Mastice pulente



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
147.468	200 g	1	10

DESCRIZIONE

- Mastice pulente

AREA D'IMPIEGO

- Per la rimozione senza residui e senza graffi di nebbia di spruzzatura, depositi industriali (ad es. ruggine), impurità, resina di alberi e residui di insetti dalle superfici verniciate.

VANTAGGI

- Ecosostenibile grazie all'assenza di detergenti al solvente
- Rimane morbido e non si frantuma (scatola per conservazione)



Solo per uso industriale e professionale

SCRAPER

Raschietto per nebbia di spruzzatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.984	Raschietto	1	200
140.985	Ricarica (100 raschietti)	1	50

DESCRIZIONE

- Raschietto di sicurezza per nebbia di spruzzatura

AREA D'IMPIEGO

- Per rimuovere la nebbia di spruzzatura dai vetri dell'auto

GUN CLEAN SET


Kit per pulizia aerografi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.520	Kit	1	50

DESCRIZIONE

- Kit per pulizia aerografi
- 17 pezzi
- 6 diversi aghi e 11 diverse spazzole

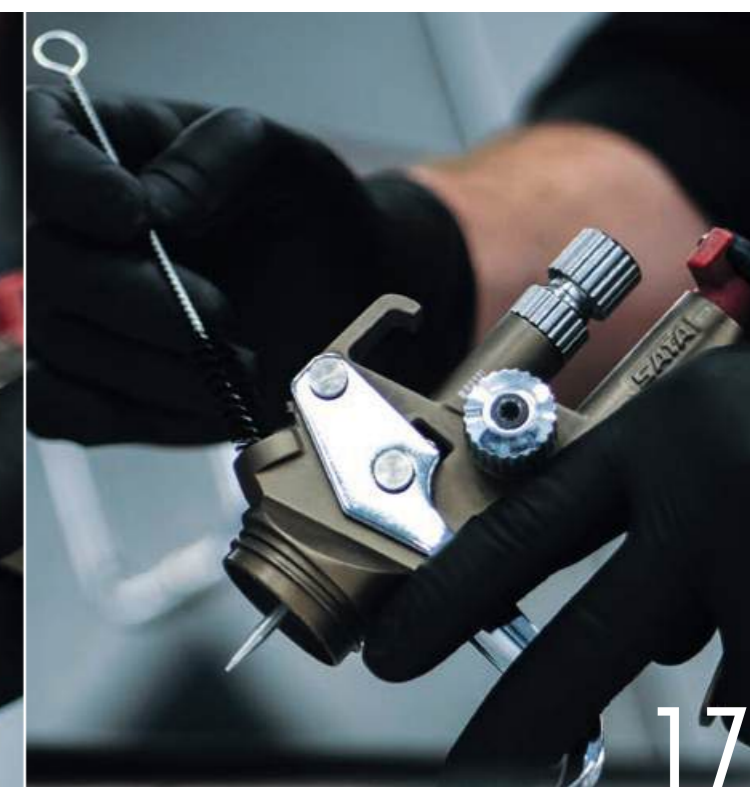



DISPOSITIVI DI
PROTEZIONI FUNZIONALI
PER IL VERNICIATORE

SICUREZZA PERSONALE

C A T E G O R I A

Attrezzatura ottimale e protezione efficace: CARSYSTEM vi offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza sul lavoro. Che si tratti di prodotti per la protezione delle vie respiratorie, guanti protettivi, comode tute da verniciatura o occhiali di sicurezza di alta qualità in policarbonato: da noi troverete l'abbigliamento protettivo adatto alle vostre esigenze. Scoprite anche il nostro detergente per le mani delicato sulla pelle. Rimuove lo sporco ostinato causato da vernici, colori a olio, resine o lacche.



30 YEARS LTD. COVERALL JACKET

Tuta protettiva

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.654	30 Years Limited Edition / S	1	30
159.655	30 Years Limited Edition / M	1	30
159.656	30 Years Limited Edition / L	1	30
159.657	30 Years Limited Edition / XL	1	30
159.658	30 Years Limited Edition / XXL	1	30
159.659	30 Years Limited Edition / 3XL	1	30

DESCRIZIONE

- Tuta protettiva Cat. Design alla moda "Carsystem 30 Years Anniversary"
- Giacca e pantaloni ordinabili singolarmente
- Comoda
- Ottima vestibilità
- Antistatica grazie alle fibre di carbonio
- Senza silicone
- Senza polvere e senza pelucchi
- Lavabile fino a 30 °C

AREA D'IMPIEGO

- Protegge dai rischi minori, come vernici a base acquosa o detersivi che non sono pericolosi per la salute
- Protezione contro gli spruzzi eccessivi

VANTAGGI

- Il design limitato attira l'attenzione nella cabina di verniciatura.
- Selezione personalizzata delle taglie di giacca e pantaloni.
- Ventilazione sulla schiena e sotto le braccia grazie al tessuto a rete traspirante.
- Numerose possibilità di stivaggio nella giacca.
- La copertura della cerniera offre una protezione aggiuntiva contro gli spruzzi.
- Rivestimento antistatico (EN 1149-1:2006)

CLASSIC COVERALL JACKET ANTHRACITE

Tuta protettiva

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.194	Antracite / XS	1	30
159.195	Antracite / S	1	30
159.196	Antracite / M	1	30
159.197	Antracite / M	1	30
159.198	Antracite / XL	1	30
159.199	Antracite / XXL	1	30
159.200	Antracite / 3XL	1	30

DESCRIZIONE

- Tuta protettiva Cat. I
- Giacca e pantaloni ordinabili separatamente
- Confortevole
- Ottima vestibilità
- Antistatica grazie alle fibre di carbonio
- Senza silicone
- Senza polvere e pelucchi

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da rischi lievi, ad esempio vernici a base acqua o detersivi delicati.
- Protezione contro l'overspray.

VANTAGGI

- Selezione individuale della taglia per giacca e pantaloni
- Molteplici opzioni di stoccaggio sulla giacca
- La copertura della zip offre una protezione aggiuntiva contro l'overspray
- Rivestimento antistatico (EN 1149-1:2006)

CLASSIC COVERALL PANTS

Pantalone Protettivo

NUOVO



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.180	Antracite / XS	1	30
159.181	Antracite / S	1	30
159.182	Antracite / M	1	30
159.183	Antracite / L	1	30
159.184	Antracite / XL	1	30
159.185	Antracite / XXL	1	30
159.186	Antracite / 3XL	1	30

DESCRIZIONE

- Pantalone Protettivo Cat. I
- Giacca e pantaloni ordinabili separatamente
- Confortevole
- Ottima vestibilità
- Antistatica grazie alle fibre di carbonio
- Senza silicone
- Senza polvere e pelucchi
- Lavabile fino a 30 °C

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da rischi lievi, ad esempio vernici a base acqua o detersivi delicati.
- Protezione contro l'overspray.

VANTAGGI

- Selezione individuale della taglia per giacca e pantaloni
- Molteplici opzioni di stoccaggio su giacca e pantaloni
- La copertura della zip offre una protezione aggiuntiva contro l'overspray
- Rivestimento antistatico (EN 1149-1:2006)

Solo per uso industriale e professionale

EXPLORER LTD. 2-PIECE COVERALL

Tuta protettiva



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.120	Giacca / XS	1	30
159.121	Pantalone / XS	1	30
158.682	Giacca / S	1	30
158.683	Pantalone / S	1	30
158.684	Giacca / M	1	30
158.685	Pantalone / M	1	30
158.686	Giacca / L	1	30
158.687	Pantalone / L	1	30
158.688	Giacca / XL	1	30
158.689	Pantalone / XL	1	30
158.690	Giacca / XXL	1	30
158.691	Pantalone / XXL	1	30
158.692	Giacca / 3XL	1	30
158.693	Pantalone / 3XL	1	30

Limited Edition - only while stocks last

DESCRIZIONE

- Tuta protettiva a due pezzi DPI Cat. I
- Giacca e pantaloni ordinabili separatamente
- Confortevole
- Ottima vestibilità
- Antistatica grazie alle fibre di carbonio
- Senza silicone
- Senza polvere e pelucchi
- Lavabile fino a 30 °C

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da rischi lievi, ad esempio vernici a base acqua o detersivi delicati.
- Protezione contro l'overspray.

VANTAGGI

- Selezione individuale della taglia per giacca e pantaloni
- Molteplici opzioni di stoccaggio su giacca e pantaloni
- La copertura della zip offre una protezione aggiuntiva contro l'overspray
- Rivestimento antistatico (EN 1149-1:2006)

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

COVERALL BLACK SUIT

Tuta protettiva



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
157.775	S	1	20
159.114	M	1	20
159.115	L	1	20
159.116	XL	1	20
159.117	XXL	1	20
159.118	3XL	1	20

DESCRIZIONE

- Tuta protettiva
- 99 % poliestere, 1 % fibra di carbonio
- Lavabile fino a 30°C
- PSA cat. 1
- Esente da siliconi
- Polvere e fibre

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da agenti chimici sicuri, come vernici a base acqua o detersivi non dannosi per la salute

VANTAGGI

- Rivestimento antistatico (EN 1149-3:2004)
- Protegge da overspray
- Estremamente traspirante grazie ad uno speciale materiale elastico
- Le fascette in maglia chiudono in modo ottimale le estremità aperte e offrono un notevole comfort di utilizzo
- L'area elasticizzata sulla schiena con un taglio moderno garantisce il perfetto adattamento alla forma del corpo

PAINT OVERALL BLAU

Tuta per verniciatore



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	3XL	1	50

DESCRIZIONE

- Tuta protettiva
- Morbido tessuto in poliestere

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da agenti chimici sicuri, come vernici a base acqua o detersivi non dannosi per la salute

VANTAGGI

- Rivestimento antistatico (EN 1149-1:2006)
- Esente da polvere e fibreprotegge da overspray

Solo per uso industriale e professionale

EINWEG SCHUTZANZUG

Tuta Protettiva Monouso



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	XXXL	1	25

DESCRIZIONE

- Tuta protettiva monouso

- Senza lattice e siliconi

AREA D'IMPIEGO

- Ottimale per lavori in cabina di
- Verniciaturaprottegge da overspray, solventi, acqua e polveri nocive

VANTAGGI

- Rivestimento antistatico (EN 1149-1:2006)
- Esente da polvere e fibre
- Traspirantele fascette in maglia chiudono in modo ottimale le estremità aperte e offrono un maggiore comfort di utilizzoantistatica

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo di sostituire regolarmente la tuta protettiva per evitare la formazione di pelucchi (soprattutto nell'area traspirante della schiena)

Solo per uso industriale e professionale

STAR MASK

Maschera Verniciatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

DESCRIZIONE

- Filtro mascherina
- Cartucce filtro e prefiltro sostituibili
- Chiusura filtro a baionetta
- Classe di protezione FFA2 P2R

AREA D'IMPIEGO

- Per tutti i normali lavori di verniciatura

VANTAGGI

- Protezione ottimale contro polvere, sporco e vapori organici dei solventidisci del prefiltro per una maggiore vita utile delle cartucce filtro

INDICAZIONI PER L'USO

Vanno rispettate le normative vigenti nel proprio Paese



STAR MASK REFILL

Filtri a carbone



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.224	Classe di protezione A2.	2	60

DESCRIZIONE

- Cartuccia filtro di ricambio per Star Mask
- Filtro a carbone di ricambio grado di protezione A2

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da vapori organici e solventi

STAR MASK DISC

Portafiltro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
144.310	Portafiltro	2	20

DESCRIZIONE

- Supporto per prefiltro Star Mask Pre P2 R

AREA D'IMPIEGO

- Il prefiltro viene inserito con il supporto sulla cartuccia del filtro a carbone

STAR MASK PRE P2 R

Prefiltri



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
141.154	Grado di protezione P2	10	100

DESCRIZIONE

- Prefiltri per cartuccia filtro Star Mask Refill
- Grado di protezione P2

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da particelle nocive come polvere, fumo e aerosol



Solo per uso industriale e professionale

STAR DUST 2.0 FFP3

Maschera respiratoria



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.950	FFP3 – con filtro	10	200

DESCRIZIONE

- Maschera antipolvere / Maschera FFP
- Classe di protezione FFP3 NR
- Barretta stringinaso in alluminio regolabile per una migliore aderenza
- Valvola di espirazione

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da particelle dannose e cancerogene a base di olio o acqua, nonché da particelle radioattive, agenti biologici aerodispersi dei gruppi di rischio 2 + 3 ed enzimi.

Solo per uso industriale e professionale

STAR DUST 2.0 FFP2

Maschera respiratoria



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.949	FFP2 – senza filtro	20	400

DESCRIZIONE

- Maschera antipolvere / Maschera FFP
- Classe di protezione FFP2 NR
- Barretta stringinaso in alluminio regolabile per una migliore aderenza
- Valvola di espirazione

AREA D'IMPIEGO

- Protegge da particelle dannose a base di olio o acqua.

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI



SAFETY LENS

Occhiali protettivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.955	Occhiali protettivi	1	12

DESCRIZIONE

- Occhiali protettivi
- Materiale: policarbonato

INDICAZIONI PER L'USO

Le lenti possono essere pulite con acqua calda e sapone

UV BRILLE

Occhiali protettivi UV



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.263	Occhiali UV	1	12

DESCRIZIONE

- Occhiali protettivi UV
- Lenti in policarbonato

AREA D'IMPIEGO

- Proteggono gli occhi dalle radiazioni UVA, UVB e UVC

VANTAGGI

- Nasello in PVC per un elevato comfort di utilizzo
- Gli inserti antiscivolo impediscono lo slittamento degli occhiali
- Lenti antigraffio e anti appannamento
- Combinabili con un dispositivo di protezione acustica

INDICAZIONI PER L'USO

Le lenti possono essere pulite con acqua calda e sapone



NITRIL HAND PREMIUM SCHWARZ

Guanti protettivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

DESCRIZIONE

- Guanti in nitrile
- Scatola dispenser da 100 guanti
- Privi di polvere, siliconi e lattice

AREA D'IMPIEGO

- Proteggono da sporco, vernice e agenti chimici

VANTAGGI

- Aumentato spessore
- Elastici e antigraffio
- Consentono una sensibilità tattile elevata

INDICAZIONI PER L'USO

Limitata resistenza ai solventi

Solo per uso industriale e professionale

LATEX HAND I PREMIUM

Guanti protettivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500

DESCRIZIONE

- Guanti in lattice
- Scatola dispenser da 50 guanti
- Senza talco
- Polsino extra lungo

AREA D'IMPIEGO

- Ottimali per una rapida pulizia degli
- Aerografiproteggono durante lavori con solventi leggeri e pitture

VANTAGGI

- Extra spessore
- Massima sensibilità tattile per lavori con solventi e in ambienti umidi / oleosi

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**NEOPREN HAND**

Guanti protettivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
140.939	Paia / L / 8	1	72
140.940	Paia / XL / 9	1	72
140.941	Paia / XXL / 10	1	72

DESCRIZIONE

- Guanto protettivo in lattice / neoprene resistente
- Agli agenti chimici
- Lunghezza: 30 cm

AREA D'IMPIEGO

- Ottimali per lavori in ambienti umidi, oleosi e grassi / per la manipolazione di oggetti scivolosi
- Proteggono da sostanze chimiche, acidi, alcali, oli minerali, grassi e solventi

VANTAGGI

- Ottima miscela di neoprene per la protezione da agenti chimici e lattice per la mobilità e la resistenza meccanica
- Su palmo e dita profilo sagomato a nido d'ape buon isolamento da freddo e calore

SUPER NITRIL HAND I

Guanti protettivi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
145.130	Paia / 9	12	144
145.131	Paia / 10	12	144

DESCRIZIONE

- Guanto protettivo contro agenti chimici
- Lunghezza: 30 cm
- Su palmo e dita profilo a nido d'ape rivestimento interno floccato
- Supporto: nitrile

AREA D'IMPIEGO

- Ottimali per lavori in ambienti umidi, oleosi e grassi / per la manipolazione di oggetti scivolosi
- Proteggono da agenti chimici

VANTAGGI

- Massima sensibilità tattile per lavori con solventi e in ambienti umidi / oleosi buon isolamento da freddo e calore
- Su palmo e dita profilo sagomato a nido d'ape per una presa ottimale

Solo per uso industriale e professionale

PREP HAND III

Guanti da lavoro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
145.132	Coppia / 9 / Paia	12	288
145.133	Paia / 10	12	288

DESCRIZIONE

- Guanto da lavoro con rivestimento in PU
- Su palmo e polpastrelli rivestimento morbido in PU
- Supporto: poliammide

AREA D'IMPIEGO

- Ottimali per lavori di assemblaggio e per tutti i lavori senza rischi di tagli o impiego di agenti chimici/solventi

VANTAGGI

- Estremamente morbido e flessibile
- Traspirante presa sicura con sensibilità eccellente
- Elevata resistenza all'abrasione
- Adatta perfettamente alla forma della mano

Solo per uso industriale e professionale

PREP HAND II

Guanti da lavoro



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
150.719	L	12	144
150.720	XL	12	144

DESCRIZIONE

- Gnto da lavoro con rivestimento in PU
- Su palmo e polpastrelli rivestimento in PU
- Supporto: poliammide (nylon)

AREA D'IMPIEGO

- Ottimali per lavori di assemblaggio e per tutti i lavori senza rischi di tagli o impiego di agenti chimici/solventi

VANTAGGI

- Traspiranti
- Presa sicura con sensibilità eccellente
- Elevata resistenza alle abrasioni
- Massimo comfort di utilizzo

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

ACCESSORI

SICUREZZA PERSONALE



HAND CLEANER

Detergente mani



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.356	Detergente mani Classic / 3 L	1	6

DESCRIZIONE

- Detergente mani delicato
- Applicazione dopo e, se necessario, anche durante il lavoro
- Esente da siliconi
- Base: abrasivi vegetali

AREA D'IMPIEGO

- Rimuove lo sporco ostinato dovuto a grassi e bitume

VANTAGGI

- Piacevole profumazione
- Senza solventi
- Biodegradabile
- Lascia una piacevole sensazione sulla pelle, grazie ad un olio detergente naturale e dermocompatiblesistema
- Dispenser a parete con Soft Bottle
- Flacone con capacità 3 l

HAND CLEANER EXTREME

Detergente mani



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.348	Detergente mani extreme soft bottle / 2 L	1	6
155.357	Detergente mani extreme / 3 L	1	6

DESCRIZIONE

- Detergente mani concentrato
- Applicazione dopo e, se necessario, anche durante il lavoro
- Esente da siliconi
- Base: abrasivi vegetali

AREA D'IMPIEGO

- Rimuove lo sporco ostinato dovuto a pitture, colori a olio, cere e vernici

VANTAGGI

- Piacevole profumazione alla mela
- Senza solventi
- Biodegradabile
- Lascia una piacevole sensazione sulla pelle, grazie ad un olio detergente naturale e dermocompatiblesistema
- Dispenser a parete con Soft Bottle
- Flacone con capacità 3 l

Solo per uso industriale e professionale

PUMPE FÜR HAND CLEANER 3 L

Pompa per detergente mani classic



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.359	Pompa per detergente mani classic 3l	1	1

DESCRIZIONE

- La pompa Carsystem è adatta per i flaconi da 3 litri di Hand Cleaner e Hand Cleaner Extreme.

WANDDISPENSER

Dispenser a parete per Soft Bottle 2 l



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.350	Dispenser a parete per sistema detergente mani soft bottle	1	1

DESCRIZIONE

- Dispenser a parete per detergente mani Soft Bottle



ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA


FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI



ACCESSORI
DI ALTA QUALITÀ


ACCESSORI

CATEGORIA

Per risultati di verniciatura impeccabili, l'impiego di accessori dedicati è essenziale quanto l'uso di prodotti e attrezzature professionali. La gamma CARSYSTEM include soluzioni avanzate come lampade UV ad alte prestazioni, cavalletti e supporti specifici, oltre a utensileria tecnica e profili di precisione. Questi strumenti sono progettati per ottimizzare ogni fase del lavoro in carrozzeria, garantendo massima efficienza operativa e standard qualitativi superiori.

PAINT TROLLEY FLEXI PLUS

Cavalletto per verniciature

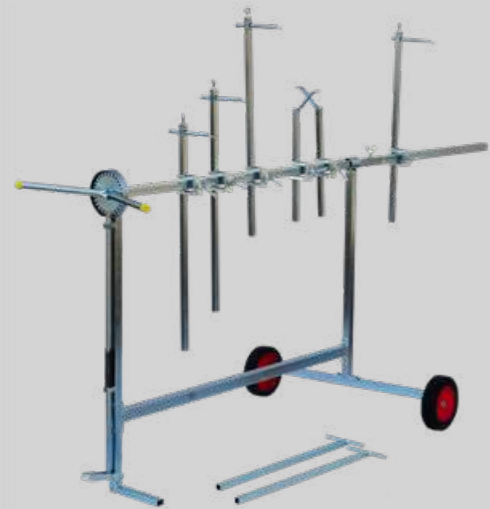

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
152.596	Cavalletto per verniciature con estensore	1	1

DESCRIZIONE

- Cavalletto per verniciature mobile e girevole con asse di rotazione con 28 movimenti
- Estremamente robusto
- Sei bracci di supporto
- Due bracci di supporto aggiuntivi per paraurti
- Dimensioni: 225 x 74 x 101cm (LxLxA)
- Peso max. sostenibile: 50 Kg

AREA D'IMPIEGO

- Per il supporto di portiere, cofani, paraurti, parafanghi, spoiler, ecc.

VANTAGGI

- Lavorazione ottimale
- Massima stabilità

PAINT TROLLEY

Cavalletto per verniciature



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.253	Cavalletto per verniciature con estensore	1	1
138.848	Pinza di ricambio	1	1
138.849	Braccio di supporto	1	1

DESCRIZIONE

- Cavalletto mobile e girevole con asse rotante regolabile di 360°
- Quattro bracci di supporto
- Due bracci di supporto accessori per paraurti due
- Ganci a S per riporre i bracci di supporto inutilizzati
- supporto per aerografo
- Dimensioni: 225 x 88 x 95cm (LxLxA)
- Peso max.: 50 Kg

AREA D'IMPIEGO

- Per il supporto di portiere, cofani, paraurti, parafanghi, spoiler, ecc.

Solo per uso industriale e professionale

BUMPER STAND

Supporto per verniciatura paraurti



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.413	Bumper paint stand	1	1
159.702	Fixing bar with grip pliers 190-193	1	20

DESCRIZIONE

- Per un'ampia varietà di paraurti diversi
- Mobile su ruote
- Carico massimo: 35 kg

AREA D'IMPIEGO

- Per l'assemblaggio, la carteggiatura, la verniciatura o la lucidatura di diversi paraurti.

VANTAGGI

- 30 secondi per l'installazione
- Pieghevole in piano
- Rotazione rapida e possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione

Solo per uso industriale e professionale

MULTI STAND

Supporto per verniciatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.563	Paint trolley multifunctional	1	1

DESCRIZIONE

- Cavalletto di verniciatura rotante flessibile e universale per parti di carrozzeria come parafanghi, portiere, cofani, portelloni, ecc.
- Mobile su ruote
- Carico massimo: 35 kg

AREA D'IMPIEGO

- Per verniciatura e lucidatura, rimozione di ammaccature o assemblaggio, per stuccatura e carteggiatura di un'ampia gamma di parti di carrozzeria.

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI


PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

**X-STAND CLASSIC**

Cavalletto per verniciature

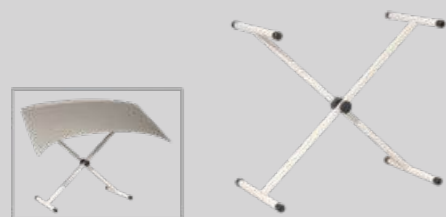

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.349	50 - 100 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Altezza: 50 - 100 cm.
- Peso max. sostenibile: 50 Kg.

AREA D'IMPIEGO

- Per supportare diverse parti della carrozzeria, ad es. portiere, cofani, ecc.

X-STAND TOP

Cavalletto per verniciature



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.851	50 - 125 cm	1	1
138.852	Estensore da 55 cm / 50 - 125 cm incl. extension	1	1

DESCRIZIONE


- Altezza: 50 - 125 cm.
- Peso max. sostenibile: 120 Kg.
- Estensori opzionali da 55 cm.

AREA D'IMPIEGO

- Per supportare diverse parti della carrozzeria, ad es. portiere, cofani, paraurti, ecc.

MMIR TROLLEY BOX

Carrello per pellicole

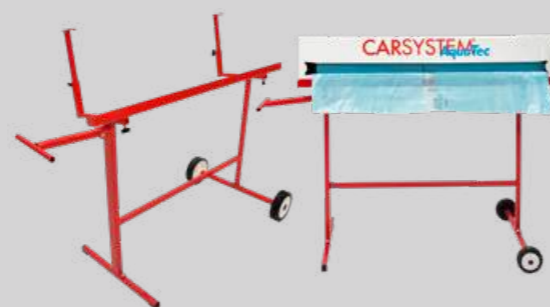

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
151.514	Carrello per pellicole MMIR	1	1

DESCRIZIONE

- Carrello mobile per pellicole di mascheratura, incluso cartone, in modo che la pellicola possa essere srotolata direttamente dal cartone

AREA D'IMPIEGO

- Per lavori di mascheratura veloci in tutti i possibili ambiti dell'officina

PAPER TROLLEY

Carrello porta rotoli



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
138.862	Carrello porta rotoli	1	1

DESCRIZIONE

- Carrello mobile per il contemporaneo supporto di 3 rotoli di carta di dimensioni diverse. (22, 60, 90cm)
- Incluso porta nastro adesivo regolabile in grado di portare il nastro adesivo automaticamente al bordo della carta per mascheratura
- Dimensioni: 135 x 59 x 110cm (LxLxA)

AREA D'IMPIEGO

- Per lavori di mascheratura veloci in tutti i possibili ambiti dell'officina

PAPER TROLLEY 1500

Porta rotolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.101	Carrello porta rotoli 1500 / 150 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Carrello mobile porta rotoli di carta di 150 cm di larghezza massima.

AREA D'IMPIEGO

- Per lavori di mascheratura veloci in tutti i possibili ambiti dell'officina

MMIR TROLLEY

Carrello per pellicole



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
125.737	Carrello MMIR	1	1

DESCRIZIONE

- Carrello mobile per pellicole di mascheratura da appendere, senza cartone
- Dimensioni: 106 x 44 x 92cm (LxLxA)

AREA D'IMPIEGO

- Per lavori di mascheratura veloci in tutti i possibili ambiti dell'officina



Solo per uso industriale e professionale

Solo per uso industriale e professionale

**CAR CLEAN TROLLEY**

Porta rotolo di carta per la pulizia



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.912	Porta rotolo di carta per la pulizia	1	1
139.913	Supporto a parete porta rotolo	1	1

DESCRIZIONE

- Supporto da pavimento per rotoli di carta per la pulizia con larghezza massima di 40 cm, incluso porta sacco per rifiuti

AREA D'IMPIEGO

- Per lavori di pulizia nell'intera officina

APRISCATOLE PER BARATTOLI DI STUCCO E MASTICE

Apriscatole in acciaio inossidabile



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
158.209	13.2 cm	1	1

DESCRIZIONE

- Apri multifunzione per barattoli di stucco e mastice
- Incavo esagonale (chiave da 10)
- Punta
- Righello inciso
- Apribottiglie
- Dimensioni: 13,2 cm
- Materiale: acciaio inossidabile

AREA D'IMPIEGO

- Apertura di barattoli di stucco e riempitivo, bottiglie e anelli di serraggio bloccati meccanicamente
- Ventilazione di barattoli e taniche
- Avvitatura (chiave da 10 mm)

MAGNETIC GUN HOLDER

Supporto per aerografi



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
159.969	Supporto per Pistola Verniciatura	1	24

DESCRIZIONE

- Supporto magnetico per aerografi

AREA D'IMPIEGO

- Supporto per aerografi
- Fissaggio a superfici metalliche grazie alla potente calamita

Solo per uso industriale e professionale

COLOUR MATCH LAMPE

Lampada Colour Match



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
155.614	Lampada Colour Match	1	12

DESCRIZIONE

- Watt: 5 Watt
- Batteria: 3.7V 2.6Ah Li-ion
- Tempo di carica: 4 ore
- Durata d'esercizio: 2,5
- Ore intensità luminosa:
- Modalità 1, Fase 1: 450 Lumen Fase 2: 225 Lumen 4000 - 5000K CRI > 95
- Modalità 2 = fase 1: 500 Lumen Fase 2: 250 Lumen 6000 - 6500K CRI > 93
- Temperatura d'esercizio: -10°C fino a + 40°C
- Peso: 310 g
- Dimensioni: 190 x 56 x 35mm
- Certificazione: IP65 | IK07

AREA D'IMPIEGO

- Lampada di lavoro portatile a LED per qualsiasi abbinamento di colore

VANTAGGI

- lampada a LED a batteria per un utilizzo flessibile piedino magnetico regolabile per lavori su superfici verticali possibilità di selezionare luce calda per superfici chiare e luce fredda per superfici scure estremamente robusta e resistente

Solo per uso industriale e professionale

UV SMART LAMPE

Lampada UV Smart



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.777	Lampada UV Smart / 190 x 56 x 29 mm	1	12

DESCRIZIONE

- Watt: 5 Watt
- Batteria: 3.7V 2.6Ah Li-ion
- Tempo di carica: 4 ore
- Durata d'esercizio: 4,5 ore
- Temperatura d'esercizio: -10°C fino a + 40°C
- Peso: 310 g
- Dimensioni: 190 x 56 x 29mm
- Certificazione: IP65 | IK07

AREA D'IMPIEGO

- Lampada UV portatile per asciugare i prodotti UV nello spot repair su una superficie con un diametro massimo di 10 cm.

VANTAGGI

- Lampada UV portatile a batteria per un utilizzo flessibile
- Piedino magnetico regolabile per lavori su superfici verticali
- Gancio per uno stoccaggio a ingombro ridotto.

INDICAZIONI PER L'USO

L'impiego della lampada UV è consentito Esclusivamente con l'utilizzo di occhiali UV

AUSBLASPISTOLE

Pistola soffiatrice



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
145.270	Pistola soffiatrice munita di insonorizzazione e ugello in plastica (EU)	1	5
145.271	Pistola soffiatrice munita di insonorizzazione e ugello in plastica (CH,NL)	1	5
145.272	Pistola soffiatrice con ugello metallico (EU)	1	5
145.273	Pistola soffiatrice con ugello metallico (CH,NL)	1	5

DESCRIZIONE

- Presa ergonomica
- Antigraffio
- Pressione d'esercizio max.: 10 bar
- Resistenza termica: -15°C fino a +70°C

AREA D'IMPIEGO

- Per la rimozione di polvere o simili dalle superfici.

VANTAGGI

- Pistola soffiatrice con ugello metallico per una rimozione migliore e più mirata della polvere nelle cavità.
- Pistola soffiatrice munita di insonorizzazione per ridurre la rumorosità in officina a ca. 77 db e di ugello in plastica studiato per non causare graffi.

MAGNETIC FLAT STRIP

Striscia magnetica piatta



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
137.214	4x55 cm	1	5

DESCRIZIONE


- Striscia flessibile in plastica

AREA D'IMPIEGO

- Striscia magnetica piatta di protezione per fissare i fogli di mascheratura sulla vettura.

AUSBLASSTIFT

Penna soffiatrice

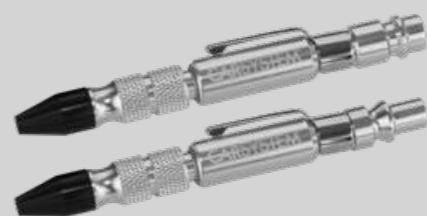

Art.-No.	Specifica	SP	UdS
154.123	Penna soffiatrice Orion (EU)	1	150
154.124	Penna soffiatrice ARO (CH,NL)	1	150

DESCRIZIONE

- Riduzione del rumore
- Resistenza chimica
- Consumo d'aria: 450 l / min. a 10 bar
- Resistenza termica: -40°C fino a +150°C

AREA D'IMPIEGO

- Per la rimozione di polvere o simili dalle superfici.

VANTAGGI

- La punta in gomma protegge la superficie da eventuali graffi

MAGNETIC SANDING PROTECTION

Striscia magnetica angolare



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
130.992	4x55 cm	1	5

DESCRIZIONE

- Striscia angolare flessibile in plastica

AREA D'IMPIEGO

- Striscia magnetica angolare per proteggere la parte di carrozzeria adiacente a quella che si carteggia.

Solo per uso industriale e professionale

LUFTSCHLAUCH

Tubo per aria singolo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.131	9x16 mm / lunghezza 50 m	50	50

DESCRIZIONE

- Tubo in gomma antistatico
- Tubo per aria 9 x 16 mm
- Lunghezza 50 m
- Pressione di esercizio max.: 12 bar
- Rivestimento interno: liscio EPDM nero
- Rivestimento esterno: liscio EPDM blu

AREA D'IMPIEGO

- Convogliamento di aria agli aerografi e a dispositivi ad azionamento pneumatico

Solo per uso industriale e professionale

LUFTSCHLAUCH

Tubo per aria completo



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.039	9x16 mm / lungheyya 12,5 m	1	1

DESCRIZIONE

- Tubo in gomma antistatico incl. connettore e giunto di sicurezza
- Tubo per aria 9 x 16 mm
- Lunghezza 12,5 m
- Pressione di esercizio max.: 12 bar
- Rivestimento interno: liscio EPDM nero
- Rivestimento esterno: liscio EPDM blu

AREA D'IMPIEGO

- Convogliamento di aria agli aerografi e a dispositivi ad azionamento pneumatico

ARRASIVI

STUCCATURA

MASCHERATURA

VERNICIATURA

FINITURA

SIGILLANTI & PROTETTIVI

PULIZIA

SICUREZZA PERSONALE

ACCESSORI

SICHERHEITSKUPPLUNG

Giunto di sicurezza con attacco rapido



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
143.127	Ø 9 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Giunto di sicurezza aria compressa con attacco rapido

NIPPEL

Connettore con filetto interno



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.034	1/4"	1	10

DESCRIZIONE

- Connettore aria compressa con filetto interno

NIPPEL

Connettore con filetto esterno



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.033	1/4 "	1	10

DESCRIZIONE

- Connettore aria compressa con filetto esterno conico
- Rivestimento in teflon

MS KUPPLUNG

Giunto MS



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.036	Ø 9 mm	1	1

DESCRIZIONE

- Giunto MS

SHOP SEAT PRO

Sgabello da officina Premium



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
160.161	Shop Seat Pro	1	1

DESCRIZIONE

- Sgabello da officina stabile e robusto per carichi pesanti
- Regolazione pneumatica dell'altezza Seduta confortevole, resistente allo sporco e ai prodotti chimici leggeri
- 5 ripiani in plastica rimovibili
- 5 ruote con cuscinetti a sfera e silenziose
- Carico massimo: 158 kg

AREA D'IMPIEGO

- Comodo sgabello dal design moderno Carsystem per eseguire comodamente lavori di lucidatura e carteggiatura

VANTAGGI

- Facile da montare
- Ripiano portaoggetti in 5 parti per riporre attrezzi e utensili da lavoro

Solo per uso industriale e professionale

WERKSTATT SITZHOCKER

Sgabello



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.427	Sgabello da officina	1	1

DESCRIZIONE

- Regolazione idraulica in altezza
- Seduta resistente allo sporco e ad agenti chimici leggeri
- Seduta lavabile
- Cinque ruote gommate e montate su cuscinetti a sfera
- Peso max. sostenibile: 150 Kg

AREA D'IMPIEGO

- Comodo sgabello dal moderno design Carsystem per lavori di lucidatura e carteggiatura.

VANTAGGI

- Piano di supporto magnetico per il deposito di utensili e attrezzi da lavoro



WERKSTATTEIMER

Secchio da officina 10 l



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
139.442	Secchio da officina / 10 l	1	1

DESCRIZIONE

- Capacità: 10 litri

AREA D'IMPIEGO

- Secchio da officina universale

PAINT ARRESTOR

Filtri abbattimento nebbia di spruzzatura



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
142.902	760 mm x 25 m 3"	1	1
142.912	1000 mm x 50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm x 91 m 3"	1	1

DESCRIZIONE

- Filtri abbattimento nebbia di spruzzatura
- Filtro in fibra di vetro con struttura di fibre estensibili
- Resistenza termica fino a 100°C

AREA D'IMPIEGO

- Filtro per cabine di verniciatura
- Abbattimento della nebbia di spruzzatura

BOOTH MASK WHITE

Pittura protettiva per cabine forno



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
153.205	bianco / 19 l	1	1

DESCRIZIONE

- Pittura protettiva per cabine forno
- Colore: bianco
- A base acqua
- Forma un film bianco, coprente, brillante

AREA D'IMPIEGO

- Protegge le pareti delle cabine forno dalla nebbia di spruzzatura
- Ottimale per cabine di verniciatura che non possono essere pulite con acqua

VANTAGGI

- Ricopre anche i residui di pittura più consistenti
- Garantisce l'efficacia dell'illuminazione nella cabina di verniciatura
- Forma un film molto spesso tipo pellicola
- Di facile rimozione

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo un ugello da 2,2 - 2,5 mm.



BOOTH MASK STICK

Pittura protettiva per cabine forno



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.338	trasparente / 5 l	1	4
149.339	trasparente / 20 l	1	1
149.340	trasparente / 25 l	1	1

DESCRIZIONE

- Pittura protettiva per cabine forno
- Colore: trasparente
- A base acqua
- Forma un film protettivo trasparente

AREA D'IMPIEGO

- Protegge le pareti e le lampade all'interno delle cabine forno dalla nebbia di spruzzatura
- Ottimale per le pareti delle cabine

VANTAGGI

- Biodegradabile
- La polvere aderisce alla superficie appiccicosa
- Lavabile con acqua

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo un ugello da 1,8 - 2,2 mm.

Solo per uso industriale e professionale

BOOTH MASK

Pittura protettiva per cabine forno



Art.-No.	Specifica	SP	UdS
149.358	trasparente / 5 l	1	4
149.359	trasparente / 20 l	1	1

DESCRIZIONE

- Pittura protettiva per cabine forno
- Colore: trasparente
- A base acqua
- Forma un film protettivo trasparente, non adesivo

AREA D'IMPIEGO

- Protegge le pareti e le lampade all'interno delle cabine forno dalla nebbia di spruzzatura
- Ottimale per lampade e cabine di verniciatura che non possono essere pulite con acqua

VANTAGGI

- Biodegradabile
- Trasparente
- Non influisce sull'efficacia dell'illuminazione - assicura la protezione per
- 3 mesi / 150 cicli di verniciatura
- Forma un film non adesivo che può essere rimosso come una pellicola

INDICAZIONI PER L'USO

Raccomandiamo un ugello da 1,8 - 2,2 mm.



I
N
T
E
R
N
A
Z
I
O
N
A
L
E

● **AMERICA**

Barbados
Canada
USA



SUD AMERICA ●

Chile
Colombia
Costa Rica

AFRICA ●

Senegal
Sudafrica

● **EUROPA**

**SEDE CENTRALE
CARSYSTEM GERMANIA**

Albania
Austria
Bielorussia
Belgio
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda

Romania
Russia
Serbia
Italia
Kosovo
Lussemburgo
Macedonia
Montenegro
Paesi
Bassi
Macedonia
del Nord

Norvegia
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno
Unito



● **MEDIO ORIENTE**

Bahreïn
Iraq
Israele
Kuwait
Qatar
Emirati Arabi Uniti

● **ASIA**

Armenia
Cina Hong Kong
India
Giappone
Kazakistan
Singapore
Corea del Sud
Taiwan
Thailandia

● **AUSTRALIA**

Australia
Nuova Zelanda

QUICKFINDER

1

1K Easy Filler	119
1K Easy Primer	118
1K Epoxy Primer	118
1K NC Filler	74

2

2K Carbo Clear Plus	96
2K Clear VOC 420	98
2K Clear VOC CC.19 AS	99
2K Clear VOC CC.25 HS-AS	100
2K Clear VOC HS / SR	99
2K Clear VOC Matt	101
2K Clear VOC Premium	98
2K Clear VOC Speed Plus	96
2K EP High-Speed Grundierfüller	115
2K Filler Air Plus	106
2K Filler Vario Plus	107
2K Filler Wet on Wet Plus	107
2K High-Speed Klarlack	110
2K VOC Filler 540	106

3

30 Years Ltd. Coverall Jacket	182
-------------------------------	-----

A

Abtönpaste Füller	108
Acryl Thinner	102
Activator	102
AF.21 1K Filler	105
AF.21 X-pert	105
AF.25 Primer Wet on Wet	104
AKKU SCHLEIFER CSH-COS01 Set	148
All in One Covers	93

Alu Spezial	64
Alu-Reparaturgitter	77
Anti Rust Putty	66
Applikator	154
Apriscatole per barattoli di stucco e mastice	200
Star Dust 2.0 FFP3	187
Star Dust 2.0 FFP2	187
Ausblaspistole	202
Ausblasstift	202
Auto Mask	90

B

Black Tape	86
Blacky	78
Booth Mask	207
Booth Mask Stick	207
Booth Mask White	206
BPO Härter	73
Brush Set	129
Bumper Paint	122
Bumper Paint Spray	120
Bumper Stand	197
Bumper Structurant Spray	120

C

C-Wax C-80	134
Can Scraper	126
Car Clean Double Blue	174
Car Clean Double White	175
Car Clean Multi	174
Car Clean Multi Extreme Box	174
Car Clean Triple Blue	174
Car Clean Trolley	200
Car Mop white	140
Car Polish Roll	144
Carbo Putty	70
Carbo Spray	70
Carbo Spray Verdünner	71
CC.20 X-pert	97

CC.21 X-press FIVE	97
Classic Coverall Jacket Anthracite	182
Classic Coverall Pants	183
Classicline Soft Pad	26
Cockpit-Spray	173
Coding Caps	172
Color Match Card Paper	128
Colour Match Lampe	201
Control-Spray	48
Coverall Black Suit	184

D

Dispenser	125
Dispenser Multi-Mix	125
Dosatore	135
Double Sanding Soft Pad	26
Dry Coat 2.0 - Starter Set	46
Dualmatic	81
Dust Needle	129

E

Easy Clean Box	79
Easy Mask	90
EF.21 EP-Grundierfüller	103
Einweg Schutzanzug	185
Elastic beige	65
Elastic weiss	65
Ersatzakku 5,0Ah	149
Ersatzsprühkopf	122
Etch Primer	116
Excenter Back Pad Multi M	32
Excenter Back Pad T.19	32
Excenter Classic	50
Explorer Ltd. 2-Piece Coverall	183

CATALOGO PRODOTTI 2026

F

Faser	68
Faserspachtel	75
Felgensilber	114
Fine Block	44
Fine Line Tape Blue	85
Finish Back Pad	145
Finish Clay	178
Finish Foam Black AH	137
Finish Foam orange	137
Finish Foam White AH	137
Finish Kontrollschaum C-99	141
Finish Quadra Pad C-10	136
Finish Sander Back Pad	33
Finish Sander RC 9332	50
Finish Sandwich Pad C-30	136
Finish Waffle Foam Black AH	139
Finish Waffle Pad orange	140
Flex	69
Foam Tape	91
Foam Tape T-Soft	91
Füllspachtel	76

G

Glas	67
Glas weiss	67
Glasmatte	77
Grip To Stick Interfac Pad	38
Gummispachtel Set	78
Gun Clean Set	179

H

Hand Cleaner	192
Hand Cleaner extreme	192
High Gloss Additive	103

HpP Primer	108
HS-Acryl Tape	162
H2O Cleaner	171

I

Interface Pad	35
ISO-VE 7030	171

J

Japanspachtel	77
---------------	----

K

Klarlack-Spray	111
KS-100	155
KS-1000	160
KS-1050	160
KS-200	156
KS-250	156
KS-300.2	157
KS-3000 Plus	161
KS-400	157
KS-4000.2	161
KS-50.2	155
KS-500.2	158
KS-550	158
KS-800	159
KS-850	159
KS-Brush	164
KS-Dual Gun	167
KS-Gun	166

L

Lackiergrundierung	115
Lammfell Gold S	138
Lammfell White S Edge	138
Latex Hand I Premium	189
Liquid Masking	93
Liquid Putty	66
Luftschlauch	203

M

Magnetic Flat Strip	202
Magnetic Gun Holder	200
Magnetic Sanding Protection	202
Masking Paper Master	
Masking Paper Master II	87
Masking Paper Top II	87
Master Tape Green	84
Master Tape II	84
Mastice	
Metallic	63
Micro Tip	129
Mini Back Pad	34
Mini Sanding Machine RC 9330	149
Mixing Stick Black	129
MMIR Knife Premium	90
MMIR Trolley	199
MMIR Trolley Box	198
MMIR-Mask Aqua Tec	88
MMIR-Mask Light Green	88
Mount Tape	162
MS Air Gun	166
MS Kupplung	204
Multi	60
Multi Black Rapid	55
Multi Blue Rapid Changer SF	55
Multi Flow	56
Multi Glas Green	59
Multi Green	57

Multi Green Changer	58
Multi Green Glas Light	59
Multi Green Plus 1.0 Super Light	56
Multi Green Rapid	57
Multi Green SF	58
Multi Light	60
Multi Mix Cup 2.0	124
Multi Mix Lids	125
Multi Plus	61
Multi Silver Light	61
Multi Soft	62
Multi Stand	197
Multi Strain	125
Multi Super Flex	68
Multi-Mix Bucket	127

N

Nano Carnauba Wax	135
Nano Easy Cleaner	178
Neopren Hand	190
Nippel	204
Nitril Hand Premium Schwarz	189

O

Orbital Sander CSH-CMS01 Kit	147
------------------------------	-----

P

Pad Saver	37
Paint Arrestor	205
Paint Overall Blau	184
Paint Planer	45
Paint Strainer	126
Paint System CPS 3.0	123
Paint Trolley	196
Paint Trolley Flexi Plus	196
Pannelli antirombo	167
Panno in microfibra	144
Paper Trolley	199

Paper Trolley 1500	199
PDC Easy Paint	92
Pellicola per mascheratura blu	89
Pellicola per mascheratura gialla	88
Pellicola per mascheratura verde	89
PG / FG Feinfilter	127
Plastic Can Empty	127
Plastic Primer	119
Plastic Pro	69
Plastikspachtel	79
Platorello per lucidatura M-14	145
Polish C-05 cut	132
Polish C-07 cut	132
Polish C-10 strong	133
Polish C-30 finish	133
Polish Foam Green	136
Polish Foam White SC	137
Polish Foam Yellow	136
Polish Waffle Foam Yellow	140
Polishing Back Pad	145
Polishing Machine RC 166	149
Polyester Reparatururharz	75
Polyester Reparaturset	74
Power PU Bond	163
Power PU Bond Film	165
Power PU Bond Gun	165
Power PU Bond Mixer	163
Prefill-Spray	121
Prefill-Spray Water	121
Prep & Scuff	49
Prep Hand II	191
Prep Hand III	191
Prep-Brush	49
Primer Spray	116
ProFlex Back Pad PSA	34
ProFlex Callisto	18/19/20
ProFlex Hydra	17/18
ProFlex Interface Pad	36/37
ProFlex Interface Pad Finish	36
ProFlex Jupiter	14/15/16
ProFlex Jupiter H ₂ O	17
PROFLEX Jupiter Soft	15
ProFlex Jupiter Soft H ₂ O	16
PROFLEX Mercury	28
PROFLEX Mercury Sanding Block	44
PROFLEX Neptune	27
ProFlex Neptune Pad Max Grip	38
ProFlex Neptune Soft	28

ProFlex Pluto	29
ProFlex Pluto Sanding Block	43
ProFlex Styx	29
Pump Spray	172
Pumpe für Hand Cleaner 3 L	193
Putty Knife	77
Putty Mix Board	79

R

Rallye-Spray glänzend	113
Rallye-Spray matt	113
Rallye-Spray Premium	112
Red Tape	85
Refinish 1	134
Refinish Restorer	141
Rotary Polisher CSH-CRP01 Kit	146

S

Safety Lens	188
Sanding Block 100 2.0	42
Sanding Block 198 2.0	40
Sanding Block 198 Kit	41
Sanding Block 300 + 100	40
Sanding Block 400 2.0	39
Sanding Block 400 Grip Flex	39
Sanding Block Box Grip	42
Sanding Block Disc Kit 150	41
Sanding Block Grip	43
Sanding Block Hard	43
Sanding Disc F.19	11/13
Sanding Disc F.19 Finish	12/13
Sanding Disc F.19 Soft	11
Sanding Disc F.23	10
Sanding Disc P.19	14
Sanding Disc P.25 Ceramic	12
Sanding Strips F.23 Ceramic	21
Schleifvlies V.19	22/23
Schleifwasser SW20	31
Schutzfolie SPF	90
Scraper	179
Shop Seat Pro	204

Sicherheitskupplung	204
Silicone Remover Mild	170
Silicone Remover Water 2.0	170
Silver Tape	86
Single Charger für CSH-Akkugeräte	149
Slim Tape	84
Slim Tape Green	85
Soft	62
Soft Interface Pad	35
Soft-Roll	25
Speedmixer 10 kg	80
Speedmixer 3 kg	80
Spotblender	103
Spotblender Spray	111
Spray	72
Spray Out Cards Metall	128
Spray Plus	72
Spray Verdünner	73
Spraygun Cleaner	173
Spritzspachtel	117
Sprühkopf	122
Squeezer	178
Star Dust P2	
Star Mask	185
Star Mask Disc	186
Star Mask Pre P2 R	186
Star Mask Refill	186
Staub stop	177
Staub Stop Super Wave	177
Staub Stop Water	176
Staub Stop Water Black	176
Steel	64
Stripping Disc	30
Stucco fine	76
Super Nitril Hand I	190

T

Tape Off Disc Premium	31
Tape Off Tool	51
Tec Line Matt Matting Mousse	48
Tec Line Mattflex Pad	24
Tec Line Mattflex Premium	23
Tec Line N20	21
Tec Line Pro Finish	20
Tec Line Softflex	24

Tec Line Stick	93
Thermo-Spray	114
Top Tape	84
Topline Soft Pad	27
Topline WP S	30
Touch Up	128

U

UNIFLEX Adapter Spitzen	164
UNIFLEX Glas	153
UNIFLEX Glas Fast-Primer	154
UNIFLEX Glas HM	153
UNIFLEX Gun	165
UNIFLEX MS	152
UNIFLEX Plus Air Gun	165
UNIFLEX PU	152
UNIFLEX Spitzen	164
UV Brille	188
UV Clear	109
UV Füller Spray	109
UV Smart Lampe	201

W

Wanddispenser	193
Wax Puck	140
Werkstatt Sitzhocker	205
Werkstatteimer	205
Wheel Cover	93
Wischtücher	175
WM Klebeband	87
WR-Lifting Tape	86
WR-Lifting Tape Premium	86

X

X-Stand Classic	198
X-Stand Top	198

Z

Zink-Spray	117
------------	-----

CAR SYSTEM[®]



CARSYSTEM ITALIA Srl

Via Milano 63 | 20062 Cassano d'Adda
Italia

www.carsystemitalia.it

cell. +39 03 63 68 88 13 | E-Mail: info@carsystemitalia.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito:

www.carsystem.org

